

GELF APOMETRIA CAMPINAS

Fluxos das Filas por Tratamento


Abertura do dia · Recepção · Atendimento · Painel da TV

Telas e transições · 09/10/2026

Fluxo 1 — Abertura do dia

Quem faz: a pessoa da **recepção**, com a TV ligada. Leva cerca de 5 minutos, antes do primeiro paciente. Complementa o checklist de abertura.


Visão geral

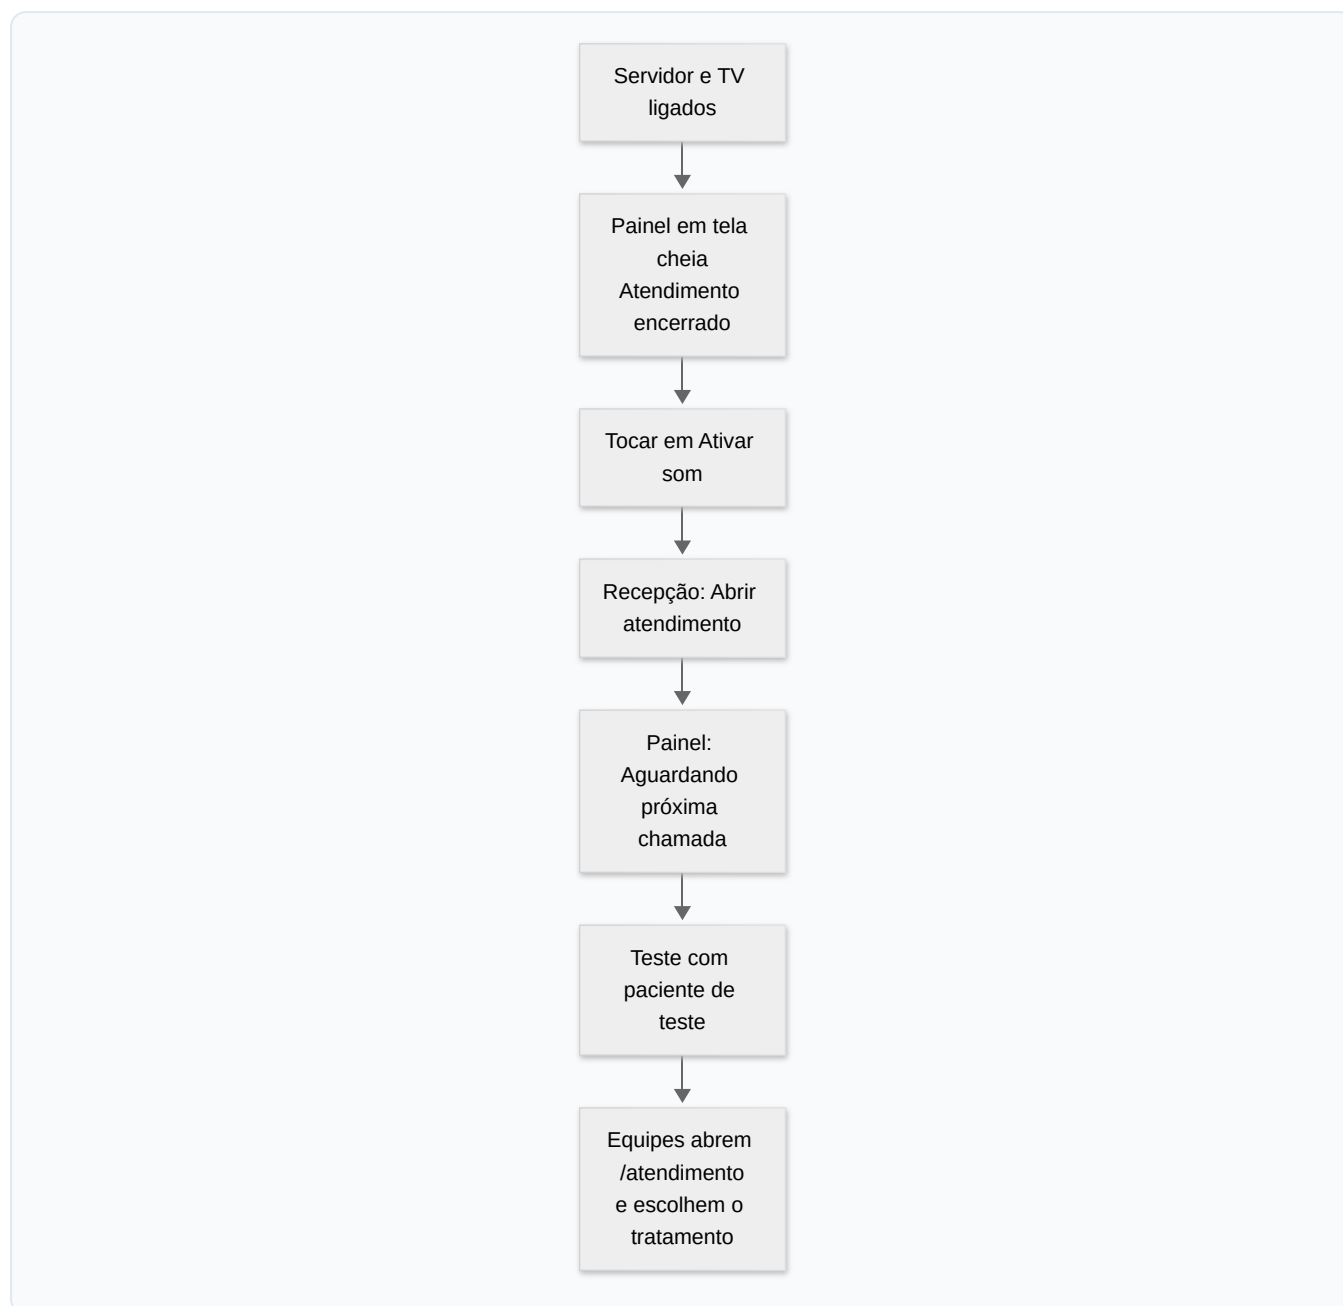

Passo a passo

1. Recepção ainda com o atendimento fechado

Endereço: `/recepcao`. Com o atendimento fechado, **ninguém consegue cadastrar nem chamar**: o botão **Cadastrar** fica desativado e o indicador à esquerda mostra **Atendimento fechado**.

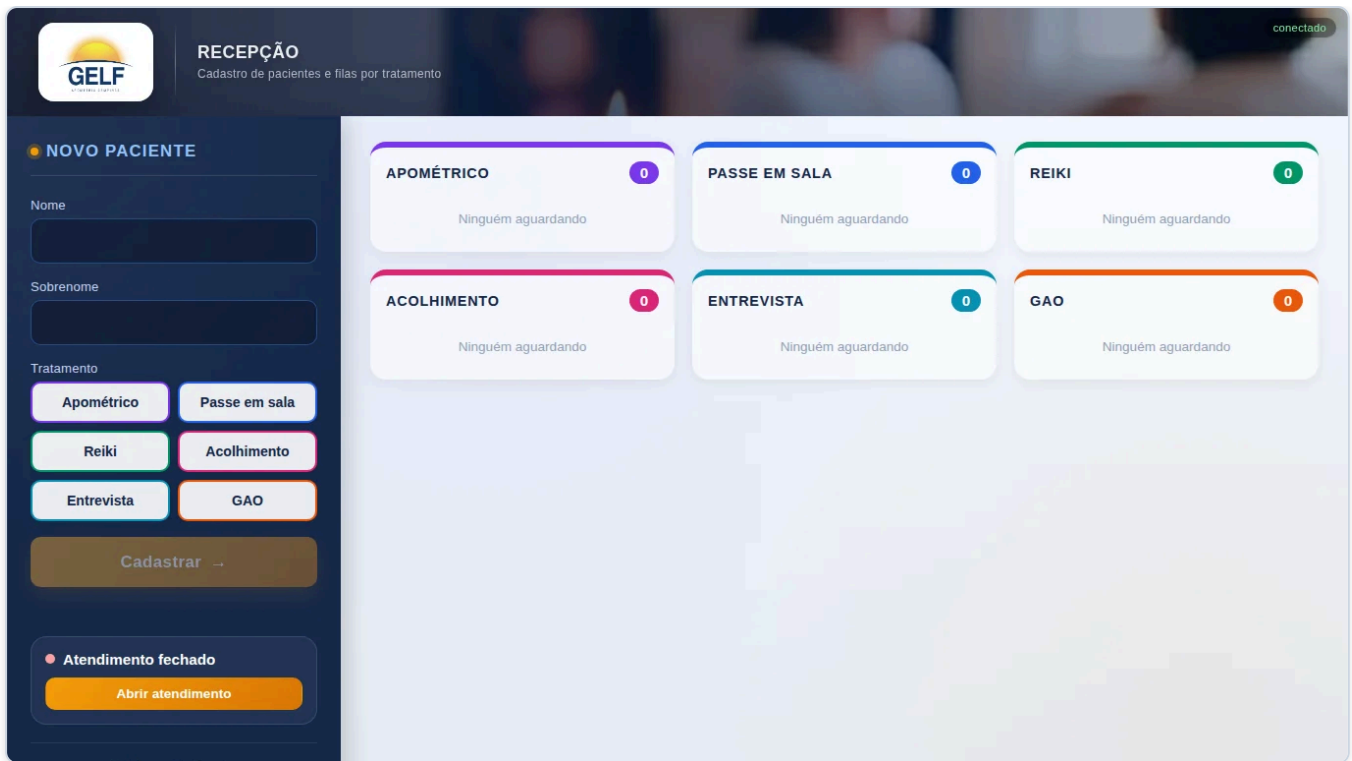

2. Painel da TV antes de abrir

Endereço: `/painel`, em tela cheia (F11). Mostra **Atendimento encerrado** e o botão **Ativar som**. O navegador só libera o áudio depois de um toque, então toque nele uma vez: a TV toca um sinal de teste e o botão some. O indicador **conectado** (canto superior direito) confirma a ligação com o servidor.



3. Abrir o atendimento

Na recepção, toque em **Abrir atendimento** (canto esquerdo, embaixo). O indicador passa a **Atendimento aberto**, o botão **Cadastrar** é liberado e as seis filas aparecem vazias. Na TV, o aviso muda para **Aguardando próxima chamada** (ver Fluxo 4 — Painel).

GELF

RECEPÇÃO
Cadastro de pacientes e filas por tratamento

conectado

NOVO PACIENTE

Nome

Sobrenome

Tratamento

Apométrico Passe em sala

Reiki Acolhimento

Entrevista GAO

Cadastrar

Atendimento aberto

Fechar atendimento

APOMÉTRICO 0
Ninguém aguardando

PASSE EM SALA 0
Ninguém aguardando

REIKI 0
Ninguém aguardando

ACOLHIMENTO 0
Ninguém aguardando

ENTREVISTA 0
Ninguém aguardando

GAO 0
Ninguém aguardando


4. Teste rápido

1. Cadastre "Teste Teste" (ver Fluxo 2 — Recepção).
2. No celular, chame o paciente (ver Fluxo 3 — Atendimento).
3. Confira **nome, sala e som** na TV.
4. Toque em **Iniciar** e **Concluir**, ou remova o paciente com ✕ antes de chamar.

5. Equipes

Cada equipe abre /atendimento no celular e escolhe o seu tratamento. O aparelho lembra a escolha.

Transições do estado do dia

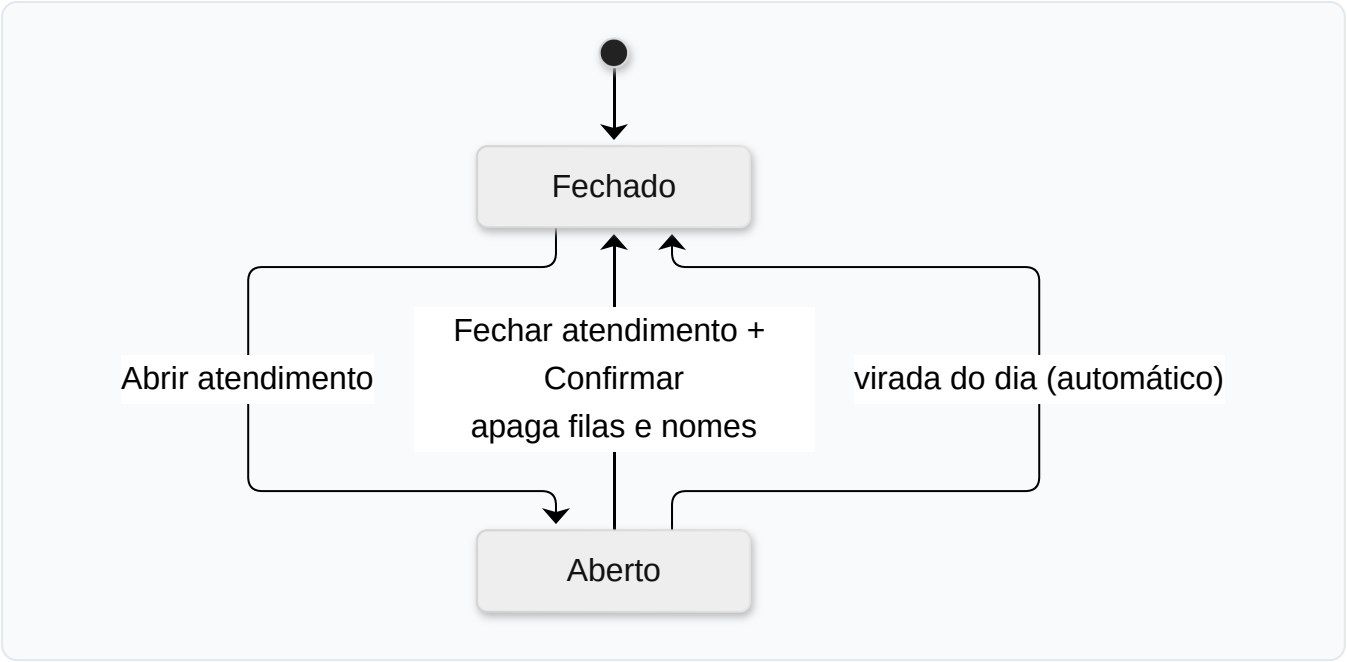

Estado	Recepção	Atendimento	Painel da TV
Fechado	cadastro desativado	chamar desativado	Atendimento encerrado
Aberto	cadastro liberado	chamar liberado	Aguardando próxima chamada, depois as chamadas


Se algo falhar

Veja a tabela do checklist de abertura: sem conexão, sem som, celular que não abre a página e notebook reiniciado.

Fluxo 2 — Recepção

Quem faz: a **recepção**. Endereço: `/recepcao`. Resumo para consulta rápida no guia da recepção.

Visão geral

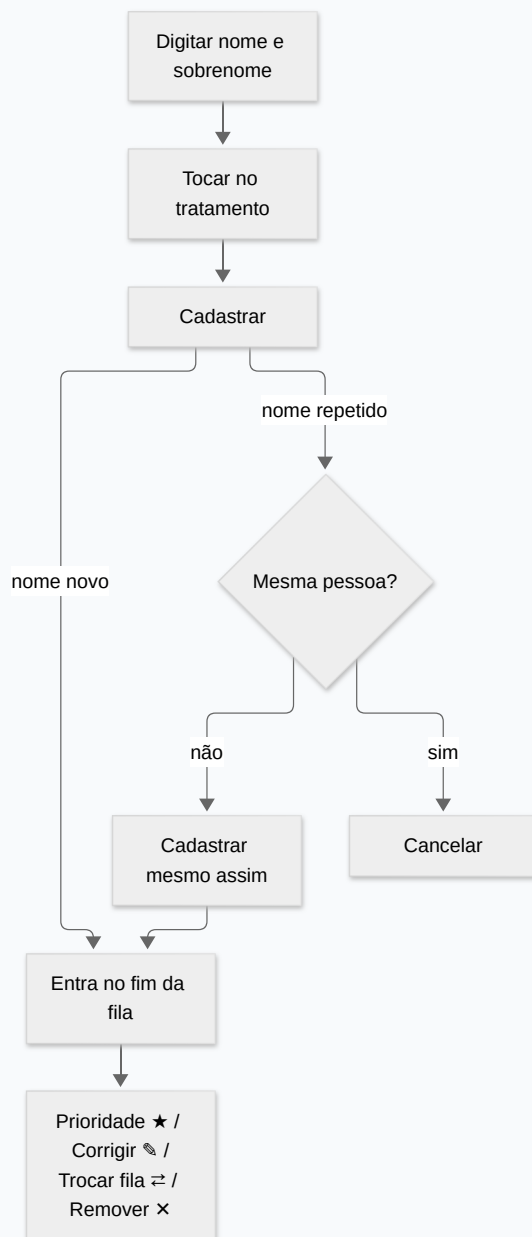

Passo a passo

1. Cadastrar um paciente

Digite **nome** e **sobrenome** e toque no **tratamento** (o botão escolhido fica preenchido).

RECEPÇÃO
Cadastro de pacientes e filas por tratamento

NOVO PACIENTE

Nome:

Sobrenome:

Tratamento:

-
-
-
-
-
-

☒ Atendimento aberto

APOMÉTRICO (0) - Ninguém aguardando

PASSE EM SALA (0) - Ninguém aguardando

REIKI (0) - Ninguém aguardando

ACOLHIMENTO (0) - Ninguém aguardando

ENTREVISTA (0) - Ninguém aguardando

GAO (0) - Ninguém aguardando

Toque em **Cadastrar** (ou Enter). O paciente entra no **fim** da fila do tratamento, aparece a confirmação ("... entrou na fila.") e o cursor volta ao campo nome, pronto para o próximo.

RECEPÇÃO
Cadastro de pacientes e filas por tratamento

NOVO PACIENTE

Nome:

Sobrenome:

Tratamento:

-
-
-
-
-
-

Luiza Dias entrou na fila.

☒ Atendimento aberto

APOMÉTRICO (1)

1 Carlos Mendes
chegou 21:32

PASSE EM SALA (1)

1 Luiza Dias
chegou 21:32

REIKI (3)

1 Maria Souza
chegou 21:32

2 João Lima
chegou 21:32

3 Ana Pereira
chegou 21:32

ACOLHIMENTO (0) - Ninguém aguardando

ENTREVISTA (0) - Ninguém aguardando

GAO (0) - Ninguém aguardando

GELF Apometria Campinas

Cada cartão mostra a posição, o nome, a hora de chegada e quatro botões: ★ 👤 ↺ ✖.

2. Nome repetido

Se já existe um paciente com o mesmo nome (o sistema ignora acentos e maiúsculas), aparece o aviso "**Já existe um paciente com este nome**", dizendo em que fila ele está.



RECEPÇÃO
 Cadastro de pacientes e filas por tratamento

conectado

NOVO PACIENTE

Nome

Sobrenome

Tratamento

Apométrico

Passe em sala

Reiki

Acolhimento

Entrevista

GAO

Já existe um paciente com este nome
 Reiki (aguardando).

Cadastrar mesmo assim

Cancelar

Cadastrar →

APOMÉTRICO

1

1

Carlos Mendes

chegou 21:32

★

PASSE EM SALA

1

1

Luiza Dias

chegou 21:32

★

REIKI

3

1

Maria Souza

chegou 21:32

★

2

João Lima

chegou 21:32

★

3

Ana Pereira

chegou 21:32

★

ACOLHIMENTO

0

Ninguém aguardando

ENTREVISTA

0

Ninguém aguardando

GAO

0

Ninguém aguardando

Botão	O que acontece
Cadastrar mesmo assim	é outra pessoa: cadastra normalmente
Cancelar	é a mesma pessoa: não cadastra

3. Prioridade ★

Toque em ★ no cartão (idosos, gestantes, pessoas com deficiência). O paciente **sobe para o início da fila**, o cartão fica destacado e aparece o selo **prioridade**. Se houver mais de um prioritário, vale a ordem em que foram marcados. Toque de novo em ★ para tirar.

RECEPÇÃO

Cadastro de pacientes e filas por tratamento

conectado

NOVO PACIENTE

Nome

Maria

Sobrenome

Souza

Tratamento

Apométrico

Passe em sala

Reiki

Acolhimento

Entrevista

GAO

Cadastrar →

Atendimento aberto

Fechar atendimento

GELF Apometria Campinas

APOMÉTRICO 1

1 Carlos Mendes chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

PASSE EM SALA 1

1 Luiza Dias chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

REIKI 3

2 Maria Souza chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

3 João Lima chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

ACOLHIMENTO 0

Ninguém aguardando

ENTREVISTA 0

Ninguém aguardando

GAO 0

Ninguém aguardando

4. Trocar de fila ⇄

Toque em ⇄ e depois no tratamento de destino. O paciente vai para o **fim** da fila nova. **Cancelar** desfaz.

RECEPÇÃO

Cadastro de pacientes e filas por tratamento

conectado

NOVO PACIENTE

Nome

Maria

Sobrenome

Souza

Tratamento

Apométrico

Passe em sala

Reiki

Acolhimento

Entrevista

GAO

Cadastrar →

Atendimento aberto

Fechar atendimento

GELF Apometria Campinas

APOMÉTRICO 1

1 Carlos Mendes chegou 21:32

Passe em sala

Reiki

Acolhimento

Entrevista

GAO

Cancelar

PASSE EM SALA 1

1 Luiza Dias chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

REIKI 3

1 Ana Pereira chegou 21:32 • prioridade

★ ↻ ⇄ ✕

2 Maria Souza chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

3 João Lima chegou 21:32

★ ↻ ⇄ ✕

ACOLHIMENTO 0

Ninguém aguardando

ENTREVISTA 0

Ninguém aguardando

GAO 0

Ninguém aguardando

5. Corrigir ✎

Abre os campos de nome e sobrenome do cartão. **Salvar** grava a correção; **Cancelar** descarta.

Fluxos das Filas por Tratamento — 9/25

6. Remover ✕

Pede confirmação no próprio cartão (**Remover** / **Não**). Use para desistência ou cadastro errado.

A interface do sistema de recepção do GELF apresenta uma barra superior com o logo e o status 'conectado'. À esquerda, há um formulário 'NOVO PACIENTE' com campos para Nome (Maria), Sobrenome (Souza) e Tratamento (Apométrico, Passe em sala, Reiki, Acolhimento, Entrevista, GAO). Um botão laranja 'Cadastrar' e uma seção de 'Atendimento aberto' estão na base. O painel principal, intitulado 'RECEPÇÃO', exibe seis cartões de fila: APOMÉTRICO (1 paciente: Carlos Mendes), PASSE EM SALA (1 paciente: Luiza Dias), REIKI (3 pacientes: Ana Pereira em prioridade, Maria Souza, João Lima), ACOLHIMENTO (0), ENTREVISTA (0) e GAO (0). Cada cartão de fila contém ícones para favoritos, cancelamento, troca de ordem e uma opção de remoção. O cartão de PASSE EM SALA para Luiza Dias mostra uma caixa de diálogo 'Remover da fila?' com botões 'Remover' e 'Não'.

7. Acompanhar o atendimento

Quando uma equipe chama o paciente, ele sai da fila de espera e o cartão passa a mostrar a situação e a sala (ex.: "Em atendimento • Sala Reiki"). Ao final, ele vai para **Finalizados hoje** do tratamento, com a contagem de concluídos: em verde quem **concluiu** e em vermelho quem **não compareceu**.

Nesta captura de tela, o sistema de recepção do GELF mostra uma atualização no status do paciente Ana Pereira na fila REIKI. Ela agora está em 'Em atendimento • Sala Reiki', com um link 'Ver histórico'. A contagem de pacientes na fila REIKI diminuiu para 2 (Maria Souza e João Lima). Os outros cartões de fila (APOMÉTRICO, PASSE EM SALA, ACOLHIMENTO, ENTREVISTA e GAO) permanecem inalterados, com seus respectivos pacientes e contagens.

Paciente com **dois tratamentos** no dia: quando ele concluir o primeiro, cadastre-o de novo na fila seguinte.


8. Fechar o atendimento (fim do dia)

Toque em **Fechar atendimento**. O botão vira **Confirmar: apagar tudo**, porque fechar **apaga todas as filas e chamadas do dia** na hora; **Cancelar** desfaz. Se esquecer, o sistema apaga sozinho na virada do dia.

The screenshot shows the GELF (Gestão de Filas por Tratamento) interface. On the left, there's a sidebar for adding a new patient (NOVO PACIENTE) with fields for Name (Nome), Surname (Sobrenome), and Treatment (Tratamento). The treatment options are Apométrico, Passe em sala, Reiki, Acolhimento, Entrevista, and GAO. A 'Cadastrar' button is at the bottom. Below this, there's a section for 'Atendimento aberto' with a red button 'Confirmar: apagar tudo' and a link 'Cancelar'.

The main area is titled 'RECEPÇÃO' and 'Cadastro de pacientes e filas por tratamento'. It displays six queues: APOMÉTRICO (1 patient: Carlos Mendes), PASSE EM SALA (1 patient: Luiza Dias), REIKI (1 patient: João Lima), ACOLHIMENTO (0 patients), ENTREVISTA (0 patients), and GAO (0 patients). Each queue has a list of patients with their arrival times and icons for priority, correction, and removal. The REIKI queue also shows a list of 'FINALIZADOS HOJE (1 CONCLUÍDO)' with details for Maria Souza and Ana Pereira.


Transições de um paciente na recepção

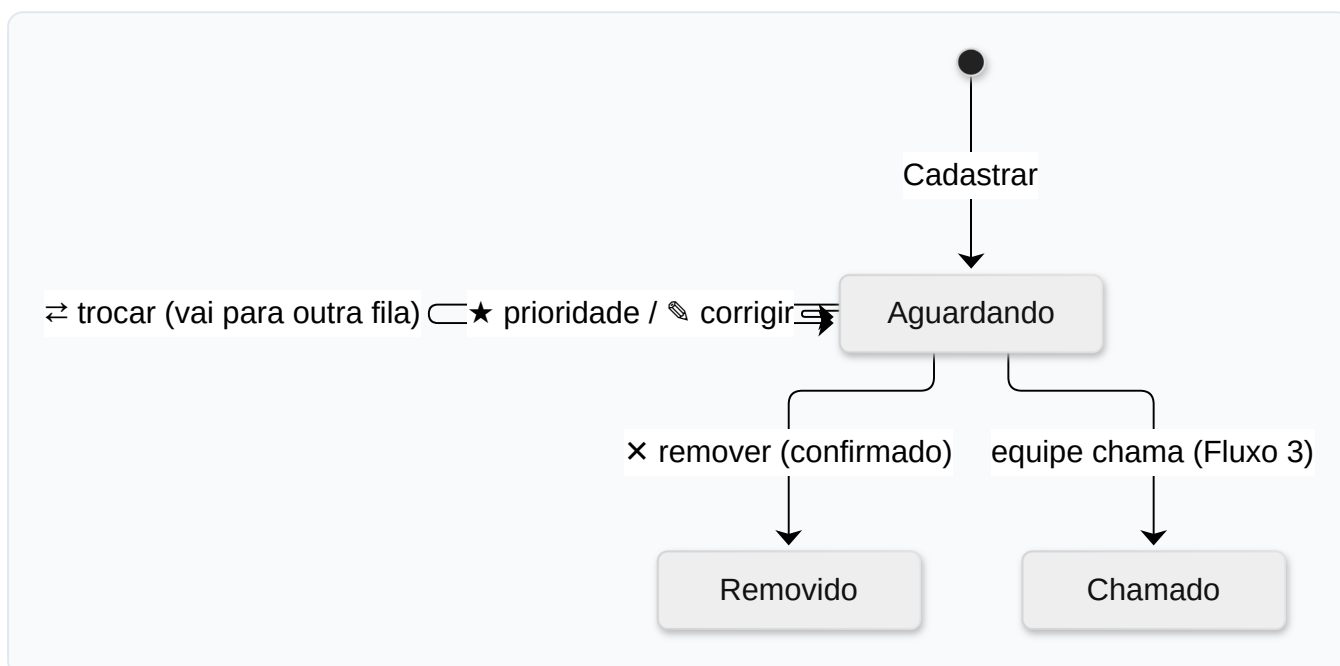

Fluxo 3 — Atendimento (equipes, no celular)

Quem faz: **cada equipe de tratamento**, no próprio celular ou tablet. Endereço: `/atendimento` (ex.: <http://painel-gelf.local:3000/atendimento>). Resumo no guia das equipes.

Visão geral

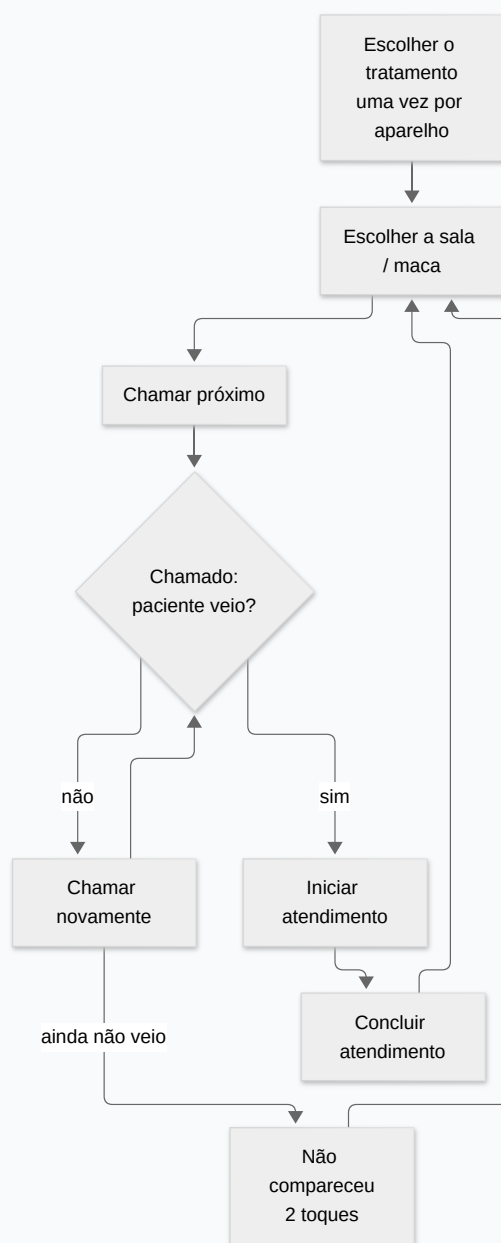

Cada aparelho atende **um paciente por vez**: só depois de concluir (ou marcar "não compareceu") dá para chamar outro.

Passo a passo

1. Escolher o tratamento

Na primeira vez, toque no **seu tratamento**. Cada botão mostra quantos pacientes aguardam. O aparelho lembra a escolha; para mudar, toque em **trocar** no topo.



2. Escolher a sala e chamar

O topo mostra o seu tratamento, quantos aguardam e o resumo de todas as filas (a sua fica destacada). No cartão escuro, informe a **Sala / Maca**: toque no número (1 a 6) ou em **Sala Reiki**, ou digite livremente (ex.: "Sala 02"). O botão laranja mostra quem será chamado: **Chamar próximo: nome**.



ATENDIMENTO
Chame e acompanhe sua fila

conectado

REIKI3 aguardando

trocar

1
APOMÉTRICO

1
PASSE EM SALA

3
REIKI

0
ACOLHIMENTO

0
ENTREVISTA

0
GAO

Sala / Maca

Ex: Sala 02 ou digite livremente

1

2

3

4

5

6

Sala Reiki

Toque em uma sala ou digite livremente acima

Chamar próximo: Ana Pereira →

FILA DE ESPERA

1Ana Pereira

PRIORIDADE

2Maria Souza

3João Lima



ATENDIMENTO
Chame e acompanhe sua fila

conectado

REIKI3 aguardando

trocar

1
APOMÉTRICO

1
PASSE EM SALA

3
REIKI

0
ACOLHIMENTO

0
ENTREVISTA

0
GAO

Sala / Maca

Sala Reiki

1

2

3

4

5

6

Sala Reiki

Toque em uma sala ou digite livremente acima

Chamar próximo: Ana Pereira →

FILA DE ESPERA

1Ana Pereira

PRIORIDADE

2Maria Souza

3João Lima

3. Paciente chamado


Ao tocar em **Chamar próximo**, a TV mostra nome, sala e toca o sinal (Fluxo 4 — Painel). O celular passa a mostrar o paciente com a situação **Chamado • sala** e três opções:

Botão	O que faz
Iniciar atendimento	o paciente chegou à sala
Chamar novamente	repete aviso e som na TV ("Chamada repetida na TV")
Não compareceu	encerra a chamada; pede um segundo toque para confirmar




4. Em atendimento

Depois de **Iniciar**, resta um botão: **Concluir atendimento**. A TV passa a mostrar **Em atendimento** e a recepção vê o paciente na sala.

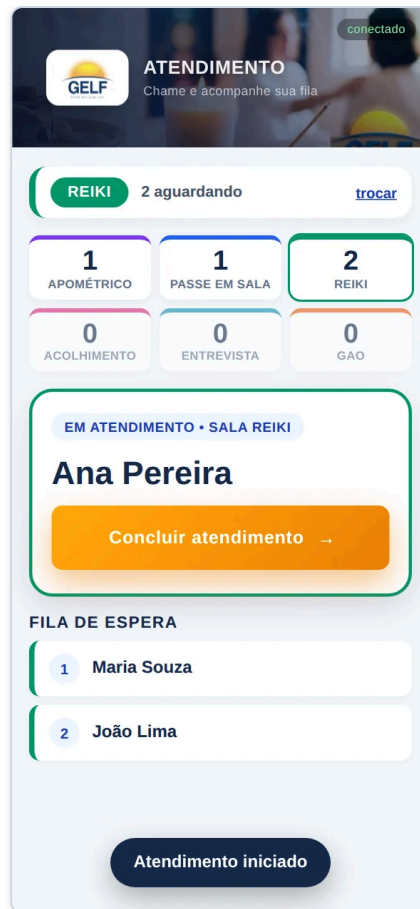

5. Concluir

Concluir atendimento libera o aparelho: a tela volta ao cartão de sala, com o aviso "Atendimento concluído", pronta para chamar o próximo. O paciente vai para **Finalizados hoje** na recepção.

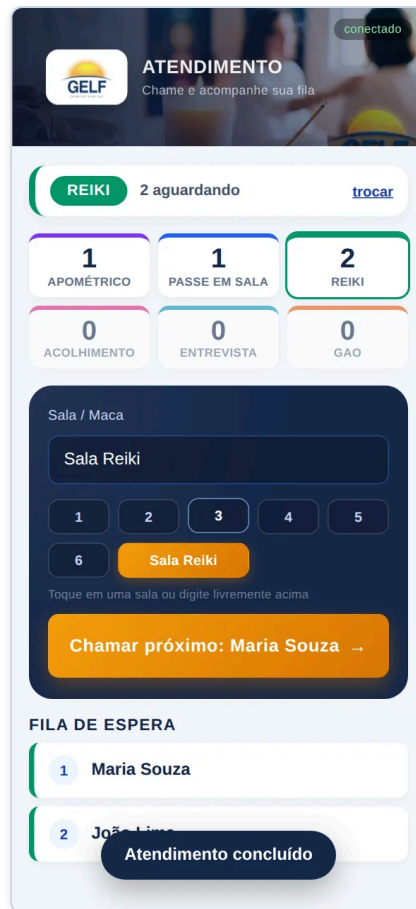

6. Paciente que não aparece

1. **Chamar novamente** (quantas vezes precisar).
2. Se ainda não vier, toque em **Não compareceu**. O botão muda para **Confirmar: não compareceu**: toque de novo para confirmar (evita toque acidental).

GELF **ATENDIMENTO**
Chame e acompanhe sua fila

conectado

REIKI 1 aguardando [trocar](#)

1 APOMÉTRICO	1 PASSE EM SALA	1 REIKI
0 ACOLHIMENTO	0 ENTREVISTA	0 GAO

CHAMADO • SALA REIKI

Maria Souza

Iniciar atendimento →

Chamar novamente **Confirmar: não compareceu**

FILA DE ESPERA

1 João Lima

Chamada repetida na TV

3. O aviso "Marcado como não compareceu" aparece, o paciente vai para **Finalizados hoje** (em vermelho) e a tela já oferece o próximo da fila.

GELF **ATENDIMENTO**
Chame e acompanhe sua fila

conectado

REIKI 1 aguardando [trocar](#)

1 APOMÉTRICO	1 PASSE EM SALA	1 REIKI
0 ACOLHIMENTO	0 ENTREVISTA	0 GAO

Sala / Maca

Sala Reiki

1 2 3 4 5

6 **Sala Reiki**

Toque em uma sala ou digite livremente acima


Chamar próximo: João Lima →

FILA DE ESPERA

1 João Lima

Marcado como não compareceu

Transições de um paciente

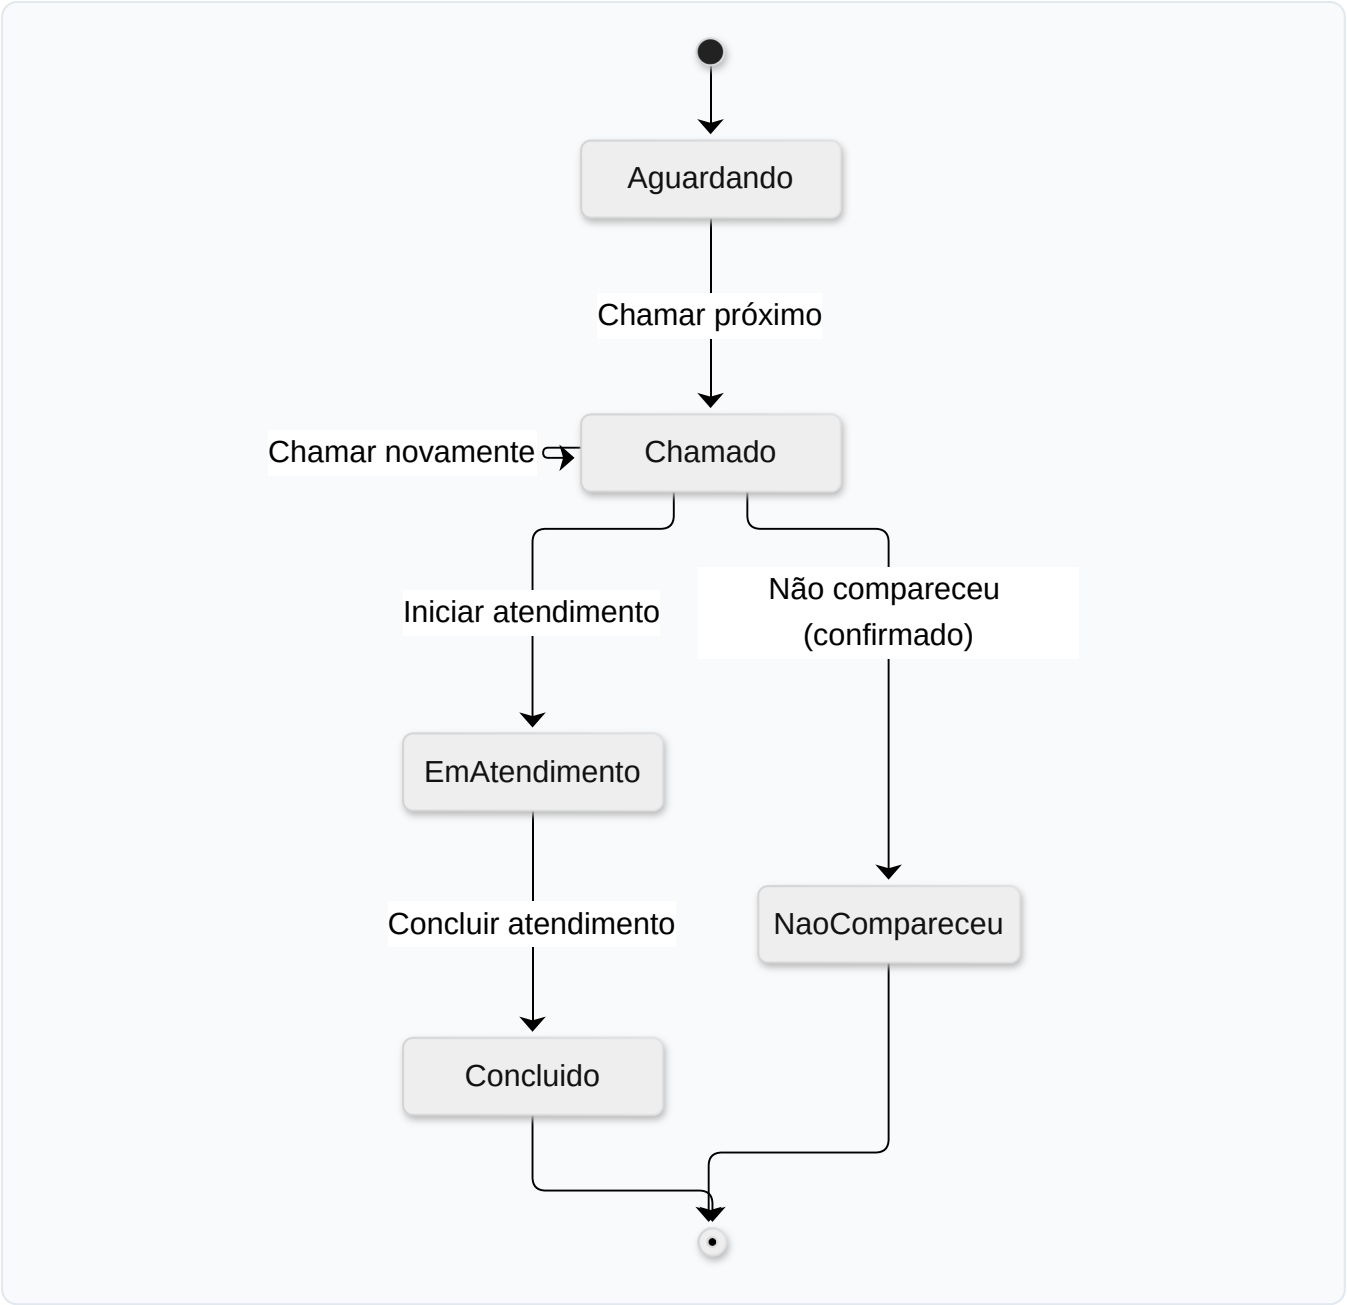

Situação	Celular da equipe	Painel da TV	Recepção
Aguardando	na fila de espera	não aparece	na fila, com ★ 📞 ⇌ ✕
Chamado	Iniciar / Chamar novamente / Não compareceu	nome, sala, Chamado + som	cartão com a sala
Em atendimento	Concluir atendimento	Em atendimento	"Em atendimento • sala"
Concluído	pronto para o próximo	Atendimento concluído	Finalizados hoje (verde)
Não compareceu	pronto para o próximo	sai do destaque	Finalizados hoje (vermelho)


Dicas

- A fila mostra a ordem real: quem tem selo **Prioridade** já está na frente.
- Se o aviso ficar vermelho ou a fila não atualizar, veja o indicador **conectado / sem conexão** no topo.

Fluxo 4 — Painel da TV

Quem vê: **os pacientes**, na sala de espera. Ninguém opera o painel: ele só **reflete** o que a recepção e as equipes fazem. Endereço: `/painel`, no notebook ligado à TV, com Chrome em tela cheia (F11), zoom 100%.

Visão geral

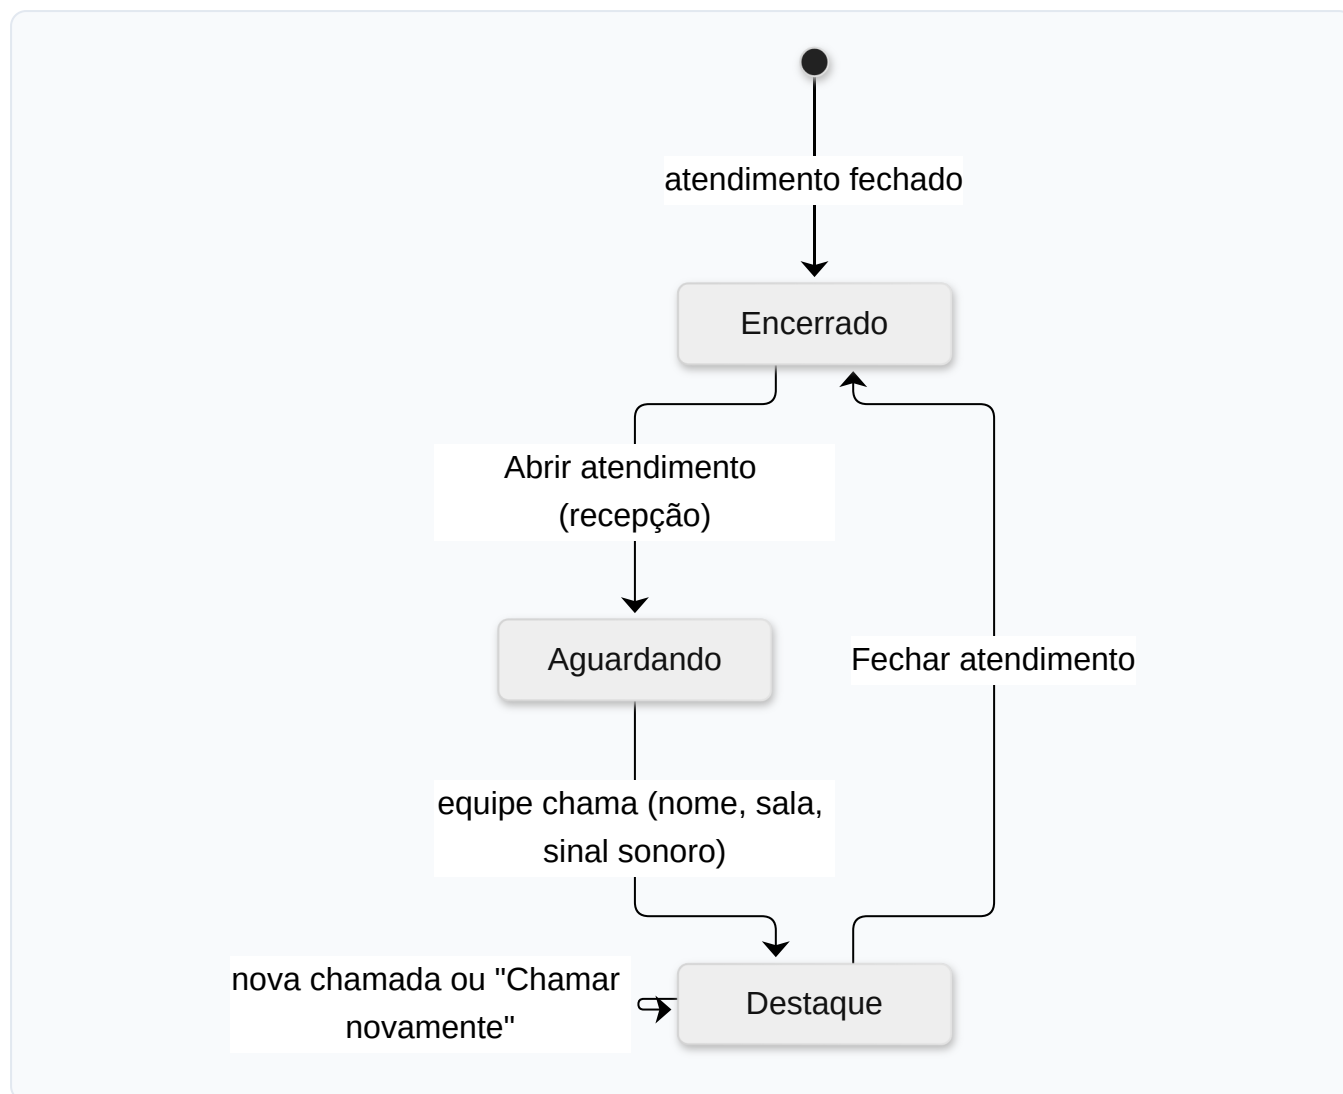

Estados da tela


1. Atendimento encerrado

Aparece antes da abertura e depois do fechamento. Se o som ainda não foi liberado, o botão **Ativar som** fica visível (um toque libera o áudio e toca um sinal de teste).



2. Aguardando próxima chamada

O atendimento está aberto e ninguém foi chamado ainda.

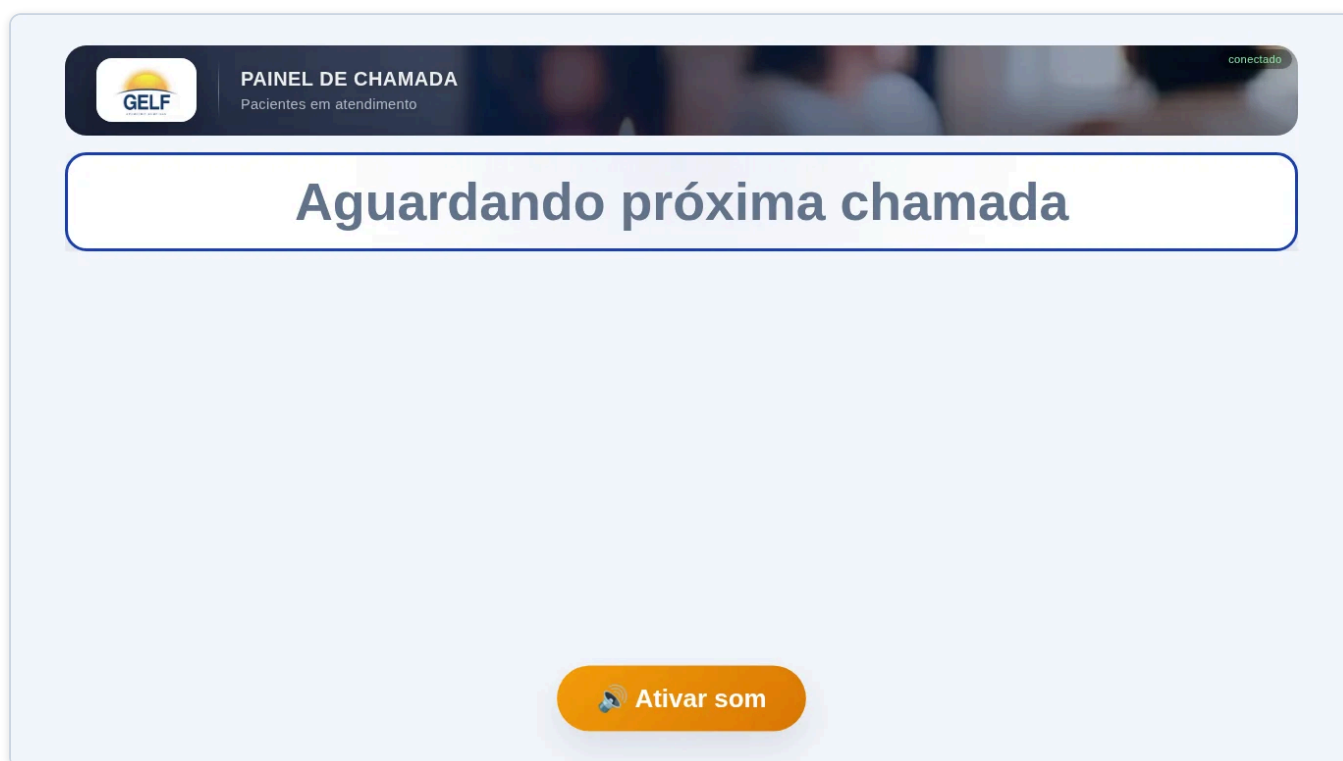


3. Chamada em destaque

Quando uma equipe toca em **Chamar próximo** (ou **Chamar novamente**), a TV mostra, em letras grandes:

- o **tratamento** (na cor dele),
- o **nome e sobrenome** do paciente (até duas linhas, sem rolagem),

- a **sala** (laranja),
- a **situação: Chamado**.

E toca o sinal sonoro: duas vezes, com intervalo de 4 segundos (padrão em `config/configuracao.json`). O destaque fica pulsando por alguns segundos (`destaqueMs` , padrão 15 s).

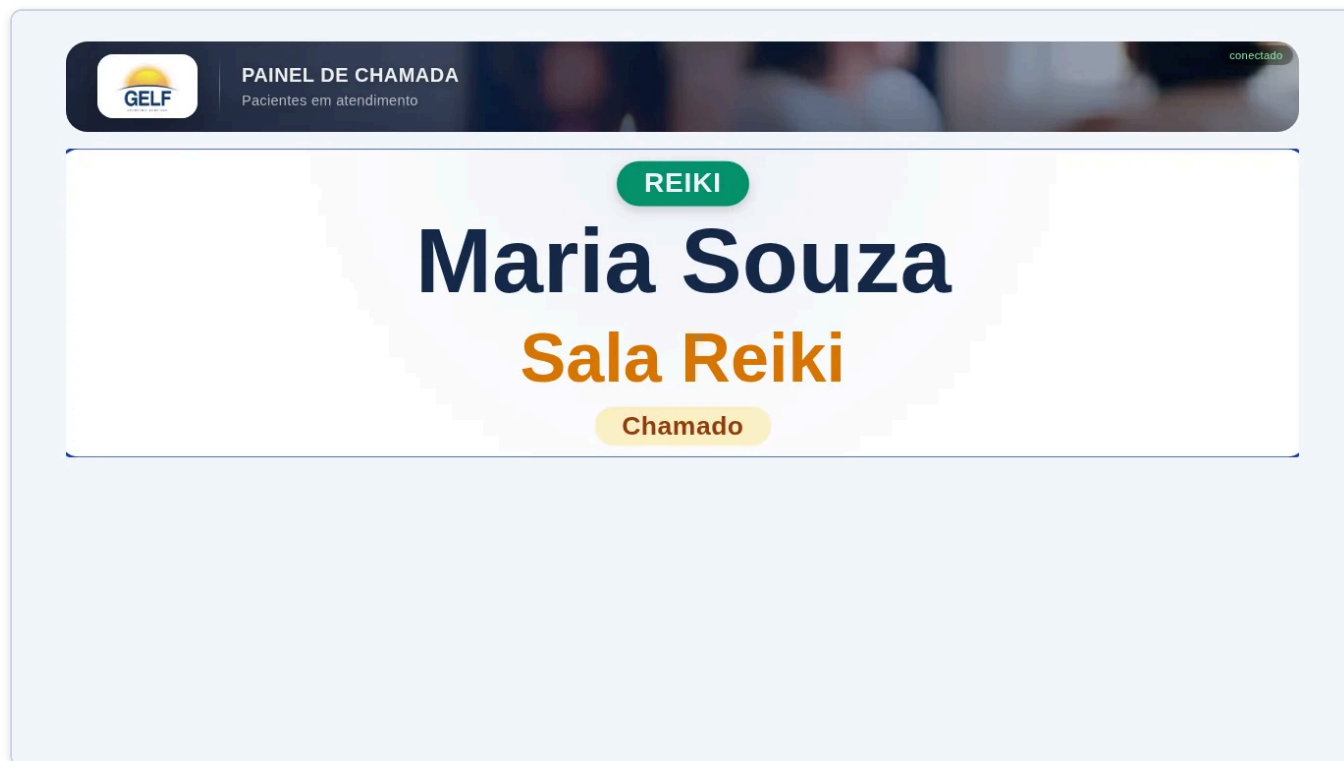

Se duas equipes chamam ao mesmo tempo, as chamadas entram **uma após a outra**, sem que o som de uma corte o da outra.

4. A situação muda sem tocar som

Quando a equipe toca em **Iniciar atendimento**, o rótulo muda para **Em atendimento**; ao concluir, para **Atendimento concluído**. Só a chamada toca o sinal.



PAINEL DE CHAMADA
Pacientes em atendimento

conectado

REIKI

Maria Souza
Sala Reiki

Em atendimento



PAINEL DE CHAMADA
Pacientes em atendimento

conectado

ACOLHIMENTO

Carlos Mendes
Sala 03

Chamado

ÚLTIMOS CHAMADOS

Ana Pereira

Passe em sala • Sala 02 • Chamado

João Lima

Apométrico • Sala 01 • Chamado

Maria Souza

Reiki • Sala Reiki • Atendimento concluído

5. Últimos chamados

Abaixo do destaque, a lista mostra as chamadas anteriores (padrão: 4), cada uma com **tratamento • sala • situação**. Quem acabou de ser chamado fica no destaque; os demais descem para a lista.



O que aparece e o que sai da TV

Evento	Efeito na TV
Chamar próximo	vira o destaque, com som
Chamar novamente	o paciente volta ao destaque, com som (sem duplicar na lista)
Iniciar / Concluir	o rótulo da situação muda, sem som
Não compareceu	o paciente sai da TV
Fechar atendimento	Atendimento encerrado
Servidor fora do ar	indicador sem conexão ; a TV reconecta sozinha

Ajustes

Em `config/configuracao.json` (valem ao reiniciar o servidor): repetições, intervalo e volume do som; tempo de destaque; exibir sobrenome completo; quantidade de chamadas anteriores.

Conferência na TV Samsung 32"

A tela usa só unidades relativas (vh/vw) e margem de segurança de 4%, porque TVs dessa geração cortam as bordas (overscan). Na TV, use **Ajuste à tela / 16:9** (ou renomeie a entrada HDMI para "PC"/"DVI PC") e faça uma chamada de teste para conferir que nada é cortado.