

نظام محطات الكهرباء



اعداد م/ بشير بهجان

المحتويات

٥	 أولاً:- تهيئة نظام محطات الكهرباء	□
٦	 تهيئة بيانات المحطة:-	١,١-
٧	 تهيئة دليل المحصلين:-	١,٢-
٨	 تهيئة دليل العدادات المركزية:-	١,٣-
٩	 تهيئة دليل المناطق:-	١,٤-
٩	 تهيئة دليل المربعات :-	١,٥-
١١	 تهيئة دليل تعرفه استهلاك الكهرباء:-	1.6-
١٢	 تهيئة دليل تعرفه الاشتراكات :-	1.7-
١٣	 تهيئة دليل نماذج العقود:-	1.8-
١٥	 تهيئة دليل المشتركين:-	1.9-
١٧	 تهيئة دليل الارصدة الافتتاحية للقراءات:-	١,١٠-
١٨	 دليل الخدمات:-	١,١١-
١٩	 تهيئة دليل الغرامات :-	١,١٢-
٢٠	 ثانيأ:- العمليات	□
٢١	 اصدار فواتير الكهرباء:-	١,٢-
٢٣	 الاصدار السريع لفواتير الكهرباء:-	٢,٢-
٢٥	 الادخال السريع للمبالغ المحصلة:-	٢,٣-
٢٦	 حركة العدادات المركزية:-	2.4-
٢٨	 اشعار فصل تيار:-	٢,٥-
٢٩	 طلب خدمة :-	2.6-
٣٠	 إصدار الغرامات:-	2.7-
٣١	 ثالثاً:التقارير:-	□
٣٢	 تقرير تفصيلي لفواتير الكهرباء:-	٣,١
٣٣	 تقرير بمتأخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات:-	٣,٢-
٣٤	 كشف تحصيل المبالغ المستحقة:-	٣,٣-
٣٥	 تقرير القراءات الحالية:-	٣,٤-
٣٦	 كشف النزول الميداني لتسجيل القراءات:-	٣,٥-
٣٧	 ترحيل الاشتراكات الشهرية:-	٣,٦-
٣٧	 تقرير اجمالي استهلاك المشتركين:-	٣,٧-
٣٨	 تقرير الخدمات:-	٣,٨-
٣٩	 تقرير الغرامات:-	٣,٩-
٣٩	 تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية:-	٣,١٠-

المقدمة...

بدايةً نرحب بـ عزيزي المستخدم أجمل ترحيب في شركة "إبداع سوفت للأنظمة الخاصة المحدودة" ونهنتكم لاختياركم أحد أنظمتنا المتميزة بسهولة الاستخدام، المرونة، وسرعة وكفاءه في الاداء.
كما نشكرك عزيزي المستخدم لزيارتك لنا ونأمل منك الاطلاع على كل ما هو جديد من اصداراتنا القادمة..

ما يميز نظام محطات الكهرباء من شركة ابداع سوفت عن غيره..

بني النظام على اسس علمية واحتياجات الواقع العملي لمحطات الكهرباء وتوصيات من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال ادارة محطات الكهرباء، ومن خلال دراسات ميدانية لاحتياجات وطلبات السوق، ليتمخض عن ذلك نظام يشبع بميزاته، حاجة ادارة محطات الكهرباء، بمختلف احجامها، وآلية عملها، ونهج سياساتها في الادارة، وبما يتناسب مع لوائح وارشادات وزارة الكهرباء والطاقة.
كما يتميز نظام محطات الكهرباء بعدة خصائص وميزات تجعل منه النظام الانسب، والاسرع في ادارة محطات الكهرباء الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة، وبمجرد اطلعك عزيزي المستخدم على نوافذ وعمليات النظام ستلاحظ ذلك جلياً..

واليك بعضاً من مميزاته بشكل مختصر:-

- سهولة الاستخدام والمرونة في التعامل مع نوافذ النظام المختلفة، ما يمكن المستخدم من فهم النظام، وسرعة تعلمة خلال فترة قصيرة جداً، ونحن نضمن ذلك من خلال التدريب والاشراف بواسطة مدربين اكفاء وذوي خبرة في التعامل مع انظمة ابداع سوفت المختلفة.
- سرعة في اصدار فواتير الكهرباء، وطباعتها بضغط زر واحدة، ليوفر عليك عزيزي المستخدم الوقت والجهد، كما يتميز النظام بعدة نوافذ سريعة التعامل، اضافة الى نافذة (الاصدار السريع لفواتير الكهرباء، وشاشة التحصيل السريع للمبالغ المحصلة) لتجعل من التعامل مع اصدار الفواتير وتحصيلها مهمة سهلة جداً يمكن لأي شخص مخول من ادارة النظام القيام بها في دقائق قليلة.
- التعامل الحر والتحكم التام في وضع تعرفه الاستهلاك، والاشتراكات، واسعارها، وامكانية تعديلها وقت الحاجة وبضغط زر.
- يتميز النظام بإمكانية ربطه بنظام الرسائل القصيرة ((SMS لتصل المشتركين رسائل نصية عبر الموبايل بالمستحق عليهم أو بالتنبيه بموعد السداد وتحصيل الفواتير.. الخ. كما يمكن ربط النظام بتطبيق اندر ويد "اشعار تك" المقدم من ابداع سوفت.

- يدعم النظام اصدار الخدمات المختلفة، والمؤقتة التي يطلبها المشتركين من ادارة المحطة، وايضاً اصدار الغرامات على المخالفين وفق اجراءات محددة.
- تعدد التقارير وطرق عرضها ما يجعل من النظام الاكثر تعددية في تقاريره المختلفة، مما يخدم ادارة المحطة في عملية الرقابة، والادارة الكفوة، واتخاذ انسب القرارات الإدارية الرشيدة، كما هو الهدف الذي بني عليه النظام.
- كما يحتوي النظام على نافذة الاستاذ العام لإدارة الحسابات بمختلف انواعها (دليل الحسابات) مثل (حسابات الموظفين، الاصول الثابتة والمتداولة، المصروفات، الايرادات.. الخ)، كما يتميز الدليل المحاسبي بشجرة حسابات جاهزة ومعدة مسبقاً، ليسهل عليك عزيزي المستخدم الجهد المبذول في اعداد الدليل المحاسبي.
- يتميز النظام بدقة لا متناهية في العمليات الحسابية، والقيود المحاسبية والتقارير الخاصة بالأستاذ العام والقوائم المالية.
- يمكن ربط النظام بعدة فروع بعيدة عن طريق الانترنت.
- وغيرها الكثير من المميزات التي سنلاحظها بمجرد بدء عملنا على النظام..

التعريف بنظام محطات الكهرباء:-

نظام محطات الكهرباء هو النظام المعني بإدارة محطات الكهرباء الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة الاستثمارية او الحكومية، ومهما كان عدد المشتركين فيها، حيث يساعد النظام ادارة المحطة على ادارة المحطة من خلال الرقابة وسرعة اجراء العمليات اللازمة، مثل الاصدار السريع لفواتير الكهرباء، وعمليات التحصيل، وتقسيم المناطق الى مربعات، وتوزيع المشتركين على تلك المربعات ليسهل خدمتهم والرقابة عليهم بشكل جيد. ايضاً يساعد النظام ادارة المحطة على تتبع مشكلة التيار المفقود ومعرفة أسبابه ما إذا كان فقدان طبيعي أو غير طبيعي وبطريقة سهلة جداً، واستعراض التقارير المختلفة بالمشاركين "المالية- والميدانية" وكذا كشوفات النزول الميداني للمتحصلين، وايضاً الرقابة المالية من خلال العمليات المالية والقيود المحاسبية الآلية والتقارير الخاصة بها، كل ذلك ليسهل على ادارة المحطة ومتخذي القرار اتخاذ انسب القرارات الادارية الرشيدة، التي تصب في مصلحة المحطة، ونشاطها، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها وذوي العلاقة بها.

سنقوم هنا عزيزي المستخدم في هذا الدليل التعليمي بشرح خطوات تهيئة النظام، وآلية عمله من خلال تقسيم النظام على ثلاثة مراحل رئيسية (التهيئة، العمليات، التقارير).

وسنقوم بسررد الخطوات التالية بشرح مبسط وصور توضيحية مصاحبة، لضمان اوصول المعلومة بشكل أفضل الى مستخدم النظام.

كما اسلفنا ذكره ان النظام ينقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية: -

❖ التهيئة

❖ العمليات

❖ التقارير

وسنتدرج في شرحنا لهذه النوافذ الرئيسية بالترتيب كما هي طبيعة العمل باي نظام آلي يتكون من مدخلات، عمليات، ومخرجات، ابتداءً من التهيئة وانتقالاً الى العمليات، ثم انتهاءً بالتقارير بمختلف أنواعها..

❖ أولاً: - تهيئة نظام محطات الكهرباء.



تهيئة النظام: - تعني ادخال البيانات الاساسية للنظام، وهي المدخلات الاساسية التي يجب إدخالها الى النظام للانتقال من العمل اليدوي الى العمل الآلي. وهذه هي اول خطوة يجب عليك القيام بها عزيزي المستخدم بعد فتح النظام واستخدامه لأول مرة.

ومن خلال نافذة (محطات الكهرباء) نقوم بالبدا في تهيئة نظام محطات الكهرباء ابتداءً بنافذة بيانات المحطة وانتهاءً بنافذة دليل الغرامات كما في الترتيب التالي.

❖ خطوات التهيئة: -

- تهيئة بيانات المحطة.
- تهيئة دليل المحصلين.
- تهيئة دليل العدادات المركزية.
- تهيئة دليل المناطق.
- تهيئة دليل المربعات.
- تهيئة دليل تعرفه استهلاك الكهرباء.
- تهيئة دليل تعرفه الاشتراكات.
- تهيئة دليل نماذج العقود.
- تهيئة دليل المشتركين.

- تهيئة الرصيد الافتتاحي للقراءات.

- تهيئة دليل الخدمات.

- تهيئة دليل الغرامات.

١,١ - تهيئة بيانات المحطة :-


عزيزي المستخدم من المؤكد انه سيراود اذهاننا السؤال التالي: - ما هو الغرض من تهيئة هذه النافذة (نافذة بيانات المحطة)؟؟؟

تفيدنا هذه البيانات في تصميم بيانات ترويسة الفواتير وشعار المحطة بشكل حر، ومرونة، وتحكم تامين، لتظهر بيانات هذه النافذة في كلاً من فواتير الكهرباء، وأيضاً عقود المشتركين. وما تتميز به هذه الشاشة انه يمكننا من خلالها تغيير بيانات ترويسة الفواتير، وشعار المحطة متى ما أردنا ذلك. نقوم بالدخول الى نافذة بيانات المحطة لتهيئتها ك اول نافذة يتم التعامل معها في تهيئة نظام محطات الكهرباء كما في الشكل.

نقوم بكتابه البيانات المطلوبة والظاهرة امامنا) اسم المحطة عربي - اسم المحطة باللغة الانجليزية - اسم مالك المحطة - عنوان المحطة - عنوان المحطة باللغة الانجليزية - رقم تلفون المحطة - واي ملاحظات يمكن كتابتها ولكنها غير الزامية).

ايضا يمكننا من خلال هذه النافذة اختيار شعار خاص بالمحطة من المكان المحدد لشعار المحطة الموجود يسار النافذة، كل ما علينا فعله هو النقر على الخيار (جلب الصورة) واختيار الصورة المراد تخصيصها ك شعار للمحطة والتي تكون محفوظة مسبقا في جهاز الكمبيوتر، ثم النقر على زر الاضافة الموجود أسفل يسار الشاشة أو بالضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح لحفظ البيانات المدخلة.

١,٢ - تهيئة دليل المحصلين :-

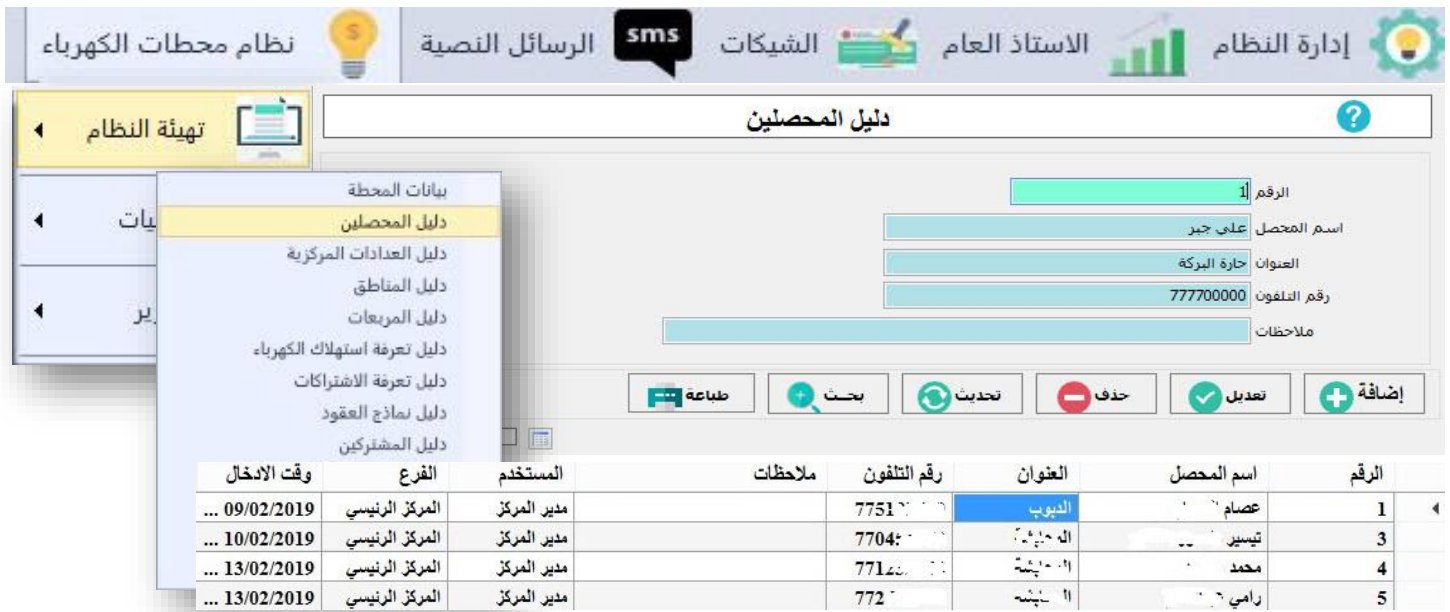

الرقم	اسم المحصل	العنوان	رقم التلفون	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الادخال
1	عصام	الدوب	7751		مدير المركز	المركز الرئيسي	09/02/2019
3	تيسير	الهـ	7704		مدير المركز	المركز الرئيسي	10/02/2019
4	محمد	الهـ	7714		مدير المركز	المركز الرئيسي	13/02/2019
5	رامي	الهـ	772		مدير المركز	المركز الرئيسي	13/02/2019

عزيزي المستخدم نقوم من خلال هذه النافذة بإدخال اسماء محصلين المحطة الذين يقومون بالنزول الميداني لتحصيل فواتير الكهرباء المستحقة على المشتركين، ولكي يتسنى لنا لاحقا ربط كل متحصل بمربع معين يكون مسؤولا عليه من حيث التحصيل، تسجيل القراءات، والمتابعة.

- وللقيام بهذه الخطوة نقوم عزيزي المستخدم بالدخول الى نافذة دليل المحصلين كما في الشكل اعلى.
- كما نلاحظ يوجد لدينا عدة حقول يتطلب منا كتابة بيانات كل حقل، وهي عبارة عن بيانات تخص المحصلين وهي (اسم المحصل - عنوان المحصل - رقم التلفون - واي ملاحظات اخرى عن المحصل ويمكن تركها فارغة كونها غير الزامية).
- ثم النقر على زر الإضافة الموجود يمين الشاشة أو بالضغط على زر ENTER الموجود على لوحة المفاتيح.

١,٣ - تهيئة دليل العدادات المركزية:-

من خلال هذه النافذة نقوم عزيز مستخدم نظام محطات الكهرباء من إبداع سوفت بإدخال العدادات المركزية للمحطة والتي تكون غالباً داخل غرفة التحكم في محطة الكهرباء، حيث يتم غالباً ربط كل منطقة بعداد مركزي واحد ليسهل مراقبة استهلاك التيار لكل منطقة على حدة.

نقوم بالدخول الى نافذة دليل العدادات المركزية وادخال البيانات المطلوبة كما في الشكل.



الرقم	اسم العداد	القراءة الحالية	الحد الاعلى لفارق التيار	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الادخال
1	العداد الرئيسي شارع الحديدة	34,071	40		مدير المركز	المركز الرئيسي	14/01/2019
2	العداد الرئيسي السوق	33,279	0		مدير المركز	المركز الرئيسي	15/01/2019
3	العداد الرئيسي الشراقي	34,393	0		مدير المركز	المركز الرئيسي	15/01/2019
4	العداد الرئيسي شمسان	7,969	0		مدير المركز	المركز الرئيسي	15/01/2019
5	العداد الرئيسي القطف	12,425	0		مدير المركز	المركز الرئيسي	20/01/2019

- نقوم بتسمية كل عداد مركزي باسم المنطقة المسؤول عنها، مع العلم ان بعض محطات الكهرباء لا تعتمد على هذه الطريقة وتكتفي بعداد مركزي واحد يكون رئيسي لجميع المناطق وذلك لا يؤثر مطلقاً على عملية التهيئة..
- نقوم بكتابة اسم العداد المركزي في الحقل (اسم العداد) ثم ننتقل الى الحقل التالي (الحد الاعلى لفارق القراءة) والمقصود هنا بالحد الاعلى لفارق القراءة هي اعلى فارق قراءة يمكن ان يصل اليها العداد المركزي مع الاخذ في الحسبان التيار المفقود بشكل طبيعي في الكابلات، ويمكن ان يتم كتابته بشكل تقديري.

مثال:- (اعلى فارق قراءة طبيعي يمكن ان يصل اليه العداد الرئيسي الخاص بمنطقة شارع مارب هو 30 كيلو، والتيار المفقود في الكابلات هو 10 كيلو، اذاً الحد الاعلى لفارق القراءة سوف يكون 40 كيلو).

- ثم ننتقل الى الحقل التالي (القراءة الحالية) ونقوم بكتابة القراءة الحالية أو الرصيد الافتتاحي للقراءة الحالية لهذا العداد المركزي عند تهيئة النظام.

١,٤ - تهيئة دليل المناطق :-

من خلال نافذة دليل المناطق عزيزي المستخدم نقوم بإدخال اسماء المناطق التي تغطيها وتخدمها المحطة حسب تسميات معروفة لدى المحطة.
مثال :- (المنطقة الاولى- المنطقة الثانية) أو حسب مسميات الحارات أو الشوارع (حارة - شارع).


الرقم	اسم المنطقة	ملاحظات	المستخدم
٢	شارع الزراعة		مدير المركز
٣	شارع التجار		مدير المركز
٤	شارع المشايخ		مدير المركز
٥	حارة قروه		مدير المركز

- نقوم عزيزي المستخدم بإضافة اسم المنطقة في هذه الشاشة كما في الشكل.
- ثم بالنقر على زر الاضافة الموجود يمين الشاشة أو بالنقر على مفتاح ENTER الموجود في لوحة المفاتيح ليتم حفظ البيانات الى النظام بمجرد نزولها الى الشبكة كما هو ظاهر في الشكل اعلى. وبنفس الطريقة يتم اضافة جميع المناطق الى هذه الشاشة.

١,٥ - تهيئة دليل المربعات :-

نافذة دليل المربعات هي نافذة مرتبطة بنافذة دليل المناطق من الناحية العملية، فبعد الانتهاء من تهيئة دليل المناطق ننتقل مباشرة الى شاشة دليل المربعات.

والمطلوب هنا عزيزي المستخدم هو تقسيم المناطق التي تم ادخالها في الشاشة السابقة الى مربعات، لكي يسهل ادارة هذه المناطق واستعراض تقارير تفصيليه عنها، أيضا يمكننا ربط المربعات بالمتحصلين وموظفي التحصيل، بحيث يكون هناك مسؤول معين لكل مربع، مما يسهل عملية النزول الميداني بشكل منظم وواضح.

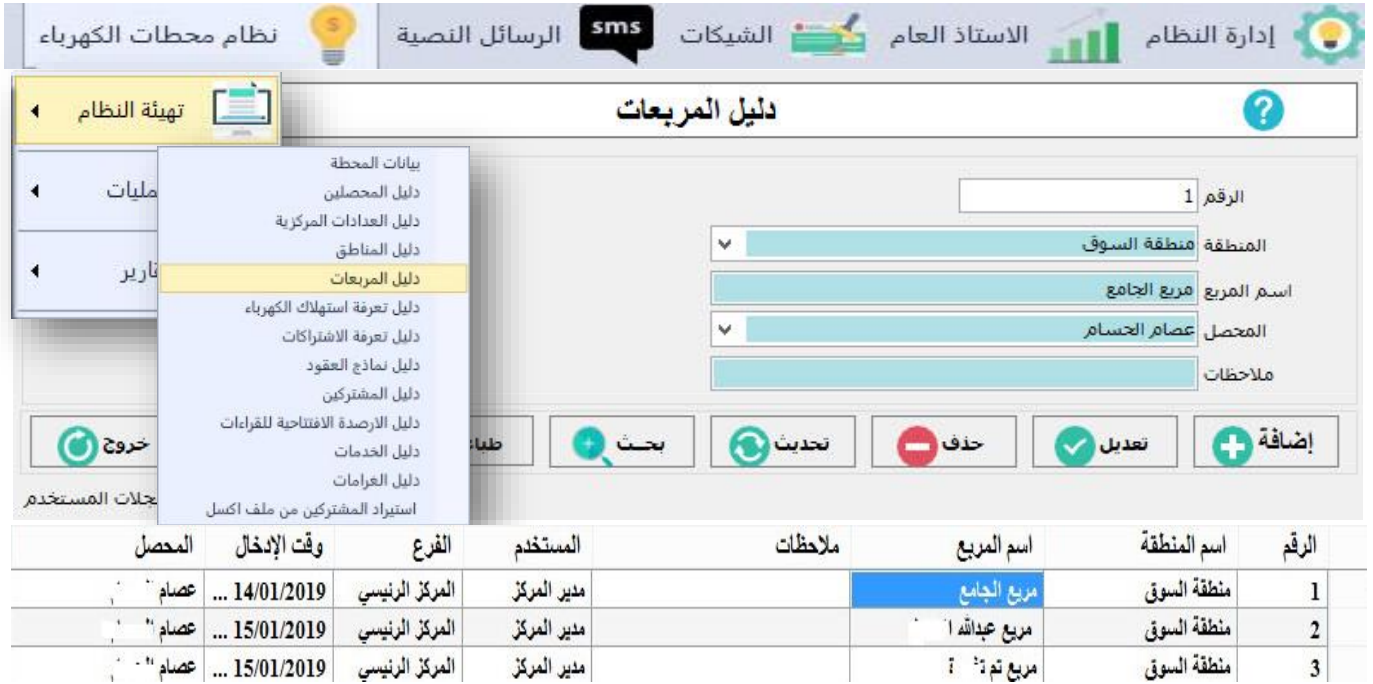

الرقم	اسم المنطقة	اسم المربع	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال	المحصل
1	منطقة السوق	مربع الجامع		مدير المركز	المركز الرئيسي	14/01/2019 ...	عصام
2	منطقة السوق	مربع عبدالله		مدير المركز	المركز الرئيسي	15/01/2019 ...	عصام
3	منطقة السوق	مربع تم		مدير المركز	المركز الرئيسي	15/01/2019 ...	عصام

ولتهيئة هذه النافذة كلما علينا فعله هو الدخول الى نافذة دليل المربعات، وادخال البيانات المطلوبة بالخطوات التالية :-

- نقوم باختيار اسم المنطقة من القائمة المنسدلة لـ اسم المنطقة والتي تم تهيئتها من شاشة دليل المناطق.
- نقوم بكتابة اسم المربع في الخانة الخاصة به (اسم المربع). أي المربع التابع لتلك المنطقة التي تم اختيارها سابقا والمراد ربطها بتلك المنطقة.
- نقوم باختيار اسم المتحصل المسؤول عن ذلك المربع من خلال القائمة المنسدلة (اسم المتحصل)، والذي تم تهيئته مسبقاً من شاشة دليل المتحصلين.
- النقر على زر اضافة أو بالضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح نقوم بعملية الحفظ ونزول البيانات الى الشبكة كما في الشكل اعلى.

١,٦ - تهيئة دليل تعرفه استهلاك الكهرباء :-



The screenshot shows the software interface with the 'Setup' menu open, highlighting 'Electricity Consumption Guide'. The main form displays the date '18/10/2019' and a search bar. Below the search bar, there is a table with columns: 'حذف', 'تراجع', 'حفظ', 'من', 'الى', 'سعر الوحدة', 'ملاحظات', 'المستخدم', 'الفرع', and 'وقت الإدخال'. The table contains two rows of data:

حذف	تراجع	حفظ	من	الى	سعر الوحدة	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال
			0	1,000	300		مدير المركز	المركز الرئيسي	
			1,001	2,000	250		مدير المركز	المركز الرئيسي	

عزيزي المستخدم من خلال تسمية هذه النافذة مباشرة نفهم الغرض من تهيئتها، هي عبارة عن ادخال تعرفه استهلاك الكهرباء وسعر كل تعرفه على حدة، على سبيل المثال (تعرفه 1 فاز = ٣٠٠ ريال، تعرفه 2 فاز = 600 ريال وهكذا...) كما في الشكل.

ليقوم النظام على ضوئها باحتساب استهلاك الكهرباء لكل كيلو وات وكما سنتعرف على ذلك اكثر عند الوصول الى شرح العمليات في نظام محطات الكهرباء، وايضاً ما يميز هذه النافذة اننا ومن خلالها يمكننا ان نجعل سعر الكيلو وات متغير حسب حجم الاستهلاك على سبيل المثال يكون سعر الكيلووات الواحد من (0 كيلو وات الى 1000 كيلو وات بسعر 300 ريال) ومن (1001 كيلو وات الى 2000 كيلو وات بسعر 250 ريال) وهكذا.. الخ.

وللقيام بتهيئة هذه النافذة نتبع الخطوات التالية :-

- نقوم بكتابه اسم التعرّف في الحقل المخصص (اسم المجموعة) كما هو ظاهر في الشكل اعلاه.
- ننقل الى الحقل التالي والمخصص لسعر التعرّف (سعر التعرّف) ونقوم بإدخال سعر التعرّف التي تم كتابتها في الحقل السابق.

- وبالنقر على زر الاضافة أو بالضغط على مفتاح الادخال ENTER الموجود على لوحة المفاتيح لحفظ البيانات والانتقال الى الجزء السفلي من البيانات في الجدول كما في الشكل اعلى.
- في العمود الاول(من) نقوم بإدخال بداية القيمة الاستهلاكية للقراءة وهي الرقم(صفر) كما نلاحظ في الشكل ومن ثم ننتقل الى حقل العمود الثاني (الى) ونقوم بإدخال نهاية القيمة الاستهلاكية للقراءة على سبيل المثال (١٠٠٠).
- ننتقل الى حقل العمود الثالث ونقوم بإدخال سعر التعرفة للقراءة التي تكون بين (٠ الى 1000) اي ان السعر للكيلو وات الواحد عندما لا يتجاوز استهلاك المشترك الـ 1000 كيلو وات.
- كما نستطيع عزيزي المستخدم ادخال سعر اخر لحجم استهلاك اكبر, بمجرد الضغط على مفتاح Enter الموجود على لوحة المفاتيح والانتقال الى الصف التالي وادخال سعر اخر على سبيل المثال من 1001 الى 2000 يكون سعر الكيلو وات الواحد هو سعر اقل من السعر السابق, اي تغير سعر الكيلو وات بناءً على تغير حجم الاستهلاك, كلما زاد حجم الاستهلاك انخفض السعر تلقائياً, والغرض من ذلك هو تشجيع المشترك على استهلاك اكبر, ويمكننا الاستغناء عن هذه الميزة بإدخال سعر للكيلو وات المستهلك, حيث وان هذه الميزة اختيارية في النظام وليست اجبارية.

١,٧ - تهيئة دليل تعرفه الاشتراكات :-

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | sms | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

دليل تعرفه الاشتراكات

الرقم 1

اسم المجموعة اشتراك اسبوعي

مبلغ الاشتراك 400

نوع الاشتراك اسبوعي

مدة الاشتراك 0

خصم الاشتراك اذا تجاوز قيمة الفاتورة

ملاحظات

إضافة تعديل حذف تحديث بحث طباعة

الرقم	اسم المجموعة	مبلغ الاشتراك	خصم الاشتراك اذا تجاوز مبلغ الفاتورة	نوع الاشتراك	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال	مدة الاشتراك
1	السوق	400		اسبوعي		مدير المركز	المركز الرئيسي	09/02/2019	...
2	القطف	400		اسبوعي		مدير المركز	المركز الرئيسي	17/02/2019	...

هذه النافذة عزيزي المستخدم يتم تهيئتها من خلال ادخال تعرفه اشتراكات الكهرباء التي تدفع من قبل المشتركين خلال كل فتره، أي رسوم اشتراك التيار الكهربائي (اشتراك شهري، اشتراك نصف شهري، اشتراك اسبوعي، اشتراك عشرة ايام.. الخ) وتحديد رسوم كل فئة على حدة، أيضا يمكننا تحديد نوع كل اشتراك على سبيل المثال (اشتراك شهري ١ فاز، اشتراك اسبوعي ١ فاز، اشتراك شهري ٢ فاز، اشتراك اسبوعي ٢ فاز.. وهكذا) حسب نوع الاشتراك الموجودة في المحطة.

ايضا ومن خلال الحقل (خصم الاشتراك إذا تجاوز مبلغ الفاتورة) يمكننا تحديد مبلغ معين أو سقف معين لقيمة الفاتورة، إذا تجاوز المشترك استهلاكه المبلغ المحدد في هذا الحقل يعفى من رسوم الاشتراك لذلك الشهر أو الأسبوع كنوع من التحفيز للمشارك على استهلاك أكبر للتيار الكهربائي..

خطوات التهيئة:

- كتابة اسم الاشتراك في الحقل الخاص (اسم المجموعة) على سبيل المثال اشتراك شهري ١ فاز.
- الانتقال الى الحقل (مبلغ الاشتراك) وادخال سعر الاشتراك.
- الانتقال الى الحقل (نوع الاشتراك) واختيار نوع الاشتراك من خلال القائمة المنسدلة (شهري، اسبوعي، اسبوعان) حسب الفترة التي تدفع فيها رسوم الاشتراك، مثلا إذا كان اسم مجموعة الاشتراك هي اشتراك شهري ١ فاز على سبيل المثال، يكون نوع الاشتراك لهذه المجموعة هو شهري.. الخ، أي على حسب الاشتراك يتم تحديد المدة الزمنية لهذا الاشتراك (شهري، اسبوعي، اسبوعان).
- في حالة أردنا استخدام الخصم الذي قمنا بتوضيحه سابقا **(خصم الاشتراك إذا تجاوز مبلغ الفاتورة)** كل ما علينا فعله هو ادخال مبلغ معين يكون هو السقف الذي عند تجاوز المشترك في استهلاكه ذلك المبلغ يعفى تلقائيا من رسوم الاشتراك لتلك الفترة (اسبوع، اسبوعين، شهري) كنوع من التحفيز لاستهلاك أكبر للتيار الكهربائي، اما إذا أردنا عدم استخدام هذه الخاصية كل ما علينا فعله هو جعل المبلغ (السقف) في هذا الحقل يساوي صفر، وبهذا سيتجاهل النظام هذا السقف ولن يأخذه نهائيا في الاعتبار كونه قيمة صفرية.

١,٨ - تهيئة دليل نماذج العقود:-

- عزيزي المستخدم هذه النافذة خاصة بتهيئة واعداد نماذج عقود المحطة المختلفة (عقود اشتراك - عقود خدمات - عقود تعاقد) يمكننا بعد ذلك استخدامها كقوالب جاهزة من نافذة المشتركين وسنتطرق لها في شرح منفصل في العمليات.
- نقوم بالدخول الى نافذة نماذج العقود كما في الشكل الموجود في الصفحة التالية.

الرقم	نوع العقد/الإشعار	اسم النموذج	بيانات الشروط	ملاحظات
1	عقد اشتراك	عقد اشتراك	بنود وشروط العقد - البند رقم 1.....	
2	إشعار فصل تيار	إشعار بفصل التيار	يرجى سرعة تسديد ما عليكم من متأخ...	
3	نموذج خدمة	عقد اشتراك	يرجى سرعة تسديد ما عليكم من متأ...	

خطوات التهيئة :-

- أولاً اختيار نوع العقد من القائمة المنسدلة.
- الانتقال الى الحقل التالي (اسم نموذج العقد) وكتابة اسم نموذج العقد على سبيل المثال (عقد اشتراك منزلي - عقد اشتراك تجاري .. الخ).
- الانتقال الى بيانات الشروط وكتابة بنود أو شروط العقد في هذا الحقل كما في الشكل.
- بالنقر على زر الاضافة أو الضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح نقوم بحفظ البيانات ونزولها الى الشبكة.

٩، ١ - تهيئة دليل المشتركين: -

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

دليل المشتركين

الرقم: 2089 التاريخ: 01/03/2019 حالة المشترك: مستمّر

اسم المستأجر: هيثم محمد علي عزوان المنطقة: جى العبدى

اسم الحساب: هيثم محمد علي عزوان المربع: U فتح حساب

تعرفه الوحدة: تعرفه 1 فاز نوع الاشتراك: اسبوعان

رقم المحل: 2172 تعرفه الاشتراك: سجل نو

نوع المحل: سكنى مبلغ الاشتراك: 2000

وصف المحل: منزل : جوار العبدى تاريخ بداية الإيجار: 01/03/2019

العملة: ريال يمني تاريخ نهاية الإيجار: 31/12/2020

رقم عقد المشترك: 2172 رقم الهاتف: 773299588

رقم العداد: 7002492 العداد المركزي: مولد تيار

ملاحظات: منزل : جوار العبدى

إضافة تعديل حذف تحديث بحث طباعة طباعة السند خروج

عرض سجلات المستخدم

الرقم	التاريخ	اسم المستأجر	اسم الحساب	مجموعة التعرفة	رقم المحل	نوع المحل	وصف المحل	اسم المنطقة	اسم المربع	الإيجار الشهري	بداية الإيجار	نهاية الإيجار	العمل
1	2019/0...	المستأجر	المستأجر	1 فاز	1	سكنى	محل مفروشات	شارع الحديدة	شارع الحديدة	0	2019/01/14	2020/01/14	ريال
2	2019/0...	فائد حسن الرئيسي	فائد حسن الرئيسي	1 فاز	1	سكنى	محل مفروشات	شارع الحديدة	شارع الحديدة	0	2019/01/15	2020/01/15	ريال
4	2019/0...	علي عبدالله مع...	علي عبدالله مع...	1 فاز	2	سكنى	محل صرافه	شارع الحديدة	شارع الحديدة	0	2019/01/15	2020/01/15	ريال
5	2019/0...	علي يحيى مع...	علي يحيى مع...	1 فاز	3	تجاري	محل صرافه	شارع الحديدة	شارع الحديدة	0	2019/01/15	2020/01/15	ريال

من خلال نافذة دليل المشتركين نقوم عزيزي المستخدم بإدخال اسماء وبيانات المشتركين وفتح حسابات لهم من خلال هذه النافذة وربطهم بتعرفة الاشتراك والاستهلاك، وأيضا نوع المحل ما إذا كان منزل أو شقه أو محل تجاري.. الخ.

حيث ان هذه النافذة تعتبر من اهم نوافذ النظام ولا يمكن العمل عليه الا بعد تهيئة دليل المشتركين كونها العمود الفقري لنظام محطات الكهرباء.

خطوات التهيئة:-

- اولا نقوم بكتابة اسم المشترك في الحقل الخاص (اسم المستأجر).
- نقوم بالانتقال الى الحقل التالي (اسم الحساب) ونقوم بكتابة اسم حساب المستأجر (اي اسم المستأجر نفسه الذي قمنا بكتابته في الحقل السابق) وبعد ذلك نقوم بالنقر على

اسم الحساب: هيثم محمد علي عزوان


فتح حساب

الزر الخاص (فتح حساب)

ليقوم النظام بفتح حساب للمشارك في دليل الحسابات تحت الحساب الاب الخاص بالمشاركين.

- بالانتقال الى الحقل التالي (تعرفه الوحدة) نقوم باختيار نوع التعرفة التي نريد ربط المشترك بها على سبيل المثال **(تعرفه ١ فاز)** كما في الشكل الموجود في الصفحة السابقة، وبناءً على انواع التعرفة التي قمنا بتهيئتها من دليل تعرفه استهلاك الكهرباء.
- نقوم بالانتقال الى الحقل (رقم المحل) وكتابه رقم معين يمكن ان يكون تسلسلي ابتداء من الرقم واحد.
- نقوم باختيار نوع المحل من الحقل (نوع المحل) ما إذا كان (خاص - سكني - تجاري).
- (نموذج العقد) ونقوم باختيار نموذج عقد معين ليتم طباعته للمشارك لاحقاً وهذه النماذج هي التي قمنا بتهيئتها مسبقاً من شاشة دليل نماذج العقود.
- نقوم بالانتقال الى الحقل التالي (وصف المحل) ونقوم بكتابه وصف معين لمحل المشترك كما في الشكل اعلى.
- (العملة) ونقوم باختيار نوع عملة حساب المشترك وغالباً ما تكون (ريال يمني).
- (رقم عقد المشترك) ونقوم بكتابة رقم عقد الاشتراك الخاص بالمشارك.
- (رقم عداد المشترك) ونقوم بإدخال رقم عداد الكهرباء الخاص بالمشارك.
- (حالة المشترك) ونقوم باختيار الحالة (مستمر) إذا كان المشترك لازال مستمر، والحالة (موقف) إذا لم يعد المشترك مشترك في المحطة، ليمنع النظام التعامل معه اثناء اصدار فواتير الكهرباء.
- (المنطقة) نقوم باختيار المنطقة الخاصة بالمشارك والتي تم تهيئتها مسبقاً من دليل المناطق.
- نقوم باختيار المربع من الحقل (المربع) اي المربع الذي يوجد فيه المشترك بناءً على التهيئة السابقة في دليل المربعات.
- (نوع الاشتراك) نقوم من خلال هذا الحقل باختيار نوع الاشتراك الخاص بالمشارك **(اشترك اسبوعي، اشترك اسبوعين، اشترك شهري.. الخ)**
- (تعرفة الاشتراك) ونقوم باختيار نوع تعرفه الاشتراك بناءً على ما سبق تهيئته في دليل تعرفه الاشتراك، على سبيل المثال (اشترك ١ فاز اسبوعي، اشترك ١ فاز شهري.. الخ).
- الحقل التالي مبلغ الاشتراك بمجرد اختيارنا لتعرفه الاشتراك في الحقل السابق سيظهر لنا مبلغ الاشتراك تلقائياً بناءً على ما سبق تهيئته في دليل تعرفه الاشتراك.
- ننقل الى تاريخ بداية الايجار ونقوم باختيار تاريخ بداية الاشتراك للمشارك أو تاريخ عقد الاشتراك للمشارك.
- (تاريخ نهاية الايجار) اي تاريخ نهاية عقد المشترك.
- (رقم التليفون) نقوم في هذا الحقل بكتابة رقم هاتف أو موبايل المشترك للتواصل معه عند الحاجة أو لربط المشترك بنظام رسائل اشعارات (SMS) من خلال نظام الرسائل المربوط بالنظام والمقدم من شركة ابداع سوفت.

- (العداد المركزي) نقوم باختيار العداد المركزي، والذي سبق وقمنا بتهيئته من شاشة دليل العدادات المركزية.
- نقوم بالنقر على زر الاضافة، أو بالضغط على مفتاح الادخال ENTER الموجود على لوحة المفاتيح، ونكون بهذا قد قمنا بعملية الحفظ وادخال المشترك الى النظام.
- يمكننا أيضا طباعة سند الاشتراك أو عقد الاشتراك بواسطة زر الطباعة الخاص والموجود يمن الشاشة كما في الشكل.



١٠, ١- تهيئة دليل الارصدة الافتتاحية للقراءات :-

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | sms | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

تهيئة النظام

دليل الارصدة الافتتاحية للقراءات

الرقم ١ | التاريخ 01/10/2019 | رقم العداد ١٠١٠٤ | المشترك جميل سعيد | القراءة الافتتاحية ١٠٣٠ | ملاحظات

إضافة | تعديل | حذف | تحديث | بحث | طباعة

الرقم	التاريخ	المشارك	القراءة الافتتاحية	رقم العداد	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال
١	.../٢٠١٩	جميل سعيد	١٠٣٠	١٠١٠٤		مدير المركز	المركز الرئيسي	...٢/١٠/٢٠١
٢	.../٢٠١٩	اكرم الراعي	٢,٥١٣	١٠٠٤٤		مدير المركز	المركز الرئيسي	...٢/١٠/٢٠١
٣	.../٢٠١٩	بقالة النمراني	٧٣٠	١٠٠٤٥		مدير المركز	المركز الرئيسي	...٢/١٠/٢٠١

عزيزي المستخدم الغرض من هذه النافذة هو ادخال اخر قراءة لعداد المشترك (الرصيد الافتتاحي) بحيث تكون هي القراءة السابقة عند اصدار فواتير الكهرباء، اي اخر قراءة سيقوم النظام باعتمادها كـ اخر قراءة للمشارك. لذلك سميت الرصيد الافتتاحي للقراءات.

خطوات التهيئة: -

- أولاً نقوم باختيار اسم المشترك من الحقل (اسم المشترك) والذي قمنا بإضافته مسبقاً من نافذة تهيئة دليل المشتركين، كما في الشكل الموجود في الصفحة السابقة.
- ننتقل بعد ذلك الى الحقل التالي (التاريخ) ونقوم بتحديد تاريخ اخر قراءة لعداد المشترك (الرصيد الافتتاحي للقراءة).
- ننتقل الى الحقل التالي (القراءة الافتتاحية) ونقوم بإدخال اخر قراءة لعداد المشترك التي ستعتبر القراءة السابقة عند اصدار فاتورة الكهرباء في المرة القادمة.
- بالنسبة للحقل (رقم العداد) فانه سيظهر تلقائياً بمجرد اختيارنا لاسم المشترك في الخطوة الاولى.
- نقوم بالنقر على زر الاضافة الموجود يمين الشاشة لإضافة البيانات المدخلة وحفظها أو بالضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح (الكمبيوتر).
- ونقوم بنفس الخطوات السابقة لإضافة الرصيد الافتتاحي لبقية المشتركين.

١,١١ - دليل الخدمات: -

الرقم	الخدمة	المبلغ	ملاحظات
١	اشتراك جديد	٢٢,٠٠٠	عند توصيل التيار لأول مرة مع دفع رسوم التوصيل
٢	نقل اشتراك	٠	تعينة طلب نقل اشتراك في اقرب مركز خدمات مشتركين مع دفع الرسوم
٣	نقل عداد	٠	يسدد المشترك رسوم نقل العداد و أثمان المواد التي قد تحتاجها عملية النقل

هذه النافذة عزيزي المستخدم ماهي الا دليل لتلك الخدمات التي تقدمها المحطة للمشاركين بعد الاشتراك برسوم معينة، مثل (نقل عداد، فحص عداد، نقل عمود كهرباء، نقل اشتراك لمشارك اخر)

أو الخدمات المقدمة لغير المشاركين مثل (توصيل كهرباء لحفلات الزفاف أو المناسبات الاخرى أو اي توصيل كهربائي مؤقت مقابل مبلغ معين).
ولتهينة الدليل نتبع الخطوات التالية: -

- نقوم بكتابة اسم الخدمة في الحقل (اسم الخدمة) على سبيل المثال **(نقل عداد)**.
- (سعر الخدمة) ونقوم بكتابة السعر لهذه الخدمة.
- (حالة الخدمة) نقوم باختيار حالة الخمة من القائمة المنسدلة (موقف أو مستمر) ولتكون الخدمة فعالة نقوم باختيار الحالة (مستمر)، اما إذا أردنا إيقاف التعامل مع هذه الخدمة نقوم باختيار الحالة (موقف).
- ننتقل الى الحقل التالي (نموذج الخدمة) ومن القائمة المنسدلة نقوم باختيار نموذج الخدمة والتي قمنا بتهيئتها مسبقاً من دليل نماذج العقود.
- ثم نقوم بالنقر على زر الاضافة، أو بالضغط على مفتاح Enter الموجود على لوحة المفاتيح لإضافة البيانات الى الشبكة.

١٢٠ - تهيئة دليل الغرامات: -

عزيزي المستخدم هذه النافذة تشبه تقريبا النافذة السابقة، وهي عبارة عن دليل يتم تهيئته بإدخال انواع المخالفات والغرامات المصاحبة لتلك المخالفات، التي يقوم بها بعض المشاركين مثل **(ربط كهرباء بدون اشتراك، أو التلاعب بالعداد، أو الربط من خارج العداد ...الخ)**.

خطوات التهيئة :-

- نقوم بكتابة نوع الغرامة في الحقل (اسم الغرامة) مثلا **(ربط من خارج العداد)**.
- ننتقل الى الحقل التالي (سعر الغرامة) ونقوم بإدخال المبلغ لهذه الغرامة.
- بالانتقال الى حقل (الحالة) نقوم باختيار حالة الخدمة (موقف – مستمر) كما في الشاشة السابقة.
- نموذج الغرامة، من خلال القائمة المنسدلة نقوم باختيار نموذج الغرامة والذي قمنا بتهيئتها مسبقا من نافذة دليل نماذج العقود.
- نقوم بالنقر على زر الاضافة أو بالضغط على زر **Enter** الموجود على لوحة المفاتيح.

❖ ثانياً: - العمليات

عزيزي المستخدم بعد ان انتهينا من تهيئة نظام محطات الكهرباء يمكننا الان الانتقال الى العمليات والقيام بالعمليات المختلفة من اصدار للفواتير وطباعتها للمشاركين، وترحيل الاشتراكات، وتحصيل مستحقات الفواتير على المشتركين واصدار الخدمات المختلفة وكذا اصدار الغرامات والاشعارات.. الخ. ويمكننا القيام بهذه العمليات وأكثر عن طريق المرحلة الثانية (العمليات).



- وتنقسم هذه الشاشة الى عدة نوافذ مختلفة تكمل بعضها بعضاً واخرى مستقلة وهي كالتالي: -
- اصدار فواتير الكهرباء.
 - الاصدار السريع لفواتير الكهرباء.
 - الادخال السريع للمبالغ المحصلة.
 - حركة العدادات المركزية.
 - اشعار فصل تيار.
 - طلب خدمة.
 - اصدار الغرامات.

١,٢ - اصدار فواتير الكهرباء: -

هذه النافذة عزيزي المستخدم هي النافذة المعنية بإصدار فواتير الكهرباء للمشاركين اسبوعياً، أو كل اسبوعين، أو كل عشرة ايام، أو شهرياً حسب رغبة ادارة المحطة، وللقيام بهذه العملية ما علينا سوى الدخول الى شاشة اصدار فواتير الكهرباء واتباع الخطوات التالية: -

نظام محطات الكهرباء

إدارة النظام

الاستاذ العام

الرسائل النصية

الاشيكات

إصدار فواتير الكهرباء

تهيئة النظام

العمليات

Ctrl+E إصدار فواتير الكهرباء

Ctrl+S الاصدار السريع لفواتير الكهرباء

Ctrl+A الادخال السريع للمبالغ المحصلة

حركة العدادات المركزية

اشعار فصل تيار

طلب خدمة

إصدار القراءات

إصدار فواتير الكهرباء

الرقم

رقم العداد ١٠٠٦٨

المستأجر خالد كامل

رقم المشترك ٦٨

حساب المشترك خالد كامل

التاريخ 21/10/2019

العملة ريال يمني

ملاحظات

حساب الإيراد إيرادات الكهرباء

مبلغ الاشتراك ١٢٥٠

القراءة السابقة ٩٢٨٦

القراءة الحالية ٩٦٠٧

الاستهلاك ٣٢١

سعر الوحدة ٣٥٠

الاجمالي ٧٧٣٥٠

طباعة جميع الفواتير

الشهر أكتوبر 2019/10

فاتورة اشتراك وكهرباء

فاتورة كهرباء

فاتورة اشتراك

خروج

طباعة الفاتورة

طباعة

بحث

تحديث

حذف

تعديل

إضافة

عرض سجلات المستخدم

25 / 10 / 2019

فحص التاريخ

الرقم	التاريخ	رقم المستأجر	المستأجر	حساب المستأجر	حساب الإيراد	الشهر	السنة	القراءة السابقة	القراءة الحالية	الإستهلاك	سعر الوحدة	المبلغ	العملة
٢	.../٢٠١٩	٦٨	خالد كامل	خالد كامل	إيرادات الكهرباء	١٠	٢٠١٩	٩,٣٨٦	٩,٦٠٧	٢٢١	٣٥٠	٧٧,٣٥٠	ريال يمني
٣	.../٢٠١٩	١٢٥	الحرازي الخرد...	الحرازي الخرد...	إيرادات الكهرباء	١٠	٢٠١٩	٥٢٥	٥٤٣	١٨	٣٥٠	٦,٣٠٠	ريال يمني
٤	.../٢٠١٩	٧٤	الدكتور محفوظ	الدكتور محفوظ	إيرادات الكهرباء	١٠	٢٠١٩	٩٩٧	١,٠٠٦	٩	٣٥٠	٣,١٥٠	ريال يمني

- نقوم اولاً بكتابة اسم المشترك في الحقل الخاص باسم المستأجر، وبمجرد كتابة بداية الاسم يظهر لنا بقية الاسم بشكل تلقائياً.
- نقوم بالنقر على زر Tab والموجود يسار لوحة المفاتيح للانتقال الى الحقل التالي (التاريخ) ونقوم بتحديد تاريخ اصدار الفاتورة، حيث يعتمد النظام على تاريخ الجهاز عند اصدار الفواتير، ويمكننا تحديد التاريخ يدوياً.
- ننتقل الى الحقل التالي بواسطة الضغط على مفتاح Tab الموجود يسار لوحة المفاتيح (العملة) ونقوم بتحديد عملة الفاتورة وغالباً ما تكون العملة هي الريال اليمني وسيقوم النظام بتحديد ما تلقائياً.
- ننتقل الى الحقل التالي بالضغط على زر TAB الموجود على لوحة المفاتيح (حساب الإيراد) ونقوم من القائمة المنسدلة باختيار اسم حساب ايراد الكهرباء الذي تم اضافته سابقاً الى دليل الحسابات (إيرادات الكهرباء).
- ننتقل الى حقل القراءة الحالية ونقوم بإدخال القراءة الحالية التي تم قراءتها من عداد المشترك (ملاحظة: - القراءة السابقة يقوم النظام بجلبها تلقائياً من الارصدة الافتتاحية للمشاركين) وسيقوم النظام تلقائياً بحساب الاستهلاك من خلال الفرق بين القراءة السابقة والقراءة الحالية.

- نقوم بإضافة الفاتورة بالنقر على زر الاضافة أو بالضغط على مفتاح Enter الموجود على لوحة المفاتيح.

- ولطباعة الفاتورة بعد اضافتها ما علينا سوى النقر عليها في الشبكة وتحديدتها ثم النقر على زر (طباعة الفاتورة) الموجود يسار الشاشة.

٢,٢ - الإصدار السريع لفواتير الكهرباء:-

هذه النافذة لا تختلف عن نافذة اصدار الفواتير من الناحية العملية، ولكن ما تتميز به هذه النافذة هي السرعة في اصدار الفواتير وطباعتها جميعا بضغطة زر، ولذلك سُميت بـ نافذة الاصدار السريع لفواتير الكهرباء.



ملاحظات	القراءة الحالية	تاريخ القراءة المستحقة	نوع الاشتراك	تاريخ القراءة السابقة	القراءة السابقة	المنطقة	رقم التتبع	اسم المستاجر	رقم العداد	الرقم	تحديد
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٠٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	مؤسسة ايب	١٠٠٠١	١	☐
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٠٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	الخياط...	١٠٠٠٢	٢	☐
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٠٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	ابن نايل	١٠٠٠٣	٣	☐
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٤٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	عبدالله الحضرمي	١٠٠٠٤	٤	☐
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٠٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	الاشول	١٠٠٠٥	٥	☐
	٠,٠	١٢/١١/٢٠١٩	عشرة ايام	٠٢/١١/٢٠١٩	١٠٠٠,٠٠	شارع الزراعة	٠	البناء	١٠٠٠٦	٦	☐


خطوات العمل على نافذة الاصدار السريع لفواتير الكهرباء:-

- بعد الدخول الى نافذة الاصدار السريع لفواتير الكهرباء، نقوم بالضغط على زر "عرض" لعرض بيانات المشتركين في الشبكة. وكما نلاحظ انه يوجد عدة طرق للمعرض (حسب رقم المشترك أو حسب المشترك أو نوع الاشتراك أو المنطقة).

- وبعد ظهور البيانات في الشبكة عزيزي المستخدم ما عليك سوى ادخال القراءة الحالية مقابل كل مشترك في الحقل الخاص بالقراءة الحالية في الجدول الظاهر امامك والضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح للانتقال الى المشترك التالي لإدخال القراءة الحالية له وهكذا حتى اخر مشترك لدينا.
- بعد الانتهاء من ادخال القراءة الحالية للمشاركين نقوم بتحديد المشتركين الذين نريد اصدار فواتيرهم من العمود "تحديد" واختيار مشتركين محددين أو بالنقر على خيار "تحديد الكل " الموجود اعلى يمين الجدول لتحديد جميع المشتركين.
- نقوم بالتأكد من تاريخ الاصدار المراد الاصدار فيه "والنظام يقوم تلقائياً بتحديد تاريخ اليوم الافتراضي للجهاز.
- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة ما علينا سوى النقر على زر "اصدار الفواتير" الموجود لدينا اعلى يسار الشاشة. وستظهر لك عزيزي المستخدم رسالة تنبيه "تم اصدار الفواتير بنجاح.
- بعد عملية اصدار الفواتير سيتفعل لديك عزيزي المستخدم زر "طباعة جميع الفواتير" الموجود اعلى هذه الشاشة حيث نلاحظ ان هذا الزر يكون غير متاح قبل ادخال القراءات الحالية والنقر على زر اصدار الفواتير، نقوم بالنقر عليه بعد التأكد من ان الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر ليقوم النظام بأرسال جميع الفواتير الى الطابعة وطباعتها بشكل سريع. كما يمكننا تحديد ما إذا كنا نريد طباعة فاتورة كهرباء مع الاشتراك أو فاتورة كهرباء بدون اشتراك من الخيارين اعلى (فاتورة كهرباء – فاتورة اشتراك وكهرباء) كما في الشكل الموجود في الصفحة السابقة.

٢,٣ - الإدخال السريع للمبالغ المحصلة: -

عزيزي المستخدم هذه النافذة هي بمثابة سندات القبض ولكن تم تصميمها بهذه الطريقة لجعل عملية قبض المستحقات التي على المشتركين أكثر سهولة وسرعة، حيث تتيح لنا هذه النافذة قبض عدة مبالغ من عدة مشتركين وترحيلها في آن واحد. ولعمل على هذه النافذة نتبع الخطوات التالية: -

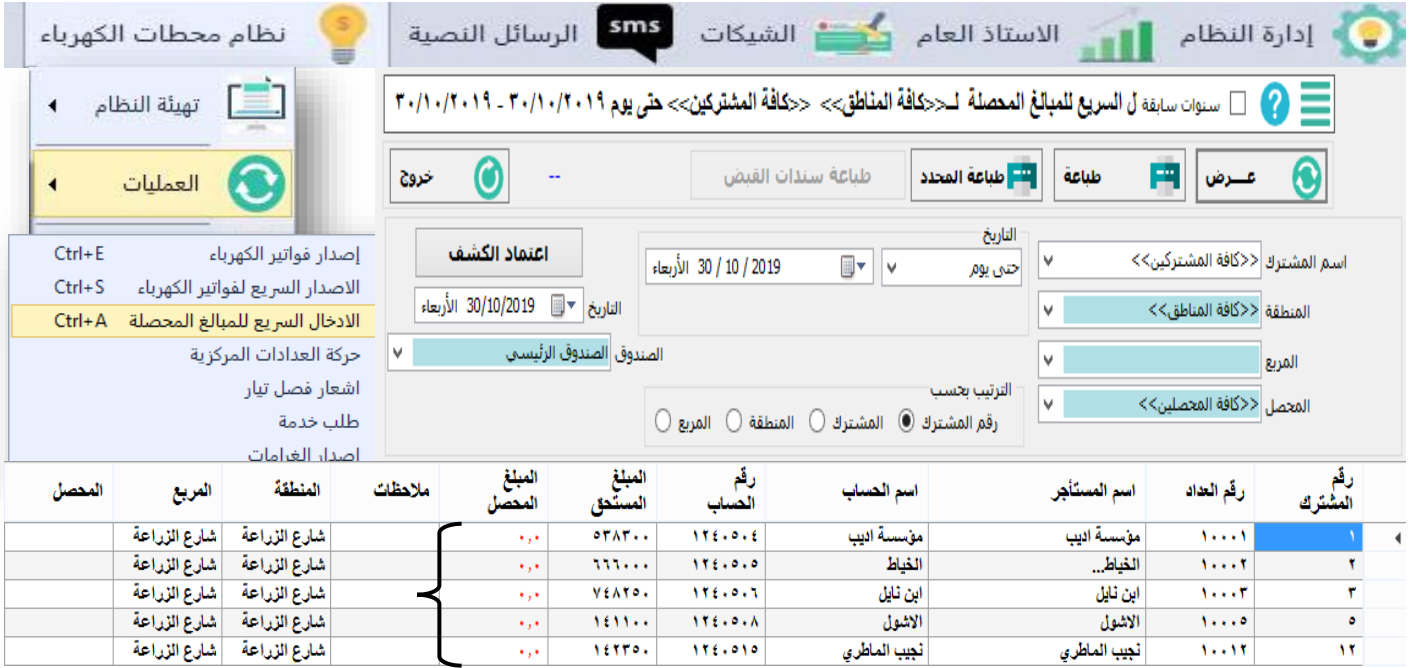

نظام محطات الكهرباء

إدارة النظام | الاستاذ العام | الشيكات | الرسائل النصية | sms

سنوات سابقة ل السريع للمبالغ المحصلة لـ «كافة المناطق» << «كافة المشتركين» حتى يوم 30/10/2019 - 30/10/2019

خروج | طباعة | طباعة المحدد | عرض

اعتماد الكشف | التاريخ | حتى يوم | 30/10/2019 | الأربعاء

الصفحة | الصندوق | الصندوق الرئيسي

الترتيب بحسب | رقم المشترك | المشترك | المنطقة | المربع

رقم المشترك	رقم العداد	اسم المستأجر	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ المستحق	المبلغ المحصل	ملاحظات	المنطقة	المربع	المحصل
١	١٠٠٠١	مؤسسة اليب	مؤسسة اليب	١٢٤٠٥٠٤	٥٣٨٣٠٠	٠,٠		شارع الزراعة	شارع الزراعة	
٢	١٠٠٠٢	الخياط...	الخياط	١٢٤٠٥٠٥	٦٦٦٠٠٠	٠,٠		شارع الزراعة	شارع الزراعة	
٣	١٠٠٠٣	ابن نايل	ابن نايل	١٢٤٠٥٠٦	٧٤٨٢٥٠	٠,٠		شارع الزراعة	شارع الزراعة	
٥	١٠٠٠٥	الاشول	الاشول	١٢٤٠٥٠٨	١٤١١٠٠	٠,٠		شارع الزراعة	شارع الزراعة	
١٢	١٠٠١٢	نجيب الماطري	نجيب الماطري	١٢٤٠٥١٥	١٤٢٣٥٠	٠,٠		شارع الزراعة	شارع الزراعة	

خطوات العمل على نافذة الادخال السريع للمبالغ المحصلة: -

- بعد الدخول الى نافذة الادخال السريع للمبالغ المحصلة نقوم بتحديد خيارات العرض كما نلاحظ وجود عدة طرق لعرض بيانات المشتركين حسب " رقم المشترك، المشترك، المنطقة، المربع"، ايضاً نقوم باختيار الصندوق الذي سنُرحل المبالغ المقبوضة اليه والنظام يقوم بتحديدته تلقائياً " الصندوق الرئيسي".
- نقوم بالضغط على زر "عرض" لتظهر لنا بيانات المشتركين في الجدول والذي يحتوي على عدة اعمده منها اجمالي المستحق على كل مشترك وايضاً عمود خاص " بالمبلغ المُحصل".

- من خلال المأوس عزيزي المستخدم نقوم بالنقر المزدوج على الحقل "المبلغ المحصل" امام المشترك المتحصل منه المبلغ وادخال المبلغ. والضغط على مفتاح ENTER الموجود على لوحة المفاتيح للانتقال الى الحقل التالي، وهكذا بنفس الطريقة الى ان يتم ادخال جميع المبالغ المحصلة من المشتركين.
- بعد الانتهاء من ادخال المبالغ المحصلة نقوم باعتماد الكشف من خلال الضغط على الزر "اعتماد الكشف" الموجود اعلى يسار الشاشة، ليقوم النظام بترحيل المبالغ المدخلة الى الصندوق مباشرة.
- بعد ان نقوم باعتماد الكشف سيتفعل لدينا تلقائياً زر طباعة السندات الموجود اعلى الشاشة "طباعة سندات القبض" نقوم بالنقر عليه بعد التأكد من ان الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر وجاهزة للطباعة لطباعة جميع السندات مرة واحدة.

٢,٤ - حركة العدادات المركزية:-

هذه النافذة عزيزي المستخدم تعني بالرقابة على العدادات المركزية حيث يتم من خلالها ادخال القراءات لكل عداد مركزي وايضاً ادخال فارق التيار المفقود في كل قراءاه بهدف تتبع التيار المسروق أو التيار المفقود بشكل غير طبيعي.

ما المقصود بالعداد المركزي؟؟

العداد المركزي:- هو العداد الرئيسي والموجود في غرفة التحكم بالقرب من المولد الكهربائي والذي من خلاله يتم تفرع عدة خطوط لعدد من المشتركين (عدادات المشتركين) على سبيل المثال "يتم تخصيص عداد مركزي لكل منطقة أو لكل مربع، وذلك للرقابة على التيار الكهربائي الموصول للمشاركين من خلال معرفة القراءة الموجودة في العداد المركزي ومقارنتها بأجمالي قراءة عدادات المشتركين واعتبار الفارق على انه تيار مفقود اما طبيعي أو غير طبيعي".

نقوم بالدخول الى هذه النافذة كما في الشكل الموجود في الصفحة التالية.

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | sms | الشيكات | الأستاذ العام | إدارة النظام

تهئية النظام | **العمليات**

Ctrl+E إصدار فواتير الكهرباء
Ctrl+S الاصدار السريع لفواتير الكهرباء
Ctrl+A الادخال السريع للمبالغ المحصلة
حركة العدادات المركزية
اشعار فصل تيار
طلب خدمة
إصدار الغرامات

الرقم ١
اسم العداد
عدد العداد المركزي
الحد الأعلى لفارق القراءة
من تاريخ
الى تاريخ
ملاحظات

٥٦٧٥٠ القراءة السابقة
٨٠٠٠٠ القراءة الحالية
31/10/2019 الخميس
20/10/2019 الأحد

طباعة | بحث | تحديث | حذف | تعديل | إضافة

عرض سجلات المستخدم

الرقم	اسم العداد	القراءة السابقة	القراءة الحالية	من تاريخ	الى تاريخ	الحد الاعلى لفارق التيار	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الادخال
١	عداد العد...	٥٦,٧٥٠	٨٠,٠٠٠	٢٠١٩/١٠/٢٠	٢٠١٩/١٠/٣١	١,٠٠٠		مدير المركز	المركز الرئيسي	٣١/١٠/٢٠١٩

خطوات العمل على هذه النافذة :-

- اولا نقوم باختيار العداد المركزي من الحقل (اسم العداد) وسنلاحظ ان القراءة السابقة لهذا العداد ستظهر تلقائياً بناءً على القراءات السابقة التي تم ادخالها من نافذة تهئية دليل العدادات المركزية. **(راجع التهئية)**
- ثانياً نقوم بإدخال القراءة الحالية للعداد المركزي في الحقل الخاص (القراءة الحالية).
- ثالثاً نقوم بالانتقال بمفتاح **Tab** الموجود يسار لوحة المفاتيح الى الحقل التالي **(فارق التيار)** ونقوم بإدخال اعلى فارق قراءاه طبيعية ممكن ان يصل اليها العداد المركزي (ونقوم بإدخالها تقديرياً بشكل تقريبي في حالة عدم وجود رقم مؤكد).
- نقوم بتحديد تاريخ بداية القراءة الحالية وتاريخ نهايتها من المكان الخاص بالتاريخ **(من تاريخ - الى تاريخ)**
- واخيراً نقوم بالنقر على زر **إضافة** لحفظ البيانات السابقة ونزولها الى الجدول أسفل الشاشة.

٢,٥ - اشعار فصل تيار: -

عزيزي المستخدم كما هو معروف انه ومن سياسات محطات الكهرباء عند تأخر مشترك معين عن تسديد ما عليه من متأخرات سابقة، أو أي مخالفة تتطلب ذلك، تقوم ادارة المحطة بإشعاره انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي، وهذه هي فكرة هذه النافذة (اشعار فصل تيار).



الرقم	التاريخ المشترك	سبب الإنذار	نموذج الإشعار	ملاحظات	المستخدم	الفرع	الادخال
١	٢٠١١ ... أبو صالح	تأخر سداد المتأخرات	اشعار فصل ال...		ملاير المركز	المركز الرئيسي	٣١/١٠/٢٠١١ ...


خطوات العمل على هذه النافذة: -

- نقوم باختيار اسم المشترك الذي نريد إشعاره من (اسم المشترك).
- ثانياً نقوم بالانتقال الى (نموذج الاشعار) ونقوم باختيار النموذج المخصص لإشعار فصل التيار والذي تم تهيئته مسبقاً من نافذة نماذج العقود في التهيئة (راجع تهيئة النظام < نماذج العقود).
- ننتقل الى المكان المخصص (سبب الإنذار) ونقوم بكتابة سبب الاشعار بفصل التيار.
- ونقوم أخيراً بالنقر على "إضافة" لحفظ بيانات الاشعار واصداره.
- ولطباعة هذا الاشعار علينا سوى النقر بالماوس على بيانات هذا الاشعار في الشبكة أسفل الشاشة ومن ثم النقر على زر "طباعة الاشعار" الموجود امامنا كما في الشكل اعلى.

٢,٦ - طلب خدمة:-

عزيزي المستخدم هذه النافذة هي المعنية بإصدار طلبات الخدمات وطباعة سنداتها، ونعني هنا بطلبات الخدمات أي تلك الخدمات التي تقدمها المحطة لمشتريها بعد الاشتراك مثل (طلب نقل عداد، طلب، تنازل عن اشتراك، طلب وصلة مؤقتة...الخ).
ايضاً يمكن تقديم خدمات معينة من هذه النافذة لغير المشتركين مثل (طلب وصلة مؤقتة، توصيل لأعراس...الخ).

وللعمل على هذه النافذة نقوم بالدخول اليها كما في الشكل أسفل:-

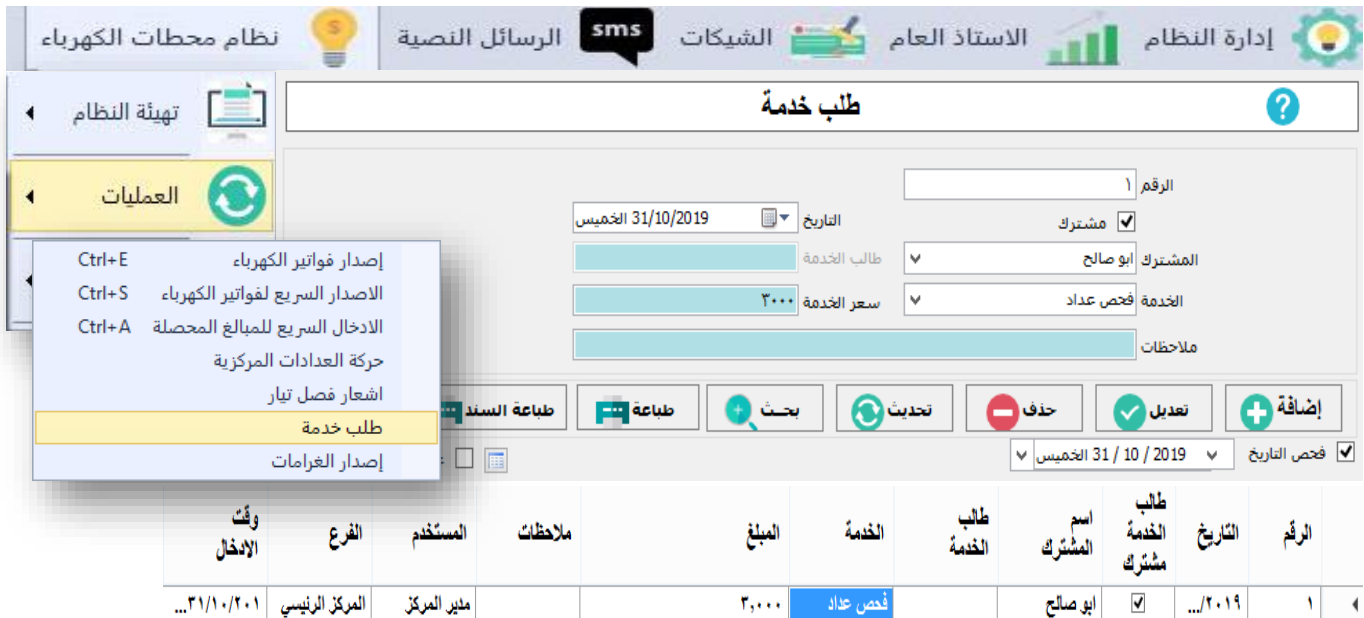

الرقم	التاريخ	طلب الخدمة	المبلغ	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال
١	٢٠١٩/...	فحص عداد	٣٠٠٠	مدير المركز	المركز الرئيسي	٢٠١/١٠/٣١...


خطوات العمل على هذه النافذة:-

- اولا عزيزي المستخدم إذا كان طالب الخدمة من مشتري المحطة يجب وضع علامة (√) داخل المربع امام الخيار (مشتري)، ثم كتابة اسم المشتري أو اختياره من القائمة المنسدلة (المشتري). اما إذا كان طالب الخدمة من غير مشتري المحطة كل ما علينا فعله هو كتابة اسم طالب الخدمة في الحقل الخاص بـ(طالب الخدمة) بدون التأشير على الخيار الذي في المربع السابق (مشتري).
- ننتقل الى القائمة المنسدلة التالية (الخدمة) واختيار الخدمة المطلوبة حيث وان لدينا أكثر من خدمة قمنا بإضافتها من دليل الخدمات (راجع التهيئة).

- نقوم بإدخال سعر الخدمة في المكان المخصص (**سعر الخدمة**) ولكن نلاحظ هنا عزيزي المستخدم انه في حالة قمنا بتهيئة سعر الخدمة في دليل الخدمات سيظهر لنا تلقائياً بناءً على البيانات الموجودة في دليل الخدمات.
- نقوم بالنقر على زر **الإضافة** لحفظ بيانات الخدمة ونزولها الى الشبكة كما في الشكل.
- ولطباعة سند الخدمة نقوم بالتحديد على بيانات الخدمة في الشبكة أسفل والنقر على زر **الطباعة الخاص (طباعة السند)**.

٢,٧- إصدار الغرامات:-

من خلال هذه النافذة عزيزي المستخدم نقوم بإصدار الغرامات المقررة على بعض المشتركين المخالفين لشروط ولوائح محطة الكهرباء، حيث يمكننا من خلال هذه النافذة اختيار اسم المخالفة مصحوبة بالغرامة المالية والتي قمنا بتهيئتها من دليل الغرامات (راجع التهيئة-دليل الغرامات).

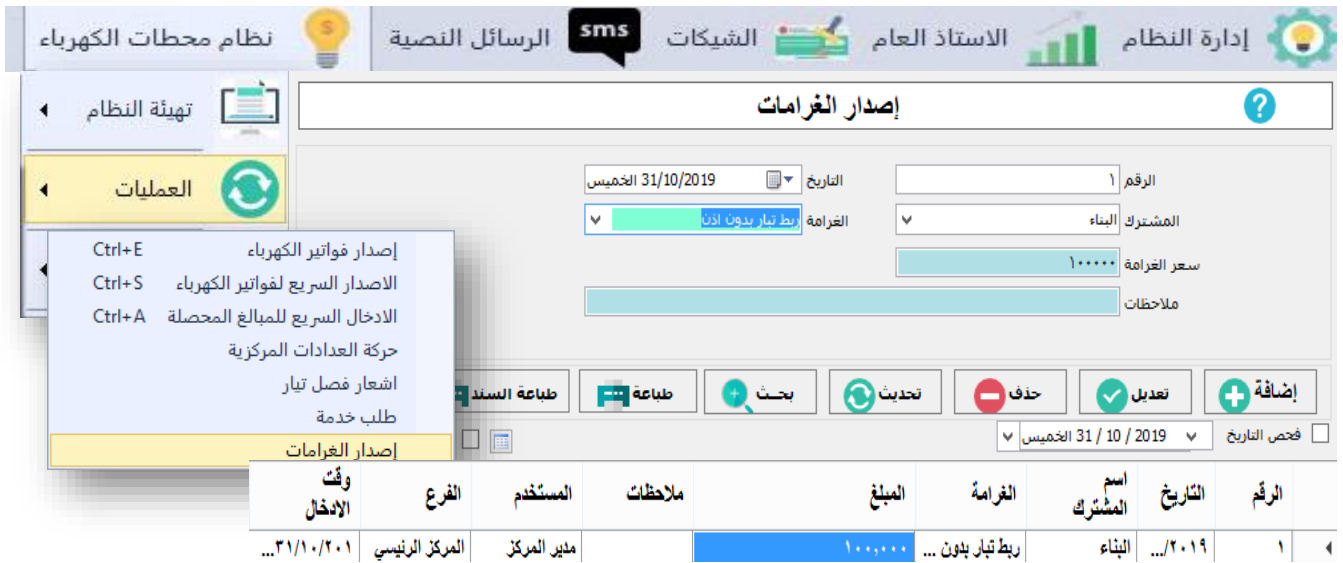

الرقم	التاريخ	اسم المشترك	الغرامة	المبلغ	ملاحظات	المستخدم	الفرع	وقت الإدخال
١	٢٠١٩/٢/...	البناء	ربط تيار بدون ...	١٠٠,٠٠٠		مدير المركز	المركز الرئيسي	٢٠١٩/١٠/٣١ ...

خطوات العمل على هذه النافذة:-

- نقوم بكتابة اسم المشترك في الحقل الخاص بالقائمة المنسدلة (المشترك).
- اختيار نوع الغرامة من حقل القائمة المنسدلة (الغرامة) كما في الشكل اعلى.
- سيظهر سعر الغرامة تلقائياً في الحقل الخاص به (سعر الغرامة) بناءً على التهيئة التي قمنا بها في دليل الغرامات، ويمكننا ايضاً ادخالها بشكل يدوي أو تعديلها. ومن ثم النقر على زر **الإضافة** لإصدار الغرامة وحفظ بيانات سند الغرامة.

- لطباعة سند الغرامة نقوم عزيزي المستخدم بتحديد البيانات الموجودة في الشبكة أسفل والنقر على زر "طباعة السند"

❖ ثالثاً: التقارير :-

التقارير عزيزي المستخدم هي ما تُعرف "بالمخرجات" اي مخرجات النظام الآلي من البيانات النهائية التي تم العمل عليها في المرحلة السابقة (العمليات) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في اي نظام بكل الاحوال.



من خلال هذه النافذة سنتطرق عزيزي المستخدم الى التقارير المختلفة لنظام محطات الكهرباء، وسنتعرف على طرق عرضها وكيفية الاستفادة منها بطريقة فعالة، ايضاً سنقوم عزيزي المستخدم بشرح الغرض من كل تقرير على حدة بشكل مختصر وبالترتيب التالي :-

- تقرير تفصيلي لفواتير المشتركين.
- تقرير بمتأخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات.
- كشف تحصيل المبالغ المستحقة.
- تقرير القراءات الحالية.
- كشف النزول الميداني لتسجيل القراءات.
- ترحيل الاشتراكات.

- تقرير اجمالي استهلاك المشتركين.
- تقرير الخدمات.
- تقرير الغرامات.
- تقرير المبالغ المستحقة والمتبقية.

٣,١ - تقرير تفصيلي لفواتير الكهرباء:-

عزيزي المستخدم الغرض من هذه النافذة هو عرض تقرير تفصيلي لفواتير المشتركين التي تم اصدارها خلال يوم، أو فترة معينة بغرض المراجعة أو لطباعة الفواتير التي تم اصدارها خلال يوم أو خلال فترة بضغط زر.

09/11/2019 - 09/11/2019 حتى يوم <<كافة المناطق>> سنوات سابقة فواتير المشتركين

من هنا نقوم بطباعة جميع الفواتير الظاهرة

خروج

طباعة

طباعة المحدد

اسفل

عرض بحسب

1

اسم المشترك <<كافة المشتركين>>

المنطقة <<كافة المناطق>>

المرجع

نوع الاشتراك

رقم الفاتورة

الى

من

الفارخ

2

حتى يوم 09 / 11 / 20

نقوم بتحديد كافة الفواتير لطباعتها

4

(تحديد/الغاء تحديد) الكل

تحديد	الرقم	اسم المستأجر	رقم الحساب	اسم الحساب	التاريخ	المنطقة	اسم المنطقة
☒	83	مؤسسة	1240504	شارع الزراعة	31/10/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	89	مؤسسة	1240504	شارع الزراعة	26/10/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	92	مؤسسة	1240504	شارع الزراعة	01/11/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	95	مؤسسة	1240504	شارع الزراعة	02/11/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	84	الخطاط...	1240505	شارع الزراعة	31/10/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	90	...	1240505	شارع الزراعة	26/10/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	93	...	1240505	شارع الزراعة	01/11/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	96	...	1240505	شارع الزراعة	02/11/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة
☒	85	ابن نايل	1240506	شارع الزراعة	31/10/2019	شارع الزراعة	شارع الزراعة

بعد الدخول الى هذه النافذة نتبع الخطوات التالية:-

- يمكننا استعراض هذه البيانات بأربع طرق مختلفة من خلال الخيارات الموجودة في القائمة المنسدلة (حسب المشترك- المنطقة - رقم الفاتورة - نوع الاشتراك). كما نلاحظ في الشكل اعلى.

■ حيث أننا عند اختيار إحدى هذه الخيارات يتفاعل معنا الحقل الخاص به، ونقوم باختيار العنصر المراد استعراض البيانات بواسطته، أيضاً من الملاحظ أنه عند اختيار عرض بحسب (رقم الفاتورة) يظهر لدينا حقلين أسفل الجزء العلوي من النافذة (من - الى) لعرض الفواتير التي تقع بين رقمين (من رقم الفاتورة.. الى رقم الفاتورة..).

■ نقوم بتحديد الفترة أو التاريخ الذي نريد استعراض الفواتير خلاله عن طريق الخيار الخاص بالتاريخ، حيث يمكننا استعراض التقرير بعدة خيارات (حتى يوم - خلال يوم - خلال شهر - خلال الفترة من..).

■ نقوم بالنقر على خيار **"العرض"** ليقوم النظام بعرض الفواتير بناءً على الخيارات المحددة.

■ أيضاً يمكننا هذه النافذة من إمكانية طباعة تلك الفواتير التي تم استعراضها جميعاً وبضغط زر واحدة، بناءً على طريقة عرضها بواسطة النقر على خيار الطباعة الموجود أعلى يسار النافذة (**طباعة جميع الفواتير**). كما نلاحظ يوجد خيارين لطباعة الفواتير (فاتورة كهرباء - فاتورة اشتراك وكهرباء) نقوم بتحديد الخيار الأول "فاتورة كهرباء" لطباعة فواتير الكهرباء بدون الاشتراك، والخيار التالي "فاتورة اشتراك وكهرباء" لطباعة الفواتير مع الاشتراك.

■ **(ملاحظة هامة):** - عزيزي المستخدم قبل النقر على الخيار **"طباعة جميع الفواتير"** يجب التأكد من خيارات العرض لفترة معينة من **(التاريخ)**، حيث أنه لو قمنا بتحديد الخيار **"حتى يوم"** سيقوم النظام باستعراض كافة الفواتير التي تم إصدارها من بداية العمل على النظام حتى تاريخ اليوم المحدد في خيار التاريخ، لذلك عند النقر على **"طباعة جميع الفواتير"** سيقوم النظام بطباعة كافة الفواتير الظاهرة في الجدول أسفل حتى ذلك اليوم.

٢, ٣- تقرير بمتأخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات: -

من خلال هذه النافذة عزيزي المستخدم يمكننا استعراض تقرير بالمتأخرات التي على المشتركين وكذلك الاشتراكات المتأخرة خلال فترة معينة.

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | الشيكات | الأستاذ العام | إدارة النظام

سنوات سابقة فواتير الكهرباء والاشتراكات - <<كافة المشتركين>> حتى يوم 09/11/2019 - 09/11/2019

عرض | طباعة | طباعة المحدد

التاريخ: السبت 09 / 11 / 20 حتى يوم

اسم المشترك: <<كافة المشتركين>>

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية

المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المشترك
770	1240601	ابراهيم	ابراهيم
200	1240539	ابراهيم	ابراهيم
250	1240506	ابن نايل	ابن نايل
600	1240550		ابن نايل
9400	1240598	ابو صالح	ابو صالح
8700	1240615	ابو صهيبي	ابو صهيبي

وللعمل على هذه النافذة كل ما علينا فعله هو الدخول اليها كما في الشكل اعلى، وتحديد الفترة التي نريد استعراض التقرير خلالها من الخيار "التاريخ" (حتى يوم- خلال يوم- خلال فترة- خلال شهر) ثم النقر على الخيار "عرض" ويمكننا ايضاً استعراض تقرير بالمتأخرات لمشارك واحد من خلال اختيار اسم المشترك من القائمة المنسدلة (اسم المشترك) والنقر ايضاً على خيار "عرض" لعرض التقرير.

٣,٣ - كشف تحصيل المبالغ المستحقة: -

عزيزي المستخدم، الى جانب معرفة المستحق على كل مشترك والمبلغ المتأخر، وضافة الى بيانات قراءة المشترك، والاستهلاك، يخدم هذا الكشف المتحصلين الميدانيين الذي يقومون بالنزول الميداني للتحصيل من المشتركين، من خلال طباعته للمتحصلين عند النزول.

كما يمكن استعراض هذا الكشف بعدة خيارات كما نلاحظ في الشكل التوضيحي، حسب المشترك، حسب المنطقة، أو حسب المربع والمتحصل المسؤول عن ذلك المربع كما في الشكل الموجود في الصفحة التالية.

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية sms | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

09/11/2019 - 09/11/2019 حتى يوم <<كافة المشتركين>> <<كافة المناطق>> سنوات سابقة

تهيئة النظام | العمليات | التقارير

خروج --

الترتيب بحسب: ☐ المشترك ☒ رقم المشترك ☐ المربع ☐ المنطقة

التاريخ: 09/11/20 السبت حتى يوم

اسم المشترك: <<كافة المشتركين>> المنطقة: <<كافة المناطق>> المربع: المحصل: <<كافة المحصلين>>

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+E تقرير بمتاخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة

الرقم	رقم العداد	اسم المستأجر	المنطقة	المربع	رقم التلغون	اسم الحساب	رقم الحساب	القراءة	الاستهلاك	سعر الوحدة	المبلغ
1	10001	مؤسسة البير	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	مؤسسة	1240504	1000.00	500.00	350.00	350.00
2	10002	الخياف...	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	الخياف	1240505	1000.00	600.00	350.00	350.00
3	10003	ابن نائل	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	ابن نائل	1240506	1000.00	700.00	350.00	350.00
4	10004	عبدالله	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	عبدالله	1240507	1400.00	100.00	350.00	350.00
5	10005	الاشول	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	الاشول	1240508	1000.00	250.00	350.00	350.00
6	10006	البناء	شارع الزراعة	شارع الزراعة	0	البناء	1240509	1000.00	400.00	350.00	350.00

٤, ٣- تقرير القراءات الحالية: -

تقرير القراءات الحالية عزيزي المستخدم هو تقرير يوضح فيه، اخر قراءة تم اصدارها للمشارك في

تاريخ محدد.

ويمكن استعراض هذا التقرير بثلاث طرق مختلفة (حسب المشترك، حسب المنطقة، أو حسب المربع)

وخلال فترة زمنية محددة (خلال يوم- حتى يوم- خلال فترة- أو خلال شهر) والنقر على خيار العرض

لاستعراض البيانات كما في الشكل الموجود في الصفحة التالية: -

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية sms | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

09/11/2019 - 09/11/2019 حتى يوم 09 / 11 / 20 السبت

خروج --

اسم المشترك <<كافة المشتركين>> المنطقة <<كافة المناطق>> المربع

التاريخ حتى يوم 09 / 11 / 20 السبت

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير بمتاخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية

اسم المستأجر	المنطقة	المربع	القراءة الحالية
ابراهيم بن...	حاره فروه	حاره	2,901
ابراهيم ...	حاره فروه	حاره	1,048
ابو صالح	حاره فروه	حاره	100
الحبابي	حاره فروه	حاره	537
الصيدالية	حاره فروه	حاره	436
الغسي	حاره فروه	حاره	489

٣,٥ - كشف النزول الميداني لتسجيل القراءات: -

عزيزي المستخدم، هذا التقرير عبارة عن كشف تفصيلي لبيانات المشتركين، يتم طباعته للمحصلين عند النزول الميداني لتسجيل القراءات الحالية من عدادات المشتركين.

وكما سبق شركة في التقارير السابقة عن طريقة العرض يمكن استعراض هذا التقرير، وطباعته.

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية sms | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

09/11/2019 - 09/11/2019 حتى يوم 09 / 11 / 20 السبت

خروج --

اسم المشترك <<كافة المشتركين>> المنطقة <<كافة المناطق>> المربع

التاريخ حتى يوم 09 / 11 / 20 السبت

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير بمتاخرات فواتير الكهرباء والاشتراكات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية

الرقم	اسم المستأجر	رقم العداد	القراءة السابقة	القراءة الحالية
1	حسين محمد	1155	0	
2	مجيب الرحمن	1285	0	
3	ابراهيم احمد	972	0	
4	ابراهيم احمد	842	0	
5	ابراهيم احمد	15900	0	
6	ابراهيم ادهم	108	0	

٣,٦ - ترحيل الاشتراكات الشهرية: -

هذه النافذة عزيزي المستخدم لا يتم استخدامها الا في حالة واحدة فقط عند اختيار طريقة ترحيل الاشتراك بشكل منفصل عن الفواتير، من اعدادات النظام "ترحيل الاشتراك بشكل منفصل" في هذه الحالة يتوجب علينا الدخول الى هذه النافذة وترحيل الاشتراكات على المشتركين بشكل يدوي، اما في حال كان الاعداد هو "ترحيل الاشتراك مع الفاتورة" فلا داعي للقيام بهذه العملية.

- بعد ذلك يمكننا النقر على خيار العرض لاستعراض البيانات في الشبكة.
- واخيراً عزيزي المستخدم نقوم بالنقر على زر الترحيل " ترحيل قيود الايجار"
- للقيام بهذه العملية ما علينا سوى الدخول الى هذه النافذة، واختيار نوع الاشتراك من القائمة المنسدلة " ترحيل الاشتراك" (اسبوعان - اسبوعي- شهري - شهريين - عشرة ايام).
- ثم التأكد من تاريخ الترحيل (اي التاريخ الذي نريد الترحيل فيه) من خيار التاريخ الظاهر يسار النافذة.

وإذا أردنا طباعة سندات الاشتراك بمبلغ الاشتراك المرحل، لجميع المشتركين لدينا، كل ما علينا فعله هو اختيار الخيار الموجود يسار النافذة " طباعة جميع سندات المشتركين" ليقوم النظام بإرسال جميع سندات الاشتراك للمشاركين الظاهرة بياناتهم الى الطباعة دفعة واحدة.

٣,٧ - تقرير اجمالي استهلاك المشتركين: -

عزيزي المستخدم من خلال هذه النافذة نستطيع استعراض تقرير اجمالي استهلاك المشتركين من التيار الكهربائي لكل مشترك وايضاً اجمالي قيمة ذلك الاستهلاك، ويوجد طريقتين لعرض هذا التقرير (حسب العداد المركزي- حسب المشتركين)، وخلال فترة محددة، كما يمكننا اختيار العداد المركزي الذي نرغب باستعراض اجمالي الاستهلاك له.

وبنفس الطريقة السابقة، نقوم بالنقر على الخيار "عرض" لاستعراض التقرير.

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

09/01/2020 - 09/01/2020 حتى يوم 09 / 01 / 20

خروج | طباعة | طباعة المحدد | عرض

التاريخ: 09 / 01 / 20 حتى يوم 09 / 01 / 20

العداد المركزي: <<كافة العدادات>>

تجميع بالمشترك ☒ تجميع بالعداد ☐

اسم المشترك	إجمالي استهلاك المشتركين	إجمالي المبلغ
ابراهيم عيسى	4	1040
ابراهيم عيسى	22	5720
ابراهيم عيسى	14	3640
ابراهيم عيسى	7	1820
ابراهيم الطر	6	1560
ابراهيم سالم	7	1820
ابراهيم عبدالسلام	42	10920

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية

٣,٨ - تقرير الخدمات:

عزيزي المستخدم من خلال هذه النافذة يمكننا استعراض تقرير تفصيلي عن بيانات الخدمات التي قُدمت للمشاركين وغير المشتركين خلال فترة محددة.

كما يمكننا استعراض التقرير بعدة خيارات (حسب طالب الخدمة، أو المنطقة، أو المربع، أو حسب الخدمة نفسها) كما في الشكل التالي:

نظام محطات الكهرباء | الرسائل النصية | الشيكات | الاستاذ العام | إدارة النظام

09/01/2020 - 09/01/2020 حتى يوم 09 / 01 / 20

خروج | طباعة | طباعة المحدد | عرض

التاريخ: 09 / 01 / 20 حتى يوم 09 / 01 / 20

كل الطلبات ☒ مشترك ☐ غير مشترك

طالب الخدمة: <<كافة المشتركين>>

المنطقة: خط الوادي

المربع: <<كافة المربعات>>

الخدمة: طلب وصلة مؤقتة

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية

٣,٩ - تقرير الغرامات: -

نافذة تقارير الغرامات هي النافذة المعنية باستعراض تقرير عن كافة الغرامات التي أصدرت من النظام للمشاركين المخالفين خلال فترة محددة.

وبنفس الخيارات في النافذة السابقة يمكن استعراض هذا التقرير.



٣,١٠ - تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية: -

عزيزي المستخدم هذه النافذة ومن خلالها يمكننا استعراض تقرير تفصيلي عن كافة المبالغ المحصلة من كل مشترك وايضا المتبقي عليه، خلال فترة محددة.

كل ما علينا فعله هو تحديد خيارات العرض والفترة التي نريد استعراض التقرير خلالها، ثم النقر على زر "عرض" لعرض التقرير كما في الشكل التالي: -

نظام محطات الكهرباء

إدارة النظام | الاستاذ العام | الشيكات | الرسائل النصية | sms

سنوات سابقة لـ <<كافة المناطق>> <<كافة المشتركين>> <<كافة المحصلين>>

خروج 1405

طباعة المحدد | طباعة | عرض

اسم المشترك <<كافة المشتركين>> | المنطقة <<كافة المناطق>> | المربع

نوع الاشتراك <<نوع الاشتراك>> | نوع المحل | المحصل <<كافة المحصلين>>

اسم المشترك	اسم الحساب	رقم الحساب	المحصل	المبلغ المتوجب دفعة	المبلغ المدفوع	المستحق
وليد محمد صالح مطيع	وليد محمد صالح مطيع	1242290	محمد التهامي 1	20		20
ياسر احمد احمد السنحاني	ياسر احمد احمد السنحاني	1242292	محمد التهامي 1	700		700
ياسر احمد الحكمي	ياسر احمد الحكمي	1242294	محمد التهامي 1	2450		2450
ياسر احمد برجي	ياسر احمد برجي	1242296	محمد التهامي 1	11980		11980
ياسر حسن ولي	ياسر حسن ولي	1242299	محمد التهامي 1	300		300
ياسر عبده زاهر	ياسر عبده زاهر	1242301	محمد التهامي 1	40	1300	1340

Ctrl+R تقرير تفصيلي فواتير المشتركين
Ctrl+D كشف تحصيل المبالغ المستحقة
Ctrl+E تقرير النزول الميداني لتسجيل القراءات
تقرير أجمالي استهلاك المشتركين
تقرير الخدمات
تقرير الغرامات
تقرير المبالغ المحصلة والمتبقية