

第10章 系统级I/O

本ppt为cmu csapp的中文翻译

主要内容

- **Unix I/O**
- 用RIO包健壮地读写
- 读取文件元数据，共享
- 标准I/O
- 结束语

Unix I/O

- 一个 Linux **文件** 就是一个 m 字节的序列:

- $B_0, B_1, \dots, B_k, \dots, B_{m-1}$


- 所有的I/O设备都被模型化为文件:

- `/dev/sda2` (用户磁盘分区)
 - `/dev/tty2` (终端)

- I/O操作可看作对相应文件的读或写

Unix I/O

- *Unix I/O:*
- Linux内核给出的一个简单、低级的应用接口，能够以统一且一致的方式执行 *I/O*操作，包括
 - 打开和关闭文件
 - `open()` and `close()`
 - 读写文件
 - `read()` and `write()`
 - 改变 *当前的文件位置*
 - 指示文件要读写位置的偏移量
 - `lseek()`



文件当前位置 = k

文件类型

- 每个Linux文件都有一个类型（**type**）来表明它在系统中的角色：
 - 普通文件 (Regular file): 包含任意数据
 - 目录 (Directory): 一组链接文件的索引
 - 套接字 (Socket): 用来与另一个进程进行跨网络通信的文件
- 其他文件类型
 - 命名通道 (*Named pipes (FIFOs)*)
 - 符号链接 (*Symbolic links*)
 - 字符和块设备 (*Character and block devices*)

普通文件

- 普通文件包含任意数据
- 文本文件 (***text files***) 和二进制文件 (***binary files***)
 - 文本文件是只包含 ASCII 或 Unicode 字符的普通文件
 - 二进制文件是所有其他文件
 - 比如 目标文件, JPEG 图像文件等等
 - 内核并不知道两者之间的区别
- Linux 文本文件是文本行的序列
 - 文本行是一个字符序列, 以一个新行符 (`'\n'`) 结束
 - 新行符为 `0xa`, 与 ASCII 的换行符 (LF) 是一样的
- 其他系统中的行结束标志
 - Linux 和 Mac 操作系统: `'\n'` (`0xa`)
 - 换行 (LF)
 - Windows 和 因特网络协议: `'\r\n'` (`0xd 0xa`)
 - Carriage return (CR) followed by line feed (LF)
回车换行




目录

- 目录是包含一组链接的文件
 - 每个链接将一个文件名映射到一个文件
- 每个目录至少含有两个条目
 - `.` 是到该文件自身的链接
 - `..` 是到目录层次结构中父目录的链接
- 操作目录命令
 - `mkdir`: 创建空目录
 - `ls`: 查看目录内容
 - `rmdir`: 删除空目录

目录层次结构

- 所有文件都组织成一个目录层次结构，由名为 `/` (斜杠) 的根目录确定

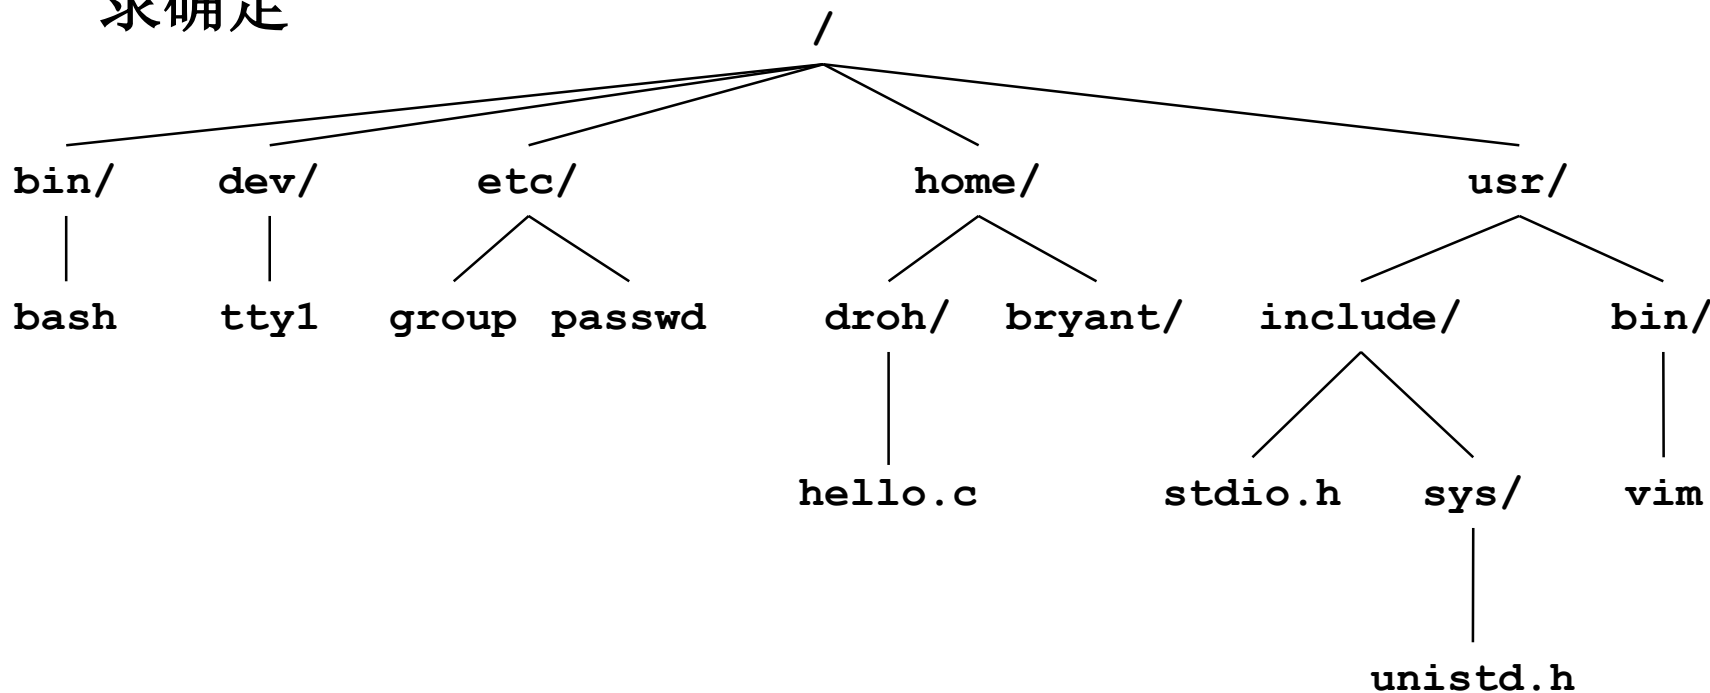


- 每个进程都有一个当前工作目录
- 可以用`cd`命令来修改`shell`中的当前工作目录

路径名

■ 目录层次结构中的位置用 *路径名* 来指定

- *绝对路径名* 以 ‘/’ 开始，表示从根节点开始的路径
 - /home/droh/hello.c
- *相对路径名* 以文件名开始，表示从当前工作目录开始的路径
 - ../home/droh/hello.c

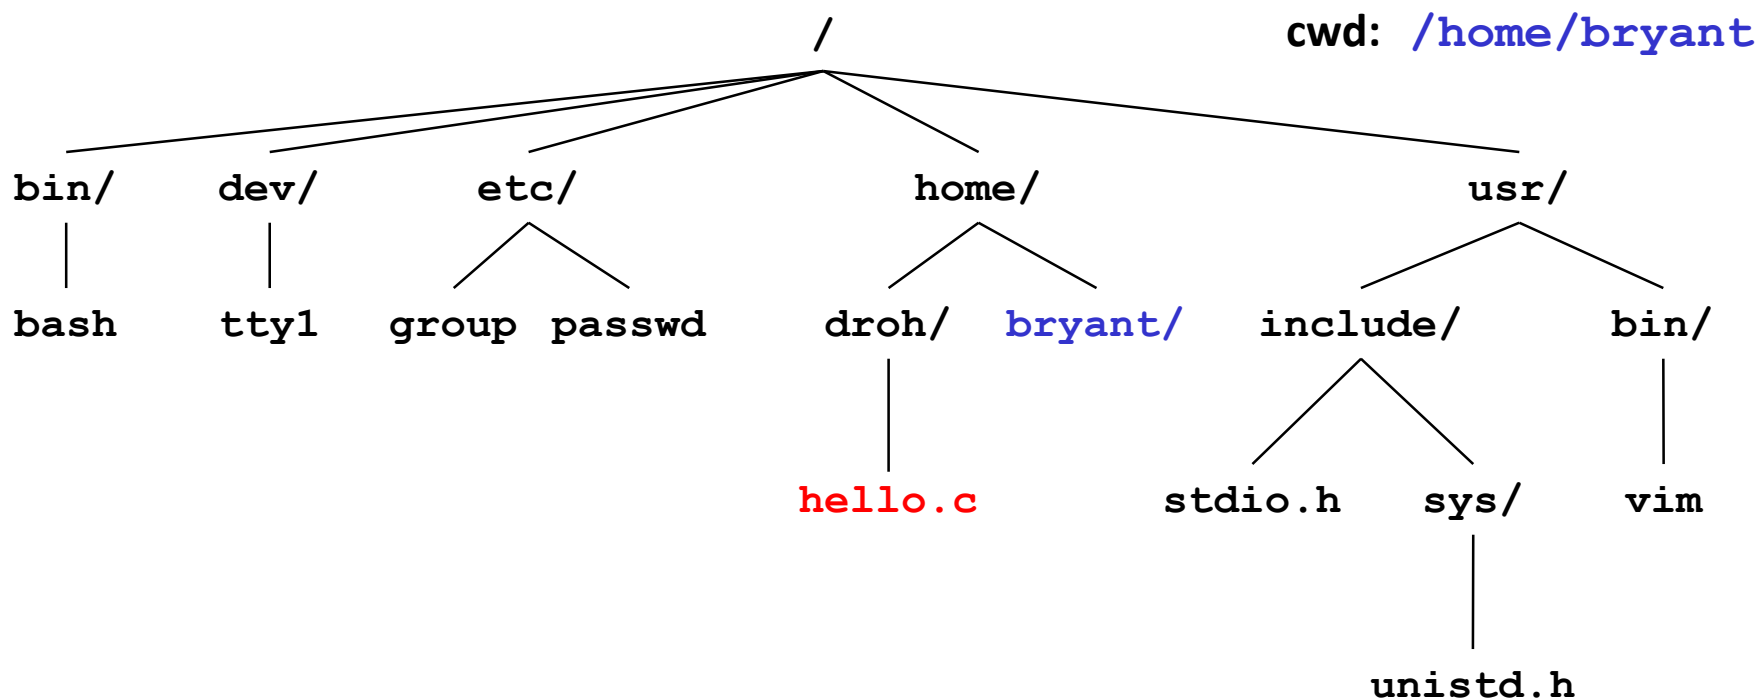

打开文件

■ 调用open函数

```
int fd;    /* file descriptor */

if ((fd = open("/etc/hosts", O_RDONLY)) < 0) {
    perror("open");
    exit(1);
}
```

- 返回一个小的描述符数字---- *文件描述符*。
 - `fd == -1` 说明发生错误
- Linux内核创建的每个进程都有三个打开的文件：
 - 0: 标准输入 (stdin)
 - 1: 标准输出 (stdout)
 - 2: 标准错误 (stderr)

关闭文件

■ 调用close函数关闭一个打开的文件

```
int fd;      /* file descriptor */
int retval; /* return value */

if ((retval = close(fd)) < 0) {
    perror("close");
    exit(1);
}
```

■ 关闭一个已经关闭的文件会出错

读文件

- 输入功能：从当前文件位置复制字节到内存位置，然后更新文件位置

```
char buf[512];
int fd;          /* file descriptor */
int nbytes;      /* number of bytes read */

/* Open file fd ... */
/* Then read up to 512 bytes from file fd */
if ((nbytes = read(fd, buf, sizeof(buf))) < 0) {
    perror("read");
    exit(1);
}
```

- 返回值表示的是实际传送的字节数量
 - 返回类型 **ssize_t** 是有符号整数
 - **nbytes < 0** 表示发生错误
 - **不足值 (Short counts)** (**nbytes < sizeof(buf)**) 是可能的，不是错误！

写文件

- 输出功能：从内存复制字节到当前文件位置，然后更新文件位置

```
char buf[512];
int fd;          /* file descriptor */
int nbytes;      /* number of bytes read */

/* Open the file fd ... */
/* Then write up to 512 bytes from buf to file fd */
if ((nbytes = write(fd, buf, sizeof(buf))) < 0) {
    perror("write");
    exit(1);
}
```

- 返回值表示的是从内存向文件fd实际传送的字节数量
 - **nbytes < 0** 表明发生错误
 - 同读文件一样, 不足值（short counts）是可能的，并不是错误!

On Short Counts 不足值

■ 出现“不足值”的几种情况:

- Encountering (end-of-file) EOF on reads 读时遇到EOF
- Reading text lines from a terminal 从终端读文本行
- Reading and writing network sockets 读写网络套接字

■ 以下几种情况不会出现“不足值”:

- 读磁盘文件 (除了 EOF)
- 写磁盘文件

■ 为了避免不足值问题，就需要通过反复调用 **read** 和 **write** 处理不足值。

主要内容

- Unix I/O
- 用RIO包健壮地读写
- 读取文件元数据，共享
- 标准I/O
- 结束语

RIO包

- RIO 是一个封装体，在像网络程序这样容易出现不足值的应用中，提供了方便、健壮和高效的I/O
- RIO 提供两类不同的函数
 - 无缓冲的输入输出函数
 - `rio_readn`和 `rio_writen`
 - 带缓冲的输入函数
 - `rio_readlineb` 和 `rio_readnb`
 - 带缓冲的 RIO 输入函数是线程安全的，它在同一个描述符上可以被交错地调用
- 下载地址: <http://csapp.cs.cmu.edu/3e/code.html>
→ `src/csapp.c` and `include/csapp.h`

主要内容

- Unix I/O
- 用RIO包健壮地读写
- 读取文件元数据，共享
- 标准I/O
- 结束语

读取文件元数据


- **元数据 (Metadata)** 是关于文件的信息
- 每个文件的元数据都有内核来保存
 - 用户通过调用 **stat** 和 **fstat** 函数访问元数据

```
/* Metadata returned by the stat and fstat functions */
struct stat {
    dev_t      st_dev;      /* Device */
    ino_t      st_ino;      /* inode */
    mode_t     st_mode;     /* Protection and file type */
    nlink_t    st_nlink;    /* Number of hard links */
    uid_t      st_uid;      /* User ID of owner */
    gid_t      st_gid;      /* Group ID of owner */
    dev_t      st_rdev;     /* Device type (if inode device) */
    off_t      st_size;     /* Total size, in bytes */
    unsigned long st_blksize; /* Blocksize for filesystem I/O */
    unsigned long st_blocks; /* Number of blocks allocated */
    time_t     st_atime;    /* Time of last access */
    time_t     st_mtime;    /* Time of last modification */
    time_t     st_ctime;    /* Time of last change */
};
```

Unix内核如何表示打开文件


- 两个描述符引用两个不同的打开文件。

描述符 **1 (stdout)** 指向终端, 描述符 **4** 指向打开磁盘文件

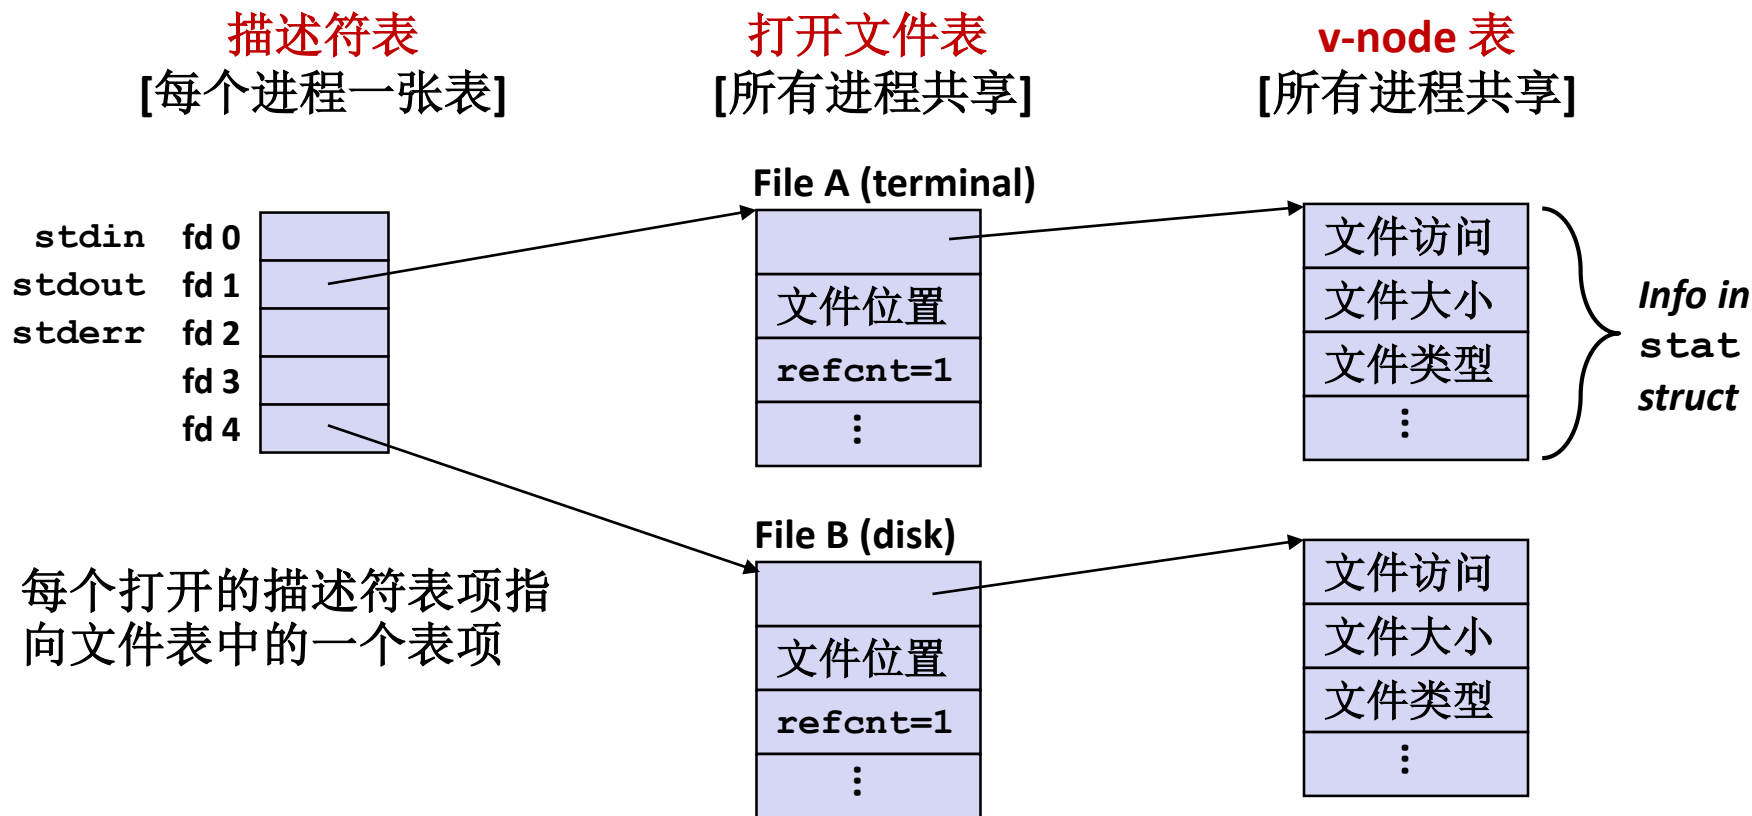


共享文件

- 两个不同的描述符通过两个不同的打开文件表表项来共享同一个磁盘文件
 - 例如，以同一个filename调用open函数两次

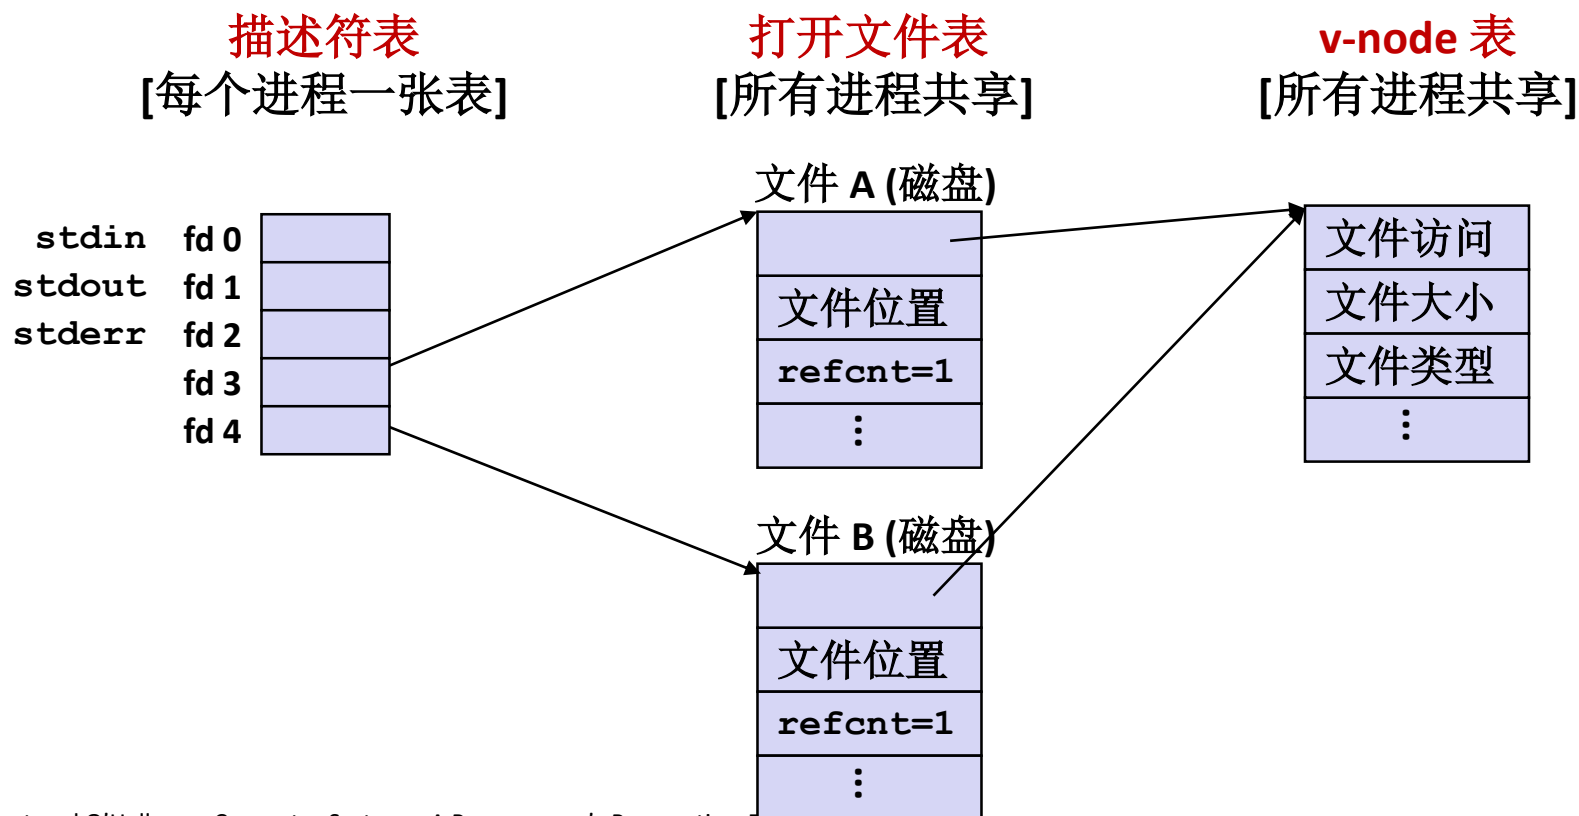

进程如何共享文件: **fork**

- 子进程继承父进程的打开文件
 - 注意: 共享相同的文件位置 (使用 **fcntl** 改变位置)
- 调用**fork** 之前:

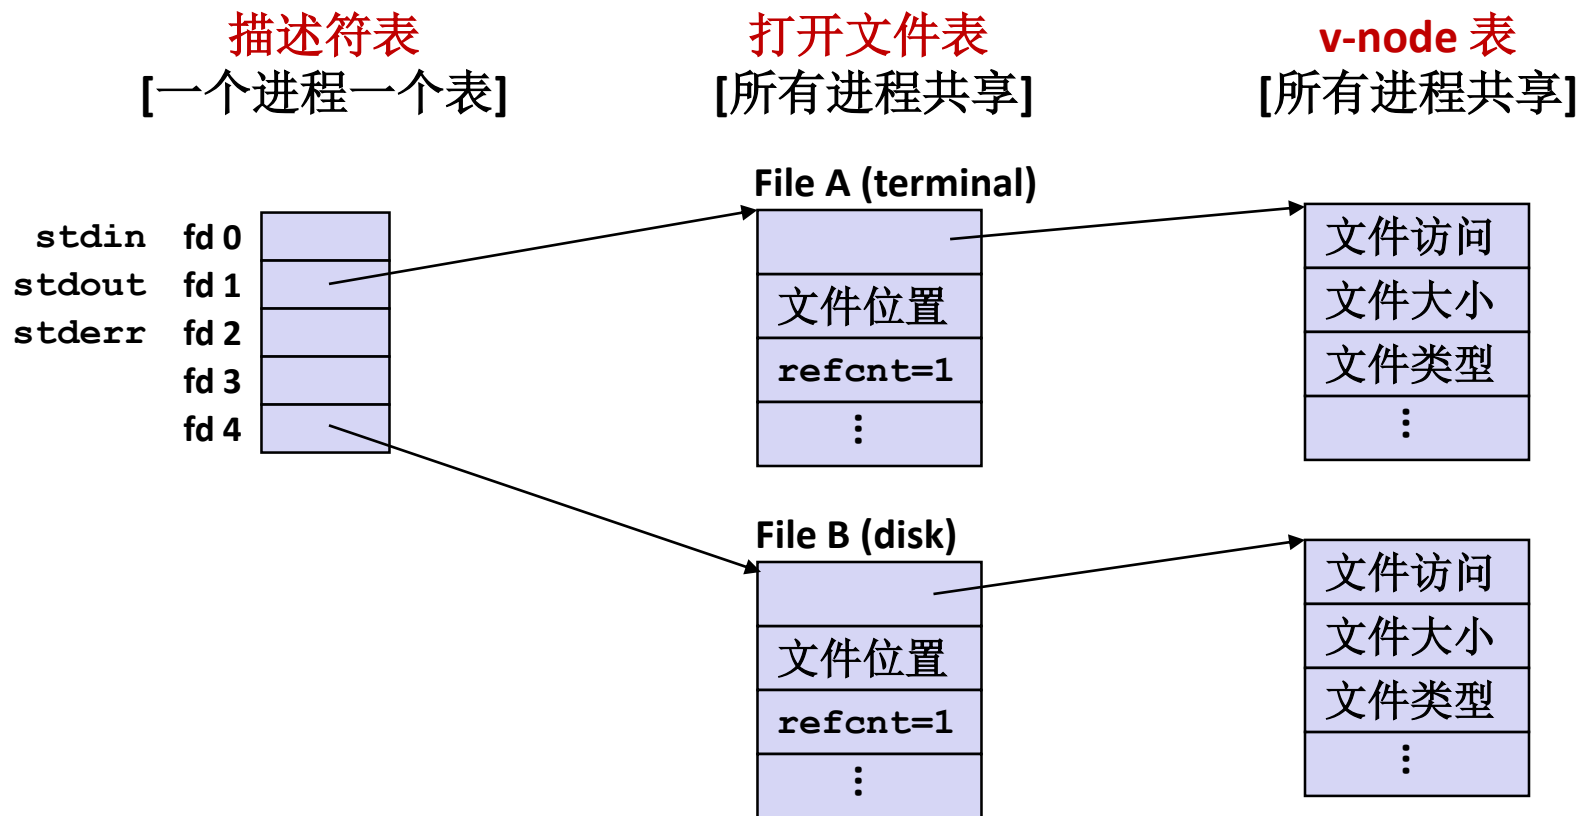

主要内容

- Unix I/O
- 用RIO包健壮地读写
- 读取文件元数据，共享
- 标准I/O
- 结束语

标准I/O函数

- C语言定义了标准I/O库 (`libc.so`)，为程序员提供了 Unix **标准I/O** 的较高级别的替代
 - 详见附录B中K&R的文章
- 标准 I/O 函数示例:
 - 打开和关闭文件 (`fopen` 和 `fclose`)
 - 读和写字节 (`fread` 和 `fwrite`)
 - 读和写字符串 (`fgets` 和 `fputs`)
 - 格式化的读和写 (`fscanf` and `fprintf`)

标准I/O流

- 标准 I/O库将一个打开的文件 模型化为 **流**
 - 对文件描述符和流缓冲区的抽象
- 每个C程序开始时都有三个打开的流(在**stdio.h**中定义)
 - **stdin** (standard input) 标准输入
 - **stdout** (standard output) 标准输出
 - **stderr** (standard error) 标准错误


```
#include <stdio.h>
extern FILE *stdin; /* standard input (descriptor 0) */
extern FILE *stdout; /* standard output (descriptor 1) */
extern FILE *stderr; /* standard error (descriptor 2) */

int main() {
    fprintf(stdout, "Hello, world\n");
}
```


带缓冲I/O的动机

- 应用经常同时读/写同一字符
 - `getc`, `putc`, `ungetc`
 - `gets`, `fgets`
 - 每次读一行文本，到新行处停止
- 作为昂贵的 **Unix I/O** 调用来执行
 - 读和写需要调用 Unix 内核
 - > 10,000 时钟周期
- 解决: 带缓冲的读
 - 使用 Unix 读获取字符块
 - 用户输入函数每次从缓存取一个字节
 - 当缓存为空时重新填充

缓存




主要内容

- Unix I/O
- 用RIO包健壮地读写
- 读取文件元数据，共享
- 标准I/O
- 结束语

Unix I/O 、标准 I/O 和 RIO之间的关系

- 标准 I/O 和 RIO 是基于较低级的 Unix I/O 函数来实现的。

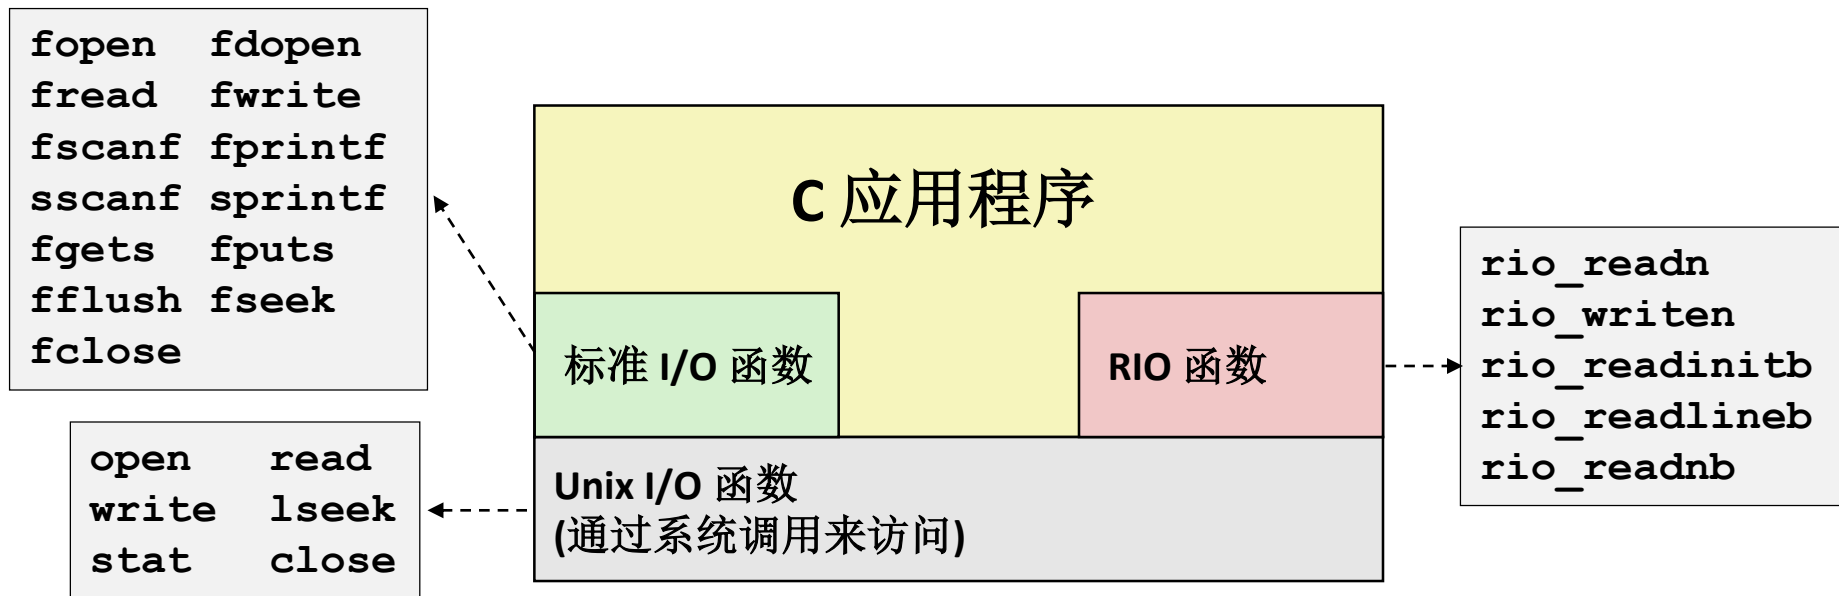


- 我该使用哪些I/O函数?

Linux系统中printf()函数的执行过程

用户空间、运行在用户态

内核空间、运行在内核态

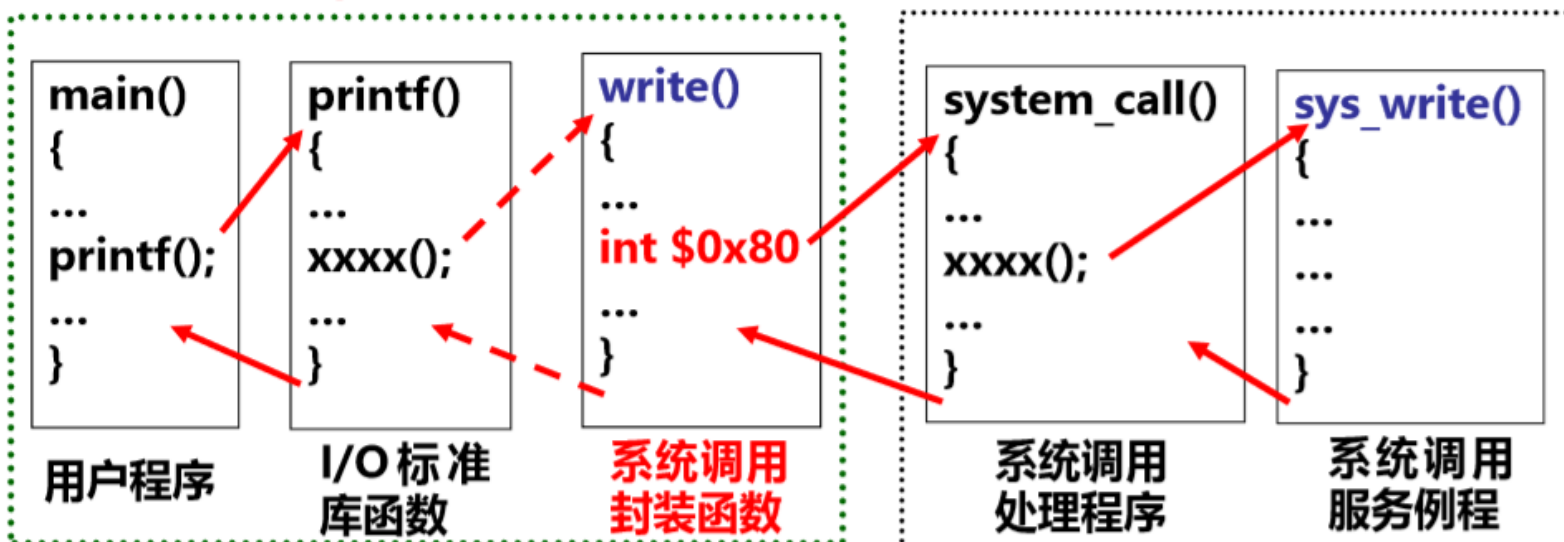

- 某函数调用了`printf()`，执行到调用`printf()`语句时，便会转到C语言I/O标准库函数`printf()`去执行；
- `printf()`通过一系列函数调用，最终会调用函数`write()`；
- 调用`write()`时，便会通过一系列步骤在内核空间中找到`write`对应的系统调用服务例程`sys_write`来执行。

在`system_call`中如何知道要转到`sys_write`执行呢？ 根据系统调用号！

Unix I/O优点和缺点

■ 优点

- Unix I/O 是最通用、开销最低的I/O方式
 - 所有其他 I/O都是使用Unix I/O 函数来实现的
- Unix I/O 提供访问文件元数据的函数
- Unix I/O 函数是异步信号安全的，可以在信号处理程序中安全地使用

■ 缺点

- 处理不足值时容易出错
- 有效地读取文本行需要某种形式的缓冲, 容易出错
- 这两个问题都是由标准I/O和RIO包来解决

标准I/O的优点和缺点

■ 优点:

- 通过减少读和写系统调用的次数, 有效增加内存
- 自动处理不足值

■ 缺点:

- 没有提供访问文件元数据的函数
- 标准 I/O 函数不是异步信号安全的, 不适合用于信号处理
- 标准 I/O 不适合网络套接字的输入输出操作
 - 对流的限制和对套接字的限制有时候会互相冲突, 而又很少有文档描述这些现象(CS:APP3e, Sec 10.11)

I/O函数的选择

- **一般规则：使用最高级别的I/O函数**
 - 大多数 C 程序员在其整个职业生涯中只使用标准 I/O
 - 但是,他一定明白你所使用的函数!
- **什么时候使用标准 I/O**
 - 当使用磁盘文件和终端文件时
- **什么时候使用 Unix I/O**
 - 在信号处理程序中, 因为 Unix I/O 是异步信号安全的
 - 在极少数情况下, 当你需要绝对最高的性能时
- **什么时候使用 RIO**
 - 当你准备读、写网络套接字时
 - 避免在套接字上使用标准I/O