

# Analisis Canonico

Demetrio Sanchez Jimenez

2022-06-09

## Analisis Canonico

### Introduccion

### Preparacion de la matriz

1.- Se utilizo la matriz **penguins**, extraida del paquete penguins que se encuentra precargado en R, es una matriz de datos cuantitativos con especies cualitativas donde se muestra informacion de pingüinos.

```
library(tidyverse)
library(readxl)
penguins=read_excel("C:/Users/Demetrio Sanchez/Downloads/penguins.xlsx")
```

### Exploracion de la matriz

2.- Dimension de la matriz. La matriz cuenta con 344 observaciones y 9 variables.

```
## [1] 344 9
```

3.- Tipo de variable La base de datos esta conformado por 4 variables tipo caracter y 5 numericas.

```
str(penguins)

## tibble [344 x 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ ID          : chr [1:344] "i1" "i2" "i3" "i4" ...
## $ especie     : chr [1:344] "Adelie" "Adelie" "Adelie" "Adelie" ...
## $ isla        : chr [1:344] "Torgersen" "Torgersen" "Torgersen" "Torgersen" ...
## $ largo_pico_mm : num [1:344] 39.1 39.5 40.3 37.8 36.7 39.3 38.9 39.2 34.1 42 ...
## $ grosor_pico_mm : num [1:344] 18.7 17.4 18 18.1 19.3 20.6 17.8 19.6 18.1 20.2 ...
## $ largo_aleta_mm : num [1:344] 181 186 195 190 193 190 181 195 193 190 ...
## $ masa_corporal_g: num [1:344] 3750 3800 3250 3700 3450 ...
## $ genero      : chr [1:344] "male" "female" "female" "female" ...
## $ año         : num [1:344] 2007 2007 2007 2007 2007 ...
```

4.- Nombre de las variables

```
colnames(penguins)
```

```
## [1] "ID"          "especie"      "isla"         "largo_pico_mm"  
## [5] "grosor_pico_mm" "largo_aleta_mm" "masa_corporal_g" "genero"  
## [9] "año"
```

5.- Se buscan valores perdidos en la matriz

```
anyNA(penguins)
```

```
## [1] FALSE
```

No se encuentran valores nulos en la matriz

6.- Generacion de las variables **X**

```
X <- penguins %>%  
  select(grosor_pico_mm, largo_pico_mm) %>%  
  scale()  
head(X)
```

```
##      grosor_pico_mm largo_pico_mm  
## [1,]      0.7863145     -0.8825216  
## [2,]      0.1267012     -0.8093460  
## [3,]      0.4311381     -0.6629947  
## [4,]      0.4818776     -1.1203424  
## [5,]      1.0907514     -1.3215754  
## [6,]      1.7503647     -0.8459338
```

7.- Generacion de variables **Y**

```
Y <- penguins %>%  
  select(largo_aleta_mm, masa_corporal_g) %>%  
  scale()  
head(Y)
```

```
##      largo_aleta_mm masa_corporal_g  
## [1,]     -1.4166210     -0.5646829  
## [2,]     -1.0614850     -0.5022529  
## [3,]     -0.4222402     -1.1889828  
## [4,]     -0.7773762     -0.6271129  
## [5,]     -0.5642946     -0.9392628  
## [6,]     -0.7773762     -0.6895429
```

8.- Analisis canonico con un par de variables Libreria

Analisis

```
ac<-cancor(X,Y)
```

9.- Visualizaci3n de la matriz X

```
ac$xcoef
```

```
##                [,1]      [,2]
## grosor_pico_mm  0.03098538 0.04615243
## largo_pico_mm  -0.03746177 0.04107014
```

10.- Visualizacion de la matriz Y

```
ac$ycoef
```

```
##                [,1]      [,2]
## largo_aleta_mm -0.055220261 -0.0951545
## masa_corporal_g  0.001411466  0.1100076
```

11.- Visualizacion de la correlacion canonica

```
ac$cor
```

```
## [1] 0.79268475 0.09867305
```

12.- Obtencion de la matriz de variables canónicas Se obtiene multiplicando los coeficientes por cada una de las variables (X1 y Y1)

```
ac1_X <- as.matrix(X) %*% ac$xcoef[, 1]
ac1_Y <- as.matrix(Y) %*% ac$ycoef[, 1]
```

13.- Visualizacion de los primeros 20 datos

```
ac1_X[1:20,]
```

```
## [1] 0.05742508 0.03424542 0.03819593 0.05690117 0.08330590 0.08592589
## [7] 0.04464608 0.07088939 0.08225809 0.06113346 0.04117935 0.04432371
## [13] 0.02642463 0.10015624 0.12599695 0.06040849 0.06488291 0.06556776
## [19] 0.08491867 0.05415894
```

```
ac1_Y[1:20,]
```

```
## [1] 0.07742915 0.05790657 0.02163800 0.04204177 0.02983476 0.04195365
## [7] 0.07720886 0.02414936 0.02987882 0.04301106 0.05702539 0.08126317
## [13] 0.07253771 0.03829586 0.01189829 0.06165247 0.02199048 0.01599667
## [19] 0.06491373 0.02723438
```

14.- Correlacion canonica entre variable X1 y Y1

```
cor(ac1_X,ac1_Y)
```

```
##                [,1]
## [1,] 0.7926848
```

15.- Verificacion de la correlacion canonica

```
assertthat::are_equal(ac$cor[1],
                      cor(ac1_X,ac1_Y)[1])
```

```
## [1] TRUE
```

## Analisis canonico con dos pares de variables

16.- Calculo de las variables X2 y Y2

```
ac2_X <- as.matrix(X) %*% ac$xcoef[, 2]
ac2_Y <- as.matrix(Y) %*% ac$ycoef[, 2]
```

17.- Agregamos las variables generadas a la matriz original de penguins

```
ac_df <- penguins %>%
  mutate(ac1_X=ac1_X,
         ac1_Y=ac1_Y,
         ac2_X=ac2_X,
         ac2_Y=ac2_Y)
```


18.- Visualizacion de los nombres de las variables

```
colnames(ac_df)
```

```
## [1] "ID"          "especie"      "isla"         "largo_pico_mm"
## [5] "grosor_pico_mm" "largo_aleta_mm" "masa_corporal_g" "genero"
## [9] "año"          "ac1_X"        "ac1_Y"        "ac2_X"
## [13] "ac2_Y"
```


19.- Generacion del grafico scatter plot para la visualizacion de X1 y Y1

```
ac_df %>%
  ggplot(aes(x=ac1_X,y=ac1_Y))+
  geom_point(color="indianred1")
```

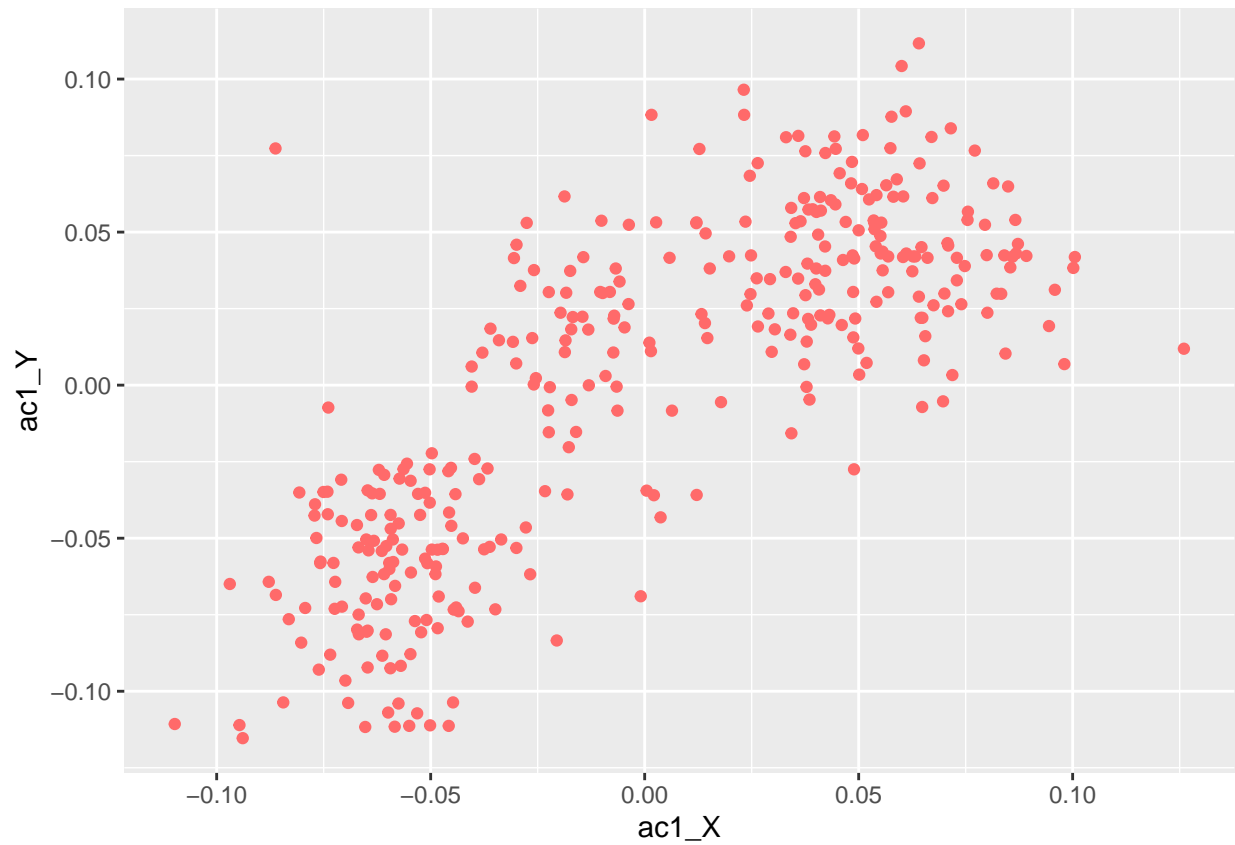


20.- Generacion de un boxplot

```
ac_df %>%
  ggplot(aes(x=especie,y=ac1_X, color=especie))+
  geom_boxplot(width=0.5)+
  geom_jitter(width=0.15)+
  ggtitle("Variable Can³nica X1 contra Especie")
```

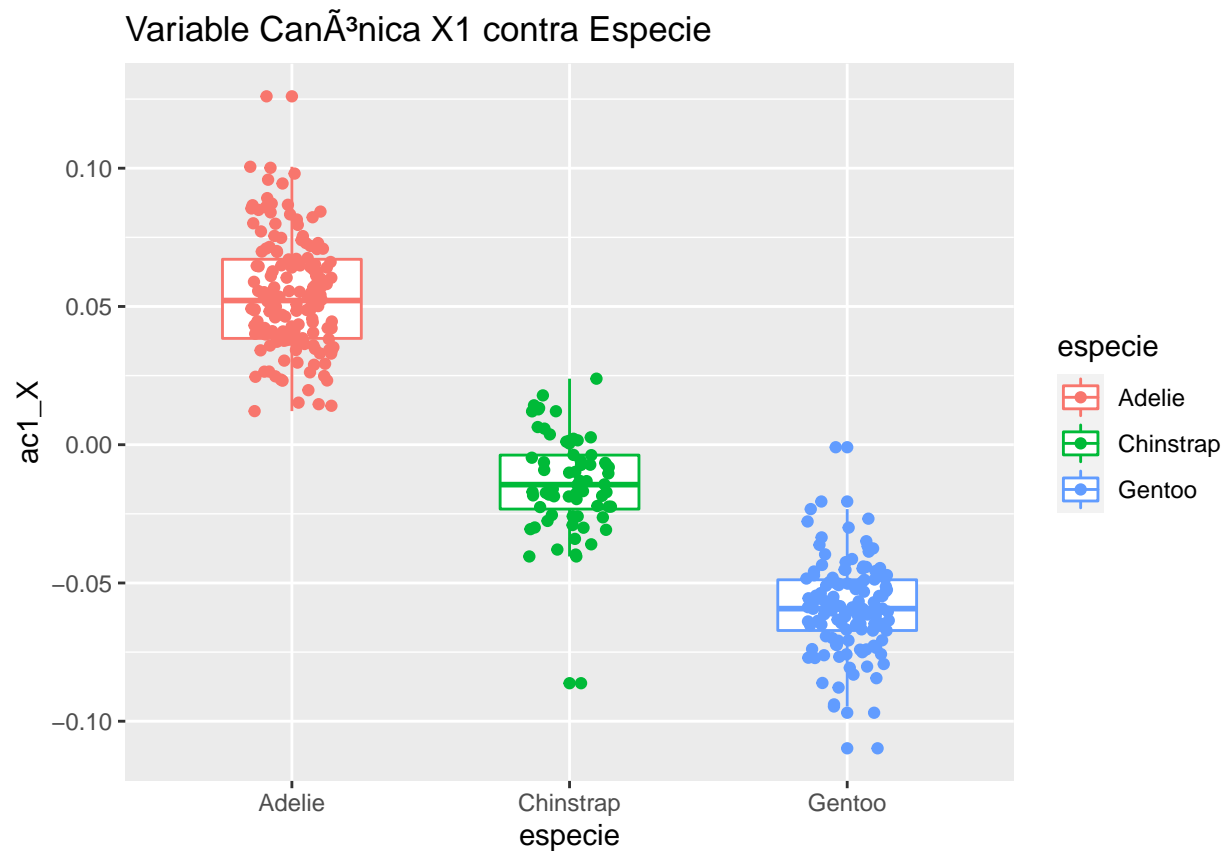


Se observa una correlacion entre la variable canonica X1 y la variable latente **Especie**

```
ac_df %>%
  ggplot(aes(x=especie,y=ac1_Y, color=especie))+
  geom_boxplot(width=0.5)+
  geom_jitter(width=0.15)+
  ggtitle("Variable Canónica Y1 contra Especie")
```

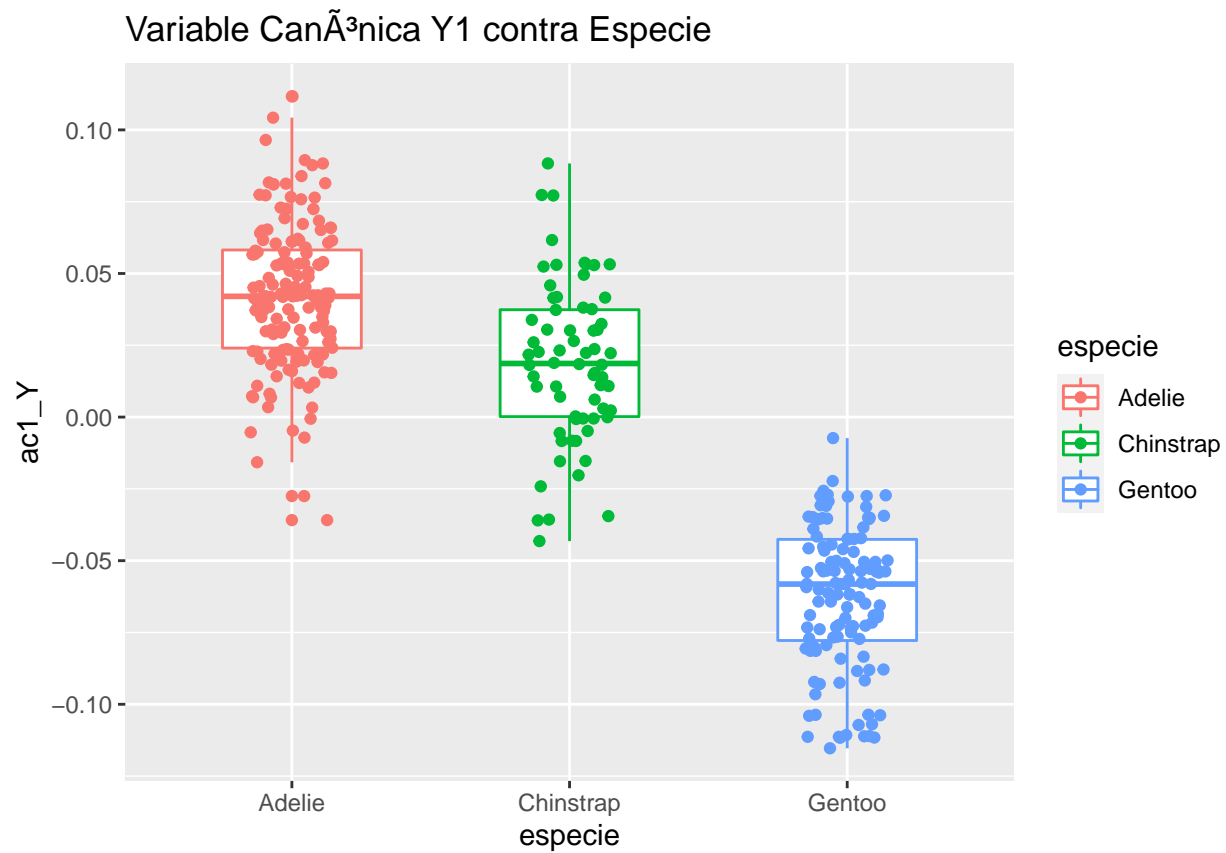


```
ac_df %>%  
  ggplot(aes(x=ac1_X,y=ac1_Y, color=especie))+  
  geom_point()+  
  ggtitle("Variable Canonica X1 contra Y1")
```

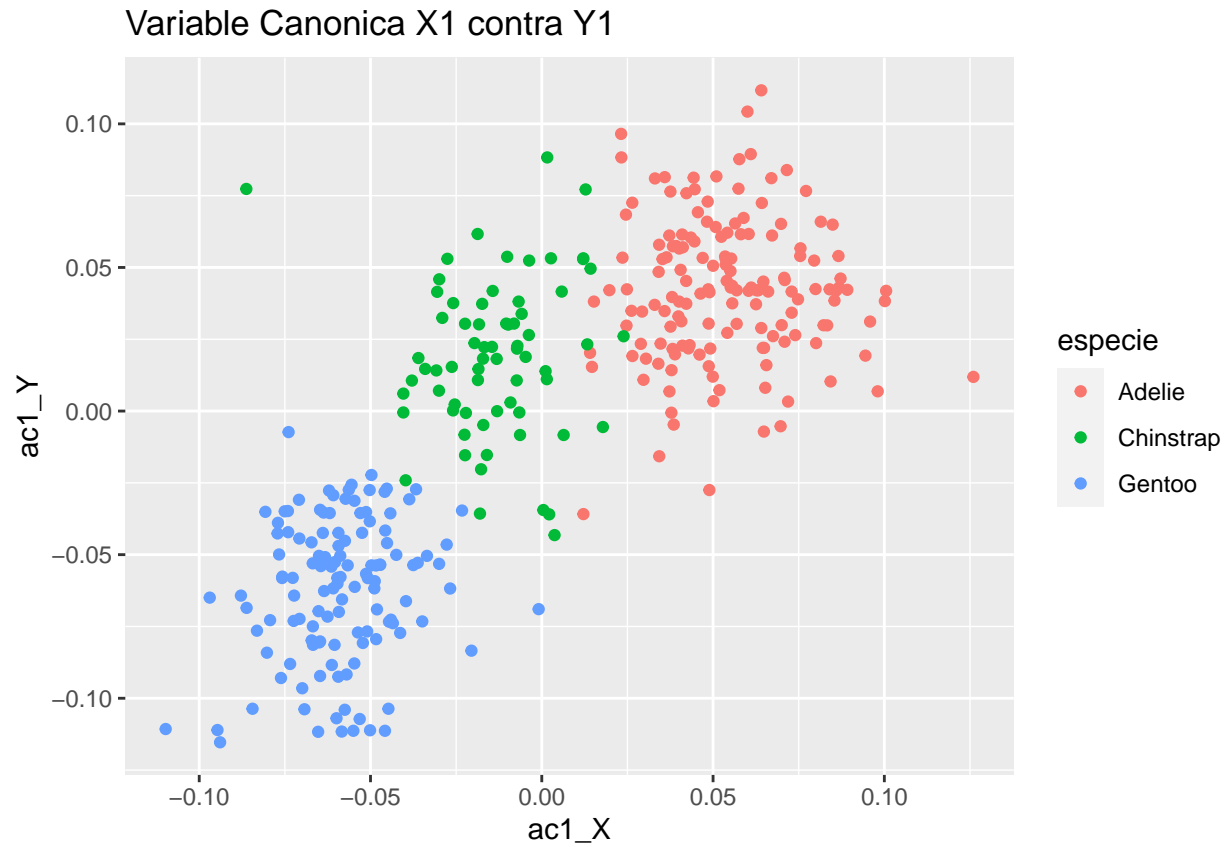

21.- Scatter plot con las variables canónicas X2 y Y2 separadas por genero.

```
ac_df %>%
  ggplot(aes(x=ac2_X,y=ac2_Y, color=genero))+
  geom_point()+
  ggtitle("Variable Canonica X2 contra Y2")
```



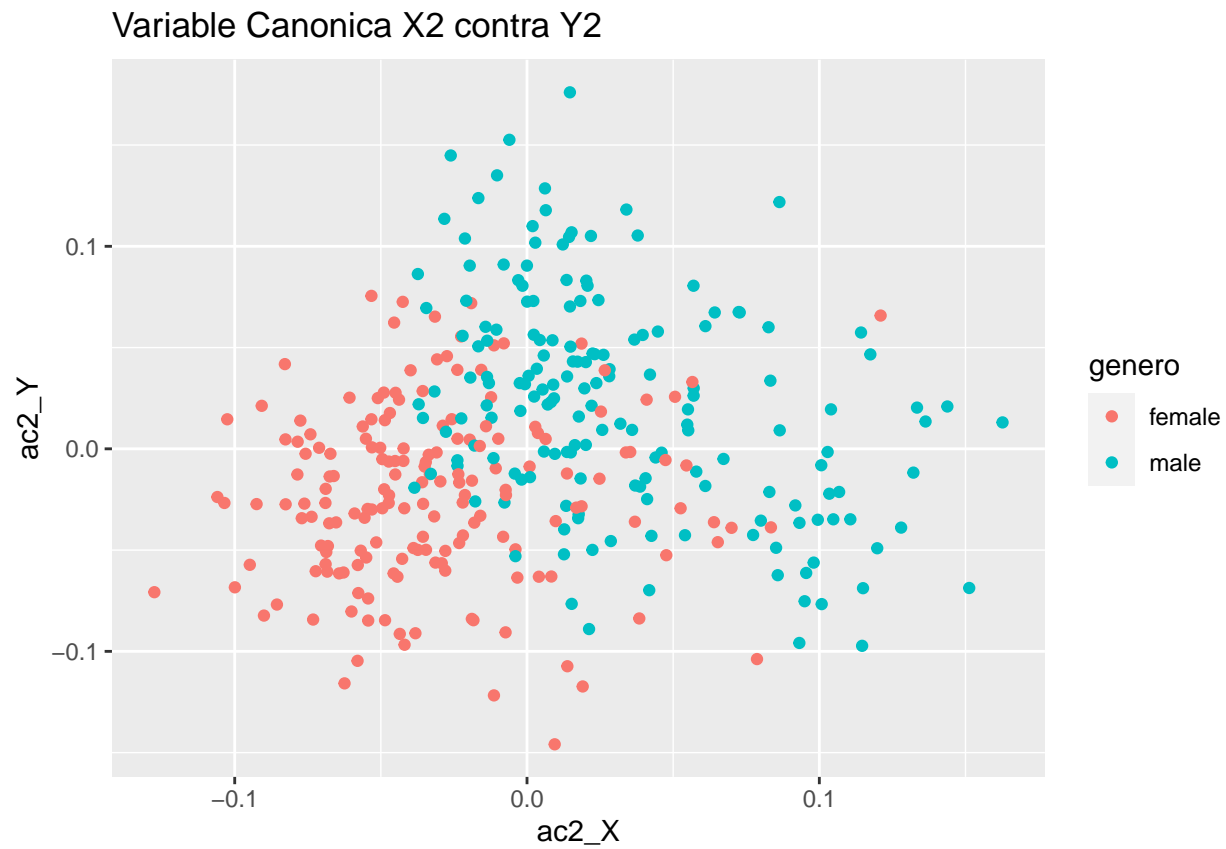

No de identifica correlacion entre el conjunto de variables X2 y Y2 separadas por genero.