


Opération logistique : Réception des marchandises

Pour effectuer une entrée de marchandises, 3 options sont possibles :

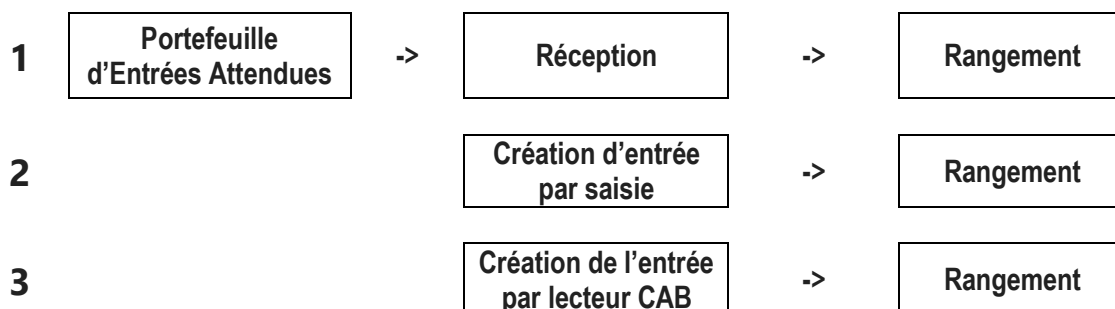

Un même site peut choisir ou non d'utiliser les trois façons de faire selon les cas.

Entrée Attendue :

Généralement une entrée attendue est reçue par interface, générée à partir d'informations venant du fournisseur ou de la gestion d'approvisionnement (**importation des entrées attendues**). Elle peut aussi être saisie dans le système. Le portefeuille des entrées attendues donne de la visibilité sur les réceptions prévues.

Lors de l'arrivée de la marchandise, on **déclare la réception** par imputation d'une ou de plusieurs entrées attendues.

Après contrôle de la marchandise, on **valide la réception**. Ici on indique les quantités réelles reçues et on constate les manquants ou les dépassements selon les règles définies dans le paramétrage du site pour le déposant concerné par la réception.

La validation donne lieu à la création d'une entrée par imputation d'entrée attendue. Les mouvements de stock sont créés selon le plan de palettisation de l'article et l'adressage se fait selon l'algorithme défini dans le mode d'entrée associé à l'article.

Création d'Entrée par saisie :

Sans notification d'entrée attendue préalable, on peut saisir l'entrée par le menu de **Gestion des Entrées**. On renseigne les éléments utiles de l'entête puis on remplit les lignes en indiquant les articles dans leur contenant. Selon le paramétrage, il peut y avoir des informations telles que le lot et/ou des dates à renseigner. Ensuite on retourne dans l'écran entête d'entrée pour demander l'adressage.

Création d'Entrée par lecture étiquette CAB :

Dans le **menu RF** (ou pour les tests à l'écran de l'ordinateur on y accède par l'option **admin**), choisir **Menu Réception** et **Entrée Directe**. On saisit les informations concernant les articles reçues et leur conditionnement. Quand on indique la fin, une entrée est créée avec toutes ses lignes. Elle est accessible dans l'écran **Gestion des Entrées** et on procède à l'adressage comme pour une création d'entrée.

Rangement

Dans les 3 cas, le rangement peut ensuite être validé par l'écran de gestion des entrées ou par terminal lecteur d'étiquettes code à barres, (**Menu RF Réception option Rangement**).