


유스케이스명	- 일기장 등록
액터명	- 주 액터 : 사용자
개요	- 사용자가 일기장 등록을 한다
사전조건	- 사용자 로컬 폴더에 데이터베이스 파일이 존재해야한다
사후조건	- 사용자가 등록한 일기장이 데이터베이스에 기록된다 - 사용자의 일기가 등록되지 않는다
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 명령행 인자에 add를 추가한다 2. 화면에 출력되는 양식에 맞춰 일기를 작성한다 3. 시스템은 양식에 맞춘 일기와 함께 현재날짜를 데이터베이스 기록한다

유스케이스명	- 일기장 전체조회
액터명	- 주 액터 : 사용자
개요	- 사용자가 작성한 일기장을 전체 조회한다
사전조건	- 사용자 로컬 폴더에 데이터베이스 파일이 존재해야한다
사후조건	- 사용자 화면에 작성한 일기장 전체가 조회된다
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 명령행 인자에 all을 추가한다 2. 작성한 일기 목록을 확인한다


유스케이스명	- 일기장 단일조회
액터명	- 주 액터 : 사용자
개요	- 사용자가 작성한 일기장을 단일조회한다
사전조건	- 사용자 로컬 폴더에 데이터베이스 파일이 존재해야한다
사후조건	<ul style="list-style-type: none"> - 사용자 화면에 작성한 일기장 한건이 조회된다 - 존재하지 않는 다면 알림 후 종료된다
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 명령행 인자에 open {id} 입력한다 2. 사용자 화면에 작성한 일기의 제목, 내용, 작성일자를 표시한다

유스케이스명	- 일기장 삭제
액터명	- 주 액터 : 사용자
개요	- 사용자가 작성한 일기장을 삭제한다
사전조건	- 사용자 로컬 폴더에 데이터베이스 파일이 존재해야한다
사후조건	- 사용자 화면에 작성한 일기장 한건이 삭제된다
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 명령행 인자에 rm {id}를 입력한다 2. 삭제 됐음 을 알린다

관련 유스케이스	- 일기장 등록

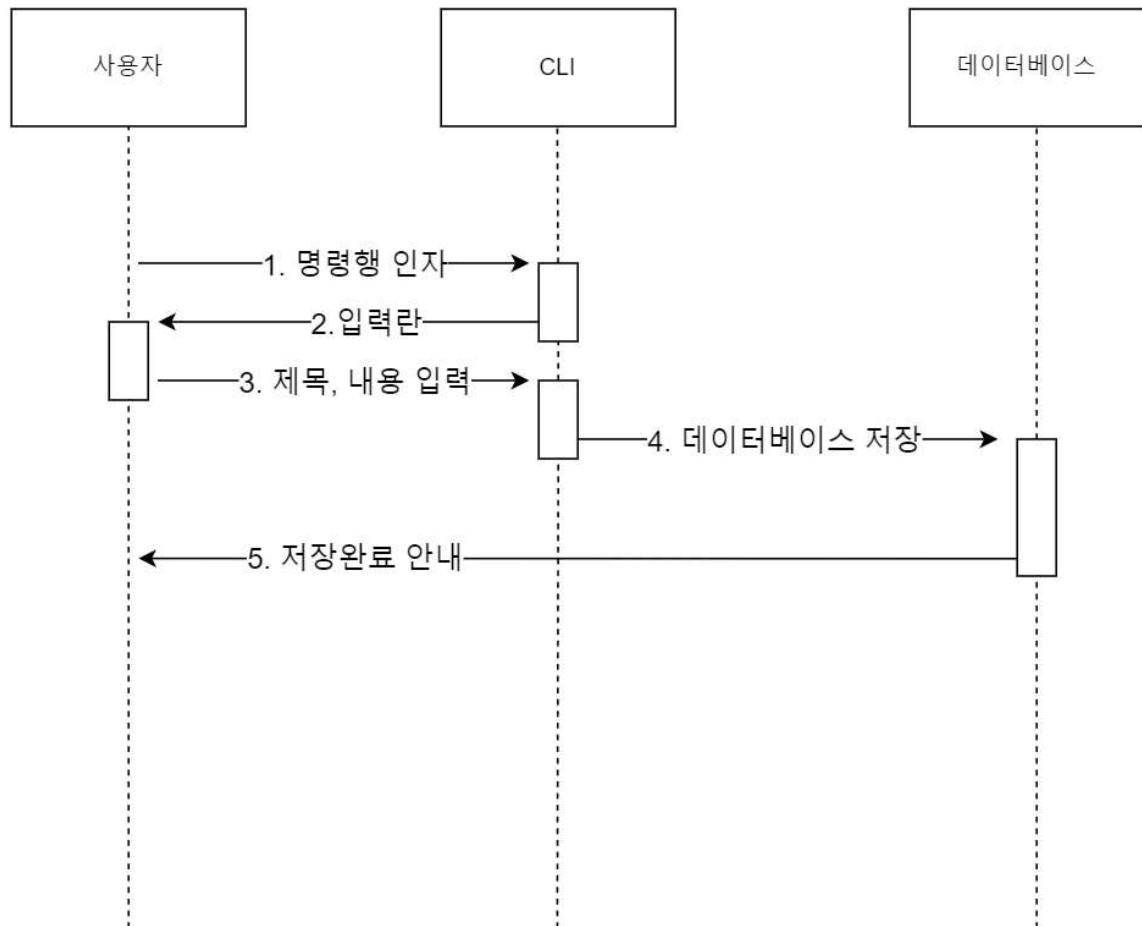

관련 유스케이스	- 일기장 조회

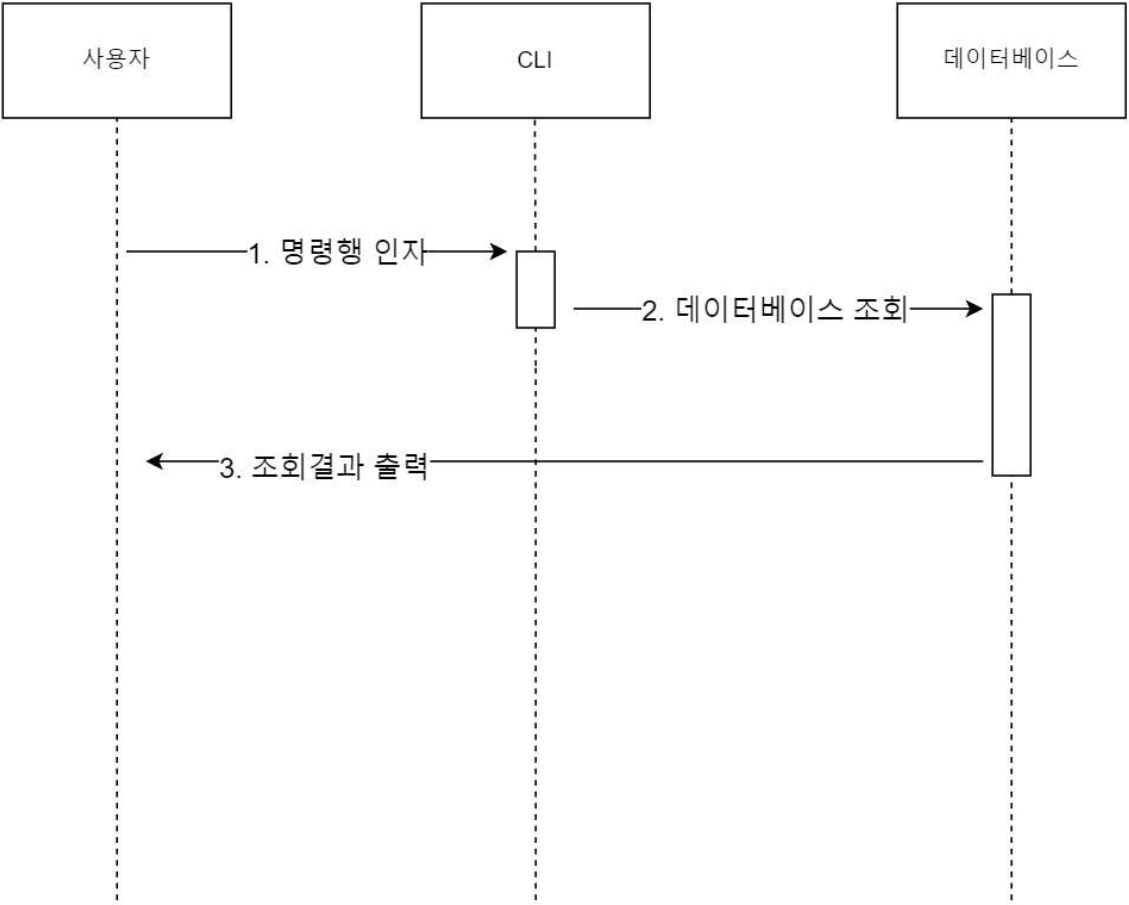

관련 유스케이스	- 일기장 삭제

