


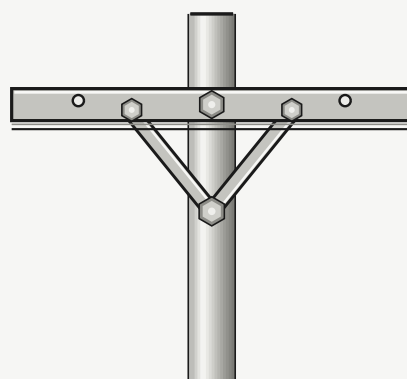

CRUZETA REFLETORES

SUPORTE PARA REFLETORES LED
LINHA NEXO

CARACTERÍSTICAS

A Cruzeta para Refletores da B&B é o suporte que distribui refletores LED no topo do poste com rigidez de engenharia. A travessa em cantoneira 2" recebe os refletores parafusados diretamente, e duas mãos-francesas em ferro chato formam uma treliça triangular que converge para um único furo no poste, fixada por parafuso passante. Vendida por configuração — de 2 a 4 refletores —, cresce 0,5 m de travessa por refletor, mantendo o mesmo apoio robusto ao fuste. Ideal para praças, pátios, quadras e áreas que pedem luz de projeção concentrada.

ONDE UTILIZAR?



Praças
e Pátios



Quadras



Áreas
Industriais



Estacionamentos

NORMAS HOMOLOGADAS


NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZADO A FOGO — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente

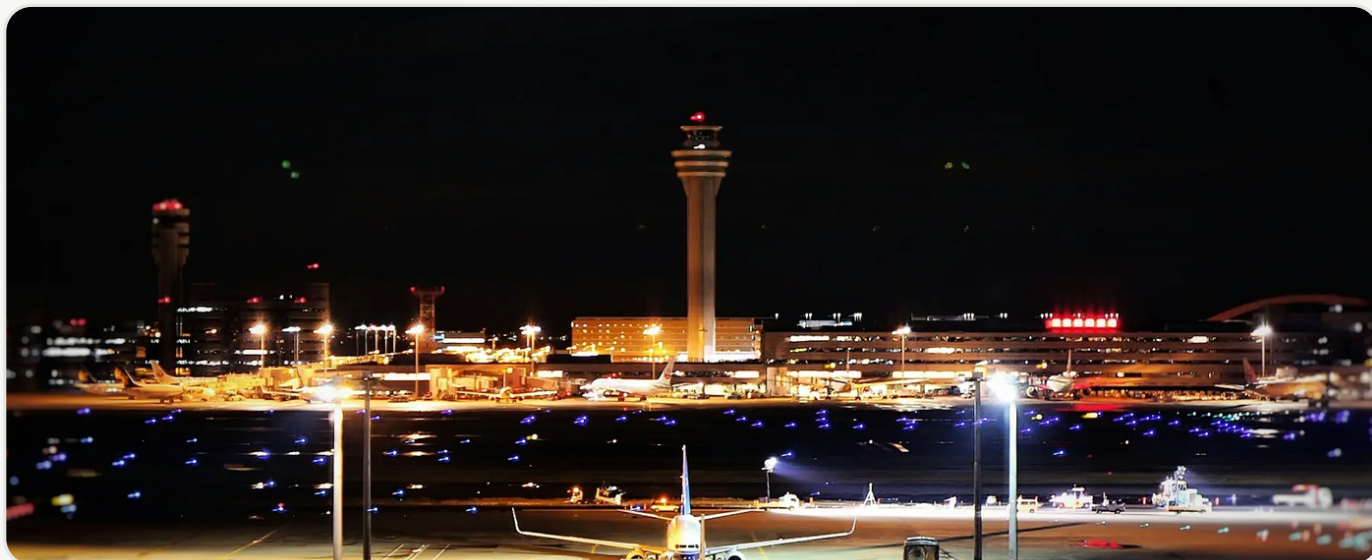

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO
Cruzeta para Refletores

MATERIAL
Aço estrutural SAE 1010/1020

TRAVESSA
Cantoneira 2"×1/8" — 500 mm por refletor

MÃOS-FRANCESAS
Ferro chato 1"×1/8" — 500 mm de cada lado

PROTEÇÃO
Galvanizado a fogo — Imersão a quente

GARANTIA
10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)

FIXAÇÃO
Parafusos passantes (poste + flanges)



CORTE A LASER

sem quinas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo



SOLDA MIG

união estrutural

OPCIONAIS



Pintura
Eletrostática a Pó



Projeto
Luminotécnico

FIXAÇÃO

● Travessa ao poste

A cantoneira passa na frente do poste e é presa por 1 parafuso passante que atravessa o tubo.

● Mãos-francesas ao poste


As duas convergem para 1 furo único abaixo, fixadas por parafuso passante — treliça triangular, sem abraçadeira.

● Mãos-francesas à cantoneira

Cada mão-francesa é parafusada por sua flange à travessa — 2 pontos, um em cada extremidade.

Total: 2 parafusos passantes no poste + 2 parafusos prendendo as flanges na cantoneira. Vista cotada na página de DIMENSÕES.

DIMENSÕES

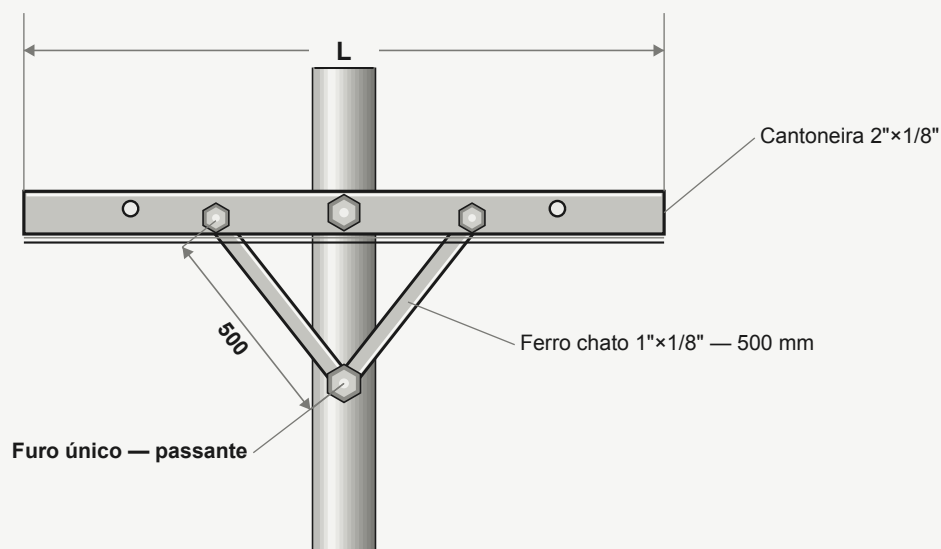

CRUZETA P/ REFLETORES — CONFIGURAÇÕES

CÓDIGO	Nº REFL.	TRAVESSA L (mm)	CANTONEIRA	FERRO CHATO
BB-NEX-CRZ2	2	1000	2"x1/8"	1"x1/8"
BB-NEX-CRZ3	3	1500	2"x1/8"	1"x1/8"
BB-NEX-CRZ4	4	2000	2"x1/8"	1"x1/8"

Travessa = 500 mm por refletor · mão-francesa (ferro chato) fixa 500 mm/lado · furo único no poste, parafuso passante · galvanizado a fogo (NBR 6323)

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-CRZn — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e CRZ é a Cruzeta p/ Refletores. O n indica o número de refletores.
Ex.: BB-NEX-CRZ3 é a cruzeta padrão de 3 refletores (travessa de 1,5 m).

Geometria confirmada 13/06. O render acima é o desenho técnico da peça; foto de estúdio da cruzeta nova (ferro chato) pendente de refotografia.