

10. Dinamik giriş (DYN) kullanımı

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 2. Temel Çizim Komutları · 10 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Dinamik girişin üç bileşenini
- TAB tuşuyla uzunluk/açı arasında geçişi
- Değer kilitlemeyi
- Ne zaman kapatman gerektiğini

Dinamik giriş nedir?


Dinamik giriş (Dynamic Input), komut satırındaki soruların imlecin yanında görünmesini sağlar. F12 ile açılıp kapatılır.

Faydası: gözünü ekranın altına indirmeden çalışırsın, hız kazanırsın.

Üç bileşeni

Bileşen	Ne gösterir
Pointer Input	İmleç konumu / koordinat kutusu
Dimension Input	Uzunluk ve açı kutusu (çizerken)
Dynamic Prompts	Komut istemleri imlecin yanında

Ayar penceresi

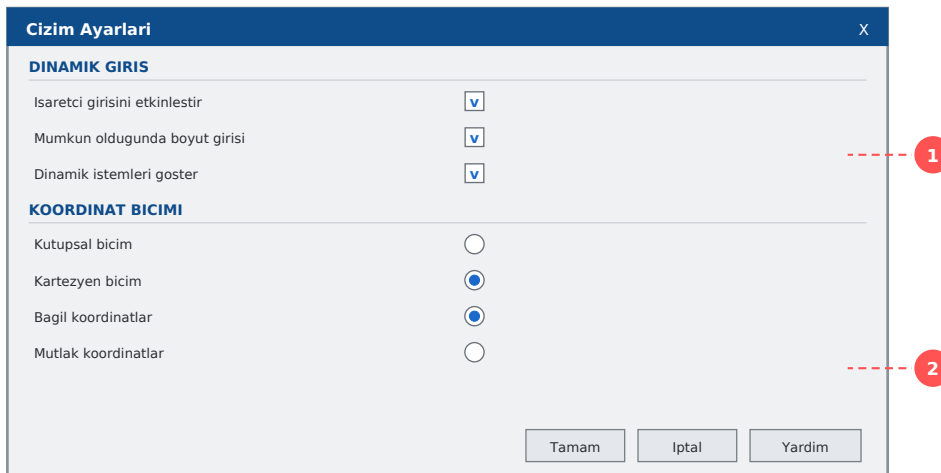

DSETTINGS -> Dinamik Giriş sekmesi

1 numaralı bölge üç bileşeni açıp kapatır. 2 numaralı bölge koordinatların bağıl mı mutlak mı yorumlanacağını belirler.

Acmak için:

DSETTINGS komutu (veya DS)

-> Dinamik Giriş sekmesi

veya durum cubugundaki DYN simgesine SAG TIK -> Ayarlar

TAB tuşu ile alan değiştirme

Dinamik girişte iki kutu görünür: uzunluk ve açı. TAB ile aralarında geçiş yaparsın.

L -> ilk noktaya tıkla

Fareyi hareket ettir -> iki kutu belirir:

[uzunluk] [aci]

3000 TAB 45 ENTER

-> 45 derece yonde 3000 birim çizgi

IPUCU

Bir kutuya değer yazıp TAB'a basınca o değer kilitlenir (yanında kilit simgesi çıkar). Böylece uzunluğu sabitleyip açığı fareyle serbestçe seçebilirsiniz.

Mutlak koordinat sorunu

DIKKAT

Dinamik giriş açıkken yazdığın koordinatlar bağıl kabul edilir. Mutlak istiyorsan # ön eki kullan: #100,50

Bu davranışı kalıcı değiştirmek istersen ayar penceresinde "Mutlak koordinatlar" seçeneğini işaretle. Ama çoğu kullanıcı bağıl davranışı tercih eder.

Ne zaman kapatmalı?

- Karmaşık komutlarda komut satırını okumak gerekiyorsa
- Ekranda çok fazla bilgi dikkatini dağıtıyor
- Küçük ekranda çalışıyorsan (kutular geometriyi kapatabilir)
- Eski sürüm alışkanlığın varsa

NOT

Dinamik giriş kapalıyken de her şey çalışır — sadece istemleri komut satırından okursun. Hangisi sana rahat geliyorsa onu kullan, "doğrusu" yok.

İlgili sistem değişkenleri

Değişken	Değer	Anlamı
DYNMODE	0	Kapalı
DYNMODE	1	Yalnızca pointer input

Değişken	Değer	Anlamı
DYNMODE	2	Yalnızca dimension input
DYNMODE	3	İkisi de açık (varsayılan)
DYNPICOORDS	0	Bağıl koordinat
DYNPICOORDS	1	Mutlak koordinat
DYNPIFORMAT	0	Kutupsal
DYNPIFORMAT	1	Kartezyen

Alıştırma

1. F12 ile dinamik girişi aç, bir çizgi çiz — kutuları gözlemle
2. 3000 yaz, TAB bas, 30 yaz, Enter — sonucu kontrol et
3. Uzunluğa değer yazıp TAB ile kilitle, fareyi döndür — uzunluk sabit kalıyor mu?
4. F12 ile kapat, aynı çizimi komut satırından yap
5. DSETTINGS -> koordinat biçimini "Mutlak" yap, farkı gör, sonra geri al