


## 认识音箱

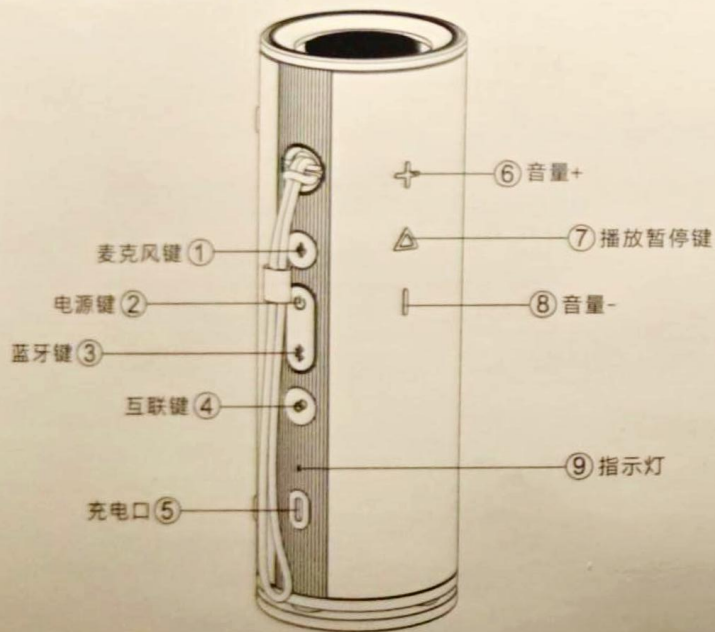

**i** 电源键：长按电源键1秒开关机。

**i** 指示灯：充电中红灯常亮。开机充满电白灯常亮。  
关机充电时，充满后红灯熄灭。

## 配对连接



**i** 首次使用  
音箱开机后自动进入配对状态。


**i** 连接新设备  
开机后短按蓝牙键，可以与新设备连接。

**i** 同时连接两台设备  
连接好第一设备后，再短按蓝牙键进入配对模式，蓝牙状态白灯快闪，可连接另外一台新设备。

**i** 恢复出厂设置  
音箱开机后，长按蓝牙键10秒以上，红灯闪烁，音箱恢复出厂设置。  
且自动进入配对状态。

## 无线立体声模式

如果有两台同型号的音箱，开机后长按任一音箱的**蓝牙键**5秒进入立体声组建模式，再短按另一台音箱**蓝牙键**完成立体声组建。长按任一音箱**蓝牙键**5秒即可解除立体声。

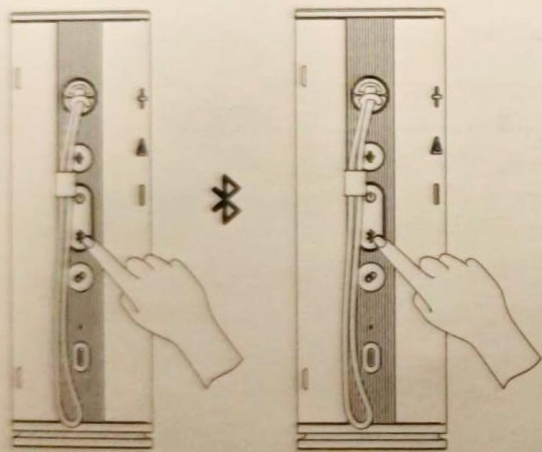


- i** 白灯常亮的音箱为主音箱，播放左声道声音。  
白灯闪烁的音箱为副音箱，播放右声道声音。
- i** 立体声模式下，任一音箱关机，另一音箱也会同时关机。
- i** 通话时，只有主音箱播放声音。

## CSB广播模式


您最多可以将100台本型号音箱通过CSB广播模式连接在一起使用。

1. 一台音箱开机后，先与设备连接，再按一下**互联键**，音箱进入CSB广播模式且为主音箱。
2. 其他未连接蓝牙的音箱按一下**互联键**，进入CSB广播模式副机状态，自动与主音箱连接，完成广播模式连接

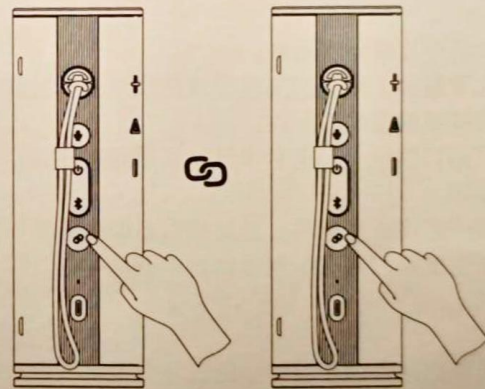

- i** 组队成功主机蓝牙灯常亮，互联键灯常亮，从机蓝牙灯熄灭，互联键未连接快闪，已连接慢闪。
- i** 短按互联键退出CSB。
- i** CSB模式下从机跟随主机关机，但从机关机时，主机不受影响。

## 控制音箱

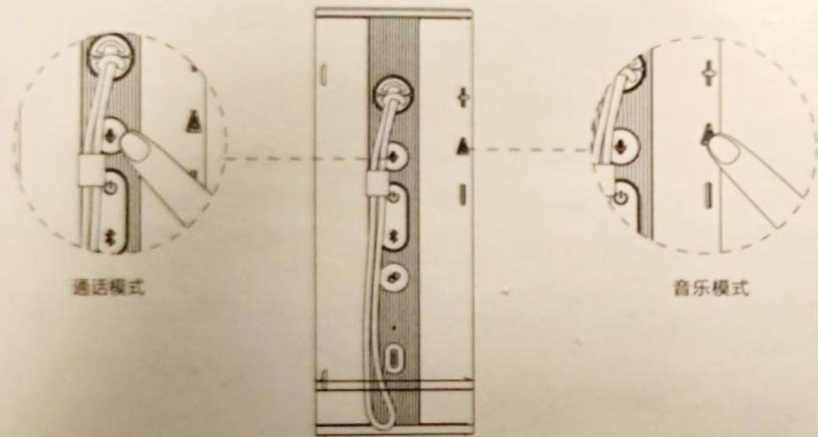

播放暂停键	音乐模式	短按播放/暂停音乐
		短按两下切到下一首歌
		短按三下切到上一首歌
麦克风键	通话模式	来电时：短按接听电话/长按拒接来电
		通话中：短按挂电话
	非通话模式	不在通话时：长按切换灯效,短按唤醒手机语音助手

## 下载安装APP

扫描二维码,下载并安装荣耀智慧空间App,获取更多功能和自定义设置,获得更好的聆听体验。



扫描添加:

1.荣耀智慧空间App>首页右上角+>添加设备,设置音箱进入配对模式,并靠近手机。

2.App扫描发现音箱后点击连接按钮,并根据界面提示完成添加设备  
手动添加:

1.荣耀智慧空间App首页右上角+>添加设备,点击手动添加。

2.在影音选项中,选择对应音箱,根据界面提示完成添加设备。

**i** 了解音箱按键及更多特性使用说明,请在**荣耀智慧空间App**页面,点击对应音箱卡片,打开**使用指南**进行查看。