
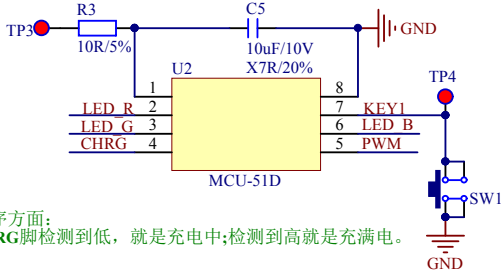





NVKB009功能说明:

- 1、Micro USB/5V
- 2、3.7V电池供电
- 3、充电指示 电池充电红灯常亮，充满电红灯熄灭。
- 4、充电电流 充电电流450mA
- 5、长喷模式
- 短按K1，开启长喷模式；定时：4小时关闭喷雾。
- 6、间隙喷雾模式
- 第二次短按K1，开启间断喷雾模式，喷十秒断五秒，以此循环喷；定时：4小时关闭喷雾。
- 7、第三次短按关闭喷雾；可循环操作以上步骤。
- 8、指示灯 插入电源、RGB灯闪烁一下。
- 9、长按K1按键2秒，开启RGB，再次长按2秒关闭七彩灯。

- 七彩渐变方式：亮灯顺序：蓝白-蓝绿-绿白-绿红-红-红蓝；
整个过程60秒，每个变化10秒，循环亮灯。
- 10、喷雾与指示灯 切换互不影响。
 - 11、低电检测 运转中：连续2秒检测电池电压低于3.0V时，关闭产品；不需充电激活。
 - 12、雾化片参数 108KHz/45%
 - 13、待机电流 小于10uA

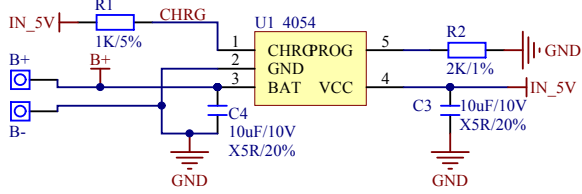

程序方面：
CHRG脚检测到低，就是充电中；检测到高就是充满电。

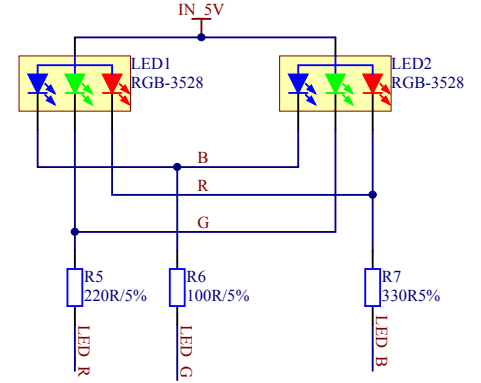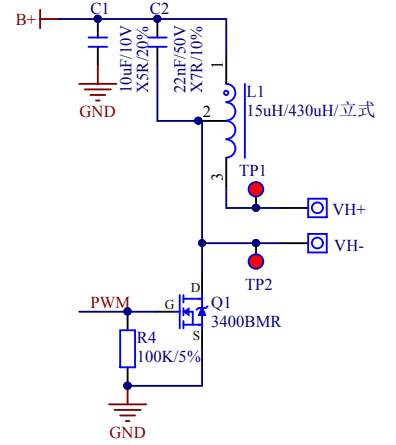

名 称				
说 明				
图纸大小	A4	制 图		
日 期	2020/6/6	审 核		
版权所有				