SOP & USER MANUAL RESMI • BUKU 5

PANDUAN TEKNIS & PENGATURAN SISTEM

Konfigurasi Administrator & Master Sistem — Julia's Coffee

Buku panduan teknis resmi untuk peran **Super Administrator (SUPER_ADMIN)** dan Tim IT Toko. Memuat tata cara manajemen akun staf & hak akses (Role-Based Access Control), pengaturan profil toko & struk, konfigurasi pajak PB1 & service charge, integrasi printer thermal Bluetooth/USB/LAN ESC-POS, aktivasi Asisten AI Google Gemini, hingga prosedur pencadangan (*Backup Database*) dan penanganan darurat.

Peran Pengguna: Super Administrator, IT Support Toko

Versi Dokumen: Rev 1.0 (November 2026)

Tingkat Hak Akses: Akses Penuh Semua Modul (ALL_VIEWS)

Sifat Dokumen: Dokumen Teknis Terbatas (System Restricted)

⚙️ Bab 1: Peran & Tanggung Jawab Super Admin

Peran **`SUPER_ADMIN`** adalah pemegang kunci teknis seluruh ekosistem aplikasi Julia's Coffee. Berbeda dari peran Owner yang berfokus pada analisis bisnis, Super Admin bertanggung jawab atas kelancaran infrastruktur sistem:



👤 Bab 2: Manajemen Pengguna & Pembagian Role (Users)

Pengelolaan akun pengguna dilakukan melalui modul **Manajemen Pengguna (Users.tsx)**. Sistem mendukung 9 role resmi dengan hierarki akses yang ketat:


1 Alur Pembuatan Akun Karyawan Baru

1. Buka menu **Manajemen Pengguna** → Klik tombol **"+ Tambah Pengguna"**.
2. Isi **Nama Lengkap** dan **Username Unik** (misal: `budi_kasir`).
3. Tentukan **Peran (Role)** sesuai penugasan:

Role	Tingkat Akses	Pengguna Ideal
`SUPER_ADMIN`	Akses Penuh Seluruh Sistem & Database	IT Administrator / Pemilik Sistem
`OWNER`	Mode Pantau (View-Only) Laporan & Dasbor	Pemilik Usaha / Investor
`MANAGER`	Operasional Toko, Inventori, Menu, Otorisasi PIN	Store Manager / Asisten Manajer
`FINANCE`	Pembukuan Kas, PO Belanja, Payroll Gaji	Staf Keuangan & Akunting
`LEADER`	Checklist Supervisi, Opname Stok, Resep	Shift Leader / Supervisor Bar
`KASIR`	POS Kasir, Shift Drawer, Layar KDS	Kasir Frontliner
`BAR / KITCHEN / BAKER`	Dasbor Karyawan & Presensi Selfie	Barista, Koki Dapur, & Pembuat Roti

4. Tentukan **Departemen:** `BAR`, `KITCHEN`, atau `MAIN (Gudang Utama)`.
5. Tetapkan **4-Digit / 6-Digit PIN** untuk login cepat di tablet POS.
6. Hubungkan dengan data profil karyawan (*Employee Linking*) agar kehadiran dan jam shift tersinkron ke modul Payroll.
7. Klik **"Simpan Pengguna"**.

Manajemen Pengguna & PIN (Users.tsx)

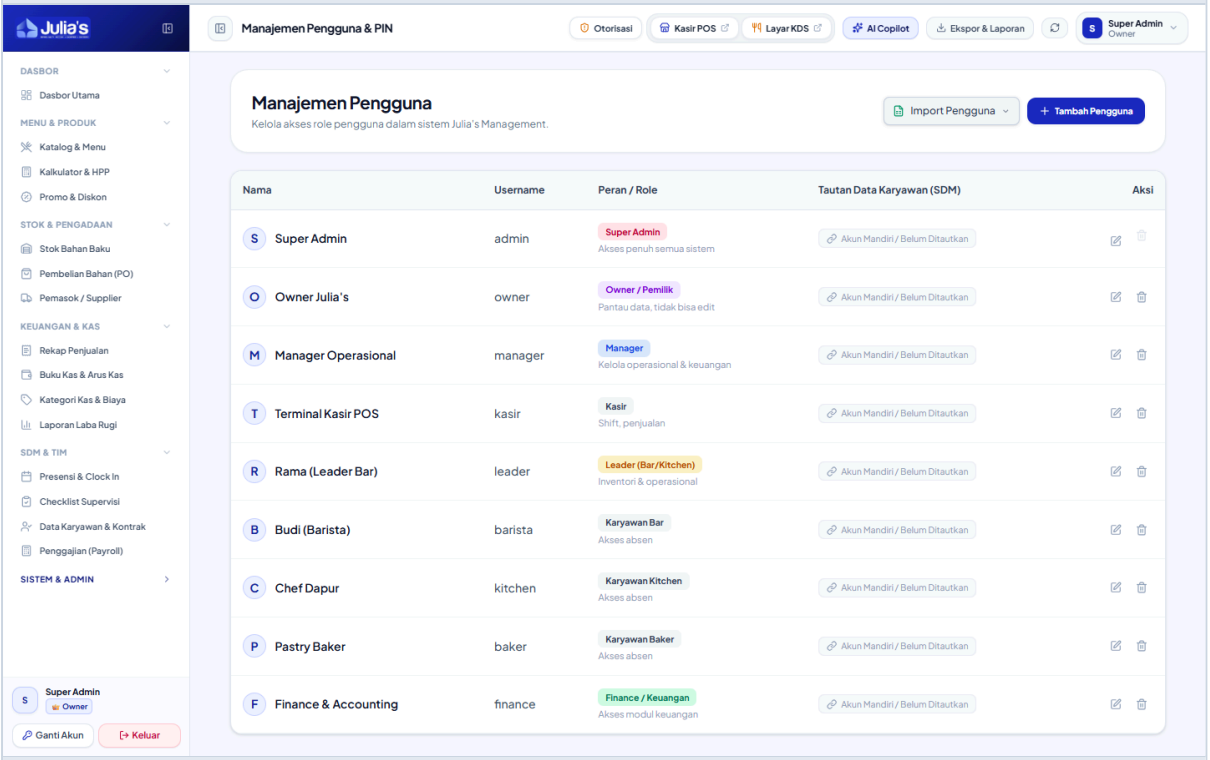


Hierarki Pengguna: Super Admin dapat mengedit PIN, mengatur role, dan mengaktifkan/menonaktifkan akun staf outlet secara real-time.

Aturan Pengamanan Mantan Karyawan: Saat staf berhenti bekerja atau habis kontrak, Super Admin **WAJIB segera menonaktifkan atau menghapus akun** tersebut untuk mencegah akses jarak jauh ke sistem kasir.

🏪 Bab 3: Pengaturan Profil Toko & Struk (Settings)

Pengaturan identitas outlet dilakukan pada menu **Pengaturan Sistem (Settings.tsx)**:

Pengaturan Profil Outlet & Struk (Settings.tsx)

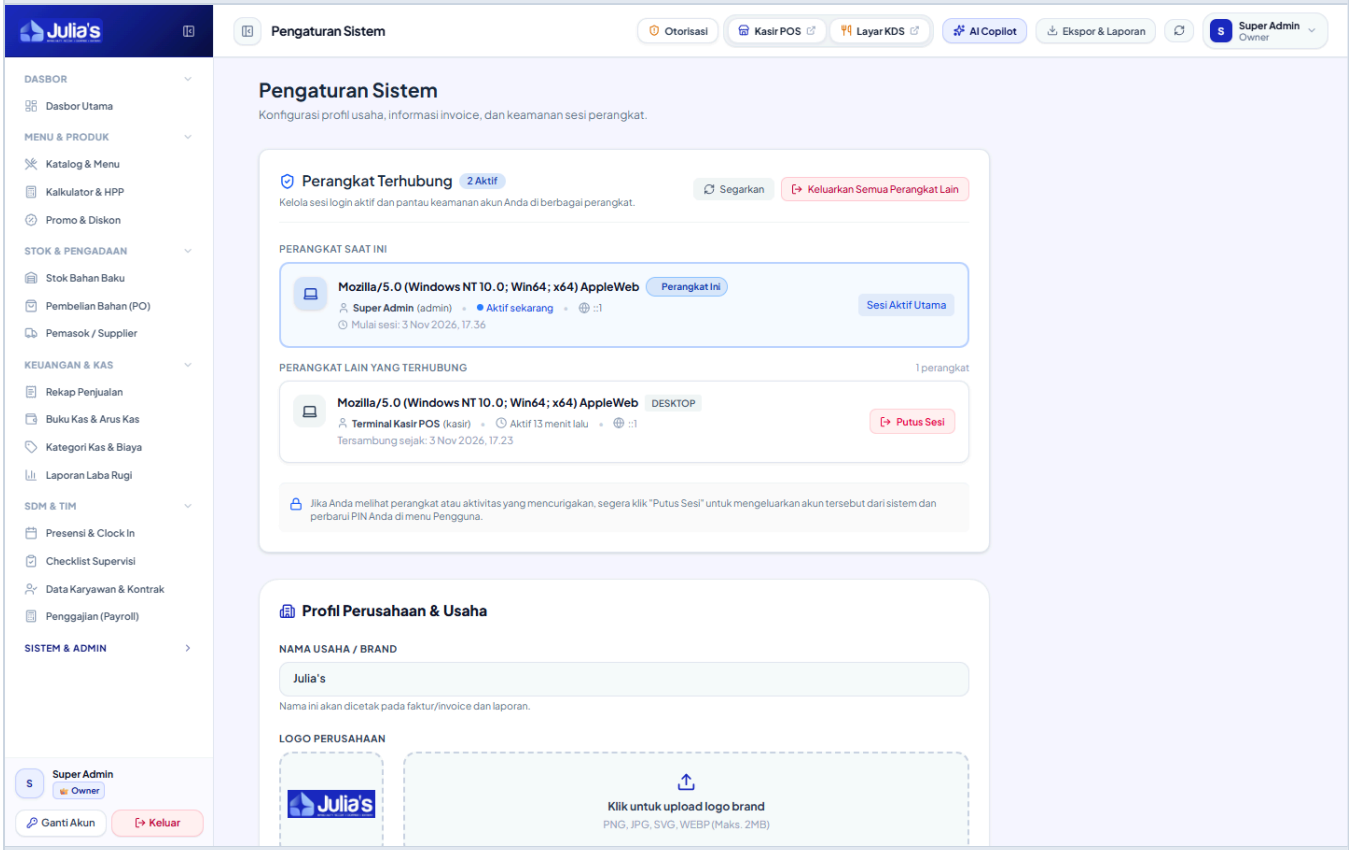

No	Kolom Pengaturan	Dampak pada Struk & Layar
1	Nama Brand (Brand Name)	Tampil sebagai header nama toko paling atas di struk thermal dan judul aplikasi web.
2	Logo Toko (Logo Data URL)	Logo grafis yang dicetak pada printer thermal 80mm dan layar login tablet kasir.
3	Alamat & Kontak Outlet	Informasi alamat cabang, nomor WhatsApp pemesanan, dan akun Instagram di struk.
4	Pesan Kaki (Footer Message)	Pesan penutup di bawah struk (misal: "*Password Wi-Fi: kopiinidulu • Terima Kasih!*").
5	Detail Rekening Toko	Nomor rekening resmi toko untuk verifikasi nota transfer pelanggan.

🧾 Bab 4: Konfigurasi Pajak (PB1) & Biaya Layanan (Service Charge)

2 Cara Mengatur Pajak Restoran & Service Charge

1. Di menu **Pengaturan Sistem**, gulir ke seksi **Pajak & Biaya Layanan**.
2. **Pajak Resto (PB1 / Tax):**
    - Centang tombol *"Aktifkan Pajak"* jika outlet memungut pajak daerah resmi.
    - Masukkan tarif persentase (standar pajak restoran di Indonesia adalah `10%`).
    - Sistem akan otomatis menghitung 10% dari subtotal pesanan dan mencetak baris *PB1 (10%)* di struk.
3. **Biaya Layanan (Service Charge):**
    - Aktifkan jika kafe menerapkan biaya layanan untuk pesanan Dine-In (misal: `5%`).
    - Biaya layanan akan dihitung sebelum pajak PB1 dikenakan.
4. Klik tombol **"Simpan Pengaturan"**. Pengaturan ini akan langsung berlaku ke seluruh kasir saat transaksi berikutnya dibuat.

🖨️ Bab 5: Konfigurasi Perangkat Keras & Printer Thermal

Sistem Julia's Coffee mendukung standar protokol cetak industri **ESC/POS** untuk printer kasir dan printer dapur (*Kitchen/Bar*):

3 Panduan Koneksi Printer Berdasarkan Tipe Antarmuka

1. Printer Bluetooth (Khusus Tablet Android):

1. Nyalakan printer thermal Bluetooth dan aktifkan Bluetooth pada tablet kasir.
2. Lakukan pairing Bluetooth di pengaturan Android tablet (PIN pairing standar: `0000` atau `1234`).
3. Buka menu **Pengaturan Printer (PosPrinterSettingsModal)** di modul POS → Pilih tipe *Bluetooth* → Klik nama printer yang terdeteksi → Klik **"Tes Cetak Struk"**.


2. Printer USB (Koneksi Kabel POS PC / Laptop):

1. Hubungkan kabel USB printer ke port USB komputer kasir.
2. Pastikan driver printer thermal (58mm/80mm Series) sudah terpasang di Windows.
3. Di sistem POS, pilih printer USB sebagai printer kasir *default*.

3. Printer Network LAN / Wi-Fi (Sangat Direkomendasikan untuk Area Bar & Kitchen):

1. Hubungkan printer thermal bar ke router WiFi kafe menggunakan kabel LAN RJ45.
2. Ketahui IP Address printer (tahan tombol *Feed* saat menyalakan printer untuk mencetak slip konfigurasi IP, misal: `192.168.1.200`).
3. Di pengaturan sistem, masukkan IP Address dan Port standar `9100`.
4. Keunggulan: Setiap pesanan kopi otomatis tercetak langsung di bar secara nirkabel tanpa kabel panjang.

Modal Pengaturan Printer & Stasiun Cetak (PosPrinterSettingsModal.tsx)

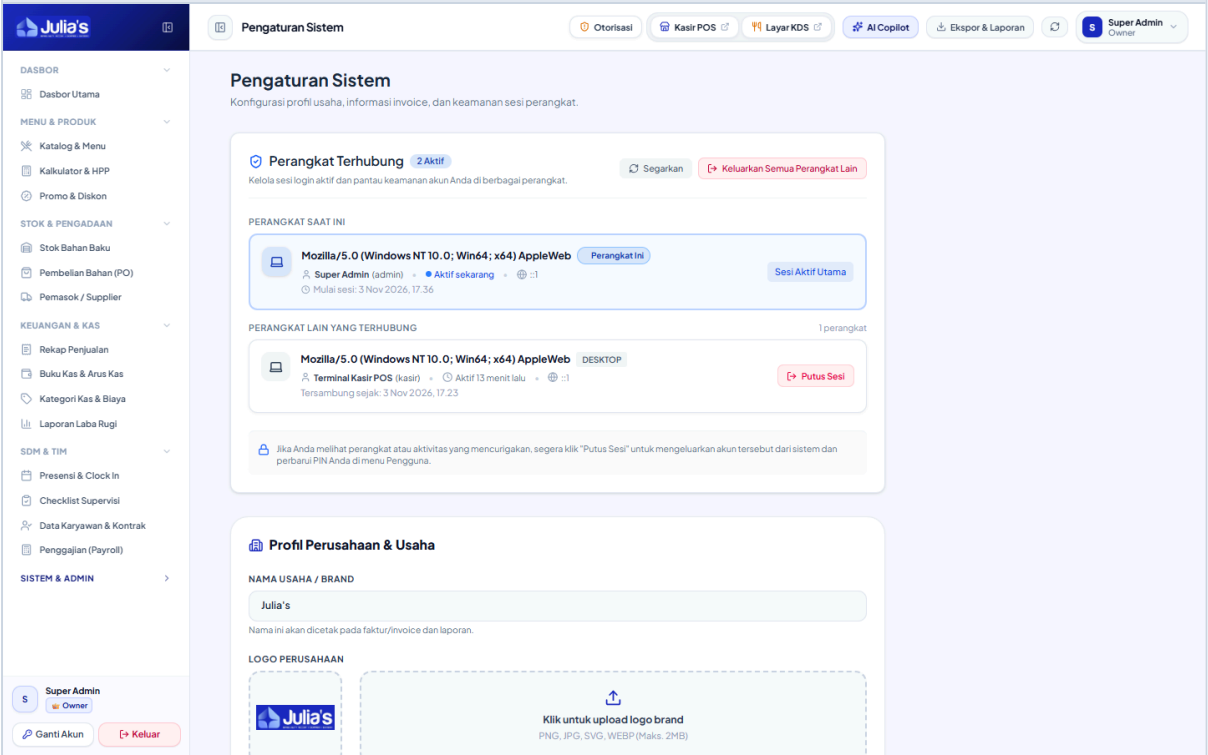

Fitur Auto-Drawer Kick: Centang opsi "*Buka Laci Kasir Otomatis*" agar printer mengirim sinyal pulsa RJ11 ke laci kasir saat tombol cetak struk ditekan.

🤖 Bab 6: Konfigurasi Asisten AI (Google Gemini API Key)

Fitur Asisten AI Cerdas di dasbor ditenagai oleh Google Gemini API. Untuk mengaktifkan atau mengganti kunci lisensi AI:

1. Buka menu **Pengaturan Sistem** → Gulir ke seksi **Konfigurasi AI Assistant**.
2. Ketikkan API Key resmi dari Google AI Studio ke kolom **Gemini API Key**.
3. Klik tombol **"Tes Koneksi API"**.
4. Jika muncul centang hijau **"Koneksi Berhasil"**, klik **"Simpan Pengaturan"**. Seluruh fitur analisis bisnis AI di akun Owner dan Manager akan aktif sepenuhnya.

💾 Bab 7: Pemeliharaan Database & Tindakan Darurat

4 SOP Pencadangan Data (Database Backup)

1. Di menu **Pengaturan Sistem**, cari seksi **Pencadangan Data (Data Backup)**.
2. Klik tombol **"Unduh Cadangan Database (.json / .sql)"** minimal **1 minggu sekali** (disarankan setiap hari Minggu malam setelah tutup toko).
3. Simpan file cadangan tersebut di Google Drive atau flashdisk khusus IT toko.
4. **Penanganan Lupa PIN Manager:** Jika Store Manager lupa 4-digit PIN otorisasi, Super Admin dapat masuk ke menu **Manajemen Pengguna** → Klik tombol edit pada akun Manager → Ketikkan PIN 4-digit baru → Klik Simpan.

⚖️ Bab 8: Aturan Emas Super Admin (DO & DON'T)

✅ HAL WAJIB DILAKUKAN (DO)	❌ DILARANG KERAS (DON'T)
Lakukan unduh cadangan (*Backup*) database secara rutin setiap minggu dan simpan di lokasi penyimpanan aman.	Memberikan akun Super Admin kepada kasir atau pihak luar yang tidak memiliki kompetensi teknis.
Segera nonaktifkan akun staf yang telah selesai masa kontraknya demi keamanan transaksi outlet.	Mengubah konfigurasi tarif pajak atau service charge di tengah jam sibuk operasional kasir.
Lakukan uji coba cetak struk (*Test Print*) setiap kali mengganti printer atau router Wi-Fi baru.	Mengubah skema database secara langsung tanpa melakukan backup data terlebih dahulu.
Terapkan prinsip *Least Privilege*: berikan role akun yang paling minimal sesuai tanggung jawab staf di lapangan.	Membiarkan kredensial login default atau PIN standar (seperti '1234') digunakan oleh akun manajerial.