

Guía Paso a Paso: Configuración de Base de Datos AWS RDS SQL Server

Manual visual para el aprovisionamiento en la nube y conexión local mediante SSMS.



Paso 1: Acceso y Búsqueda de RDS

Navegación Inicial:


Ingresa a la Consola de Administración de AWS.

Búsqueda Directa:

Utiliza la barra de búsqueda superior (Alt+S) e ingresa rds o sql server.

Selección:

Haz clic en Aurora and RDS (Servicio de bases de datos relacionales administrado) para iniciar el proceso.

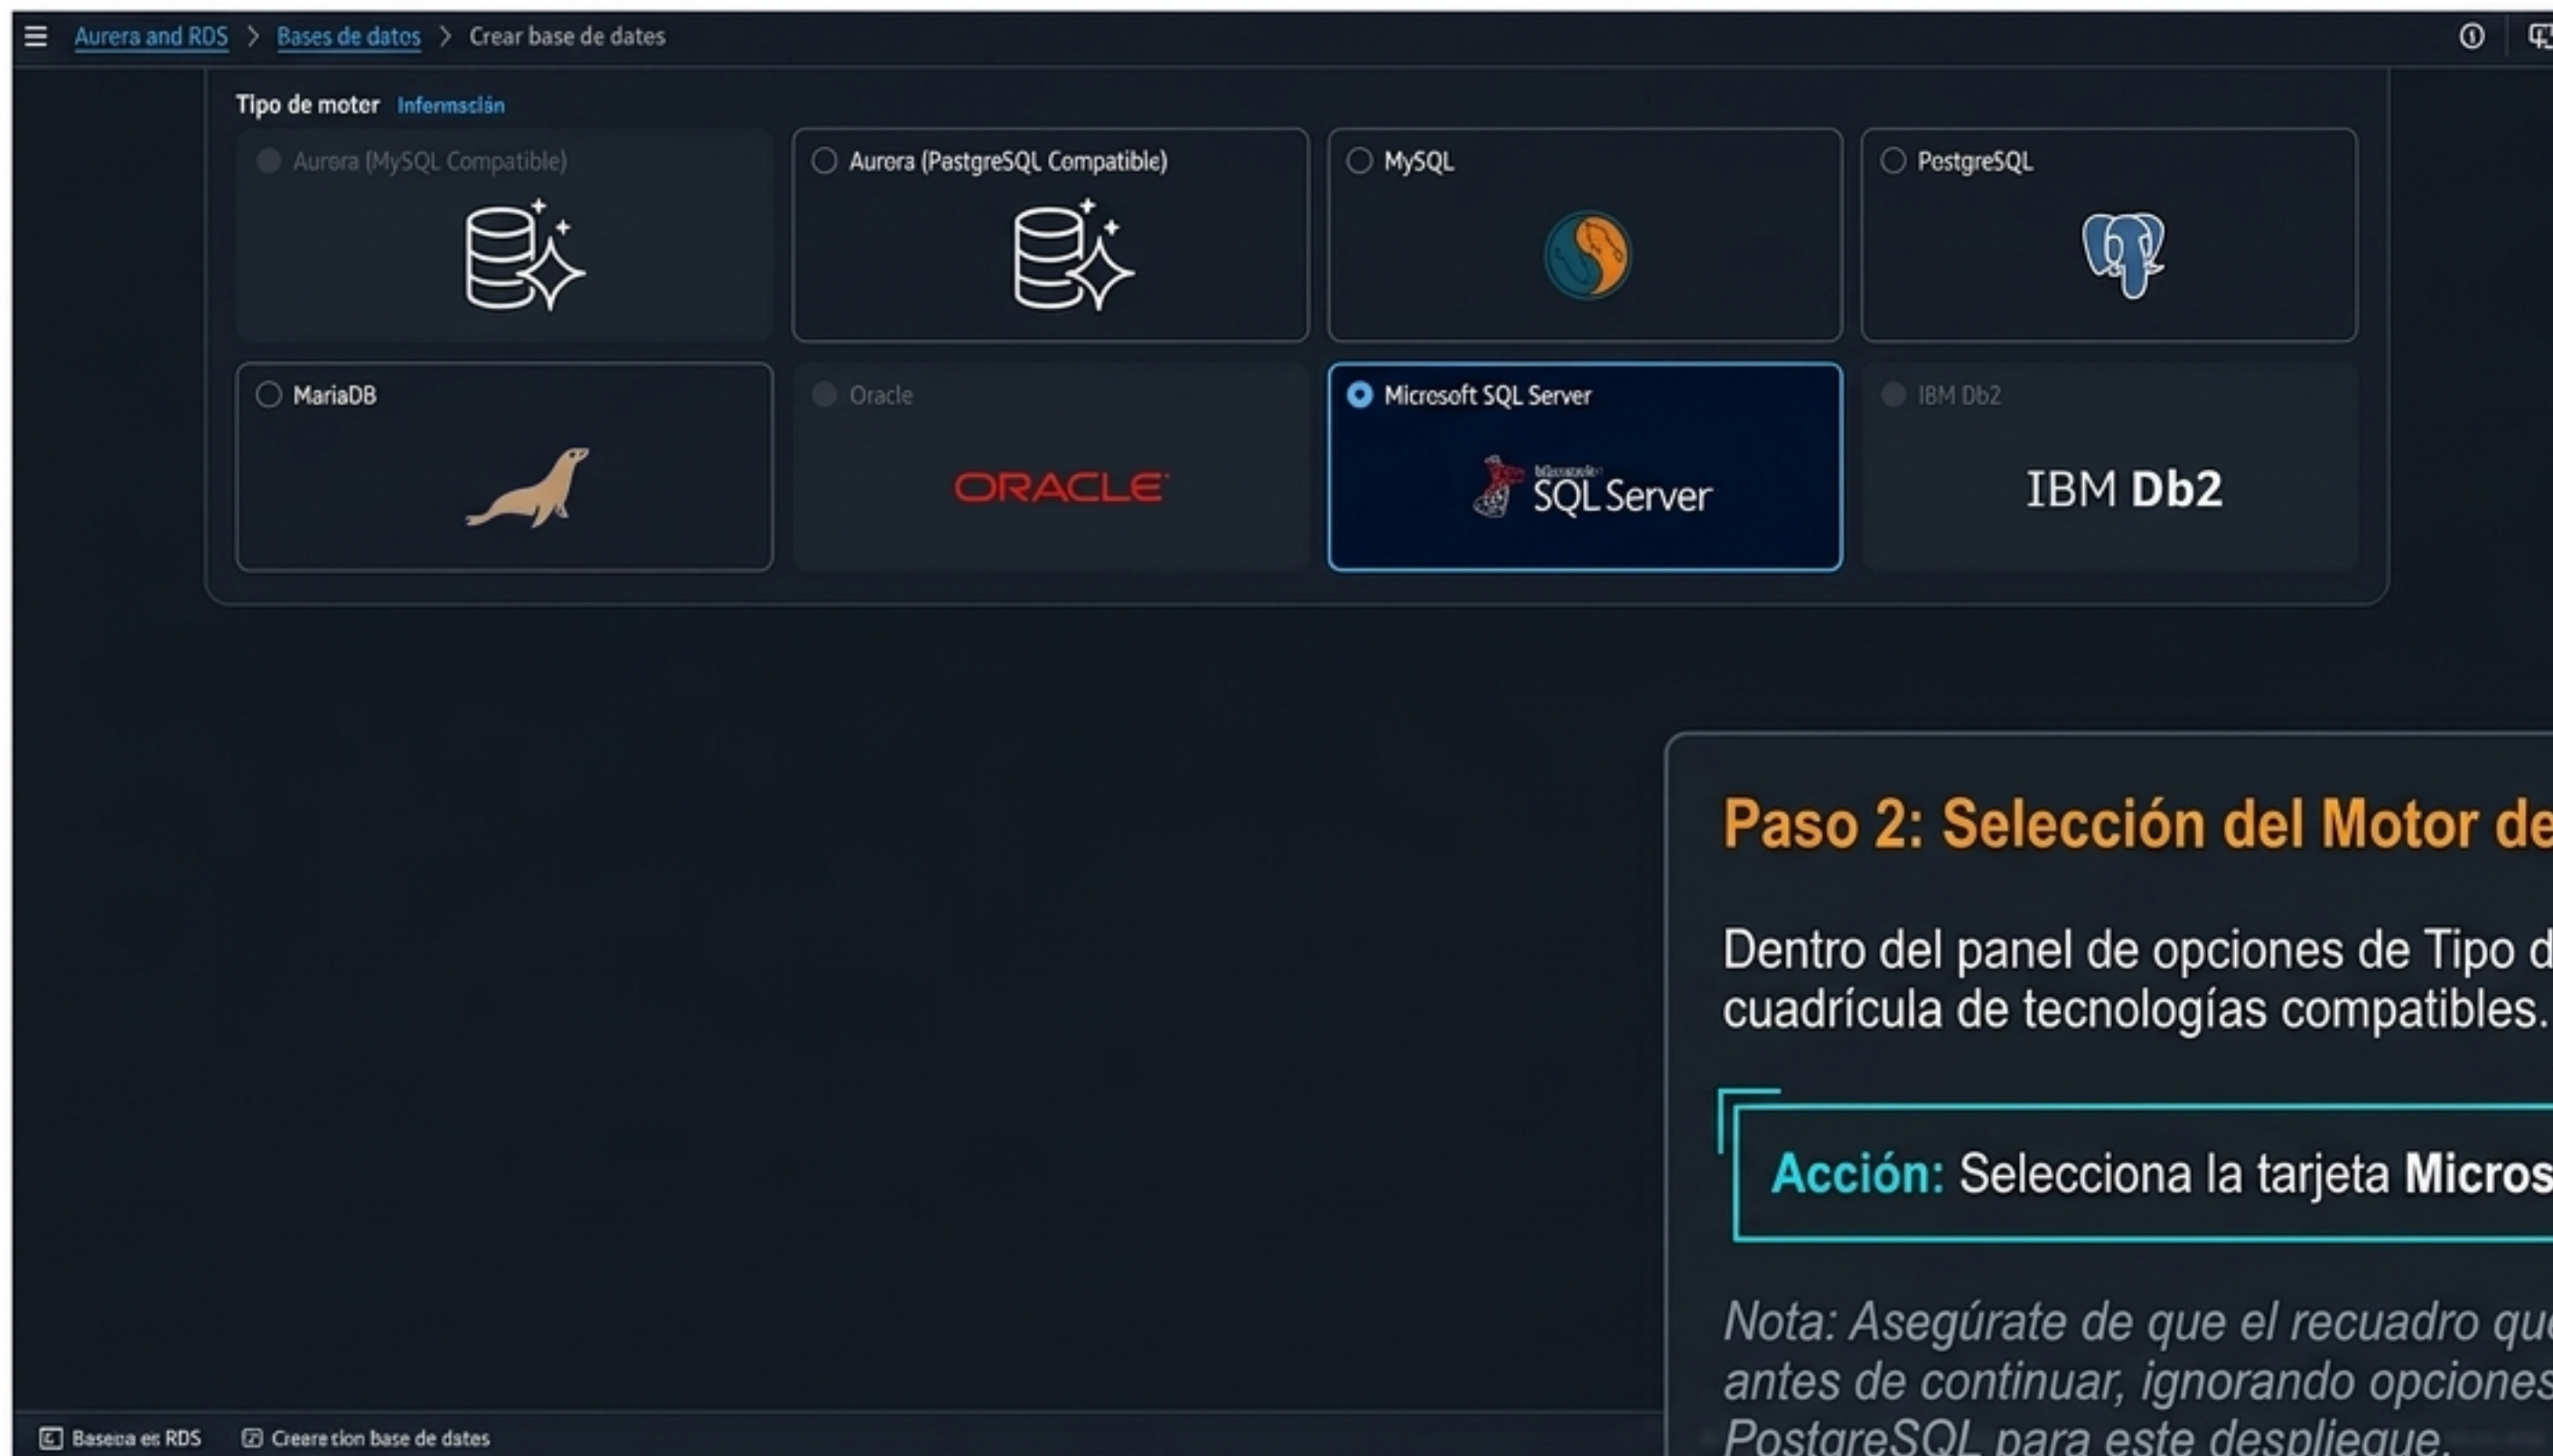

Paso 2: Selección del Motor de Base de Datos

Dentro del panel de opciones de Tipo de motor, localiza la cuadrícula de tecnologías compatibles.

Acción: Selecciona la tarjeta **Microsoft SQL Server**.

Nota: Asegúrate de que el recuadro quede resaltado en azul antes de continuar, ignorando opciones como MySQL o PostgreSQL para este despliegue.

Crear base de datos

Administración de credenciales

Administración de credencial [Info](#)

☐ Autoadministrado

Seleccione el nombre de maestro y das crear base de datos.

☒ Autoadministrado

Seleccione el nombre de diámetro, como eli Autoadministrado y lo ayerdada sua sequirra

Configuración de la instancia

Instancia de la línea [Info](#)

☒ Clases ampliables (incluye clases t)

☐ Clases ampliables (incluye clases t) Expande las Clases instancias fiacuto de clases ampliables que son entornnos (incluyes clases t.

Tipo de instancia [Info](#)

Colleze la instancia tipo de instancia entanrado menu de la class. Desitae en anconarra internet

db.t3.micro

2 vCPU 1 GiB RAM Ancho de banda de EBS: hasta 2,085 Mbps Red: hasta 5 Gbps

Paso 4: Credenciales y Capacidad de Cómputo

Seguridad (Credenciales)

Selecciona **Autoadministrado**.

Establece el **Nombre de usuario maestro** como `admin` y asigna una contraseña segura.

Infraestructura (Tipo de instancia)

Expande las **Clases ampliables** (incluye clases `t`).

Selección: Elige `db.t3.micro` (2 vCPU, 1 GiB RAM), ideal para entornos de desarrollo y compatible con la capa gratuita.

Bases de datos

Creación de base de datos gradostitulos-jair

Es posible que el lanzamiento de la base de datos tarde unos minutos. Las instancias **gradostitulos-jair** mostrar a conkie el estado de [instaxmarrutusus](#).

Bases de datos (1)



Ercleclar ▼

Recomendaciones

Bases de datos

< 1 > ⚙

☐	Identificador de base de datos ▲	Estado ▼	Rel ▼	Motor ▼	Orden de implementación ▼	Región	Tamaño ▼	Recomendaciones ▼	CPU ▼
☐	☐ gradostitulos-jair	🔄 Creando	Contxacho	AWS SQL	1	Sadactvaadsa	3.2 MIB	-	0 %
☐	☐ gradostitulos	🔄 Creando	Autoexismuración	AWS SQL	1	Sadacvaadsa	3.04 MIB	-	0 %

Paso 5: Monitoreo del Estado de Creación

Tras confirmar la creación, serás redirigido al panel principal de **Bases de datos**.

Indicador Clave: Observa la columna Estado. La instancia **gradostitulos-jair** mostrará un indicador giratorio con el texto **Creando**.

Paciencia: Este proceso de aprovisionamiento de infraestructura en la nube tomará varios minutos. No puedes avanzar al Paso 6 hasta que el estado cambie a Disponible.

gradostitulos-jair

- Panel
- Bases de datos
- Información sobre rendimiento
- Instantáneas de
- Exportaciones en Amazon S3
- Copias de seguridad automatizadas
- Instancias reservadas
- Proxies

- Conectividad y seguridad
- Supervisión
- Registros y eventos
- Configuración
- Mantenimiento y copias de seguridad
- Etiquetas
- Recomendaciones

☐ Fragmentos de código
Uselo cuando se conecta a través de SDK, API o herramientas de terceros, incluidos los agentes.

☒ Puntos de conexión
Uselo cuando se conecta a través de cravegler interfaz IDE.

Nombre de usuario maestro
admin

Puerta de enlace a Internet
Desactivado

Puerto
1632

Data Extraction

Paso 6: Localización de Datos de Conexión

Una vez que la base de datos esté disponible, navega a la pestaña Conectividad y seguridad.

Copia estos dos valores críticos:

- 1. Punto de enlace (Endpoint):**
gradostitulos-jair.cx9ykss2kea4.us-east-2.rds.amazonaws.com
(Esta es la dirección de tu servidor web).
- 2. Puerto:**
1632
(El canal de comunicación específico asignado por AWS).

Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC
default (sg-05726128f8bbb4521)
Activo

Accessible públicamento
Si

Entidad de certificación Información
rds-ca-rsa2048-g1

Fecha de la entidad de certificación
May 21, 2021, 19:04 (UTC-05:00)

Fecha de expiración del certificado de instancia de base de datos
July 12, 2029, 11:54 (UTC-05:00)

Conectar ? X

History Examinar

Conexiones recientes

- localhost\SQLEXPRESS, <predeterminado> (JAIR\jair)

Propiedades de conexión Cadena de conexión

Nombre del servidor: gradostitulos-jair.cx9yks2kea4.us-east-2.rds.amazonaws.com

Authentication: Autenticación de SQL Server

Nombre de usuario: admin

Contraseña: [Oculto]

☐ Recordar contraseña

Nombre de la base de datos: <predeterminado>

Cifrar: Obligatorio

☒ Certificado de servidor de confianza

Avanzadas...

Propiedades personalizadas

Nombre: [Oculto]

Color: <predeterminado> Personalizado...

Restablecer Conectar Cancelar

Paso 7: Conexión desde SQL Server Management Studio

Abre SSMS en tu equipo local y traslada los datos de AWS a la ventana de Conectar:

Nombre del servidor:

Pega el Punto de enlace exacto obtenido en el paso anterior.


Autenticación:

Cambia a Autenticación de SQL Server.

Credenciales:

Ingresa el usuario (" admin ") y la contraseña maestra definidos en el Paso 4.

Haz clic en **Conectar**.

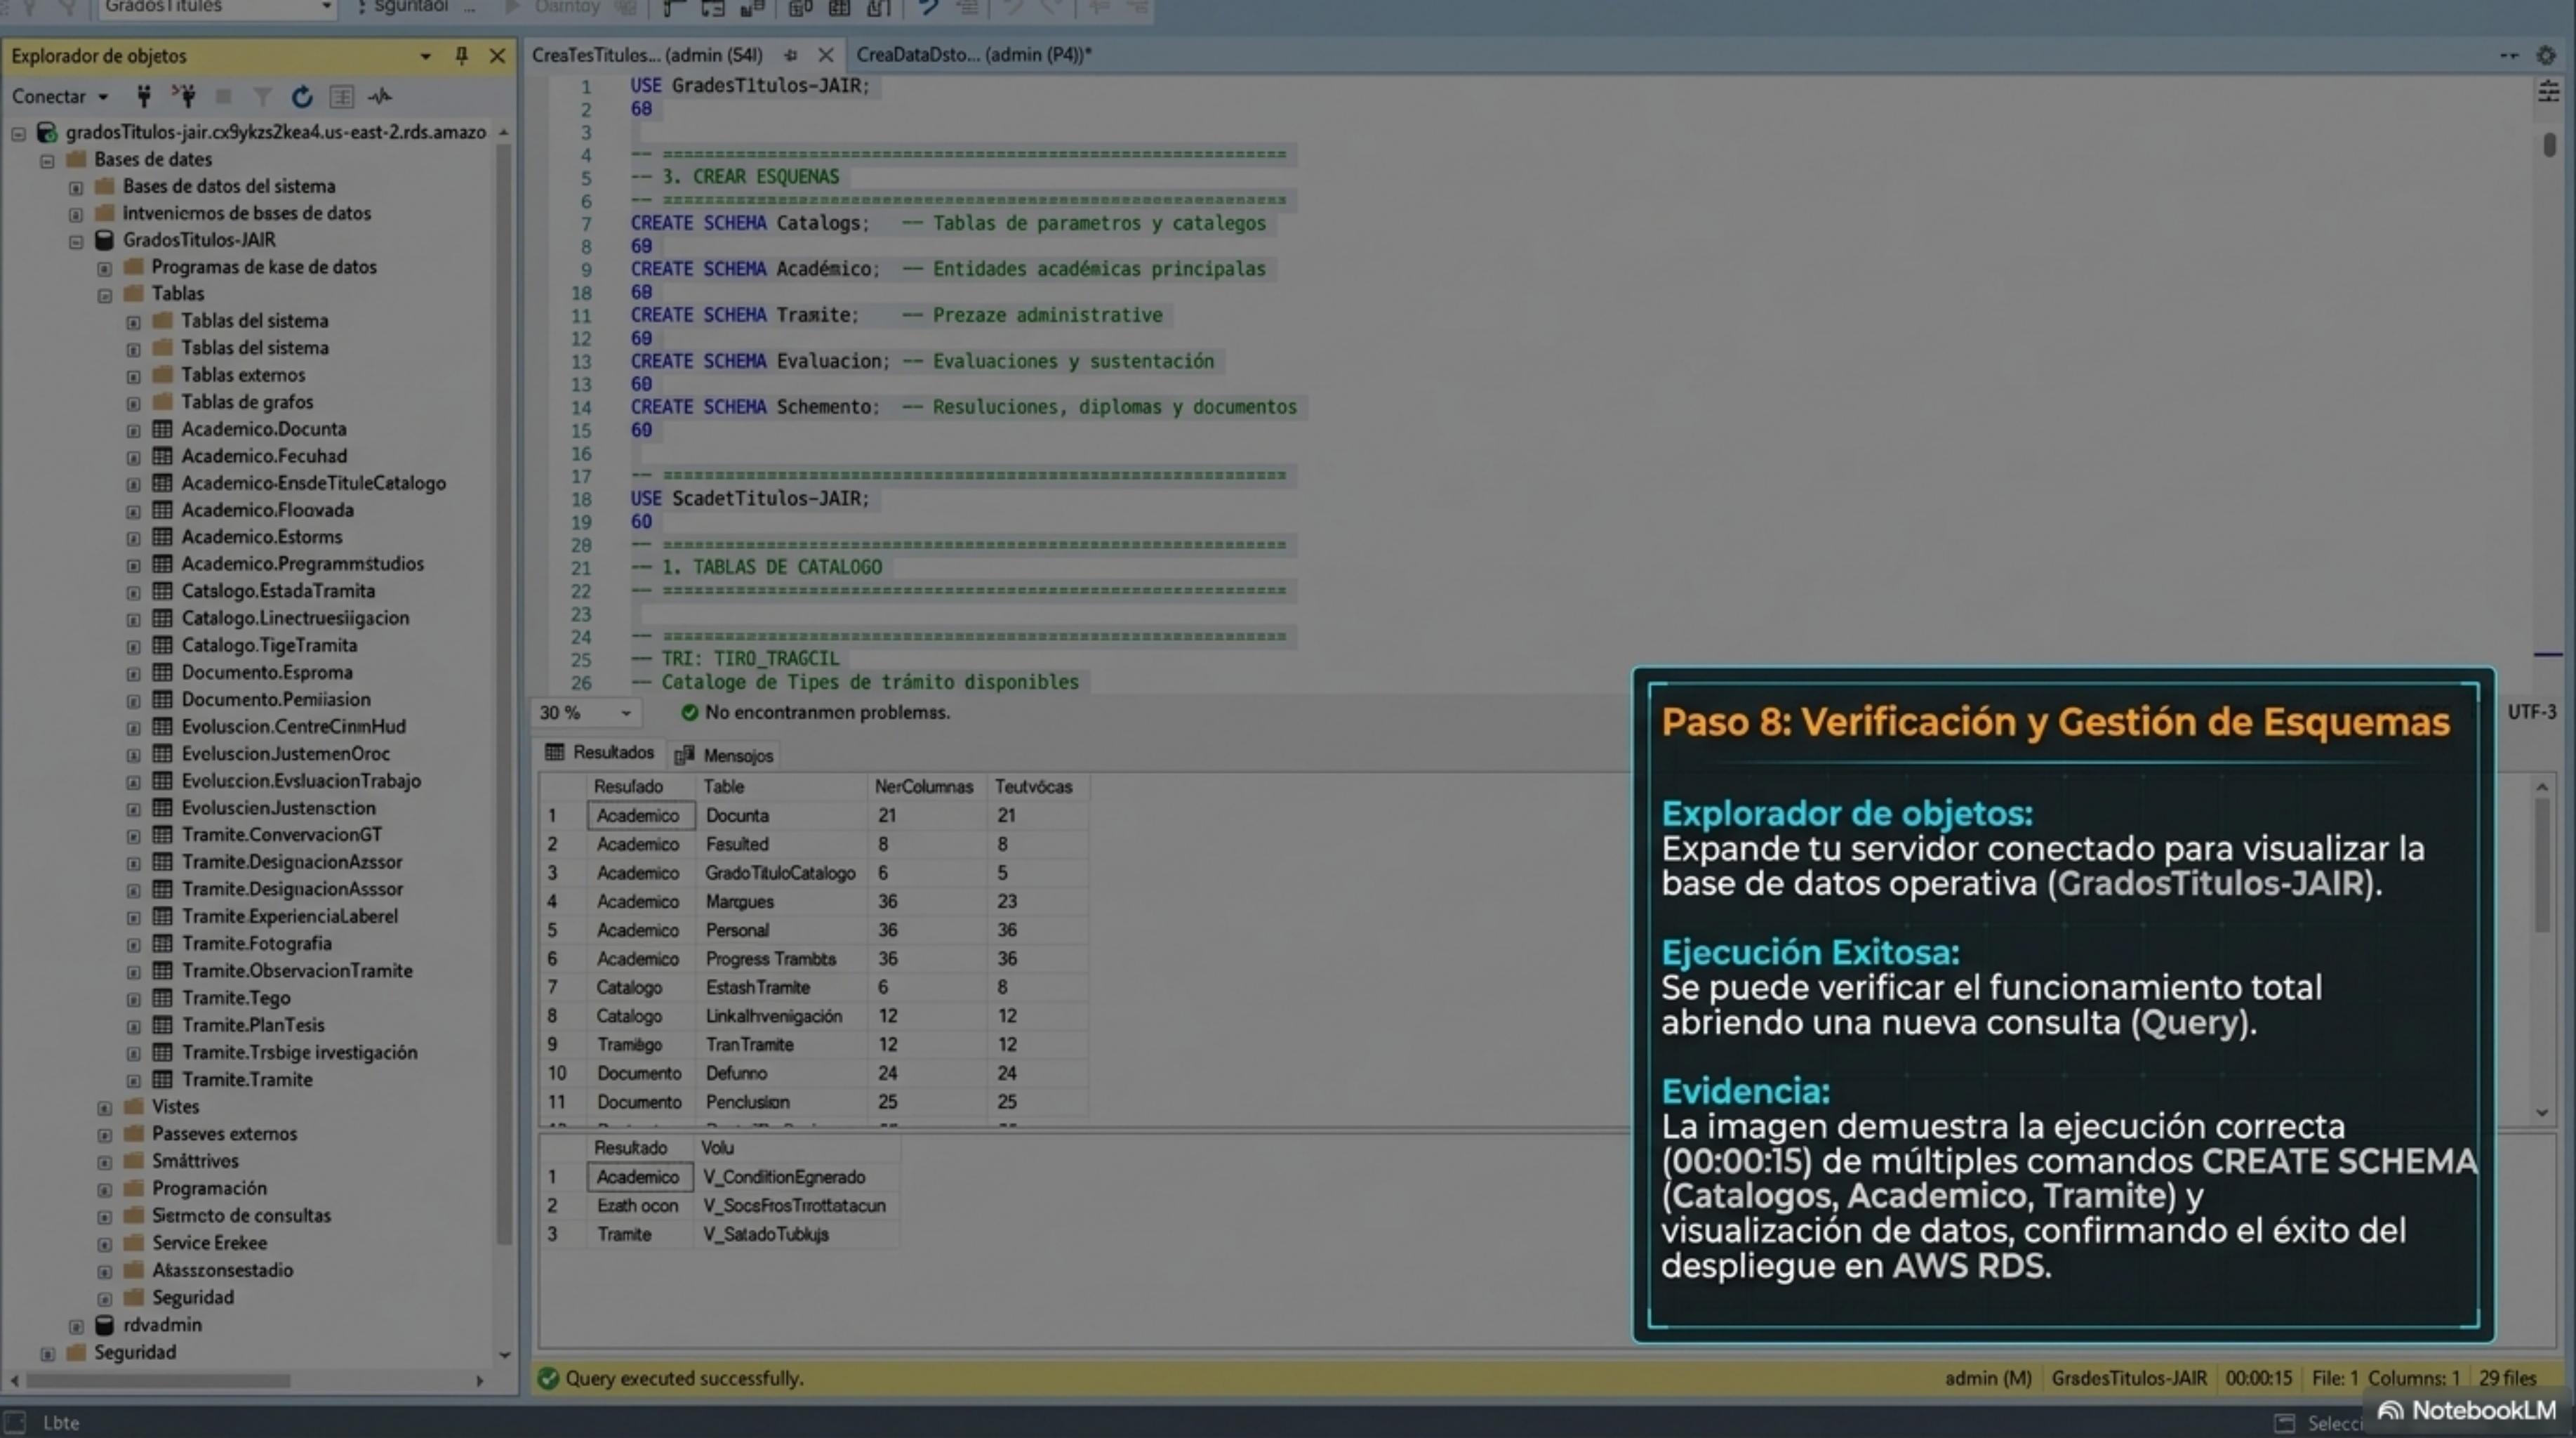

Paso 8: Verificación y Gestión de Esquemas

Explorador de objetos:
Expande tu servidor conectado para visualizar la base de datos operativa (GradosTitulos-JAIR).

Ejecución Exitosa:
Se puede verificar el funcionamiento total abriendo una nueva consulta (Query).

Evidencia:
La imagen demuestra la ejecución correcta (00:00:15) de múltiples comandos **CREATE SCHEMA** (Catalogos, Academico, Tramite) y visualización de datos, confirmando el éxito del despliegue en AWS RDS.