

LINEFOLLOWER - SAMENSTELLINGSTEKENING (plan B, gaatjesprint)

BOVENAANZICHT 1:1

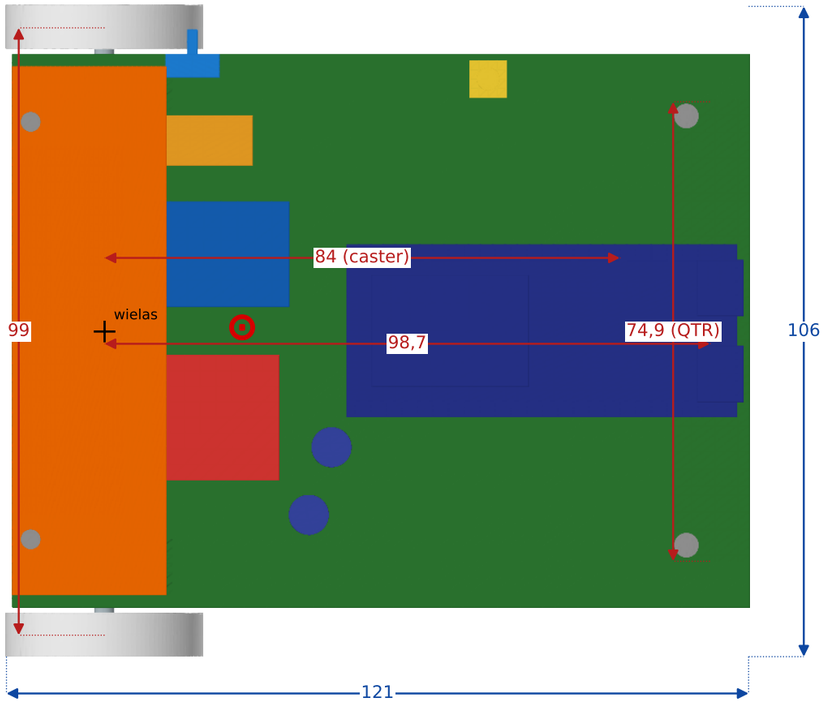


ISOMETRIE (niet op schaal)

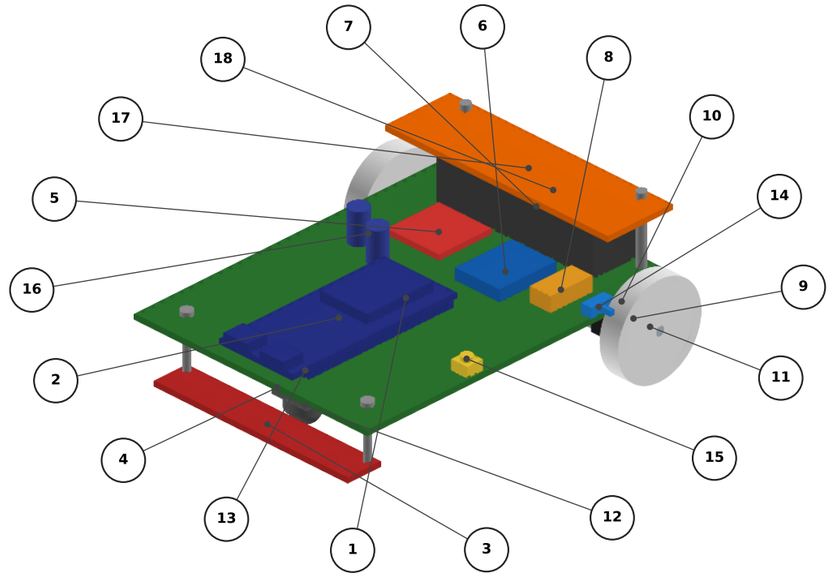


STUKLIJST

	g
1 Gaatjesprint 120x90 mm (chassis, ingekort)	25.6
2 ESP32-S3 devkit N8R2 (dual USB-C)	9.0
3 Pololu QTR-8A sensorarray	3.1
4 M2x25 + moeren (sensorhoogte 3 mm)	1.5
5 TB6612FNG-module	2.0
6 CN3903 buck 3,3 V	2.0
7 DOGCOM LiPo 2S 450 mAh	28.0
8 XT30 male pigtail	3.0
9 GA12-N20 6V 10:1 + encoder (L)	22.0
10 Pololu micro motorbeugel	2.4
11 Pololu wiel 32x7 mm	3.6
12 Pololu ball caster 3/8"	1.1
13 Afstandsstukken caster (12,4 mm)	1.5
14 Aan/uit-schakelaar SS12D00	0.5
15 Start/stop-drukknop 6x6	0.5
16 Elco 100 uF (2x)	2.0
17 Spoiler (afgezaagd stuk print)	6.0
18 2x M3x30 + moeren (spoiler)	3.0
draad + soldeer	6.0
TOTAAL (schatting)	**123**

ZIJAANZICHT (links) 1:1

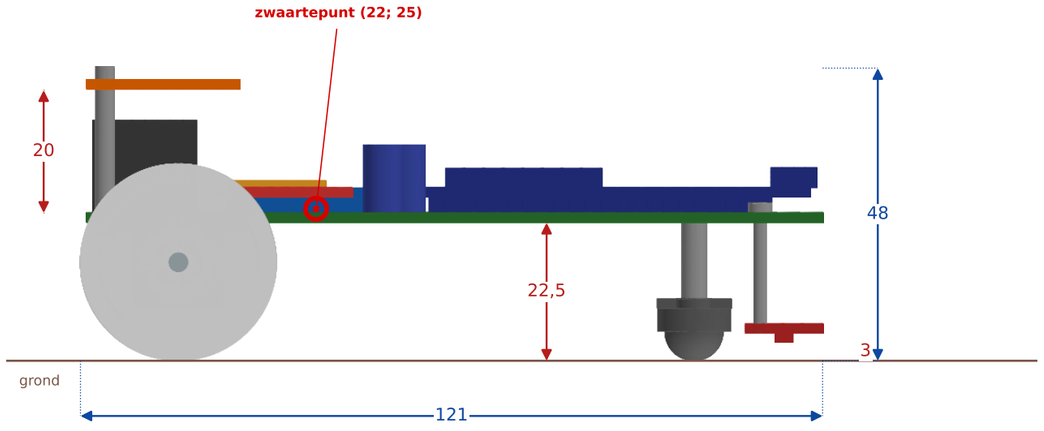

VOORAANZICHT 1:1

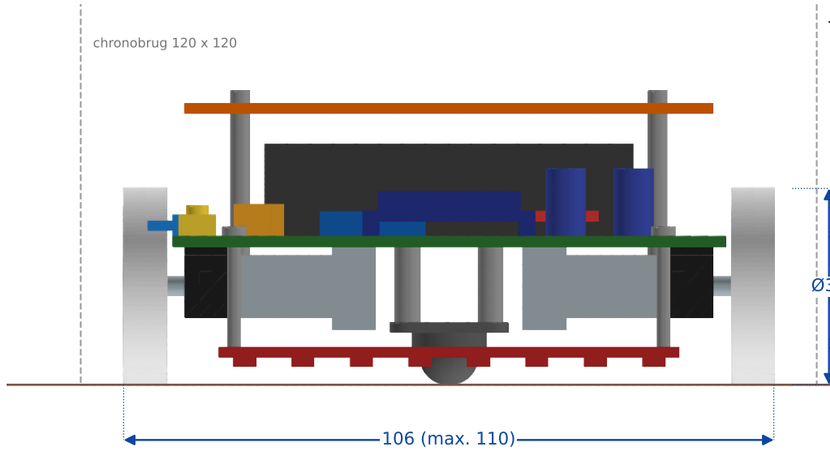

KERNMATEN

L x B x H 121 x 106 x 48 mm

spoor 99 mm, wiel Ø32 x 7

sensor 98,7 voor de as, 3 boven grond

print 22,5 boven grond, caster op 84

ZWAARTEPUNT Z (berekend)

22.4 mm voor de as, 24.8 mm hoog

73 % gewicht op de aandrijfwielen

neus komt los boven 8.9 m/s2

HOGENT - Elektromechanica

Linefollower - samenstelling plan B

Maten in mm | schaal 1:1 (A3) | ISO E

Getekend: Albin | rev 1.2 | 2026-10-19