

CASO 16 | SELECT / INNER JOIN

Mostrar equipos con disco SSD



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Se utilizan las siguientes tablas:

- **Equipo (e):** Tabla principal con el registro de los equipos tecnológicos (Cod_Tecnologia, Usuario, Disco_Duro).
- **Discos_Duros (d):** Tabla secundaria con detalles de almacenamiento (Disco_Duro, Marca).



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

- **Llave de cruce:** El campo Disco_Duro está presente en ambas tablas, actuando como el vínculo exacto entre el equipo físico y su componente de almacenamiento.




3 TIPO DE JOIN

INNER JOIN. Combina filas de ambas tablas siempre y cuando haya una coincidencia exacta en la condición declarada.




4 DIAGRAMA DE VENN

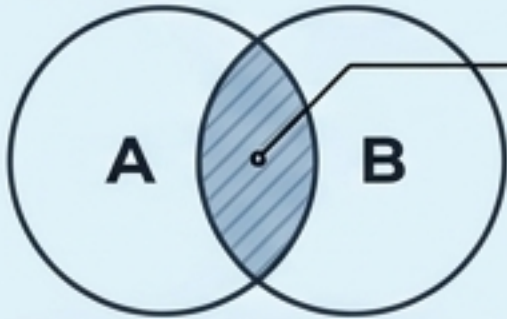

INTERSECCIÓN ($A \cap B$) + FILTRO

Solo los equipos (A) que tienen un disco registrado (B) y cuya marca contiene el texto 'SSD'.



5 CONSULTA SQL

```
SELECT e.* FROM Equipo e
INNER JOIN Discos_Duros d ON e.Disco_Duro = d.Disco_Duro
WHERE d.Marca LIKE '%SSD%';
```


Desglose:

- **SELECT e.*:** Selecciona todas las columnas de 'Equipo'.
- **INNER JOIN ... ON:** Condición de unión.
- **LIKE '%SSD%':** Filtra donde la marca contenga 'SSD'.



6 RESULTADO OBTENIDO

Cod_Tec...	Usuario	Dependencia	Disco...	Marca_Modelo
1	Juan Perez	Sistemas	1	Dell Optiplex
2	Maria Lopez	Contabilidad	2	HP Elitebook
4	Ana Torres	Gerencia	4	Asus VivoBook



7 RESUMEN

1. Se identifican Equipo y Discos_Duros.
2. Se asignan alias (e, d).
3. Se enlazan mediante INNER JOIN usando Disco_Duro.
4. Se filtra con LIKE para 'SSD'.
5. Se muestran los datos del equipo.



8 CONCLUSIÓN

Consulta fundamental para cruzar datos de inventario general con características técnicas específicas, permitiendo auditar hardware moderno.

CASO 17 | SELECT / AGREGACIÓN

Contar cuántos equipos existen



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo:** Almacena todos los registros individuales de hardware asignados en la institución. Se evaluará la totalidad de sus filas.



RELACIÓN ENTRE TABLAS

Solo se usa una tabla, no hay relación lógica externa.



TIPO DE JOIN

Ninguno

No se utiliza JOIN porque la consulta opera exclusivamente sobre una única entidad.




DIAGRAMA DE VENN



CONJUNTO COMPLETO

La función evalúa la totalidad del conjunto de datos. No extrae registros individuales, sino que devuelve una métrica global unificada.



CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Equipos
FROM Equipo;
```


Desglose: **COUNT(*):** Función

- matemática que cuenta todas las filas, incluyendo nulos.
- **AS Total_Equipos:** Alias para dar formato al encabezado resultante.



RESULTADO OBTENIDO

	Total_Equipos
1	50



RESUMEN

1. Se apunta a la tabla **Equipo**.
2. Se invoca la función matemática **COUNT(*)**.
3. Se asigna el nombre descriptivo **Total_Equipos** a la salida.
4. Se procesan todas las filas para generar un número único.



CONCLUSIÓN

El uso de **COUNT** es el indicador seler clave de rendimiento (KPI) más rápido y eficiente para auditar el volumen total de registros y tamaño del inventario físico.

CASO 18 | SELECT / AGREGACIÓN

Contar cuántos usuarios existen



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Usuario:** Contiene el padrón completo del personal, docentes o administrativos registrados en el sistema.



RELACIÓN ENTRE TABLAS

No hay relación. Operación contenida en una sola entidad.



TIPO DE JOIN

Ninguno

Consulta lineal, libre de combinaciones de datos externos.




DIAGRAMA DE VENN



CONJUNTO COMPLETO

El motor recorre el universo completo de la tabla **Usuario** para generar un único cálculo aritmético basado en la cantidad de tuplas.



CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Usuarios
FROM Usuario;
```

Desglose:

- **COUNT(*):** Instrucción de agregación para sumar la cantidad de registros.
- **AS Total_Usuarios:** Renombra la cabecera en tiempo de ejecución para legibilidad.



RESULTADO OBTENIDO

	Total_Usuarios
1	13



RESUMEN

1. Se determina la necesidad de una métrica cuantitativa.
2. Se aplica la función **COUNT** a la tabla **Usuario**.
3. Se formatea la vista de salida con un alias claro.
4. Se despliega el total consolidado del recurso humano.



CONCLUSIÓN

Las funciones de agregación simples brindan panoramas instantáneos. Fundamental para reportes ejecutivos o métricas principales en dashboards administrativos.

CASO 19 | SELECT / GROUP BY

Mostrar cuántos equipos tiene cada dependencia



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo:** Se evalúa la columna categórica Dependencia y la cantidad de filas asociadas a cada una de sus variaciones.



RELACIÓN ENTRE TABLAS

Lógica interna. Se agrupan filas de la misma tabla que comparten valores idénticos en una columna.



TIPO DE JOIN

Ninguno

No se emplea JOIN; la transformación es puramente dimensional sobre la tabla origen.




DIAGRAMA DE VENN



CONJUNTO AGRUPADO (SUBCONJUNTOS)

La totalidad de la tabla se divide en subconjuntos mutuamente excluyentes basados en 'Dependencia'. El conteo ocurre independientemente dentro de cada bloque.



CONSULTA SQL

```
SELECT Dependencia, COUNT(*) AS Total_Equipos
FROM Equipo
GROUP BY Dependencia;
```


Desglose:

- **SELECT Dependencia:** Muestra la categoría.
- **COUNT(*):** Cuenta las filas dentro de cada grupo.
- **GROUP BY:** Instrucción vital que consolida los registros con nombres idénticos.



RESULTADO OBTENIDO

Dependencia	Total_Equipos
Contabilidad	10
Gerencia	10
Logística	10
Recursos Humanos	10
Sistemas	10



RESUMEN

1. Se eligen campos a proyectar (categorizador + métrica).
2. Se instruye agrupar coincidencias con **GROUP BY**.
3. El motor consolida y aplica el **COUNT** iterativamente a cada bloque resultante.



CONCLUSIÓN

El **GROUP BY** transforma datos granulares brutos en resúmenes ejecutivos. Es la herramienta por excelencia para ver la distribución de recursos físicos a través de la institución.

CASO 20 | SELECT / COUNT + WHERE

Mostrar cuántas laptops existen



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo:** Contiene el inventario. El foco estará en la columna **Tipo** para aplicar el discriminador, y en el conjunto resultante para contar.



RELACIÓN ENTRE TABLAS

Sin cruces. Operación con filtro condicional local.



TIPO DE JOIN

Ninguno



DIAGRAMA DE VENN



SUBCONJUNTO FILTRADO ($A \subset B$)

Extracción estricta. De todo el universo de equipos, solo los elementos que superan la barrera lógica (Tipo = Laptop) pasan a la fase de conteo.



CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Laptops
FROM Equipo
WHERE Tipo = 'Laptop';
```


Desglose:

- **COUNT(*):** Ejecuta la suma de filas.
- **WHERE Tipo = 'Laptop':** Condición restrictiva previa al conteo. Elimina 'Escritorio' o similares del cálculo.



RESULTADO OBTENIDO

	Total_Laptops
1	35



RESUMEN

1. Se define la tabla matriz.
2. Se aplica el filtro **WHERE** limitando el alcance a 'Laptop'.
3. SQL descarta temporalmente el resto de hardware.
4. Se ejecuta el **COUNT(*)** sobre la muestra aislada.



CONCLUSIÓN

Unificar funciones de agregación con la cláusula WHERE permite formular y responder preguntas de negocio inmediatas para auditorías especializadas.

CASO 21 | SELECT BÁSICO

Mostrar todas las partes de equipos



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Detalle_Componentes:** Nueva tabla que administra la relación de periféricos (Id_Componente, Cod_Tecnologia, Monitor, Teclado, Mouse, Parlante).



RELACIÓN ENTRE TABLAS

No se invocan llaves foráneas. Consulta exploratoria cruda.



TIPO DE JOIN

Ninguno




DIAGRAMA DE VENN



CONJUNTO COMPLETO SIN FILTROS

Extracción absoluta de los datos. El motor devuelve la matriz completa, sin omitir ni una sola columna ni fila.



CONSULTA SQL

```
SELECT *  
FROM Detalle_Componentes;
```


Desglose:

- **SELECT *:** El asterisco funciona como comodín universal, exigiendo la proyección de todos los atributos almacenados.
- **FROM:** Define la ruta física de la nueva tabla de componentes.



RESULTADO OBTENIDO

	Id_Componente	Cod_Tecnologia	Monitor	Teclado	Parlante
1	1	LG-001	Logtech K120	Logtech M90	Genios SP01
2	2	Samsung-002	HP Keyboard	HP Mouse	Micronics...
3	3	Dell-003	Redragon...	Redragon...	Logtech ...
...	...	...	...	...	...



RESUMEN

1. Se identifica la nueva estructura **Detalle_Componentes**.
2. Se inyecta el operador comodín *.
3. El motor mapea toda la metadata de la tabla.
4. Se despliegan íntegramente las tuplas de periféricos.



CONCLUSIÓN

El comando exploratorio primario (Discovery). Se utiliza para que ingenieros e integradores reconozcan rápidamente el esquema de una tabla desconocida.



TABLAS INVOLUCRADAS

- **Detalle_Componentes:** Tabla de periféricos. La atención se reduce drásticamente a un único atributo lógico: la columna Monitor.



RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta focalizada; opera en confinamiento sobre un solo objeto.




TIPO DE JOIN

Ninguno



DIAGRAMA DE VENN

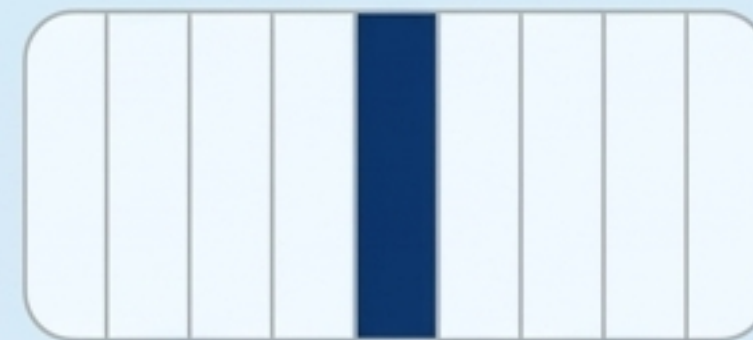PROYECCIÓN VERTICAL
(ÁLGEBRA RELACIONAL)

No hay eliminación de filas (tuplas), pero la tabla sufre un recorte estructural para extraer un vector específico, descartando el resto del "ruido" visual.



CONSULTA SQL

```
SELECT Monitor
FROM Detalle_Componentes;
```


Desglose:

- **SELECT Monitor:** Reemplazo estratégico del comodín *. Fuerza al motor a ignorar teclados, mouses y parlantes.



RESULTADO OBTENIDO

Monitor
LG-001
Samsung-002
Dell-003
AOC-004
Asus-005



RESUMEN

1. Se especifica la tabla origen Detalle_Componentes.
2. Se localiza el identificador exacto de la columna deseada.
3. Se redacta la instrucción omitiendo cualquier otra métrica.
4. Se obtiene una lista de valores unidimensional.



CONCLUSIÓN

Especificar columnas optimiza drásticamente la memoria RAM del servidor y el tráfico de red. Es la mejor práctica estándar en el desarrollo de software moderno.

CASO 23 | SELECT GENERAL

Mostrar todo el software registrado



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Detalle_software:** Tabla especializada en alojar las licencias, ofimática y programas instalados por máquina (Id_Software, Cod_Tecnologia, Ofimatica, Sistema_Operativo, etc.).



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Sin mapeo externo.



3 TIPO DE JOIN

Ninguno



4 DIAGRAMA DE VENN



CONJUNTO COMPLETO LÓGICO. Invocación total del universo de software. Mapea la arquitectura de sistemas abarcando sus múltiples dimensiones analíticas sin discriminación.



5 CONSULTA SQL

```
SELECT *  
FROM Detalle_software;
```


Desglose:

- **SELECT *:** Demanda la recuperación total del esquema relacional de la tabla objetivo.



6 RESULTADO OBTENIDO

	Id_Software	Cod_Tecnologia	Ofimatica	Sistema_Operativo	Antivirus	Navegadores	Software_Desarrollo	Software_Diseno	Otros_Software
1	1	1	Office 2021	Windows 11	Avast	Chrome	VS Code	Photoshop	WinRAR
2	2	2	Office 2019	Windows 10	ESET	Firefox	NetBeans	CorelDraw	Zoom
3	3	3	LibreOffice	Ubuntu	ClamAV	Chrome	Eclipse	GIMP	VLC
4	4	4	Office 365	Windows 11	Kaspersky	Edge	Visual Studio	AutoCAD	AnyDesk
5	5	5	Office 2021	Windows 10	Avast	Opera	PyCharm	Illustrator	TeamViewer



7 RESUMEN

1. El usuario se posiciona sobre
2. Utiliza la petición universal *.
3. El Gestor de Base de Datos despliega la matriz panorámica.
4. Se validan las categorías lógicas disponibles para auditoría.

Detalle_software.



8 CONCLUSIÓN

Paso de diagnóstico ineludible. Valida la estructura y el poblado correcto de datos (sistemas, antivirus) previo al diseño de un reporte formal.

CASO 24 | SELECT POR COLUMNAS

Mostrar el software de categoría DISEÑO



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Detalle_software:** Tabla clasificadora. El enfoque se restringe al campo de nicho Software_Disenio.



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

No involucra cruces.




3 TIPO DE JOIN

Ninguno



DIAGRAMA DE VENN

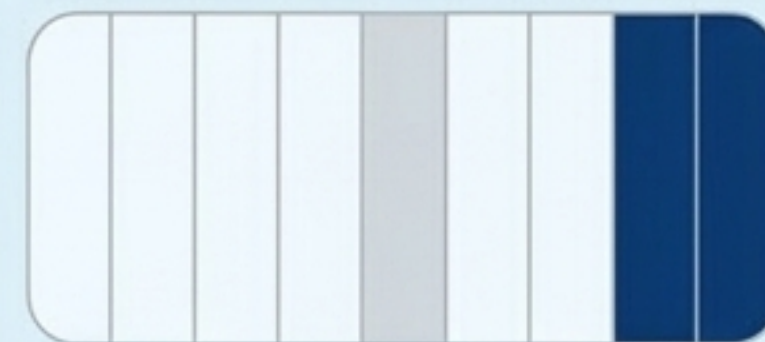

PROYECCIÓN DE ATRIBUTO.

Se proyección de atributo. Se descartan ofimática, navegadores y herramientas de desarrollo para limpiar la lectura visual y aislar el listado de diseño gráfico.



CONSULTA SQL

```
SELECT Software_Disenio
FROM Detalle_software;
```

Desglose:

- **SELECT Software_Disenio:** Instruye al motor a recuperar exclusivamente los programas de modelado y diseño, descartando la carga de red innecesaria.



RESULTADO OBTENIDO

Software_Disenio


Photoshop

CorelDraw

GIMP

AutoCAD

Illustrator



RESUMEN

1. Se identifica el requerimiento específico de la facultad.
2. Se localiza la fuente Detalle_software.
3. Se invoca el campo Software_Disenio.
4. Se genera una lista limpia, ideal para alimentar interfaces gráficas.



CONCLUSIÓN

Depura el "ruido visual". Indispensable para poblar catálogos digitales o menús desplegables (dropdowns) en los sistemas front-end institucionales.

CASO 25 | INNER JOIN + PROYECCIÓN

Mostrar el software instalado en cada equipo



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo (e):** Capa física (Cod_Tecnologia, Marca_Modelo).
- **Detalle_software (s):** Capa lógica (Sistema_Operativo, Ofimatica, Antivirus).



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

- **Llave Primaria/Foránea:** Ambas tablas están soldadas lógicamente por el atributo puente Cod_Tecnologia.




3 TIPO DE JOIN

INNER JOIN. Fuerza un emparejamiento estricto. Solo se listarán máquinas físicas que posean un perfil de software válido registrado.



4 DIAGRAMA DE VENN

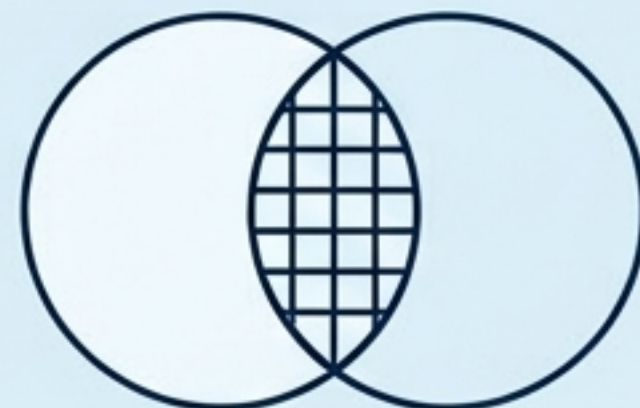

INTERSECCIÓN Y COMBINACIÓN ($A \cap B$).

Mezcla columnas específicas extraídas quirúrgicamente del conjunto Equipo y del conjunto Software en un único panel de control.



5 CONSULTA SQL

```
SELECT e.Cod_Tecnologia,
       e.Marca_Modelo,
       s.Sistema_Operativo,
       s.Ofimatica,
       s.Antivirus
FROM Equipo e
INNER JOIN Detalle_software s
ON e.Cod_Tecnologia = s.Cod_Tecnologia;
```


Desglose:

- **e.[col], s.[col]:** Proyección con prefijos de alias para evitar ambigüedades.
- **ON e.Cod... = s.Cod...:** Regla de ensamblaje.



6 RESULTADO OBTENIDO

	Cod_Tec	Marca_Modelo	Sist_Operativo	Ofimatica	Antivirus
1	1	Dell Optiplex	Windows 11	Office 2021	Avast
2	2	HP Elitebook	Windows 10	Office 2019	ESET
3	3	Lenovo Think...	Ubuntu	LibreOffice	CamAV



RESUMEN

1. Se establecen los alias 'e' y 's'.
2. Se enlazan mediante INNER JOIN usando el ID tecnológico.
3. Se seleccionan 5 campos representativos cruzados.
4. Se genera el reporte maestro de auditoría unificada.



CONCLUSIÓN

El cruce relacional por excelencia. Muestra el verdadero poder arquitectónico de SQL al fusionar la capa de infraestructura con la capa de aplicaciones de manera transparente.

CASO 26 | SELECT POR COLUMNAS

Mostrar todos los sistemas operativos registrados

1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Detalle_software:** Tabla origen. Nos concentraremos en el eje principal de la capa lógica: **Sistema_Operativo**.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

No se requiere vincular con hardware para este inventario plano.

3 TIPO DE JOIN

Ninguno

4 DIAGRAMA DE VENN



PROYECCIÓN DE ATRIBUTO
Extracción del **núcleo de licenciamiento**. Crea un vector unidimensional listo para análisis de migración o normalización de nombres.

5 CONSULTA SQL

```
SELECT Sistema_Operativo
FROM Detalle_software;
```

- Desglose:
- **SELECT Sistema_Operativo:** Omite antivirus o aplicaciones de diseño, enfocándose puramente en la plataforma operativa base.

6 RESULTADO OBTENIDO

Sistema_Operativo
Windows 11
Windows 10
Ubuntu
Windows 11
Windows 10

7 RESUMEN

1. Se escoge el repositorio de licenciamiento.
2. Se delimita la solicitud al campo del SO.
3. El motor ignora las columnas periféricas.
4. Se expone la lista de plataformas vigentes.

8 CONCLUSIÓN

Lectura plana esencial. Representa el paso previo a aplicar sentencias avanzadas como **DISTINCT** para eliminar duplicados y conocer la variedad exacta de sistemas.

CASO 27 | INNER JOIN + WHERE

Mostrar equipos con Windows 10



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo (e)**: Fuente principal, requeriremos mostrar todas sus columnas (e.*).
- **Detalle_software (s)**: Actúa en modo "oculto" como validador de condición de filtro (Sistema_Operativo).



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

- **Llave Primaria/Foránea**: Puente establecido por Cod_Tecnologia.




3 TIPO DE JOIN


INNER JOIN. Garantiza el emparejamiento lógico antes de ejecutar el descarte por el sistema operativo.



4 DIAGRAMA DE VENN

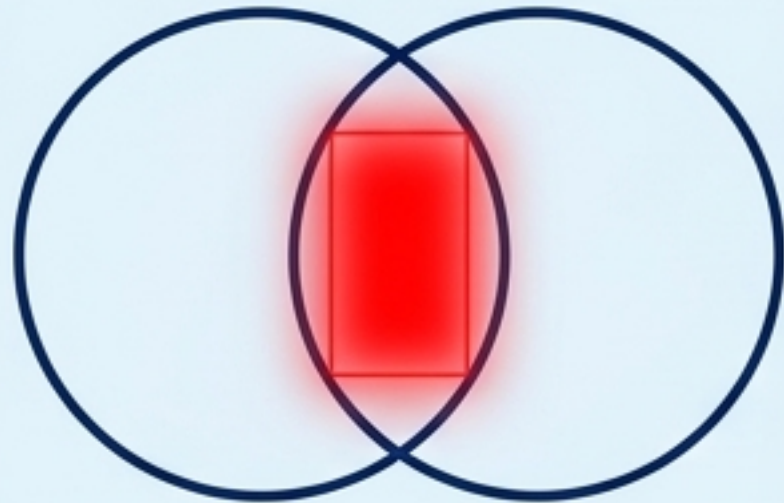

INTERSECCIÓN CONDICIONADA. De la combinación natural entre hardware y software, se extrae un subconjunto hiper-específico gobernado por la regla impuesta en el WHERE.



5 CONSULTA SQL


```
SELECT e.*  
FROM Equipo e  
INNER JOIN Detalle_software s  
ON e.Cod_Tecnologia = s.Cod_Tecnologia  
WHERE s.Sistema_Operativo = 'Windows 10';
```

Desglose:

- **SELECT e.***: Proyecta los atributos físicos.
- **INNER JOIN ... ON**: Construye la vista cruzada.
- **WHERE ... = 'Windows 10'**: Filtro crítico sobre la matriz ya cruzada.



4 DIAGRAMA DE VENN

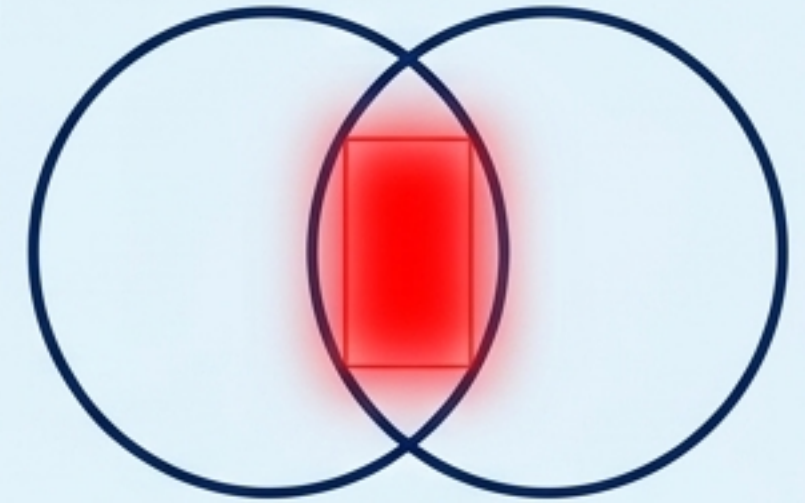


INTERSECCIÓN CONDICIONADA.

La combinación natural entre hardware y software, se extrae un subconjunto hiper-específico gobernado por la regla impuesta en el WHERE.



RESULTADO OBTENIDO

Cod_Tec	Usuario	Dependencia	Disco_Duro	Proc	...
2	Maria Lopez	Contabilidad	2	2	...
5	Luis Quispe	Recurs. Hum.	5	5	...



RESUMEN

1. Se combinan mundos físicos y lógicos con JOIN.
2. Se inyecta la restricción de plataforma WHERE Windows 10.
3. El motor bloquea y purga cualquier máquina con Ubuntu o Win11.
4. Se muestran solo las propiedades de hardware (e.*) sobrevivientes al filtro.



8 CONCLUSIÓN

El estándar de oro para reportes de TI. Demuestra cómo usar entidades relacionales como 'filtros ciegos' para planificar migraciones tecnológicas de hardware.

CASO 28 | SELECT POR COLUMNAS

Mostrar todos los accesos remotos



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo:** Tabla general. Se aísla el vector operativo de red AnyDesk.



2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta unívoca sin delegación externa.




3 TIPO DE JOIN

Ninguno




4 DIAGRAMA DE VENN

Equipo

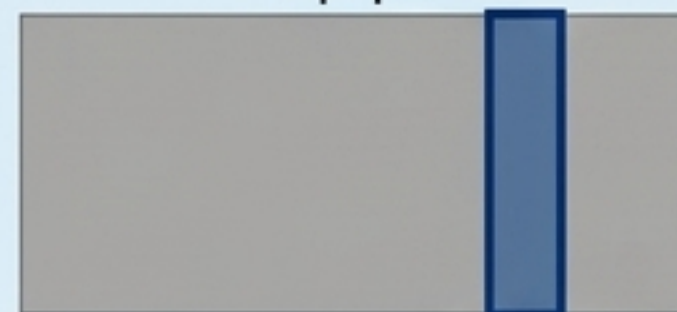

PROYECCIÓN DE ATRIBUTO OPERATIVO. Extracción de un vector puro orientado a dar soporte de conectividad.



5 CONSULTA SQL

```
SELECT AnyDesk  
FROM Equipo;
```


Desglose:

- **SELECT AnyDesk:** Manda a imprimir únicamente el identificador numérico/alfanumérico utilizado por el software de control remoto.



6 RESULTADO OBTENIDO

AnyDesk
AD001
AD002
AD003
AD004
AD005
AD006



7 RESUMEN

1. Se atiende el requerimiento de Mesa de Ayuda (HelpDesk).
2. Se señala el origen en la tabla de hardware.
3. Se filtra verticalmente la métrica AnyDesk.
4. Se presenta el catálogo de conexiones.



8 CONCLUSIÓN

Demuestra cómo extraer identificadores técnicos directos para agilizar los tiempos de soporte sin contaminar la interfaz del técnico con datos de inventario.

CASO 29 | SELECT MULTICOLUMNA

Mostrar el código AnyDesk de cada equipo

816:9 INFOGRAPHIC

1TABLAS INVOLUCRADAS

- Equipo:** Se extraerán dos atributos complementarios para dotar de contexto la credencial de soporte.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

No requiere joins, todo reside en la misma capa.

3TIPO DE JOIN

Ninguno

4DIAGRAMA DE VENN

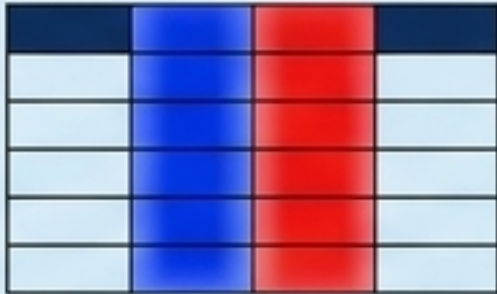

PROYECCIÓN MÚLTIPLE COMPUESTA. La instrucción crea un emparejamiento visual (Llave-Valor) al solicitar simultáneamente dos recortes verticales paralelos de la misma base.

5CONSULTA SQL

```
SELECT Cod_Tecnologia, AnyDesk
FROM Equipo;
```

Desglose:

- SELECT [Col1], [Col2]:** La coma actúa como un operador de lista, obligando al sistema a mostrar las columnas explícitamente en ese orden dictado.

6RESULTADO OBTENIDO

Cod_Tecnologia	AnyDesk
1	AD001
2	AD002
3	AD003
4	AD004
5	AD005
6	AD006

7RESUMEN

- Se diagnostica que la métrica solitaria del caso anterior carece de rastro de auditoría.
- Se introduce la llave Cod_Tecnologia.
- Se delimitan con una coma.
- Se genera el directorio técnico completo emparejado.

8CONCLUSIÓN

El formato "Llave + Dato Operativo" es el estándar de oro en bases de datos para construir directorios funcionales o poblar diccionarios API.

CASO 30 | SELECT * + WHERE

Mostrar las computadoras asignadas a Contabilidad



1 TABLAS INVOLUCRADAS

- **Equipo:** Retornamos al foco matriz, utilizando un fragmentador categórico transversal (Dependencia).




2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

No aplicable. Resolución a nivel lógico interno.



3 TIPO DE JOIN

Ninguno



5 CONSULTA SQL

```
SELECT *  
FROM Equipo  
WHERE Dependencia = 'Contabilidad';
```


Desglose:

- **SELECT *:** Demanda la visibilidad irrestricta de las propiedades del hardware.
- **WHERE ... = 'Contabilidad':** Cláusula condicional exacta.



6 RESULTADO OBTENIDO

Cod	Usuario	Dependencia	Disco	Proc	Marca_Modelo
2	Maria Lopez	Contabilidad	2	2	HP Elitebook
7	Lucia Diaz	Contabilidad	2	2	HP ProDesk
12	Maria Lopez	Contabilidad	2	2	HP Elitebook



7 RESUMEN

1. Se despliega la matriz principal.
2. Se programa un filtro horizontal de restricción.
3. El motor evalúa celda a celda; excluyendo Sistemas, Gerencia, etc.
4. Se emite un inventario auditado específico del departamento.

4

DIAGRAMA DE VENN



Equipos



Contabilidad

SUBCONJUNTO FILTRADO POR ATRIBUTO

El universo total de la UPLA se recorta quirúrgicamente. Solo los registros con afiliación organizacional explícita a la división seleccionada sobrevivirán al tamiz.

8

CONCLUSIÓN



La segmentación gerencial directa (WHERE sobre categorías) permite descentralizar la información. Emite reportes personalizados sin comprometer la visibilidad de datos de otras dependencias.