

# CASO 1: Extracción Total de Dependencias



## TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna     | Descripción                              |
|-------------|------------------------------------------|
| Dependencia | Nombre oficial del departamento o área.  |
| Cod_Almacen | Código único asignado al almacén físico. |



## RELACIÓN ENTRE TABLAS



Solo se usa una tabla. No hay relación entre tablas en esta consulta inicial.

3

## TIPO DE JOIN




No se utiliza JOIN porque solo se consulta y extrae información de una única tabla maestra.



## DIAGRAMA DE VENN



**Población Total:** Se obtienen todos los campos y todos los registros existentes en la tabla sin excepciones.



## CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Dependencia;
```

### Desglose:


**SELECT \*:** Selecciona absolutamente todos los campos disponibles.

**FROM Dependencia:** Indica la tabla origen de donde provienen los datos.



## RESULTADO OBTENIDO

| Dependencia  | Cod_Almacen |
|--------------|-------------|
| Contabilidad | ALM02       |
| Gerencia     | ALM05       |
| Logística    | ALM04       |



## RESUMEN

1. Se identifica la tabla maestra DEPENDENCIAS.
2. Se selecciona la totalidad de los campos usando el comodín \*.
3. Se ejecuta el motor de base de datos.
4. Se listan todas las áreas de la institución con su código de almacén respectivo.



## CONCLUSIÓN

Esta consulta base recupera la vista panorámica del inventario estructural, sin aplicar filtros ni restricciones organizacionales.



# CASO 2: Directorio Completo de Usuarios



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario | Nombre completo y apellidos del personal administrativo o docente registrado en el sistema. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Solo se usa una tabla maestra, no hay cruce de datos.



## 3 TIPO DE JOIN


No se utiliza JOIN. El alcance se limita a una sola entidad del dominio.



## 4 DIAGRAMA DE VENN



**Población Total:** Inclusión de todos los individuos registrados en el padrón del sistema.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Usuario;
```

### Desglose:

**SELECT \*:** Petición de todas las columnas (en este caso, solo una).

**FROM Usuario:** Define la tabla de personal como objetivo.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Usuario      |
|--------------|
| Ana Torres   |
| Carlos Ramos |
| Jose Huaman  |



## 7 RESUMEN

1. Se apunta a la tabla plana de USUARIOS.
2. Se solicita el volcado completo de registros.
3. El sistema procesa la instrucción de lectura.
4. Se obtiene la lista secuencial de todo el personal ingresado históricamente.



## CONCLUSIÓN

Ideal para auditorías rápidas de recursos humanos, listando a todo el personal con acceso o asignación de equipos en la universidad.



# CASO 3: Inventario General de Equipos Tecnológicos



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna        | Descripción                        |
|----------------|------------------------------------|
| Cod_Tecnologia | Identificador único (Primary Key). |
| Marca_Modelo   | Fabricante y serie del hardware.   |

(Nota: La tabla posee más de 12 columnas incluyendo RAM, GPU, Estado).



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Operación de lectura sobre una tabla plana sin dependencias externas en la consulta.




## 3 TIPO DE JOIN

No se utiliza JOIN; consulta directa de inventario físico masivo.



## 4 DIAGRAMA DE VENN

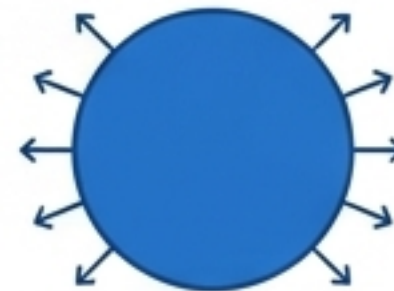

**Extracción Masiva:** Se capturan todos los atributos (columnas) para cada activo tecnológico.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo;
```

### Desglose:

**SELECT \*:** Instruye al motor a devolver toda la anchura de la tabla.

**FROM Equipo:** Consulta el repositorio principal de hardware.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Usuario      | Marca_Modelo       | Tipo       |
|----------------|--------------|--------------------|------------|
| 1              | Juan Perez   | Dell Optiplex      | Escritorio |
| 2              | Maria Lopez  | HP Elitebook       | Laptop     |
| 3              | Carlos Ramos | Lenovo ThinkCentre | Escritorio |



## 7 RESUMEN

1. Se accede a la tabla central **EQUIPO**, la más grande del esquema.
2. El comodín \* fuerza la lectura de más de 10 atributos de hardware.
3. Se ejecuta la petición masiva.
4. Se devuelve la sábana completa de datos del inventario de la facultad.



## CONCLUSIÓN

Proporciona el volcado total del estado tecnológico de la universidad. Sirve como base cruda para exportaciones a herramientas de análisis como Excel.



# CASO 4: Proyección Específica de Dependencias



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna     | Descripción                      |
|-------------|----------------------------------|
| Dependencia | Nombre oficial del departamento. |

(Se ignora intencionalmente la columna Cod\_Almacen).



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta de entidad única.




## 3 TIPO DE JOIN

No aplica. Sin cruce relacional.



## 4 DIAGRAMA DE VENN



**Proyección de Columna:** No se limitan las filas, pero se restringen las columnas devueltas a solo una.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT Dependencia FROM Dependencia;
```

### Desglose:

**SELECT Dependencia:** Especifica exactamente qué columna mostrar, descartando el resto.

**FROM Dependencia:** Tabla origen de los datos.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Dependencia  |
|--------------|
| Contabilidad |
| Gerencia     |
| Logística    |



## 7 RESUMEN

1. Se evalúa la estructura de la tabla **DEPENDENCIAS**.
2. Se reemplaza el comodín \* por el nombre explícito del campo deseado.
3. El motor ignora las columnas no solicitadas.
4. Se obtiene una lista limpia y enfocada en los nombres de las áreas.



## CONCLUSIÓN

Esta técnica, llamada "Proyección", optimiza el rendimiento de la base de datos y la legibilidad al traer únicamente el dato que el negocio necesita evaluar.



# CASO 5: Mapeo de Usuarios y Dependencias



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna     | Descripción                             |
|-------------|-----------------------------------------|
| Usuario     | Responsable asignado al equipo.         |
| Dependencia | Área donde opera físicamente el equipo. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta sobre una única tabla física, aunque agrupa conceptos operativos.



## 3 TIPO DE JOIN

No aplica. Operación intra-tabla.



## 4 DIAGRAMA DE VENN



**Proyección Múltiple:** Extracción precisa de múltiples dimensiones de datos eliminando el ruido visual del resto de campos.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT Usuario, Dependencia FROM Equipo;
```

### Desglose:

**SELECT Usuario, Dependencia:** Lista separada por comas indicando las columnas exactas.  
**FROM Equipo:** Tabla origen rica en datos, de la cual extraemos un subconjunto específico.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Usuario      | Dependencia  |
|--------------|--------------|
| Juan Perez   | Sistemas     |
| María Lopez  | Contabilidad |
| Carlos Ramos | Logística    |



## 7 RESUMEN

1. Se aborda la tabla general de **EQUIPO**.
2. Se definen múltiples campos de interés, delimitados por comas.
3. Se filtra el ruido visual de características técnicas (RAM, GPU, etc.).
4. El resultado muestra la relación humana-espacial de los activos.



## CONCLUSIÓN

Permite construir reportes organizativos limpios, vinculando directamente a los responsables con sus respectivas áreas operativas de manera instantánea.



# CASO 6: Filtrado Condicional (Solo Laptops)




## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

|   | Columna | Descripción                                                                  |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipo    | Categoría del chasis (Ej: Laptop, Escritorio).<br>Columna pivote del filtro. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta autónoma con condicionante lógico estricto.



## TIPO DE JOIN

No se utiliza JOIN.



## 4 DIAGRAMA DE VENN

Todos los equipos



**Subconjunto Filtrado:** Restricción a nivel de filas. Solo se devuelven los registros que cumplen la condición exacta.



## CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo WHERE Tipo = 'Laptop';
```

Desglose:

**SELECT \*:** Se solicitan todos los campos.  
**WHERE:** Cláusula de condición obligatoria.  
**Tipo = 'Laptop':** Operador de igualdad estricta. El texto debe coincidir carácter por carácter.



## RESULTADO OBTENIDO

|   | Cod_Tecnologia | Usuario     | Marca_Modelo  | Tipo   |
|---|----------------|-------------|---------------|--------|
| 1 | 2              | Maria Lopez | HP Elitebook  | Laptop |
| 2 | 4              | Ana Torres  | Asus VivoBook | Laptop |
| 3 | 5              | Luis Quispe | Acer Aspire   | Laptop |



## RESUMEN

1. Se lee la tabla de **EQUIPO** fila por fila.
2. El motor evalúa el campo **Tipo** contra el valor **'Laptop'**.
3. Si es verdadero, la fila entra al resultado. Si es falso, se descarta.
4. Se listan exclusivamente los dispositivos móviles.



## CONCLUSIÓN

El uso de WHERE es el núcleo del análisis de datos. Aquí nos permite auditar rápidamente la movilidad de nuestro inventario para políticas de teletrabajo.



# CASO 7: Búsqueda de Patrones (Equipos Marca HP)



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna      | Descripción                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Marca_Modelo | Campo de texto libre que combina fabricante y línea del producto. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Tabla individual evaluada mediante búsqueda por patrón.




## 3 TIPO DE JOIN

No aplica. Operación de filtrado sobre un mismo set de datos.



## 4 DIAGRAMA DE VENN

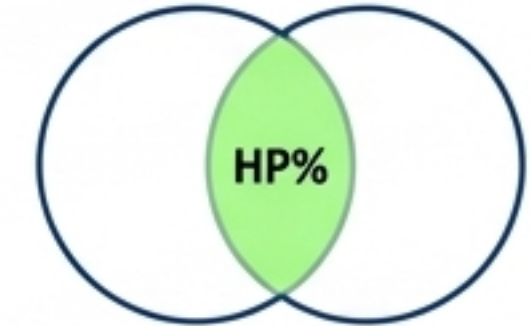

**Intersección por Patrón:** Se recuperan registros que comparten una raíz textual en común, sin importar cómo terminan.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo  
WHERE Marca_Modelo LIKE 'HP%';
```

Desglose:

**LIKE:** Operador que permite el uso de comodines de texto.

**'HP%':** El comodín % significa 'cualquier cantidad de caracteres después de HP'.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Usuario     | Marca_Modelo |
|----------------|-------------|--------------|
| 2              | Maria Lopez | HP Elitebook |
| 7              | Lucia Diaz  | HP ProDesk   |
| 12             | Maria Lopez | HP Elitebook |



## 7 RESUMEN

1. La consulta escanea la columna Marca\_Modelo.
2. El comando **LIKE** reemplaza al signo =.
3. El motor busca cualquier cadena de texto que obligatoriamente inicie con 'HP'.
4. Extrae todos los modelos de esa marca, ignorando el sufijo.



## CONCLUSIÓN

El comodín % flexibiliza enormemente las búsquedas. Es indispensable cuando los datos de ingreso tienen variaciones pero comparten un prefijo estándar.



# CASO 8: Auditoría Operativa (Equipos en Estado BUENO)

## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado  | Columna de control que indica la salud del dispositivo (Ej: Operativo, Mantenimiento). |

## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta de monitoreo directo sobre tabla principal.

## 3 TIPO DE JOIN

No aplica.

## 4 DIAGRAMA DE VENN



Subconjunto Filtrado por Estado:  
Clasificación categórica de datos funcionales.

## CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo WHERE Estado = 'Operativo';
```

**Desglose:**  
**WHERE Estado =:** Inicia la restricción condicional.  
**'Operativo':** Cadena de texto exacta que denota que el equipo está en óptimas condiciones.

## RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Usuario     | Marca_Modelo  | Estado    |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 1              | Juan Perez  | Dell Optiplex | Operativo |
| 2              | Maria Lopez | HP Elitebook  | Operativo |
| 4              | Ana Torres  | Asus VivoBook | Operativo |

## RESUMEN

1. Se invoca la tabla maestra de activos (EQUIPO).
2. Se ubica la columna de monitoreo logístico (Estado).
3. Se filtra estrictamente por el término 'Operativo'.
4. El sistema presenta el listado de máquinas listas para su uso en la facultad.

## CONCLUSIÓN

Las consultas de estado son el pilar de los reportes gerenciales. Permiten a la mesa de ayuda de la UPLA saber qué hardware está funcional en tiempo real.



# CASO 9: Validación de Hardware (Equipos con GPU)



## TABLAS INVOLUCRADAS

|   | Columna | Descripción                                                                           |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | GPU     | Especifica el modelo de la Tarjeta Gráfica. Algunos equipos no la tienen (son nulos). |



## RELACIÓN ENTRE TABLAS

Análisis de consistencia de datos en tabla única.



## TIPO DE JOIN

No aplica.



## DIAGRAMA DE VENN



**Conjunto Existente:** Retiene únicamente los registros que poseen un valor tangible registrado, excluyendo vacíos.



## CONSULTA SQL

```
> SELECT *
  FROM Equipo
 WHERE GPU IS NOT NULL;
```

### Desglose:

**IS NOT NULL:** Operador lógico especial. No busca texto, verifica la ausencia de vacío. Garantiza que haya algún dato.



## RESULTADO OBTENIDO

|   | Cod_Tecnologia | Marca_Modelo  | GPU        |
|---|----------------|---------------|------------|
| 1 | 1              | Dell Optiplex | Intel HD   |
| 2 | 2              | HP Elitebook  | NVIDIA     |
| 3 | 4              | Asus VivoBook | Intel Iris |



## RESUMEN

1. Se focaliza en la capacidad gráfica (GPU) del hardware.
2. El operador asume que no todas las celdas fueron llenadas al registrar.
3. Se rechazan las celdas en blanco (NULL).
4. Resultan todas las computadoras aptas para procesamiento gráfico pesado.



**CONCLUSIÓN** IS NOT NULL es esencial para garantizar la calidad de los datos y perfilar equipos hacia usuarios con necesidades de diseño o arquitectura en la facultad.



# CASO 10: Detección de Vacíos (Equipos sin GPU Dedicada)

1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| GPU     | El campo que determinará la ausencia de información (celda vacía). |

5 CONSULTA SQL

```
> SELECT *
FROM Equipo
WHERE GPU IS NULL;
```

Desglose:

IS NULL: Operador lógico que rastrea el vacío absoluto (distinto a un cero numérico o un espacio en blanco de texto).

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Diagnóstico de integridad de una entidad plana.

3 TIPO DE JOIN

No aplica.

4 DIAGRAMA DE VENN

**Conjunto Faltante:**  
Aislamiento exclusivo de registros con valores vacíos o nulos.

6 RESULTADO OBTENIDO

|   | Cod_Tecnologia | Usuario      | Marca_Modelo       | GPU  |
|---|----------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | 3              | Carlos Ramos | Lenovo ThinkCentre | NULL |
| 2 | 7              | Lucia Diaz   | HP ProDesk         | NULL |
| 3 | 15             | Luis Quispe  | Acer Aspire        | NULL |

7 RESUMEN

1. Se analiza la misma columna **GPU** del caso anterior.

2. Se invierte la lógica mediante el operador **IS NULL**.

3. El motor localiza aquellas filas que carecen de especificación gráfica.

4. Se genera el grupo de equipos de ofimática básica.

CONCLUSIÓN

Identificar valores NULL es vital para tareas de mantenimiento de bases de datos o para reclasificar hardware que no cumple especificaciones avanzadas.



# CASO 11: Presentación Ordenada (Alfabéticamente por Marca)

## TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna      | Descripción                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Marca_Modelo | Campo de texto que será el pivote de ordenamiento alfabético. |


## RELACIÓN ENTRE TABLAS

Operación de estructuración visual sobre una tabla.

## TIPO DE JOIN

No aplica.

## DIAGRAMA DE VENN

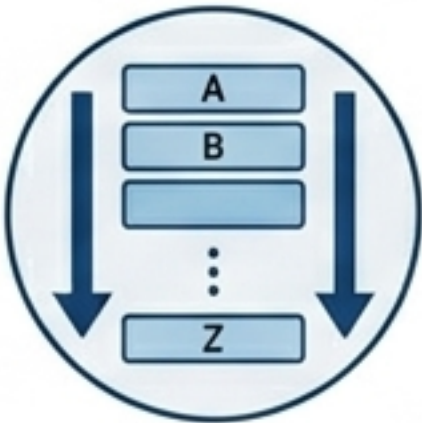

**Conjunto Ordenado (ASC):** El volumen de datos no cambia, solo se altera la presentación secuencial.

## CONSULTA SQL

```
> SELECT *
  FROM Equipo
 ORDER BY Marca_Modelo ASC;
```

**Desglose:**  
**ORDER BY:** Comando para alterar la secuencia visual de salida sin modificar la tabla origen.  
**ASC:** (Ascending). Instruye ordenamiento de menor a mayor o de A a Z.

## RESULTADO OBTENIDO

|   | Cod_Tecnologia | Usuario     | Marca_Modelo |
|---|----------------|-------------|--------------|
| 1 | 5              | Luis Quispe | Acer Aspire  |
| 2 | 15             | Luis Quispe | Acer Aspire  |
| 3 | 25             | Luis Quispe | Acer Aspire  |

## RESUMEN

- 1. Se solicitan todos los datos de **EQUIPO**.
- 2. No se aplican filtros **WHERE**, por lo que pasan todas las filas.
- 3. Antes de mostrar en pantalla, el motor aplica un algoritmo alfabético.
- 4. Los dispositivos de marca **Acer** encabezan la lista.

**CONCLUSIÓN** Organizar la salida es crítico para la lectura humana. ORDER BY transforma un volcado de datos caótico en un reporte legible y estructurado.



# CASO 12: Ordenamiento Cronológico Inverso (Fecha Descendente)



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                                |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Fecha   | Columna de tipo Date indicativa de registro o adquisición. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Reorganización temporal de una sola tabla.



## 3 TIPO DE JOIN

No aplica.



## 4 DIAGRAMA DE VENN



**Conjunto Ordenado (DESC):**  
Ordenamiento temporal priorizando los registros más recientes en la cima.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo  
ORDER BY Fecha DESC;
```

### Desglose:

- **ORDER BY Fecha:** Fija el pivote en el marco temporal.
- **DESC:** (Descending). Fuerzo el flujo en reversa (Desde el registro más reciente hacia abajo).



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Usuario       | Marca_Modelo  | Fecha      |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| 50             | Miguel Flores | Acer Nitro    | 2025-02-20 |
| 49             | Rosa Castro   | Asus TUF      | 2025-02-19 |
| 48             | Jose Huaman   | Lenovo Legion | 2025-02-18 |



## 7 RESUMEN

1. Se procesa el repositorio de activos EQUIPO.
2. Se evalúa el campo de marca de tiempo (Fecha).
3. El comando DESC sitúa los ingresos del 20 de febrero por encima de los de enero.
4. Se obtiene una línea de tiempo inversa de los despliegues.



## CONCLUSIÓN

El ordenamiento DESC sobre fechas es el estándar de oro en sistemas transaccionales para visualizar los registros o ingresos más recientes de inmediato.



# CASO 13: Filtrado de Iniciales (Usuarios con U)



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Usuario | Columna de texto con el nombre y apellido del personal. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Consulta de tabla plana aislada.



## 3 TIPO DE JOIN


No aplica.



## 4 DIAGRAMA DE VENN



**Intersección Alfabética:** Delimitación fonética o alfabética muy estricta al inicio de la cadena.



## 5 CONSULTA SQL


```
> SELECT * FROM Usuario  
WHERE Usuario LIKE 'U%';
```

**Desglose:** LIKE 'U%': Buscar textos cuyo primer carácter sea U exacta, y los siguientes caracteres (%) pueden ser cualquiera.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

|   | Usuario        |
|---|----------------|
| 1 | Ulises Ramos   |
| 2 | Uriel Mendoza  |
| 3 | Ursula Paredes |



## 7 RESUMEN

1. Se enfoca la consulta exclusivamente en la base de USUARIOS.
2. Se implementa el comando de comodín LIKE.
3. Se restringe la extracción a una condición de inicio de cadena.
4. El sistema presenta a Ulises, Uriel y Ursula, descartando el resto del abecedario.



## CONCLUSIÓN

Este método es extremadamente útil para lógicas de autocompletado en campos de búsqueda dentro del software desarrollado por la facultad.



# CASO 14: Patrones Intermedios (Modelos Serie 10)



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna      | Descripción                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numero_Serie | Código de barras o identificador físico del equipo, típicamente alfanumérico. |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Búsqueda interna en tabla maestra.



## 3 TIPO DE JOIN

No aplica.



## 4 DIAGRAMA DE VENN

CJKKKRtr%KIKNC... 20KU[(KVhjna%tOhdlk  
UUOCDBUKNAdd... strqFUBnKFjrreKjOv  
AAB#maySA07m... O.VR05%#tkRjkDoas...

10

**Búsqueda de Subcadena:** Localización de coincidencias incrustadas en cualquier parte del bloque de texto.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo  
WHERE Numero_Serie LIKE '%10%';
```

### Desglose:

**LIKE '%10%':** El valor '10' está rodeado por comodines. Significa cualquier texto antes de 10, y cualquier texto después de 10.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Usuario       | Numero_Serie |
|----------------|---------------|--------------|
| 10             | Miguel Flores | SER010       |



## 7 RESUMEN

1. Se consulta el inventario rastreando la columna **Numero\_Serie**.
2. Los comodines dobles abrazan el número **10**.
3. El motor revisa que **SER010** contiene ese fragmento.
4. Se aísla el equipo exacto sin conocer el prefijo exacto completo.



## CONCLUSIÓN

La búsqueda con dobles comodines salva a los usuarios que poseen información fragmentada, actuando como un motor de búsqueda web interno.



# CASO 15: Restricción de Capacidad (Equipos con 16GB RAM)



## 1 TABLAS INVOLUCRADAS

| Columna | Descripción                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RAM     | Columna descriptiva de la memoria volátil del dispositivo (Ej: 8GB, 16GB, 32GB). |



## 2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Análisis autónomo de especificaciones.




## 3 TIPO DE JOIN

No aplica (Culminación de consultas de una sola tabla).



## 4 DIAGRAMA DE VENN

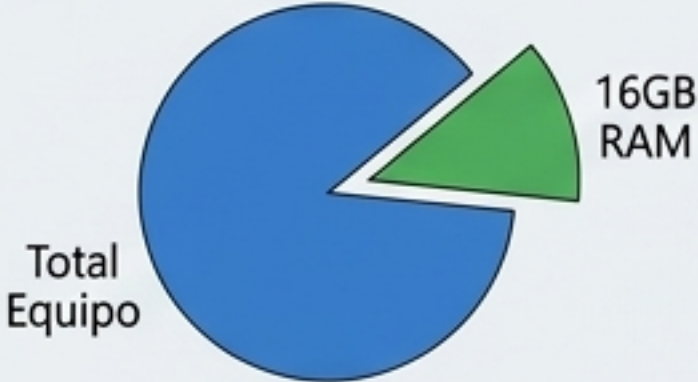

**Subconjunto Filtrado Exacto:**  
Separación binaria del hardware según su capacidad instalada.



## 5 CONSULTA SQL

```
> SELECT * FROM Equipo  
WHERE RAM = '16GB';
```

### Desglose:


WHERE RAM =: Reinserción de la lógica estricta (igualdad).

"16GB": Dato alfanumérico exacto a cotejar contra cada fila del repositorio.



## 6 RESULTADO OBTENIDO

| Cod_Tecnologia | Marca_Modelo  | Tipo       | RAM  |
|----------------|---------------|------------|------|
| 2              | HP Elitebook  | Laptop     | 16GB |
| 4              | Asus VivoBook | Laptop     | 16GB |
| 7              | HP ProDesk    | Escritorio | 16GB |



## 7 RESUMEN

1. Revisión de inventario físico total en EQUIPO.
2. Filtro estático sobre la especificación técnica RAM.
3. Se rechazan valores de 8GB o 32GB por no coincidir exactamente.
4. Se arroja la flota de computadoras de rendimiento medio/alto.



## CONCLUSIÓN

Con esta consulta cerramos el dominio de SELECT-FROM-WHERE. Es la base para proyectar renovaciones tecnológicas en la universidad según la demanda.