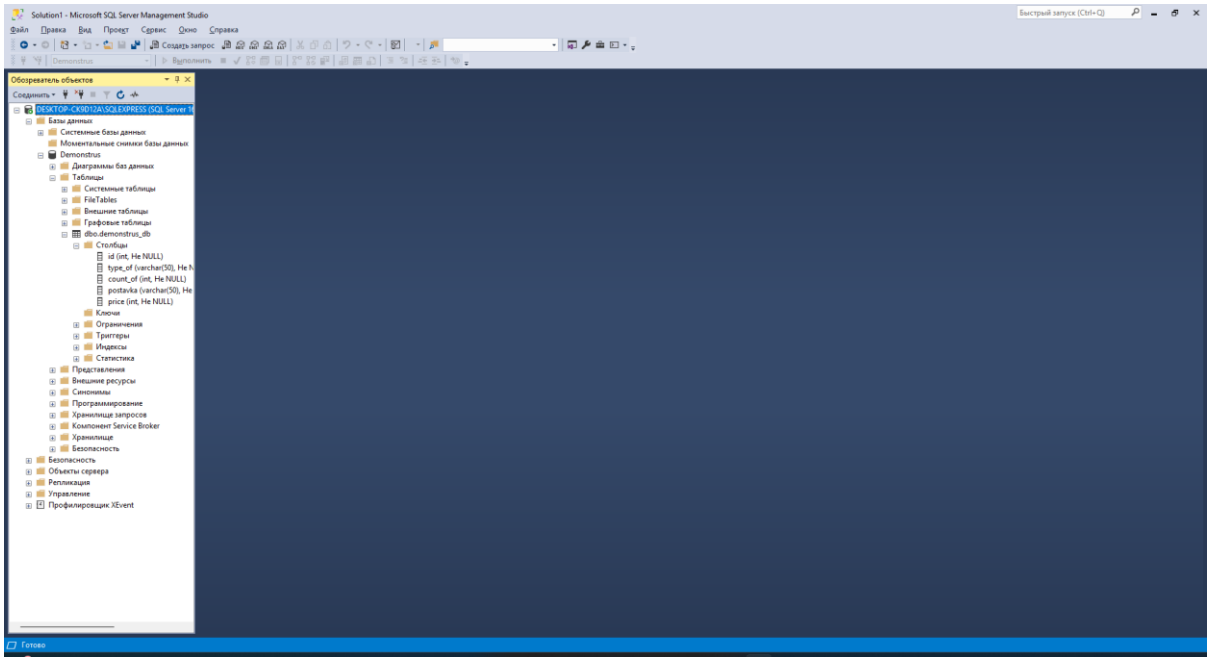
Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio
Файл Правка Вид Проект Сервис Окно Справка
Создать запрос
Выполнить
Demonstrus
Быстрый запуск (Ctrl+Q)
Обозреватель объектов
Соединить
DESKTOP-CK9D12A\SQLEXPRESS (SQL Server 1
Базы данных
Системные базы данных
Моментальные снимки базы данных
Demonstrus
Диаграммы баз данных
Таблицы
Системные таблицы
FileTables
Внешние таблицы
Графовые таблицы
dbo.demonstrus_db
Столбцы
id (int, Не NULL)
type_of (varchar(50), Не N
count_of (int, Не NULL)
postavka (varchar(50), Не
price (int, Не NULL)
Ключи
Ограничения
Триггеры
Индексы
Статистика
Представления
Внешние ресурсы
Синонимы
Программирование
Хранилище запросов
Компонент Service Broker
Хранилище
Безопасность
Безопасность
Объекты сервера
Репликация
Управление
Профилировщик XEvent
Готово

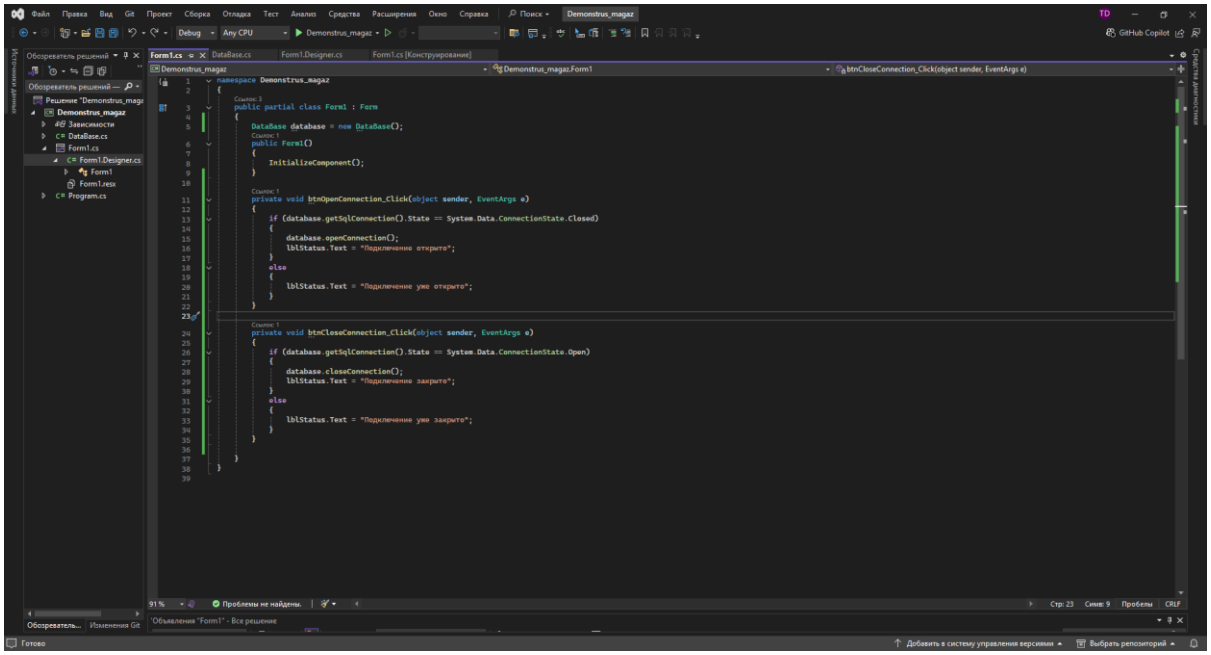
Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка
Поиск
Demonstrus_magaz
Debug
Any CPU
Demonstrus_magaz
GitHub Copilot
Обозреватель решений
Решение "Demonstrus_magaz
Demonstrus_magaz
Зависимости
DataBase.cs
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Form1
Form1.resx
Program.cs
Form1.cs
DataBase.cs
Form1.Designer.cs
Form1.cs [Конструирование]
Demonstrus_magaz
Demonstrus_magaz.Form1
btnCloseConnection_Click(object sender, EventArgs e)
namespace Demonstrus_magaz
{
Ссылок: 3
public partial class Form1 : Form
{
DataBase database = new DataBase();
Ссылок: 1
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
Ссылок: 1
private void btnOpenConnection_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (database.getSqlConnection().State == System.Data.ConnectionState.Closed)
{
database.openConnection();
lblStatus.Text = "Подключение открыто";
}
else
{
lblStatus.Text = "Подключение уже открыто";
}
}
Ссылок: 1
private void btnCloseConnection_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (database.getSqlConnection().State == System.Data.ConnectionState.Open)
{
database.closeConnection();
lblStatus.Text = "Подключение закрыто";
}
else
{
lblStatus.Text = "Подключение уже закрыто";
}
}
}
}
91 %
Проблемы не найдены.
Стр: 23
Симв: 9
Пробелы
CRLF
'Объявления "Form1" - Все решение
Обозреватель...
Изменения Git
Готово
Добавить в систему управления версиями
Выбрать репозиторий

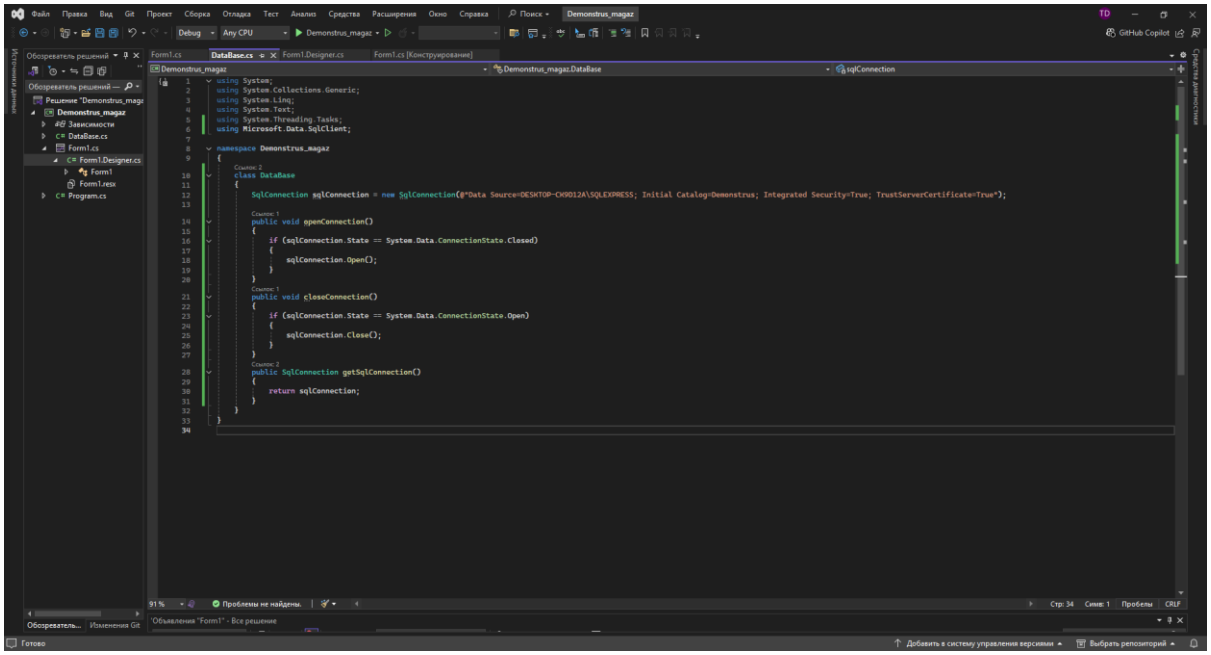
Demonstrus_magaz
Debug
Any CPU
Form1.cs
DataBase.cs
Form1.Designer.cs
Form1.cs [Конструирование]
Demonstrus_magaz.DataBase
sqlConnection
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Data.SqlClient;
namespace Demonstrus_magaz
{
class DataBase
{
SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-CK9O12A\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Demonstrus; Integrated Security=True; TrustServerCertificate=True");
public void openConnection()
{
if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
{
sqlConnection.Open();
}
}
public void closeConnection()
{
if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Open)
{
sqlConnection.Close();
}
}
public SqlConnection getSqlConnection()
{
return sqlConnection;
}
}
}

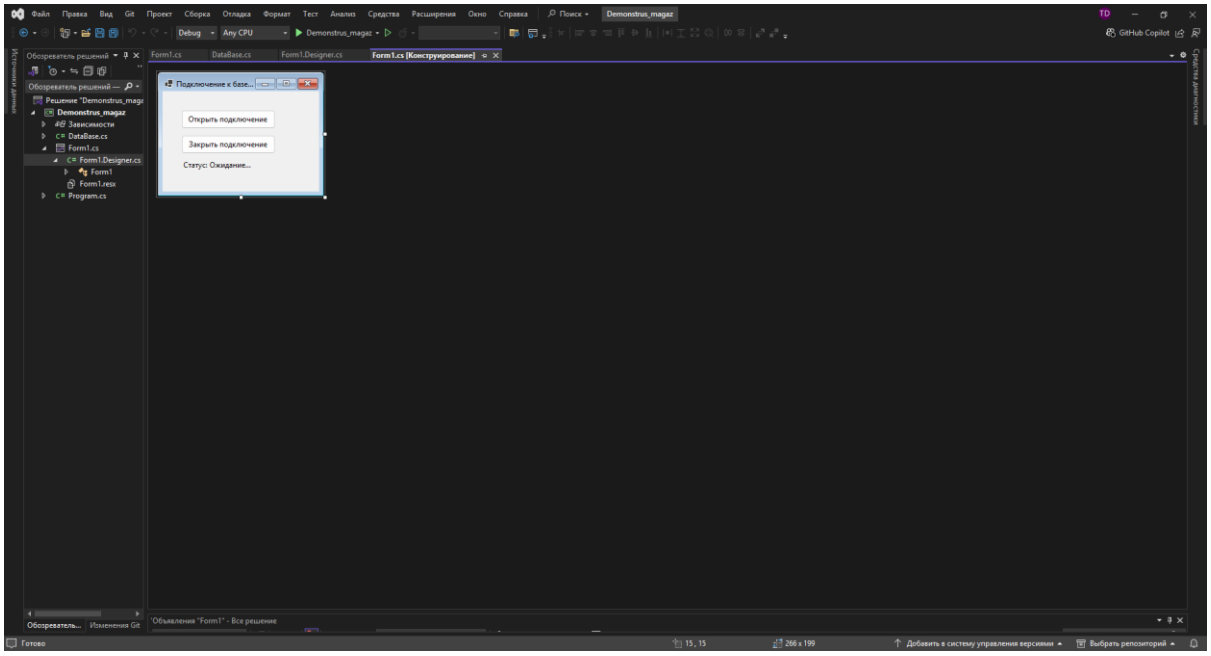
Подключение к базе...
Открыть подключение
Закрыть подключение
Статус: Ожидание...

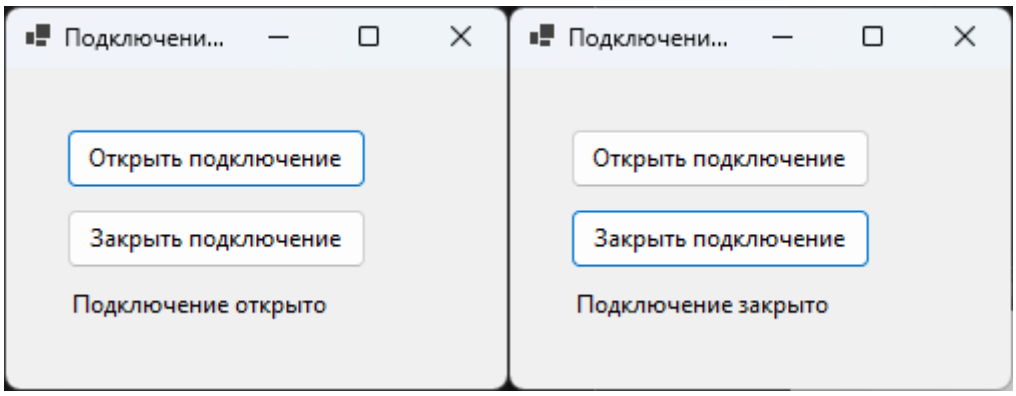
Подключени...
Открыть подключение
Закрыть подключение
Подключение открыто
Подключени...
Открыть подключение
Закрыть подключение
Подключение закрыто