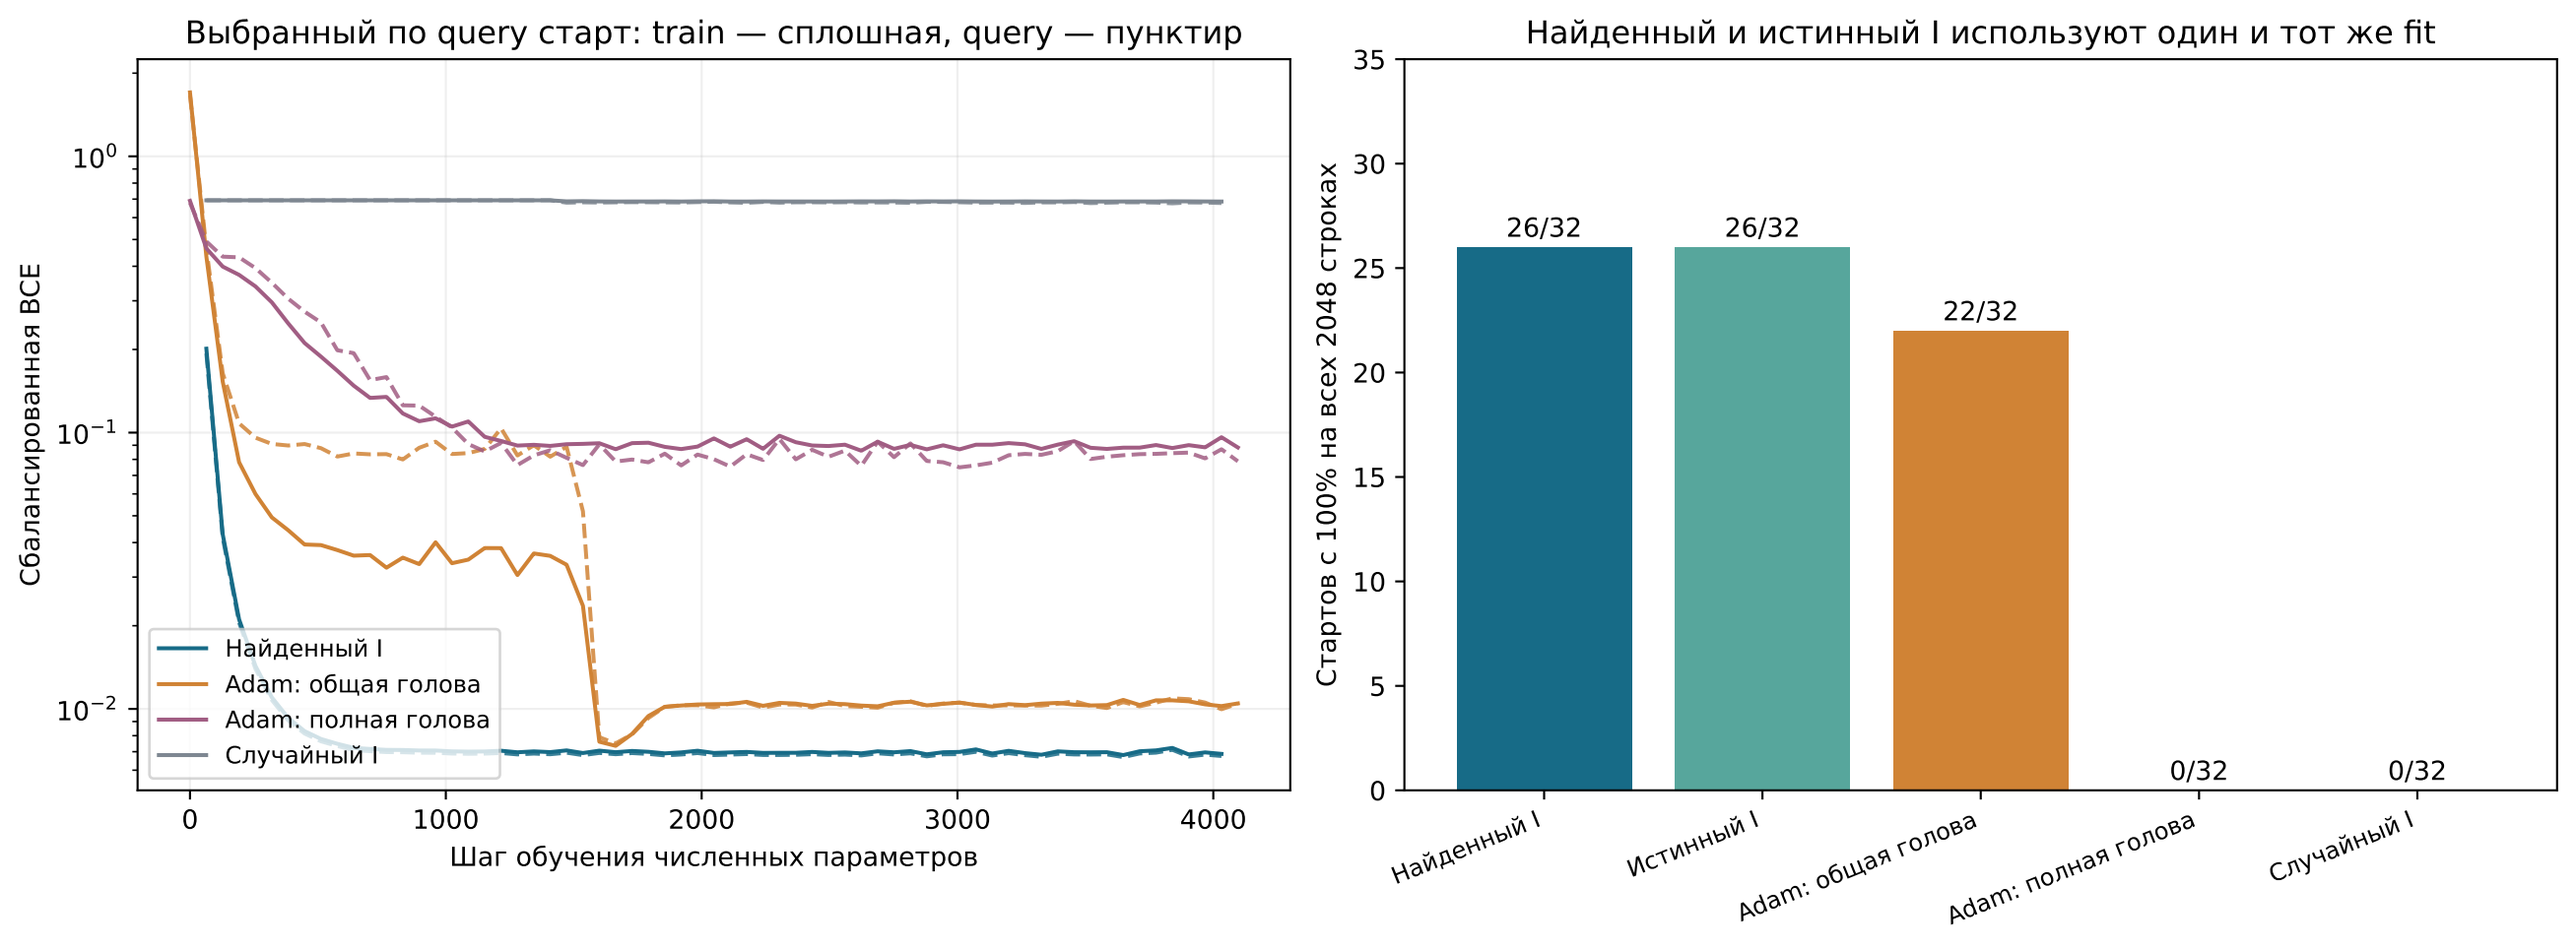
Выбранный по query старт: train — сплошная, query — пунктир
Сбалансированная BCE
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
Найденный I
Adam: общая голова
Adam: полная голова
Случайный I
0
1000
2000
3000
4000
Шаг обучения численных параметров
Найденный и истинный I используют один и тот же fit
Стартов с 100% на всех 2048 строках
35
30
25
20
15
10
5
0
26/32
26/32
22/32
0/32
0/32
Найденный I
Истинный I
Adam: общая голова
Adam: полная голова
Случайный I