
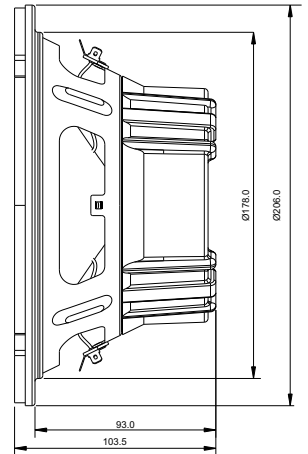



LG-838-2 MK₁

Legacy | 8 Inch - Subwoofer


Legacy

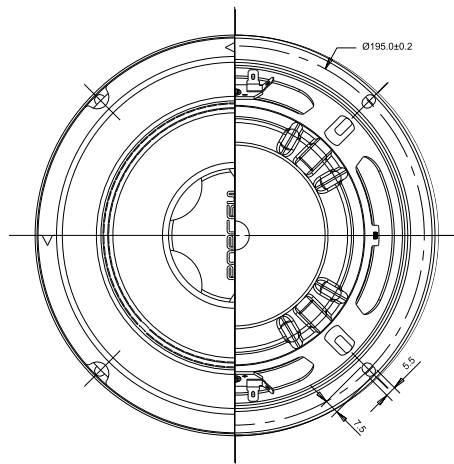

Respon Frekuensi

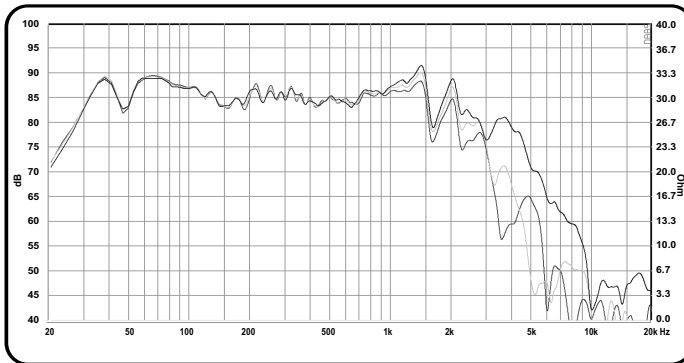

Impedansi

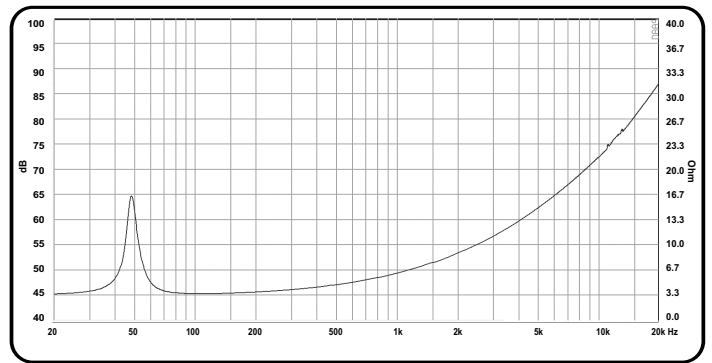

Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	8 inch / 203.2 mm
Impedansi (Ω)	4 Ω
Nominal power handling (Watt) ¹	100 Watt
Program power (Watt) ²	200 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	49 Hz - 4600 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	85 dB
Medan magnet (T)	0.57 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.48kg / 16.9 Oz
Voice coil diameter (mm)	35.5 mm
Voice coil material	ASV


Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	49 Hz	49 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.91	1.60
Qes	1.02	1.95
Qms	8.66	8.91
Mms (g)	40.5 g	39.2 g
Cms (mm/N)	0.26 mm/N	0.26 mm/N
BL Product (Tm)	4.3 Tm	4.3 Tm
Vas (liters)	14.5 liters	14.7 liters
No (%)	0.17 %	0.09 %
Sd (cm ²)	201.1 cm ²	201.1 cm ²
Xmax (mm)	7.1 mm	7.1 mm

- (1) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air


- (2) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.

Instalasi

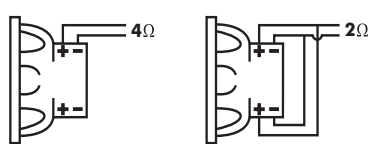

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

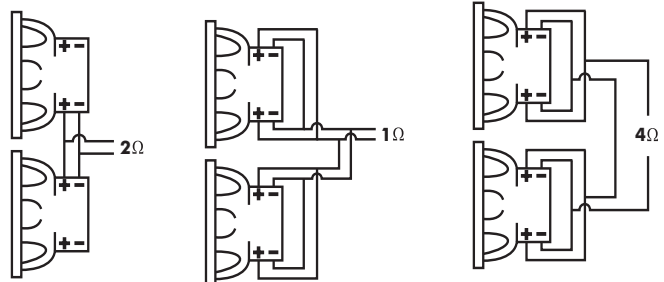

8" LG-838-2 MK₁

Template

