


15" 15200 NEW


APLIKASI PEMAKAIAN

Rev.5 (16.07.2014)

Respon Frekuensi

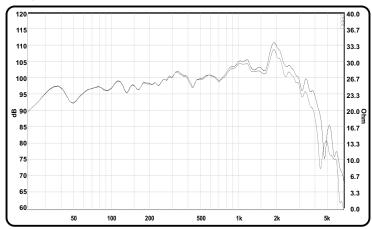

Impedansi

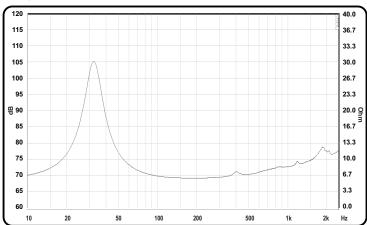


Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	15 inch / 381 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Daya maksimum (Watt)	350 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 4.3 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	99 dB
Diameter cone efektif (mm)	361 mm
Medan magnet (T)	1.1 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.16 kg / 40.62 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm
Voice coil material	Asv
*IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)	


Thiele-Small Parameters

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	32 Hz
DCR (Ω)	5.6 Ω
Qts	0.55
Qes	0.67
Qms	2.95
Mms (g)	64.9 g
Cms (mm/N)	0.37 mm/N
BL Product (Tm)	10.5 Tm
Vas (liters)	369.3 liters
No (%)	1.78 %
Sd (cm ²)	839.8 cm ²
Xmax (mm)	3.6 mm

Respon Bass

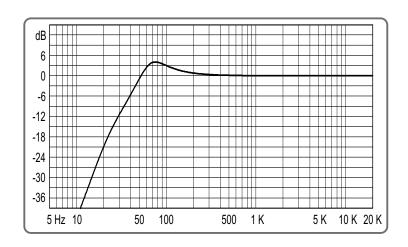

Referensi Box Speaker



Keterangan:

A. 1. Sebagai sistem 3-way, dapat dipasang sebagai berikut :

Untuk Tweeter : - CD 250T1-08 (CD 2) ACR**

- CD 440T1-08 (CD 4) EXCELLENT BY ACR**
- CD 440T1B-08 (CD 4B) EXCELLENT BY ACR**

- CD 340T1-08 (CD 9) ACR** - CD 340T1B-08 (CD 9B) ACR**

- Untuk Mid : 15" ACR-15200 NEW

- Untuk Subwoofer: - 18" PA 18900 PREMIER NEW BY ACR***

- 18" PA 18890-MK II EXCELLENT BY ACR*** - 18" PA 18838 EXCELLENT BY ACR***

2. Sebagai sistem 4-way, dapat dipasangkan sebagai berikut :

Untuk Tweeter : - CD 250T1-08 (CD 2) ACR**

- CD 440T1-08 (CD 4) EXCELLENT BY ACR**
- CD 440T1B-08 (CD 4B) EXCELLENT BY ACR**

- CD 340T1-08 (CD 9) ACR** - CD 340T1B-08 (CD 9B) ACR**

- Untuk Mid-High : - 8" ACR 2050 M FABULOUS BY ACR

- 10" ARRAY 2560 M FABULOUS by ACR

- 12" PA 7512 M FABULOUS SERIES BY ACR**
 - 10" 6510 M ARRAY FABULOUS SERIES BY ACR**

- Untuk Mid-Low : 15" ACR-15200 NEW

- Untuk Subwoofer : - 18" PA 18900 PREMIER NEW BY ACR***

- 18" PA 18890-MK II EXCELLENT BY ACR*** - 18" PA 18838 EXCELLENT BY ACR***

 ${\sf NB}$: ** (Apabila speaker anda mengalami kerusakan spare part, telah tersedia recone kitnya).

* (Telah tersedia voice coilnya), *** (Telah tersedia voice coil dan recone kit)

- B. 1. Referensi Box Speaker ini perlu disesuaikan dengan tempat penggunaannya, didalam ruangan atau diluar ruangan (indoor/outdoor).
 - 2. Speaker ini dapat juga menggunakan box speaker yang dijual bebas di pasaran umum.
- C. Apabila ada perubahan desain yang menyebabkan perubahan parameter, informasi perubahan dilampirkan pada produk baru saja.

Ruang pamer:

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt. III U-3 Surabaya, Telp. +62-31 83909695

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP

Mangga Besar - Jakarta Barat

Telp.: +62-21 6493139