

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор Emacs

Игнатенко Д. Б.

25 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы


Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором Emacs.

Задание

- Запустить Emacs
- Создать и сохранить файл `lab11.sh`
- Освоить редактирование текста и перемещение по буферу
- Отработать работу с буферами и окнами
- Выполнить поиск, замену и альтернативный поиск

Запуск Emacs

Открываю редактор Emacs и подготавливаю рабочую среду для выполнения лабораторной работы.

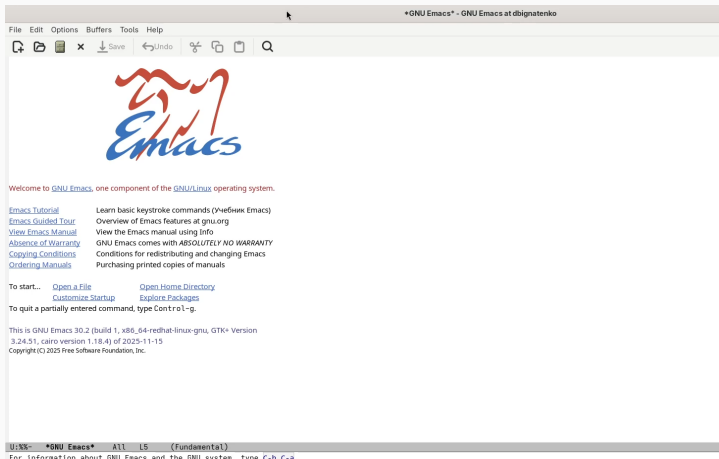

Создание файла `lab11.sh`

Создание файла lab11.sh

С помощью C-x C-f создаю новый файл lab11.sh.


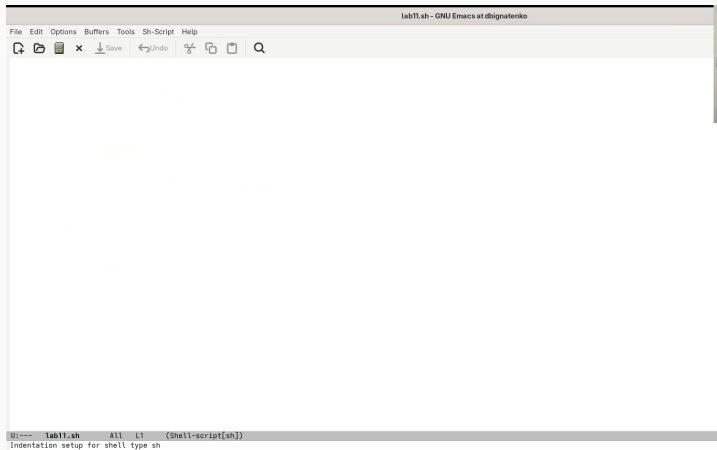


Рис. 2: Создание файла lab11.sh

Ввод и сохранение текста


Ввожу исходный текст программы и сохраняю файл командой C-x C-s.

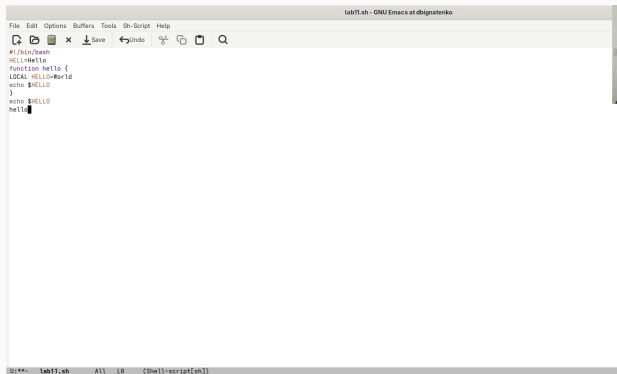

```
lab11.sh - GNU Emacs at dbignatenko
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons]
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL_HELLO=world
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


U:*** lab11.sh All (R) (Shell-script[sh])

Рис. 3: Ввод текста программы



Редактирование текста

Отрабатываю команды C-k, C-y, C-space, M-w, C-w, C-/.

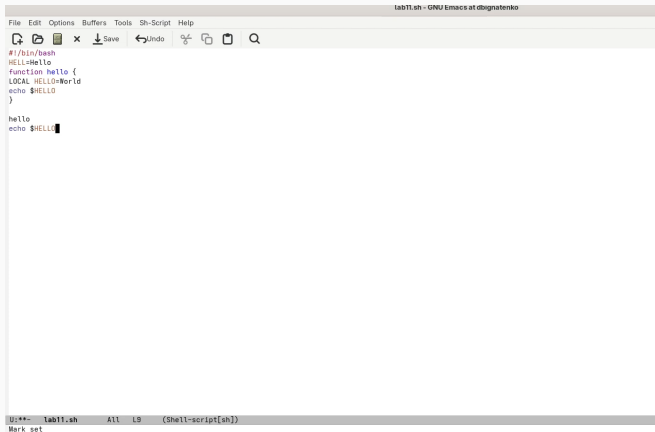

The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar at the top reads "lab11.sh - GNU Emacs at obignatenko". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area contains the following code:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```


The status bar at the bottom displays "U:*** lab11.sh All L9 (Shell-script[sh])" and "Mark set".

Рис. 5: Результат операций редактирования

Перемещение по буферу

Перемещение по буферу

Проверяю команды C-a, C-e, M-<, M-> для переходов по строке и буферу.

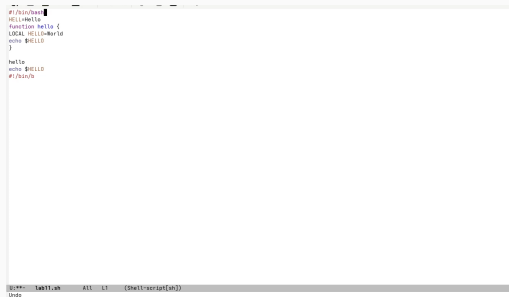


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
#!/bin/bash
```

The screenshot shows a terminal window with a light gray background. The text is in a monospaced font. The first part shows a shell script being edited or viewed, which defines a variable, a function, and calls the function. The second part shows the script being executed, resulting in the function's output and the variable's value being printed. The terminal prompt is 'U***' and the window title is 'Tab11.un All L1 (Shell-script[sh])'.

Рис. 6: Переход к началу файла



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
```

The screenshot shows a terminal window with a light gray background. The text is in a monospaced font. The first part shows a shell script being edited or viewed, which defines a variable, a function, and calls the function. The second part shows the script being executed, resulting in the function's output and the variable's value being printed. The terminal prompt is 'U***' and the window title is 'Tab11.un All L1 (Shell-script[sh])'.

Работа с буферами

Использую C-x C-b для просмотра списка буферов и C-x b для переключения между ними.

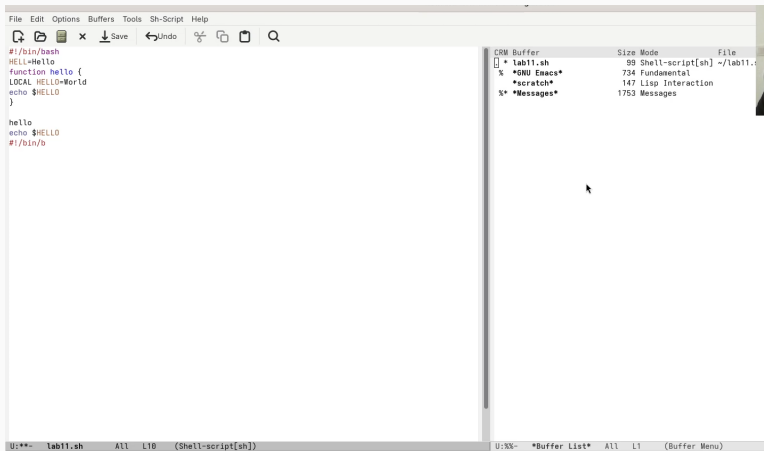


Рис. 8: Список буферов Emacs

Работа с окнами

Разделяю фрейм на четыре окна и открываю в них разные буферы.


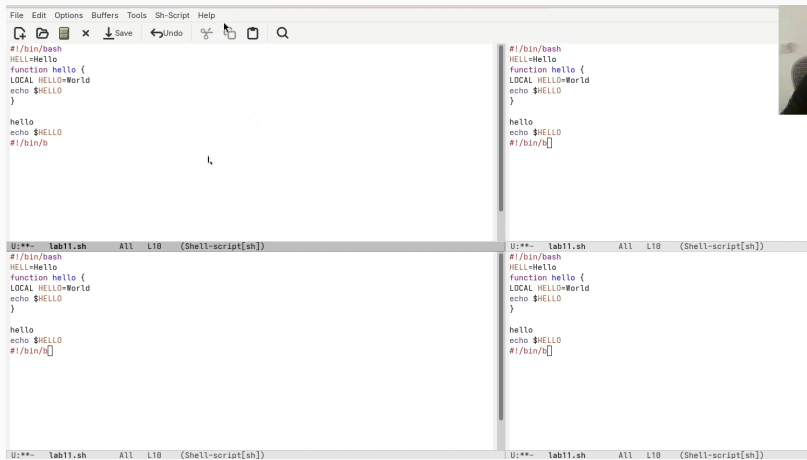


Рис. 10: Разделение на четыре окна

Поиск и замена

Выполняю инкрементный поиск C-s и замену M-%.

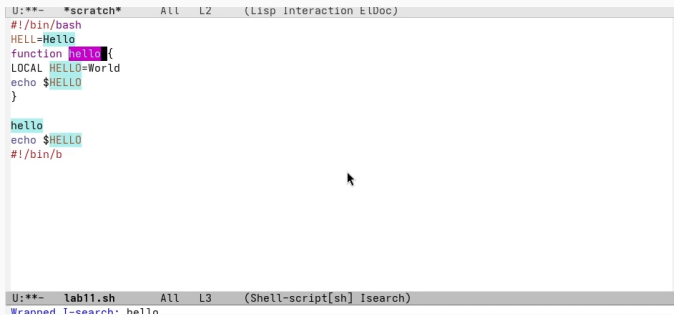


The screenshot shows an Emacs window with a buffer named *scratch* containing a shell script. The script defines a function 'hello' that prints 'World'. Below the function definition, the word 'hello' is typed, and the search results for 'hello' are displayed. The search results are shown in a separate buffer named lab11.sh, which contains the text 'Wrapped T-search: hello'.

```
U:**-- *scratch* All L2 (Lisp Interaction ElDoc)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello{
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
#!/bin/b
```

U:**-- lab11.sh All L3 (Shell-script[sh] Isearch)
Wrapped T-search: hello

Рис. 12: Инкрементный поиск



The screenshot shows the same Emacs window as before, but now the cursor is at the end of the function definition. The search results buffer is no longer visible.

```
U:**-- *scratch* All L2 (Lisp Interaction ElDoc)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
```

Альтернативный поиск M-s o

Альтернативный поиск M-s o

Команда **M-s o** выводит все совпадения в отдельный буфер, что удобнее для обзора результата поиска.



```
Какой-то текст
[]

U:*+~ *scratch* All L2 (Lisp Interaction ElDoc)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO_NEW
#!/bin/b

U:*+~ lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])
Searched 1 buffer; 1 match for "new$"

[] match for "new$" in buffer: lab11.sh
0:echo $HELLO_NEW

U:*+~ *Messages* Bot L92 (Messages)
Mark saved where search started
Quit
Mark saved where search started
C-M-g is undefined
Mark saved where search started
s-% is undefined
funcall-interactively: Text is read-only
Quit
Mark set
Replaced 1 occurrence
funcall-interactively: Text is read-only [12 times]
Searched 1 buffer; 6 matches for "hello"
Searched 1 buffer; no matches for "$func"
Mark set
Searched 1 buffer; 1 match for "new$"
Auto-saving...
[]
```

Выводы

- Освоил базовые команды работы в **Emacs**
- Научился создавать и сохранять файлы
- Отработал редактирование, навигацию, работу с буферами и окнами
- Выполнил поиск, замену и альтернативный поиск по совпадениям