การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0529

หลักปฏิบัติในการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง และดีมานด์ (กิโลวัตต์) สูงสุดประจำเดือนจากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์

กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์แบบที่วัดค่าดีมานด์ได้นั้น มีใช้งานในระบบจำหน่ายของ กฟภ. แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดที่มีดีมานด์สะสม (CUMULATIVE MAXIMUM DEMAND)
2. ชนิดที่ไม่มีดีมานด์สะสม (MAXIMUM DEMAND)

กฟภ. ได้จัดซื้อกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์มาใช้งานทั้ง 2 ชนิด สำหรับชนิดที่ไม่มีดีมานด์สะสมนั้นเป็นของรุ่นเก่า ยังมีการใช้งานอยู่ แต่ไม่มีการจัดซื้อมาเพิ่มอีก ส่วนของที่จัดซื้อมาใหม่จะเป็นชนิดที่มีดีมานด์สะสม ซึ่งมีใช้งานอยู่หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ LANDIS, AEG, SIEMENS, COMPAGNIA ELETTROMECCANICA MERIDIONALE ฯลฯ

กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ทั้ง 2 ชนิดข้างต้น เมื่อนำไปใช้งานอาจต้องประกอบร่วมกับ ซีที. หรือ พีที. ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณาการใช้งานได้จาก เนมเพลท (NAMEPLATE) ที่ระบุบนหน้าปัทม์ของกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ ทั้งนี้สามารถแบ่งลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบคือ

1. กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับ ซีที. หรือ พีที. ใช้ติดตั้งในระบบจำหน่ายแรงต่ำซึ่งระบุพิกัดใช้งานในเนมเพลท (NAMEPLATE) เป็น 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ 50-100 แอมป์
2. กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ที่ต้องใช้ประกอบร่วมกับ ซีที. แรงต่ำเพียงอย่างเดียว ใช้ติดตั้งในระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซึ่งระบุพิกัดใช้งานในเนมเพลท (NAMEPLATE) เป็น 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ 5 แอมป์
3. กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ที่ต้องใช้ประกอบร่วมกับทั้ง ซีที. และ พีที. ใช้ติดตั้งในระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งระบุพิกัดใช้งานในเนมเพลท (NAMEPLATE) เป็น 3 เฟส 3 สาย 110 โวลต์ 5 แอมป์

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 [illegible] ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร สมชาย จินะกานนท์ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2 เม.ย. 25	เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25 แก้แบบวันที่
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์	มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แบบเลขที่ SAI-015/25001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0529

ตารางแสดงค่าเรโชของ ซีที. และ พีที. ที่มีใช้งานในระบบจำหน่ายของ กฟภ.

ระบบแรงดัน	พีที. เรโช	ซีที. เรโช											
220/380 V (⩽ 500 V)	ไม่ต้องใช้ มีค่าเท่ากับ 1	* **100/5** = **20**	* **150/5** = **30**	* **250/5** = **50**	* **400/5** = **80**	800/5 = 160	1,000/5 = 200	600/1200/5 = 120/240		750/1,500/5 = 150/300		–	–
3.5 kV	3,500/110 = 31.82	10/5 = 2	20/5 = 4	30/5 = 6	50/5 = 10	–	–	–	–	–	–	–	–
11 kV	11,000/110 = 100	5/5 = 1	10/5 = 2	20/5 = 4	30/5 = 6	50/5 = 10	75/5 = 15	150/5 = 30	200/5 = 40	–	–	–	–
22 kV	22,000/110 = 200	5/5 = 1	* **10/5** = **2**	* **20/5** = **4**	* **30/5** = **6**	* **50/5** = **10**	100/5 = 20	* **75/150/5** = **15/30**		200/5 = 40	300/5 = 60	400/5 = 80	500/5 = 100
33 kV	33,000/110 = 300	5/5 = 1	* **10/5** = **2**	* **20/5** = **4**	* **30/5** = **6**	* **50/5** = **10**	* **75/5** = **15**	* **100/5** = **20**	200/5 = 40	150/5 = 30	300/5 = 60	400/5 = 80	–

หมายเหตุ
1. ซีที. แรงต่ำที่ใช้งานในระบบจำหน่ายแรงต่ำ มีพิกัดแรงดันไม่เกิน 500 โวลต์
2. พิกัดแรงดันทางด้านทุติยภูมิของ พีที. แรงสูงที่ใช้งานเป็น 110 โวลต์
3. พิกัดกระแสทางด้านทุติยภูมิของ ซีที. ที่ใช้งานเป็น 5 แอมป์
4. ซีที. เรโช 600/1,200/5 หมายความว่า ซีที. เครื่องนี้สามารถใช้งานได้ 2 แทป คือ 600/5 = 120 **หรือ** 1,200/5 = 240
5. **เครื่องหมาย * แสดงถึง ซีที. ขนาดที่นิยมใช้งาน**
6. ซีที. และ พีที. ระบบ 3.5 และ 11 kV ไม่มีการจัดซื้อมาเพิ่มอีก และเป็นระบบที่ กฟภ. จะเลิกใช้งาน
7. ซีที. เรโช 5/5 ทุกระบบไม่มีการจัดซื้อมาเพิ่มอีก แต่ปัจจุบันยังมีใช้อยู่บ้าง

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	**ใช้แทนแบบ** **ถูกแทนโดยแบบ** **เขียนเสร็จวันที่** 11 มี.ค. 25 **แก้แบบวันที่** **มิติเป็น** **มาตราส่วน**
ผู้เขียน **ผู้สำรวจ** **วิศวกร** สมชาย จินะกานนท์ **หัวหน้าแผนก** **หัวหน้ากอง** **ผู้อำนวยการฝ่าย**	**ผู้ว่าการ** 2 เม.ย. 25	
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์ – ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	METHOD OF KILOWATT – HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	**แบบเลขที่** SA1-015/25001 **แผ่นที่** 2 **ของจำนวน** 8 **แผ่น**

– 1 เม.ย. 2525

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0529

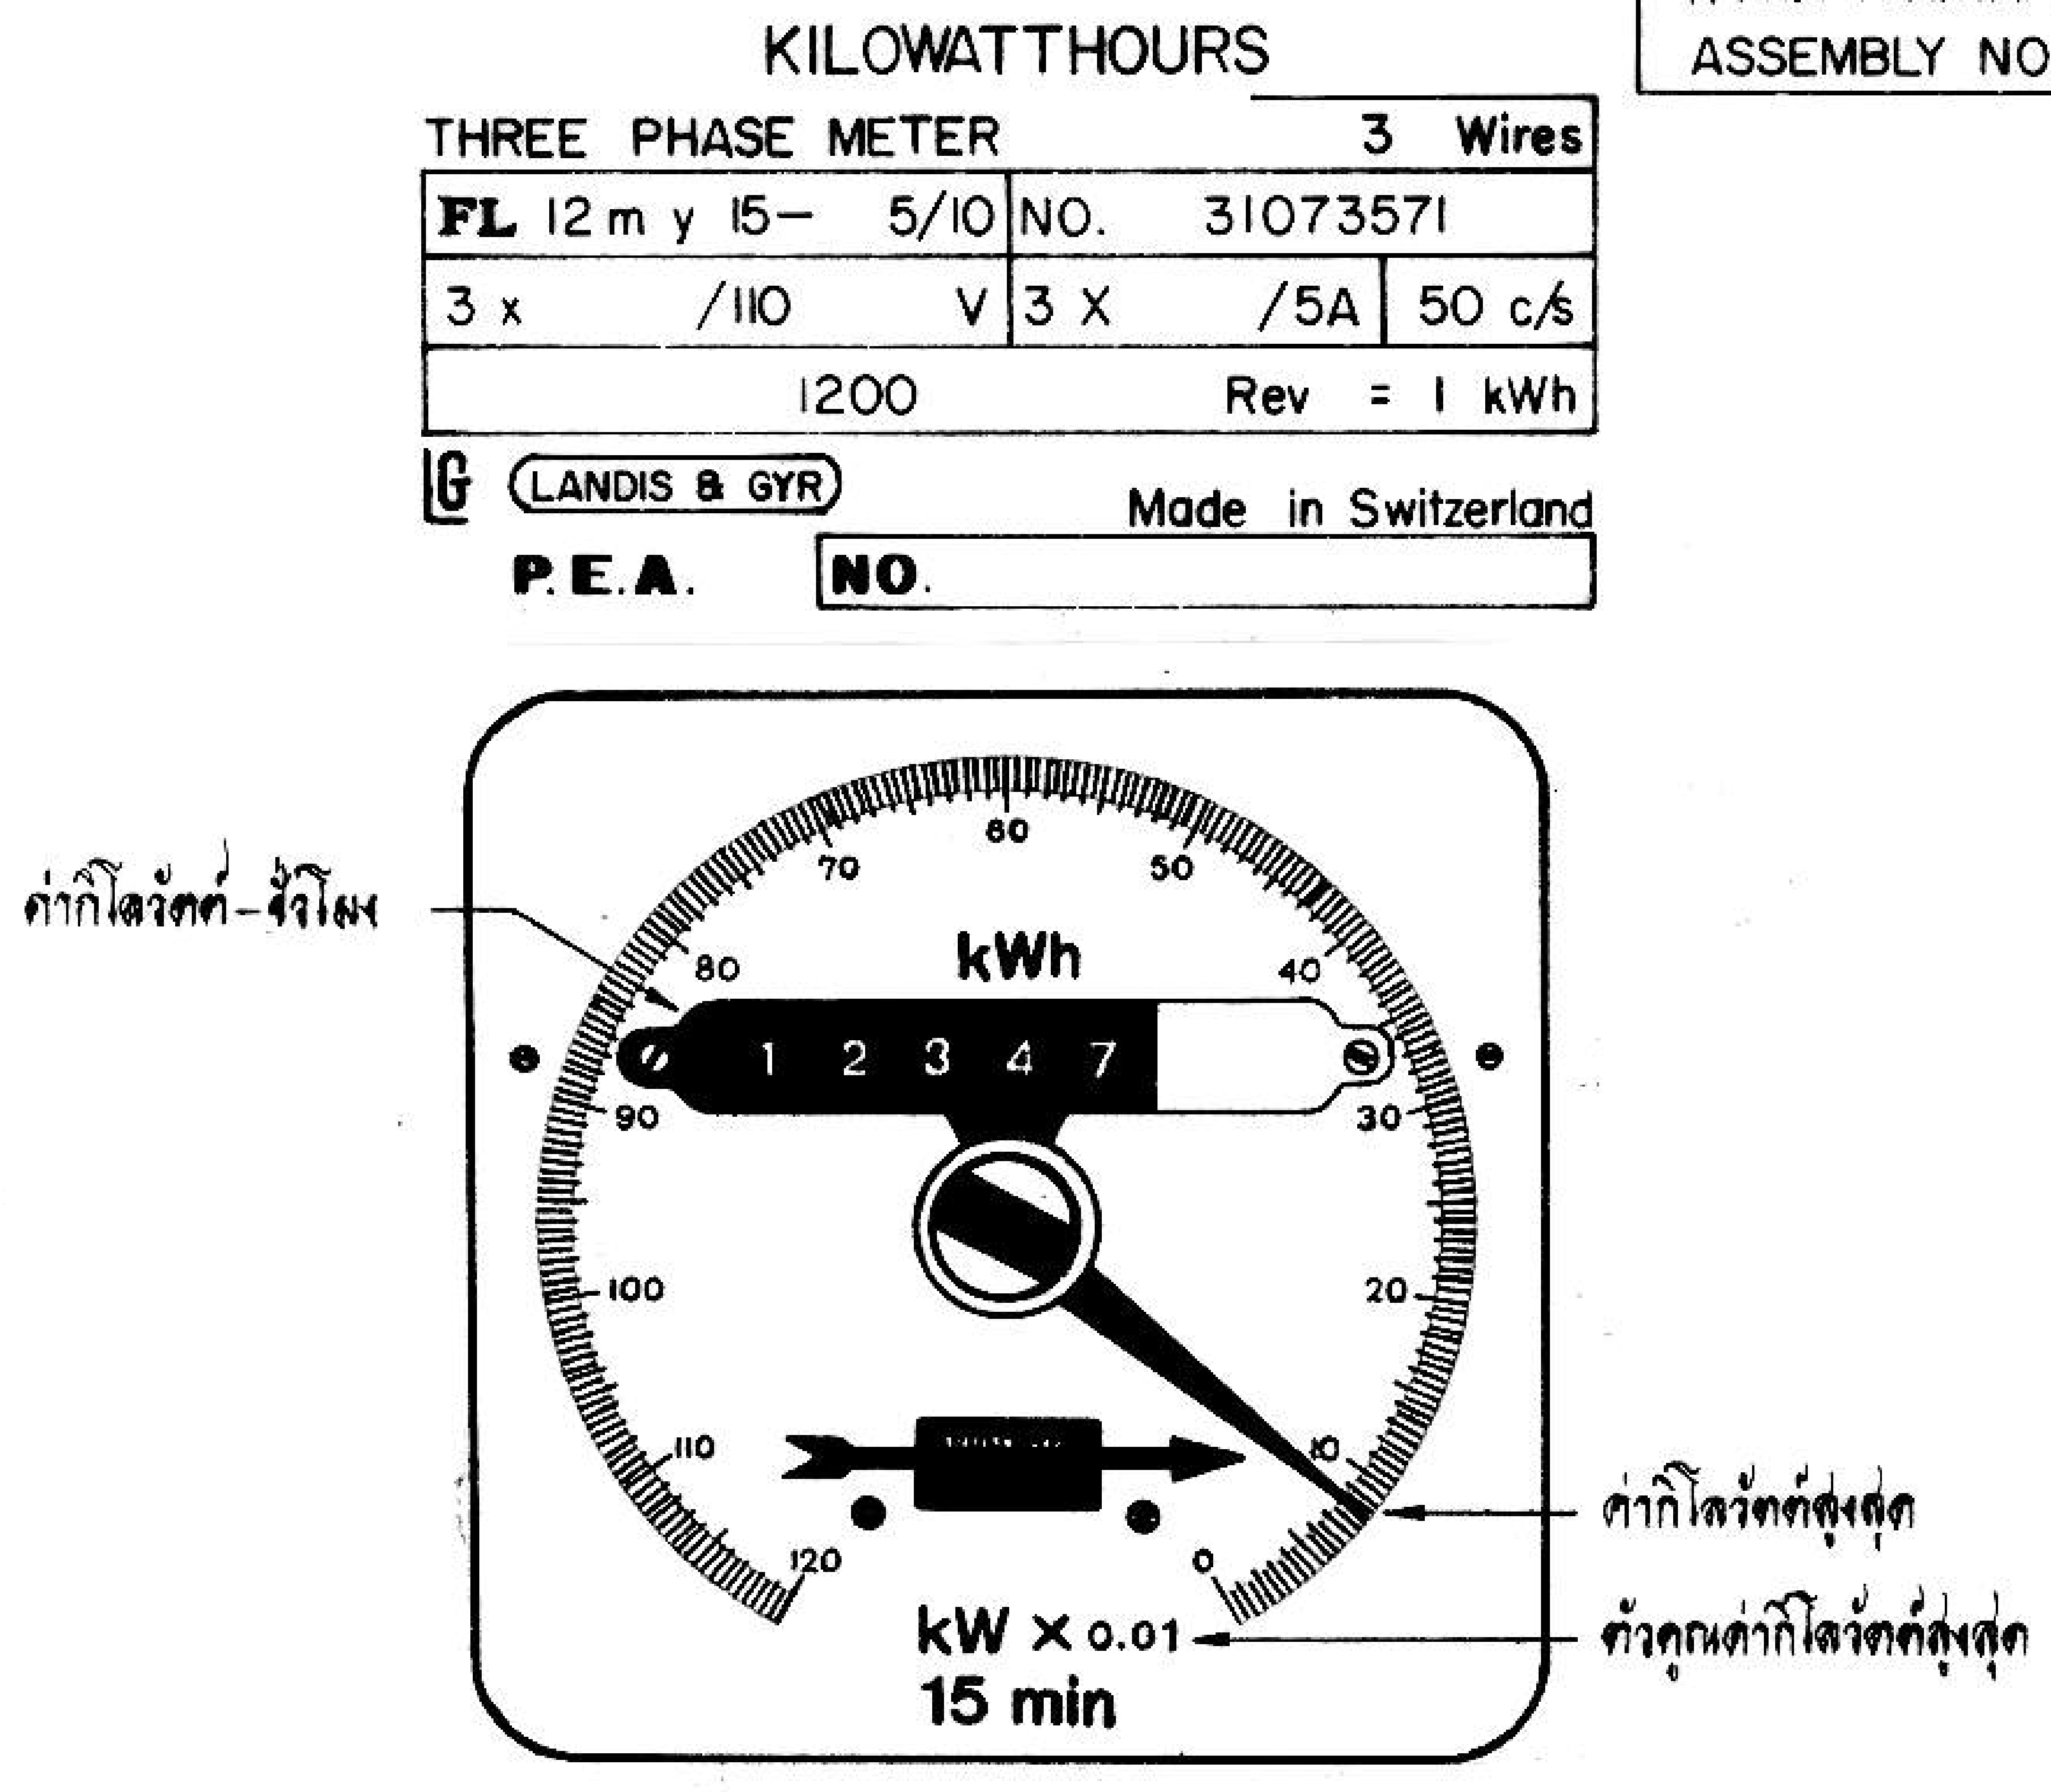

รูปที่ 1 มิเตอร์แรงสูงแบบแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยเข็มผลัก เข็มค้าง และสเกล

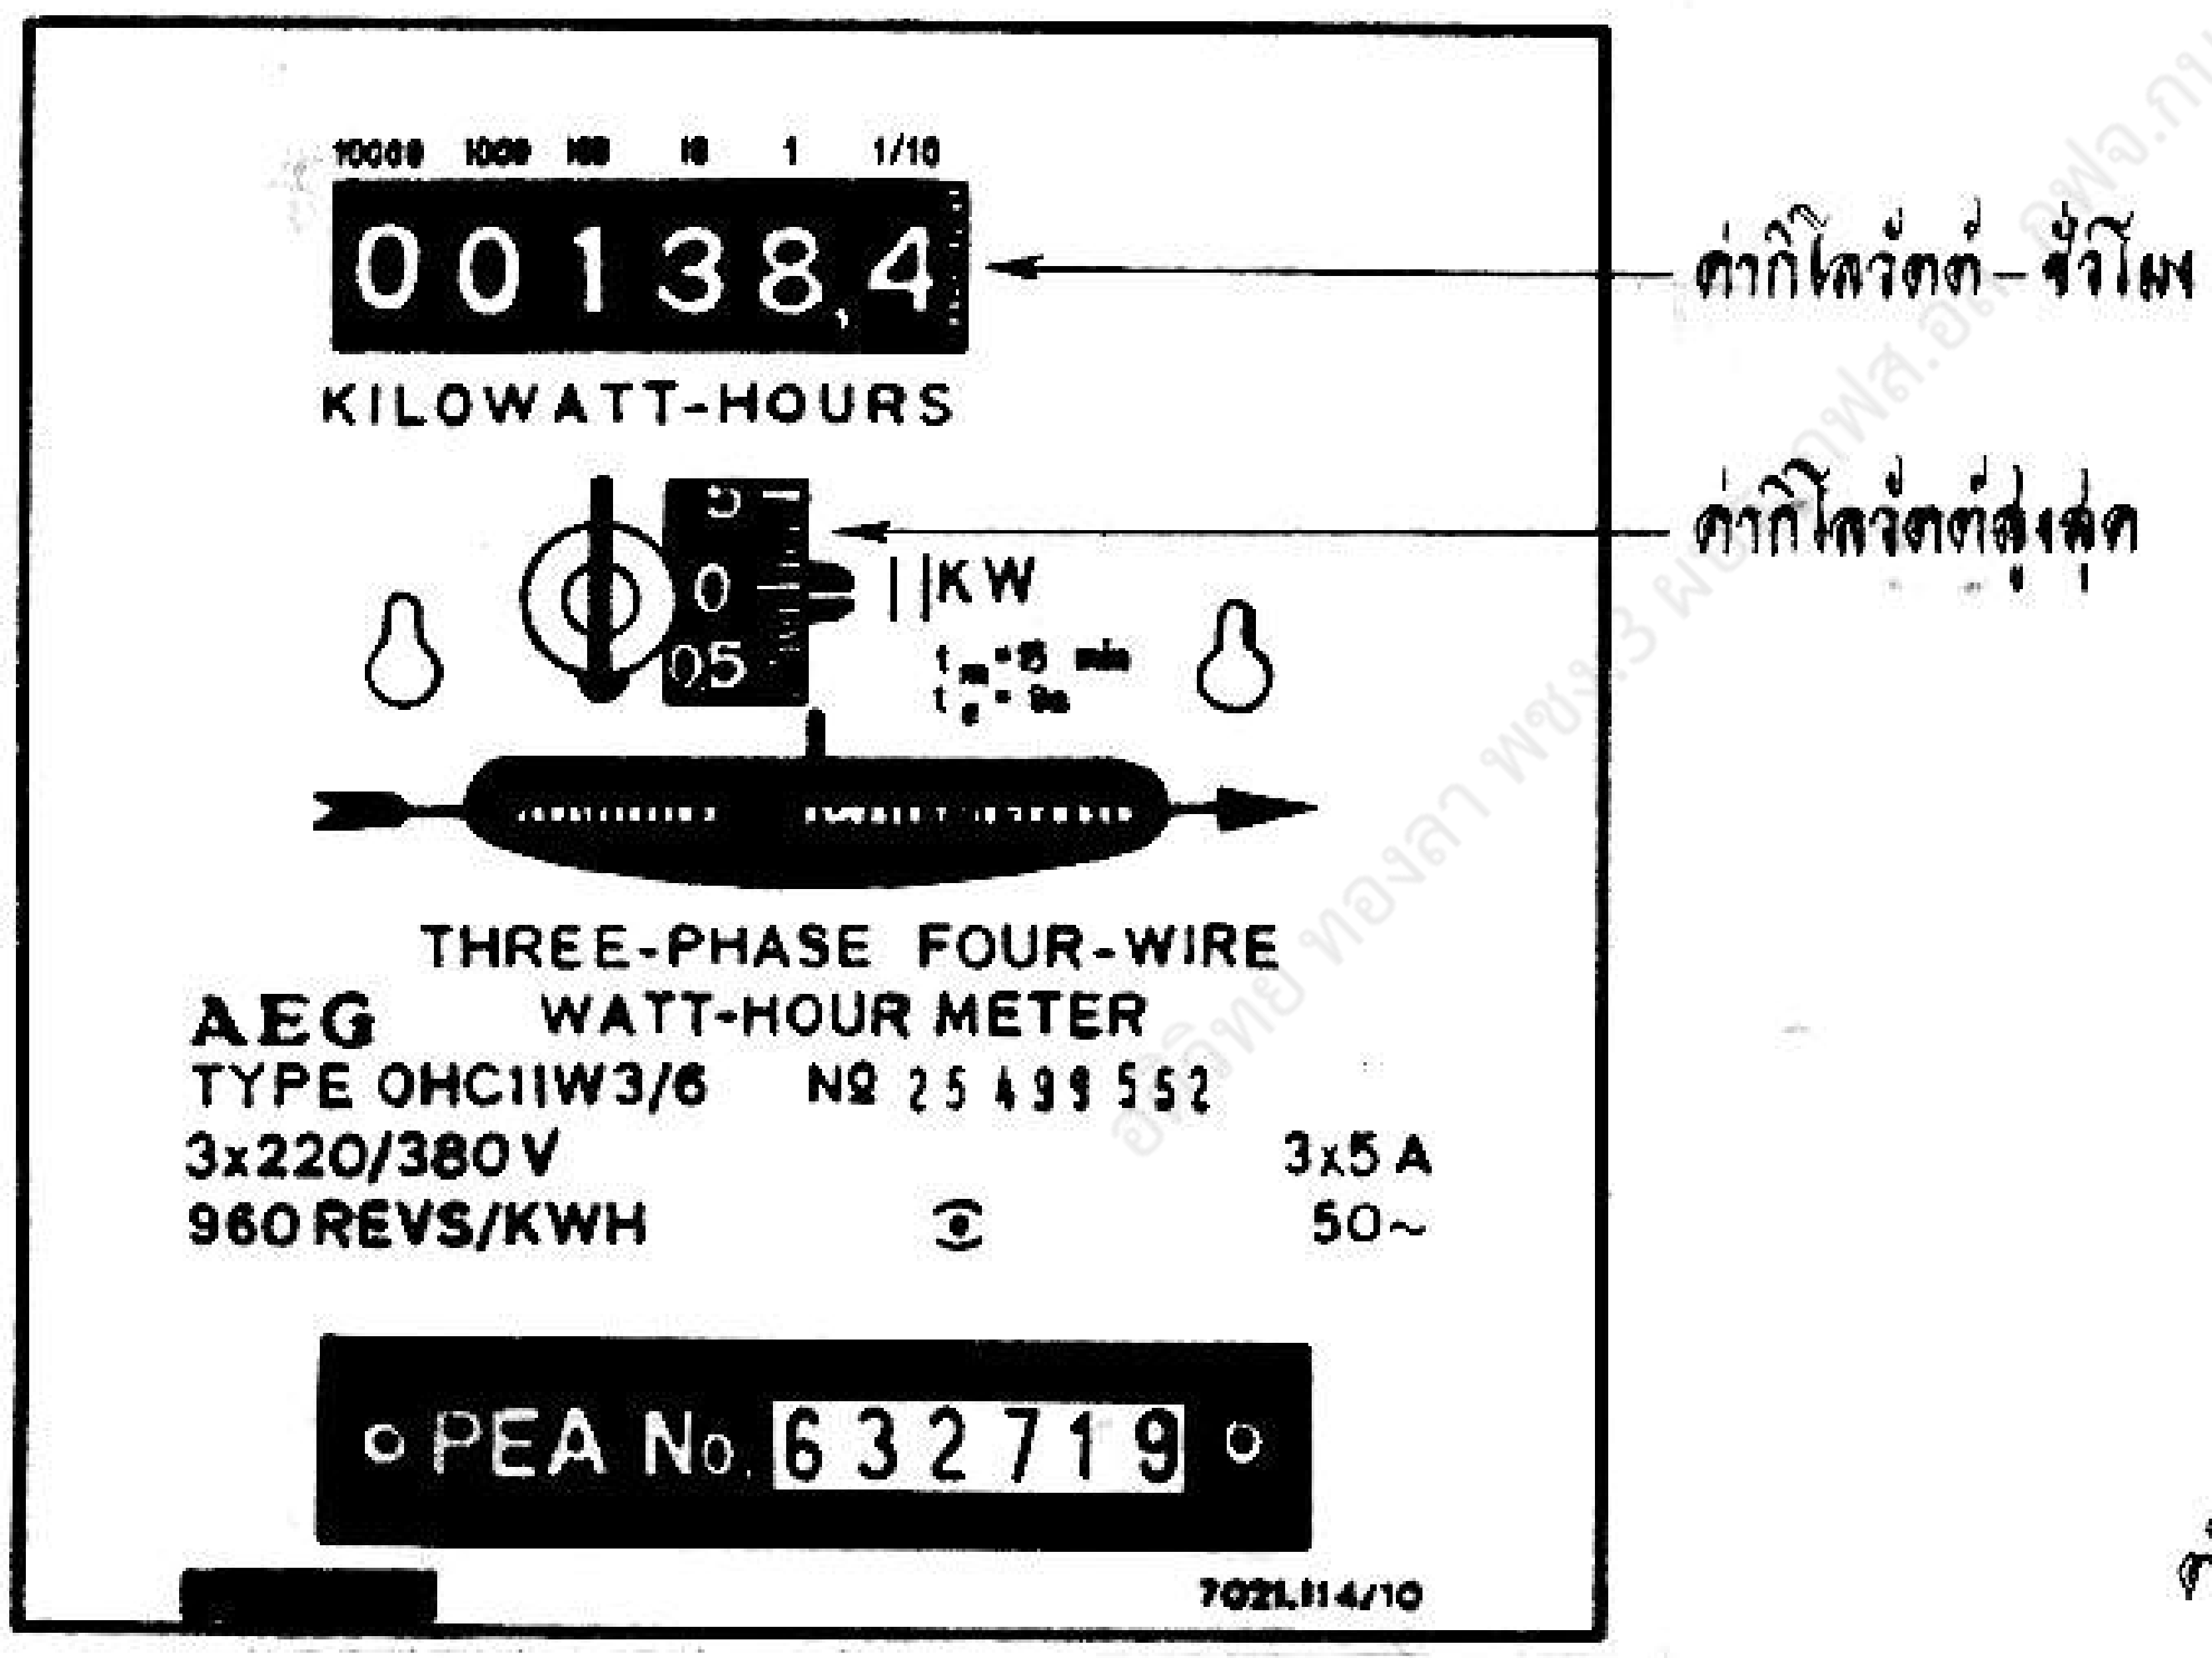

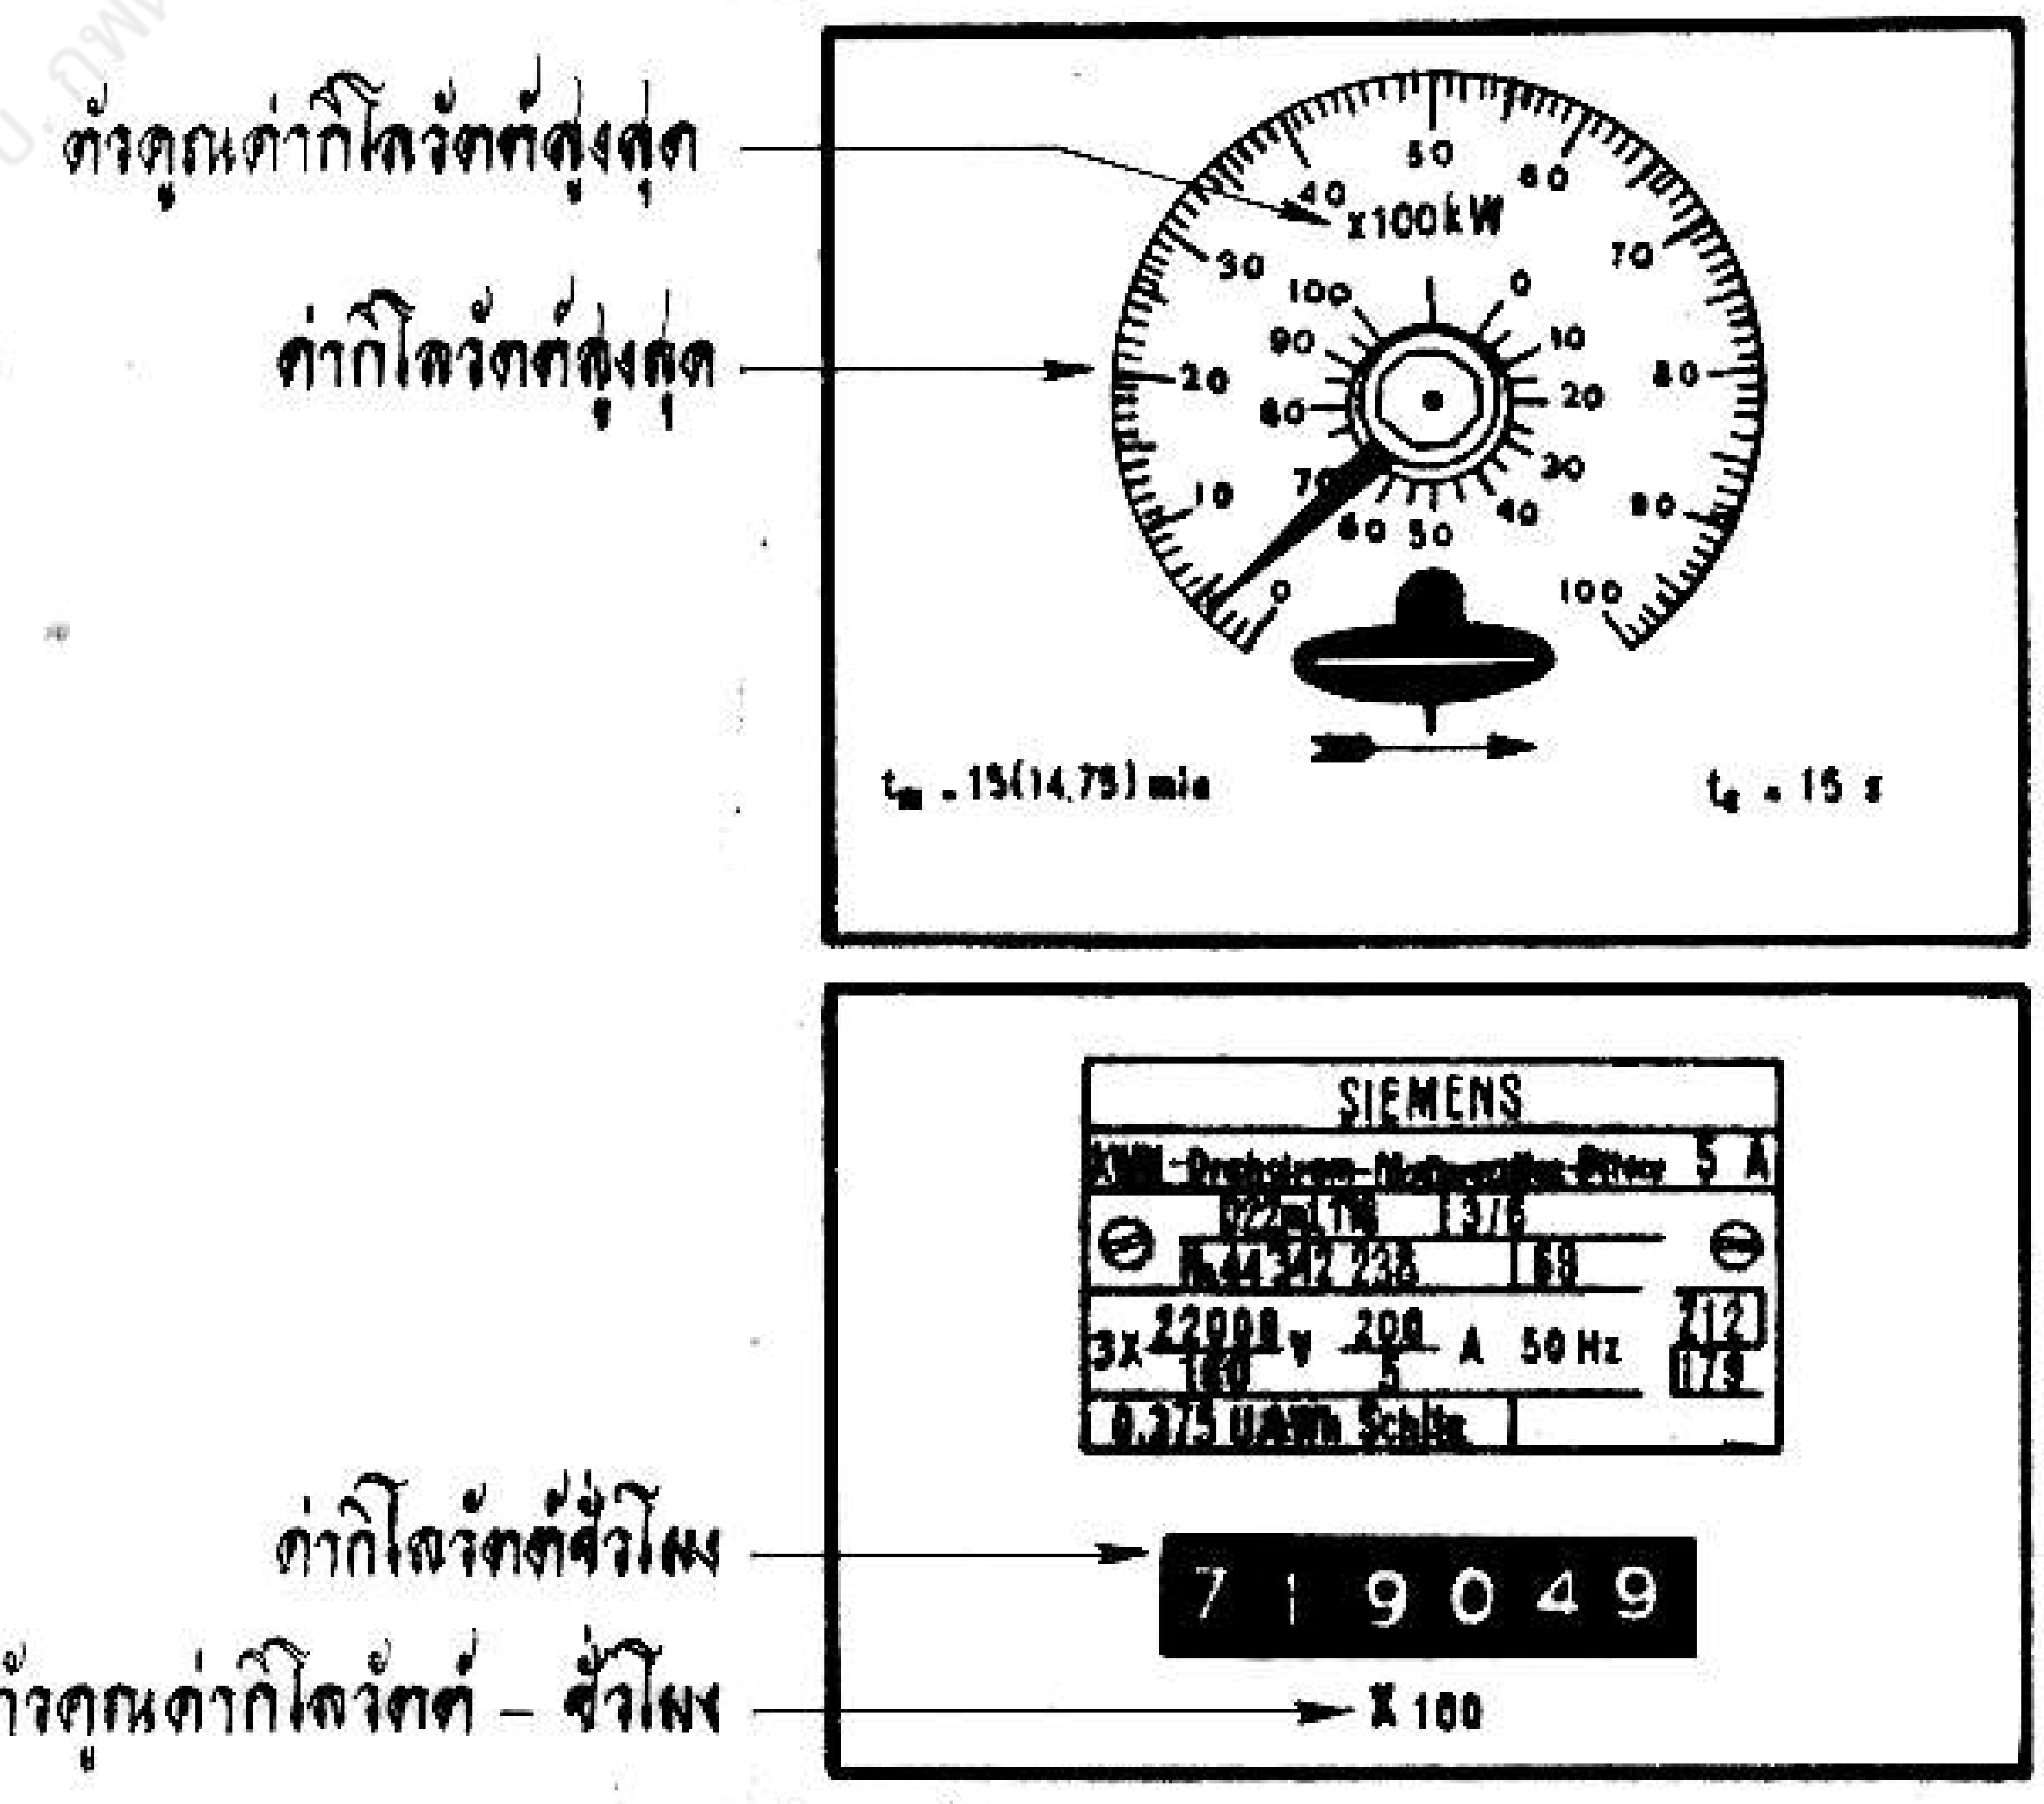

รูปที่ 2 มิเตอร์ชนิดใช้วัดค่ากิโลวัตต์สูงสุด แบบแสดงค่าเป็นตัวเลขบนล้อหมุน

รูปที่ 3 มิเตอร์ชนิดแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุด ด้วยเข็มผลัก เข็มค้าง และสเกลชนิดพิเศษ กำหนดเรโช ซีที. พีที. ไว้บนแผ่นเพลท และมีตัวคูณกิโลวัตต์สูงสุดบนหน้าปัทม์

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2 เม.ย. 25	เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์– ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์– ชั่วโมงมิเตอร์	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	METHOD OF KILOWATT- HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แบบเลขที่ SAI-015/25001 แผ่นที่ 3 จากจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0529

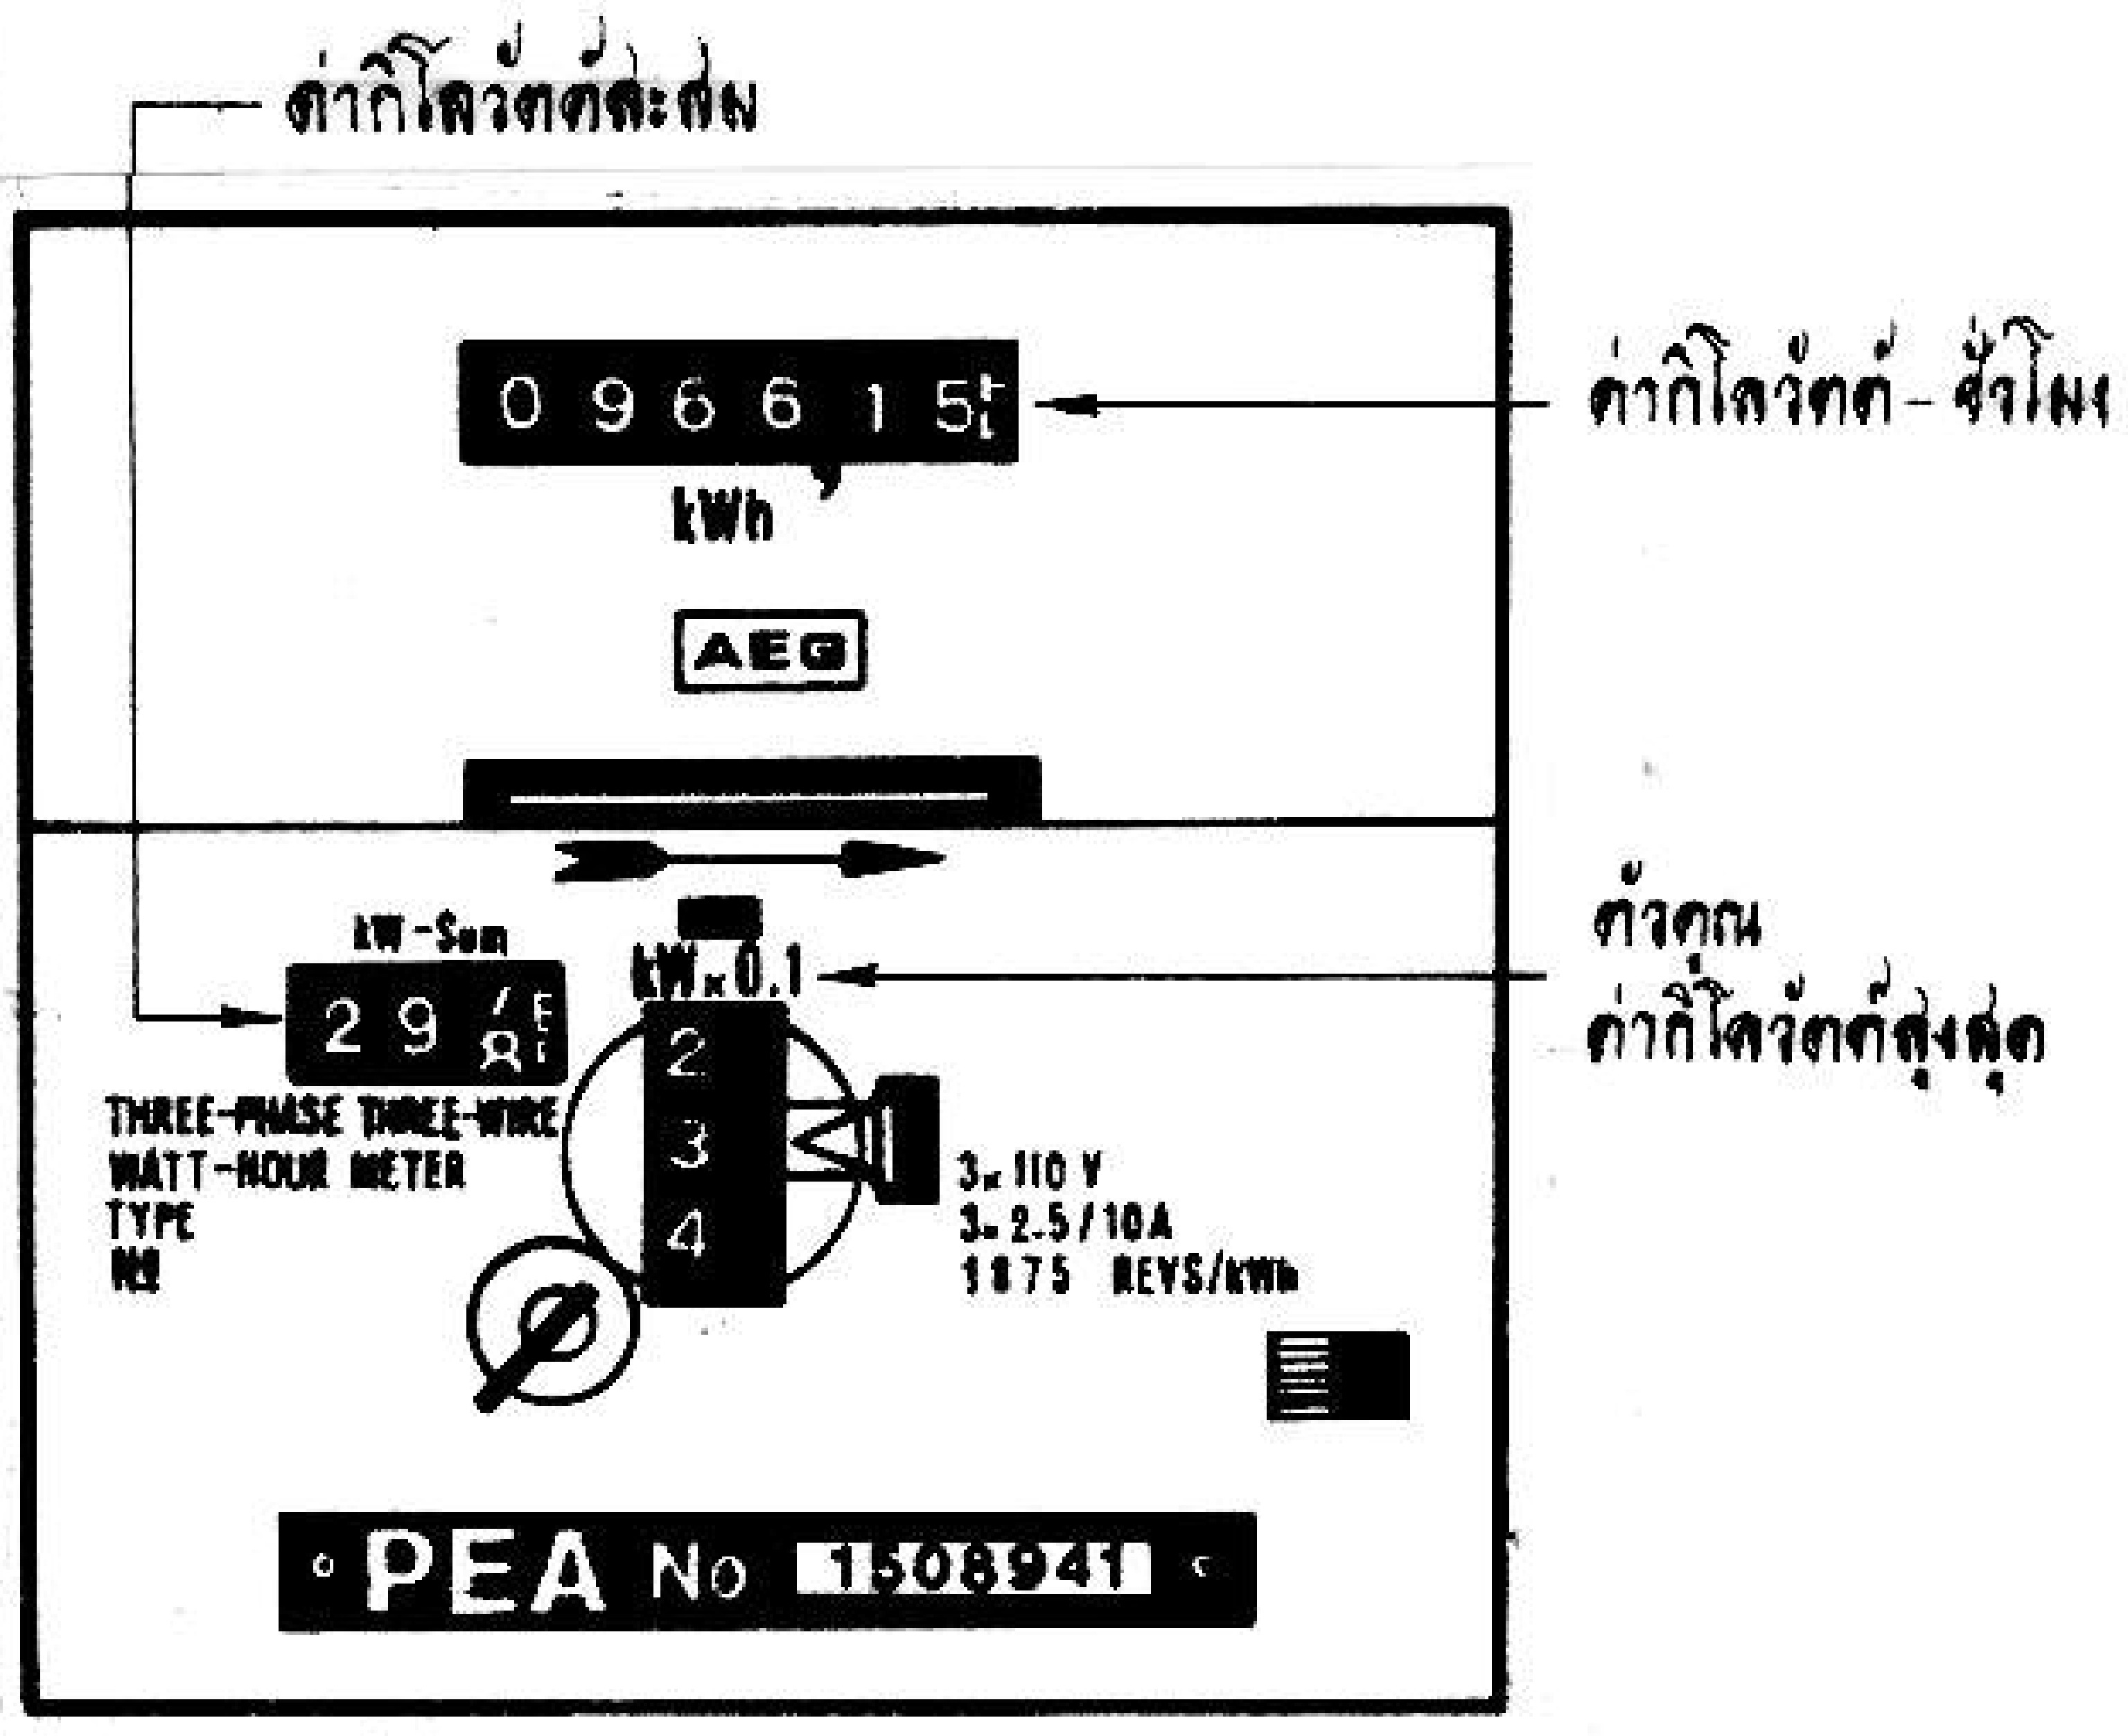

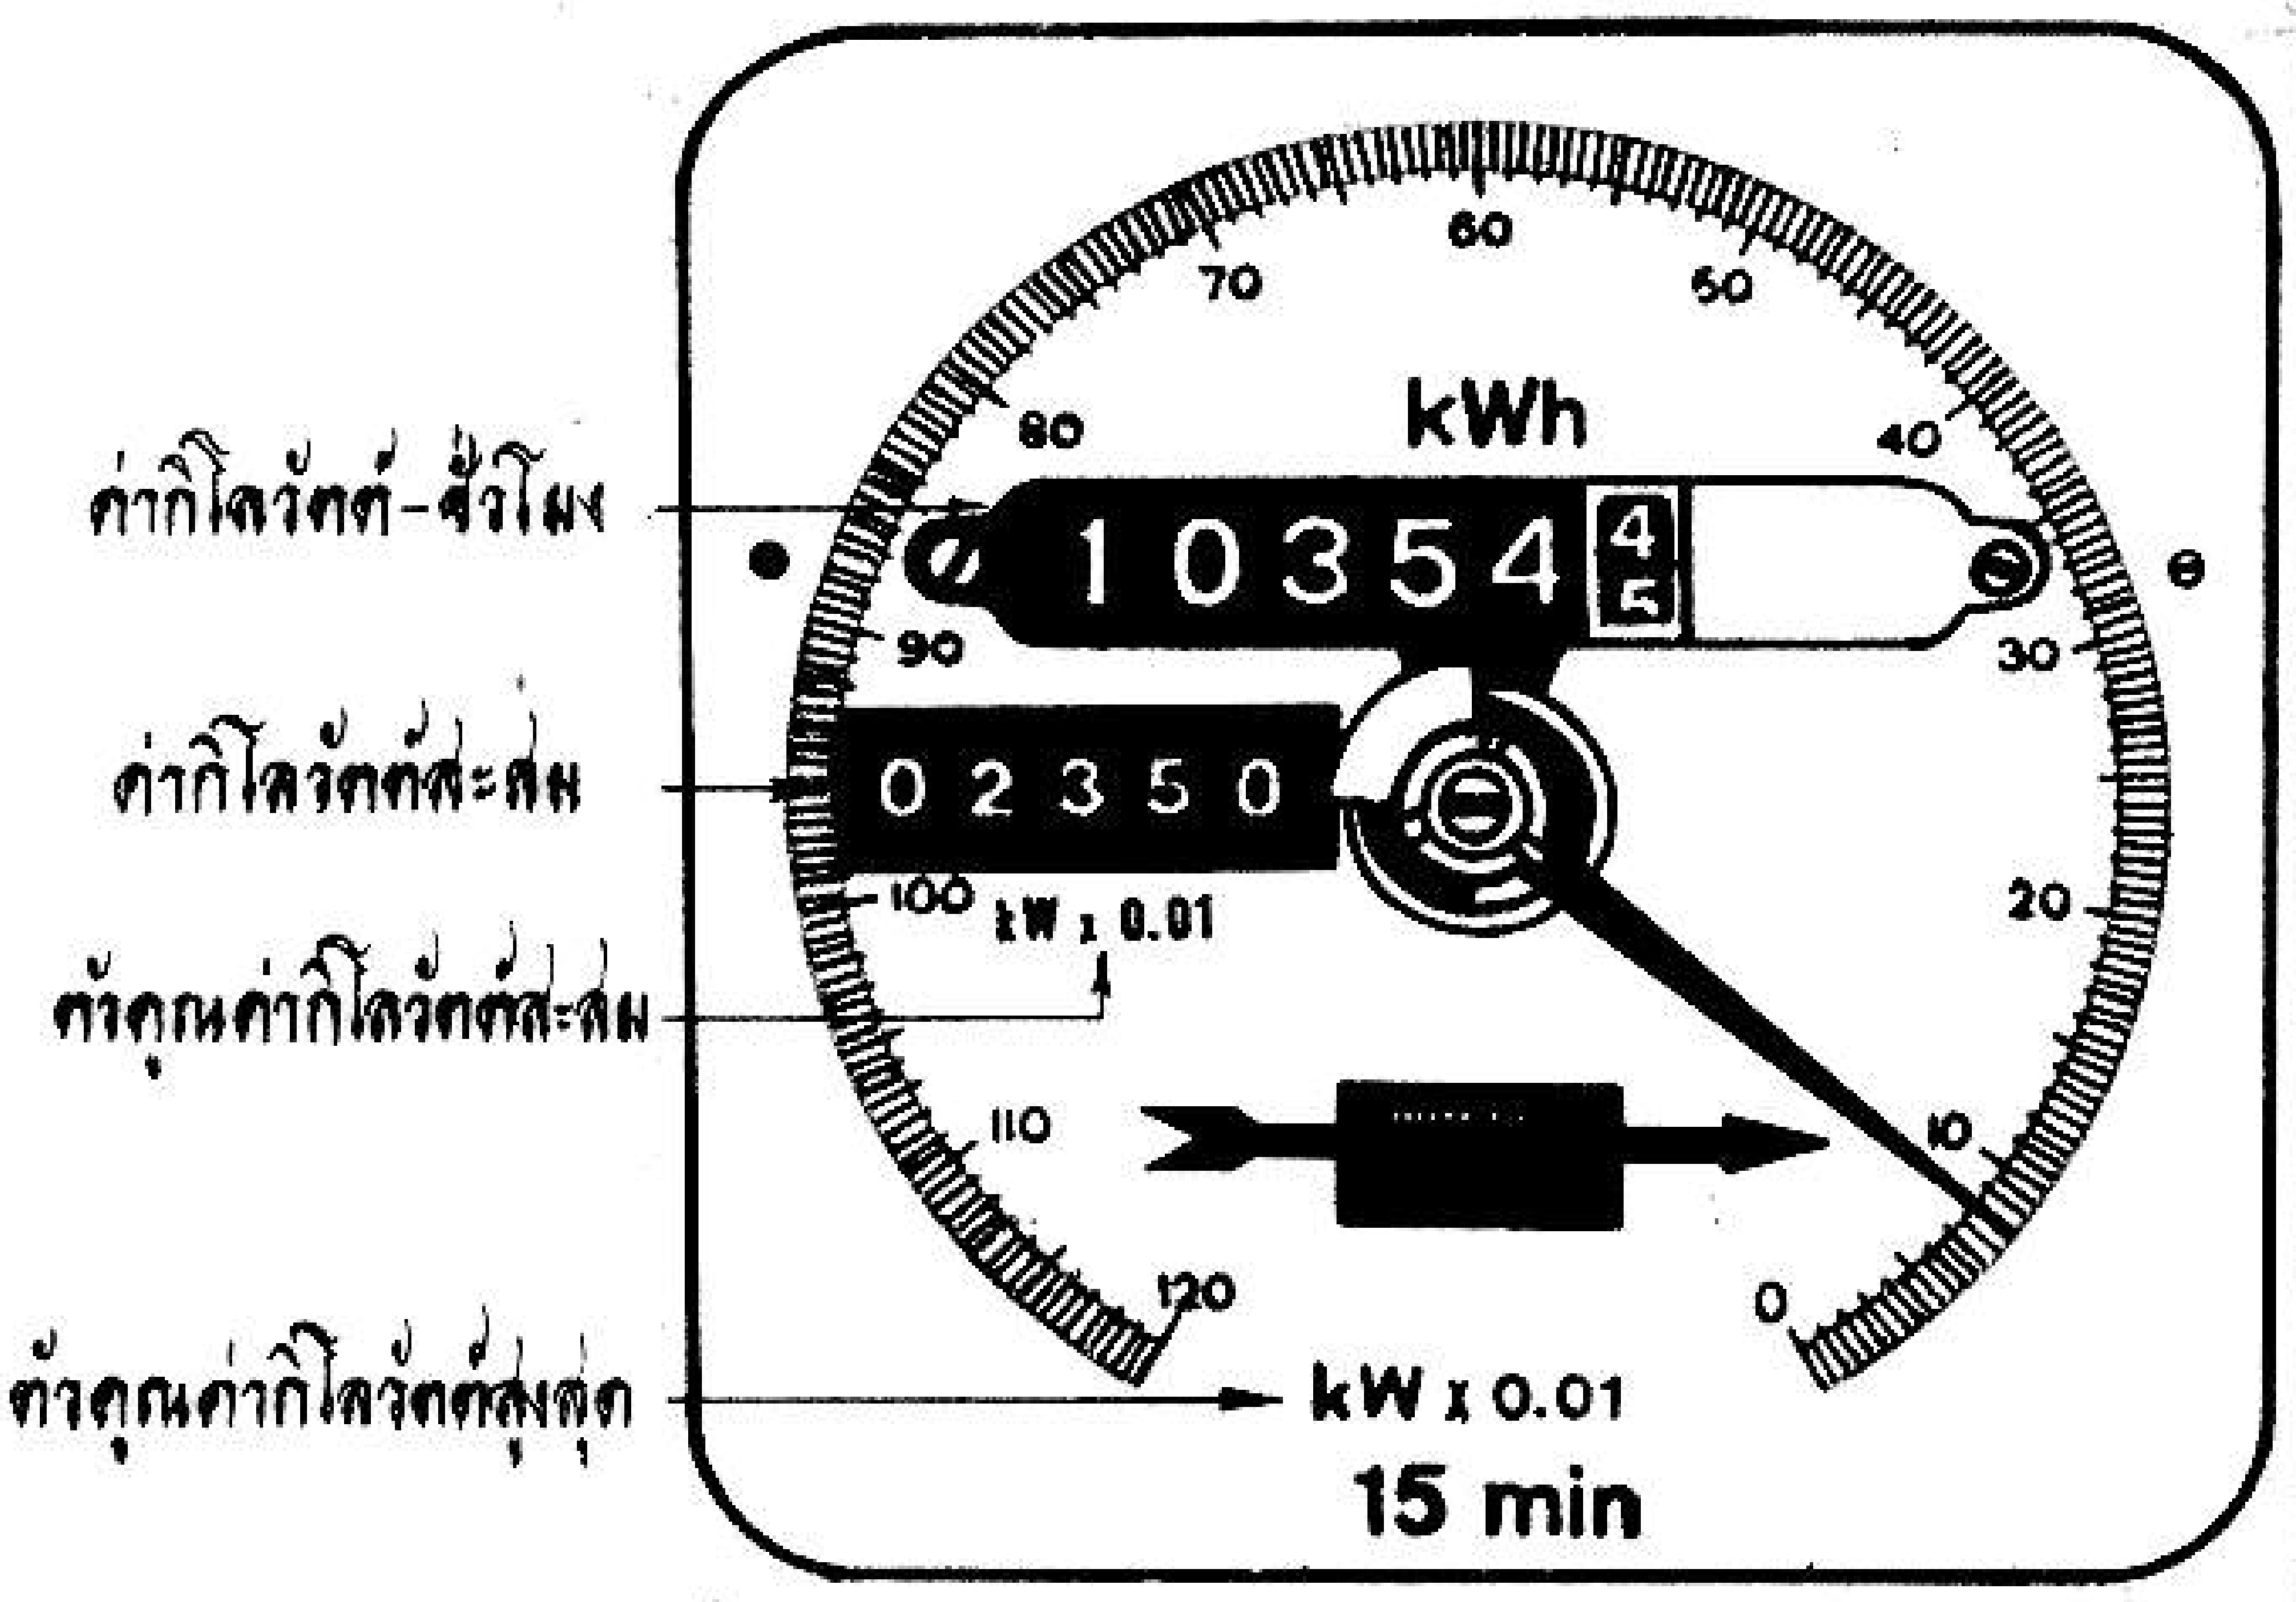

รูปที่ 4 มิเตอร์ชนิดแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยตัวเลขบนล้อหมุน ไม่มีตัวคูณกิโลวัตต์สะสม แต่มีตัวคูณกิโลวัตต์สูงสุด

รูปที่ 5 มิเตอร์ชนิดแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วย เข็มผลัก เข็มค้าง และสเกล แบบมีตัวคูณบนหน้าปัดทั้งกิโลวัตต์สูงสุด และกิโลวัตต์สะสม

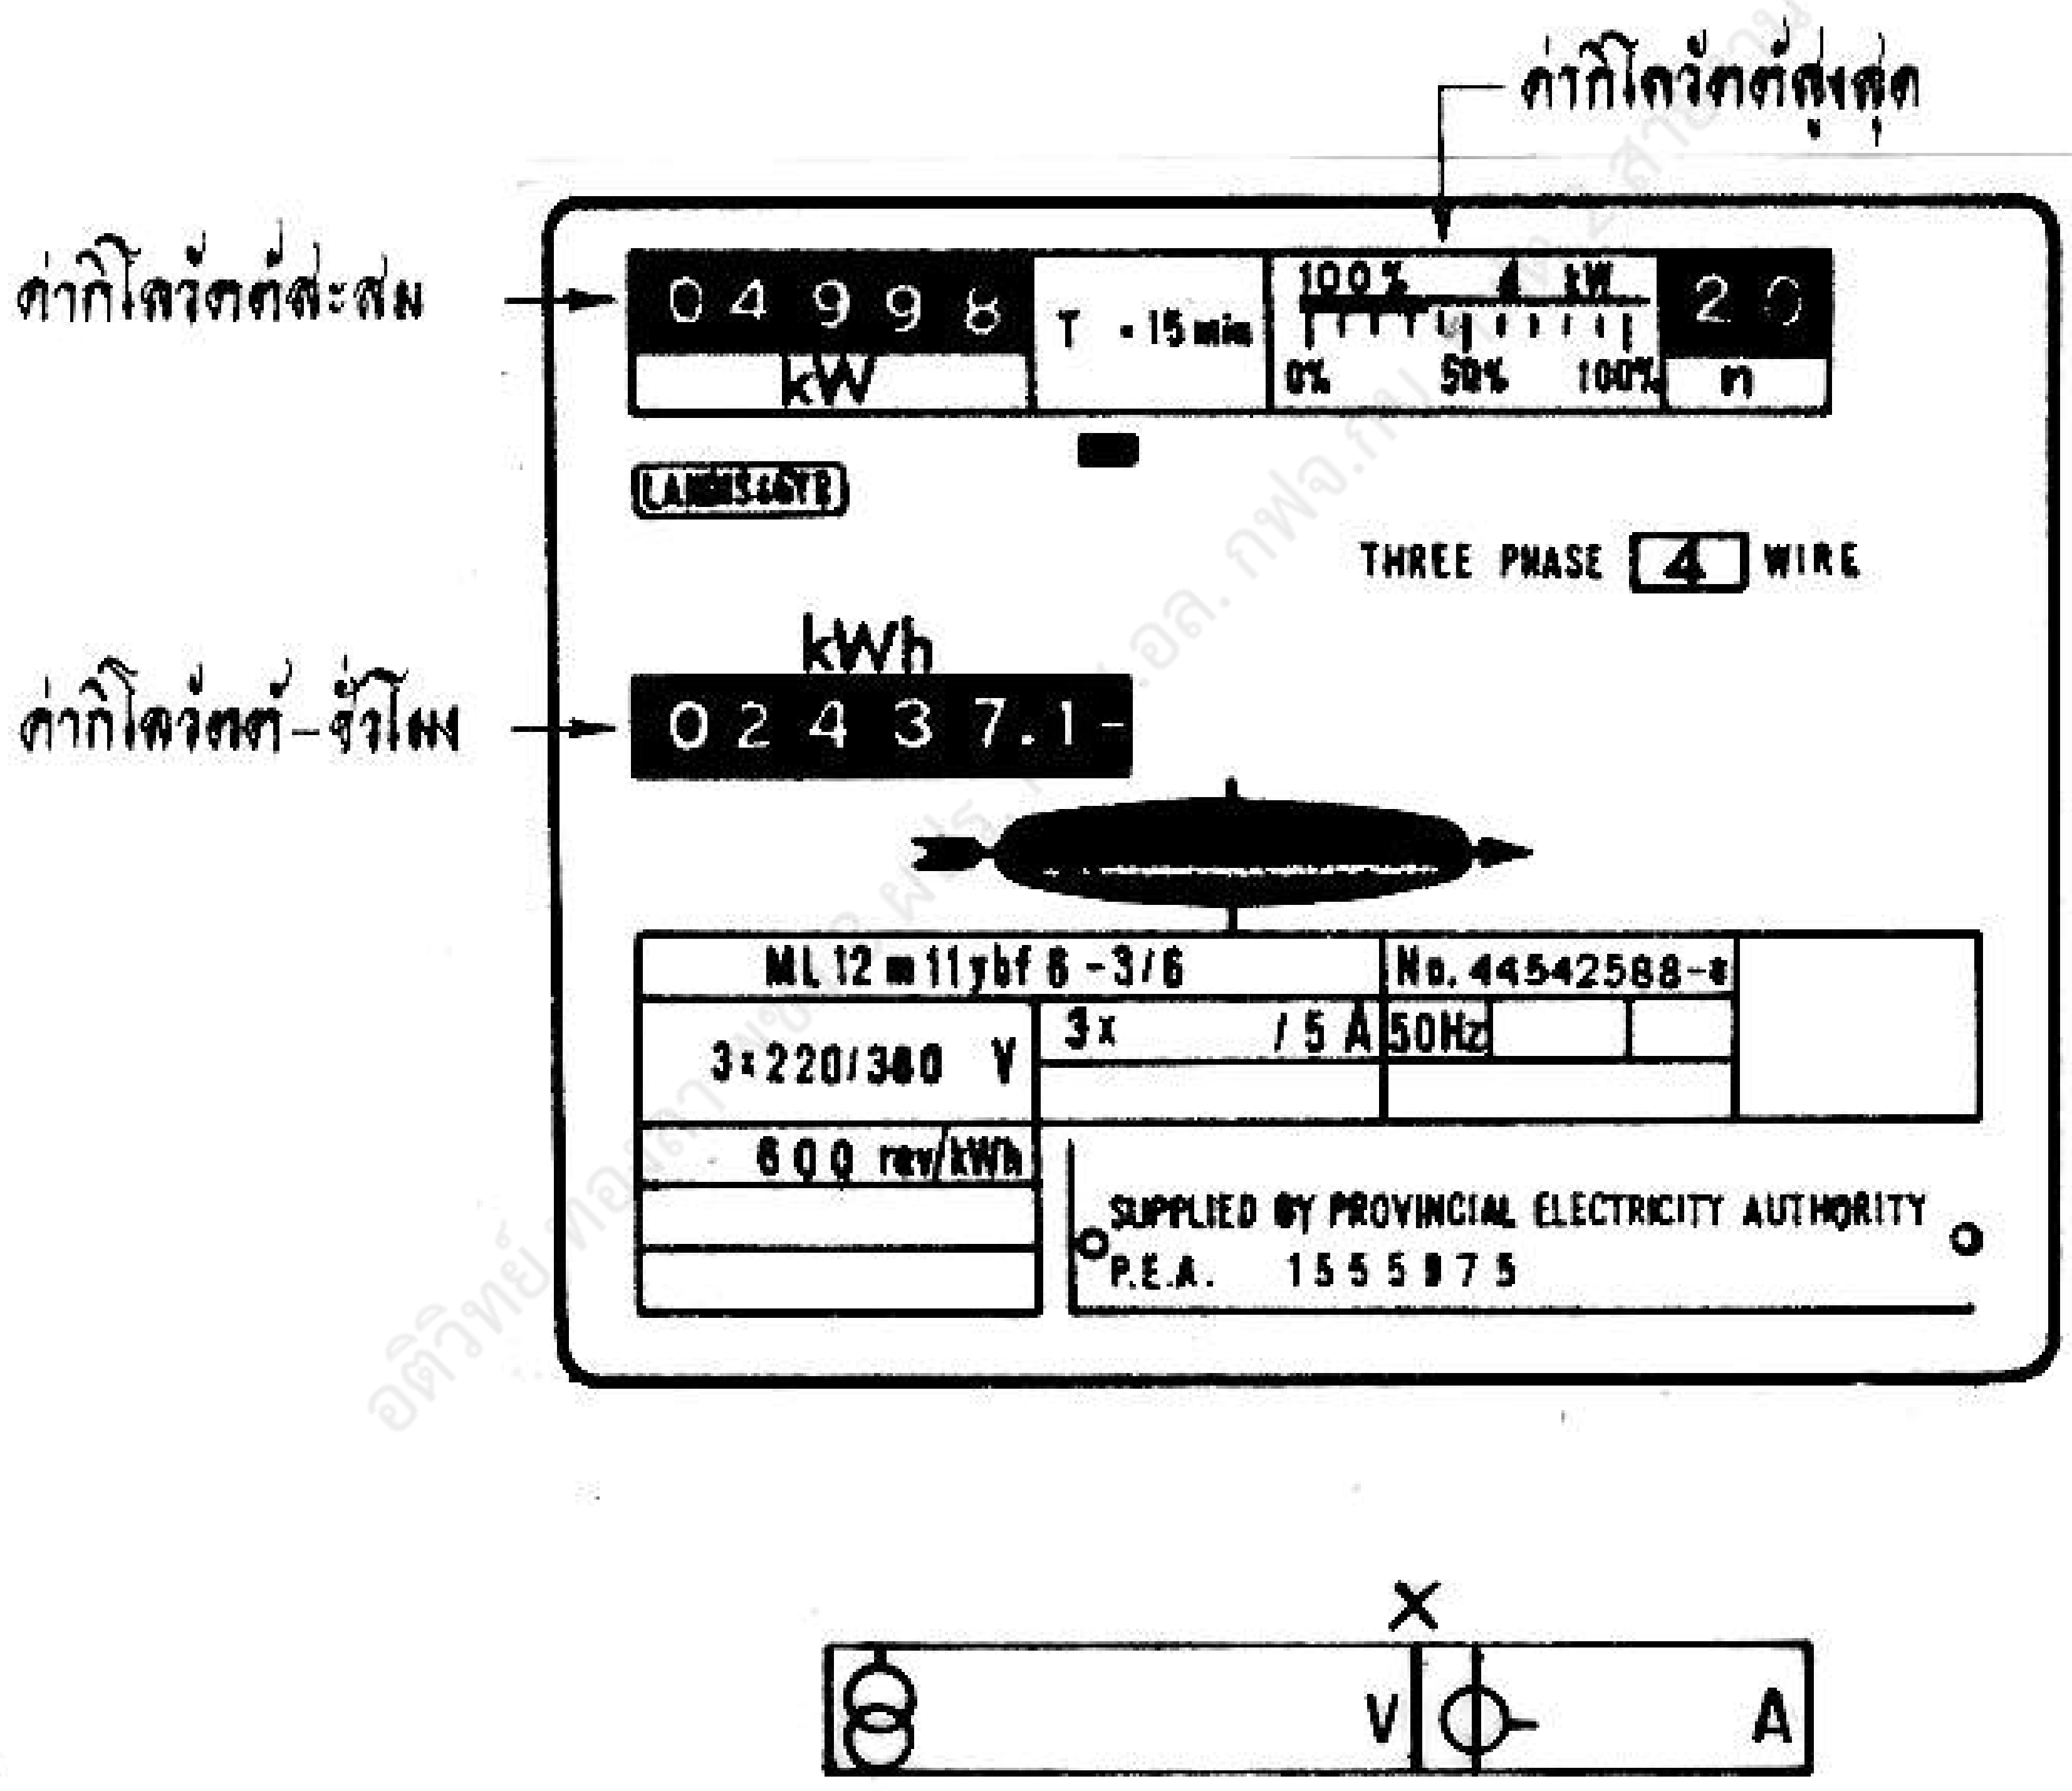

รูปที่ 6 มิเตอร์ชนิดค่ากิโลวัตต์สูงสุด แสดงด้วยแถบเลื่อนบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2 เม.ย. 25	เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25 แก้แบบวันที่ ผิดเป็น มาตราส่วน
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แบบเลขที่ SAI-015/25001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525

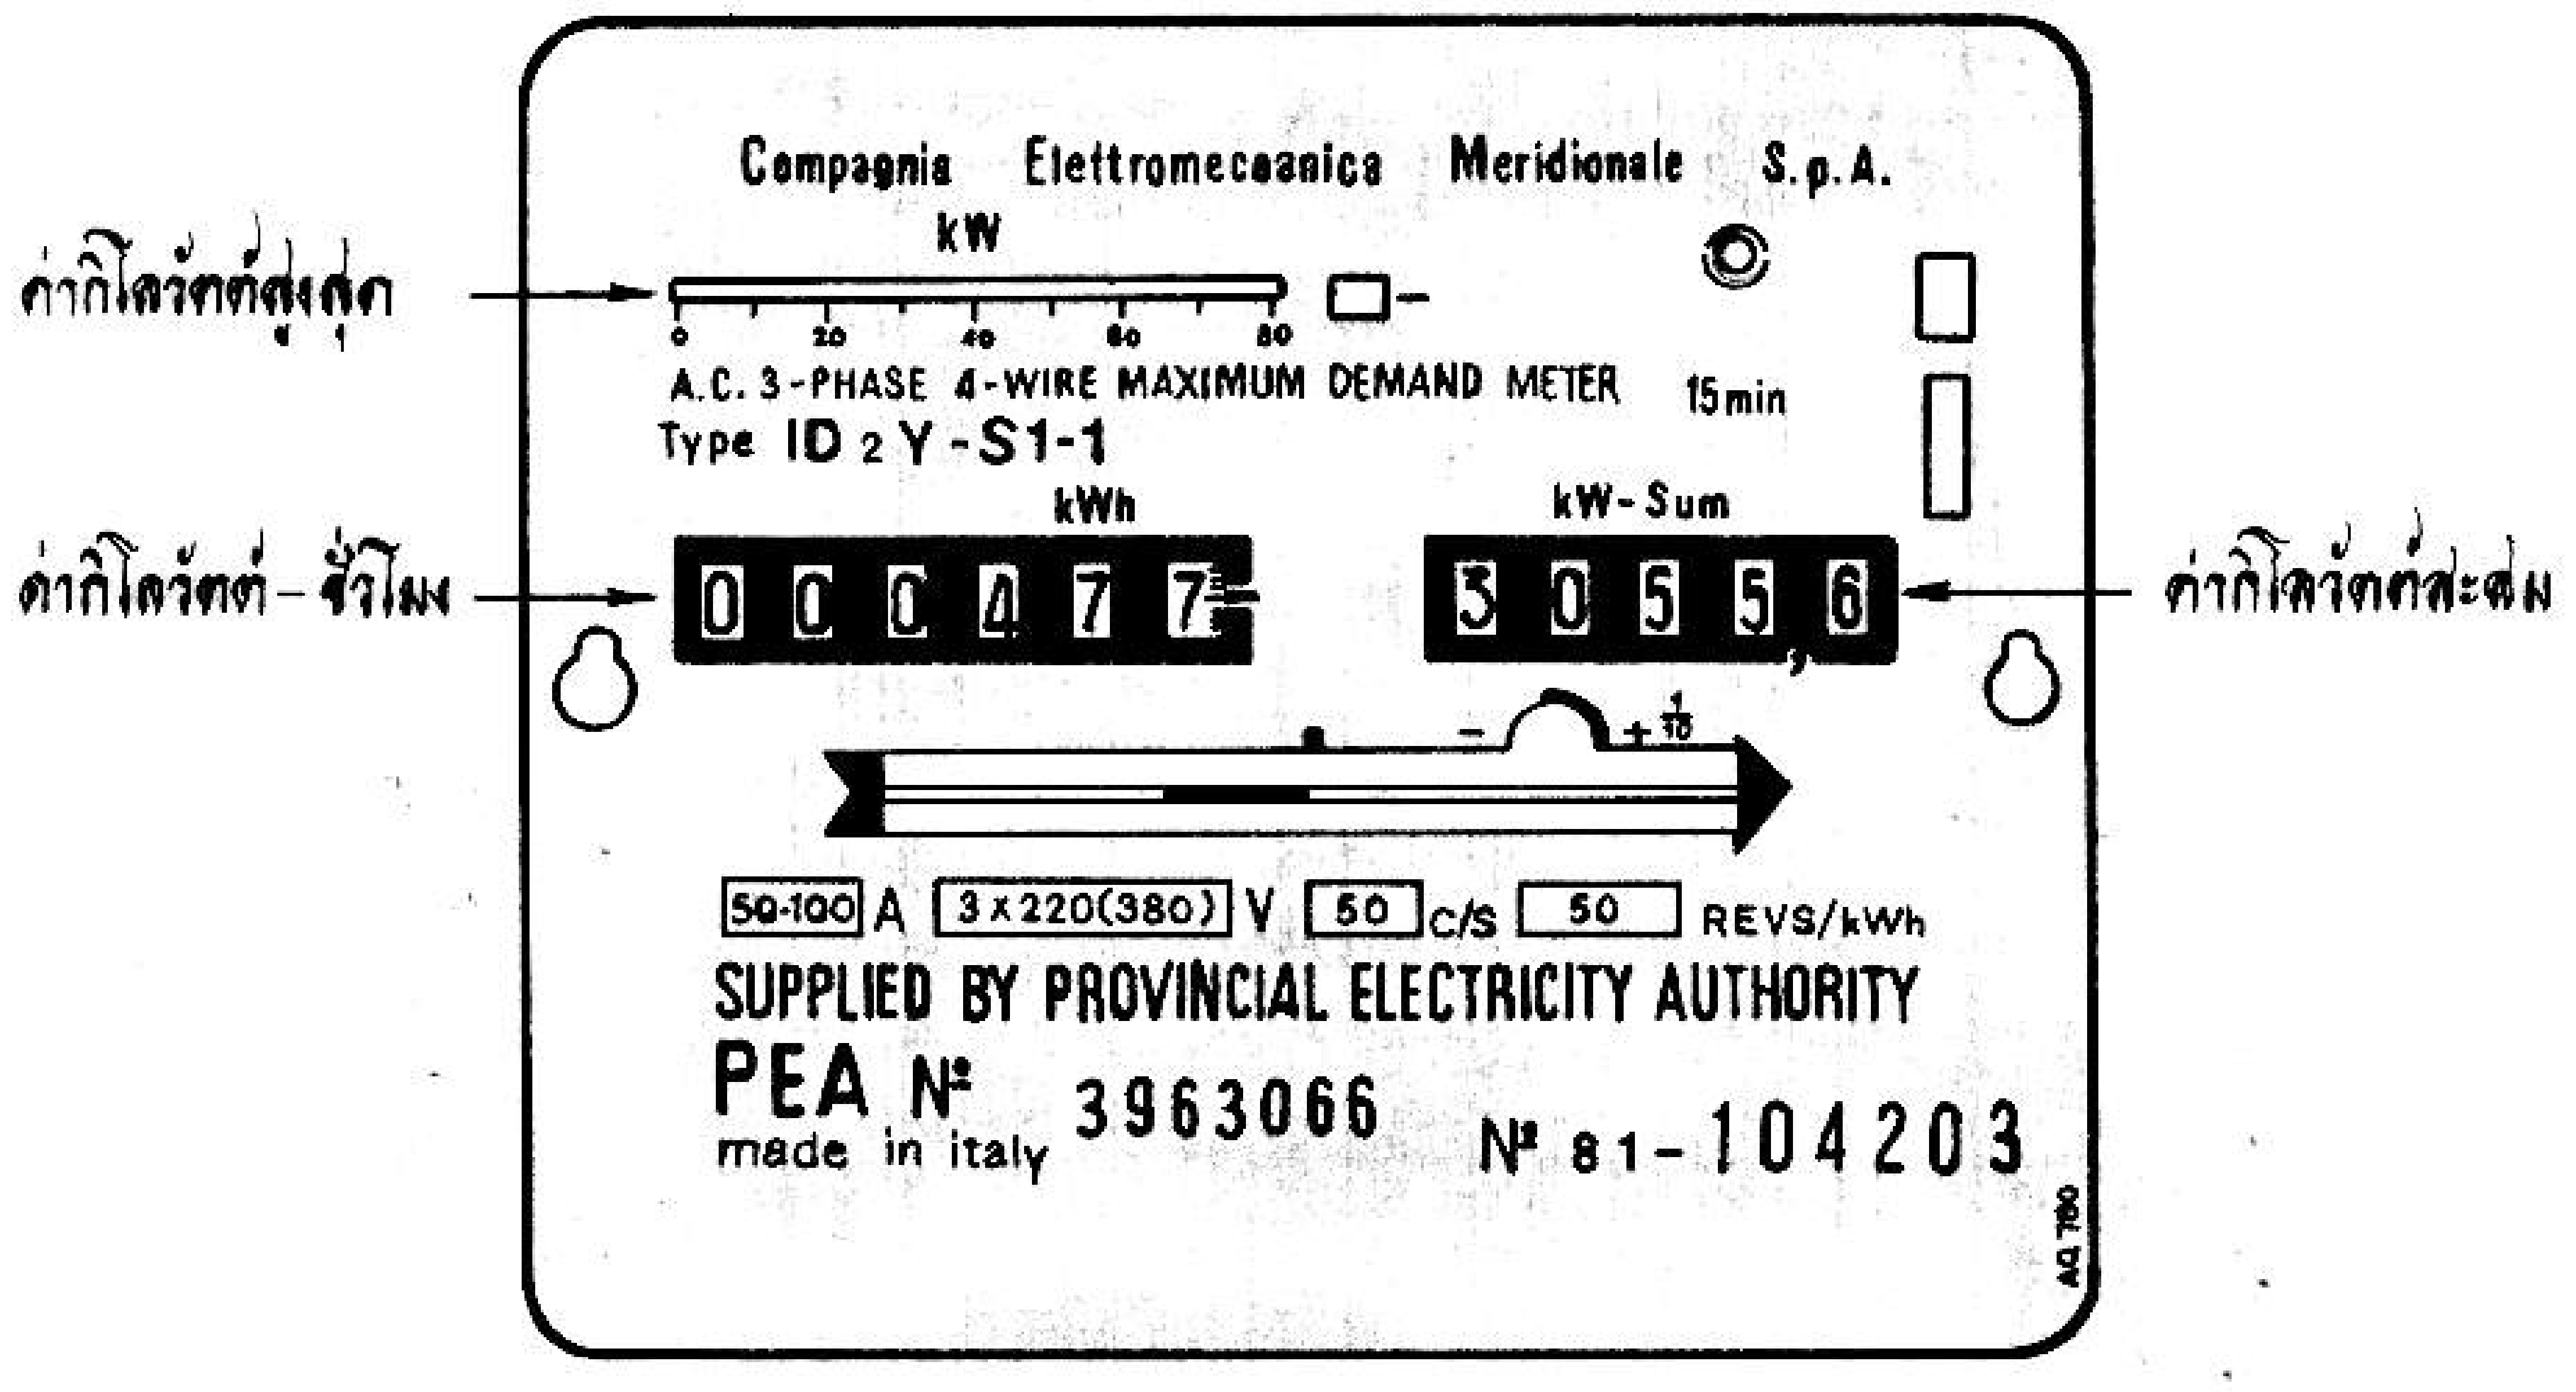

รูปที่ 7 มิเตอร์ชนิดค่ากิโลวัตต์สูงสุดแสดงด้วยแถบเลื่อน บอกค่าเป็นกิโลวัตต์

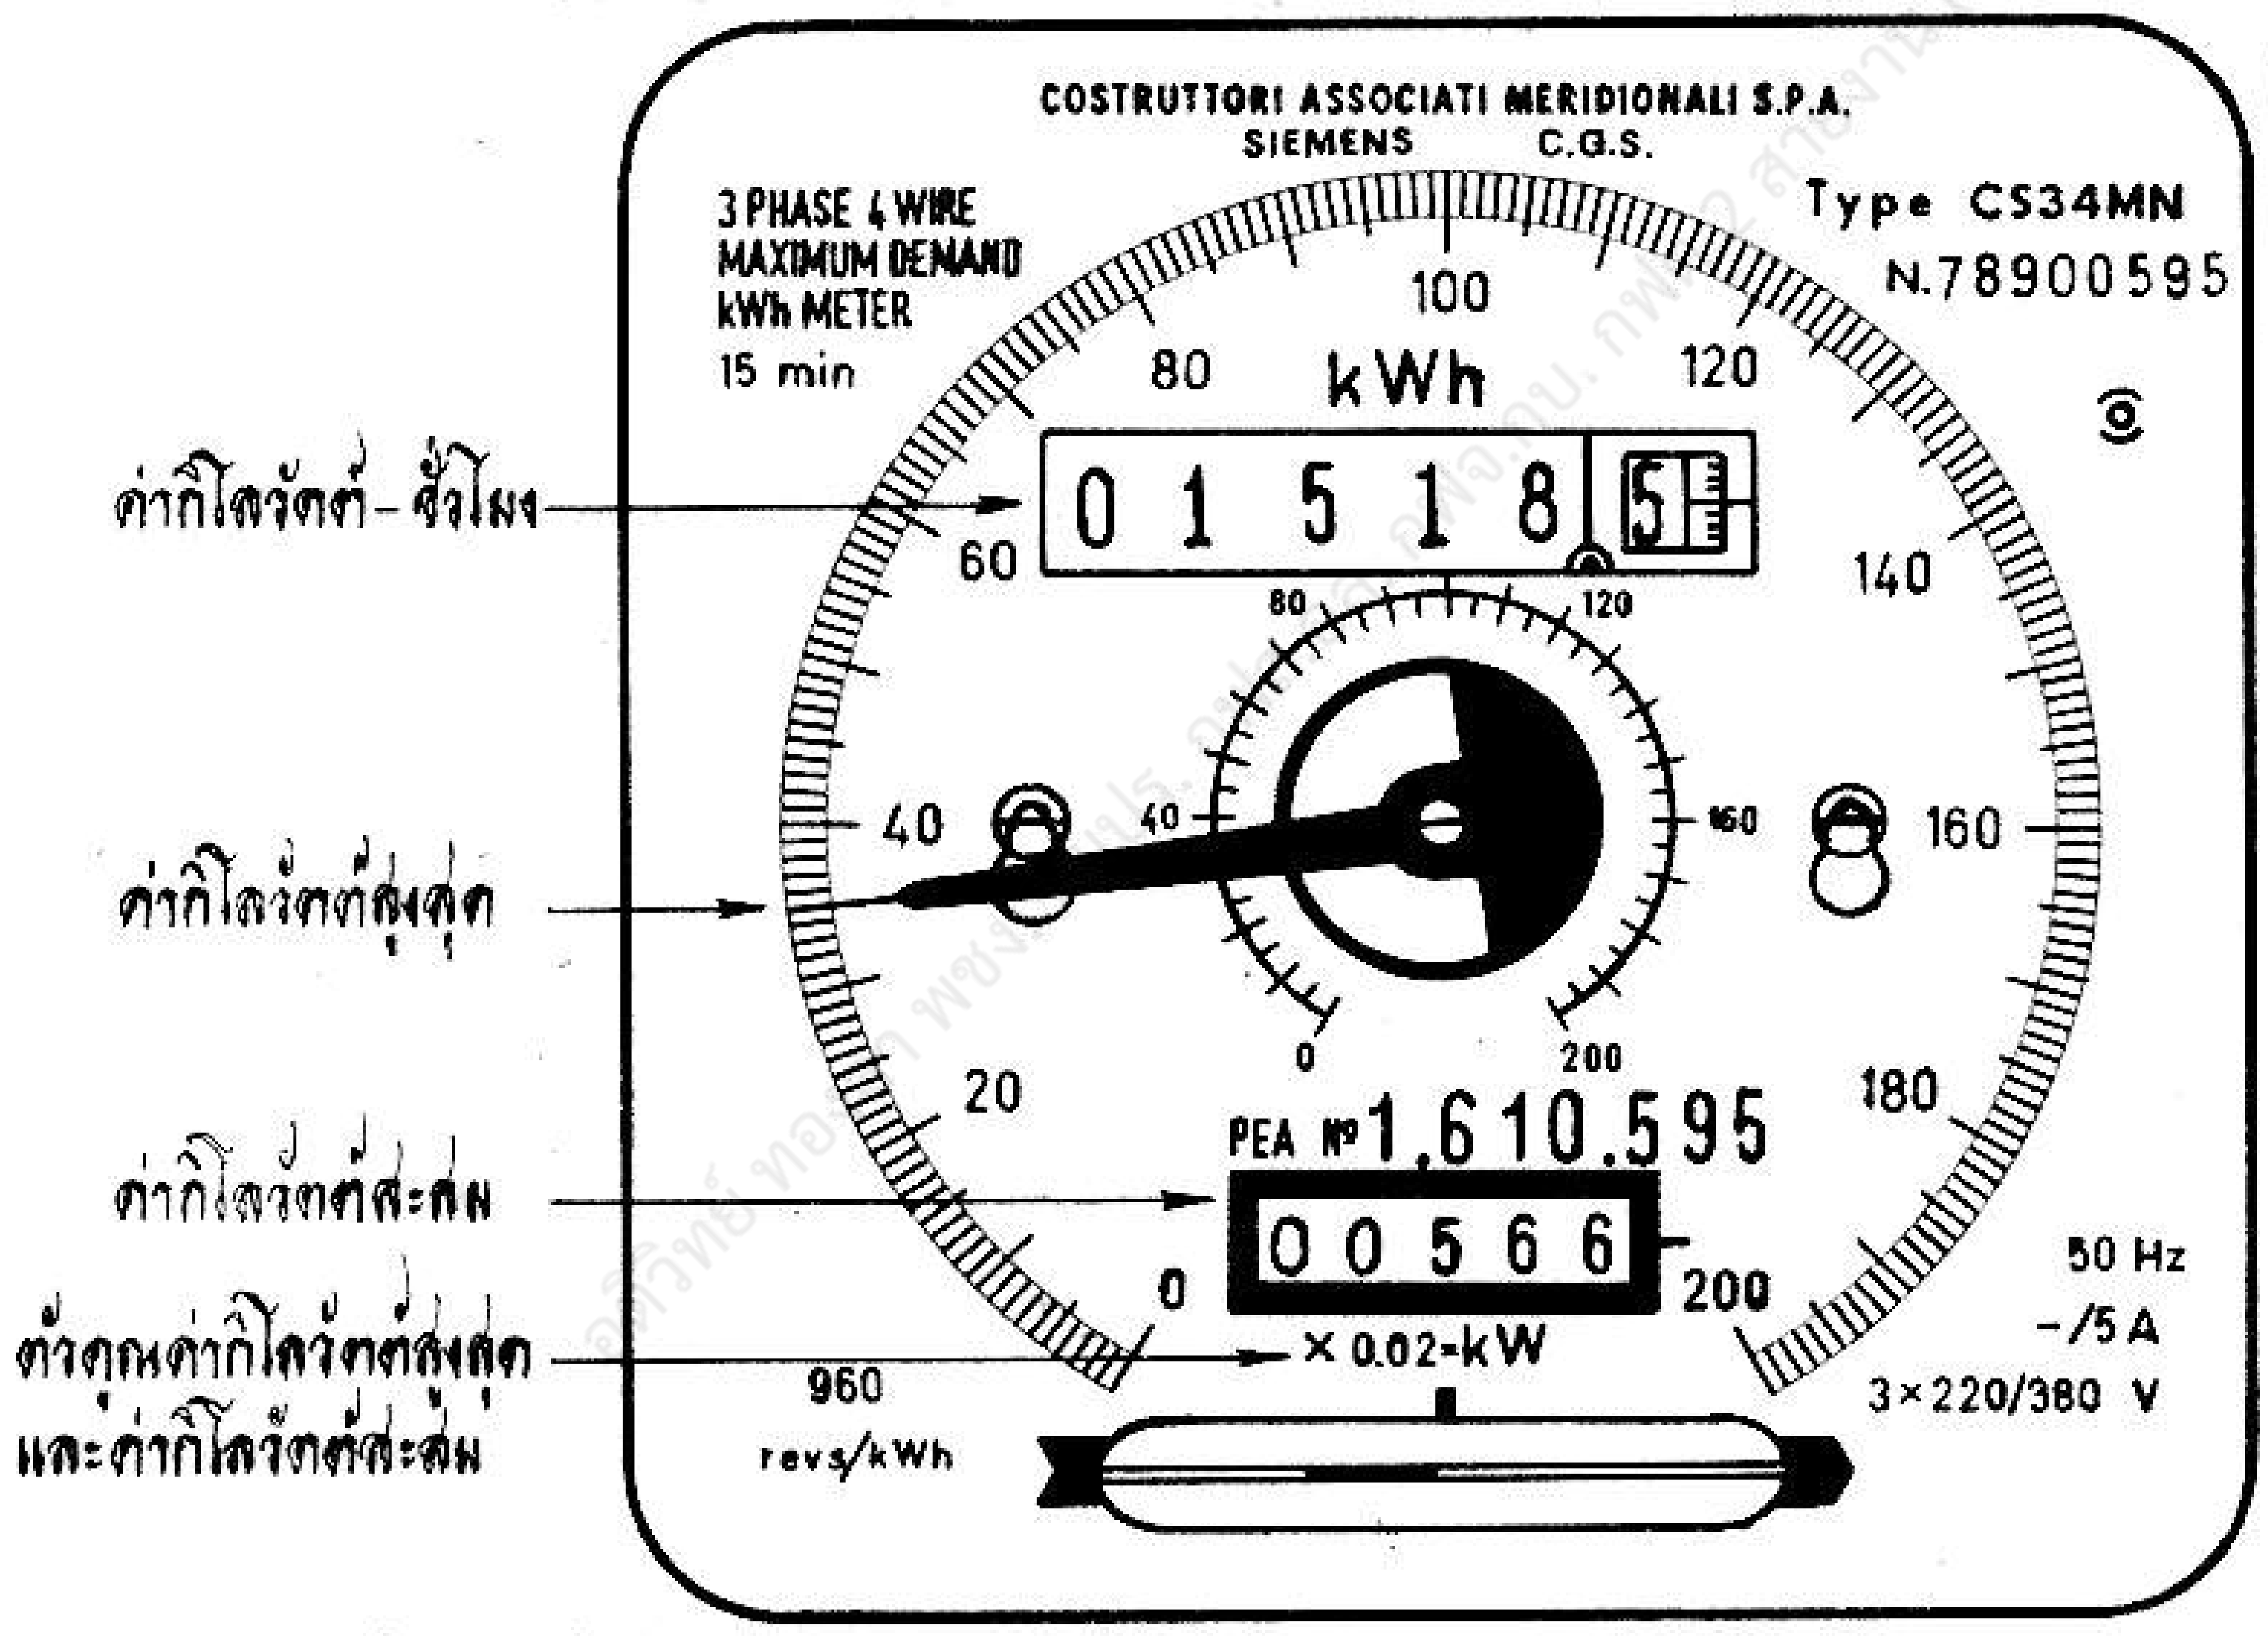

รูปที่ 8 มิเตอร์ชนิดแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วย เข็มผลัก เข็มต่าง และสเกล แบบมีตัวคูณบนหน้าปัทม์ ทั้งกิโลวัตต์สูงสุด และกิโลวัตต์สะสม

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง	ผู้ว่าการ 2 เม.ย. 25.	เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25 แก้แบบวันที่
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์	มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้อำนวยการฝ่าย ~~รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค~~	METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แบบเลขที่ SAI-015/25001 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0529

วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง และดีมานด์ (กิโลวัตต์) สูงสุดประจำเดือน

1. กิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ชนิดที่ไม่มีดีมานด์ (กิโลวัตต์) สะสม

1.1 วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง ประจำเดือน

1.1.1 อ่านค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง จากช่องแสดงค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงบนหน้าปัทม์ของมิเตอร์ แล้วจดบันทึกไว้

1.1.2 นำค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงที่อ่านได้จากเดือนก่อนมาหักลบออกจากค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงที่อ่านได้จากข้อ 1.1.1

ค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงประจำเดือนที่ถูกต้องจะมีค่าดังนี้

ก) สำหรับมิเตอร์ที่ไม่ได้ระบุซีที. เรโช พีที. เรโชที่ใช้งานในเนมเพลท

= ค่าที่คำนวณได้จากข้อ 1.1.2 x ตัวคูณของกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ระบุบนหน้าปัทม์ x ซีที. เรโช x พีที. เรโช

ข) สำหรับมิเตอร์ที่ระบุ ซีที. เรโช พีที. เรโชที่ใช้งานในเนมเพลท

ข.1) เมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับ ซีที. พีที. ตามขนาดที่ระบุในเนมเพลท

= ค่าที่คำนวณได้จากข้อ 1.1.2 x ตัวคูณของกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ระบุบนหน้าปัทม์

ข.2) เมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับ ซีที. พีที. ที่มีขนาดแตกต่างไปจากที่ระบุในเนมเพลท

= ค่าที่คำนวณได้ตามข้อ 1.1.2 x ตัวคูณของกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ระบุบนหน้าปัทม์ x $\dfrac{\text{ซีที. เรโช} \times \text{พีที. เรโช (ที่ใช้งานจริง)}}{\text{ซีที. เรโช} \times \text{พีที. เรโช (ที่ระบุในเนมเพลท)}}$

1.2 วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือน

1.2.1 อ่านค่ากิโลวัตต์สูงสุดจากช่องแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุด กรณีมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยตัวเลขบนล้อหมุน หรืออ่านค่ากิโลวัตต์สูงสุดจากสเกลในตำแหน่งที่เข็มค้างชี้ กรณีมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยเข็มผลัก เข็มค้าง และสเกล แล้วจดบันทึกไว้

ค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนที่ถูกต้องจะมีค่าดังนี้

ก) สำหรับมิเตอร์ที่ไม่ได้ระบุซีที. เรโช พีที. เรโชที่ใช้งานในเนมเพลท

= ค่าที่อ่านได้ x ตัวคูณของกิโลวัตต์สูงสุดที่ระบุบนหน้าปัทม์ x ซีที. เรโช x พีที. เรโช

ข) สำหรับมิเตอร์ที่ระบุขนาดของ ซีที. พีที. ในเนมเพลท

ข.1) เมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับ ซีที. พีที. ตามขนาดที่ระบุในเนมเพลท

= ค่าที่อ่านได้ x ตัวคูณของกิโลวัตต์สูงสุดที่ระบุบนหน้าปัทม์

ข.2) เมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับซีที. พีที. ที่มีขนาดแตกต่างไปจากที่ระบุในเนมเพลท

= ค่าที่อ่านได้ x ตัวคูณของกิโลวัตต์สูงสุดที่ระบุบนหน้าปัทม์ x $\dfrac{\text{ซีที. เรโช} \times \text{พีที. เรโช (ที่ใช้งานจริง)}}{\text{ซีที. เรโช} \times \text{พีที. เรโช (ที่ระบุในเนมเพลท)}}$

* 1.2.2 เซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดจนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์

©PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการ 2 เมย. 25.

วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด
จากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์

METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING
FROM KILOWATT-HOUR METER

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA1-015/25001
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0529

2. กิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ชนิดที่มีดีมานด์ (กิโลวัตต์) สะสม

2.1 **วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงประจำเดือน** รายละเอียดเหมือนกับข้อ 1.1

2.2 **วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนจากช่องแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุด**

2.2.1 กรณีมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยตัวเลขบนล้อหมุน หรือแสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยเข็มผลัก เข็มตาม และสเกล วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนรายละเอียดเหมือนกับข้อ 1.2

2.2.2 กรณีมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดด้วยแถบเลื่อน และสเกล

ค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนที่ถูกต้องจะมีค่าดังนี้

ก.) เมื่อมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์

$$= \frac{\text{ค่าที่อ่านได้} \times \text{จำนวนกิโลวัตต์ต่อ } 100\,\% \text{ ที่ระบุบนหน้าปัทม์} \times \text{ซีที.เรโช} \times \text{พีที.เรโช}}{100}$$

ข.) เมื่อมิเตอร์เป็นแบบที่แสดงค่ากิโลวัตต์สูงสุดเป็นกิโลวัตต์

$$= \text{ค่าที่อ่านได้} \times \text{ซีที.เรโช} \times \text{พีที.เรโช}$$

* 2.2.3 เซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดจนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์

2.3 **วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนจากช่องแสดงค่ากิโลวัตต์สะสม**

2.3.1 อ่านตัวเลขที่ปรากฏในช่องแสดงค่ากิโลวัตต์สะสมบนหน้าปัทม์แล้วจดบันทึกไว้ ค่าที่ได้นี้คือเลขที่จื่นหล
ในเดือนก่อน (ก่อนที่จะเซ็ทตามข้อ 2.2.3)

2.3.2 เซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดจนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ (กระทำครั้งเดียวกันกับข้อ 2.2.3) และค่ากิโลวัตต์สูงสุดที่ถู
จะไปรวมกับค่ากิโลวัตต์สะสมที่อ่านได้ในข้อ 2.3.1 ค่าผลรวมใหม่จะปรากฏขึ้นในช่องแสดงค่ากิโลวัตต์สะสม ให้จดบันทึกไว้

2.3.3 **ค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือน**สำหรับซื้อขาย

= (ผลต่างระหว่างตัวเลขที่จดบันทึกไว้ในข้อ 2.3.2 กับตัวเลขที่จดบันทึกไว้ในข้อ 2.3.1) x ตัวคูณของกิ
สะสมที่ระบุบนหน้าปัทม์ x ซีที. เรโช x พีที. เรโช

2.3.4 ในกรณีที่กิโลวัตต์สะสมชำรุด หรือขัดข้อง (เมื่อเซ็ทตามข้อ 2.3.2 แล้ว ค่ากิโลวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นน้อยกว่
วัตต์สูงสุดมาก ให้ใช้ค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนที่คำนวณได้ตามข้อ 2.2 เป็นค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนสำห
เป็นการชั่วคราว

อนึ่ง สำหรับมิเตอร์ที่ระบุ ซีที. เรโช พีที. เรโช ในเนมเพลท วิธีการหาค่ากิโลวัตต์สูงสุดประจำเดือนสำหรับ
ให้คำนวณในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1.2.1 ข)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร ช-ดิ หัวหน้าแผนก ชัยรัตน์ หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2 เม.ย. 25	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค -1 เม.ย. 2525	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แผ่นที่ 7 ข

ังจากเซ็ท
าเซ็ทนี้
กิโลวัตต์
าค่ากิโล -
รับซื้อขาย
ซื้อขาย
II ม.ค. 25
องจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0529

หมายเหตุ

1. การจดบันทึกค่ากิโลวัตต์ – ชั่วโมง ค่ากิโลวัตต์สูงสุด และค่ากิโลวัตต์สะสมทุกครั้ง จะต้องจดบันทึกให้ละเอียด ทั้งจำนวนเต็ม และทศนิยม

2. กรณีที่กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ไม่ระบุค่าตัวคูณไว้บนหน้าปัทม์ ให้ถือว่าตัวคูณมีค่าเท่ากับ 1

3. กรณีที่แผ่นเพลทของกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ระบุว่า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ 50-100 แอมป์ แสดงว่ากิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ไม่ต้องใช้ ซีที. และพีที. มาประกอบร่วม ให้ถือว่าซีที. เรโช และพีที. เรโช มีค่าเท่ากับ 1

* 4. ก่อนที่จะเซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดจะต้องตัดตราตะกั่ว ซึ่งร้อยที่เซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดออกก่อน และหลังจากเซ็ทค่ากิโลวัตต์สูงสุดเรียบร้อย จะต้องตีตราตะกั่วไว้ตามเดิม

5. รายละเอียดคำแนะนำวิธีการอ่านค่าดีมานด์จากกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ อ้างอิงนำมาจาก

   5.1 บันทึกของ กมต. เลขที่ 1074 อนุมัติ ผวก. ลว. 24 มิ.ย. 2518

   5.2 บันทึกของ กมต. เลขที่ 3979 อนุมัติ ผวก. ลว. 13 พ.ย. 2524

   5.3 บันทึกของ กมต. เลขที่ 4575 ลว. 18 ธ.ค. 2524

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2/เม.ย. 25.	เขียนเสร็จวันที่ 11 ม.ค. 25
	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์ – ชั่วโมงและดีมานด์สูงสุด จากกิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING FROM KILOWATT-HOUR METER	แบบเลขที่ SAI-015/25001 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 8 แผ่น

1 เม.ย. 2525