
การประกอบเลขที่ 3239
ASSEMBLY NO.

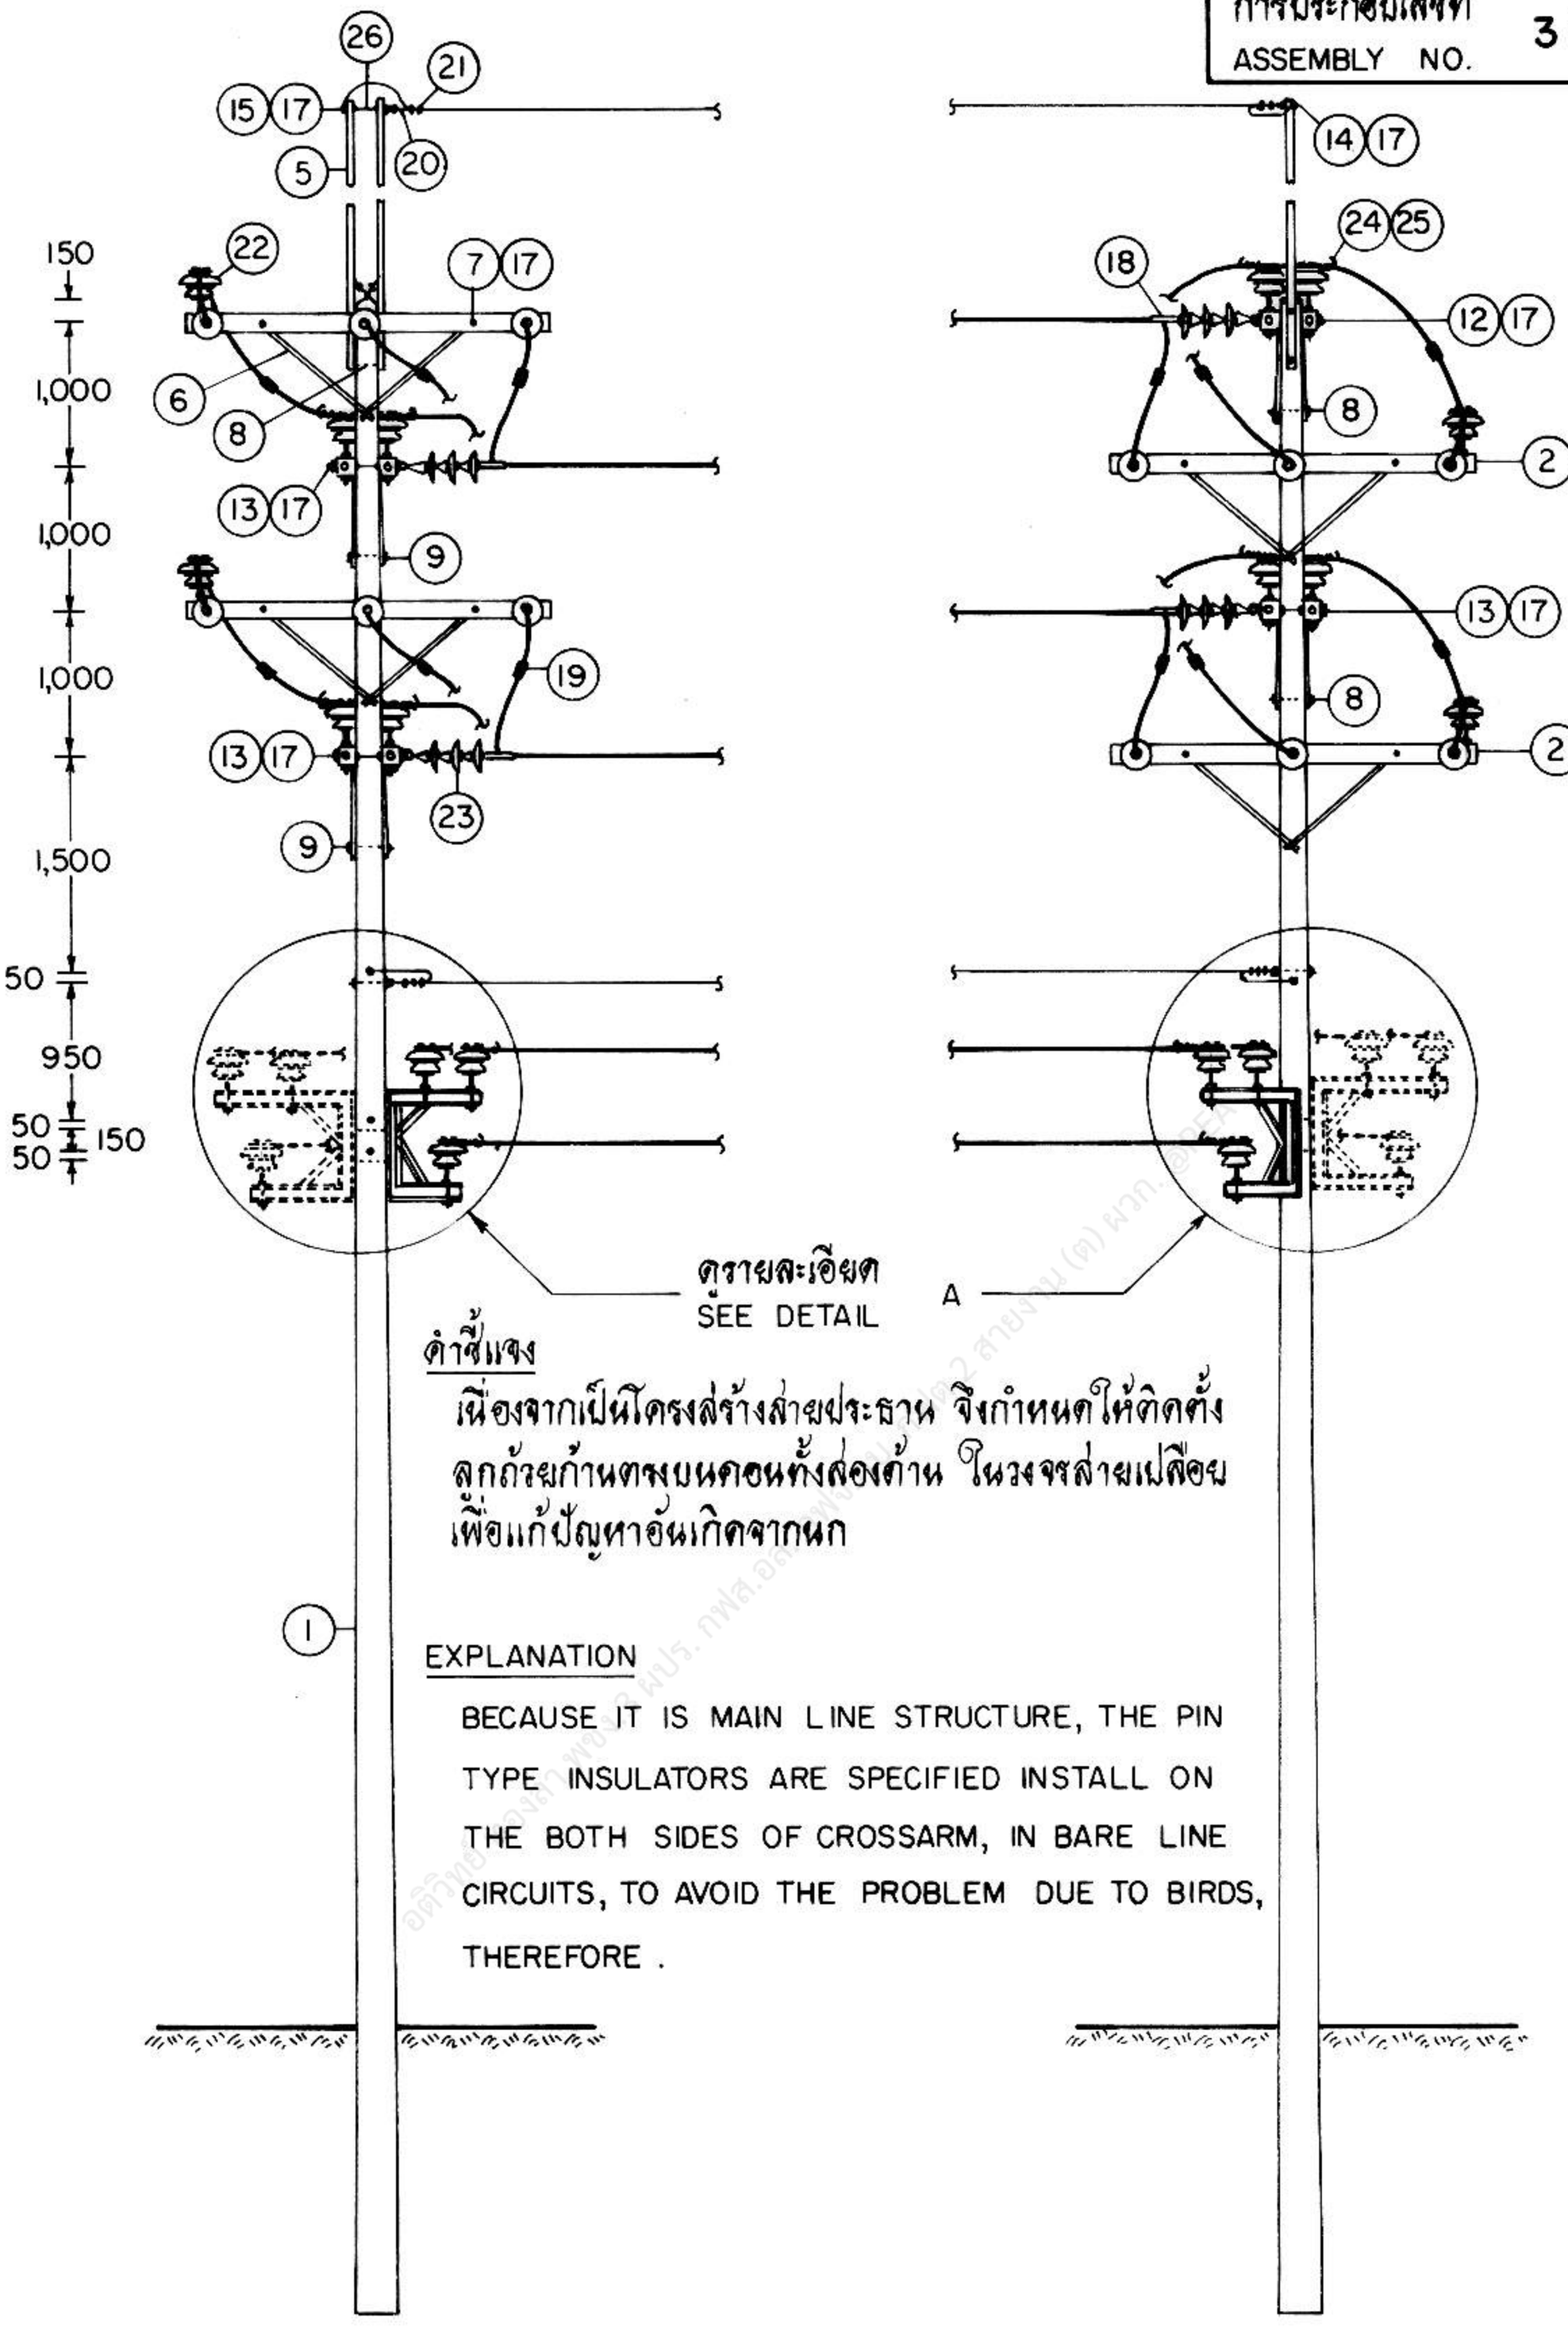

คำชี้แจง


เนื่องจากเป็นโครงสร้างสายประธาน จึงกำหนดให้ติดตั้งลูกถ้วยก้านตงบนคอนทั้งสองด้าน ในวงจรสายเปลือยเพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจากนก

EXPLANATION

BECAUSE IT IS MAIN LINE STRUCTURE, THE PIN TYPE INSULATORS ARE SPECIFIED INSTALL ON THE BOTH SIDES OF CROSSARM, IN BARE LINE CIRCUITS, TO AVOID THE PROBLEM DUE TO BIRDS, THEREFORE .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เสนอ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระบบ 33 kV, มุม 60°-90° 3 – 4 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 75
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 – 4 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3239

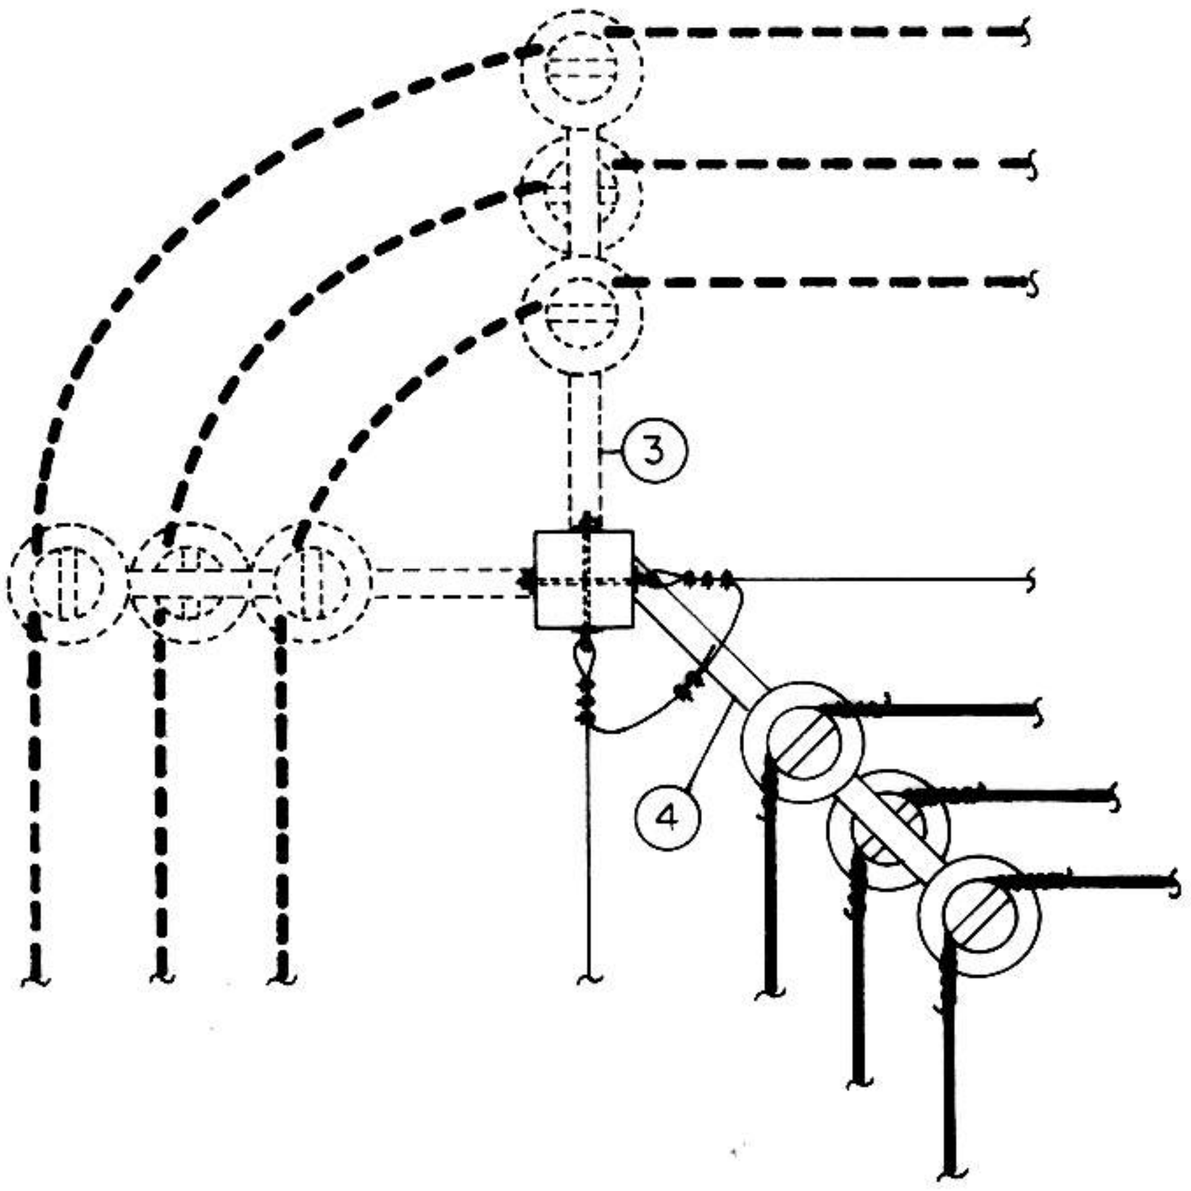


รายละเอียด
DETAIL A

วัสดุลำดับที่ MAT. NO. (4)

เหล็กดอนเคเบิลอากาศทางโค้ง
AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET

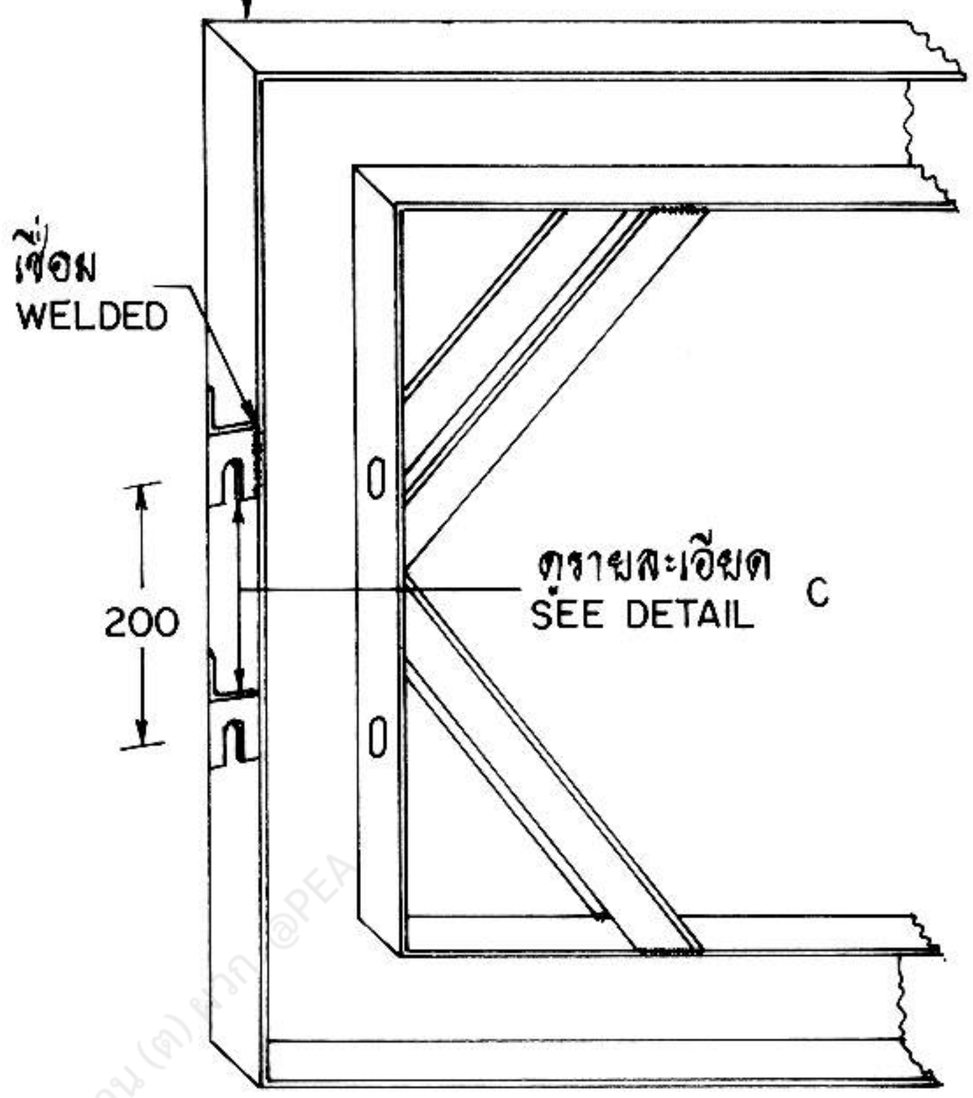

รายละเอียด
DETAIL B

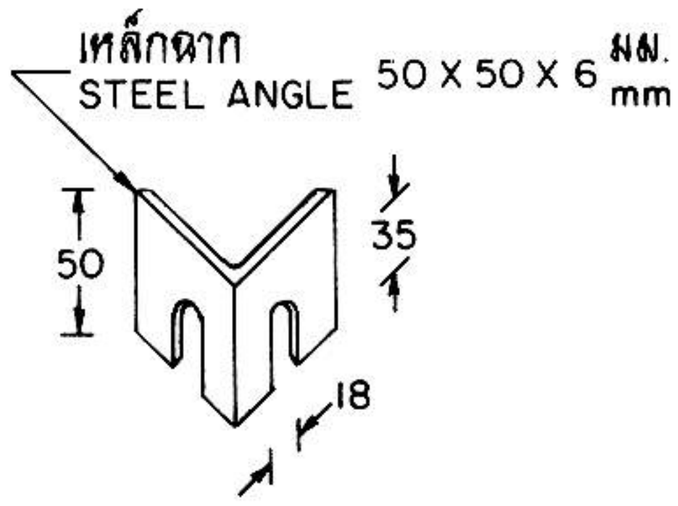


รายละเอียด
DETAIL C


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 29 ก.ย. 35	เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระบบ 33 kV, มุม 60°-90° 3 – 4 วงจร 33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 – 4 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 2 จากจำนวน 6 แผ่น

พ.ศ. 2535

การประกอบเลขที่ 3239
ASSEMBLY NO.

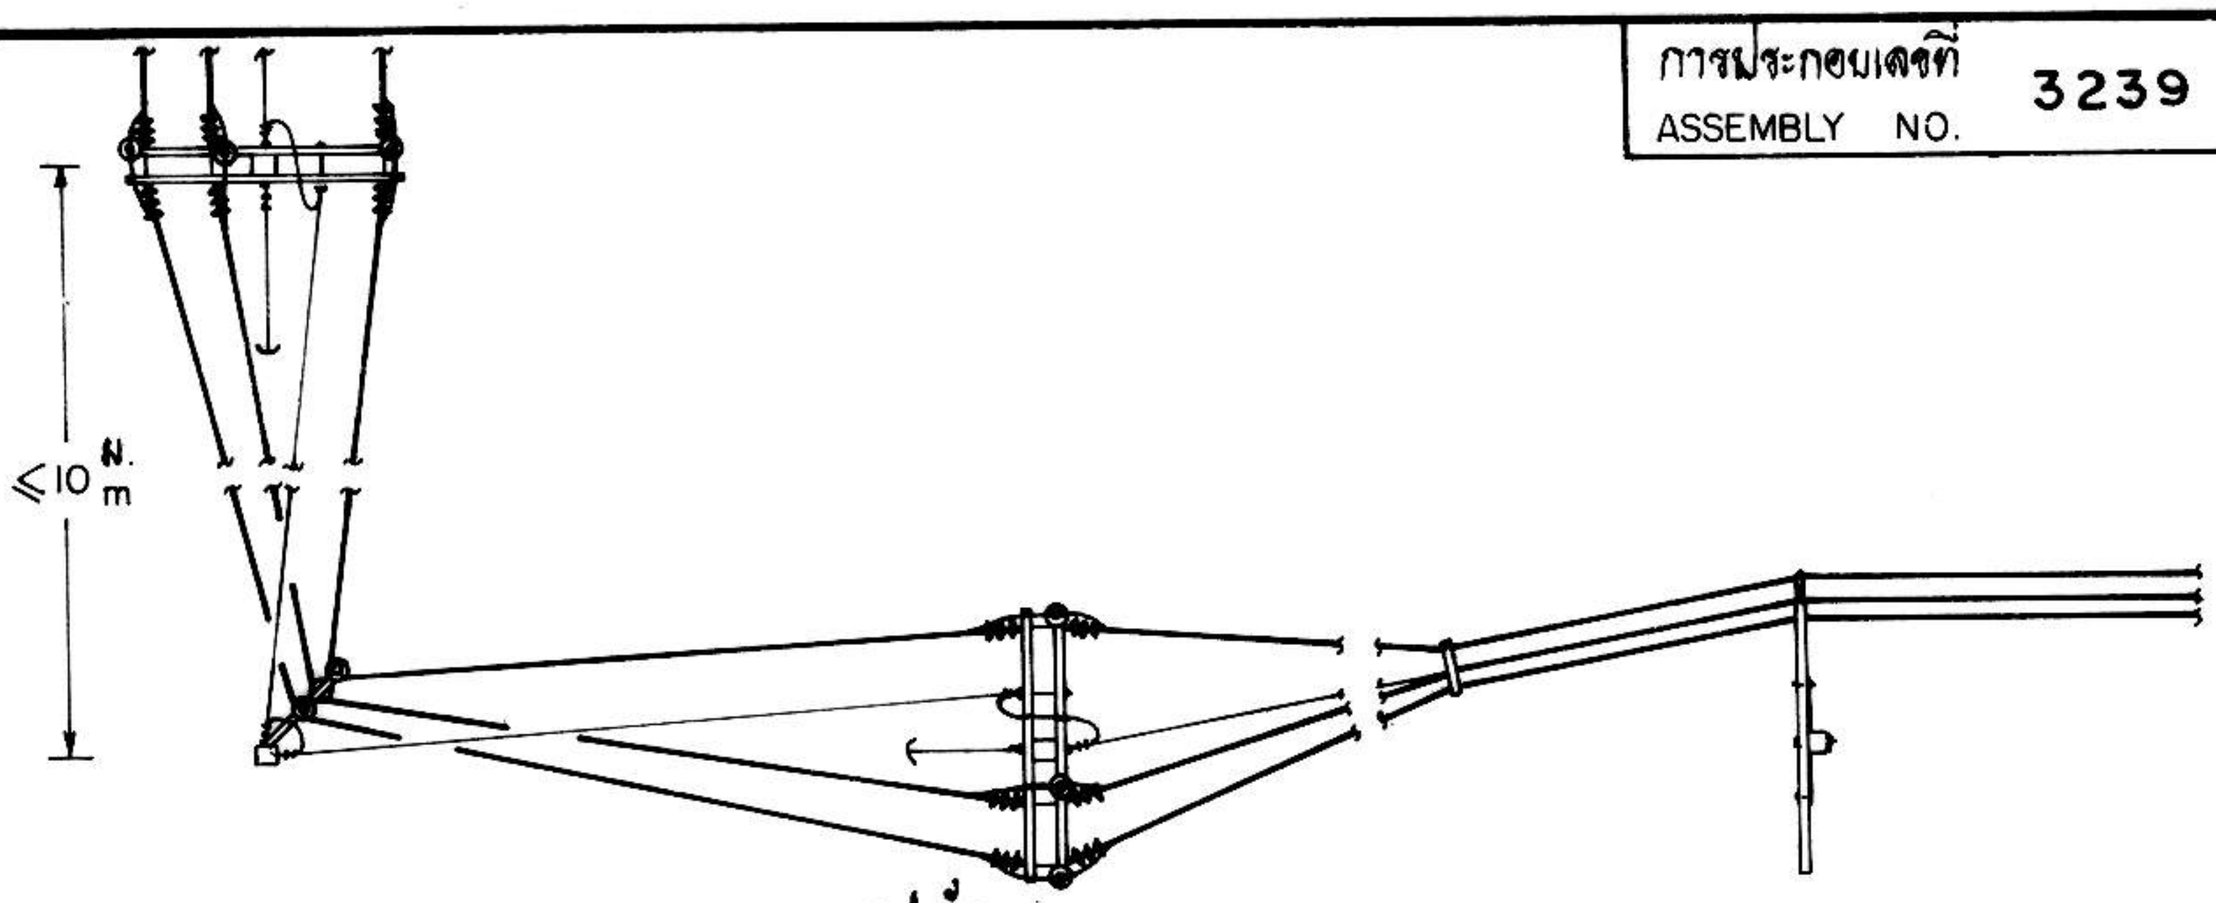

รูปตัด A – A
SECTION

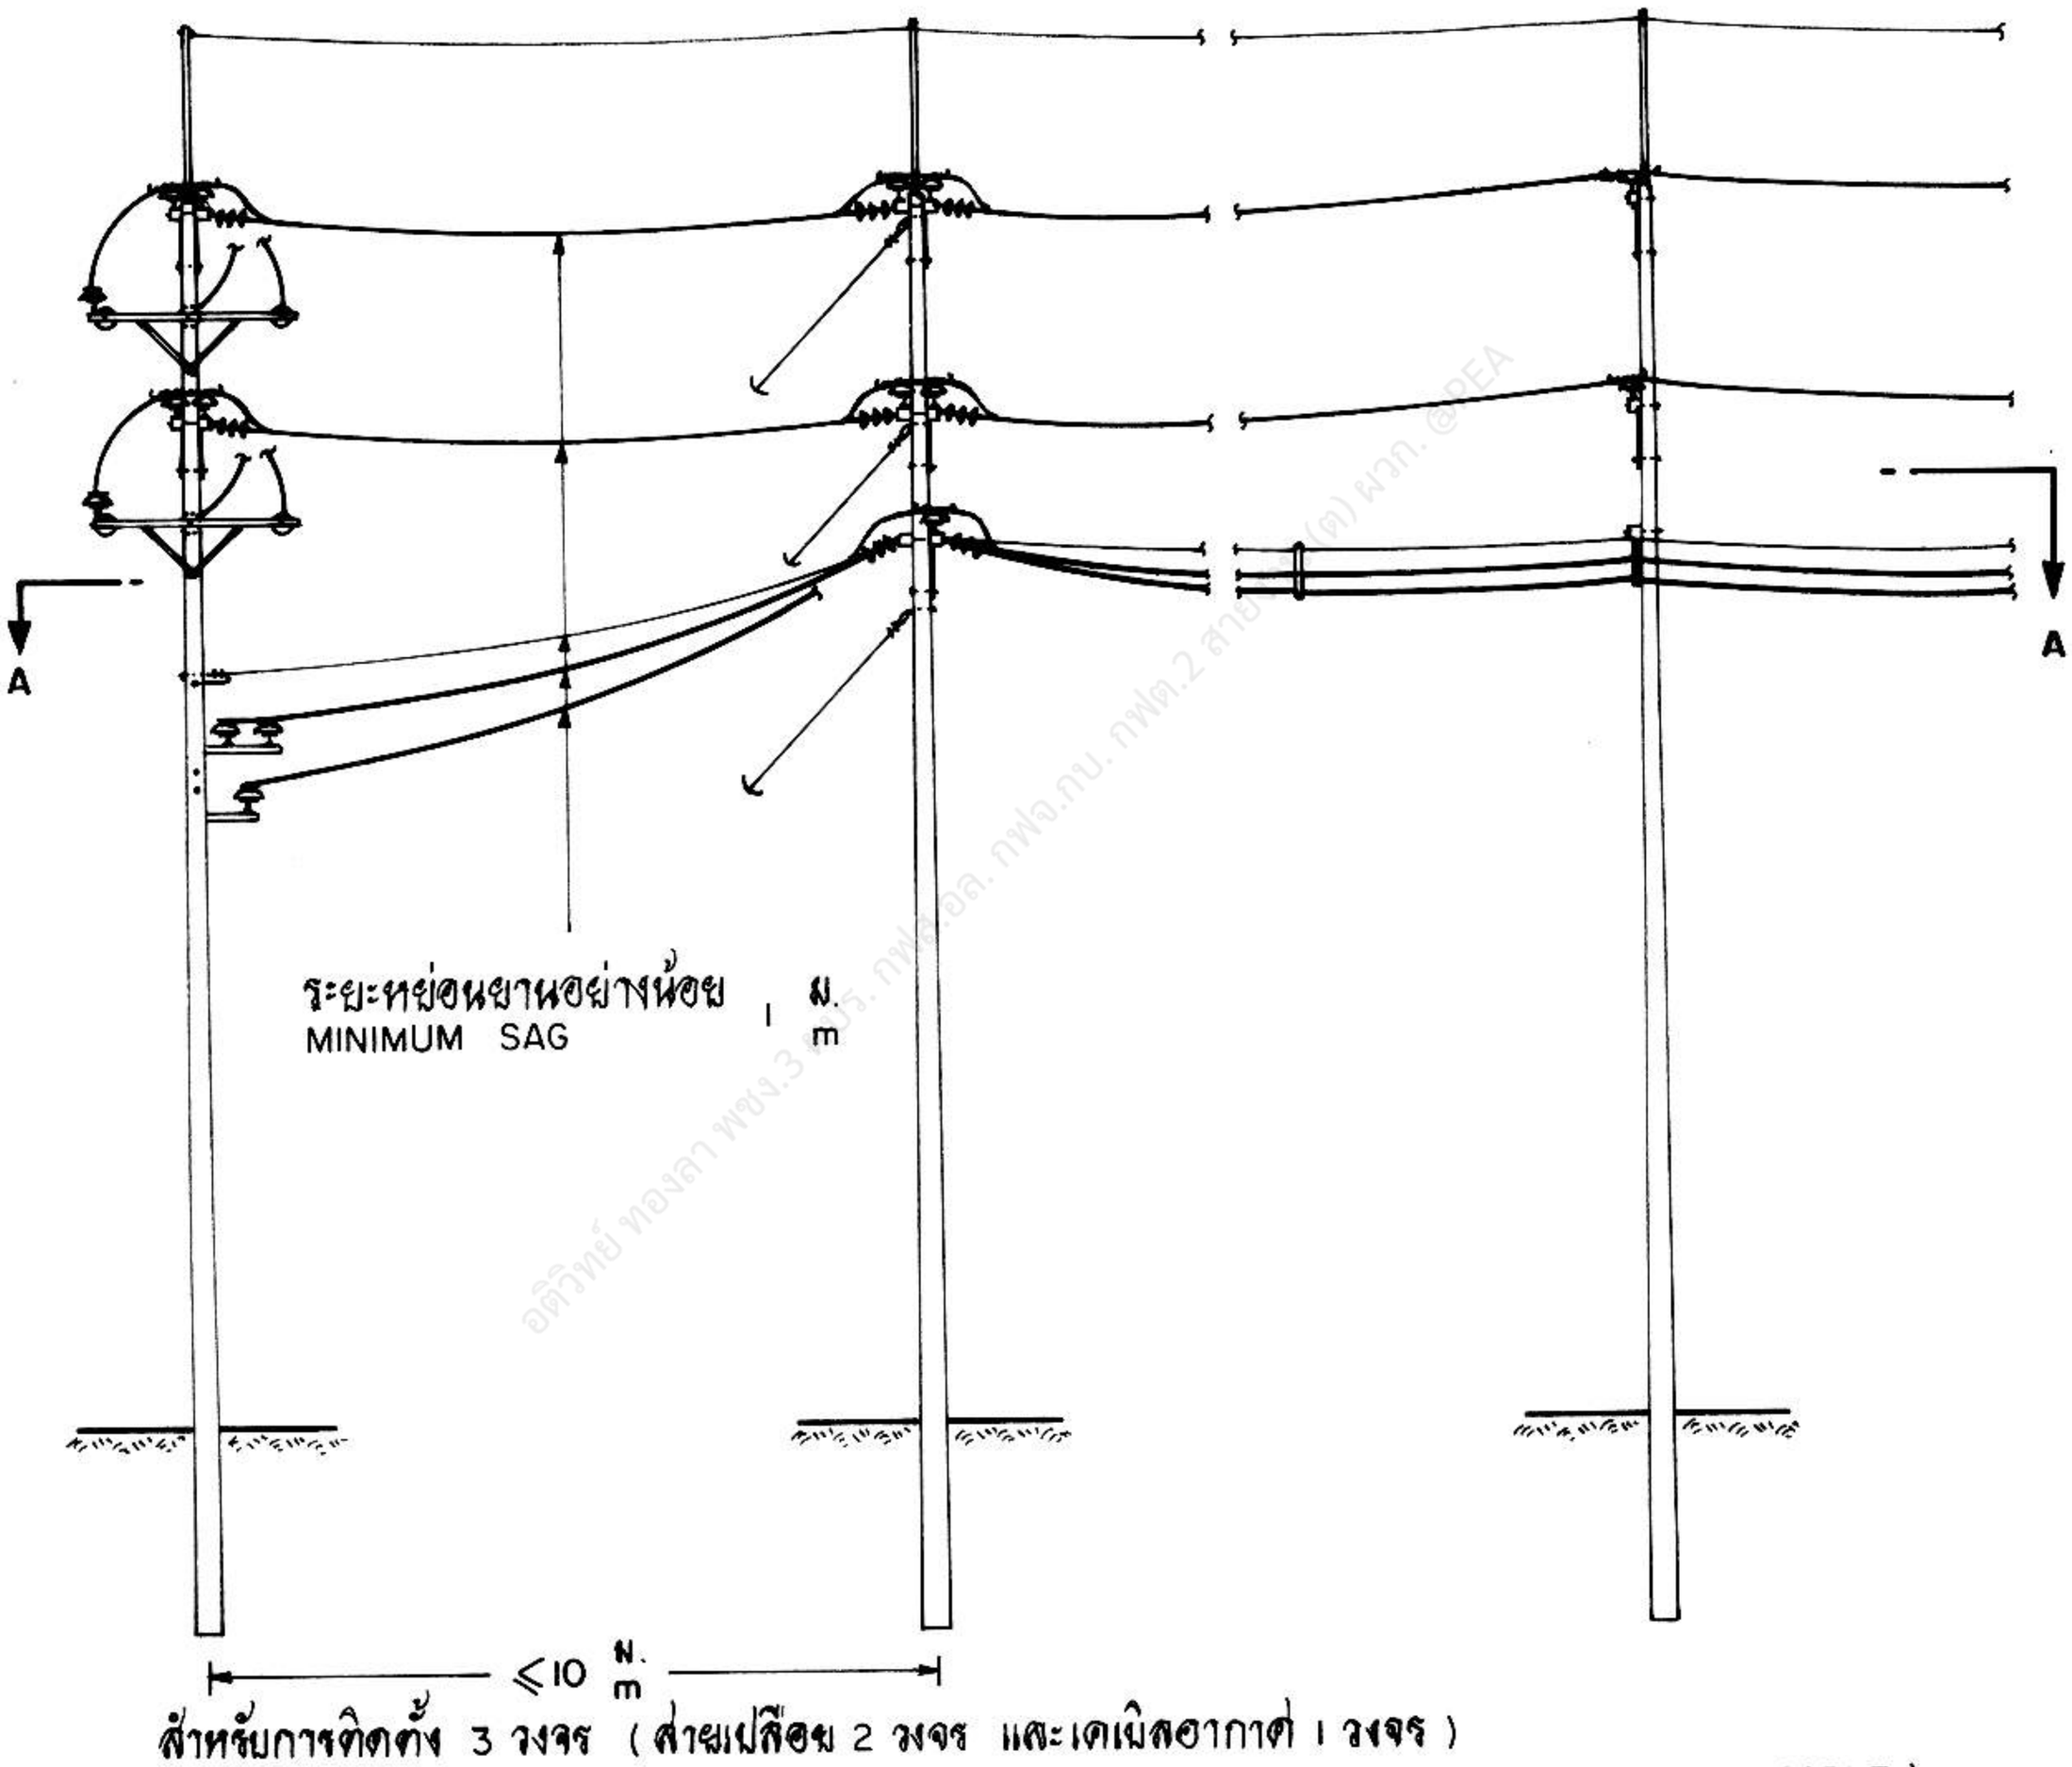


สำหรับการติดตั้ง 3 วงจร (สายเปลือย 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
FOR 3-CIRCUIT INSTALLATION (2-CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1-CIRCUIT AERIAL CABLE)


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน..... ถูกแทนโดยแผน..... เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 29 ต.ค. 35	แก้แผนวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน 1 : 125
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระยะ 33 kV, มุม 60°-90° 3 – 4 วงจร 33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 – 4 CIRCUIT	แผนเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

อติวิทย์ ทองดา พง.3 สวร. กฟฉ.กน. กฟก.2 สกย. (ค) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3239

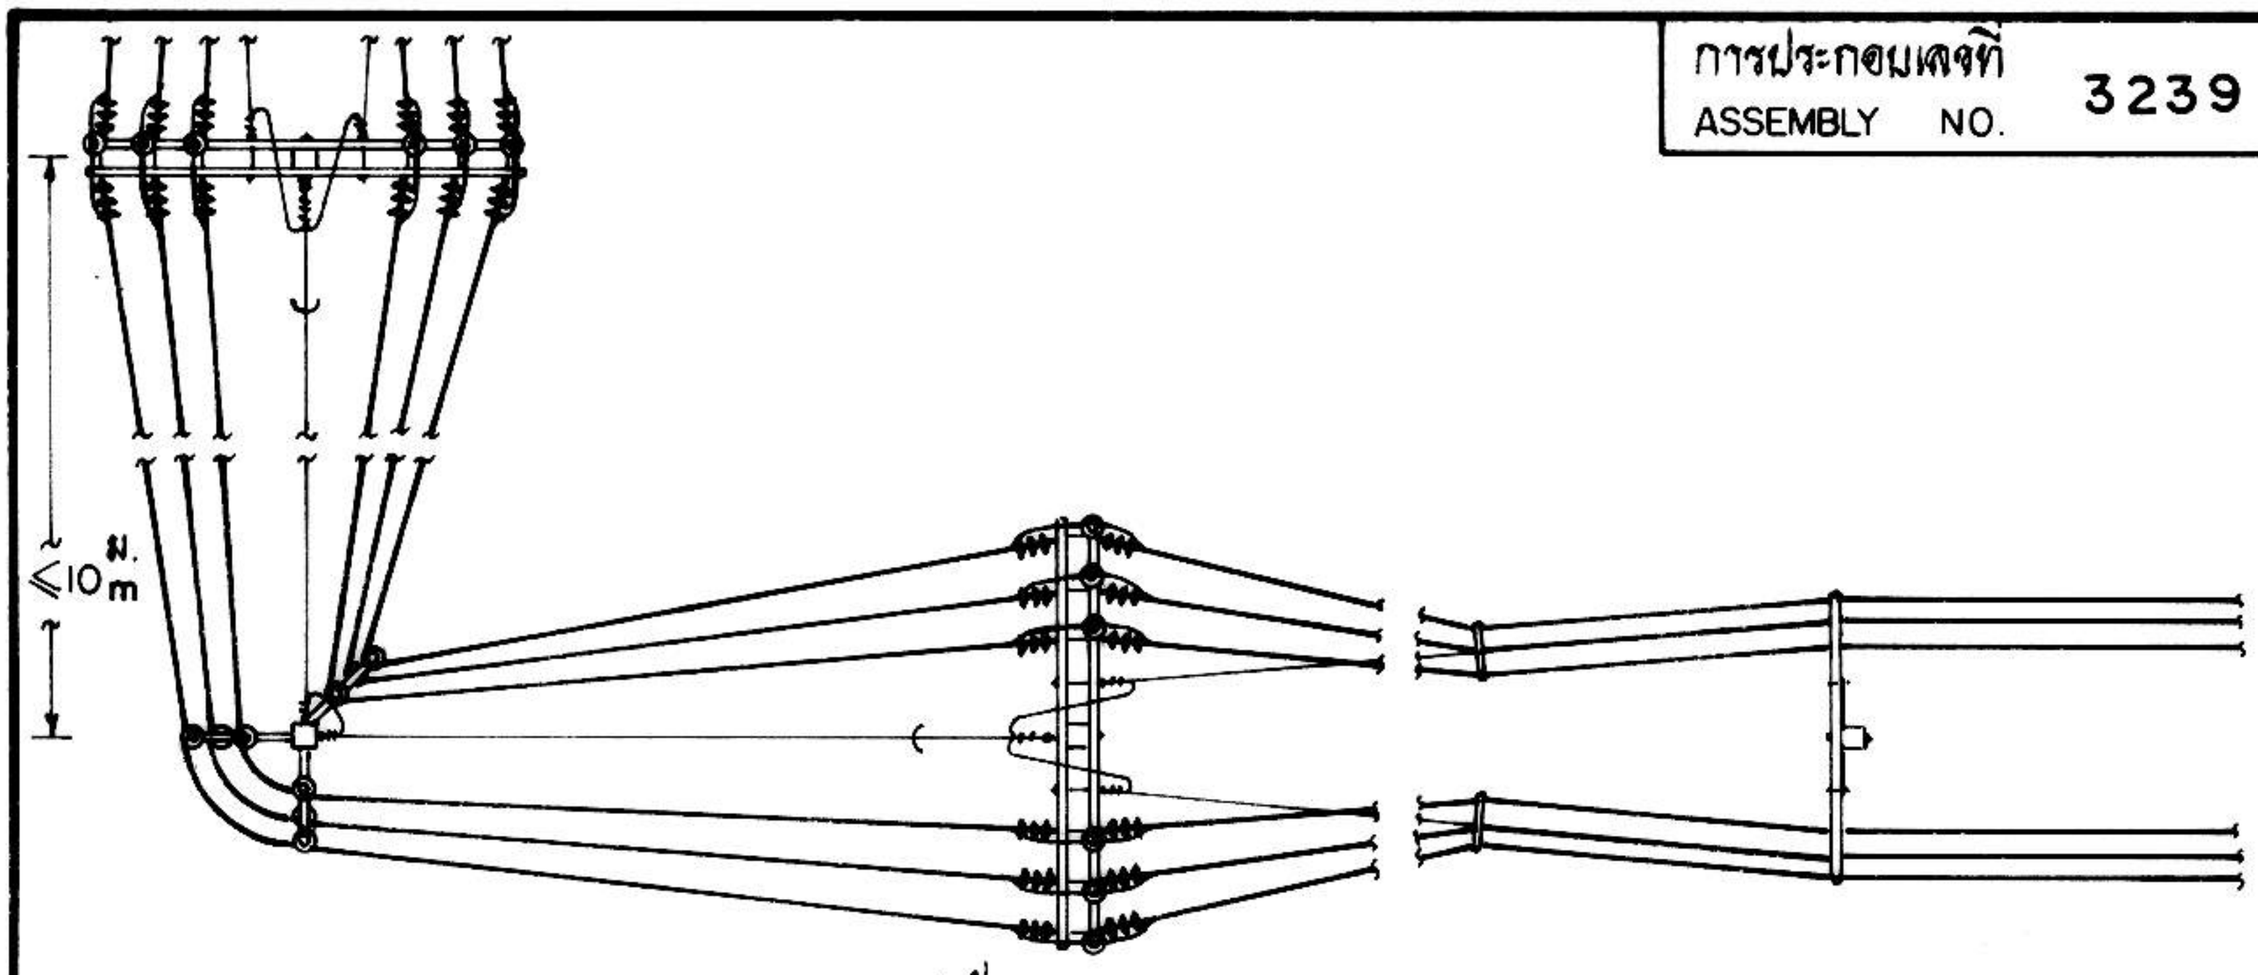

รูปตัด SECTION B – B

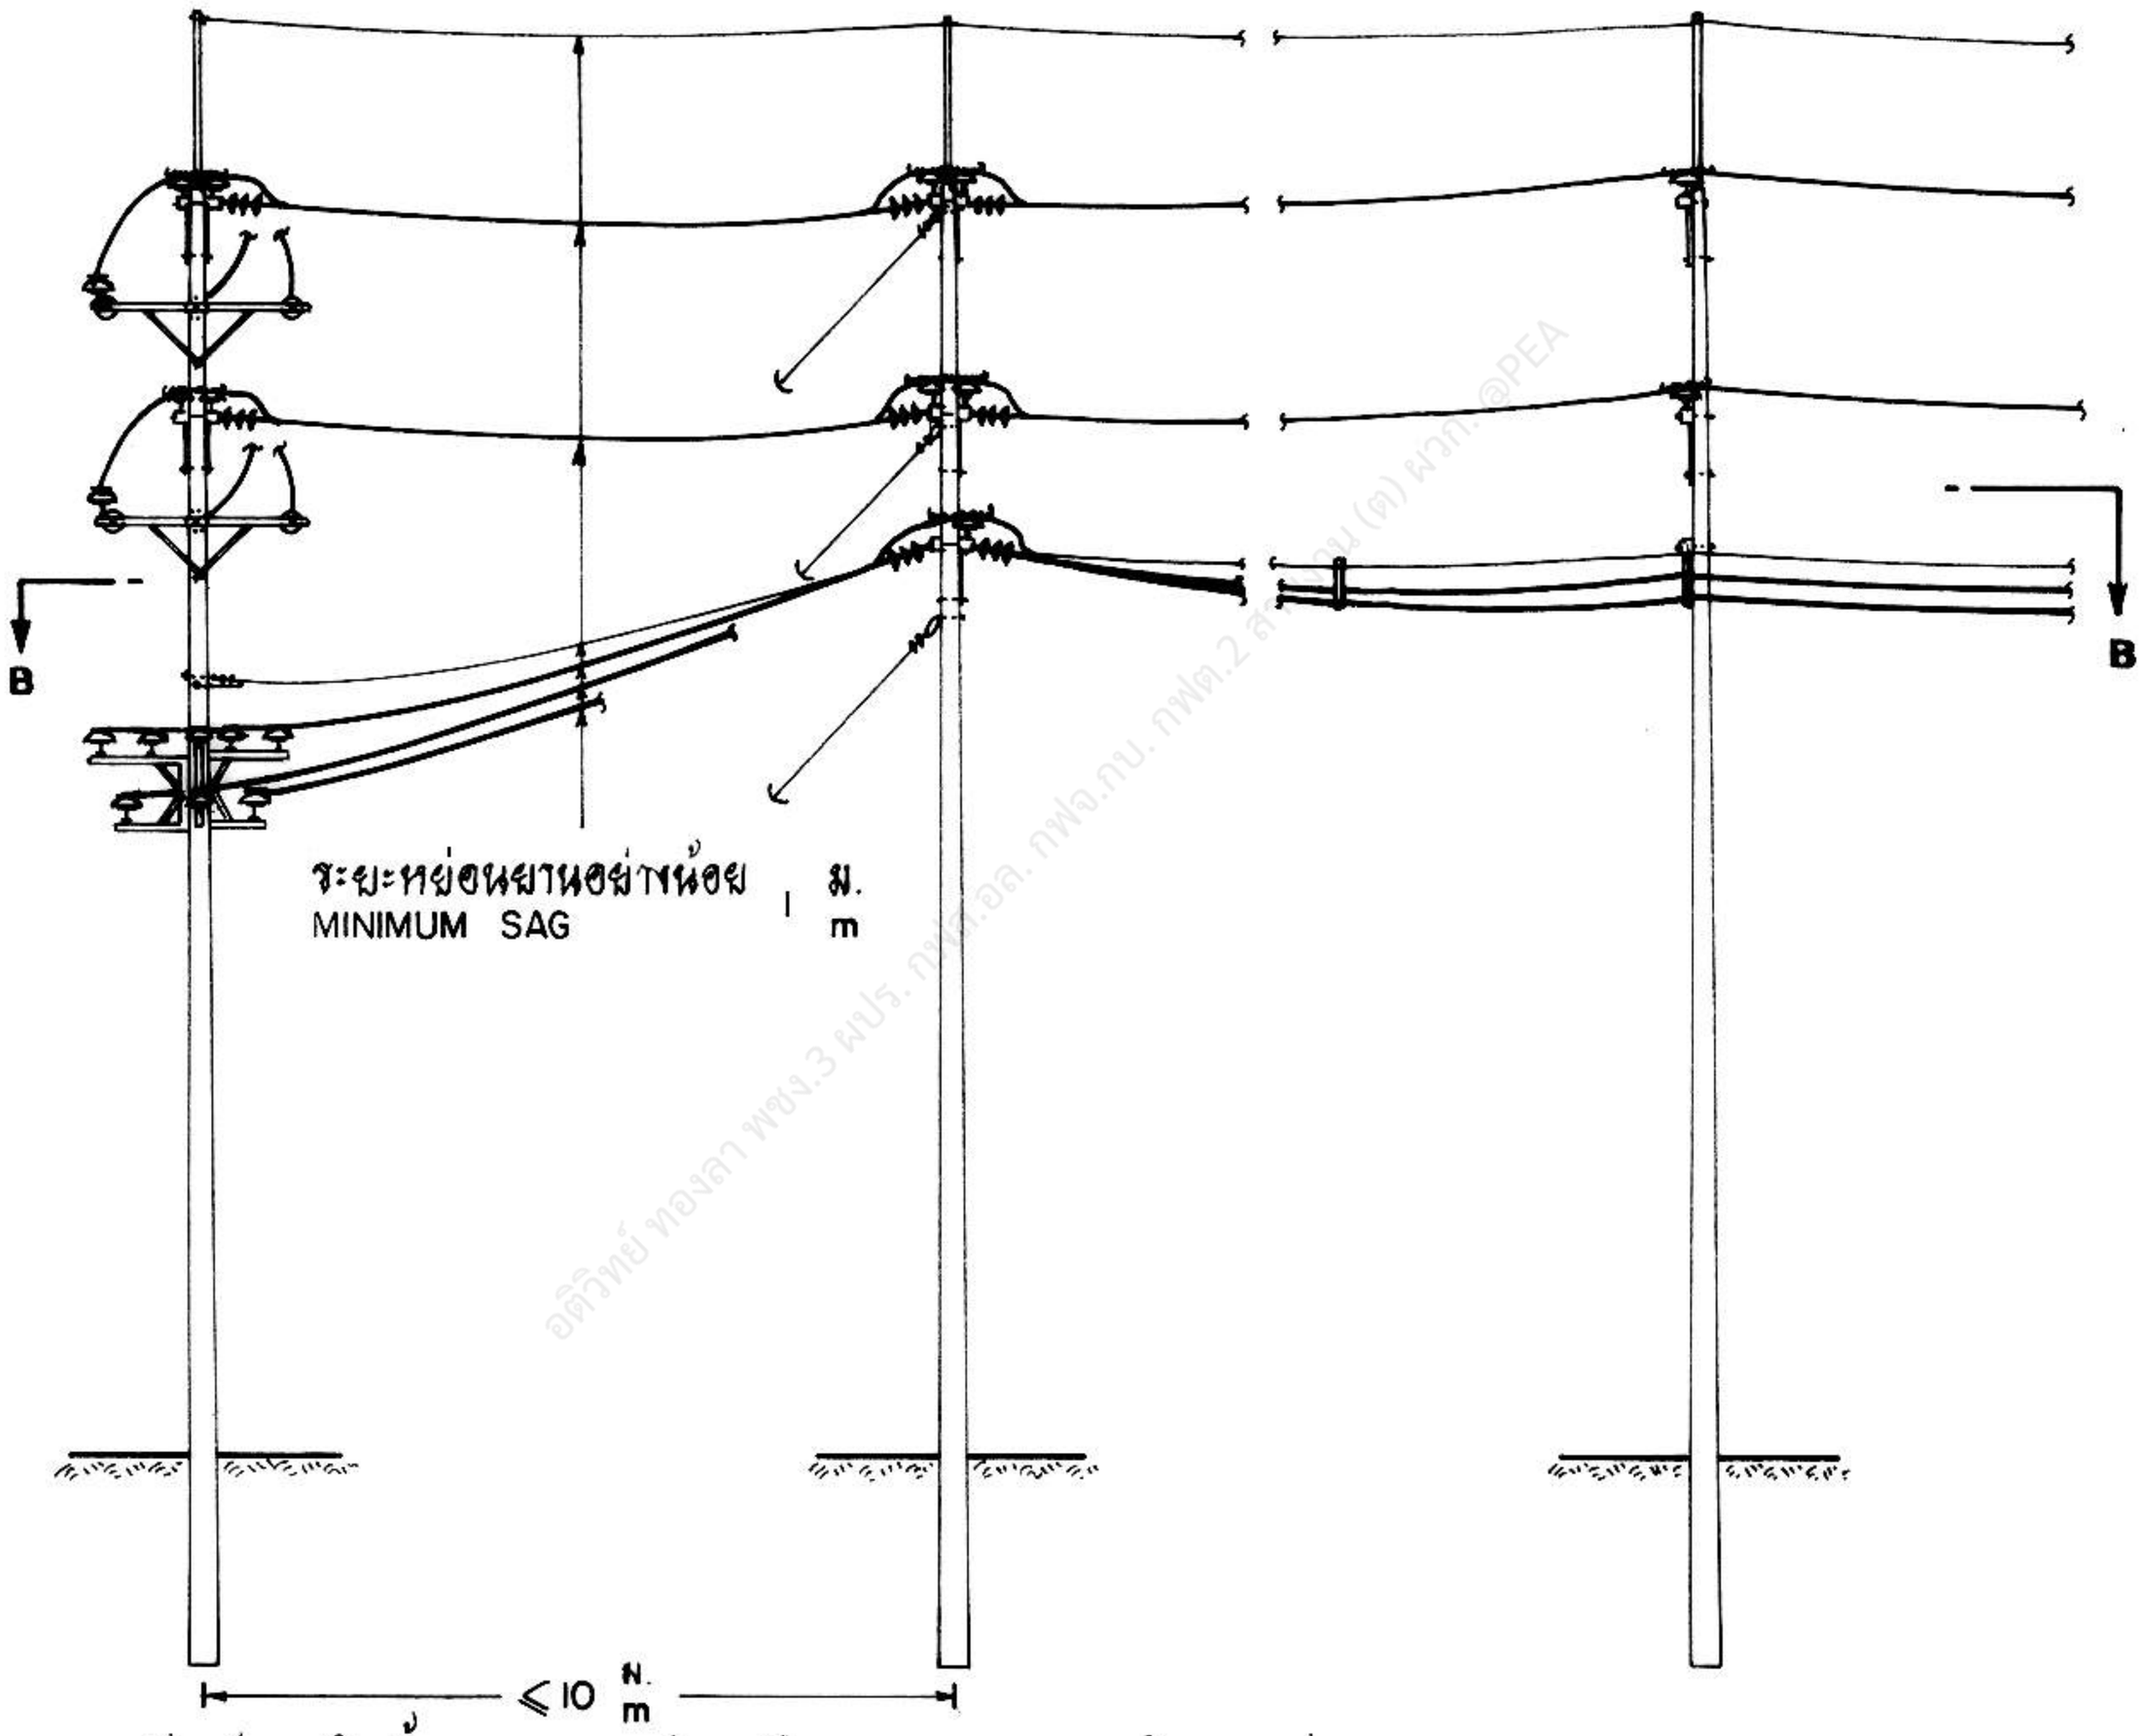

สำหรับการติดตั้ง 4 วงจร (สายเปลือย 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 2 วงจร)
FOR 4-CIRCUIT INSTALLATION (2-CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 2-CIRCUIT AERIAL CABLE)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน ..... ถูกแทนโดยแผน ..... เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 29 ต.ค. 35	แก้แผนวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน 1 : 125
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระดับ 33 kV, มุม 60°–90° 3 – 4 วงจร 33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 – 4 CIRCUIT	แผนเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

อติวิทย์ ทองลา พยง.3 ผปร. กฟภ. กฟส.กบ. กฟต.2 สงขลา (ค) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3239

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต ขนาด 14 ม. POLE, CONCRETE, 14 m LONG	1	1	00010006 (0036)
2	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120 X 120 X 2,500 mm	8	8	00110004 (0196)
3	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง BRACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT	–	2	02440104 (5920)
4	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (ตามรายละเอียด B) BRACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT (ACC. TO DETAIL B)	1	1	02440104 (5920)
5	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG	2	2	01000100 (6012)
6	เหล็กประกับคอน ขนาด 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30 X 6 X 760 mm	16	16	01200001 (0120)
7	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	16	16	01110201 (0221)
8	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	5	5	01110203 (0223)
9	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	4	2	01110204 (0224)
10	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	–	2	01110205 (0225)
11	สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm	–	2	01110206 (0226)
12	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	3	3	01130001 (0247)
13	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 500 mm	9	9	01130002 (0248)
14	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm	1	1	01140001 (0253)
15	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 250 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 250 mm	2	2	01140002 (0254)
16	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 300 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 300 mm	1	1	01140003 (0255)
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	64	64	01180100 (0355)
18	สเตรนแคลัมป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al CONDUCTOR ; SIZE AS REQUIRED	12	12	03110000 - 03110101
19	หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง สายอะลูมิเนียมขนาดตามต้องการ CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS, Al ; SIZE AS REQ'D	6	6	02410001 - 5 02410007

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน..... ถูกแทนโดยแผน..... เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35 แก้แผนวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 27 ต.ค. 35	โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระดับ 33 kV, มุม 60°-90° 3 – 4 วงจร 33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 – 4 CIRCUIT
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค		แผนเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

26 ต.ค. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3239

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
20	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	4	4	01210304 (0150)
21	ยูแคลัมป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	17	17	01230000 (0165)
22	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	11	17	03000002 03100001
23	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	36	36	03020002 (0415)
24	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE, ARMOUR, Al, 1 X 10 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	02200000 (0700)
25	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4.0 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al, 4.0 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	02200002 (0704)
26	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 200 มม. มอก. 227 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 200 mm LONG, TIS 227	2	2	

แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING		แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 33 kV, 3-4 วงจร 33 kV DISTRIBUTION POLE STRUCTURE, 3-4 CIRCUIT	IBI-015/34071	8282
2	การประกอบคอนกันเสาคอนกรีต 33 kV, 3-4 วงจร 33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE, 3-4 CIRCUIT	SAI-015/34024	3237
3	โครงสร้างเสาต้นเจ้าปลายสายสองข้าง ระบบ 33 kV, 3-4 วงจร 33 kV DOUBLE DEADEND STRUCTURE, 3-4 CIRCUIT	SA4-015/35011	
4	หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในบริเวณใกล้ฝั่งทะเล RECOMMENDATION FOR H.T. INSULATOR INSTALLATION, NEAR THE SEA COAST	SAI-015/24019	9502
5	การต่อสายเคเบิลอากาศแรงสูง COMPRESSION SLEEVE, FOR H.T. AERIAL CABLE	SAI-015/22020	9562
6	การต่อปลายลวดเหล็กตีเกลียว STEEL STRANDED WIRE SPLICING	SAI-015/23053 SAI-015/28010	9563 9563A

หมายเหตุ

บัญชีวัสดุ :-

สดมภ์ I : สำหรับการติดตั้ง 3 วงจร
(สายเปลือย 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 วงจร)

สดมภ์ II : สำหรับการติดตั้ง 4 วงจร
(สายเปลือย 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 2 วงจร)

NOTES

BILL OF MATERIAL :-

COLUMN I : FOR 3 CIRCUIT INSTALLATION
(2-CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1-CIRCUIT AERIAL CABLE)

COLUMN II : FOR 4 CIRCUIT INSTALLATION
(2-CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 2-CIRCUIT AERIAL CABLE)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 35 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ร่างการ ..... 29 ต.ค. 35 โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระบบ 33 kV, มุม 60°-90° 3 - 4 วงจร	
ของผู้ร่างการฝ่ายเทคนิค ..... 26 ต.ค. 2535	33 kV ANGLE STRUCTURE, LINE ANGLE 60°-90° 3 - 4 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA4-015/35012 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น