

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: архитектура компьютера

Бердыев Даянч

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	1. Команды условного перехода	6
2.2	2. Реализация переходов в NASM	6
2.3	3. Изучение структуры файлы листинга	6
2.4	4. Самостоятельная работа	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Сомтоятельная работа	17
6	Выводы	26

Список иллюстраций

4.1	Создание директории	8
4.2	Запуск исполняемого файла	9
4.3	Редактирование программы	9
4.4	Создание исполняемого файла	10
4.5	Создание файла	10
4.6	Вставляю текст в файл	11
4.7	Вставляю текст в файл	11
4.8	Запуск исполняемого файла	12
4.9	Запуск исполняемого файла	12
4.10	Файл листинга	12
4.11	Файл листинга	14
4.12	asm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm	14
4.13	gedit lab7-2.lst	15
4.14	15
4.15	16
5.1	Создание запуск файла	17
5.2	Редактирование файла	18
5.3	Запуск исполняемого файла	18
5.4	создание файла	21
5.5	ввод программы в файл	22
5.6	Создание исполняемого файла	22
5.7	запуск исполняемого файла	23

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение команд условного и безусловного переходов. Приобретение навыков написания программ с использованием переходов. Знакомство с назначением и структурой файла листинга.

2 Задание

2.1 1. Команды условного перехода

2.2 2. Реализация переходов в NASM

2.3 3. Изучение структуры файлы листинга

2.4 4. Самостоятельная работа

3 Теоретическое введение


Для реализации ветвлений в ассемблере используются так называемые команды передачи управления или команды перехода. Можно выделить 2 типа переходов:

- условный переход – выполнение или не выполнение перехода в определенную точку программы в зависимости от проверки условия.
- безусловный переход – выполнение передачи управления в определенную точку программы без каких-либо условий.

4 Выполнение лабораторной работы

1

С помощью утилиты `mkdir` создаю директорию `lab07`, перехожу в нее и создаю файл для работы. (рис. [4.1]).

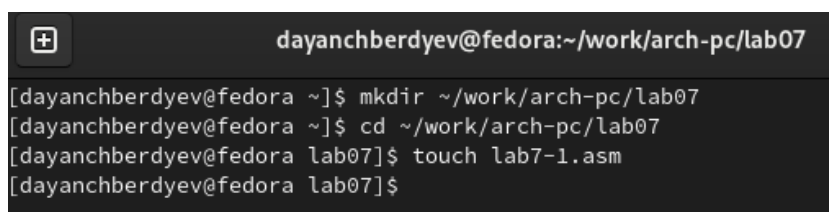


```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora ~]$ mkdir ~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora ~]$ cd ~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ touch lab7-1.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.1: Создание директории

2

Копирую в текущий каталог файл `in_out.asm` из загрузок, т.к. он будет использоваться в других программах. Открываю созданный файл `lab7-1.asm`, вставляю в него программу реализации безусловных переходов(рис. [fig002?]).

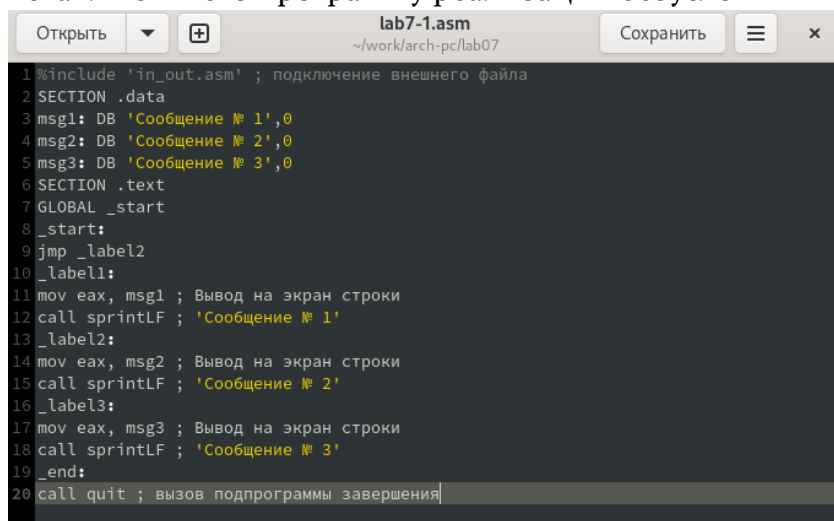

```
Открыть  ▼  lab7-1.asm  Сохранить  ⋮  x
~/work/arch-pc/lab07
1 %include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
2 SECTION .data
3 msg1: DB 'Сообщение № 1',0
4 msg2: DB 'Сообщение № 2',0
5 msg3: DB 'Сообщение № 3',0
6 SECTION .text
7 GLOBAL _start
8 _start:
9 jmp _label2
10 _label1:
11 mov eax, msg1 ; Вывод на экран строки
12 call sprintf ; 'Сообщение № 1'
13 _label2:
14 mov eax, msg2 ; Вывод на экран строки
15 call sprintf ; 'Сообщение № 2'
16 _label3:
17 mov eax, msg3 ; Вывод на экран строки
18 call sprintf ; 'Сообщение № 3'
19 _end:
20 call quit ; вызов подпрограммы завершения
```


3


Создаю исполняемый файл программы и запускаю его (рис. [4.2]). Инструкции `jmp _label2` меняет порядок исполнения инструкций и позволяет выполнить инструкции начиная с метки `_label2`.

```
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7-1.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 3
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.2: Запуск исполняемого файла

4

Изменяю текст программы, так чтобы вывод происходил в обратном порядке (рис. [4.3]).

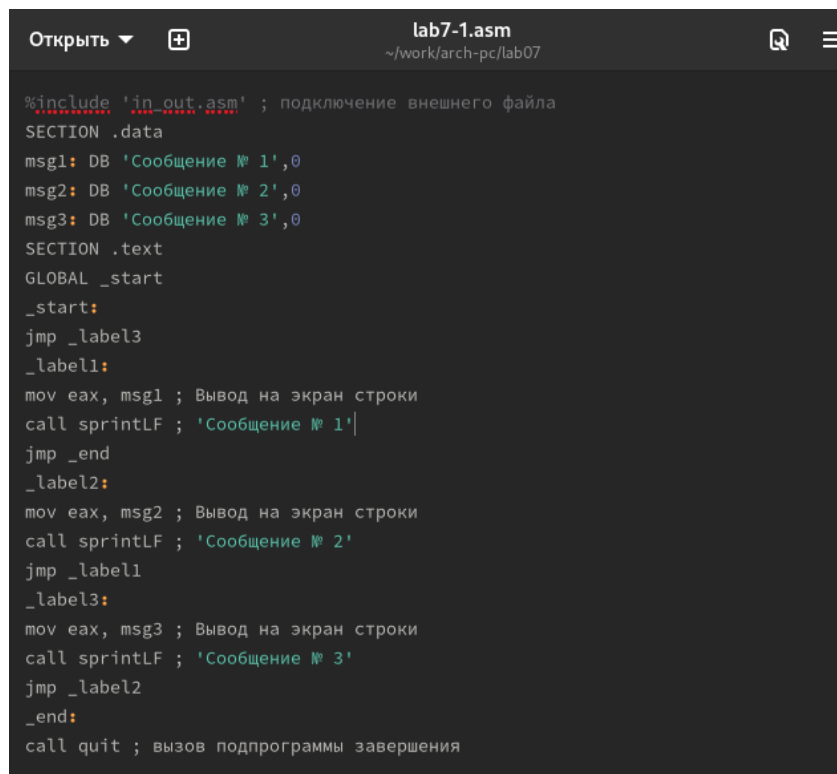

```
Открыть ▾ + lab7-1.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
jmp _label3
_label1:
mov eax, msg1 ; Вывод на экран строки
call sprintf ; 'Сообщение № 1'
jmp _end
_label2:
mov eax, msg2 ; Вывод на экран строки
call sprintf ; 'Сообщение № 2'
jmp _label1
_label3:
mov eax, msg3 ; Вывод на экран строки
call sprintf ; 'Сообщение № 3'
jmp _label2
_end:
call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

Рис. 4.3: Редактирование программы

5

Создаю исполняемый файл и проверяю работу программы (рис. [4.4]). Программа отработало верно.

```
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7-1.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7-1
Сообщение № 3
Сообщение № 2
Сообщение № 1
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.4: Создание исполняемого файла

6


Создаю новый файл lab7-2.asm для программы с условным оператором. (рис. [4.5]).


```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ touch lab7-2.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.5: Создание файла

7


Вставляю программу, которая определяет и выводит на экран наибольшее число (рис.[4.7]).

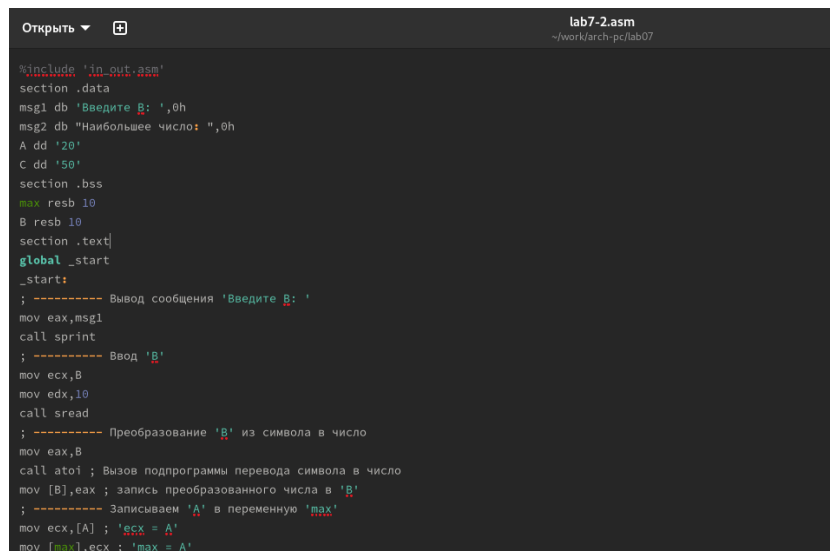


```
Открыть ▾  lab7-2.asm
~\work\arch-pc\lab07

%include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db 'Введите B: ',0h
msg2 db "Наибольшее число: ",0h
A dd '20'
C dd '50'
section .bss
max resb 10
B resb 10
section .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите B: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'B'
mov ecx,B
mov edx,10
call sread
; ----- Преобразование 'B' из символа в число
mov eax,B
call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
mov [B],eax ; запись преобразованного числа в 'B'
; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
mov ecx,[A] ; 'ecx = A'
mov [max],ecx ; 'max = A'
```

Рис. 4.6: Вставляю текст в файл

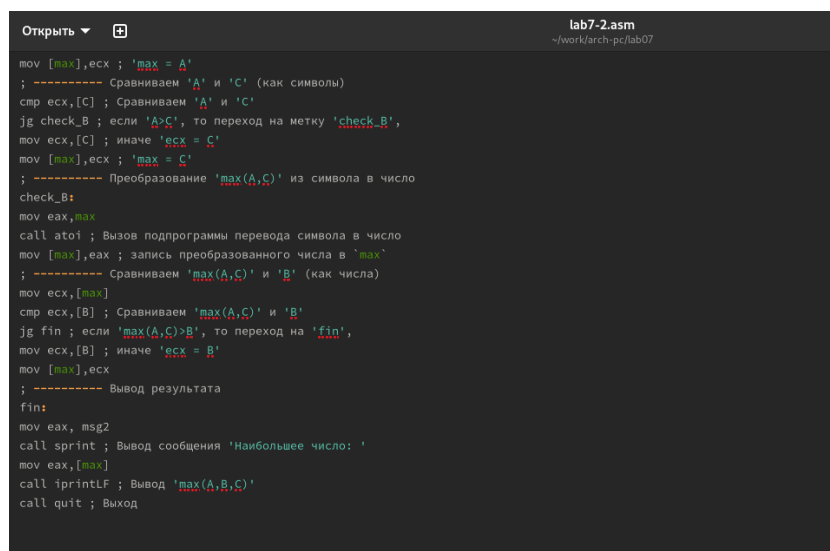

```
Открыть ▾  lab7-2.asm
~\work\arch-pc\lab07

mov [max],ecx ; 'max = A'
; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
cmp ecx,[C] ; Сравниваем 'A' и 'C'
jg check_B ; если 'A>C', то переход на метку 'check_B',
mov ecx,[C] ; иначе 'ecx = C'
mov [max],ecx ; 'max = C'
; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
check_B:
mov eax,max
call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
mov [max],eax ; запись преобразованного числа в 'max'
; ----- Сравниваем 'max(A,C)' и 'B' (как числа)
mov ecx,[max]
cmp ecx,[B] ; Сравниваем 'max(A,C)' и 'B'
jg fin ; если 'max(A,C)>B', то переход на 'fin',
mov ecx,[B] ; иначе 'ecx = B'
mov [max],ecx
; ----- Вывод результата
fin:
mov eax, msg2
call sprint ; Вывод сообщения 'Наибольшее число: '
mov eax,[max]
call iprintLF ; Вывод 'max(A,B,C)'
call quit ; Выход
```

Рис. 4.7: Вставляю текст в файл

8

Создаю и запускаю новый исполняемый файл, проверяю работу программы (рис. [4.9]).

```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7-2.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7-2
Введите B: 100
Наибольшее число: 100
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.8: Запуск исполняемого файла

```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7-2.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7-2
Введите B: 1
Наибольшее число: 134520896
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 4.9: Запуск исполняемого файла

9

Открываю файл листинга с помощью редактора `msedit`. Рассмотрим 9-11 строки: (рис. [4.10]).

```
GNU nano 7.2 /home/dayanchberdyev/work/arch-pc/lab07/lab7-2.asm
%include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db 'Введите B: ',0h
msg2 db "Наибольшее число: ",0h
A dd '20'
C dd '50'
section .bss
max resb 10
B resb 10
section .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите B: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'B'
mov ecx,B
mov edx,10
call sread
; ----- Преобразование 'B' из символа в число
mov eax,B
call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
mov [B],eax ; запись преобразованного числа в 'B'
; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
mov ecx,[A] ; 'ecx = A'
mov [max],ecx ; 'max = A'
; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
cmp ecx,[C] ; Сравниваем 'A' и 'C'
```

Рис. 4.10: Файл листинга

9 строка:

- Первые цифры [9] - это номер строки файла листинга.
- Следующие цифры [00000006] адрес — это смещение машинного кода от начала текущего сегмента, состоит из 8 чисел.
- следующие числа [7403] - это машинный код, который представляет собой ассемблированную исходную строку в виде шестнадцатеричной последовательности, поэтому и появляются буквы латинского алфавита.
- следующее [jz finished] - исходный текст программы, которая просто состоит из строк исходной программы вместе с комментариями.

10 строка:


- Первые цифры [10] - это номер строки файла листинга.
- Следующие цифры [00000008] адрес — это смещение машинного кода от начала текущего сегмента, состоит из 8 чисел.
- следующие числа [40] - это машинный код, который представляет собой ассемблированную исходную строку в виде шестнадцатеричной последовательности, поэтому и появляются буквы латинского алфавита.
- следующее [inc eax] - исходный текст программы, которая просто состоит из строк исходной программы вместе с комментариями

11 строка:

- Первые цифры [11] - это номер строки файла листинга.
- Следующие цифры [00000009] адрес — это смещение машинного кода от начала текущего сегмента, состоит из 8 чисел.
- следующие числа [EBF8] - это машинный код, который представляет собой ассемблированную исходную строку в виде шестнадцатеричной последовательности, поэтому и появляются буквы латинского алфавита.
- следующее [jmp nextchar] - исходный текст программы, которая просто состоит из строк исходной программы вместе с комментариями

10

Открываю файл листинга с помощью редактора mcedit и замечаю, что в файле листинга появляется ошибка. (рис. [4.11]).

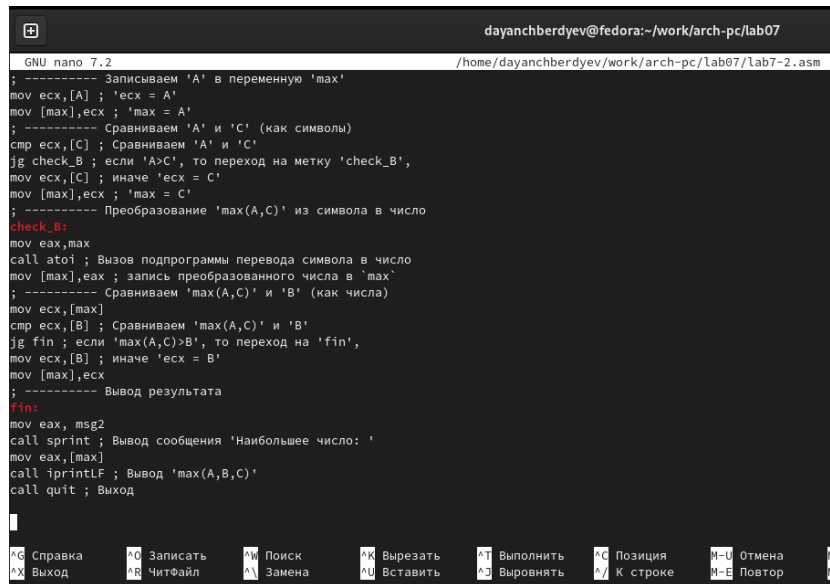


```
GNU nano 7.2 /home/dayanchberdyev/work/arch-pc/lab07/lab7-2.asm
; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
mov ecx,[A] ; 'ecx = A'
mov [max],ecx ; 'max = A'
; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
cmp ecx,[C] ; Сравниваем 'A' и 'C'
jg check_B ; если 'A>C', то переход на метку 'check_B',
mov ecx,[C] ; иначе 'ecx = C'
mov [max],ecx ; 'max = C'
; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
check_B:
mov eax,max
call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
mov [max],eax ; запись преобразованного числа в 'max'
; ----- Сравниваем 'max(A,C)' и 'B' (как числа)
mov ecx,[max]
cmp ecx,[B] ; Сравниваем 'max(A,C)' и 'B'
jg fin ; если 'max(A,C)>B', то переход на 'fin',
mov ecx,[B] ; иначе 'ecx = B'
mov [max],ecx
; ----- Вывод результата
fin:
mov eax, msg2
call sprintf ; Вывод сообщения 'Наибольшее число: '
mov eax,[max]
call iprintf ; Вывод 'max(A,B,C)'
call quit ; Выход
```

Рис. 4.11: Файл листинга

Отсюда можно сделать вывод, что, если в коде появляется ошибка, то ее описание появится в файле листинга

11

Создал файл листинга для программы из файла lab7-2.asm (рис. [4.12]).



```
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
```

Рис. 4.12: asm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm

12


Открыл файл листинга lab7-2.lst с помощью любого текстового редактора, например gedit:{#fig:012 width=70%}

```
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ gedit lab7-2.lst
```

Рис. 4.13: gedit lab7-2.lst

13

Открыл файл с программой lab7-2.asm и в любой инструкции с двумя операндами удалить один операнд. Выполните трансляцию с получением файла листинга: {#fig:013 width=70%}

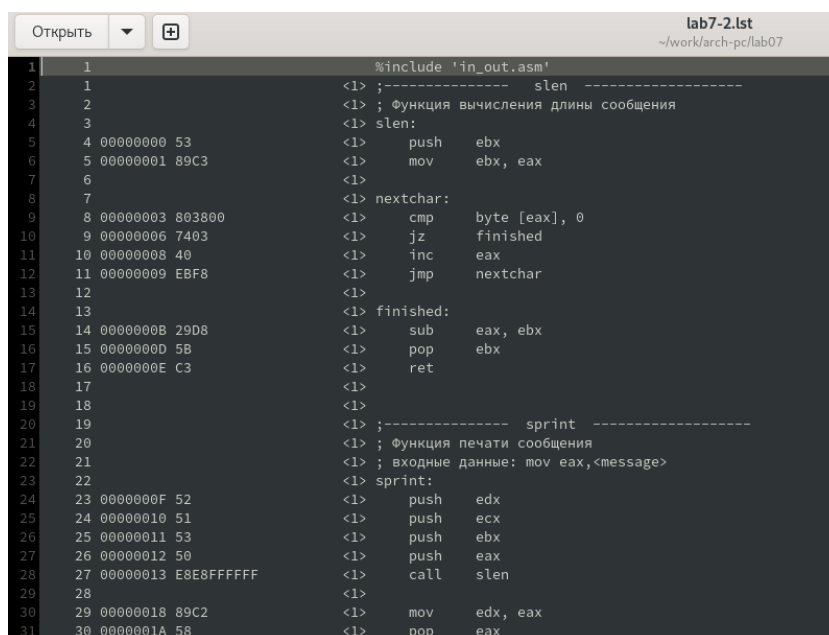

```
lab7-2.lst
~/work/arch-pc/lab07

1 1 %include 'in_out.asm'
2 1 <1> ;----- slen -----
3 2 <1> ; Функция вычисления длины сообщения
4 3 <1> slen:
5 4 00000000 53 <1> push ebx
6 5 00000001 89C3 <1> mov ebx, eax
7 6 <1>
8 7 <1> nextchar:
9 8 00000003 803800 <1> cmp byte [eax], 0
10 9 00000006 7403 <1> jz finished
11 10 00000008 40 <1> inc eax
12 11 00000009 EBF8 <1> jmp nextchar
13 12 <1>
14 13 <1> finished:
15 14 0000000B 29D8 <1> sub eax, ebx
16 15 0000000D 5B <1> pop ebx
17 16 0000000E C3 <1> ret
18 17 <1>
19 18 <1>
20 19 <1> ;----- sprint -----
21 20 <1> ; Функция печати сообщения
22 21 <1> ; входные данные: mov eax,<message>
23 22 <1> sprint:
24 23 0000000F 52 <1> push edx
25 24 00000010 51 <1> push ecx
26 25 00000011 53 <1> push ebx
27 26 00000012 50 <1> push eax
28 27 00000013 E8E8FFFFFF <1> call slen
29 28 <1>
30 29 00000018 89C2 <1> mov edx, eax
31 30 0000001A 58 <1> pop eax
```

Рис. 4.14:

Открыть

lab7-2.lst

~/work/arch-pc/lab07

```

195 20 ; ----- Преобразование 'B' из символа в число
196 21 00000101 B8[0A000000] mov eax,B
197 22 00000106 E891FFFFFF call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
198 23 0000010B A3[0A000000] mov [B],eax ; запись преобразованного числа в 'B'
199 24 ; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
200 25 00000110 8B0D[35000000] mov ecx,[A] ; 'ecx = A'
201 26 00000116 890D[00000000] mov [max],ecx ; 'max = A'
202 27 ; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
203 28 0000011C 3B0D[39000000] cmp ecx,[C] ; Сравниваем 'A' и 'C'
204 29 00000122 7F0C jg check_B ; если 'A>C', то переход на метку 'check_B',
205 30 00000124 8B0D[39000000] mov ecx,[C] ; иначе 'ecx = C'
206 31 0000012A 890D[00000000] mov [max],ecx ; 'max = C'
207 32 ; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
208 33 check_B:
209 34 00000130 B8[00000000] mov eax,max
210 35 00000135 E862FFFFFF call atoi ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
211 36 0000013A A3[00000000] mov [max],eax ; запись преобразованного числа в 'max'
212 37 ; ----- Сравниваем 'max(A,C)' и 'B' (как числа)
213 38 0000013F 8B0D[00000000] mov ecx,[max]
214 39 00000145 3B0D[0A000000] cmp ecx,[B] ; Сравниваем 'max(A,C)' и 'B'
215 40 0000014B 7F0C jg fin ; если 'max(A,C)>B', то переход на 'fin',
216 41 0000014D 8B0D[0A000000] mov ecx,[B] ; иначе 'ecx = B'
217 42 00000153 890D[00000000] mov [max],ecx
218 43 ; ----- Вывод результата
219 44 fin:
220 45 00000159 B8[13000000] mov eax,msg2
221 46 0000015E E8ACFFFFFF call sprintf ; Вывод сообщения 'Наибольшее число: '
222 47 00000163 A1[00000000] mov eax,[max]
223 48 00000168 E819FFFFFF call iprintLF ; Вывод 'max(A,B,C)'
224 49 0000016D E869FFFFFF call quit ; Выход
225 50

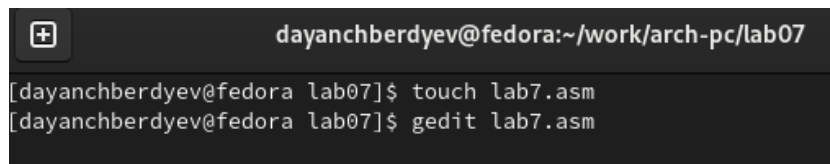
```

Рис. 4.15:

5 Сомтоятельная работа

1

Создаю файл lab7.asm с помощью утилиты touch и запускаю редактора gedit (рис. [5.1]).


A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a window icon, a plus sign, and the text 'dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07'. The terminal content shows two lines of commands: '[dayanchberdyev@fedora lab07]\$ touch lab7.asm' and '[dayanchberdyev@fedora lab07]\$ gedit lab7.asm'.


```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ touch lab7.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ gedit lab7.asm
```

Рис. 5.1: Создание запуск файла

2

Ввожу в созданный файл текст программы для вычисления наименьшего из 3 чисел. Числа беру, учитывая свой вариант из прошлой лабораторной работы. 20 вариант (рис. [5.2]).

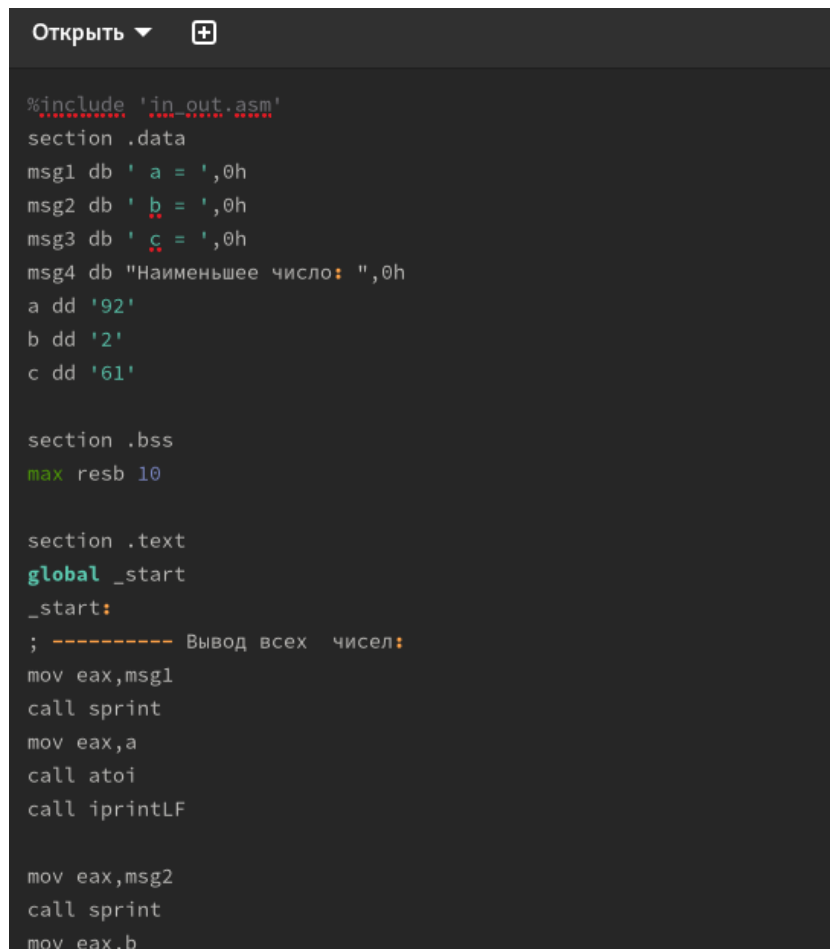

```
Открыть ▼ 
%include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db ' a = ',0h
msg2 db ' b = ',0h
msg3 db ' c = ',0h
msg4 db "Наименьшее число: ",0h
a dd '92'
b dd '2'
c dd '61'

section .bss
max resb 10


section .text
global _start
_start:
; ----- Вывод всех чисел:
mov eax,msg1
call sprint
mov eax,a
call atoi
call iprintLF

mov eax,msg2
call sprint
mov eax,b
```

Рис. 5.2: Редактирование файла

3

Создаю исполняемый файл и запускаю его (рис. [5.3]).

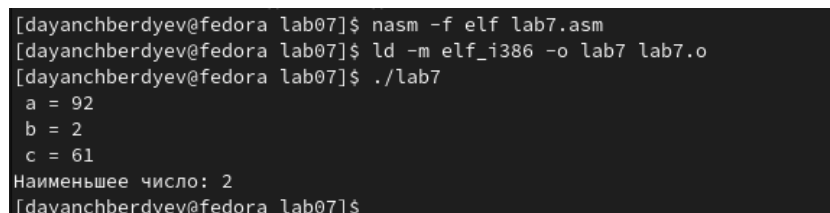

```
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7 lab7.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7
a = 92
b = 2
c = 61
Наименьшее число: 2
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 5.3: Запуск исполняемого файла

Текст программы

```

#include 'in_out.asm'

section .data
msg1 db ' a = ',0h
msg2 db ' b = ',0h
msg3 db ' c = ',0h
msg4 db "Наименьшее число: ",0h
a dd '92'
b dd '2'
c dd '61'

section .bss
max resb 10

section .text
global _start
_start:
; ----- Вывод всех чисел:
mov eax,msg1
call sprint
mov eax,a
call atoi
call iprintLF

mov eax,msg2
call sprint
mov eax,b
call atoi
call iprintLF

```

```

mov eax,msg3
call sprint
mov eax,c
call atoi
call iprintLF


;-----сравнивание чисел
mov eax,b
call atoi ;перевод символа в число
mov [b],eax ; запись преобразованного числа в b
;----- запись b в переменную max
mov ecx,[a] ;
mov [max],ecx ;
;-----сравнивание чисел a c
cmp ecx,[c]; if a>c
jl check_b ; то перход на метку
mov ecx,[c] ;
mov [max],ecx ;
;-----метка check_b
check_b:
mov eax,max ;
call atoi
mov [max],eax ;
;-----
mov ecx,[max] ;
cmp ecx,[b] ;
jl check_c ;
mov ecx,[b] ;
mov [max],ecx ;

```

```
;-----  
check_c:  
mov eax,msg4 ;  
call sprint ;  
mov eax,[max];  
call iprintLF ;  
call quit
```

4

Создаю новый файл lab7-3 для написания программы второго задания. (рис. [5.4]).





```
dayanchberdyev@fedora lab07]$ touch lab7-3.asm  
dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 5.4: создание файла

5

Ввожу в него программу, в которую ввожу значения 20 х и а, и которая выводит значения функции. Функцию беру из таблицы в соответствии со своим вариантом (рис. [5.5]).

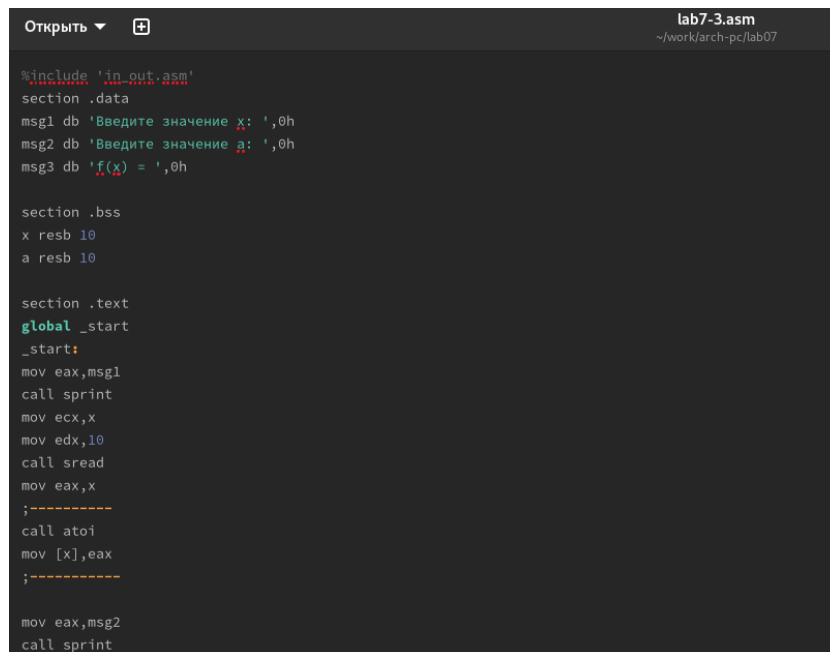

```
Открыть ▾  lab7-3.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db 'Введите значение x: ',0h
msg2 db 'Введите значение a: ',0h
msg3 db 'f(x) = ',0h

section .bss
x resb 10
a resb 10


section .text
global _start
_start:
mov eax,msg1
call sprint
mov ecx,x
mov edx,10
call sread
mov eax,x
;-----
call atoi
mov [x],eax
;-----


mov eax,msg2
call sprint
```

Рис. 5.5: ввод программы в файл

6

Создаю исполняемый файл и проверяю её выполнение при $x=1$, $a=2$

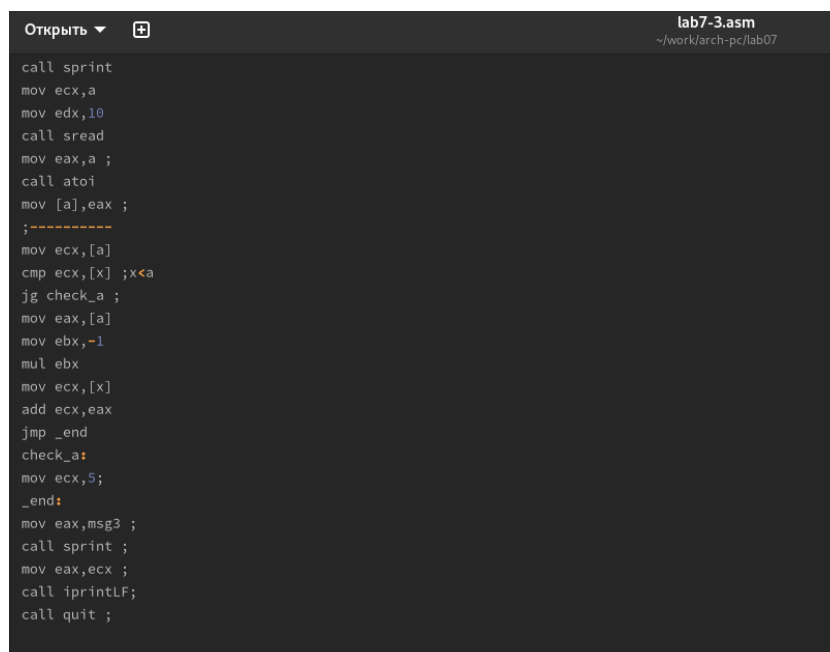


```
Открыть ▾  lab7-3.asm
~/work/arch-pc/lab07

call sprint
mov ecx,a
mov edx,10
call sread
mov eax,a ;
call atoi
mov [a],eax ;
;-----
mov ecx,[a]
cmp ecx,[x] ;x<a
jg check_a ;
mov eax,[a]
mov ebx,-1
mul ebx
mov ecx,[x]
add ecx,eax
jmp _end
check_a:
mov ecx,5;
_end:
mov eax,msg3 ;
call sprint ;
mov eax,ecx ;
call iprintLF;
call quit ;
```

Рис. 5.6: Создание исполняемого файла

7

Повторный раз запускаю программу и проверяю ее выполнение при $x=2$ и $a=1$
Программа отработала верно!

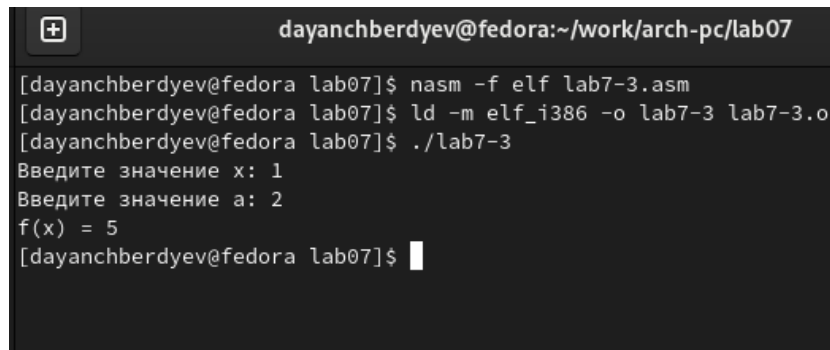

```
dayanchberdyev@fedora:~/work/arch-pc/lab07
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ nasm -f elf lab7-3.asm
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ld -m elf_i386 -o lab7-3 lab7-3.o
[dayanchberdyev@fedora lab07]$ ./lab7-3
Введите значение x: 1
Введите значение a: 2
f(x) = 5
[dayanchberdyev@fedora lab07]$
```

Рис. 5.7: запуск исполняемого файла

Текст программы

```
%include 'in_out.asm'

section .data
msg1 db 'Введите значение x: ',0h
msg2 db 'Введите значение a: ',0h
msg3 db 'f(x) = ',0h

section .bss
x resb 10
a resb 10

section .text
global _start
_start:
mov eax,msg1
call sprint
mov ecx,x
```

```

mov edx,10
call sread
mov eax,x
;-----
call atoi
mov [x],eax
;-----

mov eax,msg2
call sprint
mov ecx,a
mov edx,10
call sread
mov eax,a ;
call atoi
mov [a],eax ;
;-----
mov ecx,[a]
cmp ecx,[x] ;x<a
jg check_a ;
mov eax,[a]
mov ebx,-1
mul ebx
mov ecx,[x]
add ecx,eax
jmp _end
check_a:
mov ecx,5;
_end:

```



```
mov eax,msg3 ;  
call sprint ;  
mov eax,ecx ;  
call iprintLF;  
call quit ;
```

6 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоил инструкции условного и безусловного вывода и ознакомился с структурой файла листинга.

:: {#refs} ::