

word2jats

面向学术出版的 Word 智能结构化转换

学术期刊结构化技术创新大赛 · 选题一 · 技术方案说明书

参赛团队：JiangLab

在线原型：word2jats.jianglab.work

阅读导航

[一、项目目标与方案概述](#) [二、总体架构与数据组织](#)

[三、核心转换方法](#) [四、运行效率与工程实现](#)

[五、原型与编辑工作流程](#) [六、实验设计与定量结果](#)

一、项目目标与方案概述

1.1 从投稿文档到出版数据

学术论文的 Word 稿件同时包含文字内容、排版线索和对象关系。作者角标连接人员与单位，合并单元格表达表内分组，正文编号指向图表与文献。将稿件转为 JATS XML，不仅要识别各类内容，还要把这些关系组织成出版系统能够读取的结构。

word2jats 面向这一过程，接收 DOCX 稿件，生成符合 JATS Journal Publishing 1.3 的 XML 文档及配套图片资源，并提供网页预览、原稿对照、文章信息修改和结果导出。用户可以在同一工作台完成稿件提交、结构化转换与校订；技术人员也可以通过命令行调用相同的转换流程。

原型由三类处理共同完成转换：大语言模型（Large Language Model, LLM，以下称“模型”）结合上下文识别内容角色与关系；程序解析 Word 已有结构、取回原文并生成 XML；编辑通过校样与原稿对照完成复核。系统据此兼顾内容保留、结构化加工和编辑使用，而不将生成一个合法 XML 文件作为流程终点。

1.2 技术路线与主要贡献

方案的核心是“语义识别与内容取回分离”。模型读取带位置标识的原稿清单，判断内容角色、边界和关联，并返回定位线索；程序将这些线索解析为原稿中的字符范围，据此组织正文、摘要与文献。模型负责判断一段文字应当如何组织，程序负责从 Word 中取得这段文字。题名、作者、单位及通讯信息构成文首元信息，采用限定原稿区域的局部 JATS 生成与校验流程，以处理多人员、多机构之间的关联。

围绕这一分工，项目实现了三项相互配合的设计：


- **以原文位置连接识别与生成。**模型的结构判断可以调整，正文与文献的内容取回仍依据 Word 原稿；同一位置表示也用于后续检查和原稿定位。
- **以内容对象组织整篇论文。**统一处理文字范围、表格网格、图片与公式的出现位置，以及作者、图表、文献之间的关系，完成从局部识别到整篇 JATS 文档的组装。
- **以任务依赖和编辑流程组织自动化。**文首、正文、文献与引文按依赖并行处理；生成结果进入可视化校样，编辑能够查看原文、处理具体事项并导出成果。

下文先说明系统如何表示原稿与组织任务，再展开各类内容的转换方法、并行处理及编辑流程，最后用分项质量、处理时间和调用成本评价两种模型配置。配置切换不改变输入要求、成果格式和编辑操作。

二、总体架构与数据组织

2.1 分层处理流程

图1给出从 DOCX 到可复核成果的完整流程。原稿解析、结构理解、定位组装、生成检查和编辑工作台五个部分，通过原稿位置与对象标识连接；各阶段既传递内容，也保留内容在原文中的位置。

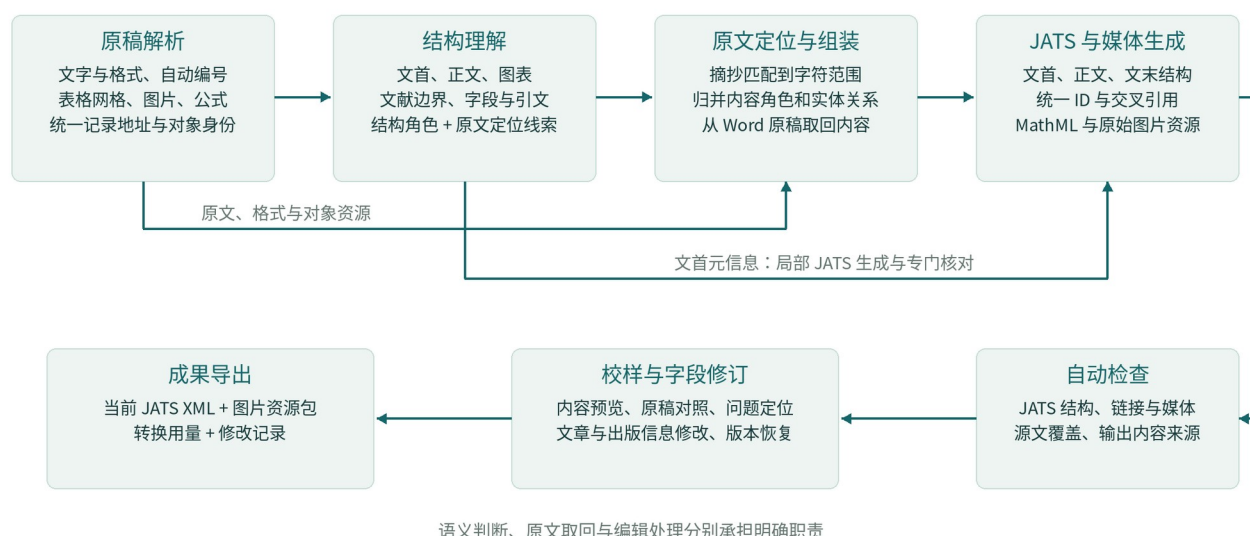

语义判断、原文取回与编辑处理分别承担明确职责

图1 系统总体架构

原稿解析层读取 DOCX 的文字、样式、编号、表格和嵌入资源，形成统一的原稿记录。结构理解层分别识别文首、正文、文献及引用关系。定位组装层汇集识别结果，形成包含章节、图表、字段及关联的“语义文档”；生成层将其映射为 JATS 元素，导出配套图片并建立引用。自动检查和网页复核围绕同一份输出展开。

这套分工兼顾了两类信息：一类是 Word 中可以直接读取的事实，例如单元格合并、图片字节和公式对象；另一类是需要结合上下文理解的含义，例如一行文字究竟是章节标题、图注还是作者单位。前者由程序解析，后者由模型识别，二者在组装阶段结合。

2.2 原稿记录：位置、内容与对象分开表示

解析器为段落、表格单元格及附属文本建立稳定地址。例如，doc/p30 表示正文部件中的一条段落记录；一段文字进一步用“记录地址、起始位置、结束位置”定位。字符范围采用左闭右开的表示，范围内的内容可以直接从原稿取回。

模型输入清单保留记录地址，并附带有效格式、提纲级别、编号等信息。Word 样式先经过继承关系解析，再作为识别依据提供给模型。因此，标题识别既能利用 Word 已有结构，也能结合上下文处理不规范样式，而不依赖固定的样式名称。

图片和公式分别记录“资源”与“出现位置”。资源对应实际字节或原生公式内容；出现位置说明它位于哪段文字、哪个单元格，以及在文档中出现的顺序。同一图片被引用多次时，可以复用资源并保留多个位置；一张复合图由多个图像组成时，也可以归入同一个图对象。

2.3 语义文档与 JATS 映射

各识别任务的结果最终归并为统一的语义文档。语义对象包括章节、段落、图、表、公式、注释、定义列表、文献条目和引用关系。文字对象引用原稿范围，图片对象引用资源出现记录，关系对象引用目标实体。

稿件内容	中间表示的重点	JATS 输出结构
题名、作者、单位、通讯信息	字段与人员、机构的关联	article-meta、contrib、aff、author-notes
摘要与关键词	摘要分段、分节及各关键词的原文位置	abstract、sec、kwd-group
章节与正文	标题层级、段落顺序、行内格式	body、sec、title、p
表格	行列、合并区域、表头、表题和表注	table-wrap、table、thead、tbody
图片与复合图	图对象、组成图片、编号与图注	fig、fig-group、graphic、caption
数学公式	行内或行间位置、数学结构或图像载体	inline-formula、disp-formula、MathML
定义列表与文末声明	术语一释义关系、声明标题与内容	def-list、def-item、ack、fn-group 等
文献与交叉引用	条目、著录字段、引用位置与目标	ref-list、ref、element-citation、xref

生成器统一分配内部标识，并将原稿中的显示编号与内部身份分开管理。例如，正文可保留“[6–8]”的原有写法，同时通过一个引用元素关联三条文献实体。显示形式与机器可读取的关系可以同时保留。

三、核心转换方法

3.1 原文定位与内容组装

结构识别的输出包括记录地址、原文摘抄以及必要的前后文。程序先在指定记录中精确查找摘抄；遇到空白、引号或连字符的等价写法时，进行受控归一化匹配；出现重复文字时，再结合位置线索、邻接内容和先后顺序确定对应范围。最终用于组装的文字取自匹配到的原稿位置。

例如，一份稿件中的 doc/p30 记录为“2. Materials and Methods”。正文任务将其识别为章节标题，组装器保留该记录的文字并建立章节对象，生成如下结构（省略正文）：

```
<sec id="S2">
  <title>2. Materials and Methods</title>
  <p>.....</p>
</sec>
```

其中，章节角色由模型判断，标题文字由原稿取回，章节标识由生成器分配。对于同一段落内的部分文字，例如参考文献中的题名、年份或正文中的一处引文，则定位到字符子区间。这样既能进行细粒度标注，也能保留未被标注的上下文。

多个任务可能对相邻区域作出不同判断，系统会在整篇组装前归并角色与范围，处理文首、正文、图表说明和文献之间的边界冲突。生成后还会核对各范围的使用情况，使局部处理能够与全文内容衔接。

3.2 文首元信息、作者与通讯关系

文首处理先确定元信息区域和摘要关键词区域，再分别处理两类内容。元信息不仅是若干字符串，还包含关系：一位作者可以属于多个机构，多位作者可以共享一个单位，通讯说明可能位于单独段落，ORCID、邮箱和个人地址也可能分散出现。

模型依据限定的文首区域生成局部 JATS 结构，将姓名、学位、标识和角色归入对应人员，将机构信息组织为 aff，并以 xref 连接作者、单位和通讯说明。姓名可以可靠拆分时使用姓与名字段；适合整体表示时采用 string-name。日期按照收稿、修回、录用等事件类型组织，而非依赖原稿中日期分量的书写顺序。

局部结果经过 JATS 内容模型校验；结构错误会连同具体校验信息返回模型修正。生成器还核对原稿内容及标识，处理格式角标与相邻文字的边界，并记录需要复核的修正。ORCID 作为人员标识保留在 contrib-id 中，作者姓名、单位关联和通讯关系分别参与质量评价。

摘要和关键词采用原文定位方式。结构化摘要识别各小节的标题与内容；普通摘要保留段落组织；图文摘要保留与其对应的图片资源；关键词按各词项的范围生成 kwd。这些内容与文首元信息可以在边界确认后并行处理。

3.3 正文章节、格式与特殊内容

正文任务结合全文上下文和 Word 格式事实，判断章节标题、普通段落、图表说明、公式及文末声明等角色。章节层级由内容与排版信息共同确定，随后按照原稿顺序建立章节树。图题、表题、摘要标题与正文标题分别归属对应对象，避免仅凭加粗或居中样式将它们归入同一种结构。

行内格式与文字内容一同按原稿范围取回。生成时，根据语义位置处理格式：章节标题的整体外观可以由预览样式控制；正文中实际承载含义的斜体、上下标等保留为行内标记；数学对象进入公式结构。Word 自动编号从编号定义读取，用于恢复文献等条目的显示编号。

术语表与定义列表按术语—释义关系组织；作者贡献、利益冲突、伦理、数据可用性及资助等声明，按识别到的标题和所属内容生成文末结构。处理重点是保留原文内容和先后关系，同时让不同业务内容具有可识别的结构位置。

3.4 表格：保留逻辑网格，恢复文本排表

Word 稿件中的表格具有不同载体。原生表格已经包含行、列和合并关系，系统读取这些结构事实，按逻辑网格生成 JATS 表格。横向和纵向合并分别映射为列跨度和行跨度；表头、行头、表题及表注由结构理解结果补充。单元格内的文字、上下标和公式继续使用相同的内容取回机制。

另一类表格以制表符、空格或软换行排出，原文件中没有完整单元格结构。系统先识别属于该表的实际文本行，再由专项任务将每行中的原文片段分配到各列。程序核对片段归属和使用情况：同一行的内容应完整进入对应单元格，各片段不得相互重叠或被重复使用。识别结果据此转为行列结构，并保留核对信息供编辑处理。

图像型表格则保留其图片载体，配合表题、编号和表注生成 table-wrap。在界面上，三类表格都进入校样预览；结构化网格可直接用于后续排版，文本排表中的疑难项目可结合原稿摘录核对。实验分别考察表格对象、题注和网格单元内容，体现“表存在”和“表结构正确”的不同要求。

3.5 图片、复合图与数学公式

图片处理同时解决资源和语义归属。系统从 DOCX 的关联关系取得图片，记录其出现位置，再将图片归入对应的图、表或段落。一张图包含多个面板时，保持组成关系和先后顺序；图编号、图注标题和解释段落分别组织。媒体文件按原字节导出，并将 XML 中的资源路径关联到实际文件。

公式按照载体处理。Word 原生公式使用 Office Math Markup Language (OMML) 表达数学结构；系统通过样式表转换为 MathML，保留分式、上下标、根式等运算关系及组成节点。转换依据的是 Word 中已有的数学对象，无需将公式先转成图片再识别。行内公式和行间公式分别放入 JATS 对应容器，公式编号与正文引用也保留其关联。

图像型公式使用原始图片承载，放入公式容器并保留其段内位置。例如，同一行公式由两个 WMF 片段组成时，两个资源均参与输出。网页针对 TIFF 和可解码的 WMF 提供浏览器可显示的预览，下载包保留原始文件。由此，预览显示与出版资源交付可以分别满足使用要求。

原生公式的实验同时核对数量与数学树结构；图像型公式核对载体是否保留。这两类结果分别报告，以对应可继续进行数学处理的结构化公式和保留原貌的图像公式。

3.6 参考文献：边界识别、字段提取与完整著录

参考文献处理分成两个阶段。首先识别条目边界，两路不同提示分别给出判断；程序将边界定位回原稿，对一致结果直接归并，对分歧进行裁决。条目的身份由其原稿范围确定，编号作为独立的显示信息处理，因此既可以处理显式编号，也可以处理 Word 自动编号或无编号著录。

边界确定后，各条文献并行提取人员、题名、刊名、年份、卷期页、标识和出版信息等字段。字段摘抄需要定位到原稿范围；姓名等重复片段还结合成员范围、顺序与不重叠条件进行分配。原稿已能唯一确定字段位置时直接采用；确有歧义时，再利用模型的顺序提示辅助判断。输出中的字段先后以实际原稿位置为准。

例如，著录片段“European Journal of Preventive Cardiology, 26 (2019) 1191-1204.”分别提供刊名、卷号、年份和起止页。模型返回这些原文片段，程序核对位置并生成下列字段；其中卷号位于年份之前，与原稿一致：

```
<source>European Journal of Preventive Cardiology</source>
<volume>26</volume><year>2019</year>
<fpage>1191</fpage><lpage>1204</lpage>
```

这些字段与人员、题名等共同进入 element-citation，成为可以单独检索、链接和重新排版的出版数据。

字段化过程同时核对整条著录的内容覆盖。著录中的常规标点和连接记法按明确规则处理，其余内容需要由相应字段承载。对于不适合充分拆分的条目，系统使用 mixed-citation 保留整条原文，完整著录仍可在校样中查看和核对。两种形式都具有 JATS 中的合法承载方式，条目完整性与字段化程度分别统计。

3.7 正文引文与图表关联

引文识别任务给出正文中的引用位置与目标线索。数字制引用通过原稿显示编号关联文献实体；作者一年份制引用结合作者、年份与引用摘抄匹配目标。对图表的提及则关联对应图、表实体。所有目标在组装阶段转换为文档内部标识。

例如，正文中的“[6-8]”可表示为以下片段，括号保留在周围文字中：


```
<xref ref-type="bibr" rid="R006 R007 R008">6-8</xref>
```

这既保留原来的显示范围，也建立三条机器可读的引用关系。输出检查验证标识唯一性及目标存在性；质量评价进一步按所在段落、引用位置 and 实际目标进行匹配。这样可以分别衡量链接是否有效，以及它是否指向应当关联的内容。

四、运行效率与工程实现

4.1 依据实际依赖进行并行调度

一次转换包含多个模型任务，它们对输入结果的依赖并不相同。文首、正文、文献边界和正文引文均可以读取原稿清单并独立开始；文献字段提取只需要文献边界结果；文本表格恢复需要完成正文角色归并；最终组装再汇合所有必要结果。

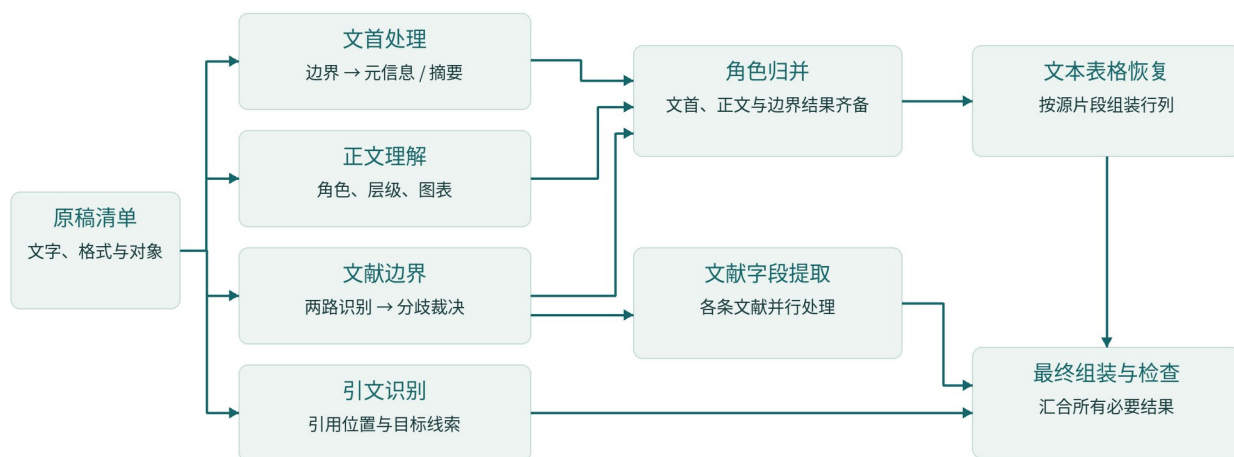

箭头表示实际数据依赖；同一转换进程内的模型请求共用并发上限

图2 单篇稿件内部的任务依赖

系统据此组织并行执行。文献字段提取在边界确认后立即启动，与文首及正文的后续处理重叠；文本表格恢复期间，文献字段和引文识别仍可继续运行。等待被限制在实际存在的数据依赖上。

模型请求共用进程级并发上限，默认最多 32 个在途请求。即使文首与正文采用不同客户端实例，也遵守同一上限。长文按照输入预算划分窗口，并在相邻窗口保留上下文；各窗口结果经过原文定位后归并。通过任务级并行与有界请求并发，兼顾单篇处理时间和服务资源占用。

4.2 完整响应、限次重试与两级复用

模型输出采用流式接收。程序在响应正常结束后再进行 JSON 或 XML 解析，中断的不完整回答不会进入组装。传输异常按类型进行有限重试，并遵循服务端建议的等待时间；回答不符合规定的字段与结构时，将具体问题返回模型作限次修正。调用次数和用量包含这些实际发生的额外请求。

系统区分两类复用。应用本地缓存保存完整模型回答，按模型、任务、输入与生成参数确定请求身份，相同请求可以直接复用。原稿修订后，只有输入保持一致的任务能够复用，改变的请求重新执行。模型服务端的上下文缓存则针对实际提交的输入计算命中量，仍然属于一次真实模型调用。两者分别记录，避免将本地复用次数与缓存 Token 混淆。

模型调用以 Token 为输入、输出的计量单位。系统直接读取响应中的用量，统一记录输入、输出、缓存命中、缓存未命中及总量；输入总量划分为命中与未命中两部分。逐请求记录汇总到各模型和整篇稿件，界面与下载包采用一致字段，具体计量与费用口径见第六部分。

4.3 可维护的实现与运行方式

转换核心使用 Python，按解析、理解、语义对象、生成、检查和模型接入划分模块。模型提供结构判断，生成器负责标准输出，网页和命令行调用同一个转换入口。因此，调整模型配置不会改变输入文件格式、校样操作或成果格式。

网页采用 FastAPI 提供上传、任务状态、预览、修订保存和下载接口。转换在后台执行，前端持续显示处理阶段；大文件采用分片上传和失败重传，合并后核对文件大小，浏览器支持时还对不超过 64 MiB

的文件校验 SHA-256 摘要。已完成任务的状态与结果保存到磁盘，服务重启后仍可通过原任务链接打开。模型凭据保存在服务端配置中。

每次转换使用独立工作目录，先生成候选 XML 与媒体，再完成结构、内容和资源检查。检查通过后发布结果；需要处理的候选仍保留为可预览的成果，关联具体问题。生成与发布分开，有助于保护已有成果，并使异常处理中保留足够的上下文。

模型接入层按各接口支持的响应格式传递统一的输出要求，识别结果再接受相同的本地结构检查。程序通过云端接口调用模型，本机承担 DOCX 解析、任务编排、XML 生成、检查和网页服务，无需部署本地模型权重或 GPU。安装 Python 依赖并配置模型凭据后，可使用 `python -m webapp` 启动工作台，也可以通过命令行处理单篇稿件。运行说明、输入输出示例和依赖清单随原型提供。

4.4 内容与结构的联合检查

自动检查分为四组。格式检查验证 XML 是否良构、是否符合 JATS 文档类型定义（DTD）；关系检查验证内部标识是否唯一、引用目标是否存在；资源检查验证媒体文件是否存在、格式是否可识别、字节是否与原稿一致；内容检查利用原稿范围和输出来源记录，核对原文去向及生成内容的依据。

这套检查与语义识别互补。识别阶段建立章节、字段和关系，检查阶段验证这些结果是否构成完整、可用的成果。检查信息进一步转为编辑工作台中的具体事项，并与原稿摘录关联，形成可操作的校样入口。

五、原型与编辑工作流程

5.1 一次稿件处理的操作过程

工作台为不希望部署环境、运行转换脚本的用户提供直接操作入口。用户上传 Word，选择 DeepSeek 或 Qwen；DOI 与期刊信息可在上传时填写，也可在转换后补充。上传完成后，页面依次显示读取文档、识别结构、生成文件和检查结果等阶段，刷新页面可继续查看进度。

结果页以稿件预览为主体，目录可跳转到章节、图、表和参考文献，如图 3 所示。用户可以直接下载，也可以按需打开文章信息、出版信息、原稿与检查详情。XML 视图供需要核查具体标记的用户查看。各入口围绕同一份稿件组织，避免在多个页面间反复寻找对应内容。

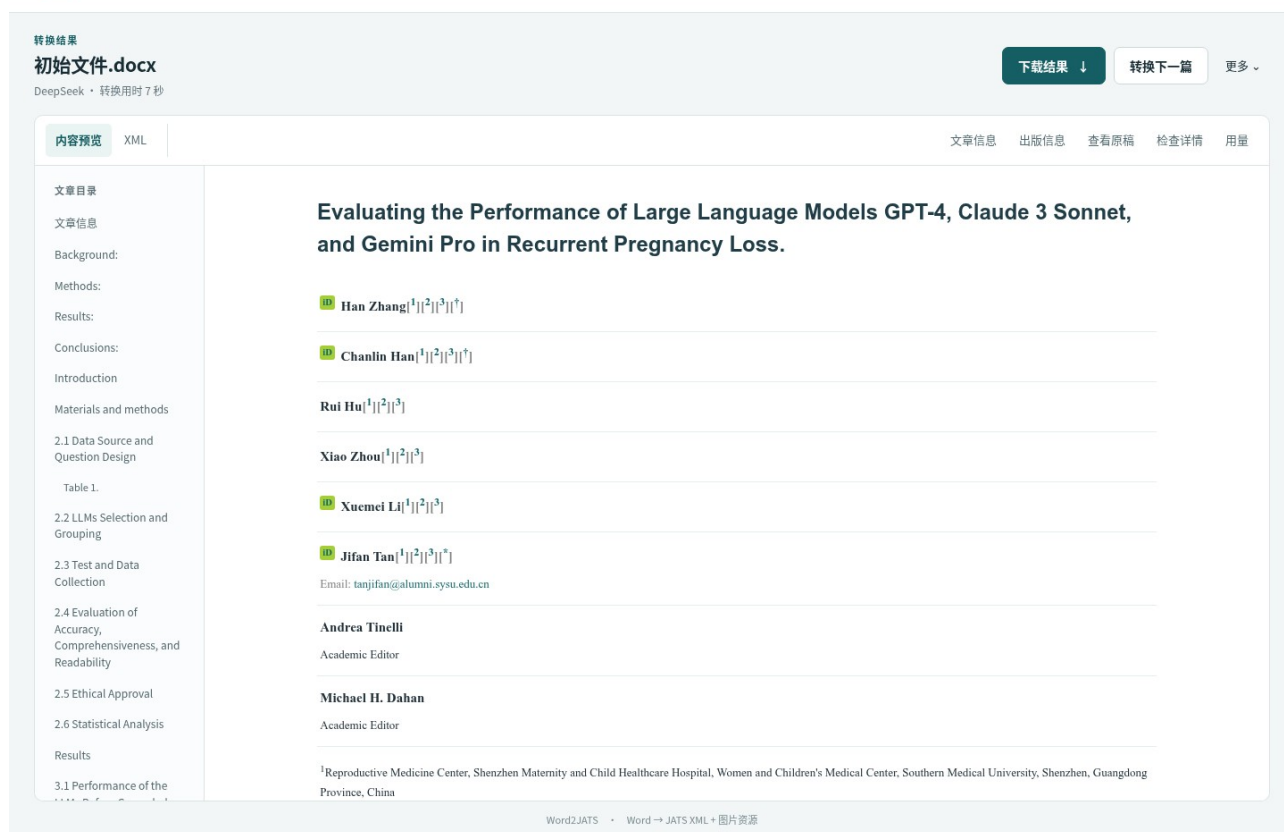


图3 稿件校样工作台

5.2 原稿对照与受控修订

原稿视图直接读取上传的 DOCX，显示段落、粗斜体、上下标、表格、图片与原生公式。选择带有原稿位置记录的章节或段落，可在侧栏打开相关原文，并向上下浏览完整上下文；没有可靠位置记录时提供全稿对照。结果与原稿分别来自输出 XML 和输入 Word，能够用于检查两者的实际差异。

文章信息支持修改题名、已有作者的姓名与顺序、单位文字及作者单位关联、通讯作者与邮箱、ORCID；出版信息支持补充 DOI、刊名、ISSN 和出版方。例如，稿件未提供期刊信息时，用户可从提示直接打开表单，选择已配置期刊或填写自定义刊名与刊号，保存后更新实际 JATS 元数据。作者单位关联的修改则更新相应引用目标，不仅改变预览文字。

修订限定在明确字段，保留未修改内容的行内格式、脚注、标识与其他关联。保存时校验输入格式及当前文件版本，为修改后的 XML 重新执行格式与结构检查，并同步更新预览和下载文件。原自动文件单独保留，用户可恢复原始版本；未保存提醒、失败时保留输入和版本冲突检查，减少误操作造成的内容丢失。图4展示文章信息修改与当前稿件预览。

转换结果

初始文件.docx

DeepSeek · 转换用时 7 秒

下载结果

转换下一篇

更多

内容预览XML

文章目录

文章信息

Background:

Methods:

Results:

Conclusions:

Introduction

Materials and methods

2.1 Data Source and Question Design

Table 1.

2.2 LLMs Selection and Grouping

2.3 Test and Data Collection

2.4 Evaluation of Accuracy, Comprehensiveness, and Readability

2.5 Ethical Approval

2.6 Statistical Analysis

Results

3.1 Performance of the

Evaluating the Performance of Large Language Models GPT-4, Claude 3 Sonnet, and Gemini Pro in Recurrent Pregnancy Loss.

Han Zhang^{1||2||3||†}

Chanlin Han^{1||2||3||†}

Rui Hu^{1||2||3||}

Xiao Zhou^{1||2||3||}

Xuemei Li^{1||2||3||}

Jifan Tan^{1||2||3||*}

Email: tanjifan@alumni.sysu.edu.cn

Andrea Tinelli

Academic Editor

Michael H. Dahan

Academic Editor

修改后请保存

文章信息

文章题名

Evaluating the Performance of Large Language Models GPT-4, Claude 3 Sonnet, and Gemini Pro in Recurrent Pregnancy Loss.

作者

作者 1

姓

Zhang

名

Han

ORCID

<https://orcid.org/0000-0002-6454-4301>

☐ 通讯作者

所属单位

☒ 1Reproductive Medicine Center, Shenzhen Maternity and Child Healthcare Hospital, Women and Children's Medical Center, Southern Medical University, Shenzhen, Guangdong Province, China

修改后生效

取消

保存修改

Word2JATS · Word → JATS XML · 图片来源

图 4 文章信息修订与结果预览

5.3 统一输出与用量可见

成果包包含当前保存版本的 JATS XML、配套媒体、检查摘要与转换用量；发生人工修订时附修改记录。下载包中的 XML 与页面预览对应同一版本，图片仍采用原稿中的资源。两种模型配置提供相同的操作界面和成果结构；输入、输出和缓存用量在结果页按需查看，并同步进入下载包。

字段修订不重新调用模型，因此不会重复承担整篇识别的等待时间和模型消耗。涉及复杂表格或正文结构时，可整理 Word 后重新上传；同一原稿也可选择另一种模型重新转换，新任务不覆盖已有结果。这一流程将自动识别、原稿对照、针对性修改和版本一致的成果导出连接起来，使人工操作直接服务于稿件定稿。

六、实验设计与定量结果

6.1 实验设置与评价方法

实验围绕三个问题展开：整篇稿件的内容与关系能否得到正确表示，完成转换需要多长时间，以及模型调用消耗多少资源。采用 01–05、S01–S05 共 10 篇稿件，在相同转换流程下比较两种模型配置；各项质量、时间和用量均对应同一次实际转换的输出。

稿件与结构参考。 01–05 配有 Word 原稿与上线 JATS XML，S01–S05 提供 Word 原稿。为统一比较范围，团队为这 10 篇稿件整理了逐篇的 JATS 结构参考，覆盖元信息、章节、图表、公式、文献及引用关系。上线 XML 可用于了解出版标记形式，但其中经过编辑加工的文字、补充信息与原稿未必一致，因此评价以 Word 内容为依据，而不要求转换结果复现上线版的所有改动。结构参考用于评价，不作为转换器输入。

评价对象与单位。 从结构参考和转换结果中分别提取可比较的字段、对象与关系，按内容身份对齐，不直接比较 XML 字符串或内部 ID。作者与单位分别计数，作者—单位、通讯作者—邮箱及作者—ORCID 按关系计数；章节以标题及所属层级识别；作者和章节顺序按相邻项关系核对，首项也计入。摘要内容与段落、小节组织分别核对；表格合并区域展开为逻辑网格，只有行列位置与内容同时匹配的单元才计为正确。文献条目与著录字段分别评价，作者名单作为一项字段，页码先合并为起止范围；引用按正文位置和实际目标计数，区间引文展开为各个目标关系。

匹配前统一排版空白、页码缩写、人员名单的等价标签分拆等表示差异。例如，1191–204 与 1191–1204 作为同一页码范围，内部 ID 的不同命名不影响目标匹配。参考提供的是一套可核对的结构表达，不将等价的 JATS 写法判为内容错误。

各项报告“应有数、输出数、正确匹配数”。应有数来自相应评价依据，输出数是结果中实际提取的同类事实数，正确匹配数是两者相符的数量；召回率为正确匹配数除以应有数，精确率为正确匹配数除以输出数。汇总时先跨稿件累加计数，再计算比率，避免把规模不同的稿件简单平均为一个质量分数。

直接对照原稿的检查。 全文词项保留率从 DOCX 独立读取文字，按归一化词项及出现次数与输出核对，范围包括文首、正文、表格、文献及 DOI、ORCID 等标识内容。它衡量文字保留，不衡量顺序，需与章节、字段和关系指标共同阅读。原生公式直接读取 OMML，经样式表变换后比较 MathML 树中的运算节点、属性和内容；忽略不影响结构的外层分组与标识差异。图像型公式按原稿载体核对；图片归属与导出字节一致性分别检查。JATS DTD 校验则独立判断输出是否符合目标格式。

模型配置与执行条件。 本文将两套模型配置简称为 Qwen 配置和 DeepSeek 配置，表内简写为 Qwen、DeepSeek。2026 年 9 月 14 日实测采用以下 API 调用标识，版本说明依据同日的模型文档：

配置	任务与实际调用标识	对应版本说明
Qwen	主流程 qwen3.7-plus；文首元信息 qwen3.8-max	Plus: qwen3.7-plus-2026-05-26；Max: qwen3.8-max-0902（2026-09-02）
DeepSeek	全部任务 deepseek-flash	DeepSeek-V4.1-Flash

两种配置使用同一版原稿解析、语义任务、组装及检查流程，温度为 0，关闭思考模式，单篇内部请求并发上限为 32。运行环境为 Linux x86_64、Python 3.12.7、AMD EPYC 9334，模型经云端接口调用，本机不加载模型权重。

每种配置对每篇稿件执行一次完整转换，稿件之间顺序执行，单篇内部按图 2 并行。每篇均不复用应用本地保存的模型回答，服务端上下文缓存则按实际命中量计量。耗时从开始处理 DOCX 计至完成 XML、媒体及检查结果，包含通信等待和限次重试，不包含上传与人工校样。逐篇请求、响应返回的 Token 用量和输出文件对应保存，Token 不采用全文词项评价中的分词结果估算。

6.2 稿件组成与转换质量

本组共 10 篇稿件。表 1 列出各篇的内容规模；图与表按论文中的逻辑对象计数，公式栏分别列出原生公式数与图像载体部件数。Word 文件中的图片大小、文献数量与排表方式各不相同，因此同时保留逐篇结果与整体汇总。

表 1 实验稿件的内容组成

编号	DOCX / MiB	词项数	作者 / 章节	图 / 表	公式 / 图像部件	文献
01	0.79	12,109	3 / 15	1 / 4	10 / 2	39
02	2.08	11,429	5 / 28	4 / 8	0 / 0	69
03	36.87	7,950	9 / 19	5 / 3	16 / 0	56
04	3.25	12,314	7 / 9	2 / 3	0 / 0	145
05	0.20	7,836	4 / 5	4 / 14	0 / 0	27
S01	0.49	6,763	5 / 20	3 / 5	0 / 0	30
S02	2.05	11,653	10 / 25	2 / 2	0 / 0	50
S03	2.58	8,019	6 / 17	4 / 1	0 / 0	22
S04	8.39	7,819	6 / 14	6 / 3	0 / 0	41
S05	3.17	7,155	9 / 15	4 / 3	0 / 0	46

表2 全文分项结构结果（单元格为“正确匹配数 / 输出数；召回率”）

评价项	应有数	Qwen	DeepSeek
题名	10	10 / 10; 100.00%	10 / 10; 100.00%
作者姓名	64	64 / 64; 100.00%	64 / 64; 100.00%
作者顺序	64	64 / 64; 100.00%	64 / 64; 100.00%
作者单位	36	36 / 36; 100.00%	36 / 36; 100.00%
作者—单位关系	106	106 / 106; 100.00%	106 / 106; 100.00%
通讯作者—邮箱关系	17	17 / 17; 100.00%	17 / 17; 100.00%
作者—ORCID 关系	38	38 / 38; 100.00%	38 / 38; 100.00%
稿件日期	26	26 / 26; 100.00%	26 / 26; 100.00%
摘要内容	12	12 / 12; 100.00%	12 / 12; 100.00%
摘要分段与分节	12	12 / 12; 100.00%	12 / 12; 100.00%
关键词	50	50 / 50; 100.00%	50 / 50; 100.00%
章节层级与标题	167	167 / 167; 100.00%	167 / 167; 100.00%
章节顺序	167	167 / 167; 100.00%	167 / 167; 100.00%
术语—释义条目	62	62 / 62; 100.00%	62 / 62; 100.00%
文末声明与附属章节	57	57 / 57; 100.00%	57 / 57; 100.00%
图对象	35	35 / 35; 100.00%	35 / 35; 100.00%
图注内容	35	35 / 35; 100.00%	35 / 35; 100.00%
表对象	46	46 / 46; 100.00%	46 / 46; 100.00%
表题内容	46	46 / 46; 100.00%	46 / 46; 100.00%
表注内容	33	31 / 33; 93.94%	31 / 33; 93.94%
表格网格位置与内容	2,922	2,260 / 2,375; 77.34%	2,725 / 2,791; 93.26%
图片资源及图表归属	48	48 / 48; 100.00%	48 / 48; 100.00%
原生公式数学树	26	26 / 26; 100.00%	26 / 26; 100.00%
公式图片资源	2	2 / 2; 100.00%	2 / 2; 100.00%
参考文献条目覆盖	525	525 / 525; 100.00%	525 / 525; 100.00%
文献著录字段	3,188	3,158 / 3,168; 99.06%	3,087 / 3,097; 96.83%
正文—文献引用关系	817	755 / 799; 92.41%	769 / 813; 94.12%
正文—图表引用关系	108	108 / 108; 100.00%	108 / 108; 100.00%

正确匹配数与输出数之比即精确率；召回率反映应有内容中得到正确结构化表示的比例。文献字段包括作者名单、题名、刊名、年份、卷期、页码或文章位置、DOI、PMID 及出版者；同一语义字段的标签分拆与等价写法先统一，再进行匹配。引用关系在对齐的可见段落和字符位置上核对实际目标，区间引用展开为各条目标关系。

表3 整体内容保留与标准符合性

指标	Qwen	DeepSeek
全文词项保留率	99.73%	99.71%
JATS DTD 合法文档	10 / 10	10 / 10
已导出媒体的原字节一致性	50 / 50	50 / 50

两种配置在细粒度结构加工上各有侧重：DeepSeek 的表格网格召回率为 93.26%，Qwen 为 77.34%；Qwen 的文献字段召回率为 99.06%，DeepSeek 为 96.83%。网格指标要求单元格内容与行列位置同时正确，文献字段指标要求条目身份与字段内容同时对应，因此能够进一步区分对象识别之后的加工质量。

6.3 转换耗时

表4 逐篇转换耗时及实际模型请求次数

编号	Qwen / 秒	DeepSeek / 秒	Qwen 请求数	DeepSeek 请求数
01	100.78	29.70	51	50
02	145.92	340.24	78	86
03	87.98	29.19	64	64
04	429.68	52.30	159	156
05	225.19	31.60	58	53
S01	61.87	13.03	41	38
S02	86.72	25.48	59	59
S03	46.50	19.86	32	32
S04	77.67	21.77	52	53
S05	96.65	19.49	54	53
平均	135.90	58.27	—	—
中位数	92.31	27.34	—	—
合计	1358.96	582.67	648	644

在本组稿件及运行条件下，DeepSeek 的平均转换时间为 Qwen 的 42.9%，平均耗时缩短 57.1%。这一结果比较的是相同转换流程和并发上限下的完整处理时间，并非单次模型响应速度。逐篇数据保留稿件内容规模、通信等待与重试共同造成的时间差异；中位数反映本组稿件的典型处理时间。

6.4 Token 用量与调用成本

以下用量均来自模型服务实际响应中的 usage 字段，包含全部任务与重试中已返回的用量。输入总量等于缓存命中与缓存未命中之和，总量为输入与输出之和；缓存命中已包含在输入中，不再重复相加。接口未单列缓存未命中量时，以输入总量减缓存命中量取得，两种配置使用相同统计口径。表中用量单位为 Token，费用单位为元。

表5 调用成本折算单价（元 / 百万 Token）

配置	未命中输入	缓存命中输入	输出
Qwen	1.6	0.32	6.4
DeepSeek	2	0.04	8

成本按“未命中输入量×未命中单价+缓存命中输入量×命中单价+输出量×输出单价”计算，再除以1,000,000。Qwen 各任务统一按 Qwen3.7-Plus 单价折算；DeepSeek 采用[官方价格页](#)的高峰时段单价，价格口径截至 2026 年 9 月 14 日。所列费用是按实测用量折算的模型调用成本，不含本地部署与人工校样费用。逐篇金额保留四位小数，合计先汇总未舍入金额再取舍。

表 6 Qwen 配置逐篇用量与调用成本

编号	输入	输出	缓存命中	缓存未命中	总量	成本 / 元
01	516,193	62,357	86,016	430,177	578,550	1.1149
02	600,588	135,549	327,936	272,652	736,137	1.4087
03	498,410	79,729	323,968	174,442	578,139	0.8930
04	1,004,845	245,682	302,080	702,765	1,250,527	2.7935
05	536,634	119,681	77,824	458,810	656,315	1.5250
S01	445,859	48,550	58,368	387,491	494,409	0.9494
S02	741,947	74,968	551,296	190,651	816,915	0.9613
S03	532,232	35,241	324,992	207,240	567,473	0.6611
S04	469,350	62,876	304,256	165,094	532,226	0.7639
S05	469,473	63,546	304,256	165,217	533,019	0.7684
合计	5,815,531	928,179	2,660,992	3,154,539	6,743,710	11.8391

表 7 DeepSeek 配置逐篇用量与调用成本

编号	输入	输出	缓存命中	缓存未命中	总量	成本 / 元
01	478,304	66,017	467,446	10,858	544,321	0.5685
02	572,893	327,078	556,149	16,744	899,971	2.6724
03	462,398	76,320	448,991	13,407	538,718	0.6553
04	844,251	177,495	813,231	31,020	1,021,746	1.5145
05	493,241	73,263	483,189	10,052	566,504	0.6255
S01	410,265	41,235	403,067	7,198	451,500	0.3604
S02	683,649	70,606	673,004	10,645	754,255	0.6131
S03	474,720	39,539	468,093	6,627	514,259	0.3483
S04	452,484	63,363	441,968	10,516	515,847	0.5456
S05	430,137	59,002	420,072	10,065	489,139	0.5089
合计	5,302,342	993,918	5,175,210	127,132	6,296,260	8.4126

按表 5 口径，10 篇稿件的 Qwen 调用成本合计 11.8391 元，篇均 1.1839 元；DeepSeek 合计 8.4126 元，篇均 0.8413 元，合计较 Qwen 减少 28.9%。这些费用包含本次真实命中缓存所带来的价格差异；不同配置的 Token 分词与缓存机制并不相同，因此采用各自实测用量及明示单价计算，不以 Token 总量单独判断成本高低。

6.5 技术价值与应用方式

本组结果显示，两种配置在整篇内容保留与主要对象组织上表现接近，在表格网格、文献字段、耗时与成本上呈现不同特点。DeepSeek 在本次实验中处理更快、折算调用成本更低，表格网格召回率也更高；Qwen 的文献字段召回率更高。期刊可以结合稿件形态与加工重点选择配置，编辑端仍使用相同的校样和交付流程。

word2jats 的整体价值在于将结构识别与原文内容连接起来，并把结果检查落实到编辑能够操作的具体对象上。模型承担章节、字段及关联的识别，程序完成原文取回、资源导出和标准组装；用户对照 Word 核实内容，修订文章与出版信息，并将修改同步到输出。XML 与媒体可用于后续排版、检索和出版系统集成，可运行原型则提供从上传到交付的直接使用入口。

使用的标准与组件

输出依据 NLM 发布的 JATS Journal Publishing 1.3 标签库与 DTD。公式转换采用 OMML2MML 样式表；校样预览采用 JATS Preview Stylesheets；XML 处理、文档解析、图片处理与网页服务使用 lxml、python-docx、Pillow 和 FastAPI 等组件。团队实现原稿记录与语义组织、模型任务编排、原文定位组装、内容与关系检查，以及编辑校样工作台。第三方资源的许可说明随源码保留。

- [JATS Journal Publishing 1.3 标签库](#)
- [DeepSeek Chat Completions API](#)
- [千问上下文缓存与用量字段](#)
- [Qwen3.7-Plus 模型与版本说明](#)
- [Qwen3.8-Max 模型与版本说明](#)
- [DeepSeek 模型与计费说明](#)