



Forex Forest[®]
Algorithmic Trading



**Algo
Forest**[®]

DRAGON WAVE

49.2

52.3

46.1

操作指南
MANUAL

操作指南手冊所提到的參數設定僅供說明用途，並非建議設定或任何投資建議。用戶使用自動程式EA之前需要明白投資涉及風險，用戶請自行評估參數是否合適使用，並可因應自己的風險承受能力自行設定有關參數數值，所有參數設定都涉及風險，請用謹慎評估、使用模擬交易或進行BT回測參考結果數據，再作使用。

Dragon Wave

Dragon Wave EA 的設計靈感，源自日本浮世繪大師葛飾北齋的傳世名作——《神奈川沖浪裏》。在波瀾壯闊的畫作中，平靜海面被突如其來的巨浪翻騰，正如市場，往往在最安靜的時刻，孕育最大幅度的變化。

Dragon Wave EA 正是為此而生——一套能於平靜市況中讀出波動序曲，在反轉的剎那借力而起，更快、更準確地捕捉關鍵入市時機的智能交易系統，潛伏於海底，洞察暗流，在浪起之時，率先出擊。

策略核心透過 15 組不同的保力加通道，對市場的波動進行層層掃描，逐層過濾雜訊，最終只留下最佳的入市訊號。策略設計重視本金安全與穩定獲利，以打造穩定可持續的長期收益為目標。

核心功能 Core Features

智能馬丁格爾系統

內建智能化馬丁格爾交易策略，能自動調整開單位置，在行情順勢時放大獲利潛能，在反向盤整時收斂風險，達致風險與收益的最佳平衡。

穩定盈利的最佳化

結合超過 70,000 份歷史交易與回測數據驗證，擁有大量真實同學交易數據供參考。

策略性止損

採用有紀律的止損邏輯，根據實時行情判斷離場時機，有效限制每筆交易的最大虧損，守護資本安全。

可定制入市參數

內建 15 組不同設置的保力加通道入市策略，可根據不同個人交易風險偏好，靈活調整入市條件，提升策略靈敏度與精準度。

基本設定 Basic Setting

ab	=== BASIC SETTING ===	=== Basic Setting ===
123	Direction of Trades to Open	Open Both directions

Direction of Trades to open

設定交易方向以決定系統在何種市場情況下開倉。以下為可選擇的交易方向：

1. No Entry

系統將暫停所有交易，不會執行任何買入或賣出操作。此選項適用於需要暫停交易或觀望市場時使用。

2. Buy Only

系統僅執行買入操作，適用於看漲市場或對未來價格上升有信心的情況。

3. Sell Only

系統僅執行賣出操作，適用於看跌市場或對未來價格下降有信心的情況。

4. Open Both Directions

系統同時執行買入與賣出操作，適用於震盪市場或需要雙向交易策略的情況。

主要入市策略 - 保力加通道判斷

Main Entry System - Band Signals

ab	=== ENTRY SYSTEM - MAIN ===	=== Band Signals ===
123	Set 1-1 Band Signal MA Period (0-not used)	200
123	Set 1-2 Band Signal MA Period (0-not used)	400
123	Set 1-3 Band Signal MA Period (0-not used)	800
123	Set 1-4 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 1-5 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 2-1 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 2-2 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 2-3 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 2-4 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 2-5 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 3-1 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 3-2 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 3-3 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 3-4 Band Signal MA Period (0-not used)	0
123	Set 3-5 Band Signal MA Period (0-not used)	0

- 提供最多15條獨立且可自定義的 Bollinger Bands 入市參數，讓您能針對不同的交易風格、貨幣對及市場條件，對 Dragon Wave 的進場策略進行精細微調。
- 每組參數均配備獨立的智能馬丁格爾救單系統，能根據市場波動自動調整開單位置，最大化交易效率。
- 保力加通道 (Bollinger Bands) 預設使用 Shift 1、收盤價 (Close Price) 及線性加權平均 (Linear Weighted Averaging) 進行計算，以確保對市場變動的精確性與靈敏度。
- 所有入市條件皆以每根陰陽燭 (Per Bar) 為單位進行判斷。
- 可配合 Band Signal v1.00 指標使用。
(*同學請於 GemsAI 自行下載 Band Signal v1.00 技術指標)

首張單入市條件

1. 計算條件

- Sell 條件：當前陰陽燭的收市價高於保力加通道（標準差 $\times$ 2）的上軌線。
- Buy 條件：當前陰陽燭的收市價低於保力加通道（標準差 $\times$ 2）的下軌線。


2. 入市時機

- Sell 入市時機：若滿足賣出條件，則在下一根陰陽燭的開盤時執行開倉操作。
- Buy 入市時機：若滿足買入條件，在下一根陰陽燭的開盤時進行買入。

3. 跳空保護機制

- Sell 開倉價格：取收市價和下一根陰陽燭的開盤價中的最大值。
- Buy 開倉價格：取收市價和下一根陰陽燭的開盤價中的最小值。

馬丁策略的開單位置

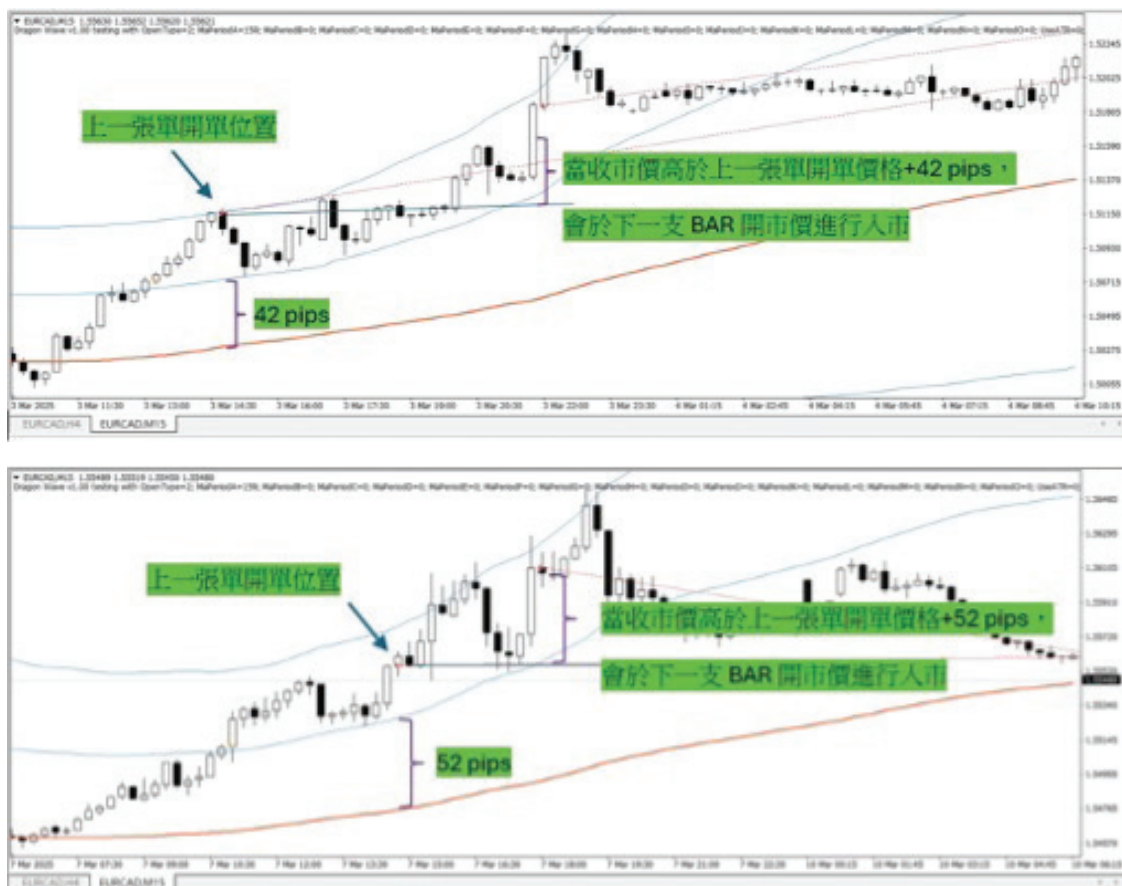

在使用馬丁策略時，下一筆訂單的開單位置按照以下規則確定：

1. 基準價位

以上一筆訂單的開單價位作為基準價位。

2. 保力加通道的參考

根據當前市場條件，計算上一筆訂單的保力加通道 (Bollinger Bands) 中標準差的2倍距離。

3. 下一單馬丁開單位置

下一筆訂單將於上一筆開單價位加上保力加通道 (Bollinger Bands) 標準差的兩倍距離位置開出。

4. 公式表達

買入 (Buy) 情況：下一單開單位置 = 上一單開單價位 - (標準差 × 2)

賣出 (Sell) 情況：下一單開單位置 = 上一單開單價位 + (標準差 × 2)

主要入市策略 - 保力加通道判斷

Main Entry System - Band Signals

ab	=== ENTRY SYSTEM - FILTER ===	=== Price ATR Filter ===
123	Use Price ATR Filter	On
123	ATR Timeframe	1 Day
123	ATR Period	14
123	ATR Shift	1
123	Minimum Price/ATR Ratio	70.0

- Price/ATR Filter 是一種技術分析工具，結合了價格走勢 (Price Action) 和平均真實範圍 (Average True Range, ATR) 的指標。它通過將當前價格與該價位的 ATR 值進行比較，篩選出波動較大或符合特定條件的價格點。
- 風險管理：在市場波動加劇時，這個指標可以讓交易者識別風險較高的價位，從而調整倉位或減少操作。
- 篩選信號：當價格與ATR的比例超過設定的 Price/ATR 值時，Price/ATR Filter 可以配合保力加通道的設定進行入市。
- 可配合 MTF Price-ATR v1.00 技術指標使用。

Use Price/ATR Filter

- On 代表啟用；Off 代表關閉。

ATR Timeframe

- ATR 所使用的時間框架
- 選擇一個合適的時間週期，如日線圖、小時圖或分鐘圖，根據市場狀況和風險偏好調整。


ATR Period

- 基於指定的陰陽燭數量計算ATR值，必須是正整數 (可設定數值範圍 1 至 無限大)。

ATR Shift

- ATR指標偏移值，必須為正整數 (可設定數值範圍 0 至 無限大)。

Minimum Price/ATR Ratio

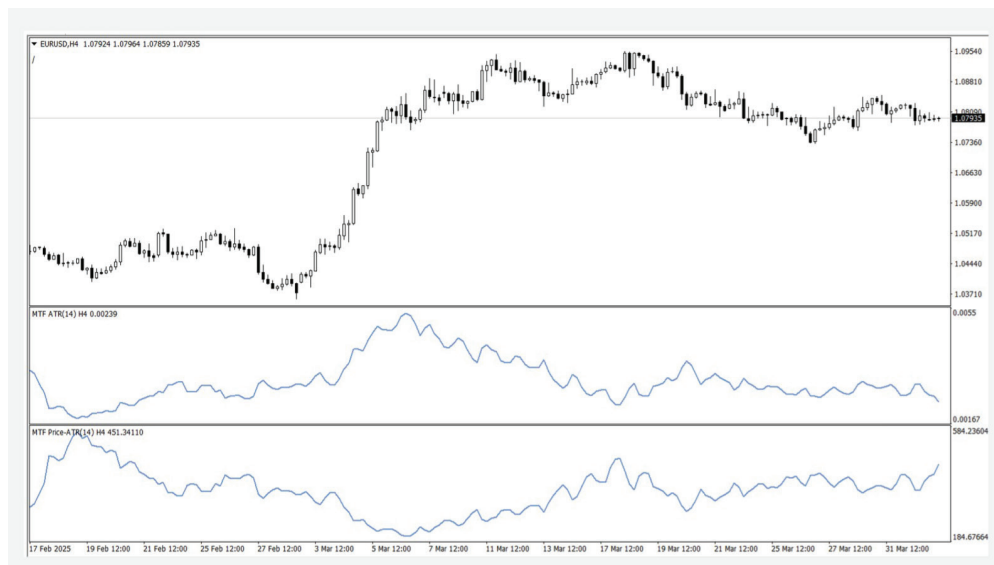

- 設定一個 Price/ATR 值，當價格超過該 Price/ATR 值時，便會配合 Band Signals 的設定進行入市。
- 從下圖可以看出，ATR 與 Price/ATR 呈反比關係。因此當 ATR 上升，代表市場波動加劇，Price/ATR 數值會相對下降。此時並不適合啟動 Dragon Wave 的入市策略。

訂單管理 - 基本參數

Order Management - General Setting

ab === ENTRY SYSTEM - ORDER MANAGEMENT ===		=== Order General Setting ===
123	Order ID (Magic Number)	1
123	Max Spread in Points (0-not used)	0
123	Max Slippage in Points (0-not used)	0

Order ID (Magic Number)

- 每次開單時，EA 都會將 Magic Number 記錄下來，並於平倉時根據此編號確認對應的訂單。
- 必須為正數範圍。

Max Spread in Points

- 必須為正數範圍 (0代表不使用)。
- 價差是指貨幣對的買入價與賣出價之間的差額。
- 可設定最大價差值，當實際價差大於設定值時，將無法執行入市或出市操作。

Max Slippage in Points

- 必須為正數範圍 (0代表不使用)。
- 滑價是指交易的預期價格與實際執行價格之間的差異。
- 可設定最大滑價值，當實際滑價大於設定值時，將無法執行入市或出市操作。

訂單管理 - 交易手數設定 Order Management - Lot Size Setting

ab === ENTRY SYSTEM - MONEY MANAGEMENT ===		=== Lot Size Setting ===
Va	Fixed Lot Size	0.01
123	Virtual Trades	2
Va	Lot Multiplier	2.5
Va	Pipstep Multiplier	1.0

Fixed Lot Size

- 首張單的入市的手數
- 必須是正整數 (0~無限)

Virtual Trades

目的是調整實際開單的順序和策略執行方式。當設定 Virtual Trade = 2 時，表示程式會跳過前兩筆開單，僅從第三筆開始執行實際開單操作。此時，原本應該是第三筆的開單，將成為第一筆實際下單的交易，而前兩筆開單僅作為模擬計算，不會真正執行。

例子：

Virtual Trades = 0



Virtual Trades = 2



Lot Multiplier

根據交易策略的需求，利用 Lot Multiplier 可以放大或縮小每筆交易的手數。例如，設置 Lot Multiplier = 2，則每筆交易的手數將是原手數的兩倍；設置 Lot Multiplier = 0.5，則每筆交易的手數將減半。

例子：

Lot Multiplier = 2

#	Time	Type	Order	Size	Price
 1	2025.03.03 13:15	sell	1	1.00	1.50723
 2	2025.03.03 14:45	sell	2	2.00	1.51162
 3	2025.03.03 22:00	sell	3	4.00	1.51849
 4	2025.03.04 18:00	sell	4	8.00	1.52600
 5	2025.03.05 10:30	sell	5	16.00	1.53860
 6	2025.03.05 18:15	sell	6	32.00	1.55381

Pipstep Multiplier

在交易程式中設置 Pipstep Multiplier，用於調整加單距離的參考值。

Pipstep Multiplier 的預設值為 1，表示加單距離直接參考保力加通道的原始標準差距離。

當 Pipstep Multiplier = 2 時，程式會將原有保力加通道的標準差距離放大至 2 倍，並以此作為加單距離的參考值。因此，加單的觸發條件會延後，使開單間距更大，從而減少頻繁交易。

訂單管理 — 出場設定

Order Management - Exit Setting

ab	=== EXIT SYSTEM ===	=== Exit Setting ===
123	Use Virtual TP	Off
123	Use Virtual SL	Off
123	SL in Points (0-not used)	0
1/2	Account StopLoss in Money (0-not used)	0.0
123	Force Close on BE	Off

Virtual TP

啟用此功能後，止盈價位不會顯示在 MT4 的訂單記錄上，只有當價格達到設定的止盈點時，才會執行止盈操作。

Virtual SL

啟用此功能後，止損價位不會顯示在 MT4 的訂單記錄上，只有當價格達到設定的止損點時，才會執行止損操作。

SL in Points

以點數 (Points) 為單位設定止損 (Stop Loss)，用於計算價格波動範圍內的止損距離。

- SL 計算方法 = 平均價格 (Avg Price) ± SL 點數 (SL in Points)
- 無論是止盈 (TP) 還是止損 (SL)，都會針對每個設置 (set) 進行獨立計算。

Account Stop Loss in Money

以整個帳戶的浮虧金額 (Money) 為單位設定止損 (Stop Loss)，用於控制最大浮虧在可承受範圍之內。

- 跟 SL in Points 不同，是以整個交易帳戶 (Account) 計算，並不是針對每張圖 (chart) 進行獨立計算。

Force Close on BE

所有持倉在結單時的淨利潤 (包括手續費和隔夜利息) 等於 0 時強制平倉。

交易時段設定 Trading Session

ab	=== TRADING SESSION ===	=== Trading Session ===
123	No Trade Days on Year Start	14 Days
123	No Trade Days on Year End	14 Days
ab	Trading Session (Broker Time)	00:00-23:59

No Trade Days on Year Start

在新的一年開始時，市場往往處於低流動性狀態，參與者較少，價格波動可能異常劇烈或不穩定。啟用「No Trade Days on Year Start」功能，可於年初指定天數內暫停交易，避開潛在風險。

此設定有助於降低因市場異常波動或交易量不足所造成的損失風險，為之後的交易表現建立更穩定的起點。

No Trade Days on Year End

在年末的最後幾天，外匯市場通常會受到以下影響：

1. 流動性降低：很多機構投資者和交易者在年末休假，市場參與者減少，導致流動性下降，買賣差價 (Spread) 可能擴大。
2. 價格異常波動：因流動性不足，少量交易可能引發較大的價格波動，增加交易風險。
3. 市場噪音增加：年末通常伴隨資金結算、財務報表調整和其他非正常市場行為，可能產生更多市場噪音，干擾交易策略。

設定 No Trade Days on Year End 的目的是避免在市場條件不穩定或高風險的年末進行交易，從而保護資金，減少不必要的損失，並為新年的交易做好準備。

Trading Session (Broker Time)

設定交易活動的時間範圍，根據經紀商提供的伺服器時間 (Broker Time) 來限制交易的執行時間。這樣可以：

1. 避免低流動性時段的風險：某些時段（如市場收盤或開盤前後）流動性較低，價格波動可能異常，限制交易時間可以減少這種風險。
2. 針對特定市場時段：不同的交易時段（如亞洲、歐洲或美洲市場）具有不同的波動特性，設定交易時間可以專注於特定的市場活動。
3. 提升策略效率：配合策略需求，僅在最有利的時間段運行交易，避免在無效或低效率的時段浪費資源。

此功能有助於更精確地控制交易行為，優化整體交易績效。

顯示設定 — 其他項目 Display – Misc

ab	=== DISPLAY ===	=== Misc ===
123	Show Panel	On
123	Send BED Signal	Off

Show Panel

- 提供啟用面板的功能，可根據需求獨立選擇是否啟用。
- 控制面板將顯示於交易圖表的左上角。

Send BED Signal

- 發送 BED 訊號（僅供回測使用）。
- 提供啟用發送 BED 訊號的選項。
- BED Signal 指的是包含餘額 (Balance)、淨值 (Equity) 及回撤 (Drawdown) 資料的訊號。

補充資訊

Band Signals	Comment 內的對應字母
Set 1-1	A
Set 1-2	B
Set 1-3	C
Set 1-4	D
Set 1-5	E
Set 2-1	F
Set 2-2	G
Set 2-3	H
Set 2-4	I
Set 2-5	J
Set 3-1	K
Set 3-2	L
Set 3-3	M
Set 3-4	N
Set 3-5	O


- 每次開單時，Dragon Wave 都會將 Comment 記錄下來，並於平倉時根據對應字母確認對應的訂單，以便交易者能識別交易的訂單。

顯示方式：

Order Comment = Dragon Wave _ Band Signals 對應字母+ Z + Order

Set Used	Order (包括 Virtual Trade)	Comment
Set 1-1	1 st Order	Dragon Wave_AZ0
Set 1-1	2 nd Order	Dragon Wave_AZ1
Set 2-3	1 st Order	Dragon Wave_HZ0
Set 2-3	2 nd Order	Dragon Wave_HZ1

- 在Comment中，「Z」用作分隔「Band Signals對應字母」及「Order」之用。

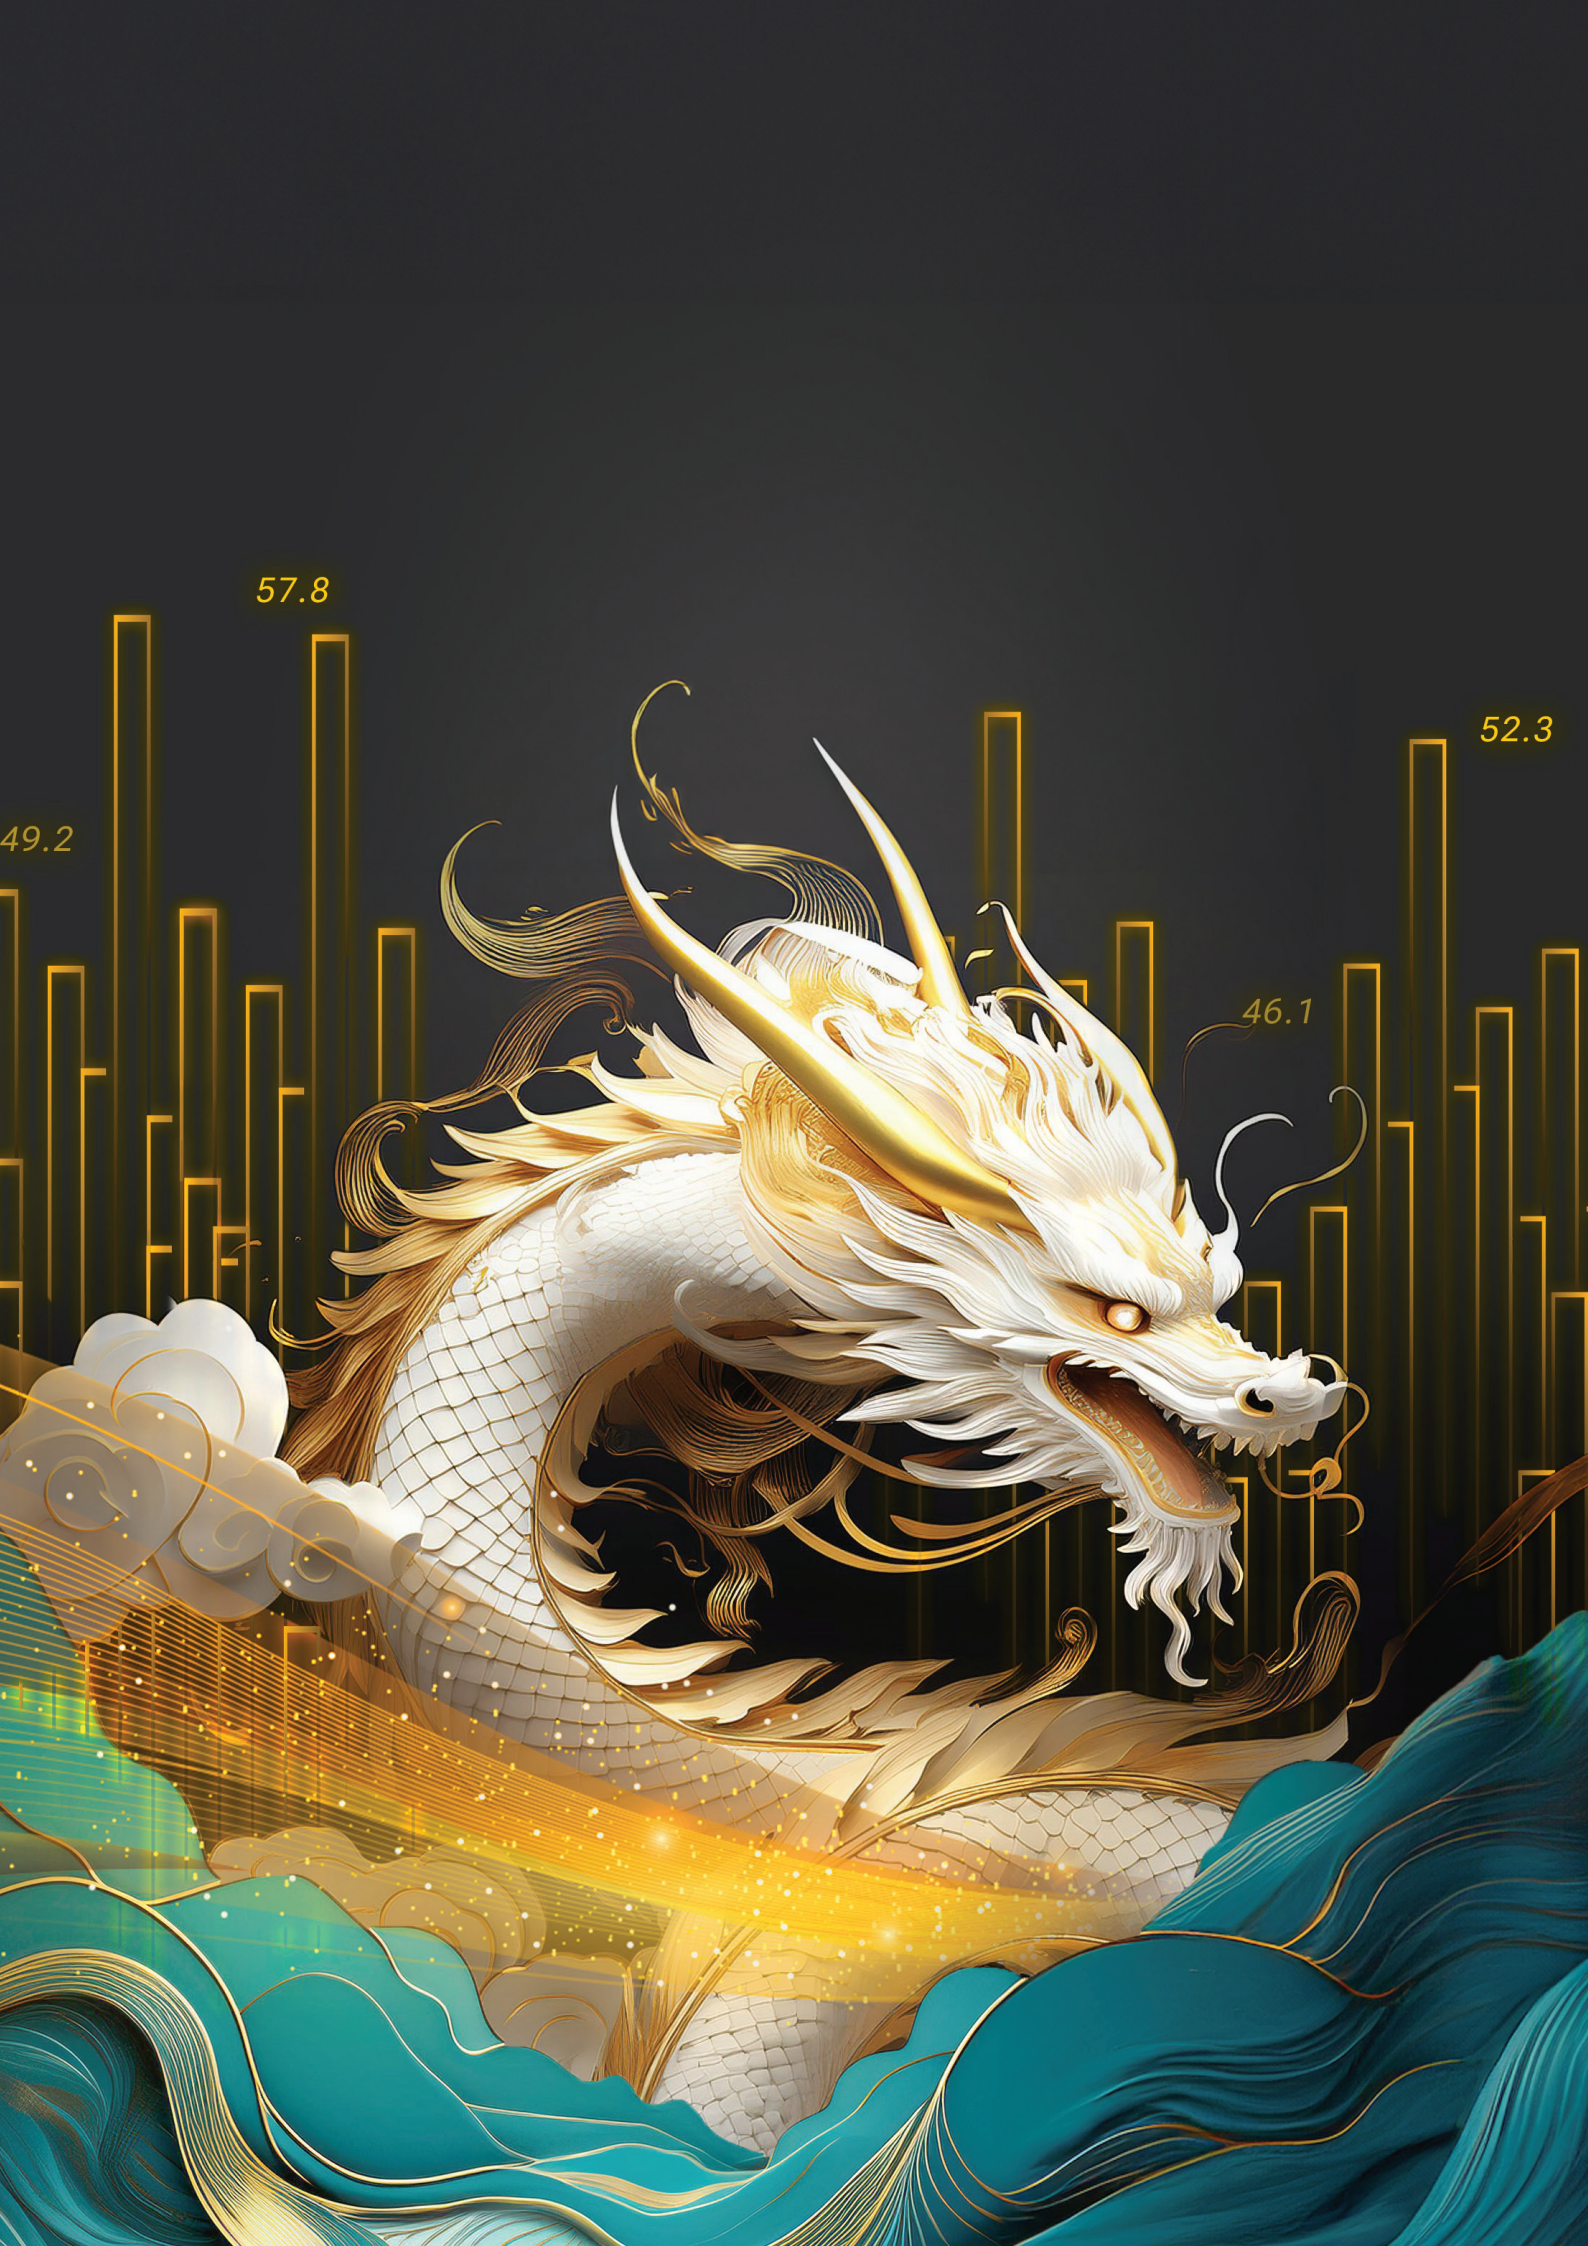

57.8

52.3

49.2

46.1