


EZZAYRA SOLUTIONS

Tunis, Tunisie

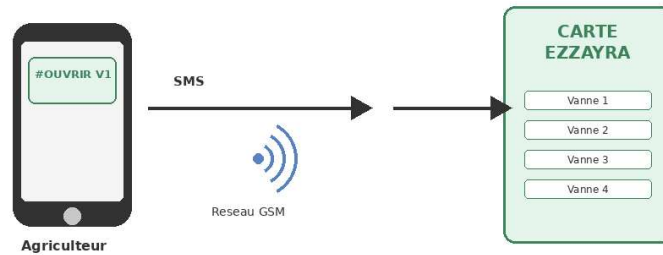

MANUEL D'UTILISATION

Système de commande d'irrigation par SMS

Guide simple pour piloter vos vannes et votre pompe depuis votre téléphone

Bienvenue

Ce guide vous explique, de façon simple, comment commander vos vannes d'irrigation et votre pompe à l'aide de votre téléphone portable, par simple message (SMS).

Vous n'avez besoin d'aucune connexion Internet. Le système fonctionne avec le réseau de téléphone mobile classique, le même que celui que vous utilisez pour appeler ou envoyer des SMS.


Vous pouvez, depuis n'importe où :

- Ouvrir ou fermer chacune de vos 4 vannes d'irrigation
- Démarrer ou arrêter votre pompe
- Programmer un arrosage automatique à une heure précise
- Connaître à tout moment l'état de votre installation


À chaque message que vous envoyez, le système vous répond par SMS pour confirmer ce qu'il a fait.

Comment ça marche

Vous envoyez un SMS avec une commande précise (par exemple « ouvrir la vanne 1 ») à partir de votre téléphone, vers le numéro de la carte installée sur votre exploitation. Quelques secondes plus tard, la carte exécute votre demande et vous renvoie un SMS de confirmation.

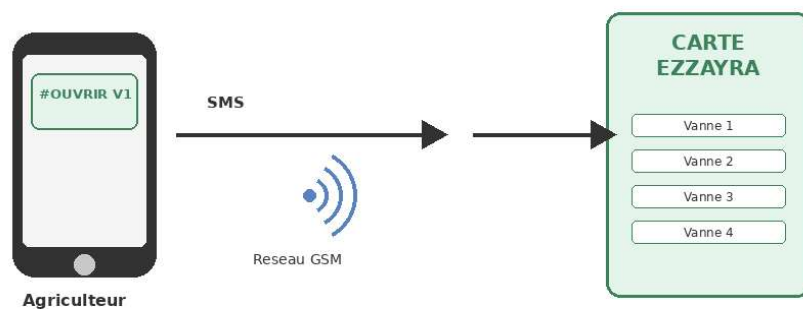

Voici les éléments de votre installation :

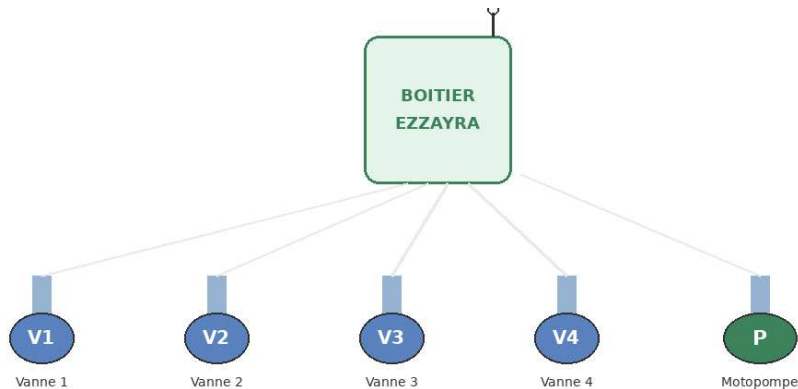

Votre installation comprend 4 vannes (V1 à V4) pour vos différentes parcelles ou zones d'arrosage, et une motopompe pour faire circuler l'eau.

Les commandes que vous pouvez envoyer

Important : écrivez la commande exactement comme indiqué ci-dessous, avec le symbole # au début. Les majuscules ou minuscules n'ont pas d'importance.

Ouvrir une vanne

#OUVRIR V1	Ouvre la vanne numéro 1. Remplacez le chiffre par 2, 3 ou 4 pour les autres vannes.
Réponse reçue :	Vanne 1 ouverte - 14:32:05

Fermer une vanne

#FERMER V1	Ferme la vanne numéro 1.
Réponse reçue :	Vanne 1 fermee - 14:45:10

Démarrer la pompe

#POMPE ON	Démarre la motopompe.
Réponse reçue :	Pompe demarree - 14:50:00

Arrêter la pompe

#POMPE OFF	Arrête la motopompe.
Réponse reçue :	Pompe arretee - 15:30:00

Programmer un arrosage automatique

#PROG V1 06:30 20	Programme l'ouverture automatique de la vanne 1 chaque jour à 6h30, pendant 20 minutes. La vanne se fermera ensuite toute seule.
Réponse reçue :	Prog V1 enregistrée a 06:30 duree 20min - OK

Vous pouvez remplacer 06:30 par l'heure de votre choix, et 20 par le nombre de minutes que vous souhaitez.

Annuler une programmation

#PROG V1 OFF	Annule la programmation automatique de la vanne 1.
Réponse reçue :	Programmation V1 annulée

Connaître l'état de votre installation

#ETAT	Vous indique si chaque vanne est ouverte ou fermée, si la pompe fonctionne, et la qualité du réseau.
Réponse reçue :	ETAT SYSTEME : V1 FERMEE, V2 FERMEE... Signal:22/31

Voir la liste des commandes

#AIDE	Le système vous renvoie la liste complète des commandes disponibles, en cas d'oubli.
Réponse reçue :	Liste des commandes par SMS

En cas d'urgence : tout arrêter

Si vous devez arrêter immédiatement toute votre installation (toutes les vannes et la pompe), procédez en deux étapes, pour éviter qu'un message envoyé par erreur n'arrête tout sans le vouloir.

Étape 1

#STOP	Demande l'arrêt d'urgence. Le système attend votre confirmation.
Réponse reçue :	ATTENTION: tapez #STOP CONFIRM dans 60s

Étape 2 — dans la minute qui suit

#STOP CONFIRM	Confirme l'arrêt d'urgence. Toutes les vannes et la pompe s'arrêtent immédiatement.
Réponse reçue :	ARRET URGENCE execute - 16:02:11

Si vous ne confirmez pas dans la minute, l'arrêt d'urgence est annulé et rien ne se passe — vous devrez recommencer depuis l'étape 1 si besoin.

Sécurité de votre installation

Seuls les numéros autorisés peuvent commander le système

Votre installation ne répond qu'aux numéros de téléphone que vous avez enregistrés au préalable auprès d'EZZAYRA SOLUTIONS. Si quelqu'un d'autre essaie d'envoyer une commande depuis un numéro non autorisé, le système l'ignore complètement et ne fait rien.

Votre installation se met en sécurité au démarrage

À chaque redémarrage (par exemple après une coupure de courant), toutes les vannes et la pompe sont automatiquement remises à l'état fermé, pour éviter tout arrosage accidentel.

La pompe s'arrête seule après 1 heure

Si vous oubliez d'arrêter la pompe, elle s'arrête automatiquement après une heure de fonctionnement continu, et vous recevez un SMS pour vous en informer.

Questions fréquentes

Je n'ai reçu aucune réponse après ma commande, que faire ?

Vérifiez d'abord que vous avez bien écrit la commande exactement comme indiqué dans ce guide, avec le symbole #. Si le problème persiste, vérifiez que vous êtes dans une zone correctement couverte par le réseau mobile, et réessayez après quelques minutes.

Le système me dit que le signal est faible, est-ce grave ?

Cela signifie que la couverture du réseau mobile à l'endroit où est installée votre carte est faible. Cela ne l'empêche pas de fonctionner, mais les délais de réponse peuvent être plus longs. Si le signal reste faible durablement, contactez EZZAYRA SOLUTIONS.

Puis-je changer l'heure d'une programmation déjà enregistrée ?

Oui : envoyez simplement une nouvelle commande #PROG pour la même vanne avec la nouvelle heure. Elle remplace automatiquement l'ancienne programmation.

Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ?

Au retour du courant, le système redémarre automatiquement et remet toutes les vannes et la pompe à l'état fermé, par sécurité. Vous devrez renvoyer vos commandes ou vos programmations si nécessaire.

Qui contacter en cas de problème ?

Contactez votre encadrant technique chez EZZAYRA SOLUTIONS, qui pourra vérifier l'installation à distance ou intervenir sur site si nécessaire.

Aide-mémoire à conserver

Vous pouvez imprimer cette page et la garder près de chez vous pour vous y référer rapidement.

Commande	Action
#OUVRIR Vx	Ouvre la vanne x (1 à 4)
#FERMER Vx	Ferme la vanne x (1 à 4)
#POMPE ON	Démarre la pompe
#POMPE OFF	Arrête la pompe
#PROG Vx hh:mm durée	Programme un arrosage automatique
#PROG Vx OFF	Annule une programmation
#ETAT	Affiche l'état complet de l'installation
#STOP puis #STOP CONFIRM	Arrête tout en cas d'urgence
#AIDE	Affiche la liste des commandes