


DYCHKA

Dychka — обвідні часу та гучності

Інструкція користувача · VST3 і Standalone · версія 0.1.0

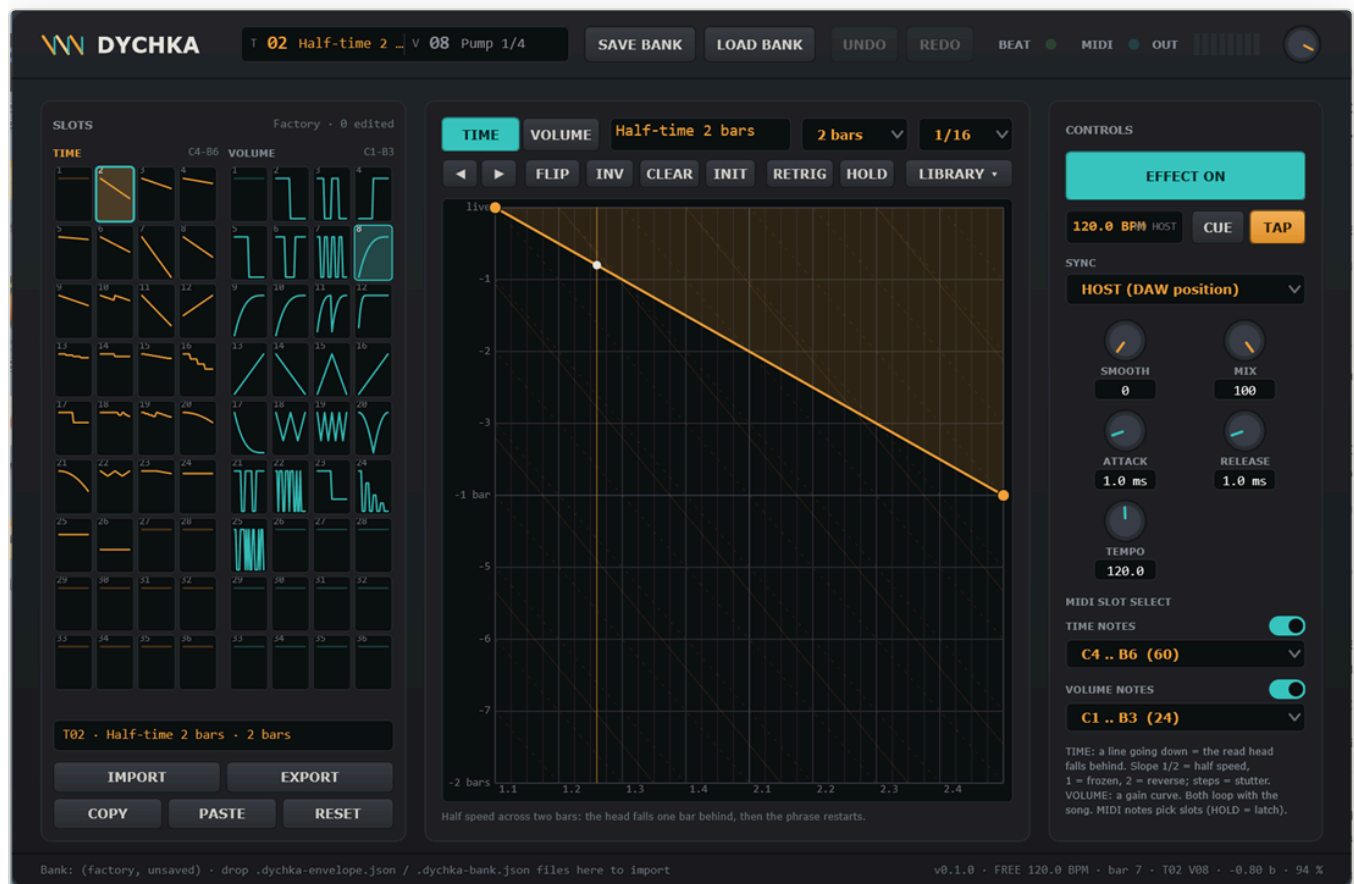

Цифровий брат Gross Beat від Image-Line · 36 + 36 слотів обвідних · 49 фабричних форм · редактор точок і кривих · вибір слотів MIDI · синхронізація з хостом

Windows 10/11, 64-bit. Побудовано на JUCE 8. Одна родина з Minigun, Pitarda і Diskach.

1. Що таке Dychka

Dychka тримає у буфері останні **два такти** вхідного звуку і відтворює їх через дві обвідні, що зациклені на позицію пісні. Обвідна **TIME** каже, наскільки головка читання відстає від живого входу в кожну мить: горизонтальна лінія — звичайна затримка, лінія вниз — сповільнення (головка відстає), нахил рівно одна доля на долю — стоп-кадр, крутіша лінія — реверс, сходинки — повтор шматка. Статтери, half-time, реверс, tape stop і скретч — усе це форма однієї лінії. Обвідна **VOLUME** — крива гучності: гейти, сайдчейн-помпа, фейди, тремоло.


Слотів по 36 кожного типу. Обираєте їх кліком, автоматизацією параметрів *Time Slot / Volume Slot* або MIDI-нотами — моментально, поки натиснута клавіша, або з фіксацією. Кожен слот редагується: клацаєте точки на сітці долей, гнете сегменти, робите сходинки — і одразу чуєте результат. 49 фабричних форм покривають класику.

Встановлення

- **VST3:** скопіюйте `Dychka.vst3` (усю папку) в `C:\Program Files\Common Files\VST3\` і пересканируйте плагіни в DAW. Dychka — *ефект* (аудіо-інсерт із MIDI-входом): *VST3: Dychka (Dallas Audio)* серед FX / Delay.
- **Standalone:** запустіть `Dychka.exe`. В *Options* → *Audio/MIDI settings* оберіть аудіопристрій із входом і зніміть *Mute audio input*. Без DAW позиції пісні нема — обвідні біжать на темпі ручки TEMPO.

Dychka не заявляє латентності: із TIME-слотом 1 (*Off*) сигнал проходить біт у біт. Часові ефекти читають із минулого, ніколи з майбутнього — тому реверс чи half-time можуть охопити лише той матеріал, що вже прозвучав.


2. Огляд інтерфейсу

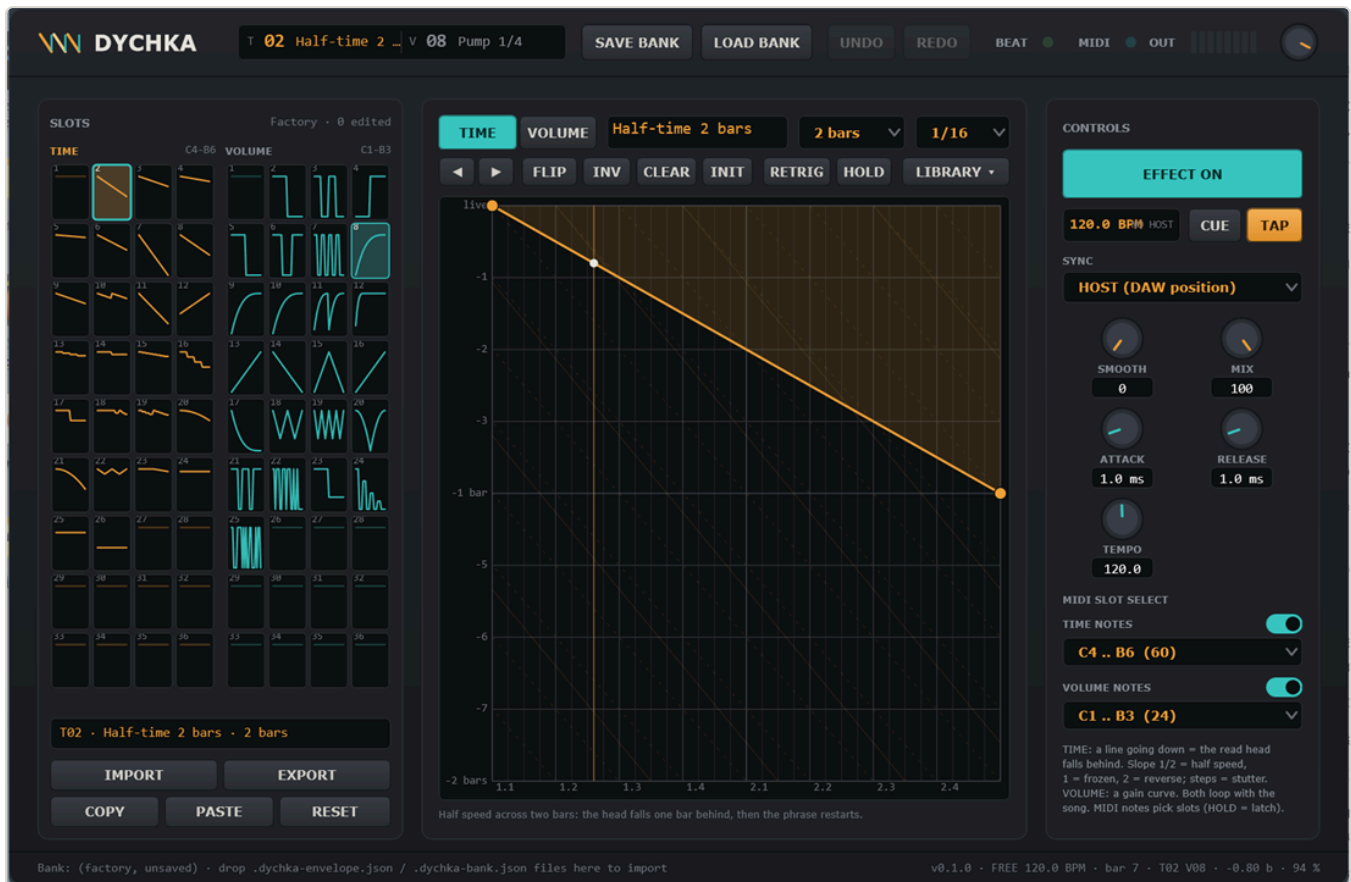

Фіксоване вікно 1100 × 720. Усе видно одразу.


- 1 **Заголовок** — дисплей слотів (TIME і VOLUME з назвами), Save / Load банку, Undo / Redo, індикатори BEAT і MIDI, вихідний метр, вихідний рівень.
- 2 **Слоти** (ліва колонка) — дві сітки 4 × 9 слотів TIME і VOLUME з мініатюрою кожної обвідної, дисплей слота та Import / Export, Copy / Paste / Reset.
- 3 **Редактор обвідної** (центр) — вкладки TIME / VOLUME, назва, LENGTH, SNAP, ряд інструментів і полотно.
- 4 **Керування** (права колонка) — EFFECT ON, дисплей темпу з CUE і TAP, SYNC, ручки, MIDI-мапінг слотів.
- 5 **Футер** — файл банку або останнє повідомлення ліворуч; версія, джерело клоку, темп, такт, слоти, що грають, поточна затримка й гучність праворуч.

3. Заголовок



Елемент	Що робить
Дисплей T / V	Обрані слоти TIME і VOLUME з назвами; тип, який редагуєте, — бурштиновим, * — змінено відносно фабричної форми.
SAVE BANK	Зберігає всі 72 слоти у файл банку. Першого разу запитує файл (типова папка Documents\Dychka Banks, розширення .dychka-bank.json), далі пише в той самий файл без запиту. Проєкт DAW і так пам'ятає ваші правки — банк потрібен, щоб ділитися формами й використовувати їх у кількох проєктах.
LOAD BANK	Відкриває файл: банк замінює перелічені в ньому слоти; файл обвідної лягає в поточний слот свого типу (див. §6).
UNDO / REDO	Крок назад і вперед по правках обвідних (одне перетягування — один крок; завантаження, вставка та скидання теж). Ctrl + Z , Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z після кліку у вікні. Ручки — параметри DAW, їх скасовує DAW.
BEAT	Блимає  червоним на першій долі та  зеленим на решті, поки ефект увімкнено.
MIDI	Світиться бірюзовим, коли приходить MIDI note-on.
OUT / ручка	Восьмисегментний пік-метр і вихідний рівень (–60 ... +6 дБ) на все.

4. Слоти

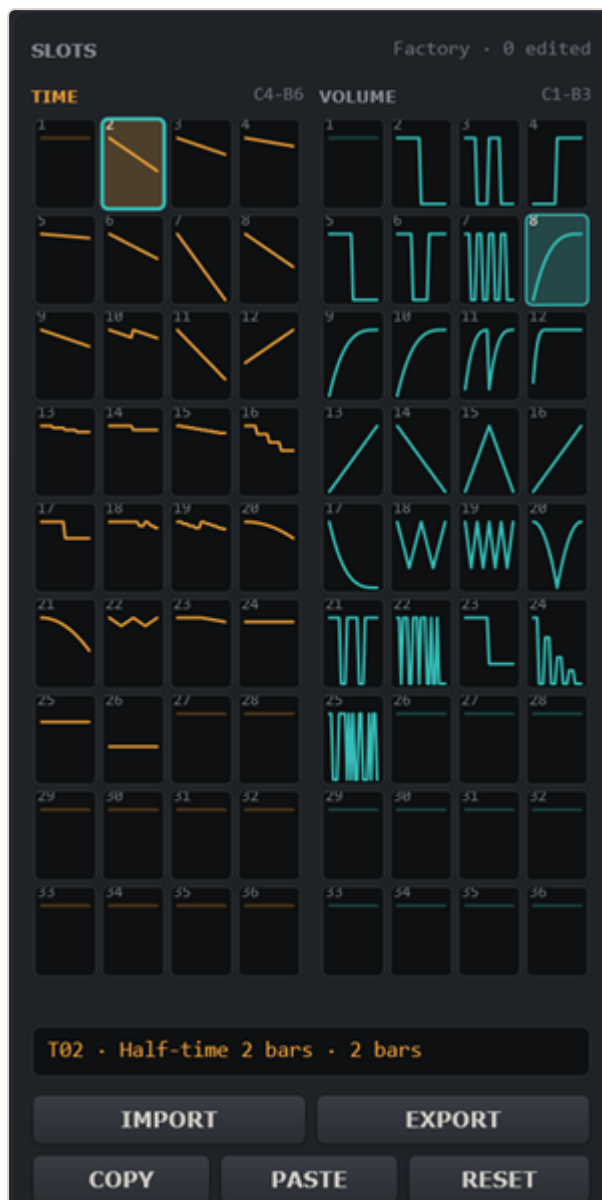

Ліва колонка: 36 слотів TIME (бурштинові) і 36 слотів VOLUME (бірюзові).

Кожна комірка показує номер слота і мініатюру обвідної. **Бурштинова заливка** — слот, який рушій грає зараз (яскравіша, поки його тримає MIDI-нота), **бірюзова рамка** — слот у редакторі, бурштинова крапка — слот відрізняється від фабричної форми. Підпис над сіткою показує діапазон MIDI-нот, що обирає її слоти.

- **Клік** по комірці обирає її і для відтворення, *i* для редагування — вибір *i* є параметром *Time Slot / Volume Slot*, тож DAW може його автоматизувати.
- **Правий клік** — меню слота: Copy, Paste, Reset to factory, Load factory shape (уся бібліотека цього типу), Export, Import.
- Наведіть на комірку — назва й опис з'являються на дисплеї слота та в підказці.

Кнопка	Що робить
IMPORT	Завантажує файл обвідної в редагований слот (або файл банку). Файли можна й кидати на вікно ; кілька файлів обвідних лягають у сусідні слоти.
EXPORT	Зберігає редагований слот у файл <code>.dychka-envelope.json</code> .
COPY / PASTE	Копіює обвідну в буфер обміну як JSON-текст і вставляє в інший слот (також між двома екземплярами Dychka або між слотами TIME і VOLUME).
RESET	Назад до фабричної форми слота (рівна для користувацького).

Слот 1 кожного типу — *Off*: без зміни часу, повна гучність. Оберіть його, щоб вимкнути цю половину ефекту, поки інша працює.

5. Редактор обвідної



Центральна колонка редагує обраний слот обраного типу. Бурштинова лінія — плейхед.

Як читати обвідну TIME

Горизонтальна вісь — час у долях (підписи *такт.доля*), довжину циклу задає LENGTH. Вертикальна вісь — **наскільки назад** стоїть головка читання: *live* угорі, такт назад посередині, два такти назад унизу. Пунктирні діагональні напрямні мають нахил одна доля на долю — лінія вздовж напрямної означає **стоп-кадр**.

Форма	Результат
Горизонтальна лінія на <i>live</i>	Нічого не відбувається (слот 1, <i>Off</i>).
Горизонтальна лінія нижче	Звичайна затримка: усе приходить пізніше на цю величину, з нормальною швидкістю (<i>Delay 1 beat</i>).
Лінія вниз із половиною нахилу напрямних	Половинна швидкість: головка відстає на долю кожні дві долі (<i>Half-time</i>). Чверть нахилу — чверть швидкості.
Лінія вздовж напрямної (нахил 1)	Стоп-кадр — головка стоїть на місці (<i>Freeze offbeat</i>).
Лінія вдвічі крутіша за напрямні	Реверс із нормальною швидкістю (<i>Reverse 1 bar</i>). 1,5 нахилу — реверс на половинній швидкості.
Лінія <i>вгору</i> (до <i>live</i>)	Швидше за живий вхід — треба почати нижче, наприклад із такту назад, і наздогнати (<i>Double-time</i>).
Сходинки <i>hold</i>	Кожна сходинка стрибає назад на свою висоту: шматок між сходами повторюється — статтер (<i>Stutter 1/16</i> : чотири сходи по шістнадцятій).
Крива, що крутішає до нахилу 1	Поступово сповільнюється і зупиняється — tape stop .

Коли цикл завершується, головка стрибає на значення з початку — саме це перезапускає *half-time*-фразу кожні два такти. Інфо-рядок під полотном показує швидкість відтворення під курсором (*speed 0.50x, frozen, reverse 1.00x, step*).

Як читати обвідну VOLUME

Вертикальна вісь — гучність, 100 % угорі, 0 % унизу. Сходинки *hold* дають гейти; рампи й криві — помпу, фейди й свели. ATTACK і RELEASE (\$7) заокруглюють краї.

Редагування

- **Клік** на порожньому місці додає точку (з прив'язкою до сітки) і одразу дає її тягнути.
- **Перетягування точки** рухає її; вона не проходить крізь сусідів, перша точка лишається на початку. Утримуйте **Shift** для вільного руху без прив'язки. Для обвідних TIME вертикальна прив'язка використовує той самий поділ у долях затримки, тож точну лінію стоп-кадру (одна клітинка вниз на клітинку вправо) намалювати легко.
- **Перетягування сегмента** (кривої між двома точками) вгору чи вниз гне його — крива йде за мишею. Колесо миші над сегментом робить те саме дрібними кроками.
- **Подвійний клік по сегменту** робить його сходинкою **hold** (тримає значення першої точки до наступної) і назад; *hold*-точки малюються білими.
- **Подвійний клік по точці** або **Delete** видаляє її (першу точку видалити не можна). **Правий клік** по точці чи сегменту — меню: видалити, скинути значення, *hold* / крива, пряма, додати точку.
- Дві точки в одній позиції дають вертикальний **стрибок** — перетягніть точку на позицію сусідньої (так зроблено фабричний *Reverse 1/8*).

Елемент	Що робить
TIME / VOLUME	Яку обвідну редагуєте (сітка слотів іде за вибором).
Назва	Назва обвідної (Return або клік деінде застосовує). Показується у сітці й заголовку.
LENGTH	Довжина циклу: 1 доля, 2 долі, 1 такт, 2 такти або 4 такти. Вісь TIME завжди охоплює два такти затримки, незалежно від довжини.
SNAP	Сітка для точок: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, тріолі 1/12 і 1/24 або вимкнено.
◀▶	Обертає обвідну на один крок сітки раніше / пізніше (по колу).
FLIP / INV	Дзеркало у часі / інверсія значень (TIME: дзеркало затримки, VOLUME: інверсія гучності).
CLEAR	Рівна обвідна — без ефекту, назва зберігається.
INIT	Скинути слот до фабричної форми (або рівної для користувачького). Undo повертає правки.
RETRIG	Обвідна стартує з початку щоразу, коли слот обрано — кліком, автоматизацією чи MIDI-нотой. Вимкнено (типово): обвідна йде за сіткою пісні, тож half-time, обраний посеред фрази, вливається в поточну позицію.
HOLD	MIDI-нота, що обирає цей слот, лишає його обраним після відпускання клавіші (фіксація). Вимкнено: нота моментальна, після відпускання повертається попередній слот.
LIBRARY	Завантажити в слот одну з фабричних форм цього типу.

Правки чутно одразу, вони зберігаються у проєкті DAW (лише слоти, що відрізняються від фабричного банку, тож проєкти лишаються малими). Збережіть банк, коли хочете використати форми деінде.

6. Файли

Файл	Вміст
*.dychka-bank.json	Усі 36 + 36 слотів. Типова папка Documents\Dychka Banks. Завантаження замінює перелічені у файлі слоти.
*.dychka-envelope.json	Одна обвідна з типом, довжиною, прапорцями RETRIG / HOLD і точками (той самий текст COPY кладе в буфер обміну). Завантаження кладе її в поточний слот свого типу.

Кидайте файли будь-якого з двох типів на вікно: бірюзова рамка показує, що файл прийнято. Кілька файлів обвідних заповнюють сусідні слоти.

7. Керування



Права колонка.

Елемент	Що робить
EFFECT ON	Вимкнено = чистий байпас (кросфейд 6 мс, без клацань). Увімкнення перезапускає обвідні.
Дисплей темпу	Темп, на якому біжать обвідні, і його джерело: ► <i>HOST</i> (за позицією DAW), ■ <i>HOST</i> (транспорт зупинений, вільний біг на темпі хоста), <i>NO HOST</i> (standalone) або <i>INTERNAL</i> .
CUE	Перезапускає обидві обвідні з початку зараз. Корисно при зупиненій DAW або в <i>INTERNAL</i> .
TAP	Тар tempo: вистукуйте четвертні. Перший тар також перезапускає обвідні; з другого TEMPO бере середній інтервал. Тапи з паузою понад дві секунди починають нову серію.
SYNC	HOST : цикли обвідних прив'язані до позиції пісні DAW — двотактова форма завжди починається з непарного такту, за будь-якого темпу, зі змінами темпу і після перемотки (такти рахуються від початку пісні в 4/4, як у Gross Beat). При зупиненому транспорті обвідні біжать далі вільно на темпі хоста. INTERNAL : блок задає ручка TEMPO (або TAP); позиція DAW ігнорується.
SMOOTH	Що відбувається, коли обвідна TIME стрибає (сходінка, кінець циклу, зміна слота). 0 = головка стрибає миттєво, а кросфейд 2 мс ховає клацання — чисті статтери без зміни висоти. Більше = головка ковзає до нової позиції до 60 мс — кожен стрибок стає коротким «плівковим» глідом висоти, а швидкі рампи пом'якшуються.
MIX	Баланс dry ... wet усього ефекту. 100 = лише ефект.
ATTACK / RELEASE	Час наростання / спаду обвідної VOLUME у мс. 0 = жорсткі краї; кілька мс прибирають клацання з гейтів; довші значення перетворюють гейт на помпу.
TEMPO	40 – 300 BPM для <i>INTERNAL</i> (і запасний темп без хоста).
TIME NOTES / VOLUME NOTES	Увімкнути вибір слотів по MIDI для кожного типу і задати базову ноту = слот 1; наступні 35 нот обирають слоти 2 – 36. Типово: TIME C4 – B6 (60 – 95), VOLUME C1 – B3 (24 – 59). Номери нот рахуються від C-1 = 0, тож C4 = 60 — FL Studio називає ту саму ноту C5.

8. MIDI

Повідомлення	Функція
Note-on у діапазоні TIME	Одразу (з точністю до семпла) обирає цей TIME-слот; слот із RETRIG перезапускається. Засвічує MIDI-індикатор.
Note-on у діапазоні VOLUME	Обирає цей VOLUME-слот.
Note-off	Повертає слот, обраний до ноти, — якщо у слота нема HOLD; інакше він лишається до наступної ноти чи кліку.

Заведіть MIDI-трек на трек Dychka у вашій DAW (у REAPER: send MIDI з треку клавіш на трек Dychka або запишіть ноти на тому самому треку). Приймаються всі канали. Параметри *Time Slot / Volume Slot* ідуть за нотами, тож зігране можна записати і як автоматизацію.

9. Поради

- **Треп half-time:** TIME-слот 3 (*Half-time 1 bar*) на драм-шині на другу половину фрази; RETRIG вимкнено, щоб він чисто вливався в такт.
- **Філи:** грайте *Stutter 1/16* ($C4 + 12 = C5$) і *Stutter 1/32* на останню долю такту з MIDI-клавіатури; відпустіть — повернеться попередній слот.
- **Tape stop у кінці секції:** автоматизуйте *Time Slot* на *Tape stop 1 bar* з увімкненим RETRIG, щоб він стартував із живої швидкості рівно там, де спрацьовує автоматизація.
- **Сайдчейн без сайдчейну:** VOLUME *Pump 1/4* на педах і басі, ATTACK 5 мс, RELEASE 30 мс.
- **Точні лінії стоп-кадру:** SNAP 1/16 і одна клітинка вниз на клітинку вправо — пунктирні напрямні підказують.
- **Чисті статтери:** тримайте SMOOTH на 0. Підіймайте для глітчєвих «вінілових» ковзань.

10. Характеристики

Формати	VST3 (ефект, стерео вхід / вихід, MIDI-вхід), Standalone. Windows 10/11 64-bit.
Обвідні	36 TIME + 36 VOLUME слотів · до 64 точок у кожній · криві tension, сходинок hold, стрибки · довжина 1 доля ... 4 такти · діапазон TIME — два такти затримки.
Темп	40 – 300 BPM внутрішній; будь-який темп хоста, зі змінами темпу (цикли припускають 4/4 від початку пісні).
Латентність	Не заявляється. Інтерполяція головки читання: 4-точкова Ерміта.
Ліцензія	GNU AGPL v3.0 або новіша. Dychka не пов'язана з Image-Line; «Gross Beat» і «FL Studio» — їхні торгові марки.