ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ им. А.Н. ТИХОНОВА

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Параллельные вычисления»

**«Освоение векторизации»**

Вариант 2. Транспонирование плотных матриц больших размерностей

Выполнил:
студент группы СКБ221
Романенко Д. А.

Проверил:
Байдин Г. С.

Москва 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Постановка задачи....3
2 Вычислительная система и компилятор....4
3 Исходная программа и оптимизация ключами компилятора....5
4 Полуавтоматическая векторизация....6
4.1 Директива omp simd и restrict....7
4.2 Блочный обход....7
4.3 Микроблок с полной развёрткой....7
4.4 Дополнение строк матрицы....8
4.5 Подбор размера блока и микроблока....9
5 Ручная векторизация....10
5.1 Ядро 2×2....10
5.2 Блочный обход....11
5.3 Ядро 4×4....11
5.4 Предвыборка данных....11
5.5 Ядро 8×8....11
5.6 Векторизация на SME....12
6 Сводные результаты и сравнение с теоретическими оценками....13
7 Фрагменты кода на ассемблере....16
Заключение....18
Приложение А. Листинг программы....20

## 1 Постановка задачи

Цель работы: освоить средства векторизации программ на C и сравнить время работы нескольких вариантов одной программы. Это исходная программа без оптимизации, программа, оптимизированная только ключами компилятора, программа, векторизованная полуавтоматически (директивы компилятора и небольшие правки кода), и программа, векторизованная вручную через встроенные функции (intrinsics) векторного расширения процессора.

По варианту 2 нужно транспонировать матрицу: $B = A^T$, то есть B[j][i] = A[i][j] для всех i, j от 0 до N-1. Матрица квадратная и плотная, элементы типа double (8 байт), хранение по строкам. Основной размер N = 8192, одна матрица при этом занимает 512 МБ, что намного больше кэшей процессора. Дополнительно замеры делались для N = 8000, чтобы посмотреть, как влияет то, что 8192 является степенью двойки.

Вычислений в задаче нет, программа только читает $N^2$ чисел и записывает $N^2$ чисел, поэтому время определяется работой памяти. Одна из матриц всегда обходится по столбцам с шагом $N \cdot 8$ байт, и при простом обходе почти каждое обращение к ней попадает в новую строку кэша. Поэтому одной векторизации мало, нужно ещё менять порядок обхода, чтобы память читалась и писалась непрерывными кусками, а элементы переставлялись в регистрах.

Замерялось только само транспонирование, без выделения и заполнения памяти, время бралось функцией clock_gettime по часам CLOCK_MONOTONIC. Каждая конфигурация запускалась 5 раз по 7 повторов, в таблицы записано наименьшее время. После замеров результат каждого варианта поэлементно сравнивался с исходной матрицей, ошибок не было. Скорость в ГБ/с считалась как $2 \cdot N^2 \cdot 8$ байт (чтение A и запись B), делённое на время.

## 2 Вычислительная система и компилятор

Замеры проводились на ноутбуке MacBook Pro с процессором Apple M4 Pro, подключённом к сети. Характеристики системы (таблица 1) получены командами sysctl, sw_vers и clang --version.

Таблица 1 - Характеристики вычислительной системы

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | Apple M4 Pro, архитектура ARMv9 (AArch64) |
| Ядра | 12: 8 производительных (P) и 4 энергоэффективных (E) |
| Кэш L1 данных | 128 КБ на P-ядро, 64 КБ на E-ядро |
| Кэш L2 | 16 МБ на кластер P-ядер, 4 МБ на кластер E-ядер |
| Строка кэша | 128 байт |
| Размер страницы памяти | 16 КБ |
| Оперативная память | 24 ГБ |
| Векторные расширения | NEON (Advanced SIMD, 128 бит); SME/SME2 (512 бит в режиме streaming SVE); SVE вне streaming-режима нет |
| Операционная система | macOS 27.0 |
| Компилятор | Apple clang 17.0.0 (clang-1700.3.19.1) |

Программа однопоточная, macOS запускает её на производительном ядре, поэтому в оценках используются параметры P-ядра. Расширений AVX у M4 Pro нет. Основное векторное расширение здесь NEON с регистрами по 128 бит, в которые помещается 2 числа double. Кроме того, процессор поддерживает SME (Scalable Matrix Extension), это самое новое из доступных расширений. В режиме streaming SVE длина вектора 512 бит (8 чисел double), а матричный регистр ZA делится на тайлы 8×8 double. Apple clang 17 с ключом -mcpu=native SME не включает, поэтому SME-вариант собирался с ключом -mcpu=apple-m4.

Исходники, скрипт сборки и замеров run_all.sh и полный вывод замеров results.txt лежат в каталоге task1 репозитория. Полные листинги программы приведены в приложении А.

## 3 Исходная программа и оптимизация ключами компилятора

Исходная программа написана напрямую (листинг 1): внешний цикл идёт по строкам A, внутренний по столбцам. A читается последовательно, а в B запись идёт по столбцу с шагом N·8 байт. Матрицы хранятся с ведущей размерностью ld, элемент (i, j) лежит по адресу i·ld + j. По умолчанию ld = N, этот параметр понадобится в разделе 4.4. Память выделяется через aligned_alloc с выравниванием на 128 байт, по размеру строки кэша M4.

Листинг 1 - Функция транспонирования в исходной программе

```
void transpose_naive(const double *a, double *b, size_t n, size_t ld)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = 0; j < n; j++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
}
```

Исходная программа собиралась с разными уровнями оптимизации и ключами под конкретный процессор. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Время исходной программы при разных ключах компилятора

| Ключи | N = 8192, с | Ускорение к -O0 | N = 8000, с | Ускорение к -O0 |
|---|---|---|---|---|
| -O0 | 0,2652 | 1,00 | 0,2152 | 1,00 |
| -O1 | 0,2889 | 0,92 | 0,1232 | 1,75 |
| -O2 | 0,2934 | 0,90 | 0,1215 | 1,77 |
| -O3 | 0,2932 | 0,90 | 0,1212 | 1,78 |
| -O3 -mcpu=native | 0,2932 | 0,90 | 0,1209 | 1,78 |
| -O3 -mcpu=apple-m4 | 0,2934 | 0,90 | 0,1211 | 1,78 |
| -O3 -ffast-math -mcpu=native -funroll-loops | 0,2937 | 0,90 | 0,1204 | 1,79 |

При N = 8000 переход от -O0 к -O1 ускоряет программу в 1,75 раза, так как компилятор перестаёт хранить переменные цикла в стеке. Дальше (-O2, -O3, -mcpu=native, -mcpu=apple-m4, -ffast-math, -funroll-loops) время почти не меняется, все оптимизированные варианты отличаются не более чем на 2,3

%. От -ffast-math ничего и не ожидалось, вычислений с плавающей точкой в программе нет.

При N = 8192 результат другой. Все оптимизированные версии работают около 0,29 с, а -O0 даже немного быстрее, 0,2652 с. Здесь почти всё время уходит на ожидание памяти. Шаг записи в B равен 8192·8 = 64 КБ, такие адреса попадают в одни и те же наборы кэша и вытесняют друг друга (конфликтные промахи). Поэтому от сокращения числа команд толку нет, а время при N = 8192 в 2,4 раза больше, чем при N = 8000, хотя данных больше всего на 5 %. Почему -O0 получился чуть быстрее, без профилировщика точно сказать не получилось. Возможно, при более медленной выдаче записей конфликтов становится немного меньше.

По отчёту векторизатора clang (ключи -Rpass=loop-vectorize и -Rpass-analysis=loop-vectorize) внутренний цикл в общем случае не векторизуется: «the cost-model indicates that vectorization is not beneficial». Сообщение «vectorized loop (vectorization width: 2)» относится к отдельной копии цикла для частного случая ld = 1, когда запись идёт подряд. При N > 1 эта копия не используется, и работает обычный скалярный цикл из пар команд ldr d0 / str d0 (раздел 7). Получается, что одними ключами компилятора программу не ускорить, нужно менять порядок обхода памяти. Дальше все варианты собирались с -O3 -mcpu=native (SME-вариант с -O3 -mcpu=apple-m4).

## 4 Полуавтоматическая векторизация

Полуавтоматическая версия (transpose_simd.c) собиралась командой clang -O3 -mcpu=native -fopenmp-simd. Ключ -fopenmp-simd включает обработку директив #pragma omp simd без подключения библиотеки OpenMP. Указатели помечены restrict, чтобы компилятор знал, что A и B не пересекаются. Этапы описаны в том порядке, в котором они делались, времена собраны в таблице 3.

### 4.1 Директива omp simd и restrict

Сначала циклы были переставлены так, чтобы внутренний цикл шёл по строке B. Запись стала непрерывной, а чтение A пошло с шагом. На внутренний цикл добавлена директива #pragma omp simd. Компилятор пишет, что цикл векторизован с шириной 2, но по ассемблеру видно, что векторная копия цикла (ldp q / stp q) опять сделана только для случая ld = 1, а при реальном шаге работает скалярный цикл ldr d0 / str d0. В NEON нет команд сбора (gather) с произвольным шагом, и собирать вектор из отдельных загрузок компилятор счёл невыгодным. Время при N = 8192 всё равно уменьшилось с 0,2932 с до 0,1883 с, потому что непрерывная запись дешевле записи по столбцу. Чтение A по столбцу по-прежнему даёт промах почти на каждом обращении.

### 4.2 Блочный обход

Чтобы строки кэша A и B использовались полностью, матрица делится на блоки BS×BS, и транспонирование идёт поблочно. Пока обрабатывается блок, нужные строки обеих матриц остаются в кэше. Внутри блока остался цикл с omp simd, и, как в 4.1, в общем случае он скалярный. Время при N = 8192 уменьшилось до 0,0771 с, ещё в 2,44 раза.

### 4.3 Микроблок с полной развёрткой

Внутри блока BS×BS выделяются микроблоки TS×TS, размер которых задан константой. Оба цикла микроблока полностью разворачиваются директивой #pragma clang loop unroll(full), выравнивание указателей сообщается компилятору через __builtin_assume_aligned. После развёртки SLP-векторизатор объединяет соседние обращения, и из каждой строки A и B за раз берётся по TS чисел. Лучше всего сработал микроблок 8×8 (64 байта, половина строки кэша), время при N = 8192 составило 0,0699 с.

В ассемблере (раздел 7) видно, что clang и тут не собирает транспонирование из векторных перестановок и вообще не использует

векторные регистры. Блок 8×8 переносится парными скалярными командами ldp d / stp d, каждая читает или пишет два соседних числа (16 байт). Значит, полуавтоматическая векторизация здесь свелась к объединению обращений к памяти, а настоящие векторные команды появились только в ручной версии. Но задача упирается в память, и этого хватает.

### 4.4 Дополнение строк матрицы

Даже с блоками время при N = 8192 было в 3,3 раза больше, чем при N = 8000 (0,0699 с и 0,0212 с). Причина опять в конфликтных промахах: строки блока отстоят друг от друга на 64 КБ и все попадают в один набор кэша L1. Поэтому к каждой строке матрицы было добавлено 8 неиспользуемых элементов (ld = N + 8, то есть 64 байта). Шаг между строками перестаёт быть степенью двойки, и строки блока раскладываются по разным наборам. Время микроблочной версии уменьшилось до 0,0230 с, в 3,04 раза. Исходная программа с ld = N + 8 работает 0,1010 с вместо 0,2932 с. Лишней памяти на это уходит всего 0,10 %.

Таблица 3 - Время полуавтоматически векторизованной программы, с

| Вариант | N = 8192 | N = 8192, ld = N + 8 | N = 8000 |
|---|---|---|---|
| исходная, -O3 -mcpu=native | 0,2932 | 0,1010 | 0,1209 |
| omp simd по строкам B (4.1) | 0,1883 | 0,1563 | 0,1566 |
| блоки BS×BS + omp simd (4.2) | 0,0771 | 0,0731 | 0,0650 |
| блоки + микроблок 8×8 (4.3) | 0,0699 | 0,0230 | 0,0212 |

Здесь и дальше BS = 256, если не указано другое. У варианта omp simd по строкам с ld = N + 8 был большой разброс между повторами (среднее время заметно больше минимального), он сильно зависит от того, как страницы легли в памяти.

### 4.5 Подбор размера блока и микроблока

Размер блока BS подбирался при N = 8192 и ld = N + 8 (таблица 4), размер микроблока TS при BS = 256 (таблица 5). В таблицу 4 для сравнения добавлены и ручные варианты из раздела 5.

Таблица 4 - Зависимость времени от размера блока BS (N = 8192, ld = N + 8), с

| BS | Блоки + микроблок 8×8 | NEON 8×8 + блоки | SME, тайл 8×8 |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,0416 | 0,0450 | 0,0331 |
| 32 | 0,0392 | 0,0398 | 0,0338 |
| 64 | 0,0252 | 0,0260 | 0,0312 |
| 128 | 0,0247 | 0,0246 | 0,0302 |
| 256 | 0,0215 | 0,0272 | 0,0297 |

Таблица 5 - Зависимость времени от размера микроблока TS (N = 8192, ld = N + 8, BS = 256)

| TS | Время, с |
|---|---|
| 2 | 0,0266 |
| 4 | 0,0248 |
| 8 | 0,0229 |

Маленькие блоки (16 и 32) работают заметно хуже. Блок 16×16 занимает в строке матрицы всего 128 байт, и на каждый блок приходится много переходов между далёкими участками памяти. С ростом блока время уменьшается, но начиная с BS = 64 разница между размерами уже небольшая. У NEON-версии она не превышает разброса между запусками, а у полуавтоматической версии лучший результат получился при BS = 256, поэтому он и взят для основных замеров. На SME размер блока почти не влияет. Из микроблоков лучшим оказался 8×8, он берёт из строки кэша 64 байта за раз, а 2×2 и 4×4 только 16 и 32 байта.

Таблицы 3 и 4 сняты в разных сериях запусков, поэтому у одной и той же конфигурации (микроблок 8×8, BS = 256, ld = N + 8) в них немного разное время: 0,0230 и 0,0215 с. Это разброс между запусками программы. Скорее всего, он зависит от того, как ОС размещает страницы матриц в физической памяти. Внутри одной таблицы варианты сравнивались в одинаковых условиях.

## 5 Ручная векторизация

Ручная векторизация сделана на встроенных функциях NEON из arm_neon.h (transpose_neon.c), а в разделе 5.6 на функциях SME из arm_sme.h (transpose_sme.c). Каждый этап оформлен отдельной функцией, все этапы замеряются в одном запуске программы. Результаты собраны в таблице 6. Там же есть время копирования того же объёма функцией memcpy. Транспонирование не может быть быстрее простого копирования, поэтому memcpy используется как практический предел.

### 5.1 Ядро 2×2

В вектор NEON помещается два числа double, поэтому базовое ядро транспонирует блок 2×2. Две строки блока загружаются командами vld1q_f64, потом vtrn1q_f64 и vtrn2q_f64 делают из них два столбца: из (a00, a01) и (a10, a11) получаются (a00, a10) и (a01, a11). Эти векторы записываются в две строки B командами vst1q_f64 (листинг 2). Матрица обходится такими блоками подряд, без больших блоков.

Листинг 2 - Ядро 2×2 на NEON

```
static inline void kernel2(const double *a, double *b, size_t ld)
{
    float64x2_t r0 = vld1q_f64(a);
    float64x2_t r1 = vld1q_f64(a + ld);
    vst1q_f64(b,      vtrn1q_f64(r0, r1));
    vst1q_f64(b + ld, vtrn2q_f64(r0, r1));
}
```

При ld = N + 8 время получилось 0,0523 с, у исходной программы с тем же ld было 0,1010 с, ускорение 1,93 раза. Это почти теоретические 2 для

векторов из двух элементов: команд чтения и записи стало вдвое меньше, и на новую строку B приходится переходить вдвое реже.

### 5.2 Блочный обход

Ядро 2×2 было помещено в блочный обход BS×BS, как в разделе 4.2. При ld = N + 8 время уменьшилось до 0,0265 с. Без дополнения строк (ld = N) выигрыша почти нет (0,1481 с и 0,1446 с), потому что строки блока конфликтуют в кэше и блок в нём не удерживается.

### 5.3 Ядро 4×4

Чтобы реже ходить в память и держать больше данных в регистрах, ядро было расширено до 4×4. Читается 4 строки по 4 числа (8 векторных регистров), перестановки делаются в регистрах, затем 4 строки B записываются по 32 байта. Из каждой строки кэша за один заход берётся вдвое больше данных, чем в ядре 2×2. Время при ld = N + 8 составило 0,0235 с.

### 5.4 Предвыборка данных

Дальше ядро 4×4 было переписано на парные загрузку и запись (vld1q_f64_x2 и vst1q_f64_x2, по 32 байта), и в цикл добавлена программная предвыборка строк A на несколько микроблоков вперёд (__builtin_prefetch). Время не уменьшилось: 0,0245 с вместо 0,0235 с при ld = N + 8 и 0,0256 с вместо 0,0230 с при N = 8000. Аппаратная предвыборка M4 сама справляется с последовательным чтением строк, а лишние команды только занимают конвейер. На следующем этапе программная предвыборка не использовалась.

### 5.5 Ядро 8×8

Ядро 8×8 собрано из четырёх ядер 4×4 с парными загрузками. Из каждой строки кэша A и B за один заход берётся 64 байта, как в лучшем полуавтоматическом варианте. При ld = N + 8 время составило 0,0247 с (у ядра 4×4 было 0,0235 с), при N = 8000 0,0232 с (у ядра 4×4 0,0230 с). Ядра

4×4 и 8×8 работают практически одинаково, разница меньше разброса между запусками. В предыдущих сериях замеров ядро 8×8 было немного быстрее 4×4, в итоговой получилось наоборот. Похоже, уже ядро 4×4 нагружает память настолько, насколько позволяет такой порядок обхода. В ассемблере (раздел 7) видны ожидаемые команды: ld1.2d по два регистра, zip1.2d/zip2.2d (так clang записывает trn1/trn2 для 64-битных элементов) и st1.2d.

### 5.6 Векторизация на SME

В SME блок можно транспонировать вообще без перестановок. Матричный регистр ZA делится на 8 тайлов ZA0.D-ZA7.D по 8×8 чисел double. Строку тайла можно загрузить «горизонтально» командой svld1_hor_za64, а выгрузить «вертикально» командой svst1_ver_za64, то есть по столбцу. Если загрузить 8 строк блока A и выгрузить 8 столбцов тайла в строки B, получится транспонированный блок 8×8 (листинг 3). Функцию с такими командами нужно пометить атрибутами __arm_locally_streaming и __arm_new("za"). Тогда компилятор сам включает streaming-режим и регистр ZA в начале функции (smstart) и выключает их в конце (smstop), так что переключение происходит один раз за всё транспонирование.

Листинг 3 - Транспонирование блока 8×8 через тайл ZA0

```
svbool_t pg = svptrue_b64();
for (uint32_t r = 0; r < 8; r++)
    svld1_hor_za64(0, r, pg, pa + r * ld);   /* строка A -> строка тайла */
for (uint32_t c = 0; c < 8; c++)
    svst1_ver_za64(0, c, pg, pb + c * ld);   /* столбец тайла -> строка B */
```

Вариант с одним тайлом и блочным обходом дал 0,0322 с при ld = N, 0,0298 с при ld = N + 8 и 0,0281 с при N = 8000. Затем был опробован блок 16×16 из четырёх тайлов, чтобы в B сразу писалось по 128 байт (целая строка кэша). Быстрее не стало (0,0365, 0,0311 и 0,0330 с), так что лучшим SME-вариантом остался тайл 8×8.

SME-вариант почти не зависит от дополнения строк: при ld = N он в 3,0 раза быстрее NEON-ядра 8×8. В streaming-режиме к памяти обращается отдельный матричный блок процессора, общий для кластера ядер и

подключённый к кэшу L2, а не к L1 ядра. Видимо, поэтому конфликты в L1 на него не влияют. Зато при ld = N + 8 быстрее оказывается NEON (0,0247 с против 0,0298 с). Скорее всего, у матричного блока больше задержка доступа к памяти, а более широкий вектор (8 чисел вместо 2) в задаче без вычислений ничего не даёт.

Таблица 6 - Время программы с ручной векторизацией, с

| Вариант | N = 8192 | N = 8192, ld = N + 8 | N = 8000 |
|---|---|---|---|
| memcpy того же объёма (предел) | 0,0082 | 0,0082 | 0,0078 |
| NEON 2×2 (5.1) | 0,1481 | 0,0523 | 0,0517 |
| NEON 2×2 + блоки (5.2) | 0,1446 | 0,0265 | 0,0259 |
| NEON 4×4 + блоки (5.3) | 0,1005 | 0,0235 | 0,0230 |
| NEON 4×4 + предвыборка (5.4) | 0,1008 | 0,0245 | 0,0256 |
| NEON 8×8 + блоки (5.5) | 0,0963 | 0,0247 | 0,0232 |
| SME, тайл 8×8 + блоки (5.6) | 0,0322 | 0,0298 | 0,0281 |
| SME, 4 тайла 16×16 + блоки (5.6) | 0,0365 | 0,0311 | 0,0330 |

Этапы 5.1-5.3 каждый раз уменьшали время, а переход к ядру 8×8 заметного выигрыша уже не дал. Предвыборка и SME-вариант с четырьмя тайлами время не уменьшили, дальше они не использовались.

## 6 Сводные результаты и сравнение с теоретическими оценками

В таблице 7 собраны результаты последовательных оптимизаций при N = 8192. Ускорение считается относительно исходной программы, собранной с -O0, скорость как объём прочитанных и записанных данных, делённый на время.

Таблица 7 - Результаты последовательных оптимизаций (N = 8192)

| Вариант | Время, с | Ускорение | ГБ/с |
|---|---|---|---|
| Исходная программа, -O0 | 0,2652 | 1,0 | 4,0 |
| Исходная программа, -O3 -mcpu=native | 0,2932 | 0,9 | 3,7 |
| То же, ld = N + 8 | 0,1010 | 2,6 | 10,6 |
| omp simd по строкам B, ld = N + 8 | 0,1563 | 1,7 | 6,9 |
| Блоки + omp simd, ld = N + 8 | 0,0731 | 3,6 | 14,7 |
| Блоки + микроблок 8×8, ld = N + 8 | 0,0230 | 11,5 | 46,7 |
| NEON 2×2, ld = N + 8 | 0,0523 | 5,1 | 20,5 |
| NEON 2×2 + блоки, ld = N + 8 | 0,0265 | 10,0 | 40,6 |
| NEON 4×4 + блоки, ld = N + 8 | 0,0235 | 11,3 | 45,8 |
| NEON 8×8 + блоки, ld = N + 8 | 0,0247 | 10,7 | 43,4 |
| SME, тайл 8×8 + блоки, ld = N + 8 | 0,0298 | 8,9 | 36,0 |
| memcpy того же объёма | 0,0082 | 32,3 | 130,3 |

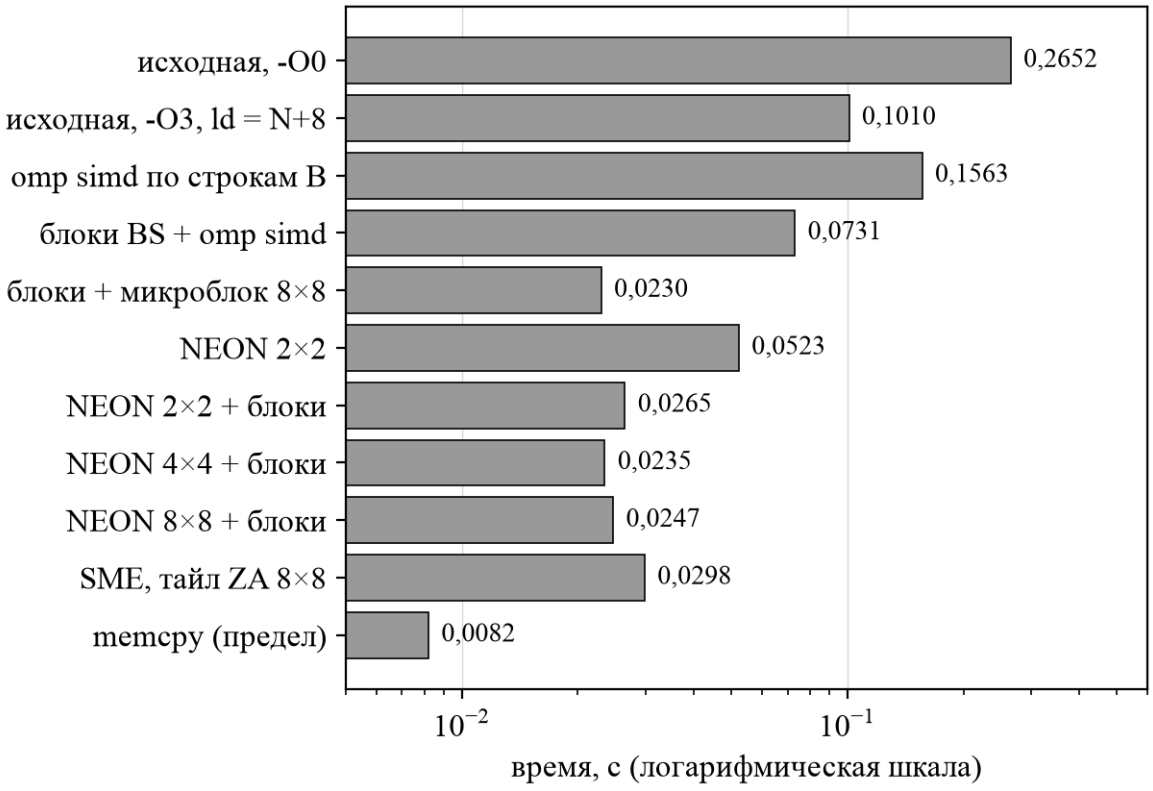



Рисунок 1 - Время работы вариантов программы при N = 8192

Теоретически векторизация на NEON даёт ускорение в 2 раза (128 бит / 64 бита), на SME в 8 раз (512 бит / 64 бита). Эта оценка относится к числу команд, а не ко времени. Для NEON она подтвердилась, если сравнить скалярный и векторный варианты с одинаковым обходом: 0,1010 с и 0,0523 с, ускорение 1,93. На SME восьмикратного выигрыша нет, потому что вычислений в задаче нет и время зависит от памяти, а не от числа команд.

Практический предел задаёт копирование того же объёма: memcpy выполняется за 0,0082 с (130,3 ГБ/с). Лучшие варианты транспонирования работают 0,0230 с, в 2,8 раза медленнее копирования. Копирование идёт строго последовательно, и аппаратная предвыборка с ним хорошо справляется. Транспонирование же работает одновременно с 8 строками A и 8 строками B, которые лежат далеко друг от друга, и каждую строку кэша B заполняет за несколько заходов.

Сравнение полученных результатов с теоретическими оценками сведено в таблицу 8. Ускорение SME относительно NEON считалось для одинакового блочного обхода с блоком 8×8 при ld = N + 8.

Таблица 8 - Сравнение с теоретическими оценками (N = 8192)

| Показатель | Теоретически | Получено |
|---|---|---|
| Ускорение от векторизации NEON при одинаковом обходе | 2 (128 бит / 64 бита) | 1,93 (0,1010 с / 0,0523 с) |
| Ускорение SME относительно NEON при блоке 8×8 | 4 (512 бит / 128 бит) | 0,83 (0,0247 с / 0,0298 с) |
| Время лучшего варианта | не меньше времени memcpy, 0,0082 с | 0,0230 с, в 2,8 раза больше |

Итоговое ускорение относительно исходной программы получилось 11,5 раза. Больше всего дали изменение порядка обхода (блоки) и устранение конфликтных промахов (дополнение строк), сама векторизация дала примерно в 2 раза, как и ожидалось. Полуавтоматическая версия с микроблоком 8×8 и лучшая ручная версия на NEON (ядро 4×4) показали близкое время, 0,0230 и 0,0235 с.

## 7 Фрагменты кода на ассемблере

Ассемблерный код получен командой clang -O3 -mcpu=native -S (для SME с -mcpu=apple-m4), полные файлы лежат в каталоге task1/asm. В листинге 4 приведён внутренний цикл исходной программы. Каждый элемент переносится отдельной парой скалярных команд ldr d0 / str d0, адрес записи каждый раз увеличивается на ld·8 байт.

Листинг 4 - Внутренний цикл исходной программы (-O3)

```
LBB0_38:
    ldr    d0, [x0, x10, lsl #3]
    str    d0, [x11]
    add    x10, x10, #1
    add    x11, x11, x9
    cmp    x2, x10
    b.ne    LBB0_38
```

В листинге 5 показан фрагмент развёрнутого микроблока 8×8 полуавтоматической версии. Компилятор объединил соседние обращения в парные скалярные команды ldp d / stp d, но векторных перестановок не построил.

Листинг 5 - Фрагмент микроблока 8×8 полуавтоматической версии

```
LBB2_8:
    mov    x15, x22
    ldr    d0, [x15, #-32]!
    add    x26, x15, x12
    add    x25, x26, x12
    ldp    d1, d2, [x26]
    stp    d0, d1, [x23]
    add    x30, x25, x12
    add    x27, x30, x12
    ldp    d0, d1, [x25]
    ldp    d3, d4, [x30]
    stp    d0, d3, [x23, #16]
    add    x15, x27, x12
    add    x28, x15, x12
    ldp    d0, d3, [x27]
    ldp    d5, d6, [x15]
    stp    d0, d5, [x23, #32]
    add    x3, x28, x12
    ldp    d0, d5, [x28]
    ldp    d7, d16, [x3]
    stp    d0, d7, [x23, #48]
    ldp    d0, d7, [x22, #-24]
    add    x2, x23, x12
    add    x11, x2, x12
```

В листинге 6 приведена первая четверть тела внутреннего цикла NEON-версии с ядром 8×8 (одно ядро 4×4). Видны загрузки ld1.2d по два регистра (32 байта), перестановки zip1.2d/zip2.2d и записи st1.2d с шагом ld·8 байт.

Листинг 6 - Ядро 4×4 в составе ядра 8×8 (NEON)

```
LBB4_8:
    add    x16, x22, x1
    ld1.2d    { v0, v1 }, [x16], #32
    add    x19, x23, x1
    ld1.2d    { v2, v3 }, [x19], #32
    add    x13, x24, x1
    ld1.2d    { v4, v5 }, [x13], #32
    add    x7, x25, x1
    ld1.2d    { v6, v7 }, [x7], #32
    zip1.2d    v16, v0, v2
    zip1.2d    v17, v4, v6
    st1.2d    { v16, v17 }, [x5], x10
    zip2.2d    v16, v0, v2
    zip2.2d    v17, v4, v6
    add    x9, x8, x15
    st1.2d    { v16, v17 }, [x9], x15
    zip1.2d    v16, v1, v3
    zip1.2d    v17, v5, v7
    zip2.2d    v0, v1, v3
    st1.2d    { v16, v17 }, [x9], x15
    zip2.2d    v1, v5, v7
    st1.2d    { v0, v1 }, [x9], x15
    ...
```

В листинге 7 приведён внутренний цикл SME-версии: восемь горизонтальных загрузок строк в тайл za0h и восемь вертикальных выгрузок столбцов za0v.

Листинг 7 - Внутренний цикл SME-версии (тайл ZA0, 8×8)

```
LBB1_10:
    mov    w15, #0
    ld1d    {za0h.d[w15, 0]}, p0/z, [x22]
    add    x25, x22, x10
    add    x26, x25, x10
    ld1d    {za0h.d[w13, 0]}, p0/z, [x25]
    ld1d    {za0h.d[w14, 0]}, p0/z, [x26]
    add    x25, x26, x10
    add    x26, x25, x10
    mov    w12, #3
    ld1d    {za0h.d[w12, 0]}, p0/z, [x25]
    mov    w12, #4
    ld1d    {za0h.d[w12, 0]}, p0/z, [x26]
    add    x25, x26, x10
    add    x26, x25, x10
    mov    w12, #5
    ld1d    {za0h.d[w12, 0]}, p0/z, [x25]
    mov    w12, #6
    ld1d    {za0h.d[w12, 0]}, p0/z, [x26]
    add    x25, x26, x10
```

```
mov    w12, #7
ld1d    {za0h.d[w12, 0]}, p0/z, [x25]
st1d    {za0v.d[w15, 0]}, p0, [x23]
add    x15, x23, x10
add    x25, x15, x10
st1d    {za0v.d[w13, 0]}, p0, [x15]
st1d    {za0v.d[w14, 0]}, p0, [x25]
add    x15, x25, x10
add    x25, x15, x10
mov    w12, #3
st1d    {za0v.d[w12, 0]}, p0, [x15]
mov    w12, #4
st1d    {za0v.d[w12, 0]}, p0, [x25]
add    x15, x25, x10
add    x25, x15, x10
mov    w12, #5
st1d    {za0v.d[w12, 0]}, p0, [x15]
mov    w12, #6
st1d    {za0v.d[w12, 0]}, p0, [x25]
add    x15, x25, x10
mov    w12, #7
st1d    {za0v.d[w12, 0]}, p0, [x15]
add    x24, x24, #8
add    x23, x23, x9
add    x22, x22, #64
cmp    x24, x7
b.lo    LBB1_10
```

**Заключение**

В работе рассмотрена векторизация транспонирования плотной матрицы double размером 8192×8192 на Apple M4 Pro. Исходная программа работает 0,2652 с, и ключи компилятора её не ускоряют: цикл с записью по столбцу компилятор не векторизует, а время определяется промахами кэша.

Полуавтоматическая векторизация (omp simd, restrict, блочный обход, микроблок 8×8 с полной развёрткой) вместе с дополнением строк до ld = N + 8 уменьшила время до 0,0230 с. Настоящих векторных команд clang при этом так и не сделал: циклы с omp simd в общем случае остались скалярными, а микроблок переносится парными скалярными командами ldp d / stp d. Ручная векторизация на NEON (лучшее ядро 4×4) дала 0,0235 с, почти столько же. Общее ускорение относительно исходной программы 11,5 раза, до предела, который задаёт копирование памяти, остаётся примерно 2,8 раза.

Сама векторизация дала ускорение 1,93, что соответствует теоретическим 2 для NEON. Больше всего выиграли за счёт работы с памятью, то есть блочного обхода и устранения конфликтных промахов при

размере матрицы, равном степени двойки (для одной и той же программы ускорение в 3,0 раза). Программная предвыборка не помогла. SME, самое новое расширение, позволяет транспонировать блок без перестановок и не страдает от конфликтов в L1, но в этой задаче оказалось медленнее NEON, скорее всего из-за большей задержки доступа к памяти.

Блочная структура программы пригодится в следующих заданиях: блоки BS×BS независимы и их можно раздать разным потокам OpenMP, а для MPI матрицу удобно делить на полосы строк.

## Приложение А. Листинг программы

Ниже приведены полные тексты файлов программы.

Листинг А.1 - common.h. Общая часть: память, проверка, замер времени

```
/*
 * common.h -- общая часть для всех вариантов программы транспонирования:
 * выделение памяти, заполнение, проверка результата, замер времени.
 */
#ifndef COMMON_H
#define COMMON_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

#define ALIGN 128           /* выравнивание под строку кэша M4 (128 байт) */

static double wtime(void)
{
    struct timespec ts;
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
    return ts.tv_sec + ts.tv_nsec * 1e-9;
}

/*
 * Матрица n x n хранится по строкам с ведущей размерностью ld >= n:
 * элемент (i, j) лежит в p[i * ld + j]. При ld = n это обычное плотное
 * хранение; ld = n + pad добавляет в конец каждой строки pad пустых
 * элементов, чтобы шаг между строками не был степенью двойки.
 */
static double *alloc_matrix(size_t n, size_t ld)
{
    size_t bytes = n * ld * sizeof(double);
    bytes = (bytes + ALIGN - 1) / ALIGN * ALIGN;
    double *p = aligned_alloc(ALIGN, bytes);
    if (!p) {
        fprintf(stderr, "не удалось выделить %zu байт\n", bytes);
        exit(1);
    }
    return p;
}

static void fill_matrix(double *a, size_t n, size_t ld)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = 0; j < n; j++)
            a[i * ld + j] = (double)(i * n + j);
}

/* возвращает число неверных элементов */
static size_t check_transpose(const double *a, const double *b,
                              size_t n, size_t ld)
{
    size_t bad = 0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = 0; j < n; j++)
            if (b[j * ld + i] != a[i * ld + j])
                bad++;
    return bad;
}
```

```
typedef void (*transpose_fn)(const double *a, double *b,
                             size_t n, size_t ld);

/*
 * Запускает fn reps раз и печатает минимальное и среднее время.
 * Перед замером матрица b заполняется нулями (чтобы страницы были
 * уже выделены ОС и не влияли на время).
 */
static double bench(const char *name, transpose_fn fn,
                    const double *a, double *b, size_t n, size_t ld,
                    int reps)
{
    double tmin = 1e30, tsum = 0;
    memset(b, 0, n * ld * sizeof(double));
    for (int r = 0; r < reps; r++) {
        double t0 = wtime();
        fn(a, b, n, ld);
        double t = wtime() - t0;
        if (t < tmin) tmin = t;
        tsum += t;
    }
    size_t bad = check_transpose(a, b, n, ld);
    /* через память проходит 2 * n^2 * 8 байт (чтение A + запись B) */
    double gbs = 2.0 * n * n * sizeof(double) / tmin / 1e9;
    printf("%-28s  min %8.4f s  avg %8.4f s  %6.2f GB/s  %s\n",
           name, tmin, tsum / reps, gbs, bad ? "ОШИБКА" : "ok");
    fflush(stdout);
    return tmin;
}

static size_t arg_n(int argc, char **argv, size_t def)
{
    return argc > 1 ? (size_t)strtoull(argv[1], NULL, 10) : def;
}

static int arg_reps(int argc, char **argv, int def)
{
    return argc > 2 ? atoi(argv[2]) : def;
}

/* третий аргумент -- дополнение строки pad (ld = n + pad), по умолчанию 0 */
static size_t arg_ld(int argc, char **argv, size_t n)
{
    return n + (argc > 3 ? (size_t)strtoull(argv[3], NULL, 10) : 0);
}

#endif
```

Листинг А.2 - transpose_naive.c. Исходная программа

```
/*
 * transpose_naive.c -- исходная программа: транспонирование плотной
 * квадратной матрицы B = A^T "в лоб". Никаких правок под векторизацию.
 *
 * Запуск: ./transpose_naive [N] [повторы] [pad]
 */
#include "common.h"

void transpose_naive(const double *a, double *b, size_t n, size_t ld)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = 0; j < n; j++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
}

int main(int argc, char **argv)
{
    size_t n = arg_n(argc, argv, 8192);
    int reps = arg_reps(argc, argv, 5);
    size_t ld = arg_ld(argc, argv, n);
    double *a = alloc_matrix(n, ld), *b = alloc_matrix(n, ld);
    fill_matrix(a, n, ld);
    printf("N = %zu, матрица %.0f МБ\n", n, n * n * 8.0 / (1 << 20));
    bench("naive", transpose_naive, a, b, n, ld, reps);
    free(a);
    free(b);
    return 0;
}
```

Листинг А.3 - transpose_simd.c. Полуавтоматическая векторизация

```
/*
 * transpose_simd.c -- полуавтоматическая векторизация транспонирования:
 * директивы OpenMP SIMD и clang loop, restrict, подсказки о выравнивании,
 * блочный (тайловый) обход и небольшие правки кода.
 *
 * Сборка: clang -O3 -mcpu=native -fopenmp-simd -DBS=256 -DTS=8
 *         transpose_simd.c
 * Запуск: ./transpose_simd [N] [повторы] [pad]
 */
#include "common.h"

#ifndef BS
#define BS 256              /* размер внешнего блока (тайла) */
#endif
#ifndef TS
#define TS 8                /* размер микроблока: 8 double = 64 байта */
#endif

/* Этап 1: restrict + omp simd, внутренний цикл пишет B подряд */
void transpose_simd_rows(const double *restrict a, double *restrict b,
                         size_t n, size_t ld)
{
    for (size_t j = 0; j < n; j++) {
        #pragma omp simd
        for (size_t i = 0; i < n; i++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
    }
}

/* Этап 2: блочный обход BS x BS, внутри блока omp simd */
void transpose_blocked(const double *restrict a, double *restrict b,
```

```
                        size_t n, size_t ld)
{
    for (size_t ii = 0; ii < n; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n ? ii + BS : n;
            size_t je = jj + BS < n ? jj + BS : n;
            for (size_t j = jj; j < je; j++) {
                #pragma omp simd
                for (size_t i = ii; i < ie; i++)
                    b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
            }
        }
}

/*
 * Микроблок TS x TS с размерами-константами: оба цикла полностью
 * разворачиваются, после чего компилятор объединяет соседние обращения
 * к строкам A и B (clang делает из них парные команды ldp/stp).
 */
static inline void tile(const double *restrict a, double *restrict b,
                        size_t ld)
{
    #pragma clang loop unroll(full)
    for (int j = 0; j < TS; j++) {
        #pragma clang loop unroll(full)
        for (int i = 0; i < TS; i++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
    }
}

/* Этап 3: двухуровневые блоки (BS x BS из микроблоков TS x TS) */
void transpose_tiled(const double *restrict a, double *restrict b,
                     size_t n, size_t ld)
{
    a = __builtin_assume_aligned(a, ALIGN);
    b = __builtin_assume_aligned(b, ALIGN);
    size_t nt = n / TS * TS;
    for (size_t ii = 0; ii < nt; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < nt; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < nt ? ii + BS : nt;
            size_t je = jj + BS < nt ? jj + BS : nt;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += TS)
                for (size_t j = jj; j < je; j += TS)
                    tile(a + i * ld + j, b + j * ld + i, ld);
        }
    /* хвосты, если n не кратно TS */
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = (i < nt ? nt : 0); j < n; j++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
}

int main(int argc, char **argv)
{
    size_t n = arg_n(argc, argv, 8192);
    int reps = arg_reps(argc, argv, 5);
    size_t ld = arg_ld(argc, argv, n);
    double *a = alloc_matrix(n, ld), *b = alloc_matrix(n, ld);
    fill_matrix(a, n, ld);
    printf("N = %zu, BS = %d, TS = %d\n", n, BS, TS);
    bench("simd_rows (restrict+simd)", transpose_simd_rows,
          a, b, n, ld, reps);
    bench("blocked (BSxBS + simd)", transpose_blocked, a, b, n, ld, reps);
    bench("tiled (BSxBS, TSxTS SLP)", transpose_tiled, a, b, n, ld, reps);
    free(a);
    free(b);
    return 0;
```

```
}
```

Листинг A.4 - transpose_neon.c. Ручная векторизация на NEON

```
/*
 * transpose_neon.c -- ручная векторизация транспонирования на intrinsics
 * NEON (ARMv8, 128 бит = 2 double). Каждый этап оптимизации оформлен
 * отдельной функцией, все они замеряются в одном запуске вместе с
 * эталонным memcpy того же объёма.
 *
 * Сборка: clang -O3 -mcpu=native -DBS=256 transpose_neon.c
 * Запуск: ./transpose_neon [N] [повторы] [pad]
 */
#include "common.h"
#include <arm_neon.h>

#ifndef BS
#define BS 256              /* размер внешнего блока (тайла) */
#endif
#ifndef PF
#define PF 8                /* на сколько микроблоков вперёд prefetch */
#endif

/* хвосты: элементы, не попавшие в блоки по k (n не кратно k) */
static void tail(const double *a, double *b, size_t n, size_t ld, size_t k)
{
    size_t nk = n / k * k;
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = (i < nk ? nk : 0); j < n; j++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
}

/*
 * Ядро 2x2: две строки A читаются двумя векторами, перестановками
 * trn1/trn2 получаются два столбца, которые записываются строками B.
 *   r0 = (a00 a01), r1 = (a10 a11)
 *   trn1 -> (a00 a10), trn2 -> (a01 a11)
 */
static inline void kernel2(const double *a, double *b, size_t ld)
{
    float64x2_t r0 = vld1q_f64(a);
    float64x2_t r1 = vld1q_f64(a + ld);
    vst1q_f64(b,      vtrn1q_f64(r0, r1));
    vst1q_f64(b + ld, vtrn2q_f64(r0, r1));
}

/* Этап 1: ядро 2x2, простой обход всей матрицы */
void transpose_neon2(const double *restrict a, double *restrict b,
                     size_t n, size_t ld)
{
    size_t n2 = n / 2 * 2;
    for (size_t i = 0; i < n2; i += 2)
        for (size_t j = 0; j < n2; j += 2)
            kernel2(a + i * ld + j, b + j * ld + i, ld);
    tail(a, b, n, ld, 2);
}

/* Этап 2: ядро 2x2 + блочный обход BS x BS */
void transpose_neon2_blocked(const double *restrict a, double *restrict b,
                             size_t n, size_t ld)
{
    size_t n2 = n / 2 * 2;
    for (size_t ii = 0; ii < n2; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n2; jj += BS) {
```

```
            size_t ie = ii + BS < n2 ? ii + BS : n2;
            size_t je = jj + BS < n2 ? jj + BS : n2;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 2)
                for (size_t j = jj; j < je; j += 2)
                    kernel2(a + i * ld + j, b + j * ld + i, ld);
        }
    tail(a, b, n, ld, 2);
}

/*
 * Ядро 4x4 из четырёх 2x2: читается 4 строки по 4 double (8 векторов),
 * все перестановки делаются в регистрах, записывается 4 строки B.
 * Каждая строка кэша A и B за одно обращение используется на 32 байта
 * вместо 16, обращений к памяти на элемент вдвое меньше, чем при
 * последовательном вызове 2x2 по одной паре строк.
 */
static inline void kernel4(const double *a, double *b, size_t ld)
{
    float64x2_t a0l = vld1q_f64(a),          a0h = vld1q_f64(a + 2);
    float64x2_t a1l = vld1q_f64(a + ld),     a1h = vld1q_f64(a + ld + 2);
    float64x2_t a2l = vld1q_f64(a + 2 * ld), a2h = vld1q_f64(a + 2 * ld + 2);
    float64x2_t a3l = vld1q_f64(a + 3 * ld), a3h = vld1q_f64(a + 3 * ld + 2);

    vst1q_f64(b,              vtrn1q_f64(a0l, a1l));
    vst1q_f64(b + 2,          vtrn1q_f64(a2l, a3l));
    vst1q_f64(b + ld,         vtrn2q_f64(a0l, a1l));
    vst1q_f64(b + ld + 2,     vtrn2q_f64(a2l, a3l));
    vst1q_f64(b + 2 * ld,     vtrn1q_f64(a0h, a1h));
    vst1q_f64(b + 2 * ld + 2, vtrn1q_f64(a2h, a3h));
    vst1q_f64(b + 3 * ld,     vtrn2q_f64(a0h, a1h));
    vst1q_f64(b + 3 * ld + 2, vtrn2q_f64(a2h, a3h));
}

/* Этап 3: ядро 4x4 + блочный обход BS x BS */
void transpose_neon4_blocked(const double *restrict a, double *restrict b,
                             size_t n, size_t ld)
{
    size_t n4 = n / 4 * 4;
    for (size_t ii = 0; ii < n4; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n4; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n4 ? ii + BS : n4;
            size_t je = jj + BS < n4 ? jj + BS : n4;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 4)
                for (size_t j = jj; j < je; j += 4)
                    kernel4(a + i * ld + j, b + j * ld + i, ld);
        }
    tail(a, b, n, ld, 4);
}

/*
 * Ядро 4x4 с загрузкой/записью парами векторов (vld1q_f64_x2 /
 * vst1q_f64_x2 -> ldp q / stp q): 4 загрузки и 4 записи по 32 байта.
 */
static inline void kernel4x2(const double *a, double *b, size_t ld)
{
    float64x2x2_t r0 = vld1q_f64_x2(a);
    float64x2x2_t r1 = vld1q_f64_x2(a + ld);
    float64x2x2_t r2 = vld1q_f64_x2(a + 2 * ld);
    float64x2x2_t r3 = vld1q_f64_x2(a + 3 * ld);
    float64x2x2_t c;

    c.val[0] = vtrn1q_f64(r0.val[0], r1.val[0]);
    c.val[1] = vtrn1q_f64(r2.val[0], r3.val[0]);
    vst1q_f64_x2(b, c);
    c.val[0] = vtrn2q_f64(r0.val[0], r1.val[0]);
    c.val[1] = vtrn2q_f64(r2.val[0], r3.val[0]);
```

```
    vst1q_f64_x2(b + ld, c);
    c.val[0] = vtrn1q_f64(r0.val[1], r1.val[1]);
    c.val[1] = vtrn1q_f64(r2.val[1], r3.val[1]);
    vst1q_f64_x2(b + 2 * ld, c);
    c.val[0] = vtrn2q_f64(r0.val[1], r1.val[1]);
    c.val[1] = vtrn2q_f64(r2.val[1], r3.val[1]);
    vst1q_f64_x2(b + 3 * ld, c);
}

/* Этап 4: ядро 4x4 с парными загрузками + блочный обход + prefetch */
void transpose_neon4_pf(const double *restrict a, double *restrict b,
                        size_t n, size_t ld)
{
    size_t n4 = n / 4 * 4;
    for (size_t ii = 0; ii < n4; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n4; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n4 ? ii + BS : n4;
            size_t je = jj + BS < n4 ? jj + BS : n4;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 4) {
                const double *ar = a + i * ld;
                for (size_t j = jj; j < je; j += 4) {
                    /* подкачиваем строки A на PF микроблоков вперёд */
                    __builtin_prefetch(ar + j + 4 * PF, 0, 0);
                    __builtin_prefetch(ar + ld + j + 4 * PF, 0, 0);
                    __builtin_prefetch(ar + 2 * ld + j + 4 * PF, 0, 0);
                    __builtin_prefetch(ar + 3 * ld + j + 4 * PF, 0, 0);
                    kernel4x2(ar + j, b + j * ld + i, ld);
                }
            }
        }
    tail(a, b, n, ld, 4);
}

/*
 * Ядро 8x8 из четырёх ядер 4x4: из каждой строки кэша A и B за один
 * заход используется 64 байта (половина 128-байтной строки M4).
 */
static inline void kernel8(const double *a, double *b, size_t ld)
{
    kernel4x2(a,             b,             ld);
    kernel4x2(a + 4,         b + 4 * ld,     ld);
    kernel4x2(a + 4 * ld,     b + 4,         ld);
    kernel4x2(a + 4 * ld + 4, b + 4 * ld + 4, ld);
}

/* Этап 5: ядро 8x8 + блочный обход BS x BS */
void transpose_neon8_blocked(const double *restrict a, double *restrict b,
                             size_t n, size_t ld)
{
    size_t n8 = n / 8 * 8;
    for (size_t ii = 0; ii < n8; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n8; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n8 ? ii + BS : n8;
            size_t je = jj + BS < n8 ? jj + BS : n8;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 8)
                for (size_t j = jj; j < je; j += 8)
                    kernel8(a + i * ld + j, b + j * ld + i, ld);
        }
    tail(a, b, n, ld, 8);
}

/* эталон: копирование того же объёма (практический предел памяти) */
void copy_ref(const double *restrict a, double *restrict b,
              size_t n, size_t ld)
{
    memcpy(b, a, n * ld * sizeof(double));
```

```
}

static size_t check_copy(const double *a, const double *b,
                         size_t n, size_t ld)
{
    return memcmp(a, b, n * ld * sizeof(double)) != 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    size_t n = arg_n(argc, argv, 8192);
    int reps = arg_reps(argc, argv, 5);
    size_t ld = arg_ld(argc, argv, n);
    double *a = alloc_matrix(n, ld), *b = alloc_matrix(n, ld);
    fill_matrix(a, n, ld);
    printf("N = %zu, BS = %d\n", n, BS);

    /* memcpy замеряем отдельно: bench() проверяет именно транспонирование */
    double tmin = 1e30;
    memset(b, 0, n * ld * sizeof(double));
    for (int r = 0; r < reps; r++) {
        double t0 = wtime();
        copy_ref(a, b, n, ld);
        double t = wtime() - t0;
        if (t < tmin) tmin = t;
    }
    printf("%-28s  min %8.4f s  %24.2f GB/s  %s\n", "memcpy (эталон)", tmin,
           2.0 * n * n * sizeof(double) / tmin / 1e9,
           check_copy(a, b, n, ld) ? "ОШИБКА" : "ok");

    bench("neon2 (2x2)", transpose_neon2, a, b, n, ld, reps);
    bench("neon2_blocked (2x2+BS)", transpose_neon2_blocked,
          a, b, n, ld, reps);
    bench("neon4_blocked (4x4+BS)", transpose_neon4_blocked,
          a, b, n, ld, reps);
    bench("neon4_pf (4x4 ldp/stp+pf)", transpose_neon4_pf,
          a, b, n, ld, reps);
    bench("neon8_blocked (8x8+BS)", transpose_neon8_blocked,
          a, b, n, ld, reps);
    free(a);
    free(b);
    return 0;
}
```

## Листинг А.5 - transpose_sme.c. Векторизация на SME

```
/*
 * transpose_sme.c -- транспонирование на расширении SME (Scalable Matrix
 * Extension), самом новом векторном расширении, которое есть у Apple M4.
 *
 * В режиме streaming SVE у M4 длина вектора 512 бит (8 double), а
 * матричный регистр ZA делится на 8 тайлов ZA0.D..ZA7.D по 8x8 double.
 * Строку тайла можно загрузить "горизонтально" (svld1_hor_za64), а
 * сохранить "вертикально" (svst1_ver_za64) -- то есть столбец. Загрузив
 * строки A и выгрузив столбцы тайла, получаем транспонированный блок
 * без каких-либо перестановок в регистрах.
 *
 * Сборка: clang -O3 -mcpu=apple-m4 -DBS=256 transpose_sme.c
 * (-mcpu=native в Apple clang 17 SME не включает)
 * Запуск: ./transpose_sme [N] [повторы] [pad]
 */
#include "common.h"
#include <arm_sme.h>
```

```
#ifndef BS
#define BS 256              /* размер внешнего блока (тайла) */
#endif

static void tail(const double *a, double *b, size_t n, size_t ld, size_t k)
{
    size_t nk = n / k * k;
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = (i < nk ? nk : 0); j < n; j++)
            b[j * ld + i] = a[i * ld + j];
}

/* длина вектора в режиме streaming SVE, в элементах double */
__arm_locally_streaming
static uint64_t sme_vl(void)
{
    return svcntd();
}

/*
 * Этап 1: блок 8x8 через один тайл ZA0: 8 горизонтальных загрузок
 * строк A, 8 вертикальных записей столбцов в строки B.
 */
__arm_locally_streaming __arm_new("za")
static void sme8_core(const double *a, double *b, size_t n8, size_t ld)
{
    svbool_t pg = svptrue_b64();
    for (size_t ii = 0; ii < n8; ii += BS)
        for (size_t jj = 0; jj < n8; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n8 ? ii + BS : n8;
            size_t je = jj + BS < n8 ? jj + BS : n8;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 8)
                for (size_t j = jj; j < je; j += 8) {
                    const double *pa = a + i * ld + j;
                    double *pb = b + j * ld + i;
                    for (uint32_t r = 0; r < 8; r++)
                        svld1_hor_za64(0, r, pg, pa + r * ld);
                    for (uint32_t c = 0; c < 8; c++)
                        svst1_ver_za64(0, c, pg, pb + c * ld);
                }
        }
}

void transpose_sme8(const double *restrict a, double *restrict b,
                    size_t n, size_t ld)
{
    size_t n8 = n / 8 * 8;
    sme8_core(a, b, n8, ld);
    tail(a, b, n, ld, 8);
}

/*
 * Этап 2: блок 16x16 через четыре тайла ZA0..ZA3:
 *   ZA0 = A[0..7][0..7],  ZA1 = A[0..7][8..15],
 *   ZA2 = A[8..15][0..7], ZA3 = A[8..15][8..15].
 * Столбец с блока выгружается из ZA0/ZA2 (или ZA1/ZA3) двумя записями
 * подряд, то есть в B пишется сразу 16 double = 128 байт = целая строка
 * кэша M4, а из A читается тоже по 128 байт на строку.
 * Номер тайла в intrinsics должен быть константой, поэтому цикл по
 * тайлам расписан вручную.
 */
__arm_locally_streaming __arm_new("za")
static void sme16_core(const double *a, double *b, size_t n16, size_t ld)
{
    svbool_t pg = svptrue_b64();
    for (size_t ii = 0; ii < n16; ii += BS)
```

```
        for (size_t jj = 0; jj < n16; jj += BS) {
            size_t ie = ii + BS < n16 ? ii + BS : n16;
            size_t je = jj + BS < n16 ? jj + BS : n16;
            for (size_t i = ii; i < ie; i += 16)
                for (size_t j = jj; j < je; j += 16) {
                    const double *pa = a + i * ld + j;
                    double *pb = b + j * ld + i;
                    for (uint32_t r = 0; r < 8; r++) {
                        svld1_hor_za64(0, r, pg, pa + r * ld);
                        svld1_hor_za64(1, r, pg, pa + r * ld + 8);
                        svld1_hor_za64(2, r, pg, pa + (r + 8) * ld);
                        svld1_hor_za64(3, r, pg, pa + (r + 8) * ld + 8);
                    }
                    for (uint32_t c = 0; c < 8; c++) {
                        svst1_ver_za64(0, c, pg, pb + c * ld);
                        svst1_ver_za64(2, c, pg, pb + c * ld + 8);
                        svst1_ver_za64(1, c, pg, pb + (c + 8) * ld);
                        svst1_ver_za64(3, c, pg, pb + (c + 8) * ld + 8);
                    }
                }
        }
}

void transpose_sme16(const double *restrict a, double *restrict b,
                     size_t n, size_t ld)
{
    size_t n16 = n / 16 * 16;
    sme16_core(a, b, n16, ld);
    tail(a, b, n, ld, 16);
}

int main(int argc, char **argv)
{
    size_t n = arg_n(argc, argv, 8192);
    int reps = arg_reps(argc, argv, 5);
    size_t ld = arg_ld(argc, argv, n);
    if (sme_vl() != 8) {
        /* ядра написаны под тайл 8x8 double (SVL = 512 бит) */
        printf("длина вектора SME %llu double, ожидалось 8\n",
               (unsigned long long)sme_vl());
        return 1;
    }
    double *a = alloc_matrix(n, ld), *b = alloc_matrix(n, ld);
    fill_matrix(a, n, ld);
    printf("N = %zu, BS = %d, SVL = %llu бит\n", n, BS,
           (unsigned long long)sme_vl() * 64);
    bench("sme8 (ZA 8x8+BS)", transpose_sme8, a, b, n, ld, reps);
    bench("sme16 (4 tiles ZA 16x16+BS)", transpose_sme16, a, b, n, ld, reps);
    free(a);
    free(b);
    return 0;
}
```