

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

2 - Oppsett av programvare

Versjon

1.0

Dato endret

22.05.2018

Sjekkliste

2.5 - Oppretting av Print Preset for HP DesignJet Z6200 web interface

Side

1 av 1



Åpne en nettleser, for eksempel Google Chrome

1. Skriv inn skriverens IP-adresse, for eksempel 192.168.0.250 i adressefeltet og trykk **<Enter>**.

2. Trykk **Main**

3. Trykk **Submit job**

4. Trykk **Manage presets**

5. Fyll inn innstillingene vist på figuren nede til høyre. De viktigste er:

6. **Print quality – Custom**

7. **Unidirectional – Off**

On gir litt skarpere kant på venstre side av vertikale linjer men dette er ikke synlig uten lupe.

8. **Quality level – Best**

9. **Maximum detail – Off**

On gir litt høyere oppløsning på tekst og vektor. Så vidt synlig uten lupe. Ingen synlig forskjell på 400dpi raster.

10. **Layout – Oversize**

Alt innhold på dokumentet skrives ut inklusive kantene. Skriveren legger på marger utenfor dette. Medfører at utskrift pluss marg blir litt større enn valgt papir.

11. **Resizing – Standard**

12. **Size – Default**

Dokumentet skal ikke endres størrelse på. Dette vil endre skala på kart og må ikke forekomme.

13. **Mirror image – No**

14. **Color management – ICC color management**

15. **RGB source profile – Adobe RGB (1998)**

RGB Data skal behandles som Adobe RGB (1998)

16. **Rendering intent – Relative colorimetric**

17. **Black Point Compensation – No**


18. **HP Professional PANTONE Emulation – No**

Ukjent hvordan denne innstillingen påvirker resultatet. All testing er gjort med denne i No.

19. Trykk på teksten **Enter preset name**

20. Fyll inn navnet **Flykart**

21. Trykk **Save**

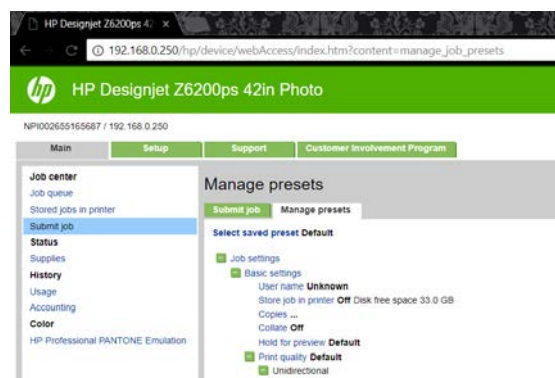

[Checklist complete]