Practica UF1466-Dennis Gonzales Moreno

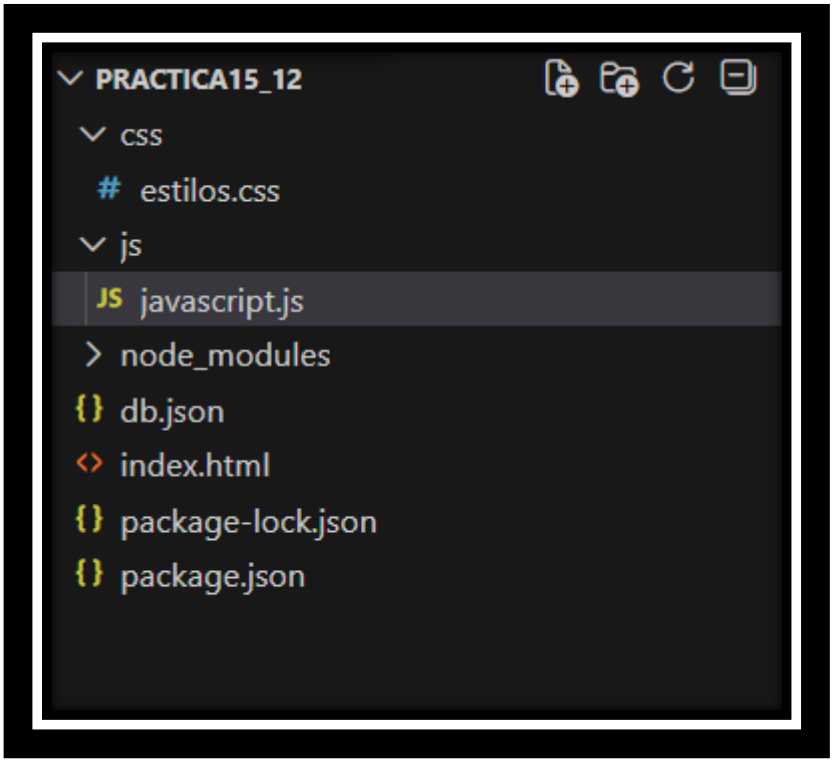

Vemos la raíz de la pagina , los estilos que están en el archivo css, la funcionalidad de la pagina que se encuentra en javascript, los datos los cuales la pagina leerá y guardara que es el archivo db.json y la pagina hmtl como tal : index.html.

- Html:Index

```
ead>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aliens</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
  <script defer src="js/javascript.js"></script>
head>

ody>

  <div class="formulario">
        <form action="javascript:guardar()" class="form">
      <fieldset >
          <legend>Formulario de producto</legend>

          <div>
              <label for="id">Id</label>
              <input id="id" >
```

```html
<div class="tarjetas">

<section>
  <h2>Listado</h2>


  <!-- Contenedor Grid de tarjetas -->
  <div  id="grid" class="grid">


  </div>
</section>

</div>
```

La pagina html esta dividida en dos partes principalmente: el formulario y cuadro de tarjetas.
El formulario es simple un form con inputs dentro y un botón que acciona la función de guardar además de un botón para limpiar los campos del formulario.
El div de tarjetas se encuentra en la parte derecha y estas serán generadas en el javascript con la información del archivo json que usamos como servicio.

- Css:estilos

```css
/*Estilos de las tarjetas*/

/* Grid responsivo */
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(230px, 1fr));
  gap: 16px;
}

/* Tarjeta */
.card {…
}

.card .header {…
}

.card h3 {…
}
```

El archivo css es simple, lo mas resaltante es que usaremos un estilo para el color de las tarjetas dependiendo de la variable peligrosidad además de agregar estilos a las tarjetas autogeneradas

```javascript
'use strict';

const URL = 'http://localhost:3000/aliens';

let formulario;

globalThis.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
    formulario = document.forms[0];


    crearTarjetas();
});

function limpiar() {



    const id = document.getElementsByClassName('form');
    formulario.querySelectorAll('input').forEach(input => input.value = '');


}
```

En el archivo de javascript es por el cual pasara la funcionalidad de la pagina como el listar, guardar, editar y borrar los registros del archivo json. Aca vemos la constante url que es la dirección del servicio de nuestro archivo json, así podremos acceder y grabar información. Otra función es limpiar que es la que limpie los inputs del formulario

```javascript
async function crearTarjetas() {

    const respuesta = await fetch(URL);
    const aliens = await respuesta.json();
    const cardsContainer = document.querySelector('.grid');


    cardsContainer.innerHTML = '';

     for (const alien of aliens) {
        const article  = document.createElement('article');

        article.className = `card ${alien.peligrosidad}`.trim(); // aplica clase de color
        article.dataset.id = String(alien.id ?? '');
        article .innerHTML = `

<div class="header">
        <h3>${alien.nombre ?? 'Sin nombre'}</h3>
        <span class="badge">Peligrosidad:  ${alien.peligrosidad ?? 'N/A'}</span>
      </div>

      <div class="meta">
        <div><b>ID:</b> ${alien.id}</div>
        <div><b>Planeta:</b> ${alien.planeta ?? 'Desconocido'}</div>
      </div>

      <div class="buttons">
        <a href="javascript:editar(${alien.id})" >Editar</a>
        <a href="javascript:borrar(${alien.id})" ">Borrar</a>
      </div>


        `;
```

En la función crearTarjeta es la que crea nuestras tarjetas de aliens, leyendo la información del servicio json así como también insertando dichos datos en la estructura html.

```
const alien = {
    nombre: formulario.nombre.value,
    planeta: formulario.planeta.value,
    peligrosidad:formulario.peligrosidad.value,

};

const id = formulario.id.value;
let url, metodo;

if(nombre!="" && planeta!="" && peligrosidad!=""){

    if (id) {
    alien.id = id;

    url = `${URL}/${id}`;
    metodo = 'PUT';
    } else {

    var numero=0
    const response = await fetch(URL)
    const aliens = await response.json();
    numero=aliens.length;


    numero=aliens.length+1
    alien.id=numero.toString()
    url = URL;
    metodo = 'POST';
```

En la función grabar es la que guarda los registros en el archivo db.json, primero identifica si es un archivo existente por lo cual lo editaría o si es uno nuevo con lo cual coge la cantidad de registros para darle un ID al nuevo registro.

Aquí vemos la pagina final, en la parte izquierda el formulario y a la derecha la caja de tarjetas, vemos que dependiendo de su peligrosidad será de color rojo o verde.