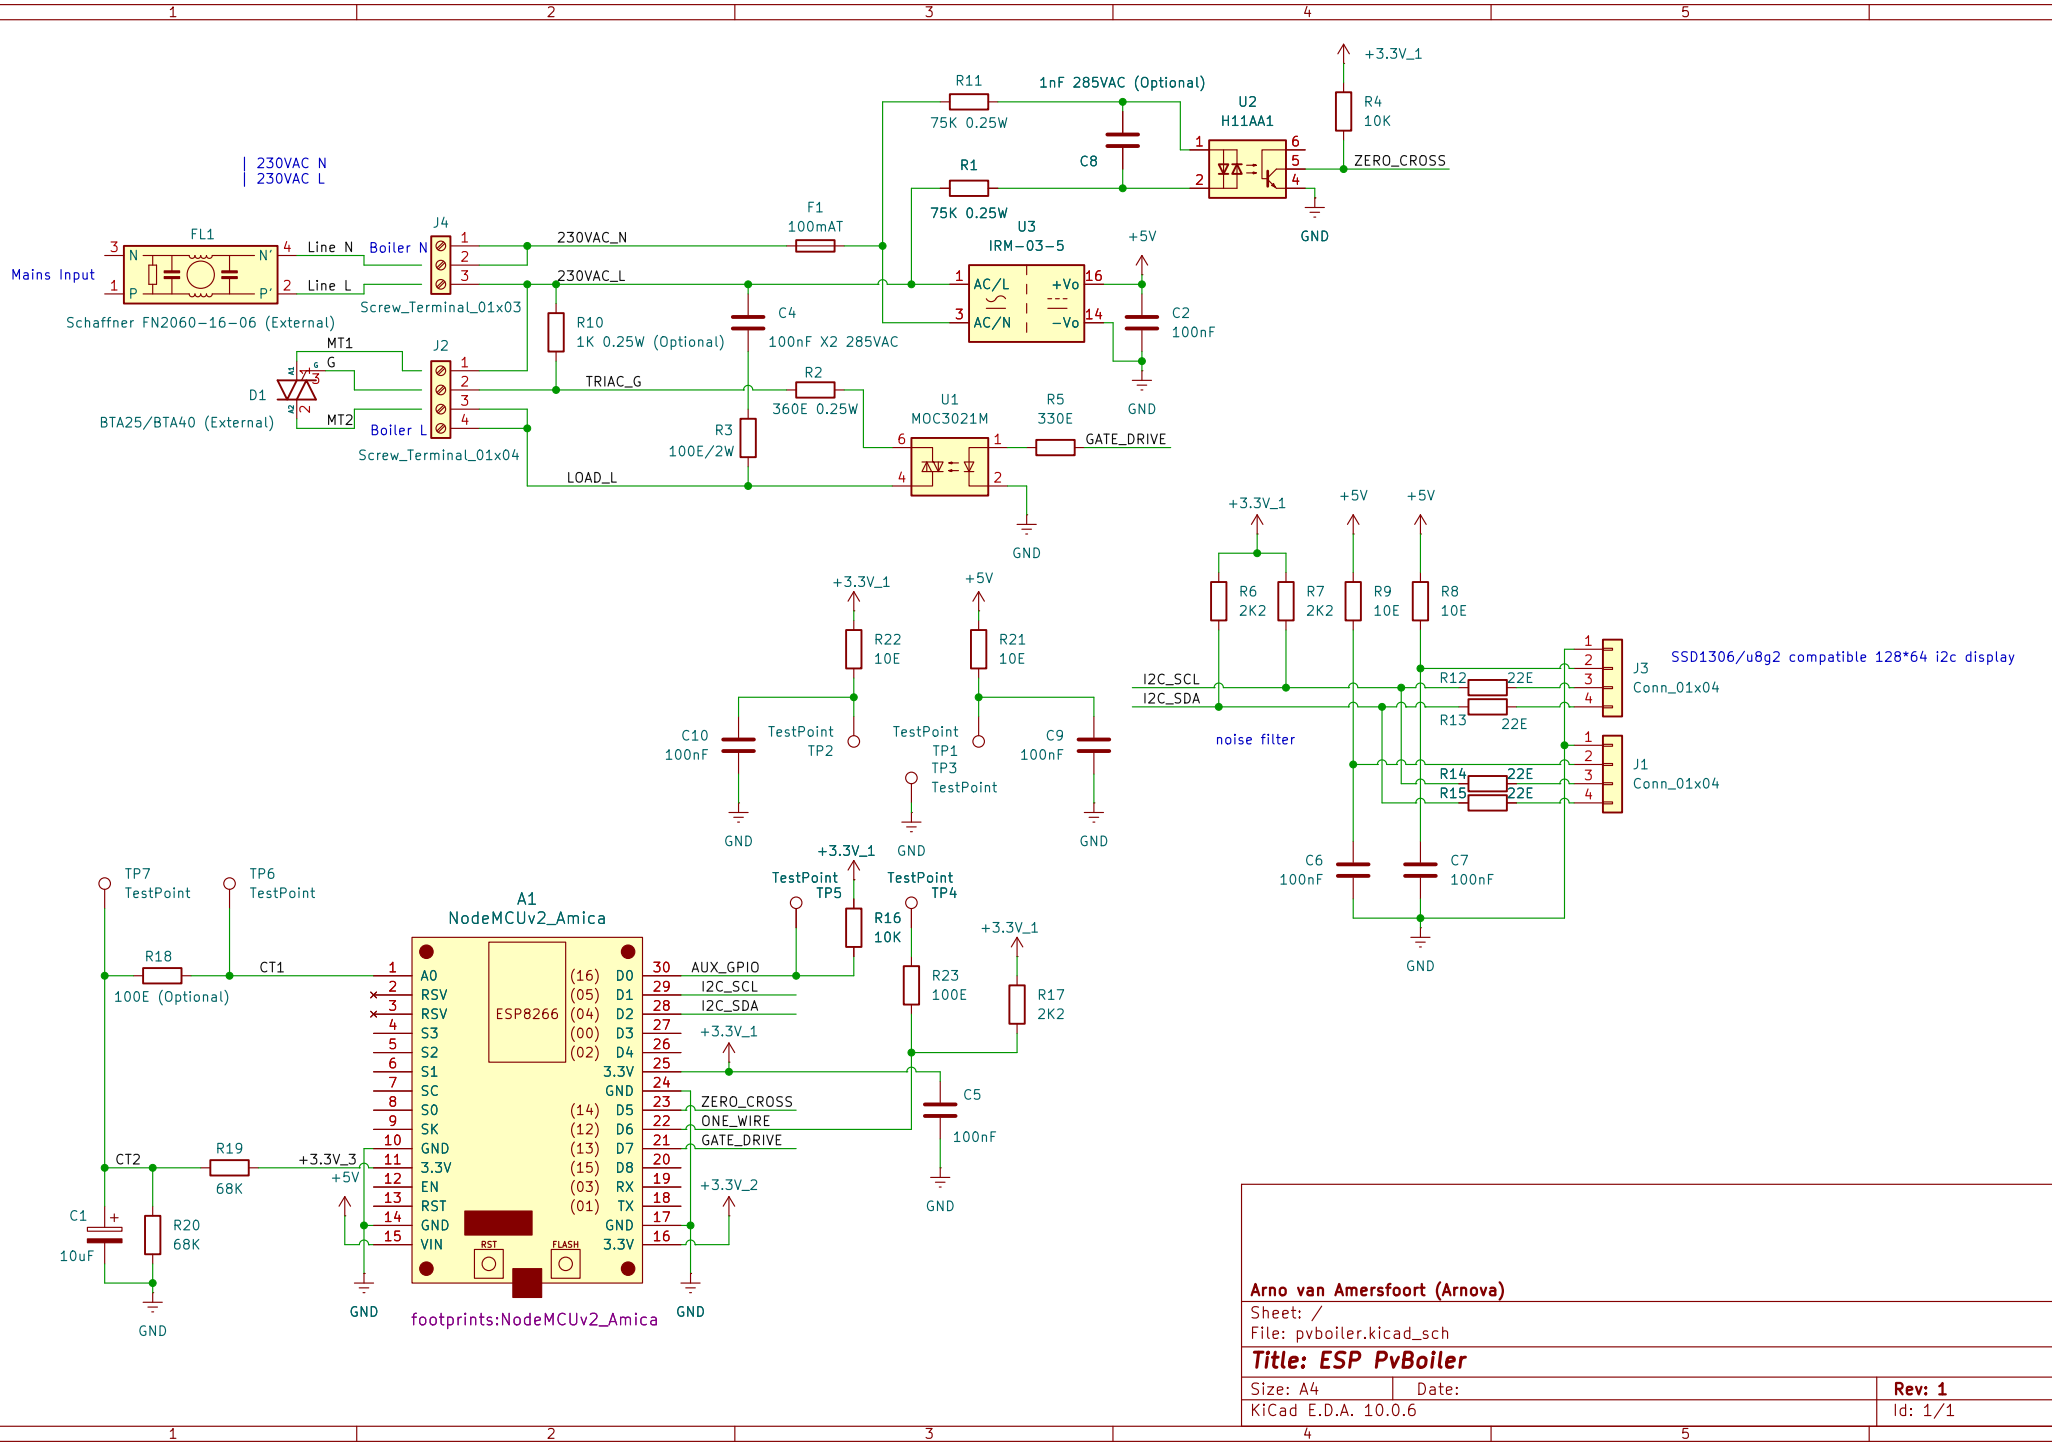

230VAC N
230VAC L
Mains Input
FL1
Schaffner FN2060-16-06 (External)
Line N
Line L
Boiler N
Boiler L
J4
Screw_Terminal_01x03
230VAC_N
230VAC_L
F1
100mAT
R11
75K 0.25W
1nF 285VAC (Optional)
C8
R1
75K 0.25W
U2
H11AA1
R4
10K
+3.3V_1
ZERO_CROSS
GND
U3
IRM-03-5
AC/L
AC/N
+Vo
-Vo
+5V
C2
100nF
R10
1K 0.25W (Optional)
C4
100nF X2 285VAC
MT1
G
MT2
D1
BTA25/BTA40 (External)
J2
Screw_Terminal_01x04
TRIAC_G
R2
360E 0.25W
R3
100E/2W
U1
MOC3021M
R5
330E
GATE_DRIVE
LOAD_L
R22
10E
R21
10E
C10
100nF
C9
100nF
TestPoint
TP2
TP1
TP3
R6
2K2
R7
2K2
R9
10E
R8
10E
I2C_SCL
I2C_SDA
noise filter
R12
22E
R13
22E
R14
22E
R15
22E
J3
Conn_01x04
J1
SSD1306/u8g2 compatible 128*64 i2c display
C6
100nF
C7
100nF
TP7
TP6
R18
100E (Optional)
CT1
CT2
R19
68K
C1
10uF
R20
68K
A1
NodeMCUv2_Amica
ESP8266
AUX_GPIO
ONE_WIRE
TP5
TP4
R16
10K
R23
100E
R17
2K2
C5
100nF
+3.3V_2
+3.3V_3
footprints:NodeMCUv2_Amica
Arno van Amersfoort (Arnova)
Sheet: /
File: pvboiler.kicad_sch
Title: ESP PvBoiler
Size: A4
Date:
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1