


### Вид спереди (без фасада), М 1:5

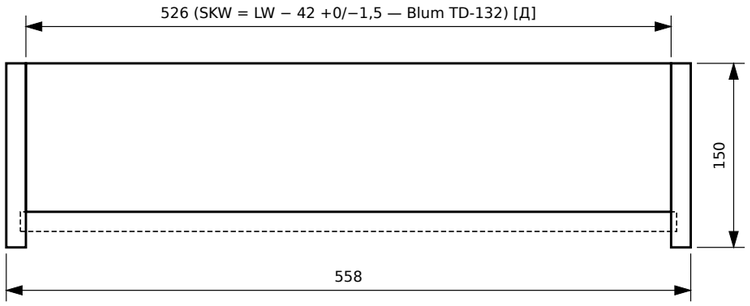


### Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

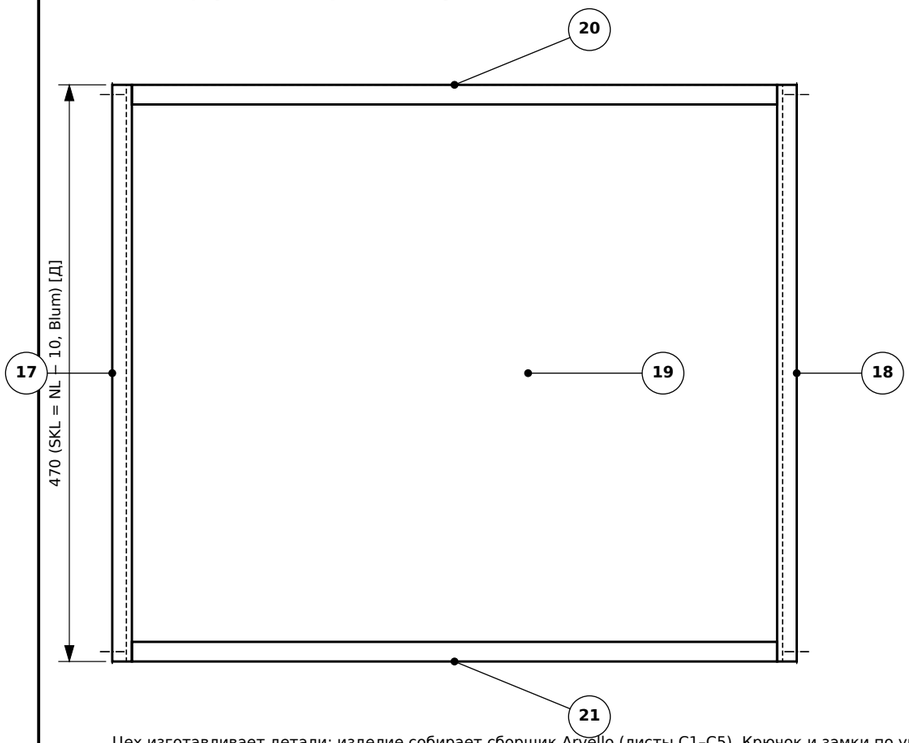


### Сечение А-А (М 1:1): дно в пазу боковины, стенка на дне

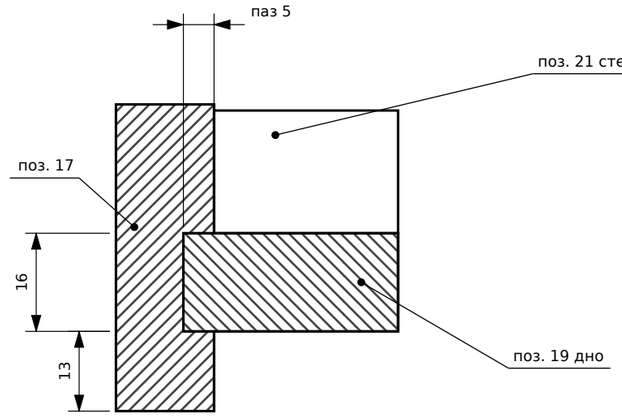


Паз 16,5 × 5 по всей длине, 13 от нижней кромки; дно 535 = SKW + 10 (раскрой Blum [Д]) − 2 × зазор 0,5 [М].

Паз и зазор — наши значения по умолчанию (допуск плиты ±0,3 разных поставщиков); проверить на пробе [О].

### Спецификация одного ящика (ящиков в изделии: 6)

| Поз. | Наименование | Размер / артикул | На 1 | На 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Боковина ящика левая | 470 × 150 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 18 | Боковина ящика правая | 470 × 150 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 19 | Дно ящика | 535 × 470 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 21 | Стенка ящика передняя | 526 × 121 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 20 | Стенка ящика задняя | 526 × 121 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 16 | Фасад ящика | 597 × 270,3 × 16 | 1 | 6 | [М] |
| 29 | Конфирмат 7 × 50 | | 8 | 48 | [М] |
| 34 | Саморез 4 × 25 (дно → стенки) | | 4 | 24 | [М] |
| 33 | Саморез 4 × 25 (фасад → короб) | | 4 | 24 | [М] |
| 22 | Направляющая MOVENTO, пара Л/П | 760H4800S | 1 | 6 | [Д][О] |
| 23 | Замок MOVENTO, пара Л+П | T51.7600 | 1 | 6 | [Д][О] |
| 25 | TIP-ON BLUMOTION, набор + синхр. | T60L7340 | 1 | 6 | [Д][О] |
| 24 | Саморез крепления замка | по поставке Blum | 4 | 24 | [Д][О] |

### Таблица операций (по образцу БАЗИС «таблица операций», разд. 3.2.2)

| Поз. | Операция | Кто | Достоверность |
|---|---|---|---|
| 17, 18 | раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø7 насквозь ×4; паз 16,5 × 5 | цех | [М] [С] |
| 19 | раскрой без кромки; Ø4,5 насквозь, зенковка ×6 | цех | [М] [С] |
| 21, 20 | раскрой; кромка ПВХ 1 — верх; Ø5 гл. 36 ×4; Ø3 снизу ×3 | цех | [М] [С] |
| 21 | дополнительно Ø4,5 насквозь ×4 (крепление фасада) | цех | [М] |
| 16 | раскрой; кромка ПВХ 2 по контуру; без присадки | цех | [М] |
| ящик | крючок Ø6 гл. 10 и замки — шаблон Blum T65.1000.02 | сборщик | [Д] [М] [О] |
| ящик | фасад — 4 самореза 4 × 25 изнутри, по месту | сборщик | [М] [О] |

Цех изготавливает детали; изделие собирает сборщик Arvello (листы С1–С5). Крючок и замки по умолчанию сверлит сборщик по шаблону Blum [М].

Координаты отверстий — листы деталей комплекта. [М] — заложено в нашей модели, не независимое подтверждение.

## Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)

**ARV-NST-101.ENG002-01 · Ящик: сборочный чертёж, спецификация, операции**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | **R01E-пример** |
| Проверил | _____ | Масштаб | **1:5** |
| К изготовлению | **НЕ УТВЕРЖДЕНО** | Лист / листов | **1 / 6** |


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · для цеха · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм

ПРИМЕР ENG-002 — НЕ УТВЕРЖДЕНО, НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. [М] заложено в модели · [Д] документ Blum · [С] проверить на станке · [О] проверить на образце

# ЯЩИК — собрать 1, проверить с фасадом, затем повторить ещё 5 раз(а)

Перед сборкой разложите детали одного ящика и сверьте номера на наклейках с позициями ниже.

17




**Боковина левая**

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

18



**Боковина правая**

1 шт.

470 × 150 × 16

паз (тёмная полоса) — внизу, внутрь

19



**Дно**

1 шт.

535 × 470 × 16

без кромки

21



**Стенка передняя**

1 шт.

526 × 121 × 16

4 отв. Ø4,5 — к фасаду

20



**Стенка задняя**

1 шт.

526 × 121 × 16

без отверстий Ø4,5

16



**Фасад**

1 шт.

597 × 270,3 × 16

лицо — наружу

## А. В набор ящика (собирается на столе)

29 **8 ×** конфирмат 7 × 50 [М]
инструмент: шестигранник 4

34 **4 ×** саморез 4 × 25 (дно → стенки) [М]
инструмент: отвёртка PH2

33 **4 ×** саморез 4 × 25 (фасад, изнутри) [М]
инструмент: отвёртка PH2

| Поз. | Фурнитура ящика | Артикул | Кол. | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Замок MOVENTO, пара Л + П | T51.7600 | 1 пара | [Д] артикул; [О] комплект поставки |
| 24 | Саморез крепления замка | тип — по поставке Blum | 4 шт. | [Д] кол-во по рисунку Blum; [О] тип |

## Б. Для установки в корпус (шаг 7, не в наборе ящика)

| Поз. | Фурнитура в корпус | Артикул / размер | Кол. | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Направляющая MOVENTO, пара Л / П | 760H4800S | 1 пара | [Д]; [О] поставка |
| 37 | Саморез профиля Ø3,5 × 15 (Blum 609.1500) | 6 на профиль | 12 шт. | [Д] каталог 2024 с. 428 |
| 25 | TIP-ON BLUMOTION: блок + защёлка + адаптер, Л + П | T60L7340 | 1 набор | [Д] конфигуратор; [О] состав |
| 25 | Синхронизация TIP-ON BLUMOTION (отрезать) | T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 | 1 шт. | [Д] каталог стр. 436 |


## Инструмент

шестигранник 4 (конфирматы) · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 (крючок, замки) · рулетка, угольник · мягкая подложка на стол (не царапать фасад).

Состав поставки Blum сверить с упаковкой до сборки первого ящика [О].

| Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002) | | | |
|---|---|---|---|
| ARV-NST-101.ENG002-02 · Сборка ящика — набор деталей | | | |
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | R01E-пример |
| Проверил | _____ | Масштаб | без масштаба |
| К изготовлению | НЕ УТВЕРЖДЕНО | Лист / листов | 2 / 6 |
| Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · сборщику · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм | | | |


## 1 Дно поз. 19 — в паз левой боковины поз. 17

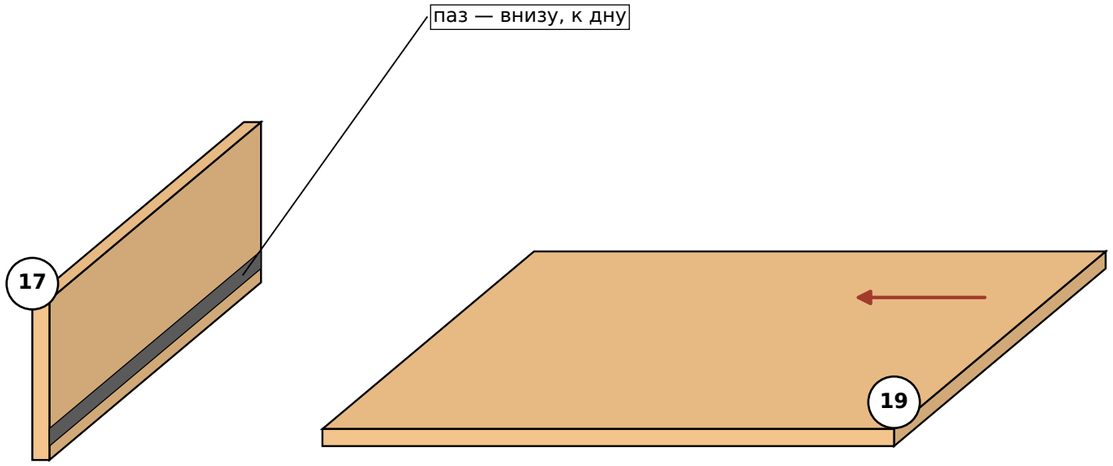



Левую боковину положите пазом к себе,
паз — у нижней кромки.
Задвиньте дно в паз на всю длину.
Края дна и боковины — заподлицо
спереди и сзади.

Контроль: дно входит от руки, без молотка.
Если туго или болтается — остановитесь
и сообщите: зазор паза — наше значение
по умолчанию, проверяется пробой [М][О].

## 2 Стенки поз. 21 и 20 — на дно, к левой боковине; 4 конфирмата

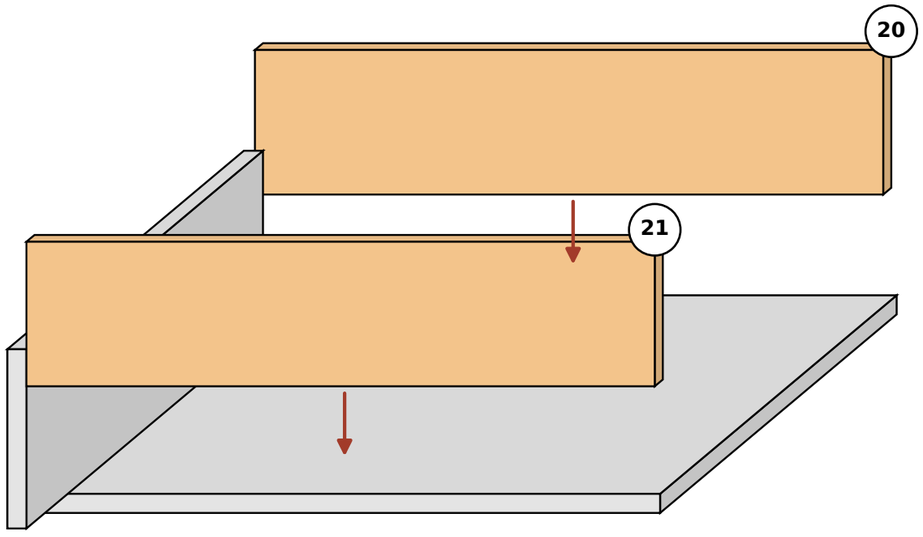

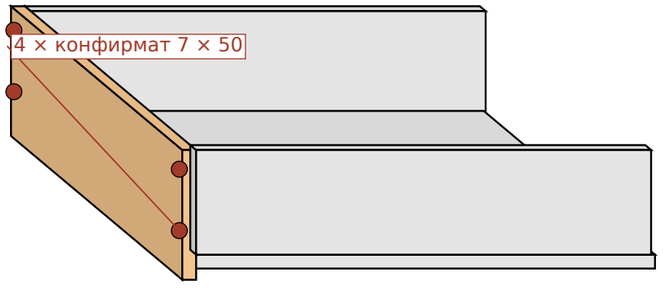




*вид слева: снаружи левой боковины*

Стенки ставятся на дно, отверстиями
в торцах к боковине.
Передняя стенка — с 4 отв. Ø4,5
(для фасада), задняя — без них.
Конфирматы — СНАРУЖИ левой
боковины, шестигранник 4.
Затягивать без перекоса;
стенки прижаты к дну.

| **Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)** | | | |
|---|---|---|---|
| **ARV-NST-101.ENG002-03 · Сборка ящика — шаги 1–2** | | | |
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | **R01E-пример** |
| Проверил | _____ | Масштаб | **без масштаба** |
| К изготовлению | **НЕ УТВЕРЖДЕНО** | Лист / листов | **3 / 6** |
| Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · сборщику · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм | | | |

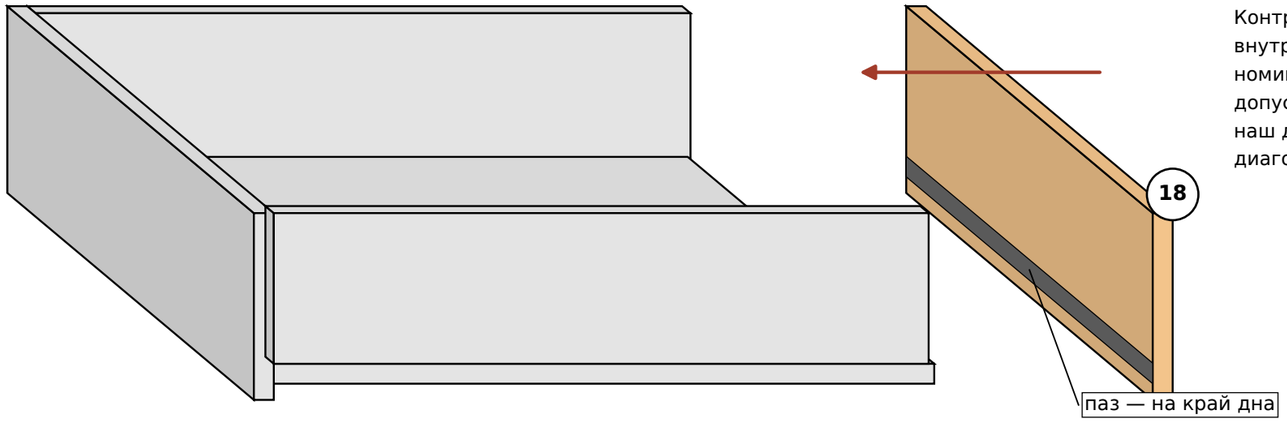
## 3 Правая боковина поз. 18: паз — на дно; 4 конфирмата




Паз правой боковины — на край дна, задвинуть до стенок.
Конфирматы 4 шт. — снаружи правой боковины, шестигранник 4.

Контроль после шага (К-я1):
внутренняя ширина спереди и сзади: номинал 526 = LW − 42 [Д: Blum];
допуск +0 / −1,5 — Blum TD-132 / каталог [Д],
наш допуск стенок −0,5 / +0 — [М][О];
диагонали сверху — разность ≤ 1 [М][О].

## 4 Перевернуть ящик: 4 самореза 4 × 25 через дно поз. 19 в стенки

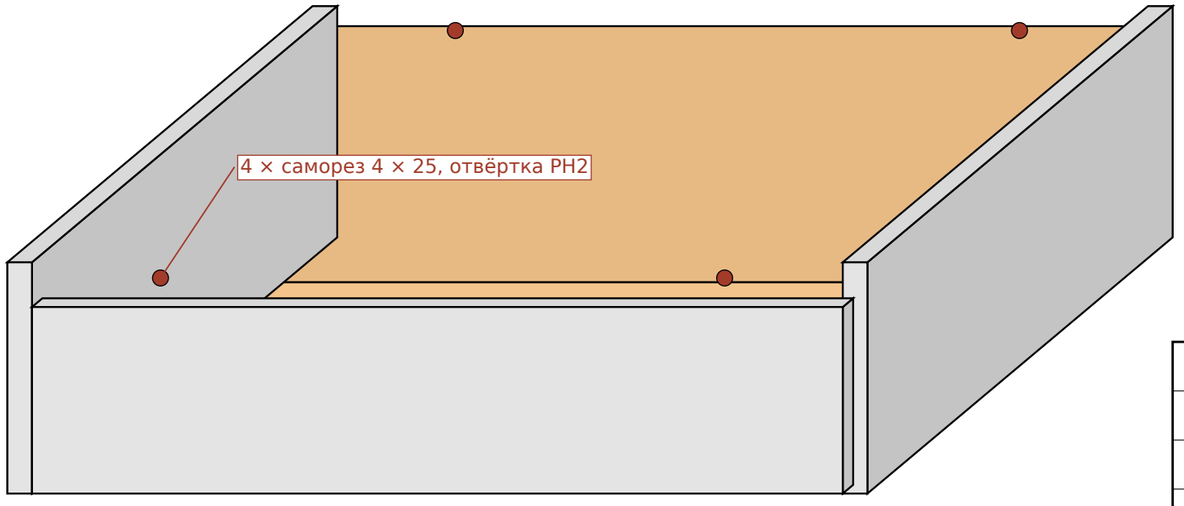



Ящик кверху дном на мягкой подложке.
Саморезы — в готовые отверстия Ø4,5 с зенковкой; головка заподлицо с дном (не выступает — иначе заденет направляющую).

Засверловка в стенках Ø3 гл. 8 — наше значение по умолчанию [М][О].

| Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002) | | | |
|---|---|---|---|
| **ARV-NST-101.ENG002-04 · Сборка ящика — шаги 3–4** | | | |
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | **R01E-пример** |
| Проверил | _____ | Масштаб | **без масштаба** |
| К изготовлению | **НЕ УТВЕРЖДЕНО** | Лист / листов | **4 / 6** |

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · сборщику · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм

## 5 Замки MOVENTO Л и П — под дно у передних углов, по шаблону T65.1000.02

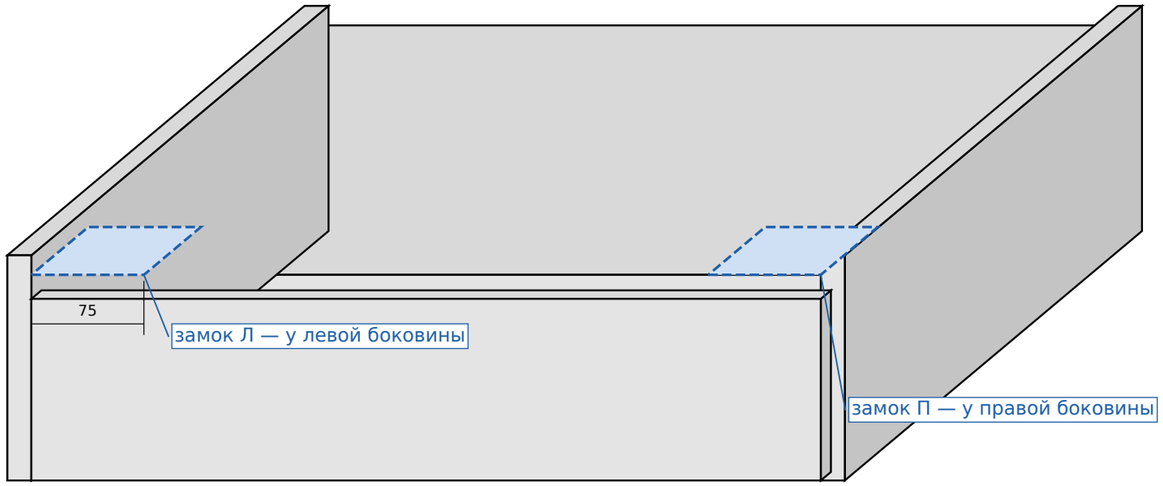



Ящик кверху дном. Замок левый — у левой боковины, правый — у правой, у передних углов, в зоне 75 от боковины [Д: Blum рис. 76XHSK_H_1].
Положение замка и отверстий — ТОЛЬКО по шаблону Blum T65.1000.02; синие зоны — где работать, а не координаты отверстий.
Саморезы замка — 4 шт. на ящик, тип — по поставке Blum [О].

Отверстия сверлит сборщик по шаблону после сборки короба (наше решение по умолчанию [М]).

## 6 Задний крючок: отверстие Ø6 в задней части каждой боковины

**ТОЛЬКО ПО ШАБЛОНУ T65.1000.02: на первом ящике сверить с данными Blum**

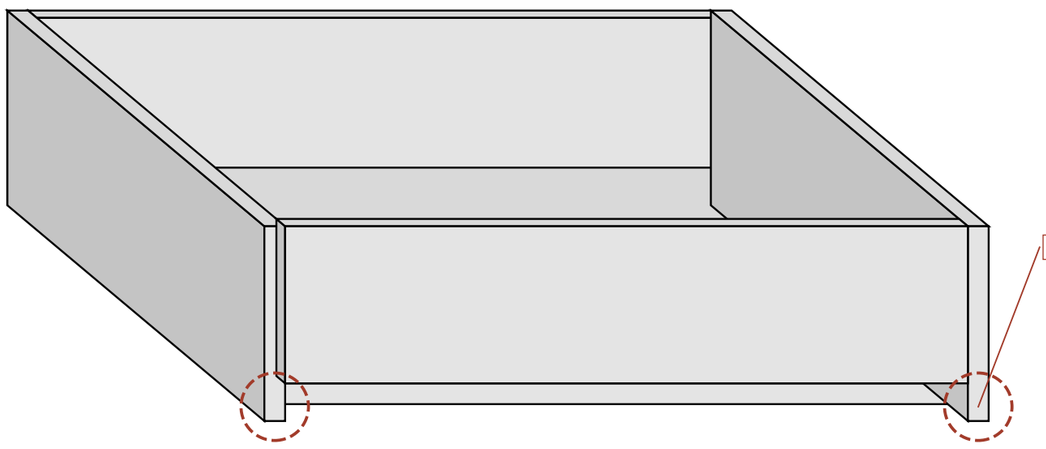



*вид сзади на ящик*

Данные Blum (docs/blum, SVG 76XHSK_H_2) [Д]:
отверстие Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте.
Сторону входа и базу «11» задаёт шаблон; на рисунке — только зона;
размер Var1 = 125 («Omission») не использовать [О].
Порядок: на первом ящике приложить шаблон T65.1000.02, сверить с данными Blum и записать результат [О].
Сверлит сборщик по шаблону [М].

| **Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)** | | | |
|---|---|---|---|
| **ARV-NST-101.ENG002-05 · Сборка ящика — шаги 5–6 (замки, крючок)** | | | |
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | **R01E-пример** |
| Проверил | _____ | Масштаб | **без масштаба** |
| К изготовлению | **НЕ УТВЕРЖДЕНО** | Лист / листов | **5 / 6** |
| Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · сборщику · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм | | | |

## 7 Ящик — на направляющие MOVENTO в корпусе; проверить фиксацию

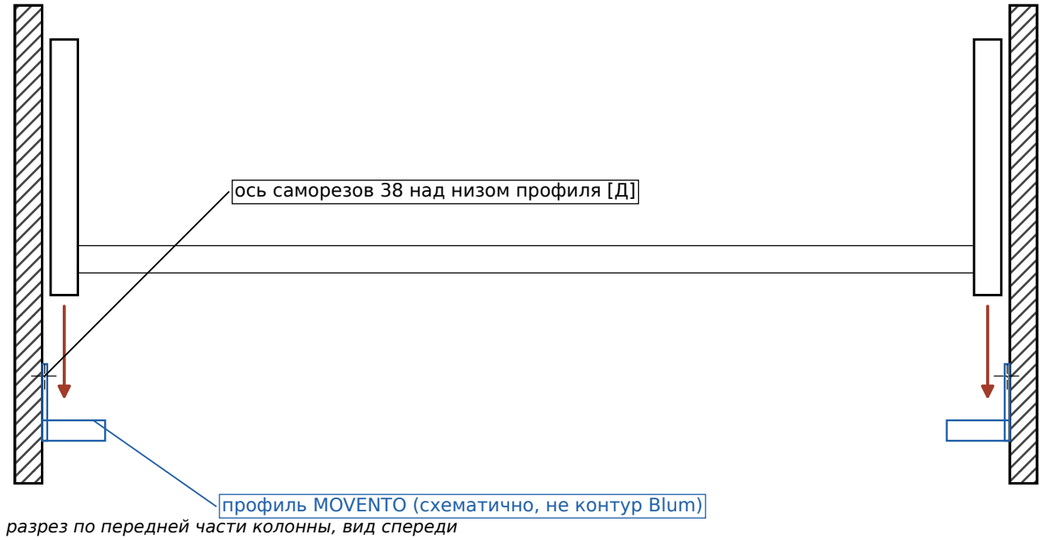



*разрез по передней части колонны, вид спереди*

Профили уже закреплены в корпусе: 6 саморезов 609.1500 Ø3,5 × 15 на профиль, 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293 от передней кромки корпуса [Д: Blum 2024 с. 428]. TIP-ON BLUMOTION и синхронизация — по инструкции Blum в упаковке [Д][О].
Выдвинуть профили. Поставить ящик задней частью на профили (крючки — в отверстия шага 6), опустить спереди до щелчка замков.


Проверить: ящик не снимается без нажатия замков; ход без касаний; TIP-ON открывает от нажатия [О].

## 8 Фасад поз. 16: 4 самореза 4 × 25 ИЗНУТРИ ящика через переднюю стенку

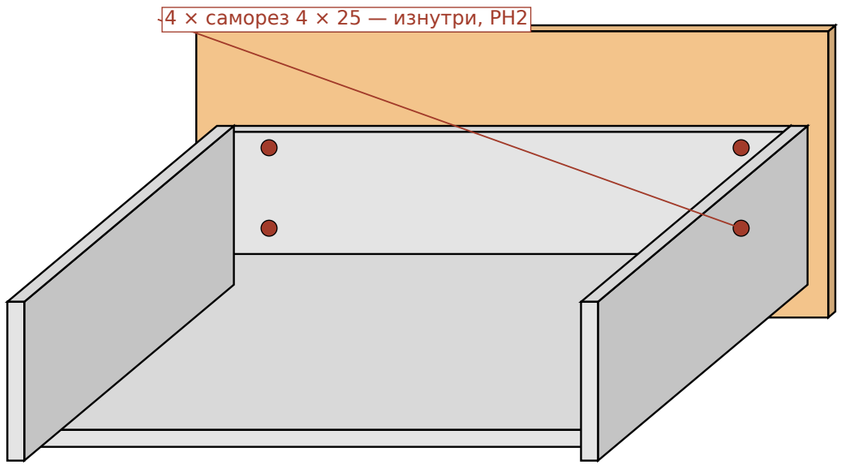


*вид изнутри ящика (сзади); задняя стенка не показана*

**Сечение по саморезу, М 1,6:1**

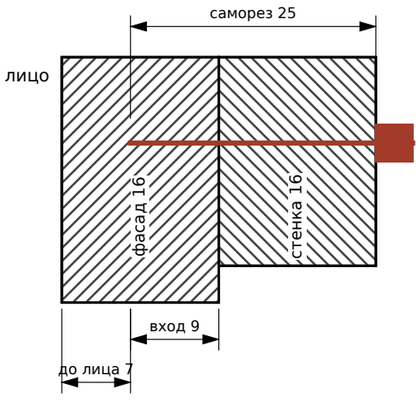


Фасад приложить снаружи по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям; до корпуса 2,5 (TIP-ON BLUMOTION, Blum) [Д].
Саморезы — ИЗНУТРИ ящика через отверстия Ø4,5 передней стенки, вход в фасад 9, до лица 7 [М]. Лицевая сторона фасада — БЕЗ отверстий и саморезов.
Фасад к стенке — вплотную, без зазора [М].

ПЕРВЫЙ ящик проверить до остальных 5 [О]: нажатие открывает, мягко закрывается, фасад не задевает соседние.

| **Комод ARV-NST-101 · ящик (пример ENG-002)** | | | |
|---|---|---|---|
| **ARV-NST-101.ENG002-06 · Сборка ящика — шаги 7–8 (направляющие, фасад)** | | | |
| Разработал (Arvello) | _____ | Ревизия | **R01E-пример** |
| Проверил | _____ | Масштаб | **без масштаба** |
| К изготовлению | **НЕ УТВЕРЖДЕНО** | Лист / листов | **6 / 6** |
| Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · сборщику · снимок 868d8001945bc938 · единицы: мм | | | |