Python

D. Leeuw

24 juni 2025 0.0.0

© 2025 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Wat is Python?

Python is een programmeertaal. Met een programmeertaal kan je een computer dingen voor je laten doen. Doordat de computer dan werk voor je doet kan jij andere dingen doen (nee, niet gamen). Tijdens het programmeren gebruik je een programmeertaal om programma-code of kortweg code te schrijven. De programma-code schrijf je in een tekst-bestand zonder opmaak, we gebruiken daarom geen Word om een computer programma te schrijven maar een editor. Een editor is een heel simpele tekstverwerker zonder alle speciale functies als het invoegen van plaatjes, het nummeren van pagina's of het maken van hoofdstuk-koppen. De meeste programmeurs gebruiken een IDE (Integrated Development Environment). Een IDE heeft naast een editor ook mogelijkheden om code direct uit te voeren, daarnaast geven IDE's vaak tips en adviezen om veel voorkomende fouten te voorkomen en om code aan te vullen.

Er zijn verschillende talen om een computer te vertellen wat hij moet doen. Python is er daar één van. Programmeertalen kunnen grofweg in twee soorten verdeeld worden. We hebben de scripting-talen en de talen die eerst gecompileerd moeten worden.

Talen die eerst gecompileerd moeten worden worden ook geschreven in een editor of een IDE, maar nadat het programma geschreven is gaat deze eerst door een compiler. Deze compiler maakt van de programma-code een binary. Op Windows systemen is dit vaak een bestand met de extensie .exe van executable. Een executable is een programma dat direct door een computer uitgevoerd kan worden. De binary bevat 1-en en 0-en die direct door de computer begrepen worden. Een executable kan dan ook op elke computer, met dezelfde processor en hetzelfde operating system, uitgevoerd worden zonder dat de programma-code aanwezig is.

Scripting talen hebben geen compiler, maar een interpreter. De taal waarin het programma is geschreven wordt op de computer door de interpreter omgezet naar machinetaal, of wel de 1-en en 0-en, om dan uitgevoerd te worden. Op elke computer waarop je het programma wilt draaien moet dus een interpreter en de code aanwezig zijn om de code te kunnen uitvoeren.

Python is een scriptingtaal en heeft dus een Python-interpreter nodig om gebruikt te kunnen worden op je computer.

1.1 Opdrachten

1. Zoek op Internet naar 3 programmeertalen die gecompileerd moeten worden en welke compiler daarvoor gebruikt kan worden

2.	Zoek op Internet naar 3 programmeertalen die net als Python ook
	scripting-talen zijn en welke interpreter daarvoor nodig is


3. Zijn compilers en interpreters binaries? Leg je antwoord uit.

2 Installatie van de Python-interpreter

2.1 Windows

Volg de instructies op https://learn.microsoft.com/en-us/windows/python/scripting om Python te installeren. Alleen het kopje "Install Python". Je installeert nu de Python-interpreter.

Als Python geïnstalleerd is kan je via de zoekbalk Python opzoeken en opstarten, zoals je kan zien in 1

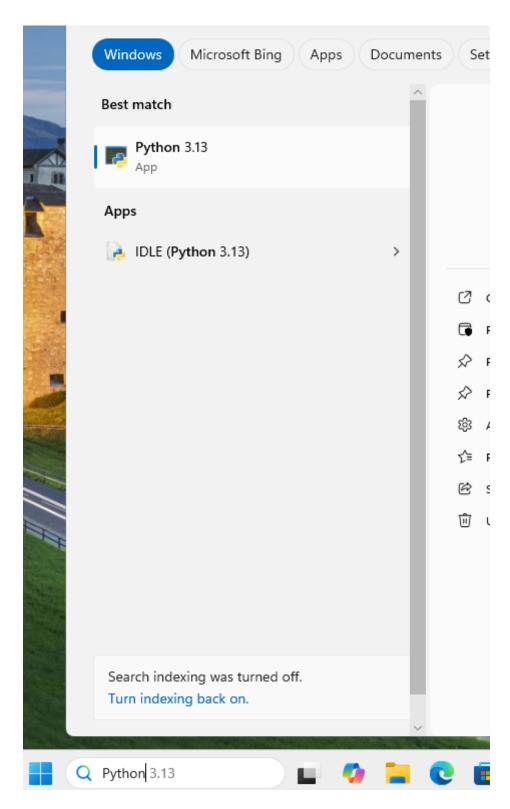

Figuur 1: Zoek en start Python

Om de Python-interpreter af te sluiten type je exit(). Denk om de haakjes aan het einde.

3 Hello World!

De meeste programmeertalen beginnen bij hun uitleg over de taal met het op het scherm printen van de tekst "Hello World!", laten wij voor deze Python lessen daar ook maar mee beginnen. Python maakt gebruik van een interpreter en dus kunnen we de interpreter opstarten en daar het commando intypen. Start Python op door op de command line python te typen en enter te geven.

```
Python 3.11.2 (main, Apr 28 2025, 14:11:48) [GCC 12.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello World!")
Hello World!
>>> exit()
```

De »>geeft aan dat je op de Python prompt zit. Na deze drie groter dan tekens mag je python code intypen. In ons geval bestaat de opdracht aan Python uit het commando print() met tussen quotes de tekst die we op het scherm afgebeeld willen zien. Na de enter zal Python direct de tekst laten zien. Met het commando exit() verlaten we de interpreter.

We kunnen ook een tekstbestand maken in onze editor met daarin het commando:

```
print("Hello World!")
```

Als we dit document opslaan met een .py extensie, bijvoorbeeld als hello.py dan kunnen we dit script door python laten uitvoeren door het script als argument mee te geven aan python:

```
python hello.py
```

Het uitvoeren van commando's direct in de interpreter is makkelijk om zaken te testen, maar om dingen ook voor de toekomst veilig te stellen is het beter om scripts te gebruiken zodat scripts die je een keer gemaakt hebt ook later weer kunt gebruiken.

4 IDE

Een Integrated Development Environment is meer dan een code editor. Een IDE helpt je bij het schrijven van code door syntax-highlighting, code aanvullingen en waarschuwingen als je iets schrijft dat tegen de regels (syntax)

6 4 IDE

is. Ook een vast onderdeel van een IDE is de mogelijkheid om je code snel te testen met vaak ook opties om dat bijvoorbeeld stap voor stap te doen, zodat je makkelijker kan zien op welke regel het fout gaat.

4.1 Windows: Visual Studio Code

- Zoek in de Windows Store op Visual Studio Code en installeer deze
- Installeer de Python extension voor Visual Studio Code
- Start PowerShell en run:

```
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

4.2 Linux: Visual Studio Code

- Download je linux versie van https://code.visualstudio.com/
- Voor .deb doe:

```
sudo dpkg -i ~/Downloads/ode_1.101.0-1749655245_amd64.deb # Vervang
het versienummer met jouw versie
```

Voor .rpm doe:

```
sudo rpm -i ~/Downloads/ode_1.101.0-1749655245_amd64.rpm # Vervang
het versienummer met jouw versie
```

• Sta Microsoft toe om de applictie toe te voegen aan de package database

Index

binary, 2

 $\begin{array}{c} {\rm code,\ 2} \\ {\rm compiler,\ 2} \end{array}$

editor, 2 executable, 2

gecompileerd, 2

IDE, 2, 5

Integrated Development Environment, 2, 5

interpreter, 2

machinetaal, 2

programma-code, 2 programmeertaal, 2

programmeren, 2

scripting, 2