



1st Stage Boot Loader

Code im internen ROM
Läuft auf der CPU

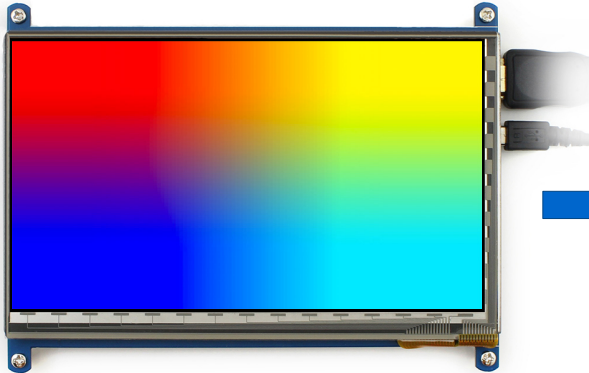


2nd Stage Boot Loader

Datei `bootcode.bin`
Läuft auf der GPU

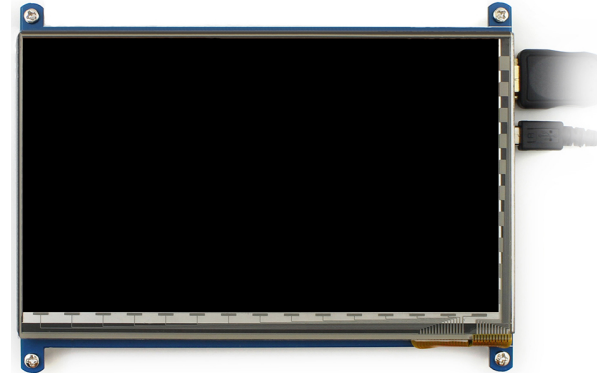

3rd Stage Boot Loader

Dateien `start.elf`, `config.txt`
Laufen auf der CPU

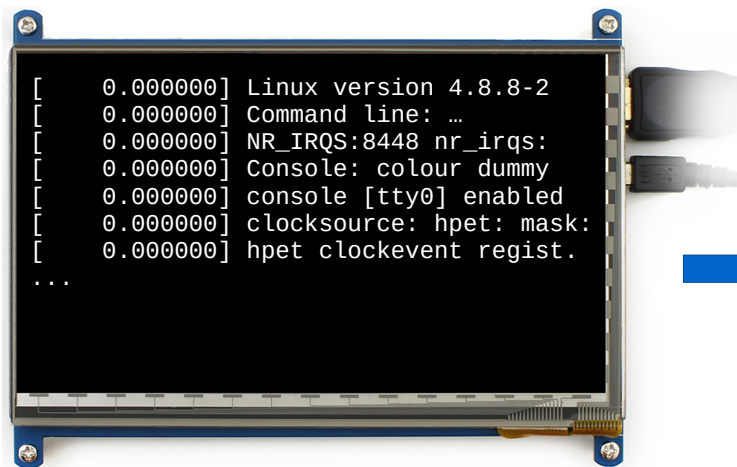

Linux Kernel

Prüft die Hardware



Initial RAM Disk
`/linuxrc`

Hängt das Root FS ein

Root Filesystem
`/sbin/init`

PID 0: Startet alle
anderen Prozesse



Last but not least `login` oder irgend ein
anderes Programm