



Схема подключения

Разъём программирования

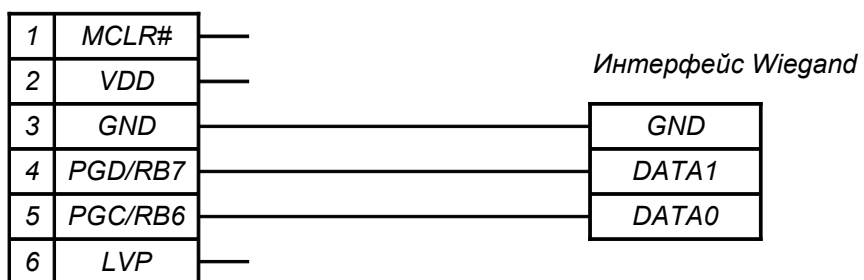

Протокол передачи

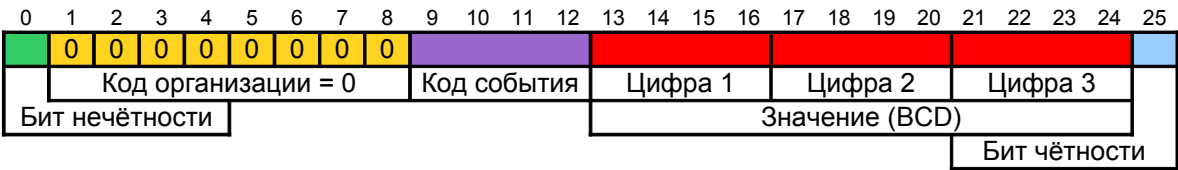

Код события	Значение	Описание
1	Всегда 0	Включение (кнопкой)
2		Выключение (кнопкой)
3		Автовыключение (15 мин.)
4		Готов
5		Ошибка (недостаточный выдох)
6		Анализ
7	Число с индикатора (BCD)	Норма
8		Алкоголь
9	Всегда 0	Режим ожидания

Бит нечётности = 1, если нечётное количество единиц в битах 1-12

Бит чётности = 1, если чётное количество единиц в битах 13-24