Bağlantı yapmadan önce bu dokümanı dikkatlice okuyunuz.

Konvansiyonel flaşörlü veya flaşörsüz siren sadece iç kısımlarda kullanılmaya uygundur, sıva altı veya üstü montajlanabilir, yönlü bağlantıya sahip olduğundan doğru bağlantı yapılmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:

- 1. Siren 24V DC ile çalıştığından insan sağlığına karşı tehlike oluşturmamaktadır.
- 2. Sistemde enerji varken kesinlikle müdahalede bulunulmamalıdır.
- 3. Siren kesinlikle ıslak bezle temizlenmemeli, suya karşı korunmalıdır.
- 4. Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

- 1. Kullanım sırasında sirenler toza, neme, darbeye, düşmeye ve suya karşı korunmalıdır.
- Yangın alarm sisteminin düzgün olarak çalışmasının sağlanması gereklidir, bunun için periyodik bakımlarının vaptırılması önemlidir.
- 3. Yangın alarm sisteminde görülen arızalar kaydedilmeli ve en kısa zamanda düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Teknik özellikler:

Calışma Gerilimi : 24V DC

 Álarm Akımı
 : Flaşörsüz 50mA 1.2W/

 Flaşörlü 60mA 1.5W

 Ses Siddeti
 : 1 metrede 100 dB

Ses Şiddeti : 1 metrede 100 d Bekleme Akımı : 15mA 0.36W

Bekleme Akımı : 15mA 0.36W Tip : A

Renk : Kırmızı


Ağırlık :

Boyutlar : $11 \times 7 \times 5 \text{ cm}$

Çalışma Şartları : -10°C / +55°C ve %95'e kadar nem

Bağlantı şeması:

Yangın alarm sireninin arkasında bulunan 2'li klemense, yangın alarm santralinin siren çıkışları + ve - uçlar karşılıklı gelecek şekilde bağlantı yapılır.

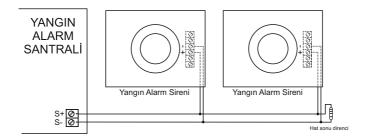

- 1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) vıldır.
- 2. Ürünün bütün parcaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 is gününü gecemez. Bu süre, ürüne iliskin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatcısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini: telefon, fax, eposta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyusmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, iscilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün:
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl icerisinde: en az dört defa veva imalatcı-üretici ve/veva ithalatcı tarafından belirlenen garanti süresi icerisinde altıdan fazla arızalanmasının vanı sıra, bu arızaların maldan vararlanamamavı sürekli kılması.
 - Tamiri için gereken azami süresinin asılması.
- Firmanın servis istasvonunun servis istasvonunun mevcut olmaması halinde sıravla satıcısı. bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel jadesi veva avip oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garantı kapsamı dısındadır.
- 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Pivasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne basvurulabilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı : Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. AS

Merkez Adresi : ASO 1.Organize Sanavi Bölgesi Karakovunlu Cd. No:4 Šincan / ANKARA

: 0312 257 11 63 Tel Faks : 0312 257 07 50

FIRMA YETKILISININ

İmza ve Kaşesi

ÜRÜNÜN

Cinsi : Konvansiyonel Flaşörlü veya Flaşörsüz Siren

Markası : Netelsan

Modeli : Flasörlü M.U.YAN.00007 / Flasörsüz M.U.YAN.00002

Bandrol ve Seri No . Teslimat Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi : 2 (iki) vıl

Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı Adresi • Tel . Faks Fatura Tarih ve No

TARİH - İMZA - KASE



TS-EN ISO 9001:2015 TS-EN 54-3



