



EV211 통역 청취 수신자 매뉴얼

행사장에서 내 폰으로 통역 듣기

v1.0 · 2026.07

세 가지만 준비하세요

01

EV211 앱 설치

App Store 또는 Google Play 에서
"EV211" 을 검색해 설치합니다.

02

행사장 Wi-Fi 접속

행사장 Wi-Fi 에 반드시 연결합니다.
(필수)

03

이어폰 준비

이어폰을 사용하면 더 또렷하게 들을 수
있습니다.(권장)

안내에 따라 둘 중 하나

행사 안내에 따라 아래 두 가지 입장 방법 중 하나를 사용합니다.

A 내부네트워크

서버 IP 를 안내받은 경우

- 앱에서 "로컬 서버" 선택
- 안내된 서버 IP 입력
- 채널을 골라 청취

B 폰서버 방송 듣기

QR · 6자리 코드를 안내받은 경우

- 폰 카메라로 QR 스캔, 또는
- "폰서버 방송 듣기" 선택
- IP · 6자리 코드 입력

서버 IP 로 접속해 듣기

- **전제** 행사장 Wi-Fi 에 연결되어 있어야 합니다.
- **준비** 안내된 서버 IP 를 확인해 두세요.

접속 하기

1

앱 실행

EV211 앱을 실행하고 "로컬 서버" 를 선택합니다.

2



서버 IP 입력

행사 안내에서 받은 서버 IP 를 입력합니다.

3

[수신 접속] 탭

수신 접속 버튼을 눌러 입장합니다.

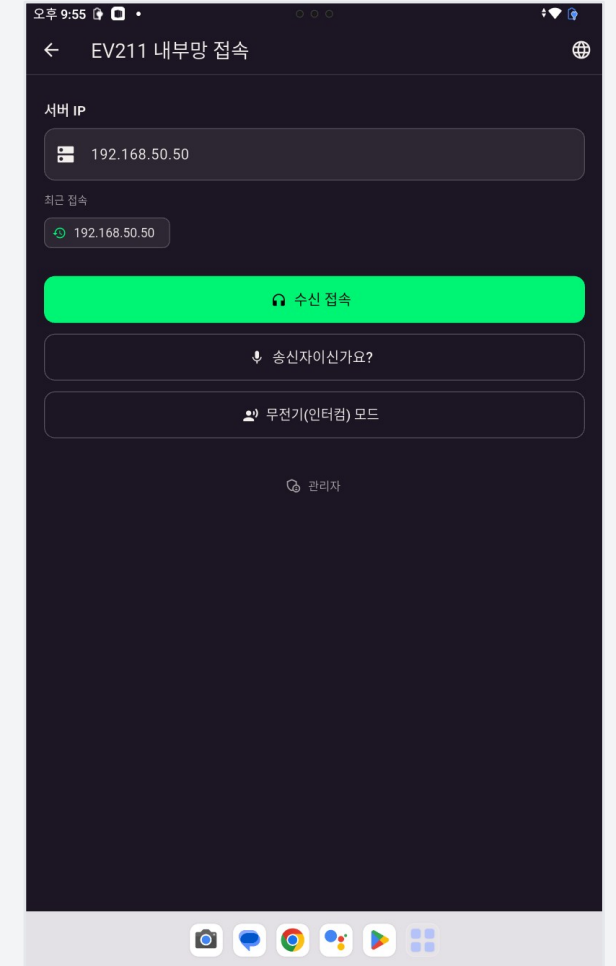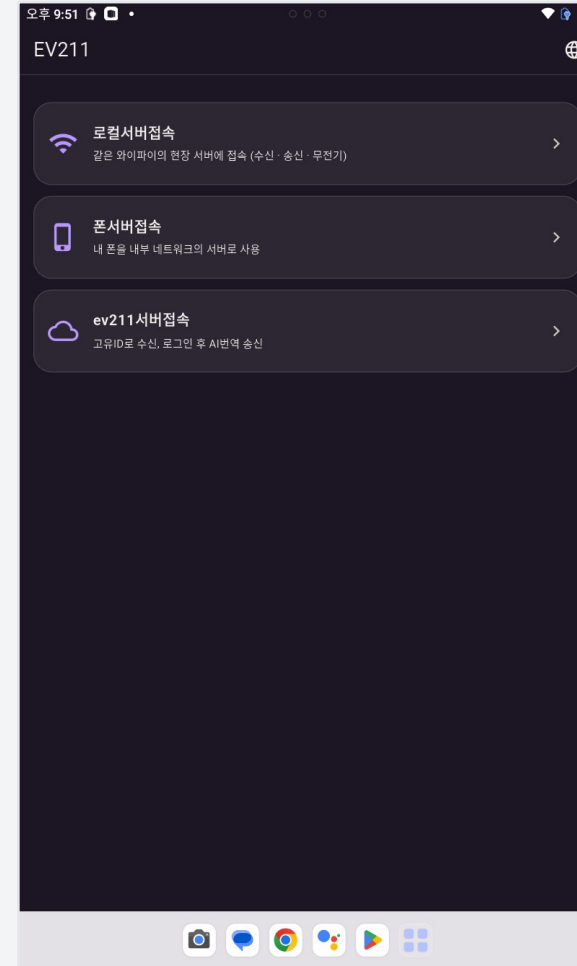

채널 선택

1

언어 채널 목록 확인

언어 채널 목록에서 원하는 언어를 찾습니다.

2


원하는 언어 탭

듣고 싶은 언어 채널을 누릅니다.

3

배지 의미 이해

"ON AIR" 는 지금 송신 중이라는 뜻이고, Floor(원어)는 연사의 원음입니다.

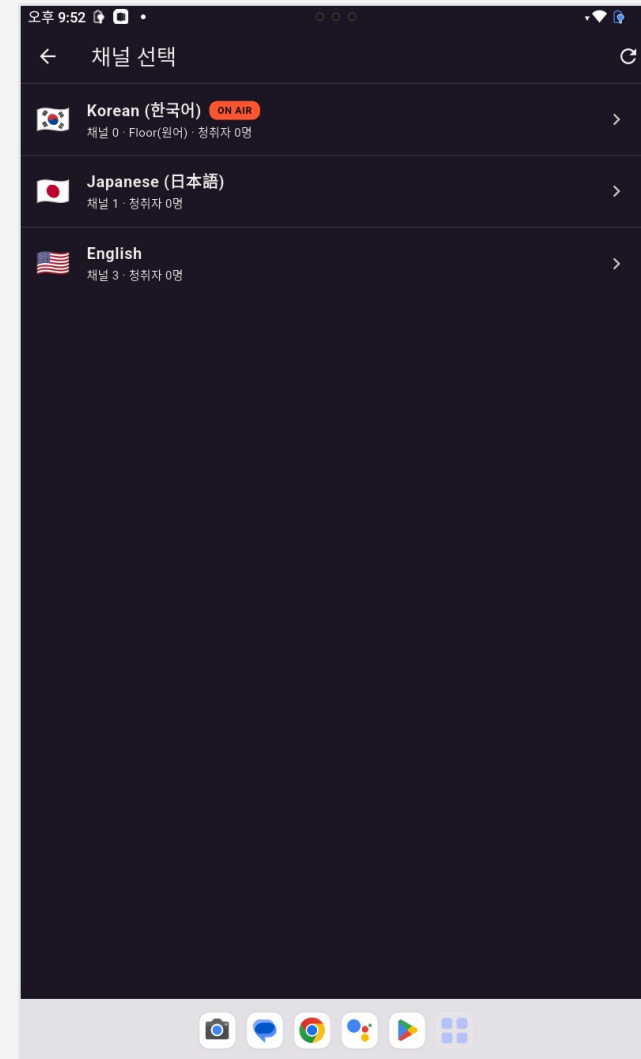

듣기 시작

1

자동 재생

연결되면 자동으로 재생되며 "청취 중" 이 표시됩니다.

2



송신 대기 상태

송신자가 아직 방송 전이면 "송신 대기 중" 이 표시됩니다.

3

자동 청취 시작

송신이 시작되면 자동으로 들립니다.

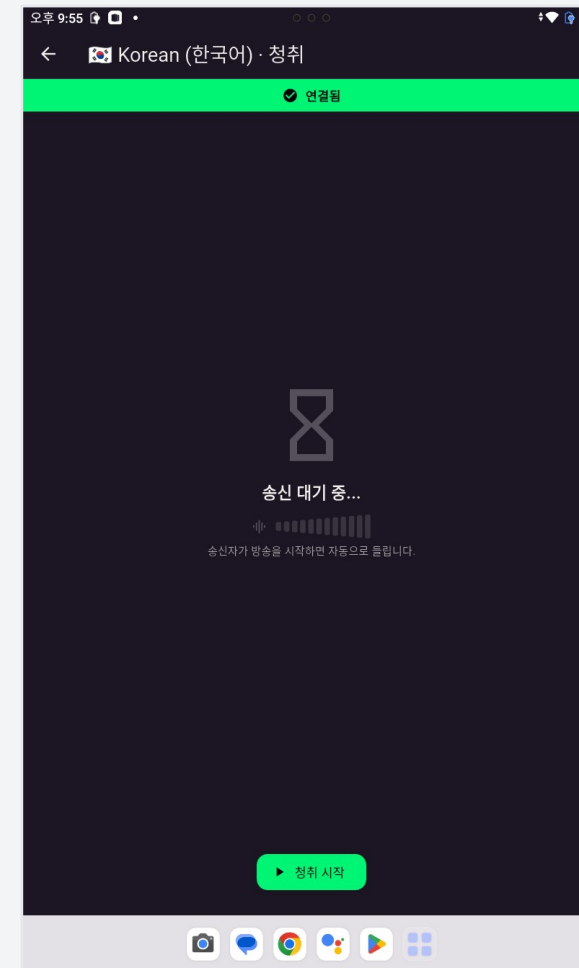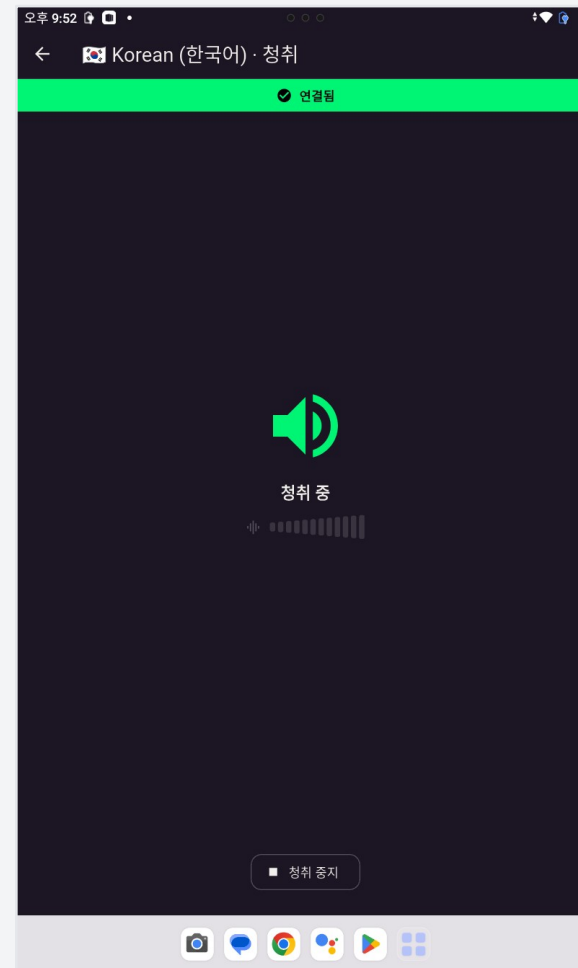

PART 2 · 폰서버(참가코드)로 듣기

QR · 6자리 코드로 듣기

- 방법 1 폰 카메라로 행사장 QR 스캔
- 방법 2 앱에서 IP · 6자리 참가코드 입력

QR 또는 코드 입장

1

방법 ① QR 스캔

폰 카메라로 행사장 QR 을 스캔하면 EV211 이 자동 실행되고 자동으로 참가됩니다.

2



방법 ② 코드 입력

앱 → "폰서버" → "폰서버 방송 듣기" 를 선택합니다.

3

IP · 코드 입력 후 접속

안내된 IP 와 6자리 코드를 입력하고 [접속해서 듣기] 를 누릅니다.

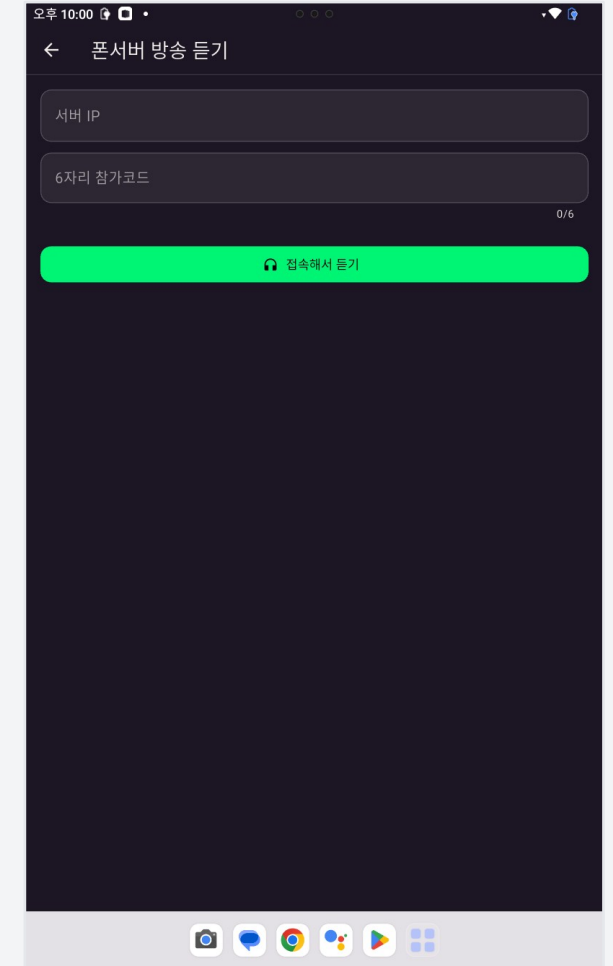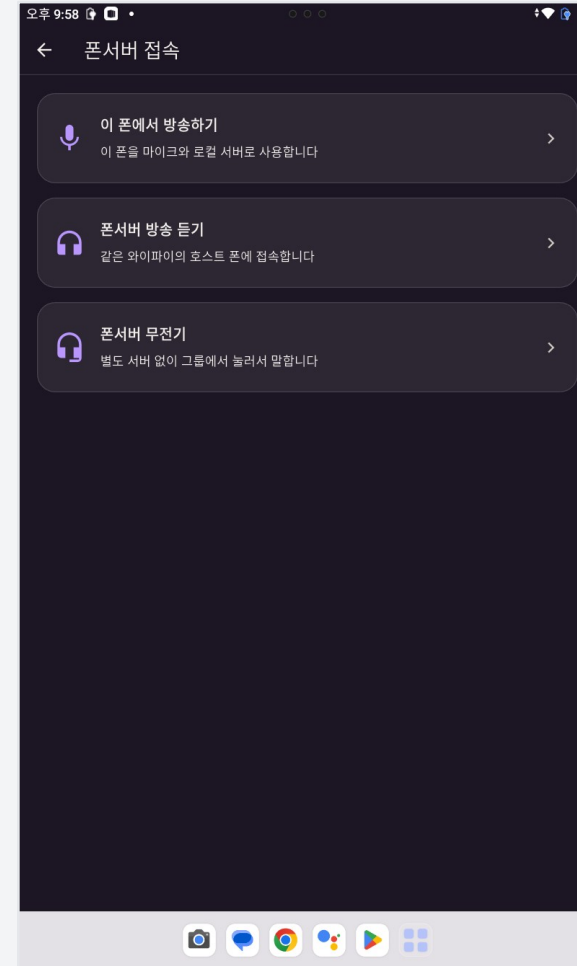

소리가 작을 땐 볼륨(+)

청취 중 볼륨 버튼은 "통화 볼륨" 을 조절합니다. 소리가 작으면 재생 중에 볼륨(+) 을 누르세요.

이어폰 권장

이어폰을 쓰면 더 또렷하게 들립니다.

전화가 오면

재생이 멈춥니다. 통화 후 [다시 듣기] 를 누르세요.

화면이 꺼져도

계속 들을 수 있습니다.

안 들릴 때 **확인하세요**

안 들려요 볼륨(+) 키, 채널 ON AIR 여부, Wi-Fi 연결을 확인합니다.

접속이 안 돼요 행사장 Wi-Fi 를 다시 확인하고 서버 IP 를 재입력합니다.

소리가 끊겼어요 뒤로 갔다가 다시 채널을 선택합니다.

문의 잘 되지 않으면 현장 운영자에게 문의하세요.