

**“UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ
TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERIA**



PRACTICA GIT

DOCENTE:

ING. FERNANDEZ QUISBERT PATRICIA

INTEGRANTES:

SOLDADO QUISPE CARLOS DANIEL

TUMIRI BARRIONUEVO JUAN CARLOS

MATERIA:

PROYECTO INTEGRADOR INTERMEDIO II

CARRERA:


INGENIERIA DE SISTEMAS FECHA

DE ENTREGA:


08/10/2026

A. CREAR UN REPOSITORIO


1. Cree una carpeta llamada: PracticaGit



2. Ingrese a la carpeta.

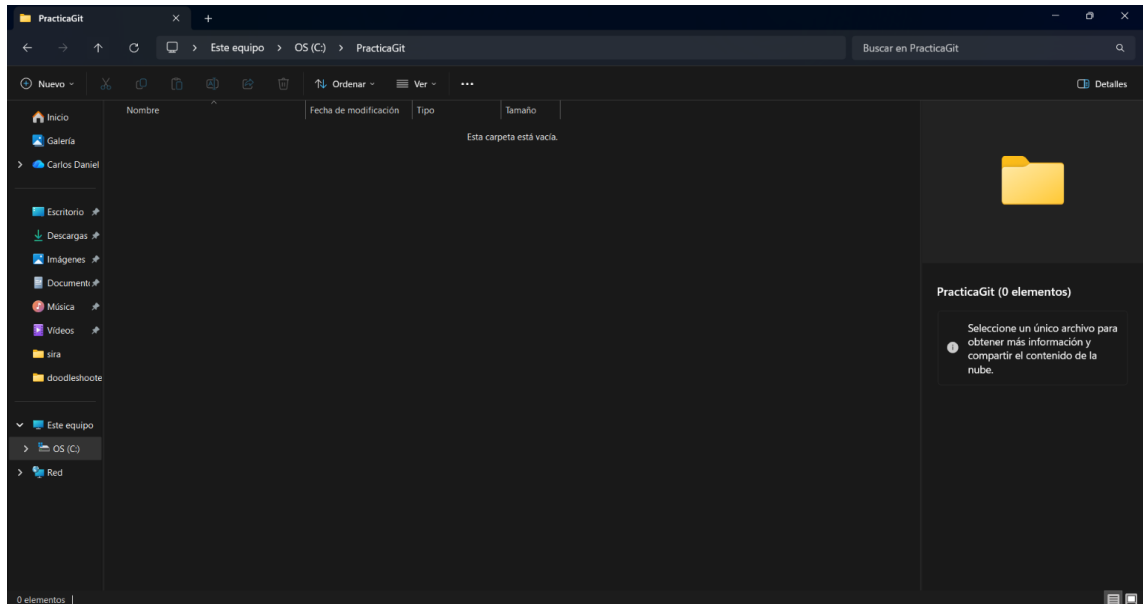

3. Inicialice un repositorio Git.

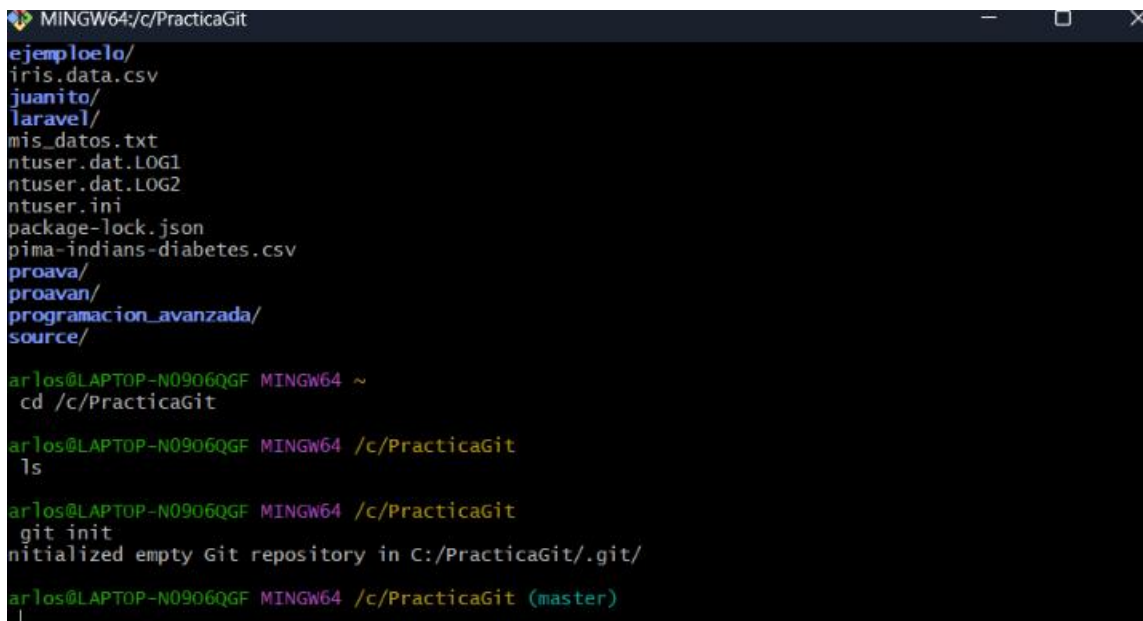

4. Verifique el estado del repositorio.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
package-lock.json
pima-indians-diabetes.csv
proava/
proavan/
programacion_avanzada/
source/

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 ~
$ cd /c/PracticaGit

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit
$ ls

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/PracticaGit/.git/

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

B. Área de trabajo y primer commit

5. Cree un archivo llamado: index.html con el siguiente contenido:

```
index.php | [Spanish (au void r • mysql_error. debe t • mysss.txt config.samp my.ini SIRA - Sister index]
Archivo Editor Ver

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
</body>
</html>

Ln 11, Col 8 153 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

6. Consulte el estado del repositorio.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

7. Agregue index.html al área de preparación (staging area).

```
MINGW64:/c/PracticaGit

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

8. Consulte nuevamente el estado.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

9. Realice el primer commit con el mensaje: "Version inicial"

```
MINGW64:/c/PracticaGit
No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version inicial"
[master (root-commit) 9fa70f1] Version inicial
1 file changed, 11 insertions(+)
create mode 100644 index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

10. Consulte el historial.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version inicial"
[master (root-commit) 9fa70f1] Version inicial
1 file changed, 11 insertions(+)
create mode 100644 index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
9fa70f1 (HEAD -> master) Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

C. Modificar y guardar una nueva versión

11. Modifique index.html y agregue debajo del párrafo: `<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>`

```
HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
```

12. Consulte el estado.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git commit -m "Version inicial"
[master (root-commit) 9fa70f1] Version inicial
1 file changed, 11 insertions(+)
create mode 100644 index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
9fa70f1 (HEAD -> master) Version inicial

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ notepad index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ AC

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

13. Agregue el cambio al staging area.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
create mode 100644 index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
9fa70f1 (HEAD -> master) Version inicial

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ notepad index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ AC

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

14. Realice un nuevo commit con el mensaje: "Version agrega materia"

```
MINGW64:/c/PracticaGit
carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ notepad index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ AC

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version agrega materia"
[master 5d095f1] Version agrega materia
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$
```

15. Consulte el historial.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ AC

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version agrega materia"
[master 5d095f1] Version agrega materia
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
5d095f1 (HEAD -> master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$
```

D. Practicar restore

16. Modifique nuevamente index.html agregando: `<p>Este cambio será eliminado.</p>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
<p>Este cambio será eliminado.</p>
<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
```

17. Consulte el estado.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git add index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version agrega materia"
[master 5d095f1] Version agrega materia
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
5d095f1 (HEAD -> master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
```

18. Use:

git

restore

index.html

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git commit -m "Version agrega materia"
[master 5d095f1] Version agrega materia
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
5d095f1 (HEAD -> master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git restore index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

19. Compruebe que el cambio desapareció.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git restore index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingenieria de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

20. . Consulte el estado del repositorio.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
modified: index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git restore index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$
```

Pregunta: ¿Cómo recupera este archivo? Origen, Destino Seleccione entre: área de trabajo, área de preparación, repositorio

R. Explicación: git restore index.html, cuando se usa sin opciones y sin que exista una modificación preparada más reciente, recupera en el área de trabajo el contenido guardado en el área de preparación.

E. Crear y utilizar una rama

21. Consulte las ramas existentes: git Branch

```
MINGW64:/c/PracticaGit

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git restore index.html

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch
* master

carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$
```

22. Cree una rama llamada: diseño

```
MINGW64:/c/PracticaGit
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingenieria de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch
* master
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch diseño
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ |
```

23. Cambie a esa rama. Puede hacerlo con: git checkout diseño

```
MINGW64:/c/PracticaGit
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingenieria de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch
* master
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch diseño
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git checkout diseño
Switched to branch 'diseño'
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ |
```

24. Compruebe en qué rama se encuentra.

```
MINGW64:/c/PracticaGit
<p>Estudiante: Su nombre</p>
<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
</body>
</html>
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch
* master

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git branch diseño

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (master)
$ git checkout diseño
Switched to branch 'diseño'

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git branch
* diseño
  master

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ |
```

25. Modifique index.html agregando: <h2>Mi información académica</h2>

```
copea pega • copea pega.txt index.php [Spanish (auto-ge void main() • mysql_error.log Explicación • index.html x +
Archivo Editar Ver

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
  <h2>Mi información académica</h2>
</body>
</html>
```

26. Realice: git add . git commit -m "Version agrega informacion academica"

```
MINGW64:/c/PracticaGit
Switched to branch 'diseño'

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git branch
  diseño
* master

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ ^[[200~notepad index.html
bash: $'\E[200~notepad': command not found

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git add .

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git commit -m "Version agrega informacion academica"
[diseño e8ec9c3] Version agrega informacion academica
1 file changed, 1 insertion(+)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$
```

27. Consulte el historial.

```
MINGW64:/c/PracticaGit

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ ^[[200~notepad index.html
bash: $'\E[200~notepad': command not found

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git add .

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git commit -m "Version agrega informacion academica"
[diseño e8ec9c3] Version agrega informacion academica
1 file changed, 1 insertion(+)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$
```

28. . Regrese a la rama principal: git checkout master Si Git creó la rama principal con el nombre main, utilice: git checkout main

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git add .

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git commit -m "Version agrega informacion academica"
[diseño e8ec9c3] Version agrega informacion academica
1 file changed, 1 insertion(+)

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git branch
* diseño
  master

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
```

29. Abra index.html. Observe: el cambio realizado en la rama diseño no aparece en la rama principal

```
copea pega.txt • copea pega.txt index.php void main() ( • mysql_error.log Explicación git • index.html × +
Archivo Editar Ver

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
  <p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
  <h2>Mi información académica</h2>
</body>
</html>
```

Pregunta: ¿Por qué la modificación realizada en diseño no aparece en master/main?

R. Porque diseño y master/main son ramas independientes. El commit se guardó en diseño, por lo que la rama principal no incorpora automáticamente ese cambio. Para que aparezca en la rama principal, habría que integrar los cambios mediante una operación como git merge.

F. Recuperar información del historial

30. Ejecute: `git log --oneline`

```
MINGW64:/c/PracticaGit

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git branch
* diseño
  master

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ notepad index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ |
```

31. Identifique el código del commit correspondiente a: Version inicial

```
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial
```

32. Use: `git checkout CODIGO_COMMIT -- index.html` Reemplace CODIGO_COMMIT por el código correspondiente.

```
MINGW64:/c/PracticaGit

$ i7j8k9l Version inicial
bash: i7j8k9l: command not found

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ 9fa70f1 version inicial
bash: 9fa70f1: command not found

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout 9afa70f1 -- index.html
fatal: invalid reference: 9afa70f1

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git status
On branch diseño
nothing to commit, working tree clean

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
5d095f1 (master) Version agrega materia
9fa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout 9fa70f1 -- index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ |
```

33. Consulte el estado: git status

```
MINGW64:/c/PracticaGit
$ git checkout 9afa70f1 -- index.html
fatal: invalid reference: 9afa70f1

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git status
On branch diseño
nothing to commit, working tree clean

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git log --oneline
e8ec9c3 (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
6d095f1 (master) Version agrega materia
9afa70f1 Version inicial

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout 9afa70f1 -- index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git status
On branch diseño
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$
```

34. Observe qué ocurrió con index.html.

```
MINGW64:/c/PracticaGit

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git checkout 9afa70f1 -- index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ git status
On branch diseño
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   index.html

Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
  <h1>Ingeniería de Sistemas</h1>
  <p>Estudiante: Su nombre</p>
</body>
</html>
Carlos@LAPTOP-N0906QGF MINGW64 /c/PracticaGit (diseño)
$
```

Pregunta: ¿Qué ocurrió con index.html? Explique

R. El archivo index.html fue recuperado de la versión identificada por el commit Version inicial. Por eso desaparecen del archivo las modificaciones posteriores. Git

prepara esa restauración en el área de preparación, pero no elimina los commits posteriores ni borra el historial del repositorio.

Preguntas finales. Responder de forma concreta:

1. ¿Cuál es la diferencia entre área de trabajo y staging area?

R. El área de trabajo es donde se crean y modifican los archivos del proyecto. El staging area es el área donde se preparan los cambios que se incluirán en el próximo commit.

2. ¿Para qué sirve git log --oneline?

R. Sirve para consultar el historial de commits de forma resumida, mostrando el código corto de cada commit y su mensaje en una sola línea.

3. ¿Qué diferencia existe entre git restore y git checkout?

R. git restore permite descartar modificaciones o recuperar archivos desde otra área o versión. git checkout permite cambiar de rama o recuperar archivos de un commit específico, como se hace en esta práctica.

4. ¿Para qué sirve una rama (branch)?

R. Una rama sirve para desarrollar cambios de forma independiente sin afectar directamente la rama principal. Permite trabajar en nuevas funciones, probar modificaciones y después integrar los cambios cuando corresponda.