

A · 01

Button

btn

PL przycisk

Запускає дію: відправити форму, відкрити модальку, видалити. Ієрархія варіантів (primary / secondary / tertiary) керує увагою — на екрані має бути рівно один primary.

Dodaj do koszyka

Anuluj

Więcej

A · 02

Icon button

ikonka klikalna

PL przycisk ikonowy

Кнопка тільки з іконкою. Обов'язково потребує aria-label і tooltip — без підпису значення іконки читається неоднозначно.

Мінімальна зона дотику — **44×44 px** (iOS HIG) / 48×48 dp (Material), навіть якщо сама іконка 20 px.



A • 03

Floating action button

FAB

PL **pływający przycisk akcji**

Одна головна дія екрана, зафіксована поверх контенту. Патерн Material; на десктопних B2B-інтерфейсах майже не застосовується.



A • 04

Button group

segmented buttons

PL **grupa przycisków**

Кілька рівнозначних дій, склеєних в один блок. Не плутати з segmented control — тут кнопки запускають дії, а не перемикають режим.

Kopiuuj

Duplikuj

Eksport

A • 05

Segmented control

toggle group

PL **kontrolka segmentowa**

Перемикає режим перегляду — 2–5 взаємовиключних опцій. Візуальний еквівалент radio group, коли варіантів мало й вони короткі.

У польських командах кажуть просто **segmented control** або **przełącznik widoku**.

Lista

Siatka

Tabela

A · 06

Split button

dropdown button

PL przycisk dzielony

Основна дія + стрілка з альтернативами. Економить місце, але приховує опції — використовуй, коли одна дія справді домінує.

Zapisz



A · 07

Link

anchor, hyperlink

PL link

Переміщує користувача (нова адреса). Кнопка — виконує дію. Плутанина між ними ламає очікування: посилання має відкриватись у новій вкладці через Ctrl+click.

Формально — **odnośnik** / **łącze**, але в мовленні завжди **link**.

Zobacz [kartę katalogową](#) lub [dane techniczne](#) →

A · 08

Call to action

CTA

PL wezwanie do działania

Не компонент, а роль: головний заклик на екрані. СТА ≠ кнопка — це може бути банер, посилання чи блок.

Potrzebujesz wyceny na 5 000 szt.?

Zapytaj o ofertę

A · 09

Disabled state

inactive button

PL przycisk nieaktywny

Дія недоступна. Найчастіша помилка — вимкнути кнопку без пояснення чому. Краще залишити активною і показати помилку при кліку, або додати tooltip з причиною.

Złóż zamówienie

BRAK ADRESU DOSTAWY

02 ПОЛЯ ВВОДУ

Pola i formularze

B · 01

Text field

input, text input

PL pole tekstowe

Однорядкове поле для короткого вводу. Ширина поля має натякати на очікувану довжину — поле для індексу не повинно бути на всю ширину форми.

Numer katalogowy

LM358N-DIP8

B · 02

Textarea

multiline input

PL pole wielowierszowe

Багаторядковий ввід. Висота = очікуваний обсяг тексту. Автозростання краще за скрол усередині поля.

Uwagi do zamówienia

Proszę o dostawę na palecie EUR.

B · 03

Label

field label

PL etykieta

Постійний підпис поля. Ніколи не замінюється плейсхолдером: щойно користувач почав друкувати, плейсхолдер зникає — і контекст втрачається.

Зірочка позначає обов'язкове поле. Якщо обов'язкові майже всі — краще позначати навпаки: (opcjonalne).

Adres e-mail *

jan.kowalski@firma.pl

B · 04

Placeholder

hint text inside field

PL tekst zastępczy

Приклад формату всередині порожнього поля. Низький контраст + зникає при вводі = не місце для інструкцій.

NIP

np. 725 000 12 34

B · 05

Helper text

hint, description

PL tekst pomocniczy

Постійна підказка під полем: формат, обмеження, навіщо це потрібно. На відміну від плейсхолдера — не зникає.

Hasło

.....

Min. 8 znaków, w tym cyfra i wielka litera.

B · 06

Error message

validation message

PL komunikat o błędzie

Що саме не так і як виправити. Не «Błąd», а «Podaj datę w formacie DD.MM.RRRR». Колір — не єдиний носій сенсу: іконка + текст обов'язкові.

Валідація **on blur**, а не на кожному символі. Виняток — індикатор сили пароля.

Kod pocztowy

90200

⚠ Wpisz kod w formacie 90-200.

B · 07

Prefix / suffix

input affix, addon

PL przedrostek / przyrostek

Статична частина поля: одиниця, валюта, домен. Знімає навантаження з користувача — не треба друкувати «zł» чи «https://».

Cena netto

12,40

PLN

Rezystancja

4,7

kΩ

B · 08

Character counter

input counter

PL licznik znaków

Показує ліміт. Має сенс лише коли ліміт справді жорсткий; рахунок вниз («залишилось 40») читається швидше за 60/100.

Nazwa projektu

Sterownik LED — rewizja B

Widoczne na liście

27/60

B · 09

Search field

search bar, search input

PL pole wyszukiwania

Вхідна точка пошуку. Обов'язкові дрібниці: іконка лупи, кнопка очистки, збереження запиту після переходу на результати.



rezystor 4.7k 0805



B · 10

Password field

masked input

PL pole hasła

Замаскований ввід з перемикачем «показати». Приховування без можливості перевірити — головна причина помилок при вході.

Hasło

.....



B • 11

OTP input

PIN input, verification code

PL pole kodu jednorazowego

Розбитий на клітинки код з SMS/пошти. Має підтримувати вставку всього коду одразу — інакше користувач вставляє 6 цифр у першу клітинку.

4	0	7			
---	---	---	--	--	--

Kod wysłany na +48 ... 421

B • 12

File upload

dropzone, file picker

PL przesyłanie plików

Кнопка + зона перетягування. Завжди вказуй дозволені формати й максимальний розмір ДО спроби завантаження.



Przeciagnij plik BOM

.csv, .xlsx — do 10 MB

B • 13

Form

data entry form

PL formularz

Набір полів з однією метою. Одна колонка, логічні групи, дія-підтвердження внизу зліва або справа — консистентно в межах продукту.

Firma

Elektro-Serwis Sp. z o.o.

NIP

725 000 12 34

Zapisz dane

B • 14

Fieldset

field group

PL grupa pól

Смислова група полів зі спільним заголовком. Для screen reader — , інакше зв'язок між групою та полями втрачається.

+

ADRES DOSTAWY

ul. Ustronna 41

93-350

Łódź

C · 01

Checkbox

tick box

PL pole wyboru

Множинний вибір або згода. Кожен чекбокс незалежний. Клік по підпису має перемикати стан — це найчастіший недогляд у верстці.

У розмові поляки кажуть **checkbox**; «pole wyboru» — мова документації й локалізації.

☒ Produkty dostępne od ręki

☐ Tylko RoHS

☐ Pokaż zamienniki

C · 02

Indeterminate checkbox

partial, mixed state

PL stan nieokreślony

Третій стан для батьківського чекбокса, коли частина дочірніх вибрана. Візуально — риска, не галочка.

☐ Wszystkie kategorie

☒ Rezystory

☐ Kondensatory

C · 03

Radio group

radio button, option button

PL przyciski opcji

Рівно один варіант із кількох. Показуй усі опції одразу (2–6). Не можна зняти вибір — тому має бути безпечне значення за замовчуванням.

Формально **przycisk opcji**, у мовленні — **radio button** / **radio**.

SPOSÓB DOSTAWY

☒ Kurier DPD — 18,00 zł

☐ Paczkomat — 12,99 zł

☐ Odbiór osobisty — 0 zł

C · 04

Switch

toggle

PL przełącznik

Вмикає/вимикає налаштування з негайним ефектом — без кнопки «зберегти». Якщо потрібне підтвердження, це чекбокс, а не switch.



Ceny netto



Pokaż tylko magazyn PL

C · 05

Select

dropdown, select box

PL lista rozwijana

Вибір одного зі списку, коли варіантів багато (7+). Приховує опції — для 2–4 варіантів radio або segmented читаються швидше.

Obudowa

SMD 0805



C · 06

Combobox

select with search

PL pole kombi

Поле вводу + випадний список: можна друкувати або вибрати. Стандартне рішення для довгих довідників — країни, виробники, категорії.

Producent

Tex

Texas Instruments

Texim Europe

Textool

C · 07

Multiselect

multi-select, tag select

PL lista wielokrotnego wyboru

Кілька значень в одному полі, вибране показується чипами. Слідкуй за висотою поля — при 10 вибраних воно не має ламати форму.

Certyfikaty

RoHS × REACH × dodaj...

C · 08

Autocomplete

typeahead, suggestions

PL autouzupełnianie

Підказки під час вводу. Виділяй збіг, показуй категорію результату і не змінюй перший результат при кожному натисканні клавіші.

rezystor SMD1 240

rezystor drutowy318

rezystor precyzyjny96

C · 09

Slider

range input

PL suwak

Приблизне значення в діапазоні. Погано працює для точних чисел — завжди дублюй числовим полем.

JASNOŚĆ68%

C · 10

Range slider

multi-thumb slider

PL suwak zakresu

Два маркери — «від» і «до». Класика фільтрів ціни. Обов'язково додай поля вводу: ручками важко влучити в точне значення.

2,50

18,00

C · 11

Stepper

number input, spinbutton

PL pole liczbowe z krokiem

Число + кнопки «-/+». Для e-commerce критично: поле має лишатись редагованим з клавіатури — інакше 250 шт. набирати неможливо.

У специфікації ARIA це **spinbutton**. У Material — **stepper**. Не плутати з «stepper» як індикатором кроків (D·11).

–	250	+	SZT. / OPAK. 100
---	-----	---	------------------

C · 12

Date picker

calendar picker

PL selektor daty

Календар для вибору дати. Завжди залишай ручний ввід: набрати «12.09.2026» швидше, ніж клікати 14 місяців назад.

<	wrzesień 2026						>
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd	
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	

C · 13

Date range picker

period selector

PL selektor zakresu dat

Вибір періоду «від-до». Додавай пресети (ostatnie 7 dni, ten miesiąc) — 80% користувачів беруть саме їх.



C · 14

Color picker

color well

PL próbnik koloru

Вибір кольору. У продуктових інтерфейсах майже завжди достатньо готової палітри, а не повного спектра.




C · 15

Rating

star rating

PL ocena

Оцінка або відображення середньої. Для вводу — інтерактивна, для показу — статична з числом і кількістю відгуків поруч.




D · 01

Header

top bar, app bar, navbar

PL nagłówek

Верхня смуга: логотип, пошук, акаунт, кошик. Найдорожча нерухомість екрана — сюди йде лише те, що потрібне на будь-якій сторінці.

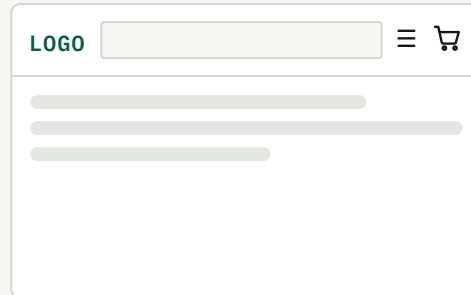


D · 02

Footer

page footer

PL stopka

Низ сторінки: правова інформація, контакти, карта сайту. Для B2B — місце для NIP, умов оплати й сертифікатів.

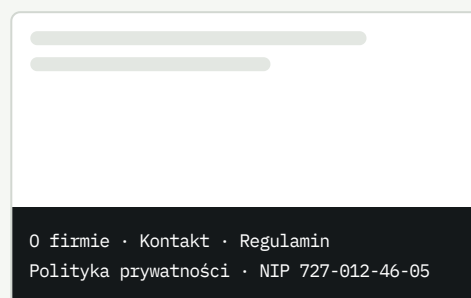


D · 03

Sidebar

side navigation, drawer nav

PL panel boczny

Вертикальна навігація зліва. Для глибоких каталогів краще за горизонтальне меню: витримує 3 рівні вкладеності без мега-меню.

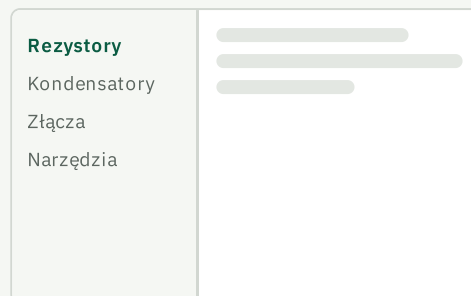


D · 04

Navigation rail

icon rail

PL wąski pasek nawigacji

Вузька смуга з іконками + підписами. Компроміс між сайдбаром і бургером на планшетах та широких десктопах.

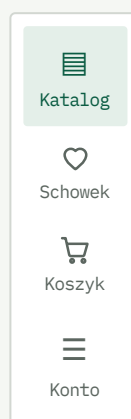

D · 05

Tabs

tab bar, tabbed panels

PL **zakładki**

Перемикання між рівнозначними панелями в межах одного контексту. URL має змінюватись — інакше вкладку не поділишся посиланням.

Польською **zakładki**. Слово **karty** теж трапляється, але воно ж означає «cards» — уточнюй контекст.

Opis

Parametry

Do pobrania

Rezystor grubowarstwowy SMD, tolerancja
±1%.

D · 06

Breadcrumb

breadcrumb trail

PL **okruszki**

Шлях по ієрархії. Критично для каталогів з глибокою вкладеністю — показує, де ти, і дає вихід на рівень вище одним кліком.

Повна форма — **nawigacja okruszkowa**. У командах кажуть **okruszki** або просто **breadcrumbs**.

Katalog › Rezystory › SMD › **0805**

D · 07

Pagination

pager

PL paginacja

Розбиття довгого списку на сторінки. Для B2B-каталогів краще за нескінченний скрол: можна повернутись на сторінку 7 і зберегти позицію.

Синонім — **stronicowanie**. Обидва вживані.




D · 08

Dropdown menu

menu, action menu

PL menu rozwijane

Список дій, що відкривається з кнопки. Групуї за смыслом, розділяй сепаратором, деструктивну дію — вниз і червоним.




D · 09

Context menu

right-click menu

PL menu kontekstowe

Меню по правому кліку, прив'язане до конкретного об'єкта. Ніколи не єдиний спосіб дістатись дії — на тач-пристроях його немає.

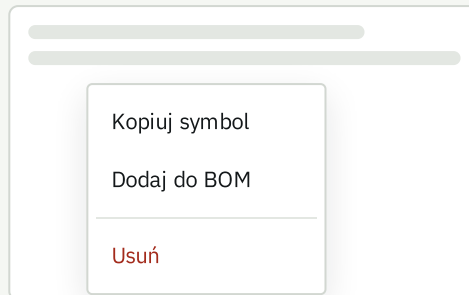


D · 10

Mega menu

wide dropdown nav

PL mega menu

Широка панель з усіма категоріями одразу. Виправдана в каталогах на сотні розділів; вимагає затримки перед відкриттям (~150 мс), щоб не спрацьовувати випадково.

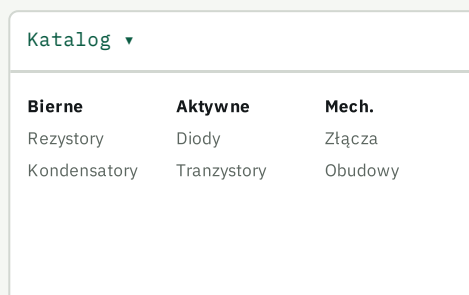

D · 11

Stepper (progress steps)

wizard, progress indicator

PL wskaźnik kroków

Показує, де користувач у багатокроковому процесі. Обов'язковий у чекауті: знімає тривогу «скільки ще залишилось».




D • 12

Command palette

quick actions, ⌘K

PL paleta poleceń

Пошук по всіх діях застосунку з клавіатури. Прискорювач для досвідчених — ніколи не єдиний шлях до функції.

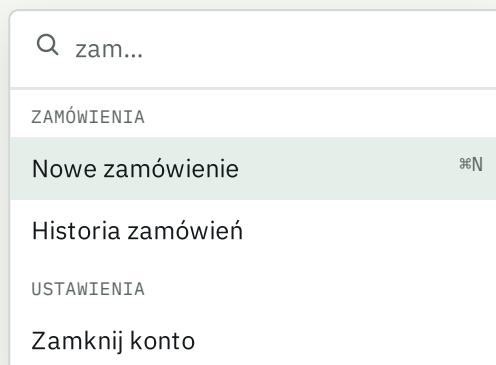


D • 13

Toolbar

action bar

PL pasek narzędzi

Група інструментів над контентом. Порядок = частота використання, не алфавіт.




D • 14

Bottom navigation

tab bar (mobile)

PL dolna nawigacja

3–5 головних розділів у зоні великого пальця. Не для дій — тільки для навігації верхнього рівня.



D • 15

Hamburger menu

nav toggle

PL menu hamburgerowe

Іконка з трьох ліній, що ховає навігацію. На мобільному — норма, на десктопі — свідомо приховує розділи й падає їхнє використання.



D • 16

Skip link

skip to content

PL link pomijający

Прихована ланка, що з'являється на першому Tab і веде одразу до контенту. Обов'язкова за WCAG 2.4.1 — часто забувають.

Przejdź do treści

E · 01

Card

tile

PL karta

Контейнер для пов'язаного набору даних, який працює як одна одиниця. Якщо картка не клікабельна цілком — це просто блок, не картка.

Rezystor SMD 4,7 kΩ

0805 · ±1% · 125 mW

Zobacz

E · 02

Accordion

expandable sections

PL akordeon

Стос секцій, які розгортаються. Добре для FAQ і специфікацій; погано для контенту, який треба порівнювати між собою.

Parametry elektryczne —

Rezystancja 4,7 kΩ · Tolerancja ±1% · Moc 0,125 W

Wymiary +

Dokumenty +

E • 03

Disclosure

collapsible, show more

PL rozwijana sekcja

Одна секція «показати/сховати». На відміну від акордеона тут немає групи — це просто прогресивне розкриття деталей.

Патерн називається **progressive disclosure** — степеневе ujawnianie informacji.

Pokaż 12 zamienników



E • 04

Divider

separator, rule

PL separator

Лінія, що розділяє смислові групи. Часто зайва — відступ робить те саме тихіше. Використовуй, коли простору бракує.

Dane firmy

Adres dostawy

_____ lub _____

Odbiór osobisty

E · 05

List

list item, row

 lista

Вертикальний перелік однотипних елементів. Рядок = один об'єкт + одна головна дія. Більше двох дій у рядку — вже меню.

Zamówienie #48120	12.09
Zamówienie #48095	09.09
Zamówienie #47988	02.09

E · 06

Table

static table

 tabela

Дані в рядках і колонках для порівняння. Числа — вирівнювання по правому краю й моноширинний шрифт, інакше порядок величин не зчитується.

SYMBOL	OBUDOWA	CENA
RS-4K7-0805	0805	0,08 zł
RS-10K-0805	0805	0,08 zł
RS-4K7-0603	0603	0,11 zł

E · 07

Data table

data grid

PL **tabela danych**

Інтерактивна таблиця: сортування, фільтри, вибір рядків, масові дії, закріплені колонки. Ядро будь-якого B2B-інтерфейсу.

У ARIA інтерактивна версія називається **grid**, статична — **table**. Різниця в клавіатурній навігації стрілками.

☐	SYMBOL ↓	STAN	CENA
☒	LM358N	2 400	1,24 zł
☐	NE555P	860	0,98 zł

E · 08

Tree view

tree, hierarchy

PL **widok drzewa**

Ієрархія з розгортанням гілок. Природна форма для категорій каталогу й структури BOM.

- ▼ Elementy bierne
 - ▼ Rezystory
 - SMD
 - THT
 - Kondensatory

E · 09

Scroll area

scroll container

PL obszar przewijania

Обмежена зона з власним скролом. Внутрішній скрол усередині сторінкового — часта причина «загубленого» контенту.

Regulamin sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne.
Sprzedawcą jest spółka wpisana do
rejestru przedsiębiorców

E · 10

Split view

resizable panes

PL widok dzielony

Дві панелі з рухомим роздільником. Патерн master–detail: список зліва, деталі справа. У ARIA роздільник — window splitter.

Lista
pozycji

Szczegóły wybranej
pozycji

E · 11


Grid

layout grid, columns

PL siatka

Модульна сітка з колонок і жолобів. Не компонент, а каркас усього макета — 12 колонок для десктопа, 4 для мобільного.

Не плутати з **data grid** (E·07). Тут — siatka layoutowa.

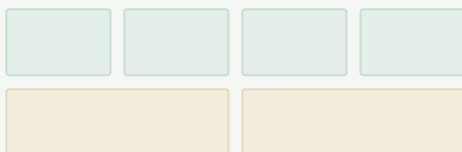


E · 12

Sticky element

pinned, affix

PL element przyklejony

Залипає при скролі: шапка таблиці, панель фільтрів, кнопка «do koszyka» на мобільному. Кожен sticky відбирає висоту екрана — рахуй сумарно.

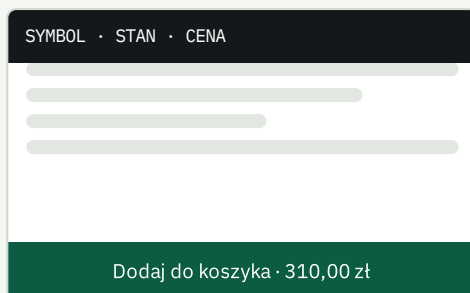

06 ОВЕРЛЕЇ

Warstwy nakładane

F · 01


Modal

dialog, modal window

PL okno modalne

Блокує інтерфейс до відповіді. Потребує фокус-трапа, закриття по Esc і повернення фокуса на кнопку-джерело. Використовуй рідко — це перебивання задачі.

Польською також **okno dialogowe**. Модальність = «modalność» — те, що блокує тло.

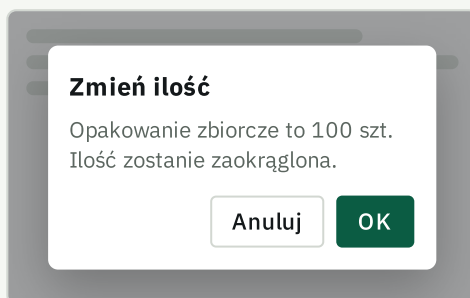


F · 02

Alert dialog

confirmation dialog

PL okno potwierdzenia

Підтвердження незворотної дії. Кнопка має називати саму дію («Usuń zamówienie»), а не «Так» — тоді рішення читається без заголовка.

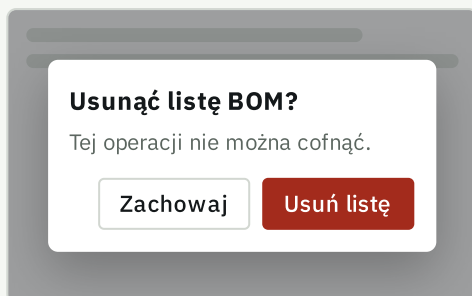

F · 03


Drawer

side sheet, off-canvas

PL panel wysuwany

Вийжджає збоку, не розриваючи контекст сторінки. Ідеально для кошика, фільтрів і деталей рядка таблиці.

У Apple HIG — **sheet**, у Material — **side sheet**. Польською часто просто **szuflada** або **drawer**.

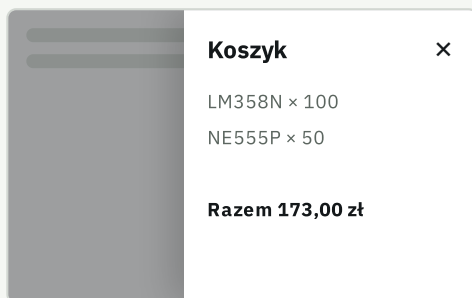


F · 04

Bottom sheet

mobile sheet

PL dolny panel wysuwany

Мобільний аналог drawer, знизу. Grabber (риска зверху) підказує, що панель тягнеться. Має мати кілька позицій висоти.

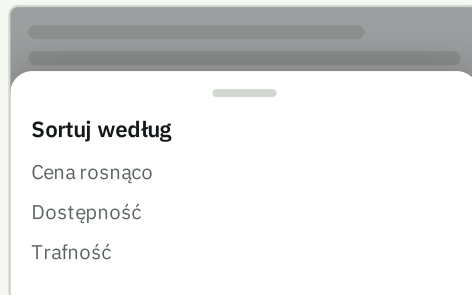


F · 05

Popover

popup panel

PL wyskakujący panel

Невеликий контейнер, прив'язаний до елемента, з інтерактивним вмістом усередині. На відміну від tooltip — можна клікати і фокусувати.

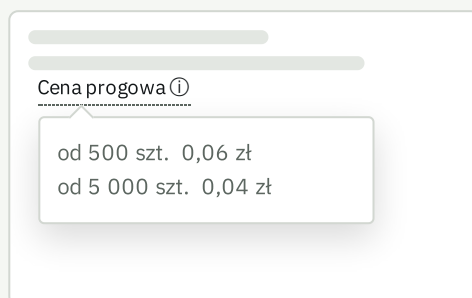

F · 06

Tooltip

hint bubble

PL odpowiedź

Короткий пояснювальний текст при наведенні або фокусі. Тільки текст, без кнопок і посилань. Ніколи не носій критичної інформації — на тачі його немає.

Наведи курсор на приклад. Польською також **dymek**; у мовленні — **tooltip**.

Minimalna wielkość zamówienia

MOQ ← NAJEDŹ KURSOREM

F · 07

Hover card

preview card

PL karta podglądu

Багатший за tooltip прев'ю при наведенні: зображення, метадані, дії. Затримка перед появою обов'язкова (~300 мс).



Texas Instruments

PRODUCENT · 1 240
POZ.

Dostawa 24 h z magazynu w
Rzgowie. Autoryzowany
dystrybutor.

F · 08


Backdrop

scrim, overlay

PL przyciemnienie tła

Напівпрозорий шар під модальною: фокусує увагу і робить тло неактивним. Клік по ньому має закривати немодальні панелі.

Material називає це **scrim**. Польською — **przyciemnienie** / **nakładka**.

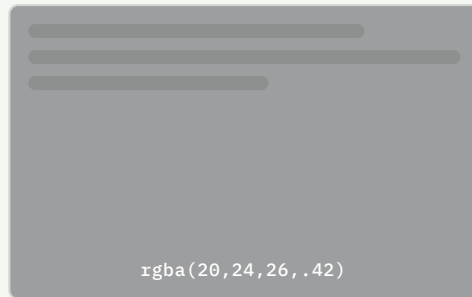

F · 09

Lightbox

image viewer

PL powiększenie zdjęcia

Повноекранний перегляд зображення. Для каталогу — з зумом і перемиканням між фото товару.



F · 10

Banner

system banner, notification bar

PL baner informacyjny

Смуга на всю ширину з важливим повідомленням: технічні роботи, зміна умов доставки. Постійна, поки користувач не закриє.

📌 Dostawy 15.08 nieczynne — święto. ✕

07 СТАТУС І ФІДБЕК

Komunikaty

G · 01

Toast

snackbar

PL powiadomienie tymczasowe

Коротке підтвердження дії, зникає само за 4–6 с. Не для помилок, які треба прочитати. Дія «Cofnij» усередині — найкорисніший патерн.

Material називає це **snackbar**. У польських командах — **toast**.

✓ Dodano do koszyka COFNIJ

G · 02

Alert

inline message, callout

PL komunikat

Вбудоване повідомлення на місці проблеми або контексту. Залишається на екрані. Чотири тони: інфо, успіх, попередження, помилка.



Cena progowa

Od 500 szt. cena spada do 0,06 zł.



Niski stan

Zostało 42 szt. w magazynie.



Płatność odrzucona

Sprawdź dane karty.

G · 03

Badge

counter, notification dot

PL znacznik liczbowy

Лічильник або крапка на іконці. Понад 99 — «99+». Крапка без числа, коли важливий сам факт новизни, а не кількість.



G · 04

Status indicator

status pill, state chip

PL wskaźnik statusu

Показує стан об'єкта. Колір + текст + іконка — колір сам по собі не читається дальтоніками (8% чоловіків).

● Na magazynie ● Na zamówienie ● Wycofany

G · 05

Progress bar

determinate progress

PL pasek postępu

Прогрес із відомим завершенням. Показуй відсоток або «3 z 5» — сама смуга без числа не знімає невизначеності.

Import BOM 64% · 320/500

G · 06

Indeterminate progress

loading bar

PL pasek nieokreślony

Тривалість невідома. Використовуй, коли не можеш порахувати прогрес — але додай текст, що саме відбувається.

Sprawdzanie dostępności...

G · 07

Spinner

loader, activity indicator

PL wskaźnik ładowania

Кругове очікування. До ~1 с краще нічого не показувати, після ~10 с — потрібен текст або скасування.



G · 08

Skeleton

placeholder loader

PL szkielet ładowania

Сірий каркас майбутнього контенту. Знижує відчуття очікування краще за спінер, бо показує структуру наперед.



G · 09

Empty state

blank state, zero state

PL stan pusty

Екран без даних. Три обов'язкові частини: що тут буде, чому зараз пусто, кнопка першої дії. Найчастіше проектується в останню чергу — і дарма.



Brak zapisanych list BOM

Wgraj plik CSV lub dodaj pozycje ręcznie
z katalogu.

Wgraj BOM

G · 10

Error state

404, error page

PL strona błędu

Що зламалось + що робити далі. Ніколи не залишай тупик: посилання на пошук, каталог або підтримку.

404

Nie znaleźliśmy tej strony.
Spróbuj wyszukać symbol produktu.

G · 11

Meter

gauge

PL miernik

Значення в межах шкали з якісними зонами (добре / погано). На відміну від progress не рухається до завершення — це вимірювання.



Wykorzystanie limitu kupieckiego · 56%

08 КОНТЕНТ І ДАНІ

Treść i dane

H · 01

Avatar

user picture

PL awatar

Візуальне представлення людини або компанії. Fallback-ланцюжок: фото → ініціали → іконка. Ініціали мають бути детерміновані за кольором.



H · 02

Avatar group

stacked avatars

PL grupa awatarów

Кілька учасників у стосі з лічильником залишку. Показуй максимум 3–5, решту — «+N».



H · 03

Chip

tag, pill, token

PL chip / etykieta

Компактний елемент: активний фільтр, тег, вибране значення. Якщо є «X» — його має бути видно, що він видаляє саме чип, а не весь блок.

Material розрізняє чотири типи: **assist**, **filter**, **input**, **suggestion**. Польською часто просто **tag** або **etykieta**.

RoHS ×

SMD 0805

± 1%

4,7 kΩ ×

H · 04

Icon

glyph, symbol

PL ikona

Графічний символ. Однозначні (кошик, друк, пошук) працюють самі; решта потребує підпису. Одна сітка, одна товщина штриха на весь продукт.




H · 05

Thumbnail

preview image

PL miniatura

Зменшене зображення товару або файлу. Однакове співвідношення сторін для всієї сітки — інакше картки «стрибають».




H · 06

Carousel

slider, image rotator

PL karuzela

Горизонтальна стрічка контенту. Автопрокрутка шкодить: користувач не встигає прочитати, а перший слайд бачать ~90%, останній — 1%.

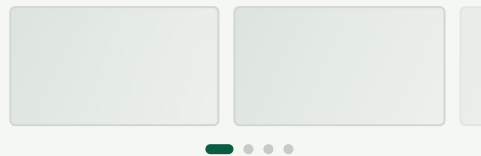

H · 07

Chart

graph, data visualization

PL wykres

Візуалізація даних. Тип обирається за задачею: динаміка — лінія, порівняння — стовпці, частка — не пиріг, а стовпчик.



H · 08

Stat

KPI card, metric

PL kafelek ze wskaźnikiem

Одне число з підписом і зміною. Без порівняння (з минулим періодом чи планом) число нічого не означає.

ZAMÓWIENIA / 30 DNI

1 284

▲ 12,4% wobec sierpnia

H · 09

Timeline

activity feed, history

PL oś czasu

Хронологія подій. Для замовлень — стандарт відображення статусу: що вже сталося, що зараз, що далі.

● Zamówienie przyjęte

12.09 · 09:42

● Skompletowane

12.09 · 14:10

○ Wystane

oczekuje

H · 10

Kbd

keyboard key

PL klawisz skrótu

Позначення клавіші в тексті. Показуй скорочення поруч із дією в меню — так вони вивчаються без окремої довідки.

⌘ + K OTWÓRZ WYSZUKIWARKE

H · 11

Code block

snippet, pre

PL blok kodu

Моноширинний блок з підсвіткою і кнопкою копіювання. У документації дизайн-системи — головний носій прикладів.

```
// wariant przycisku  
<Button variant="primary"  
        size="md" />
```

H · 12

Truncation

ellipsis, line clamp

PL skracanie tekstu

Обрізка довгого тексту з «...». Обрізаний текст має бути доступний повністю — через tooltip або розкриття. У таблицях обрізай з кінця, не з середини.

Rezystor grubowarstwowy SMD ...

Rezystor grubowarstwowy SMD 4,7
kΩ 0805 ±1% 125 mW, temperatur...

I · 01

Product card

product tile

PL karta produktu

Товар у списку. Для B2B пріоритет інший, ніж у B2C: символ, наявність, ціна за штуку й ціна за упаковку важливіші за велике фото.



RS-4K7-0805

Rezystor SMD 4,7 kΩ ±1%

● 2 400 szt.

0,08 zł ~~0,11 zł~~

I · 02

Product listing

SERP, category page

PL listing produktów

Сторінка результатів. Три речі вирішують усе: релевантність сортування за замовчуванням, щільність рядка й швидкість фільтрів.

У внутрішній мові — **listing** або **wyniki wyszukiwania** (SERP).

1 240 wyników · trafność ▾

☒ SMD	RS-4K7 · 0,08 zł
☐ THT	RS-10K · 0,08 zł
☒ RoHS	RS-1K0 · 0,09 zł

I · 03

Facets

filters, parametric search

PL filtry parametryczne

Фільтри за параметрами з лічильниками. У B2B-каталогах — головний інструмент пошуку. Ніколи не показуй опцію, що дає 0 результатів.

TOLERANCJA

- | | | |
|-------------------------------------|-------|-----|
| ☒ | ±1% | 842 |
| ☐ | ±5% | 318 |
| ☐ | ±0,1% | 64 |

MOC

- | | | |
|--------------------------|---------|-----|
| ☐ | 0,125 W | 410 |
|--------------------------|---------|-----|

I · 04

Sort control

sort by

PL sortowanie

Порядок результатів. Значення за замовчуванням має бути явно підписане — «trafność», а не порожнє поле.

SORTUJ

Trafność



I · 05

Quantity selector

qty stepper

PL wybór ilości

Кількість товару. Для дистрибуції обов'язково: крок = кратність упаковки, мінімум = MOQ, і підказка, що саме буде додано.

–	500	+
---	-----	---

Wielokrotność 100 szt. · MOQ 100

I · 06

Tiered pricing

price breaks, volume pricing

PL ceny progowe

Таблиця цін за обсягом. Активний рівень має підсвічуватись відповідно до введеної кількості — це показує вигоду наступного порогу.

1+	0,11 zł
500+	0,08 zł
5 000+	0,06 zł
25 000+	0,04 zł

I · 07

Stock indicator

availability

PL wskaźnik dostępności

Наявність і термін. У B2B це часто вирішальний фактор — точна кількість переконує сильніше за «в наявності».

● 2 400 szt. — wysyłka dziś

● Na zamówienie — 14 dni

● Wycofany — zobacz zamiennik

I · 08

Mini cart

cart drawer, cart preview

PL mini koszyk

Швидкий перегляд кошика без переходу. Має показувати суму й давати змінити кількість — інакше користувач все одно йде на сторінку кошика.

 LM358N 100 SZT.	124,00
 NE555P 50 SZT.	49,00
Razem netto	173,00 zł

I · 09

Compare

comparison table

PL porównywarka

Порівняння товарів по параметрах. Підсвічує відмінності, а не всі рядки — інакше таблиця не допомагає обрати.

	4K7	10K
Obudowa	0805	0805
Tolerancja	±1%	±5%
Cena	0,08	0,11

I · 10

Wishlist

saved items, favourites

PL **schowek**

Збережені позиції. У B2B це не «улюблене», а робочий список для наступного замовлення — тому потрібен експорт і переніс у кошик одним кліком.

Польською **schowek** або **lista życzeń**; у B2B частіше **schowek** / **zapisane listy**.

♡ Do schowka

♡ W schowku

I · 11

BOM upload

bulk order, quick order

PL **zamówienie zbiorcze**

Завантаження списку позицій файлом. Ключове для інженерів. Обов'язковий крок — екран зіставлення: що розпізналось, що ні, чим замінити.

Wgraj listę BOM

.csv · .xlsx

3 z 48 pozycji

nie rozpoznano symbolu

J · 01

Interaction states

component states

PL stany komponentu

Мінімальний набір для будь-якого інтерактивного елемента: default, hover, focus, active, disabled. Для полів додаються filled, error, read-only.

Стани польською: **domyślny** · **najechanie** · **fokus** · **wciśnięty** · **nieaktywny**.



J · 02

Focus ring

focus indicator, focus-visible

PL obramowanie fokusa

Видима рамка при навігації з клавіатури. Прибирати outline без заміни — пряме порушення WCAG 2.4.7. Контраст рамки — мінімум 3:1.




J · 03

Loading state

pending, busy state

PL stan ładowania

Стан кнопки під час запиту. Блокуй повторний клік, зберігай ширину кнопки — інакше макет стрибає.



J · 04

Leading / trailing icon

start / end icon

PL ikona wiodąca / końcowa

Іконка до або після тексту. Leading — категорія чи тип, trailing — напрямок дії (стрілка, шеврон, зовнішнє посилання).

↓ Pobierz PDF

Dalej →

J · 05

Chevron

caret, arrow

PL strzałka chevron

Кутова стрілка без «хвоста». Вниз — розкриття, вправо — перехід глибше. Обертання на 90° — стандартна анімація розгортання.



J · 06

Thumb / track

handle / rail

PL uchwyt / tor

Анатомія слайдера: track (tor) — доріжка, thumb (uchwyt) — рухома ручка, fill — заповнена частина. Ті самі терміни в скролбарах.



track fill thumb

J · 07

Elevation

shadow, z-index layer

PL wyniesienie

Рівень «висоти» над поверхнею через тінь. Має бути дискретною шкалою (0/1/2/3), а не довільними значеннями — інакше ієрархія шарів розсипається.



J · 08

Density

compact mode, spacing scale

PL gęstość interfejsu

Скільки даних вміщується на екрані. Для B2B-таблиць компактний режим — не опція, а базова потреба: користувач працює з сотнями рядків.

DOMYŚLNA KOMPAKT

LM358N	LM358N
NE555P	NE555P
TL072	TL072
LM317	LM317
UA741	UA741


J · 09

Touch target

hit area, tap target

PL obszar dotyku

Зона реакції на дотик. Мінімум 44×44 px (Apple) / 48×48 dp (Material). Може бути більшою за видиму іконку — і зазвичай має бути.



J · 10

Design token

semantic token, variable

PL token projektowy

Названа змінна замість «сирого» значення. Семантичний рівень (surface, border, text-muted) переживає ребрендинг і темну тему; сирий hex — ні.

У Figma це **zmienne** (variables). Рівні: primitive → semantic → component.

	color.action.primary	#0B5C43
	color.feedback.danger	#A32B1C
	color.border.default	#D2D7D1
	color.surface.subtle	#F5F7F3

J · 11

Slot

content slot, children

PL slot

Місце в компоненті, куди вставляється довільний контент. У специфікації описуй слоти явно: що можна вкласти, а що ні.

SLOT: HEADER

Parametry

SLOT: CONTENT

4,7 kΩ · 0805 · ±1%

J · 12

Variant

property, component prop

PL variant

Керована властивість компонента: size, tone, state. Правило: якщо різниця тільки візуальна — це варіант; якщо змінюється поведінка — окремий компонент.



J · 13

Affordance

perceived affordance

PL afordancja

Візуальна підказка, що з елементом можна зробити. Підкреслення = клікабельне, тінь = натискається, курсор-рука = інтерактивне. Плоский дизайн часто ламає це першим.

wygląda na klikalny

nie wygląda

J · 14

Safe area

safe area insets

PL obszar bezpieczny

Зона екрана, вільна від системних елементів — вирізу, індикатора Home, закруглень. Кнопки в цій зоні недосяжні або перекриті.



11 ВІДСТУПИ Й СІТКА

Odstępy i układ

K · 01


Padding

inner spacing

PL wypełnienie wewnętrzne

Відступ ВСЕРЕДИНІ елемента — між його межею і вмістом. Належить самому елементу: збільшив padding — кнопка стала більшою.

Формально **wypełnienie**, але 99% розмов у польських командах — просто **padding**.



K · 02


Margin

outer spacing

PL margins

Відступ ЗЗОВНІ елемента — між ним і сусідами. Не належить елементу: це його особистий простір. Розмір самої кнопки не змінюється.

Головна пастка новачків: у Figma Auto Layout margin як такого немає — його роль виконують **gap** і **padding** контейнера.



K · 03

Gap

gutter (flex/grid)

PL odstęp

Проміжок МІЖ елементами в контейнері. Замінює margin у сучасній верстці: не треба прибирати відступ в останнього елемента — gap ставиться тільки між.



крайніх відступів немає

K · 04

Gutter

column gutter

PL **rynna**

Проміжок між колонками модульної сітки. На відміну від **gar** це параметр СІТКИ, а не окремого контейнера. У 12-колонковій сітці зазвичай 16–32 px.

У польській типографії **rynna** має ще одне значення — «річки» з пробілів у виключеному тексті. Контекст вирішує.



K · 05

Spacing scale

4pt / 8pt grid

PL **skala odstępów**

Обмежений набір дозволених значень відступу: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48. Прибирає суперечку «17 чи 18 px» і робить макет передбачуваним для розробника.

Правило: якщо в макеті з'явився відступ 13 px — це помилка, а не рішення.



K • 06

Column grid

layout grid, 12-col

PL **siatka kolumnowa**

Вертикальні колонки, до яких прив'язується контент. Стандарт вебу — 12 колонок (ділиться на 2, 3, 4, 6). Мобільний — 4 колонки.



K • 07

Baseline grid

vertical rhythm

PL **siatka bazowa**

Горизонтальні лінії з кроком 4 або 8 px, на яких «сидить» текст. Дає вертикальний ритм: різні блоки вирівнюються між собою навіть у сусідніх колонках.

Nagłówek sekcji

Tekst siada na liniach bazowych co 8 px.

K • 08

Container

max-width, wrapper

PL **kontener**

Обмежувач ширини контенту з центруванням. Без нього на моніторі 27" рядок тексту стає нечитабельним. Типово 1200–1440 px.

VIEWPORT

max-width 1200

K · 09

Breakpoint

media query

PL punkt załamania

Ширина екрана, на якій макет перебудовується. Не вигадуй їх з голови — став там, де ламається контент. Типово: 640 / 768 / 1024 / 1280.

360 mobile · 4 kol.

768 tablet · 8 kol.

1280 desktop · 12 kol.

K · 10

Hug / Fill / Fixed

auto layout sizing

PL dopasuj / wypełnij / stała

Три режими розміру у Figma Auto Layout. Hug — обгортає вміст, Fill — розтягується на весь доступний простір, Fixed — жорстке значення. Найчастіша причина «поламаного» макета при зміні тексту.

У CSS відповідники: **fit-content** · **flex:1** · фіксований **width**.

HUG

Tekst

FILL

Tekst

FIXED

Tekst

K · 11

Constraints

anchoring, pinning

PL ograniczenia

Правило, як елемент поводиться при зміні розміру батька: приліпитись до лівого краю, до правого, розтягнутись, лишитись по центру. Основа адаптивних компонентів у Figma.



K · 12

Alignment

align

PL wyrównanie

Прив'язка елементів до спільної осі: ліворуч, по центру, праворуч, по верху, по базовій лінії. Найдешевший спосіб зробити макет охайним.




K · 13

Distribution

space-between, justify

PL rozmieszczenie

Як вільний простір розподіляється між елементами: рівні проміжки, притиснуто до країв, по центру. У CSS — justify-content.

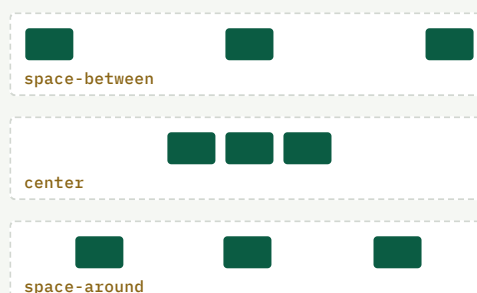

K · 14

Whitespace

negative space

PL biała przestrzeń

Порожній простір як повноцінний елемент композиції. Не «незаповнене місце», а інструмент групування: те, що поруч — пов'язане, те, що далеко — ні.

Польською також **światło** — типографічний термін, який дизайнери переносять на макет загалом.



K · 15

Optical alignment

visual centering

PL wyrównanie optyczne

Вирівнювання на око, а не за числами. Математично центрована іконка «Play» виглядає зміщеною ліворуч — її треба посунути вправо на 1–2 px. Око головніше за лінійку.



K · 16

Aspect ratio

proportions

PL proporcje

Співвідношення ширини до висоти: 16:9, 4:3, 1:1. Фіксує його для зображень у сітці — інакше картки різної висоти й макет «стрибає» під час завантаження.



K · 17

Overflow

clipping, scroll

PL przepełnienie

Що робити, коли вміст не влізав: обрізати (hidden), показати скрол (scroll), випустити назовні (visible). Проектуй це свідомо — інакше вирішить браузер.

hidden

Bardzo długi
tekst produktu

scroll

Bardzo długi
tekst produktu
ciąg dalszy

K · 18

Z-index

stacking order

PL kolejność nakładania

Порядок шарів по глибині. У дизайн-системі має бути шкала (dropdown 100, sticky 200, modal 300, toast 400) — інакше з'являються z-index: 99999.

z 100 · dropdown

z 300 · modal

z 400 · toast

K · 19

Full-bleed

edge to edge

PL na spad

Блок, що виходить за межі контейнера на всю ширину екрана. Типово для банерів і секцій з фоном. Термін прийшов із поліграфії.

VIEWPORT

full-bleed

kontener

K • 20

Responsive vs adaptive

fluid vs breakpoint-based

PL responsywny vs adaptacyjny

Responsive — макет тече плавно за будь-якої ширини. Adaptive — кілька фіксованих розкладок, що перемикаються на брейкпойнтах. Сучасний веб змішує обидва.

RESPONSIVE • PŁYNNIE



ADAPTIVE • SKOKOWO



12 ТИПОГРАФІКА

Typografia

L • 01

Typeface vs Font

family vs file

PL krój pisma vs font

Krój pisma — це дизайн гарнітури (IBM Plex Sans). Font — конкретний файл із накресленням і кеглем (IBM Plex Sans Bold 16). Аналогія: пісня і mp3-файл.

Польське **czcionka** історично означає металеву літеру, а не файл. У побуті кажуть «czcionka», у фаховій розмові — **krój** або **font**.

KRÓJ **IBM Plex Sans**

FONTY Regular
Medium
SemiBold
Italic

L · 02

Type scale

modular scale

PL skala typograficzna

Набір дозволених розмірів тексту з єдиним коефіцієнтом (1.125, 1.25, 1.333). Замість «зроблю тут 19 px» — обираєш зі шкали. Основа типографічної ієрархії.

32 · H1

24 · H2

18 · H3

16 · Body

14 · Small

12 · Caption

L · 03

Line height

leading

PL interlinia

Відстань між базовими лініями рядків. Для основного тексту 1.4–1.6, для заголовків 1.1–1.25. Чим довший рядок — тим більша потрібна інтерлінія.

Термін **leading** (вимовляється «ледінг») — від свинцевих смужок, які вставляли між рядками металевого набору.

1.1 — CIASNO

Rezystor grubowarstwowy SMD o tolerancji jednego procenta.

1.55 — DOBRZE

Rezystor grubowarstwowy SMD o tolerancji jednego procenta.

L · 04

Letter spacing

tracking

PL światło międzyliterowe

Рівномірний проміжок між UCSIMA літерами. Великий кегль — трохи від'ємний, дрібний і капслок — трохи додатний. Основний текст майже завжди чіпати не треба.

Англійською **tracking**. Не плутати з кернінгом — той працює з окремими парами.

-0.04em ciasno

0 domyślnie

+0.16em luźno

L · 05

Kerning

pair spacing

PL kerning

Підганяння відстані між КОНКРЕТНОЮ парою літер: AV, To, Wa. Без нього в заголовках з'являються дірки. Гарний шрифт має тисячі кернінг-пар усередині файлу.

AVATAR

BEZ KERNINGU

AVATAR

Z KERNINGIEM

L · 06

Measure

line length

PL długość wiersza

Кількість символів у рядку. Оптимум 45–75 знаків із пробілами. Коротше — око стрибає, довше — губиться початок наступного рядка.

≈ 40 ZNAKÓW · ZA KRÓTKO

Rezystor grubowarstwowy
SMD o tolerancji jednego
procenta i mocy.

≈ 65 ZNAKÓW · OPTIMUM

Rezystor grubowarstwowy SMD o tolerancji
jednego procenta i mocy.

L · 07

Font weight

boldness

PL grubość kroju

Товщина штриха: 100–900. У продукті достатньо 2–3 накреслення. Не імітуй жирність програмно (fake bold) — бери справжнє накреслення шрифту.

400 Regular · Zamówienie

500 Medium · Zamówienie

600 SemiBold · Zamówienie

700 Bold · Zamówienie

L · 08

x-height

lowercase height

PL wysokość x

Висота малої літери «х» без виносних елементів. Головний фактор читабельності: шрифт з великим x-height здається більшим за той самий кегль і краще читається дрібним.



L · 09

Baseline

cap height, ascender, descender

PL linia bazowa

Лінія, на якій «стоять» літери. Ascender — виносний угору (h, b), descender — униз (p, g). Вирівнювання іконки з текстом робиться по базовій лінії, а не по центру блоку.

☒ Wyrównanie do środka ŻŁE

☒ Wyrównanie do linii bazowej DOBRZE

L · 10

Type hierarchy

visual hierarchy

PL hierarchia typograficzna

Порядок читання, заданий розміром, вагою і кольором. Правило: розрізняй рівні мінімум двома параметрами одразу — лише розмір читається слабо.

Rezystor SMD 4,7 kΩ

RS-4K7-0805 · Texas Instruments

Rezystor grubowarstwowy o tolerancji $\pm 1\%$
i mocy znamionowej 125 mW.

0,08 zł / szt.

L · 11

Widow / Orphan

runt line

PL wdowa / bękart

Обрубок тексту, що псує композицію: одне слово в останньому рядку абзацу або самотній рядок на початку колонки. У вебі лікується через text-wrap: pretty / balance.

Увага: польська термінологія тут **жаргонна й суперечлива** — «bękart», «szewc», «wdowa» різні джерела визначають по-різному. Не сперечайся про назву, показуй проблему.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu potwierdzenia.

WDOWA — JEDNO SŁOWO

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch dni od chwili potwierdzenia zamówienia.

POPRAWNIE

L · 12

Hanging conjunction

orphan word (PL rule)

PL sierota / wiszący spójnik

Специфічно польське правило: односимвольні слова (i, a, o, w, z, u) НЕ можна лишати в кінці рядка — переносяться разом з наступним словом через нерозривний пробіл.

Критично для tme.eu. Технічно — ** ** після спілки. Польський користувач це помічає одразу, як українець помітив би «в кінці рядка».

Rezystory i kondensatory dostępne od ręki

ŹŁE — „I” WISI

Rezystory i kondensatory dostępne od ręki

DOBRE — I KONDENSATORY

L · 13

Text alignment

ragged right, justified

PL wyrównanie tekstu

Ліворуч (ragged right) — стандарт для екрана. Виключка (justowanie) в вебi створює «річки» з пробілів, бо браузер не вміє переносити так, як InDesign. По центру — тільки короткі блоки.

DO LEWEJ — STANDARD

Rezystor grubowarstwowy
SMD o tolerancji jednego
procenta.

JUSTOWANIE — RZEKI

Rezystor grubowarstwowy
SMD o tolerancji jednego
procenta.

L · 14

Tabular figures

lining vs proportional

PL cyfry tabelaryczne

Цифри однакової ширини — вирівнюються в колонку. Обов'язкові для таблиць, цін і будь-яких числових даних. Пропорційні красивіші в тексті, але в таблиці «пливуть».

CSS: **font-variant-numeric: tabular-nums**. Одне з найдешевших покращень B2B-таблиці.

PROPORCJONALNE	TABELARYCZNE
1 240,00	1 240,00
987,50	987,50
11 118,00	11 118,00

L • 15

Uppercase / Small caps

all caps, versals

PL wersaliki / kapitaliki

Капслок читається на 10–20% повільніше — тільки для коротких міток. Капітеліки (малі великі літери) — елегантніша альтернатива для підзаголовків і аббревіатур.

Zwykły tekst

WERSALIKI + ŚWIATŁO

KAPITALIKI NIP I REGON

L • 16

Optical size

opsz, size-specific design

PL rozmiar optyczny

Варіативні шрифти вміють міняти малюнок літери залежно від кегля: у дрібному — товщі штрихи й більше світла, у великому — тонші й щільніше. Раніше це були окремі накреслення Display і Text.

Display 32

Text 16 — ten sam krój, inny rysunek

Caption 12 — więcej światła