


第一步：安装 adb 工具（打开附件文件夹 adb）

adb 工具主要包含以下几个文件




首先点击电脑左下角的“开始”，在命令窗口输入“cmd”，并回车。

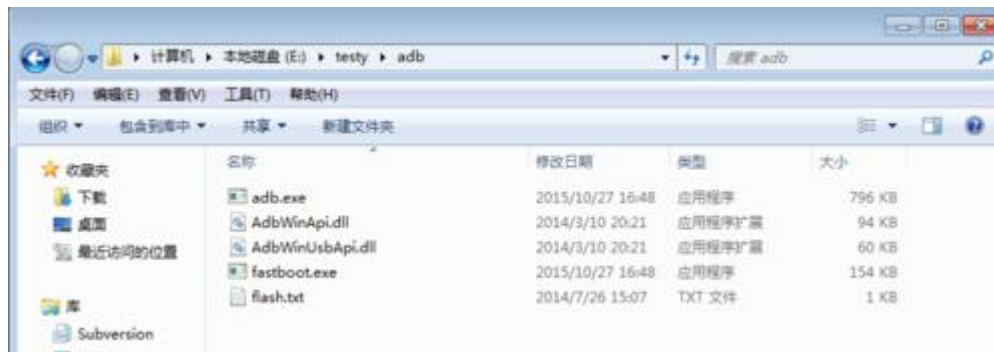


上述操作完成后进入命令提示符界面，可以看出，默认的环境变量路径为“C:\Users\Administrator”。

不同电脑显示略有差别，有些电脑会显示“C:\Users\zhangsan”，这里“zhangsan”是本机用户的用户名。

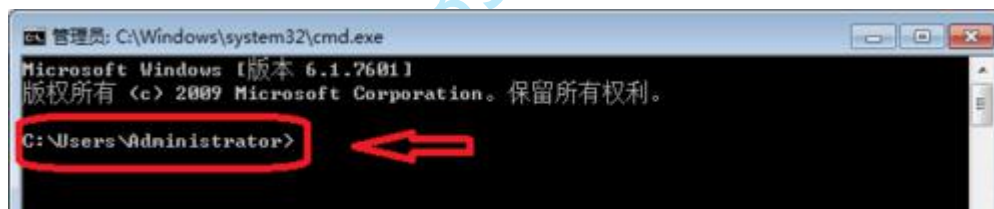

将 adb 工具拷贝到上述路径中，如果你上一步显示的是 C:\Users\Administrator，那么就把 adb 放在 C 盘->用户（User）->Administrator 文件夹下，如果你上一步显示的是 C:\Users\zhangsan，那么就把 adb 放在 C 盘->用户（User）->zhangsan 文件夹下。

注意是直接拷贝该路径，不要放在一个文件夹中整体拷贝。

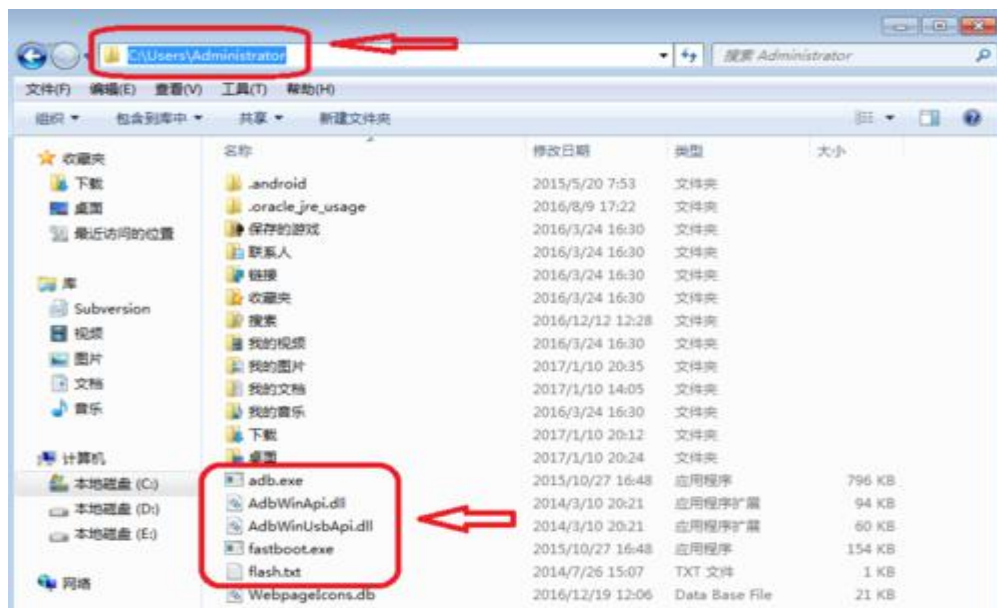

关闭命令提示符窗口，并重新打开（也就是重复上一步），在命令提示符中输入adb，并回车，命令提示符中会打印出很多 adb 调试相关的帮助信息。此时代表 adb 已经可以正常使用了！



## 第二步 正式开工

### 1.查找斐讯 R1 的网络 IP

(此时斐讯 R1 必须连接网络，若未联网，请手机下载斐讯 AI，按提示安装后可连接网络)

在出现的命令窗口输入执行命令"adb shell netcfg" (复制密码见附件使用说明)

```
C:\Users\CZY19\Desktop\cofface_adb_windows_v5.1>adb shell netcfg
wlan0    UP          192.168.0.100/24  0x00001043 fc:7c:02:a0:a5:f7
lo       UP          127.0.0.1/8      0x00000049 00:00:00:00:00:00
sit0     DOWN        0.0.0.0/0        0x00000080 00:00:00:00:00:00
eth0     DOWN        0.0.0.0/0        0x00001002 9e:ff:bc:07:ad:63
```

运行后 wlan0 UP 后面显示的 IP 即是斐讯 R1 的 IP (此时最好关闭电视等安卓设备，否则会出现多个 IP;如 IP 太多，请关闭斐讯 R1,再次执行命令，消失的 IP 即为斐讯 R1 的 IP) 若此法无效，请登录所连接的路由器系统查看 IP。

假设查询到斐讯 R1 的 IP 地址为 192.168.2.122

### 2.执行命令"adb connect 192.168.2.122"

```
E:\cofface_adb_windows_v5.1>adb connect 192.168.2.122
already connected to 192.168.2.122:5555
```


确认连接成功,查看 adb 连接的设备

### 3.执行命令"adb devices -l"

假如如图所示打印出设备的信息，那应该就比较靠谱了。

```
E:\cofface_adb_windows_v5.1>adb devices -l
List of devices attached
192.168.2.122:5555    device product:rk322x_echo model:rk322x_box device:rk322x_echo
```

如果这里出现 offline 的情况，请换备用 adb 工具试试(打开附件文件夹 adb2).  
解压后直接运行 adb\_cmd，从步骤2重新开始(出现上图运行结果直接进入步骤4)



### 4.将附件的 APK 文件，wakeuprecog.apk (打开附件文件夹) 放到 adb.exe 同目录下(注意用的是推荐adb还是备用adb2)。

下面安装apk

依次执行以下三条命令

```
adb shell settings put secure install_non_market_apps 1
```

```
adb push wakeuprecog.apk /data/local/tmp/  
adb shell /system/bin/pm install -t /data/local/tmp/wakeuprecog.apk
```

假如没有显示报错信息，最后提示 success，那安装就完成了。

5.启动 app: 执行命令

```
adb shell am start -n com.lcr.wakeuprecog/.view.acitivity.SplashActivity
```

6.如后期不想使用可以关闭卸载app:执行命令

```
adb shell am force-stop com.lcr.wakeuprecog
```

```
adb shell /system/bin/pm uninstall com.lcr.wakeuprecog
```

7.双击斐讯 R1 上方话筒键，进入休眠模式（上方红灯亮起）

8.靠近斐讯 R1 麦克风，说：“小讯同学”或者“你好小讯”，听到应答后，表示成功啦！

9.觉得不错的朋友，请打赏一下下拉

