# Photovoltaik: Was gilt heute – was ändert sich ab 2027?

Faktenpapier für die Bürgerberatung · BürgerNetzwerkSolar · Stand: 21. Oktober 2026

## Das Wichtigste in Kürze


**Bis 31.12.2026 ans Netz:** 20 Jahre feste Vergütung, garantiert. Der größte finanzielle Hebel, den es derzeit gibt.

**Ab 2027 geplant:** keine feste Vergütung mehr. Erst 3 Jahre Übergangszahlung von 5,20 Cent bei Inbetriebnahme bis Juli 2027 – 2,5 Cent weniger als heute, bei späterer Inbetriebnahme etwas weniger –, dann Strom selbst verkaufen oder verschenken.

**Verdient wird künftig im Haus:** Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart rund 30 Cent, jede eingespeiste bringt 0 bis 5 Cent.

**Noch nicht beschlossen:** Der Gesetzentwurf liegt Bundestag und Bundesrat vor (Bundestags-Drucksache 21/7867); in Kraft treten soll das Gesetz am 1. Januar 2027. Bis zum Beschluss können sich Zahlen ändern.

### So lange fließt Geld für den eingespeisten Strom

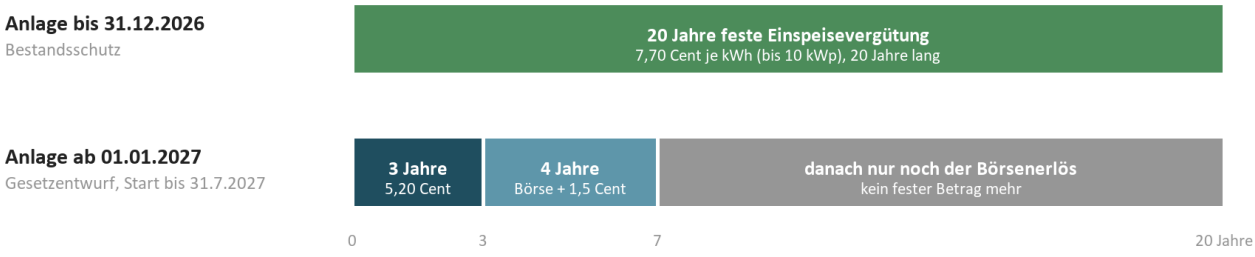


Der Bonus von 1,5 Cent gilt nur für Anlagen unter 25 kWp. Bei negativen Börsenpreisen entfällt die staatliche Zahlung.

## 1. Heute: Inbetriebnahme bis 31. Dezember 2026

| Anlagengröße | Überschuss einspeisen | Alles einspeisen |
|---|---|---|
| bis 10 kWp | 7,70 Cent/kWh | 12,22 Cent/kWh |
| über 10 bis 40 kWp | 6,66 Cent/kWh | 10,24 Cent/kWh |
| über 40 bis 100 kWp | 5,44 Cent/kWh | 10,24 Cent/kWh |

Feste Vergütung für Anlagen auf Gebäuden, Inbetriebnahme 1.8.2026 bis 31.1.2027 (Bundesnetzagentur). Die Sätze sinken halbjährlich um 1 %, nächste Absenkung 1.2.2027. Wer freiwillig über einen Händler verkauft, bekommt 0,4 Cent mehr.

- **20 Jahre fest, keine Vermarktungspflicht:** Bis 100 kWp genügt die feste Vergütung; einen Direktvermarkter braucht nur, wer größer baut.
- **Negative Börsenpreise:** Neue Anlagen über 2 kWp bekommen für Viertelstunden mit negativem Preis kein Geld – aber erst ab dem Jahreswechsel nach dem Einbau des Smart Meters. Die Ausfallzeit wird hinten an die 20 Jahre angehängt.
- **60-Prozent-Regel:** Ohne Smart Meter und Steuerbox darf die Anlage nur 60 % ihrer Modulleistung einspeisen. Gekappt wird die Mittagsspitze, der Verlust ist gering. Achtung, ein ganzer Jahrgang ist ausgenommen: Für Anlagen, die zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 24. Februar 2025 in Betrieb gingen, gilt sie nicht (§ 100 Abs. 3b EEG); für ältere Anlagen gilt die 70-Prozent-Regelung.
- **Steuern:** 0 % Mehrwertsteuer auf Kauf und Installation samt Speicher; Erträge einkommensteuerfrei (jeweils bis 30 kWp je Wohn- oder Gewerbeeinheit).
- **Kleines und Gemeinsames:** Steckersolar bis 2 kWp und 800 Watt bleibt stark vereinfacht. Seit 1.6.2026 erlaubt § 42c EnWG das Teilen von Strom in der Region („Energy Sharing“).

**Merken Sie sich:** Wer 2026 in Betrieb geht, behält seine Vergütung volle 20 Jahre. Alles auf den folgenden Seiten betrifft nur Anlagen ab 2027.

## 2. Ab 2027: das ist geplant

**Achtung:** Das Gesetz ist noch nicht beschlossen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026) liegt dem Bundestag vor. Bundestag, Bundesrat und die EU-Kommission müssen noch zustimmen – Einzelheiten können sich ändern.

**Besonders unsicher:** Nach dem Entwurf lassen sich Übergangszahlung und Bonus nacheinander ausschöpfen (36 + 48 Monate, zusammen rund sieben Jahre). Fachleute halten das für einen Konstruktionsfehler (pv magazine, 3.8.2026) – die Kombination kann im Verfahren noch gestrichen werden.

| Inbetriebnahme | gilt für | Jahr 1 bis 3 | Jahr 4 bis 7 | ab Jahr 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | unter 50 kWp | 5,20 Cent/kWh (bis Juli), 5,14 Cent/kWh (ab August) | Börsenerlös + 1,5 Cent Bonus (nur unter 25 kWp) | nur Börsenerlös |
| 2028 | unter 25 kWp | 5,14 Cent/kWh (Januar), 5,08 Cent/kWh (Februar bis Juli), 5,02 Cent/kWh (ab August) | Börsenerlös + 1,5 Cent Bonus | nur Börsenerlös |
| 2029 | unter 7 kWp | 5,02 Cent/kWh (Januar), 4,96 Cent/kWh (Februar bis Juli), 4,90 Cent/kWh (ab August) | Börsenerlös + 1,5 Cent Bonus | nur Börsenerlös |
| 2030 | unter 7 kWp | 4,90 Cent/kWh (Januar), 4,84 Cent/kWh (Februar bis Juli), 4,78 Cent/kWh (ab August) | Börsenerlös + 1,5 Cent Bonus | nur Börsenerlös |
| ab 2031 | alle Größen | keine Übergangszahlung | Bonus ab dem ersten Jahr (nur unter 25 kWp) | nur Börsenerlös |

Woher die 5,20 Cent kommen: Der Entwurf ersetzt die heutige Staffelung (7,70 / 6,66 / 5,44 Cent) durch einen einheitlichen Wert von 6,20 Cent und zieht davon 1 Cent ab (§ 53 Abs. 1). Eine kleine Dachanlage verliert damit gegenüber heute 2,5 Cent je Kilowattstunde – nicht nur 1 Cent. Die Beträge für spätere Inbetriebnahmen folgen ebenfalls aus dem Entwurf: Der 6,20-Cent-Wert sinkt ab 1. August 2027 alle sechs Monate um 1 % (§ 49), die Übergangszahlung also von 5,14 Cent bei Inbetriebnahme ab August 2027 schrittweise bis 4,78 Cent bei Inbetriebnahme ab August 2030 (Tabelle oben). Anlagen unter 7 kWp erhalten die Übergangszahlung auch dann noch, wenn sie erst 2030 in Betrieb gehen: Der Entwurf knüpft in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c an die Inbetriebnahme „vor dem 1. Januar 2031“ an, und die Begründung erläutert dazu ausdrücklich „also im Laufe der Jahre 2029 und 2030“. Erst ab dem Inbetriebnahmejahr 2031 gibt es sie für keine Anlagengröße mehr. Der Bonus von 1,5 Cent gilt nur für Anlagen unter 25 kWp und höchstens 4 Jahre ab Eintritt in die Direktvermarktung; wer größer baut oder über der Jahresgrenze liegt, verkauft sofort zum reinen Börsenpreis. Bei negativen Börsenpreisen entfällt die staatliche Zahlung – auch der Bonus.

**Für den Überschussstrom gibt es dann drei Wege – Sie wählen:**

| | Verkaufen (Direktvermarktung) | Verschenken (unentgeltliche Abnahme) | Nichts einspeisen (Nulleinspeisung) |
|---|---|---|---|
| **Sie bekommen** | Börsenerlös, unter 25 kWp in den ersten 4 Jahren + 1,5 Cent Bonus | nichts | nichts |
| **Sie brauchen** | Vertrag mit einem Vermarkter, rund 60 bis 72 € im Jahr plus 1 Cent je kWh | nichts – der Netzbetreiber nimmt den Strom | zusätzliche Regeltechnik am Wechselrichter |
| **Sinnvoll, wenn** | ab rund 1.600 kWh Einspeisung im Jahr (ohne Bonus ab rund 2.200 kWh) – also fast immer | kein passendes Angebot vorhanden ist | selten: kostet Regeltechnik und bringt kein Geld – spart aber die Steuerbox, also 50 € im Jahr |

**Außerdem geplant:**

- **50-Prozent-Grenze:** Neue Dachanlagen unter 100 kWp dürfen dauerhaft höchstens die Hälfte ihrer Modulleistung ins Netz einspeisen (§ 9 Abs. 2b des Entwurfs) – unabhängig von der Messtechnik; sie ersetzt für Neuanlagen die 60-Prozent-Regel. Gekappt wird nur, was ins Netz fließt: Eigenverbrauch und das Laden des Speichers bleiben unberührt. Ausgenommen sind Nulleinspeise-Anlagen und Steckersolar.
- **Smart Meter und Steuerbox bei mehr als 2 kWp Pflicht** (bisher mehr als 7 kWp). Das Messsystem fällt damit bei fast jeder neuen Anlage an. Eine Ausnahme gibt es nur für die Steuerbox: Wer die Einspeisung dauerhaft auf null begrenzt und das dem Messstellenbetreiber schriftlich erklärt, braucht sie nicht (§ 29 Abs. 5 MsbG) – und spart damit 50 Euro im Jahr. Wer daneben eine Wärmepumpe oder eine Wallbox nach § 14a EnWG betreibt, braucht sie trotzdem.
- **Ab 100 kWp:** Liegt der Marktwert über dem Förderwert, wird die Differenz abgeschöpft („Refinanzierungsbeitrag“, EU-Vorgabe ab 17. Juli 2027).
- **Bestandsschutz:** Anlagen mit Inbetriebnahme bis Ende 2026 behalten ihr heutiges System vollständig.

### Den Zähler bauen nicht Sie ein – aber Sie tragen die Folgen

**Einbauen muss ihn der Messstellenbetreiber.** Die Pflicht, Smart Meter und Steuerbox zu installieren, trifft nach § 29 Abs. 1 des Messstellenbetriebsgesetzes den grundzuständigen Messstellenbetreiber – meist eine Tochter des örtlichen Netzbetreibers. Nicht Sie.

**Sie schulden nur den passenden Zustand.** § 9 Abs. 1 EEG verlangt von Ihnen den „ordnungsgemäßen technischen Zustand“ Ihrer Anlage, damit der Messstellenbetreiber einbauen kann und der Netzbetreiber darüber steuern kann. Praktisch heißt das: ein normgerechter Zählerplatz – den muss der Anschlussnehmer ohnehin auf eigene Kosten vorsehen (§ 22 Abs. 1 der Niederspannungsanschlussverordnung) –, eine funktionsfähige Elektroinstallation und Zugang zur Messstelle (§ 38 MsbG). Das Gerät selbst schulden Sie nicht. Die Gesetzesbegründung sagt es wörtlich: Einbau und Betrieb sollen „aus einer Hand durch den Messstellenbetreiber“ erfolgen und die Verantwortung „nicht wieder zurück in die Hände des Anlagenbetreibers“ gelegt werden.

**Diesen Teil sollten Sie aber ernst nehmen.** Wer über zwölf Monate hinweg in sechs Monaten gegen § 9 EEG verstößt, dessen Anlage muss der Netzbetreiber vom Netz trennen – so steht es in § 52a Abs. 1 EEG, und die Kosten der Trennung wie der Wiederherstellung trägt der Betreiber. Vorher wird eine Monatsfrist gesetzt. Das trifft niemanden, der seine Hausinstallation in Ordnung hält; wer aber eine Aufforderung des Messstellenbetreibers liegen lässt, sollte die Norm kennen.

**Solange es fehlt, müssen Sie nichts weiter tun.** Bei Anlagen unter 25 kWp verlangt der Entwurf bis zum Einbau nur eines: die Einspeisung zu begrenzen (§ 9 Abs. 2 Nr. 3). Und solange Sie die Übergangszahlung beziehen, wird Ihnen bei negativen Börsenpreisen nichts abgezogen, bevor das Messsystem eingebaut ist (§ 51 Abs. 2 Nr. 1). Der Entwurf knüpft diese Schonung allerdings neu an die Netzbetreiberabnahme – wer direkt vermarktet, hat den Zähler ohnehin und fällt nicht mehr darunter. Ein Detail, das oft übersehen wird: Die Begrenzung endet nicht schon mit dem Einbau, sondern erst, wenn der Netzbetreiber die Anlage erfolgreich auf Ansteuerbarkeit getestet hat (§ 9 Abs. 2 Satz 1).

**Die Lücke bleibt trotzdem.** Ohne Viertelstundenmessung ist die Direktvermarktung unzulässig (§ 21b Abs. 3 EEG). Läuft Ihre Übergangszahlung nach drei Jahren aus und der Zähler ist immer noch nicht da, fällt Ihr Strom in die unentgeltliche Abnahme – Sie speisen weiter ein und bekommen nichts. Noch teurer wird es, wenn eine Anlage der Direktvermarktung zugeordnet ist, ohne viertelstündlich zu messen: Dann werden 10 Euro je Kilowatt und Monat fällig (§ 52 Abs. 1 Nr. 8 EEG) – und anders als bei den meisten anderen Verstößen sinkt dieser Betrag nicht auf 2 Euro, wenn der Fehler behoben ist.

## Was Sie tun können, wenn der Zähler nicht kommt

**Ihr Hebel: Sie dürfen den Zähler bestellen.** § 34 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 MsbG gibt Anlagenbetreibern seit dem 1. Januar 2025 einen ausdrücklichen Anspruch auf die „vorzeitige Ausstattung … mit einem intelligenten Messsystem innerhalb von vier Monaten ab Beauftragung“ – auch dort, wo gar keine Einbaupflicht besteht. Der Gesetzgeber nennt das selbst ein „Recht“ (§ 10a Abs. 2 Satz 2 EEG). Verweigern darf der Messstellenbetreiber nur bei technischer Unmöglichkeit. Ein garantierter Termin sind die vier Monate aber nicht: Der grundzuständige darf den Auftrag zurückstellen, wenn er sonst seine Ausstattungsquoten gefährdet sieht. Dann muss er die Gründe in Textform nennen und Ihnen „einen genauen und verbindlichen Zeitplan“ mitteilen – Sie bekommen also statt der Frist eine Zusage, nicht eine Absage. Warten Sie damit nicht bis zum Ende der Übergangszahlung.

**Notfalls dürfen Sie es sogar selbst machen.** § 10a Abs. 1 Satz 2 EEG erlaubt dem Anlagenbetreiber, den Messstellenbetrieb selbst zu übernehmen, statt einen Dritten zu beauftragen. Dann gelten für Sie allerdings sämtliche Anforderungen, die das Messstellenbetriebsgesetz an einen gewerblichen Messstellenbetreiber stellt – für einen Privathaushalt ist das kein realistischer Weg, aber es zeigt: Das Gesetz lässt Sie hier nicht ohne Möglichkeiten.

**Was die Bestellung kostet.** Für die vorzeitige Ausstattung gilt ein zusätzliches Entgelt; § 35 Abs. 1 MsbG vermutet 100 Euro brutto einmalig als angemessen. Das ist eine Vermutung, kein Festpreis – bei höheren tatsächlichen Kosten darf der Messstellenbetreiber mehr verlangen, muss es aber begründen. Wichtig: Die 100 Euro sind ein EINMALIGES Zusatzentgelt. Das reguläre Jahresentgelt nach § 30 MsbG läuft daneben weiter – bei einer Anlage über 7 bis 15 kWp bis zu 50 Euro im Jahr für Sie –, und wo gar keine Einbaupflicht besteht, kommen bis zu 30 Euro jährlich obendrauf. Wer nur die 100 Euro nennt, nennt die falsche Zahl. Und Vorsicht: Die vier Monate und die 100 Euro gelten für das Messsystem. Die Steuerbox ist eine eigene Zusatzleistung (Nr. 2) – dort nennt das Gesetz weder Frist noch Betrag.

**Den Anbieter wechseln dürfen Sie auch – aber das ist der teurere Weg.** Nach § 5 MsbG können Sie einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beauftragen, und der Wechselvorgang selbst kostet nichts (§ 14 Abs. 3). Seine Preise sind Ihnen gegenüber aber NICHT gedeckelt: Die Obergrenzen des § 30 gelten nur im Verhältnis zum Netzbetreiber; § 36 Abs. 2 lässt „darüberhinausgehende Entgelte gegenüber dem den Dritten beauftragenden Anschlussnutzer“ ausdrücklich unberührt. Vergleichen Sie also Angebote.

**Ein Auffangnetz gibt es, aber nur ein weiches.** Die Bundesnetzagentur kann die Übergangszahlung bis Ende 2032 verlängern, wenn die Technik nicht bereitsteht (§ 85 Abs. 2 Nr. 2a des Entwurfs). Das ist eine Kann-Regel für ganze Anlagengruppen – kein Anspruch, auf den sich der Einzelne verlassen kann.

## Was die 50-Prozent-Grenze wirklich kostet

Die HTW Berlin hat genau diese Regel untersucht (Weniger, Bergner, Tjaden, Quaschning, „50-Prozent-Studie“, März 2016; 74 reale Haushalts-Lastprofile an 23 Wetterstandorten). Wichtig zum Lesen der Zahlen: Der Verlust entsteht durch die KAPPUNG, nicht durch die Maßnahmen. Die Maßnahmen senken ihn. Von oben nach unten wird es also besser: 15 % Verlust am Jahresertrag, wenn gar nichts getan wird – kein Eigenverbrauch, kein Speicher · 8,9 % mit üblichem Eigenverbrauch · 7,5 %, wenn zusätzlich ein Speicher da ist · und nur noch rund 2 %, wenn dieser Speicher vorausschauend geladen wird. Die vorausschauende Ladung ist damit der beste der vier Fälle, nicht ein Nachteil.

**Die wichtigste Erkenntnis:** Ein Speicher allein bringt fast nichts (8,9 → 7,5 %), weil er morgens volllädt und mittags keine Spitze mehr aufnehmen kann. Erst die prognosebasierte Ladung, die vormittags Platz frei hält, drückt den Verlust von 7,5 auf rund 2 % – sie holt also gut drei Viertel des Kappungsschadens zurück. Die Steuerung ist wichtiger als die Größe.

**Was die Ausrichtung ändert — und wann sie aufhört zu zählen.** Die Studie hat auch Ausrichtungen untersucht, bei 35° Neigung und einem Speicher mit früher Ladung: Süd 7,5 % Verlust (Bandbreite 5,6 bis 9,8 %), Ost 3,9 %. Ein Ost-West-Dach verliert also gut die Hälfte weniger — solange der Speicher nur früh lädt. Mit vorausschauender Ladung kippt das Bild: Dann landen ALLE Ausrichtungen bei rund 1 %, die Spanne schrumpft von 3,6 auf 0,1 Prozentpunkte. Die Ausrichtung wird damit praktisch bedeutungslos — die Steuerung nimmt ihr die Wirkung ab. Am stärksten abgeregelt wird übrigens bei 45° Neigung, nicht bei flacheren Dächern.

**Wie viel am Ende übrig bleibt, hängt an der Auslegung.** Die Studie nennt für die vorausschauende Ladung zwei Werte: rund 2 % bei 5 kWp mit 5 kWh Speicher und rund 1 % bei der schlankeren Auslegung von 1 kWp je 1.000 kWh Jahresverbrauch. Nicht die Himmelsrichtung entscheidet also über den Rest, sondern das Verhältnis von Anlagengröße zu Verbrauch und Speicher.

**Gegenprobe mit Wormser Wetterdaten.** Für den rein technischen Fall — ohne Eigenverbrauch, ohne Speicher — haben wir es mit den Stundendaten des europäischen Solarportals PVGIS für Worms selbst nachgerechnet (Rechenweg offengelegt in „_arbeit / kappung_ost_west.py“): Der Verlust fällt von rund 12 % bei Süd auf 2,9 % bei 30° Neigung, 2,1 % bei 35° und 0,5 % bei 45° Ost-West. Ein Ost-West-Dach erreicht damit ohne jede Maßnahme fast die Größenordnung, für die eine Südanlage erst einen vorausschauend geladenen Speicher braucht. Gerechnet wurde in Stundenmitteln; die glätten die Mittagsspitze und weisen den Verlust eher zu klein aus.

**In Euro:** Betroffen ist nur die eingespeiste Kilowattstunde (5,2 bzw. rund 4 Cent), nicht der Eigenverbrauch. Bei 17 kWp und rund 16.000 kWh Ertrag sind 2 % Verlust etwa 320 kWh oder rund 17 € im Jahr; selbst 8,9 % bleiben unter 75 €. Abgeregelt wird fast nur von April bis August.


## Achtung: Nach 3 Jahren müssen Sie selbst aktiv werden

Wenn die Übergangszahlung endet, wechselt die Anlage nicht von allein in den bezahlten Verkauf. Ohne eigenen Vertrag speisen Sie weiter ein – bekommen aber nichts mehr dafür. Eine Erinnerung gibt es nicht.

Vermarkter auswählen, Vertrag schließen, anmelden: Das dauert. Beginnen Sie einige Monate vor Ablauf. Das spätere Bonus-Ende ist unkritisch, dort läuft der Vertrag einfach weiter.

## 3. Was der Strom wert ist

### Was eine Kilowattstunde wert ist

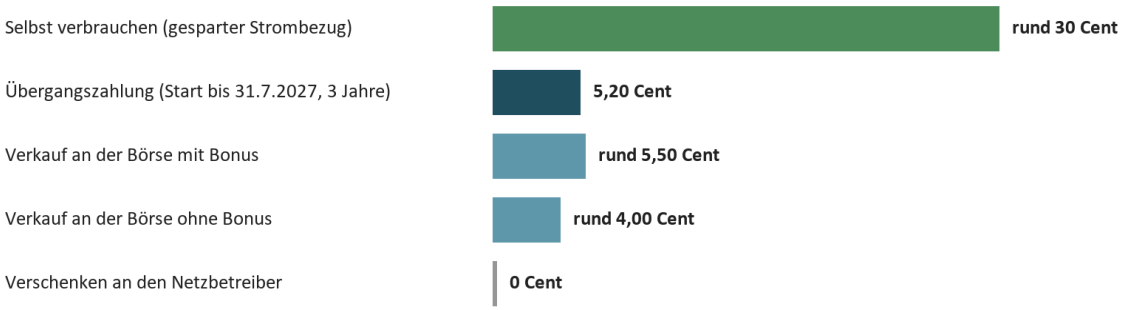


**Deshalb zählt vor allem der Eigenverbrauch: Er ist rund sechs Mal so viel wert wie das Einspeisen.**

**Wer verkauft, bekommt den Börsenwert des Solarstroms („Marktwert Solar"). Er schwankt stark:**

| Zeitraum | Marktwert Solar | Einordnung |
|---|---|---|
| 2023 | 7,21 Cent/kWh | hohe Strompreise |
| 2024 | 4,62 Cent/kWh | starker Rückgang |
| 2025 | 4,51 Cent/kWh | zweitniedrigster Wert seit 2012 |
| Prognose 2028 | ca. 3,7 Cent/kWh | rund 30 % weniger durch weiteren Solar-Ausbau |
| Ausblick 2030er | ca. 4 bis 5 Cent/kWh | Speicher und flexible Verbraucher stützen die Preise |

Prognosen sind Szenarien von Marktanalysten (enervis, Aurora), keine gesicherten Werte – und Beträge von heute: 4 bis 5 Cent in den 2030er Jahren entsprechen bei 2 % Inflation nur rund 3,3 bis 4,1 Cent heutiger Kaufkraft. Im Sommer mittags liegen die Werte deutlich niedriger, im Winter höher.

## 4. Was die Vermarktung kostet

| Kostenart | Höhe | Fällt an |
|---|---|---|
| Zähler: Smart Meter + Steuerbox | 100 bis 190 € im Jahr, je nach Anlagengröße; ohne Steuerbox 50 bis 140 € | sobald Sie einspeisen – ab 2027 Pflicht bei mehr als 2 kWp |
| Gebühr des Vermarkters | rund 60 bis 72 € im Jahr plus 1 Cent je verkaufter kWh (die beiden 2026 vollständig veröffentlichten Angebote für Anlagen unter 25 kWp) | nur beim Verkauf über einen Vermarkter |
| Einrichtung, einmalig | keine bei diesen beiden Angeboten; ein anderer Anbieter verlangt 200 € | nur beim Verkauf über einen Vermarkter |

**Merken Sie sich:** Nur die Vermarkter-Gebühr ist eine echte Zusatzausgabe des Verkaufens. Wer einspeist, bekommt den Zähler ab 2027 ohnehin – er spricht also nicht gegen die Direktvermarktung.

**Was der Zähler kostet (gesetzliche Obergrenzen, § 30 Messstellenbetriebsgesetz):**

| Anlagengröße | Smart Meter | Steuerbox | zusammen im Jahr |
|---|---|---|---|
| über 2 bis 15 kWp | 50 € | 50 € | 100 € |
| über 15 bis 25 kWp | 110 € | 50 € | 160 € |
| über 25 bis 100 kWp | 140 € | 50 € | 190 € |

Ein örtlicher Netzbetreiber (beispielhaft: EWR Netz GmbH in Worms) berechnet nach seinem Preisblatt (ab 1.1.2026) genau diese Beträge. Zählen Verbrauch und Erzeugung an einer Messstelle zusammen, gilt nur der höhere Wert – nicht die Summe (§ 30 Abs. 5). Ohne Smart Meter kostet der einfache Zähler 25 € im Jahr; ein vorzeitiger Einbau auf Wunsch einmalig 100 €. Für die neue Pflichtgruppe (mehr als 2 kWp) setzt der Gesetzentwurf die Obergrenze bis 15 kW an: 50 € im Jahr (§ 30 Abs. 1 Nr. 4 MsbG-E).

## 5. Lohnt sich der Verkauf? Zum Nachrechnen

**Beispiel: 17 kWp in Worms, in Betrieb bis Juli 2027, Haushalt braucht 8.000 kWh**

**Erzeugung:** 16.150 kWh im Jahr. Davon 5.000 kWh selbst verbraucht, 11.150 kWh eingespeist.

**Was bleibt im Jahr:** Übergangszahlung 580 € im ersten Jahr, 458 € im zweiten und dritten – ab dem zweiten Jahr fällt rund ein Fünftel der Einspeisung in Stunden mit negativem Börsenpreis und bleibt unbezahlt · Verkauf mit Bonus 401 € · Verkauf ohne Bonus 269 € (bei 4 Cent Marktwert) · Verschenken 0 €. Beim Verkauf sind die Vermarkter-Gebühr (66 € im Jahr plus 1 Cent je kWh) und der Bonus in den Stunden mit negativem Börsenpreis abgezogen. Die Abregelung durch die 50-Prozent-Grenze ist nicht eingerechnet.

**Zum Vergleich:** Die 5.000 kWh Eigenverbrauch sparen rund 1.500 € im Jahr – ein Vielfaches des Verkaufserlöses.

**Was der Verkauf in den 4 Bonusjahren einbringt (Erlös minus Gebühr, bei 4 Cent Börsenerlös plus 1,5 Cent Bonus und 66 € im Jahr plus 1 Cent je kWh Gebühr):**

| Anlagengröße | Erzeugung im Jahr | 40 % Eigenverbrauch | 50 % Eigenverbrauch | 60 % Eigenverbrauch |
|---|---|---|---|---|
| 8 kWp | 7.600 kWh | + 125 € | + 93 € | + 61 € |
| 10 kWp | 9.500 kWh | + 173 € | + 133 € | + 93 € |
| 12 kWp | 11.400 kWh | + 220 € | + 173 € | + 125 € |
| 15 kWp | 14.250 kWh | + 292 € | + 232 € | + 173 € |
| 20 kWp | 19.000 kWh | + 411 € | + 332 € | + 252 € |

Gerechnet mit 950 kWh je kWp (Standort Worms) und 4,0 Cent Börsenerlös. Diese 4,0 Cent sind eine Annahme: Die einzige mehrfach belegte Prognose nennt 3,7 Cent für 2028 (enervis für node.energy, 6/2025), für die Zeit danach gibt es keine belastbare Prognose. Rund ein Fünftel der Einspeisung fällt in Stunden mit negativem Börsenpreis; dort gibt es keinen Bonus (gerechnet wie im BNS-Rechenmodell: 500 solche Stunden im Jahr, davon wirken rund 40 % wie volle Sonnenstunden – 200 von 950 Volllaststunden). Die Abregelung durch die 50-Prozent-Grenze ist nicht eingerechnet. Alle Fälle bleiben im Plus. Nach den 4 Bonusjahren sinkt der Erlös um 1,5 Cent je eingespeister Kilowattstunde, bei 20 kWp und halbem Eigenverbrauch etwa von 332 € auf 219 €.

**Faustregel:** Der Verkauf trägt sich ab rund 1.600 kWh Einspeisung im Jahr (mit Bonus), nach den Bonusjahren ab rund 2.200 kWh. Schon eine 8-kWp-Anlage speist bei hohem Eigenverbrauch über 3.000 kWh ein. Verschenken kostet dann je nach Anlage rund 25 bis 410 € im Jahr an entgangenem Erlös und lohnt nur bei sehr kleinen Mengen – etwa mit großem Speicher oder bei Nulleinspeisung. Trägt sich der Verkauf über die Jahre zusammengerechnet nicht, ist Verschenken die bessere Wahl; wer in die unentgeltliche Abnahme wechselt, verliert allerdings den restlichen Bonus.

## 6. Unsere Empfehlungen

- **1. Das Jahr 2026 nutzen:** Wer ohnehin plant, sollte bis 31.12.2026 in Betrieb gehen – das sichert 20 Jahre feste Vergütung.
- **2. Auf Eigenverbrauch auslegen:** Anlagengröße am eigenen Stromverbrauch ausrichten, nicht an der Dachfläche. Wärmepumpe, E-Auto und zeitversetztes Waschen erhöhen den Eigenverbrauch.
- **3. Speicher maßvoll wählen:** Etwa 1 kWh Speicher je 1.000 kWh Jahresverbrauch. Ein Riesenspeicher hilft im Sommer nicht: Nachts wird er nicht leer, am zweiten Sonnentag ist er vormittags voll. Wichtiger als die Größe ist die vorausschauende Ladesteuerung – sie senkt den Abregelungsverlust von 7,5 auf rund 2 %.
- **4. Verkauf rechtzeitig organisieren:** Nach der Übergangszahlung passiert nichts von allein. Vertrag einige Monate vorher abschließen, sonst verschenken Sie den Strom.
- **5. Gemeinsam nutzen – mit Augenmaß:** Energy Sharing (§ 42c EnWG) lohnt sich selten für eine Anlage mit fünf Abnehmern; die Fixkosten für Messung und Abrechnung sind zu hoch. Interessant wird es erst mit vielen Teilnehmern, etwa über eine Bürger-Genossenschaft.
- **6. Gesetzgebung beobachten:** Der Gesetzentwurf liegt Bundestag und Bundesrat vor; bis zum Beschluss können sich die Zahlen noch ändern. Wir aktualisieren dieses Papier danach.

## Anhang für die Beratung

Die folgenden Tabellen gehen über das hinaus, was ein Ratsuchender braucht. Sie sind für das Beratungsgespräch gedacht, wenn jemand genauer nachfragt.

### A · Was der Zähler kostet — beide Maßstäbe

Das Entgelt richtet sich nach dem Jahresverbrauch UND nach der Anlagenleistung. Zählen Verbrauch und Erzeugung an einer Messstelle zusammen, wird nur der höhere der beiden Werte berechnet, nicht die Summe (§ 30 Abs. 5 MsbG). Dazu kommt die Steuerbox mit 50 € im Jahr.

| nach Jahresverbrauch | Smart Meter | nach Anlagenleistung | Smart Meter |
|---|---|---|---|
| bis 6.000 kWh | 30 € | bis 2 kWp | 30 € |
| über 6.000 bis 10.000 kWh | 40 € | über 2 bis 15 kWp | 50 € |
| über 10.000 bis 20.000 kWh | 50 € | über 15 bis 25 kWp | 110 € |
| über 20.000 bis 50.000 kWh | 110 € | über 25 bis 100 kWp | 140 € |

Gesetzliche Obergrenzen nach § 30 MsbG; ein örtlicher Netzbetreiber (beispielhaft: EWR Netz GmbH in Worms) berechnet nach seinem Preisblatt (ab 1.1.2026) genau diese Beträge. Beispiel: Eine 17-kWp-Anlage in einem Haushalt mit 8.000 kWh Verbrauch zahlt 110 € (Anlagenwert, weil höher als die 40 € nach Verbrauch) zuzüglich 50 € Steuerbox, zusammen 160 € im Jahr. Das Fraunhofer ISE rechnet über alle Posten mit bis zu 277 € jährlich.

### B · Wie Vermarkter abrechnen

| Modell | Höhe | Woher |
|---|---|---|
| Grundgebühr plus Betrag je Kilowattstunde | 4,99 bzw. 5,99 € im Monat (59,88 bzw. 71,88 € im Jahr) plus 1 Cent je eingespeister kWh, keine Einrichtungsgebühr | die beiden 2026 vollständig veröffentlichten Angebote für Anlagen unter 25 kWp; gerechnet wird hier mit dem Mittel, 66 € plus 1 Cent |
| Grundgebühr plus Anteil am Erlös | feste Gebühr nach Anlagengröße plus 3 % vom Börsenwert, einmalig 200 € Einrichtung | ein weiterer Anbieter; auf seinen Angaben beruht die Annahme von rund 140 € im Jahr in der Studie des Fraunhofer ISE für Agora Energiewende (Juni 2026) |

### C · Was der Verkauf mit und ohne Bonus einbringt (50 % Eigenverbrauch)

| Anlagengröße | Einspeisung im Jahr | 4 Bonusjahre | danach |
|---|---|---|---|
| 8 kWp | 3.800 kWh | + 93 € | + 48 € |
| 10 kWp | 4.750 kWh | + 133 € | + 77 € |
| 12 kWp | 5.700 kWh | + 173 € | + 105 € |
| 15 kWp | 7.125 kWh | + 232 € | + 148 € |
| 20 kWp | 9.500 kWh | + 332 € | + 219 € |

Gerechnet mit 66 € Grundgebühr plus 1 Cent je kWh und 4 Cent Börsenerlös; der Bonus fehlt in den Stunden mit negativem Börsenpreis. Mit dem günstigeren oder dem teureren der beiden Angebote ändert sich jedes Ergebnis um rund 6 € im Jahr. Anlagengröße und Eigenverbrauchsquote wiegen deutlich schwerer. Alle Fälle bleiben im Plus.

### D · Ab welcher Einspeisemenge sich der Verkauf trägt

| Grundgebühr des Vermarkters (plus 1 Cent je kWh) | 4 Bonusjahre | danach (4 Cent Börsenerlös) |
|---|---|---|
| 59,88 € im Jahr | 1.431 kWh | 1.996 kWh |
| 66 € im Jahr (Mittel) | 1.577 kWh | 2.200 kWh |
| 71,88 € im Jahr | 1.718 kWh | 2.396 kWh |

Schon eine 8-kWp-Anlage speist bei 60 % Eigenverbrauch rund 3.000 kWh ein und überschreitet damit jede dieser Schwellen deutlich.

### Für das Beratungsgespräch

**Das Datum konkret benennen:** Wann genau endet die Übergangszahlung, wann der Bonus? Ohne eigenes Zutun geht ab diesem Tag jede eingespeiste Kilowattstunde ohne Gegenwert ins Netz – je nach Anlage mehrere hundert Euro im Jahr.

**Es gibt keine Erinnerung:** Kein Netzbetreiber und kein Vermarkter meldet sich. Der Wechsel muss vom Anlagenbetreiber angestoßen werden, und er braucht einige Monate Vorlauf.

**Der Zähler ist kein Gegenargument:** Wer einspeist, hat Smart Meter und Steuerbox ab 2027 ohnehin – die einzige echte Zusatzausgabe des Verkaufens ist dann die Gebühr des Vermarkters. Das Argument gilt aber NICHT gegenüber der Nulleinspeisung: Wer gar nicht einspeist und das erklärt, spart die Steuerbox (§ 29 Abs. 5 MsbG). Im Vergleich mit ihr steigt die Schwelle, ab der sich der Verkauf trägt, in den Bonusjahren von rund 1.600 auf rund 2.800 Kilowattstunden.

Quellen (Auswahl): Bundesnetzagentur (Fördersätze Stand 1.8.2026, Messentgelte); Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Kabinettsbeschluss EEG-Novelle und Netzanschlusspaket vom 29.7.2026; Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7.9.2026; Gesetzestexte EEG (§§ 9, 10b, 21, 21b, 25, 48, 49, 51, 51a, 85), EnWG (§ 42c), MsbG (§§ 5, 14, 29, 30, 36, 45); Preisblatt Messstellenbetrieb ab 1.1.2026 eines örtlichen Netzbetreibers (beispielhaft: EWR Netz GmbH, Worms); Kanzlei-Analysen zum Kabinettsentwurf; Übertragungsnetzbetreiber/netztransparenz.de (Marktwert Solar); enervis-Marktwertstudie 2025; Fraunhofer ISE für Agora Energiewende (Juni 2026); Fraunhofer ISE, Energy-Charts (Stunden mit negativem Börsenpreis); pv magazine und Solarserver (auch zu den Vermarkter-Angeboten, 29.9. und 15.10.2026); Bundesfinanzministerium (FAQ Umsatzsteuer); HTW Berlin (Speicher-Dimensionierung; Weniger u. a., 50-Prozent-Studie, März 2016).

*Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 31. August 2026; Übergangszahlung, negative Börsenpreise und Direktvermarktung am 19. Oktober 2026 am Gesetzentwurf (Bundestags-Drucksache 21/7867) geprüft, Messentgelte am 20. Oktober 2026 an §§ 29 und 30 MsbG und Artikel 3 des Gesetzentwurfs; die Angaben zu den Jahren ab 2027 beruhen auf einem Gesetzentwurf.*