

宏塑工業股份有限公司
成型作業標準

□外製 ■自制 (請製表者選擇)

文件編號: TW-EN-26-0408-01-001

頁次: 1/3

機台編號:A1

日期: 2026/05/20

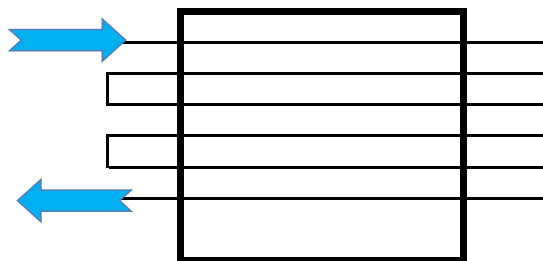
客 戶	富智康	品 名	Cover_Plate	模 具 編 號	07-26019+F	機台噸位	350T										
機 種	ET2	材 質	Lecan PC+20%GF 3412ECR-739 BK	模 具 規 格	580*550*500	穴 數	1										
模具廠	森鈦	原料料號	31-28061-998	客 戶 料 號	MEET251301A	宏塑料號	04-38409-998										
操作方式	☐ 全自動 ☒ 半自動		機 械 手	☐ 使用 ☒ 不用 ☐ 取成品 ☐ 取料頭		備 註											
料管溫度(± 15 °C)			射出壓力(± 15 %)			射出位置(±15 mm)											
射 嘴	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
300	315	310	300	295	290	2000	2200	2200				89	22				
射出速度(± 15 %)			保壓		速度%	壓力Bar	時間(秒)	成型週期(秒)	70秒	熔膠位置(mm)		18					
1	2	3	4	5	6	1		1500	2	冷卻時間(秒)	35	熔膠位置(mm)					
200	250	30				2		1300		射出時間(秒)	1.65	標準工時(秒)		70			
烘料	溫度: 120 °C		時間: 4 Hrs		3			背壓(kgf/cm ²)	65	成品重量(克)		185g+料頭17g					
公模溫(°C)		110	☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水 ☒ 滑塊_50_°C		母模溫(°C)		110	☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水 ☐ 滑塊									

水路圖:

母模

操
機
側操
機
側

公模



略圖:(單件料號/數量請填入)



作業說明:

- 1.作業員將產品取出,放置工作台上。
- 2.將產品油污擦拭乾淨。
- 3.檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象,規格限度不可超過SIP規定範圍。
- 4.使用斜口鉗修剪料頭,放入PE袋中,整箱後將標籤貼在包裝箱外。
- 5.成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。
- 6.不良品,請放入不良品箱。

使用工具:1.毛邊刀2.滾棒3.斜口鉗4.手套或手指套5.去漬油。

備 註	1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間,溫度. 1-2 清洗公母模面,確認模面狀況,依照水路圖安裝水管. 2.正常生產中,需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時,需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料,並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。					
版 本	日 期	變 更		部 門	變 更 者	變更號碼
00	2026/5/20	新版		EN	張凱鈞	2026.06.01
						D.C.C

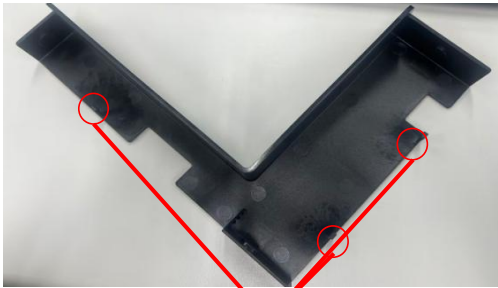

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行核 准 審 核 製 表
侯佳均 林寶和/蔡泓傑 張凱鈞

表單編號: GB-04-025-01

電子簽核碼:

日期：2026/5/20

文件編號：

品名		Cover_Plate	機種	ET2	加工工站：	成形加工
客戶料號		MEET251301A	宏塑料號	04-38409-998	標準工時	70S
包裝文件編號：					半成品料號	
圖示說明:(單件料號/數量請填入)					版本:00	0
<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>  料頭去除，共3處  料頭去除後殘留 0.3MM內					規格說明:(工站流程/規格) <作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手指套或棉手套) 1.作業員取出產品與料頭,使用斜口鉗剪除料頭，不可殘留毛邊，若殘留則需使用毛邊刀去除毛邊。 2.檢查產品外觀,外觀結構影需使用羊毛氈擦拭。 3.全檢後擺放放入裝入袋子內。	
品質說明:					使用工具:	
1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。 2.料頭一定要削平，不可高出平面。 3.外觀不可有氣泡、髒污、毛邊、碰刺傷、側壁內凹變形等不良。 4.作業人員須全程戴手套或手指套。 5.產品不可以堆積。 6.卡勾不可有包風、缺膠、毛邊等不良。 7.異物黑點不可大於0.20mm。					1.毛邊刀。 2.滾棒。 3.斜口鉗。 4.手套或手指套。	
版	本	日期	變更		部門	變更者
00		2026/5/20	新制		EN	張凱鈞
※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行					核准	審核
					侯佳均	林寶和/蔡泓傑
					製表	張凱鈞

日期：2026/5/20

文件編號：

品名	Cover Plate	機種	ET2	加工站：	包裝
客戶料號	MEET251301A	宏塑料號	04-38409-998	標準工時	70S
包裝文件編號：				半成品料號	
圖示說明:(單件料號/數量請填入)				版本:00	0
				規格說明:(工站流程/規格) <包裝步驟> 1.如左圖所示產品一層8pcs/層，共8層，56pcs/箱。 2.每一層產品需蓋上隔板保護產品。 客戶料號\數量\生產日期等)每一箱標籤粘貼 粘貼處必須在同一位置同一方向。 標籤粘貼處必須在同一位置同一方向。 在外箱貼上出貨標籤； 在紙箱箱外貼上相應標籤(內容應包括品名\客戶料號\數量\生產日期等)每一箱標籤粘貼處必須在同一位置同一方向。	
21-10806-008	紙箱	L630*W455*H455mm	56 PCS/BOX		
21-01091-040	隔板	B瓦楞(3KG) L610*W440mm	8 SHT/BOX		
21-02127-573	PE袋	W27cm*L57cm*0.03mm	1PCS/BAG		
品質說明：				使用工具：	
1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。 2.料頭一定要削平，不可高出。 3.外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。 4.作業人員須全程戴手套或手指套。 5.產品不可以堆積及互壓情形。 6.外箱標識須清楚字體清晰。 7.包裝箱不可有變形及破損現象。				1.手套或手指套。 2.封箱膠台。	
版	本	日期	變更	部門	變更者
00		2026/5/20	新制	EN	張凱鈞
※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行				核准	審核
				侯佳均	林寶和/蔡泓傑
				製表	張凱鈞

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：