


機台編號:A1

日期: 2025/08/15

客戶	緯創	品名	P3_HU902_P HOLDER_GPU_CABLE			模具編號	07-25014+F			機台噸位	350T							
機種	Viking B300	材質	PC+ABS SABIC C6600-701 (原廠黑)			模具規格	800*550*638			穴數	1X1							
模具廠	大園	原料料號	31-27084-016			客戶料號	542_0B90M_0011			宏塑料號	03-B0429-016 (出貨)							
操作方式		☒ 全自動 ☐ 半自動			機械手		☒ 使用 ☐ 不用 ☒ 取成品 ☒ 取料頭			備註								
料管溫度(± 15 °C)					射出壓力(± 15 %)					射出位置(± 15 mm)								
射嘴	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	270	270	270	265	260	255	1800	1800	2200	2200	2000	89	87	86	23	20		
熱流道溫度(± 15 °C)					熱膠口溫度(± 15 °C)					時序控制器								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	270	300	290	300	290		0	270	0	0	270	0	0	1/7.5	2.8/7	3.5/7.5		
射出速度(± 15 %)					保壓		速度%	壓力Bar	時間(秒)	成型週期(秒)	90S	熔膠位置(mm)						
1	2	3	4	5	6	1	10	1450	0.5	冷卻時間(秒)	45	熔膠位置(mm)						
8	6	3.5	120	15		2		650		射出時間(秒)	15	標準工時(秒)		150S/1人				
烘料	溫度: 110~120 °C 時間: 3~4 Hrs					3				背壓(kgf/cm ²)	12	成品重量(克)		177.9g+料頭16.2g				
公模溫(°C)		50±10					☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水 ☐ 滑塊110 °C					母模溫(°C)		100±10				
		☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水																

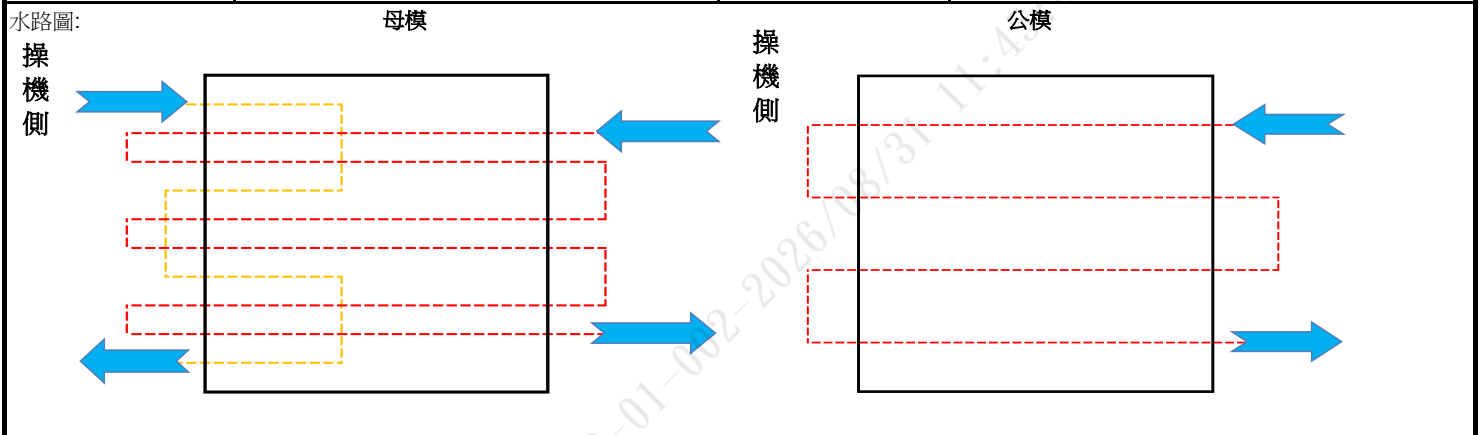

備註	1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間,溫度. 1-2 清洗公母模面,確認模面狀況,依照水路圖安裝水路管. 2.正常生產中,需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時,需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料,並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。	作業說明: 1.作業員將產品取出,放置工作台上。 2.將產品油污擦拭乾淨。 3.檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象,規格限度不可超過SIP規定範圍。 4.成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。 5.不良品,請放入不良品箱。
		使用工具: 1.毛邊刀 2.滾棒 3.斜口鉗 4.手套或手指套 5.去漬油。

備註	1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間,溫度. 1-2 清洗公母模面,確認模面狀況,依照水路圖安裝水路管. 2.正常生產中,需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時,需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料,並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。			部門	變更者	變更號碼
版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼	
00	2025/8/15	新版	EN	李明韋	2026.08.31	

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋



宏塑工業股份有限公司

加工作業標準書-成型加工

☐外製 ☒自制 (請製表者選擇)

客戶：緯創

日期:2025/08/15

文件編號：

頁次：

2/3


品名	P3_HU902_P_HOLDER_GPU_CABLE	機種	Viking B300	加工工站：	成型加工
標準工時	150S/1人				
客戶料號	542_0B90M_0011	宏塑料號	03-B0429-016 (出貨)	半成品料號	

包裝文件編號：

版本： 01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>

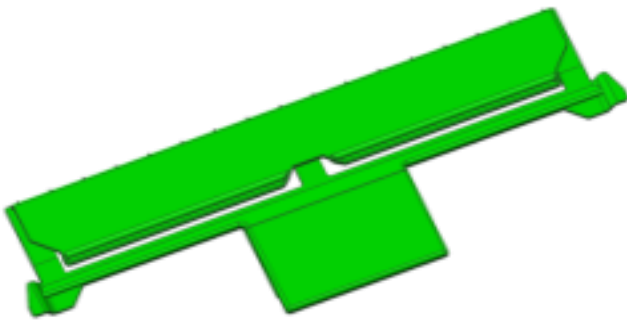

規格說明:(工站流程/規格)

<作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手指套或棉手套)

1.作業員取出產品,檢查產品外觀。

2.擦拭外觀

3.檢查產品外觀不可缺料，縮水，變形，全檢後擺放放入包裝箱內。

4.外觀表面光澤度控制到2.5~3.2之間。

品質說明:

- 1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。
- 2.水口一定要削平，不可高出。
- 3.外觀不可有黑點、髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 4.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 5.產品不可以堆積。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.棉布

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明章	

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明章

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

客戶：緯創

頁次：

3/3

日期:2025/08/15

文件編號：

加工工站：成型加工

品名	P3_HU902_P_HOLDER_GPU_CABLE	機種	Viking B300	標準工時	150S/1人
客戶料號	542_0B90M_0011	宏塑料號	03-B0429-016 (出貨)	半成品料號	

包裝文件編號：



版本：01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

規格說明:(工站流程/規格)

<包裝步驟>

- 1.產品每1PCS套好氣泡袋；
- 2.下層14pcs 上層6pcs,共2層,20PCS/箱,
- 3.請放天地隔板,2PCS/箱
- 4.工字封箱



BOX
氣泡袋
隔板

21-10806-008
21-02220-80N
21-01091-040

16PCS/BOX
1PCS/BAG
2PCS/BOX

品質說明:

- 1.產品外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 2.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 3.產品不可以堆積及互壓情形。
- 4.外箱標識須清楚字體清晰。
- 5.包裝箱不可有變形及破損現象。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.封箱膠台。

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明韋	

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：