

# Qlock<sup>WiFi</sup>

## Anleitung Update Firmware & File System v1.1

gültig ab Hardware QlockWiFi Easy (DIY) v2.0

25.10.2023



Bracci Electronics

# Firmware - Update

URL: {IP-Adresse}/update

Es muss sichergestellt sein, dass sich der PC oder das Smartphone im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet!

1. Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe WiFi Setup) oder beim Start des Offline-Modus erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Sollte die IP-Adresse vergessen gehen, kann diese durch einen **Neustart der Uhr** wieder in Erfahrung gebracht werden.
2. Jedes Gerät (z.B. PC, Smartphone), welches sich **im selben Netzwerk, wie die Uhr**, befindet, kann sich mit dem Webinterface der Uhr verbinden. Dazu **{IP-Adresse}/update (z.B. 192.168.88.88/update) im Adressfeld des Internetbrowsers eingeben**. Es erscheint die Update-Seite des Webinterfaces.
3. Firmware «Datei auswählen» klicken
4. Gewünschte .bin-Datei auswählen
5. «Update Firmware» klicken
6. Update wird installiert
7. Uhr führt Neustart durch
8. fertig

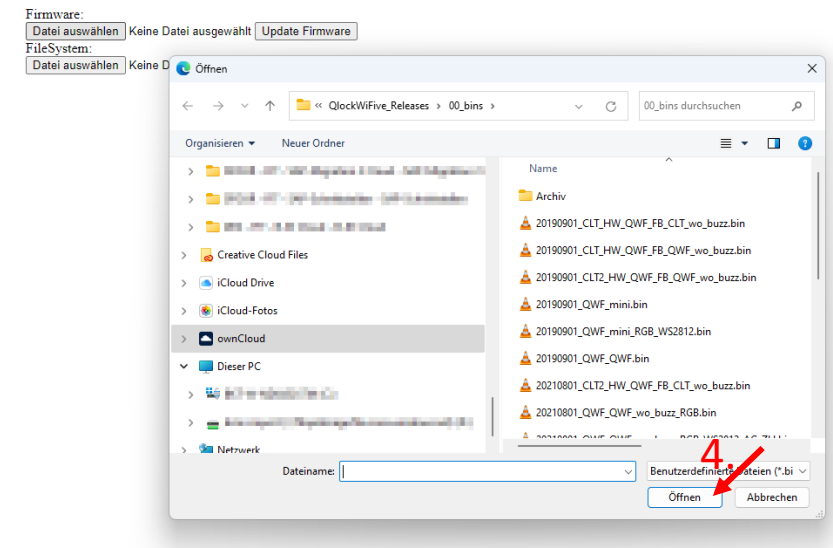
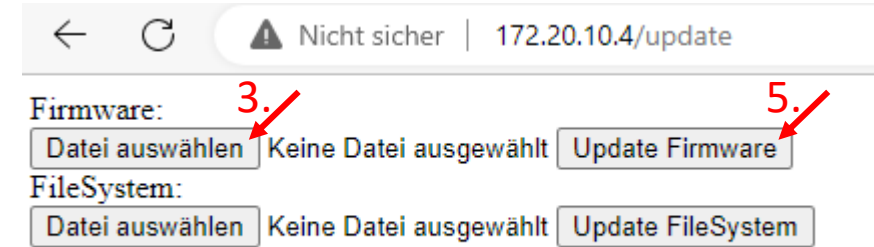


# File System - Update

URL: {IP-Adresse}/update

Es muss sichergestellt sein, dass sich der PC oder das Smartphone im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet!

1. Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe WiFi Setup) oder beim Start des Offline-Modus erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Sollte die IP-Adresse vergessen gehen, kann diese durch einen **Neustart der Uhr** wieder in Erfahrung gebracht werden.
2. Jedes Gerät (z.B. PC, Smartphone), welches sich **im selben Netzwerk, wie die Uhr**, befindet, kann sich mit dem Webinterface der Uhr verbinden. Dazu **{IP-Adresse}/update (z.B. 192.168.88.88/update) im Adressfeld des Internetbrowsers eingeben**. Es erscheint die Update-Seite des Webinterfaces.
3. FileSystem «Datei auswählen» klicken
4. Gewünschte .bin-Datei auswählen
5. «Update FileSystem» klicken
6. Update wird installiert
7. Uhr führt Neustart durch
8. fertig

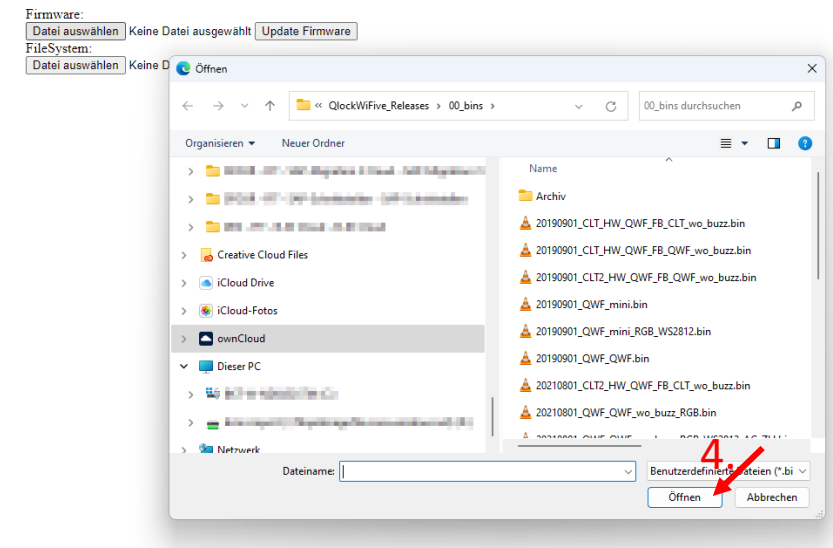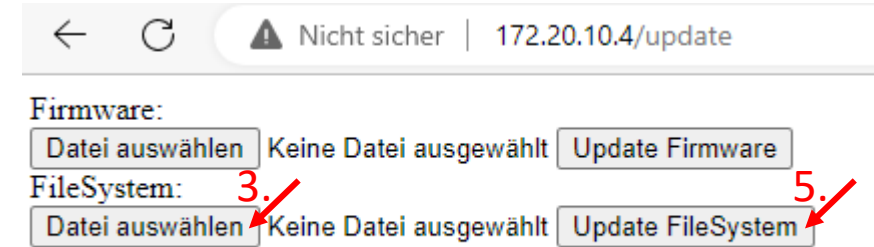

Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):  
<https://github.com/bracci/Qlockwork>

Bracci Electronics (<https://bracci.ch>)

Manuel Bracher

Stegmattstrasse 14

3457 Wasen

Schweiz