

PROCEDURE TELEPHONIE IP

Date : 11/09/2023

Rédacteur : KHENISSI Aïmen

1 - UTILISATION TELEPHONE GRANDSTREAM GRP 2612



Table des matières

1 - UTILISATION TELEPHONE GRANDSTREAM GRP 2612.....	1
1) Interface globale de l'appareil	2
2) Interface détaillé de l'appareil	3
2 -UTILISATION TELEPHONE GRANDSTREAM GXP 2170.....	10
3) Interface global de l'appareil	10
4) Interface détaillé de l'appareil	11

PROCEDURE TELEPHONIE IP

1) Interface globale de l'appareil




PROCEDURE TELEPHONIE IP

2) Interface détaillé de l'appareil



Le bouton numérique ci-dessus sert à contacter les lignes des autres appareils qui seront enregistrées au préalable, il suffira d'appuyer sur le bouton pour cela.

PROCEDURE TELEPHONIE IP

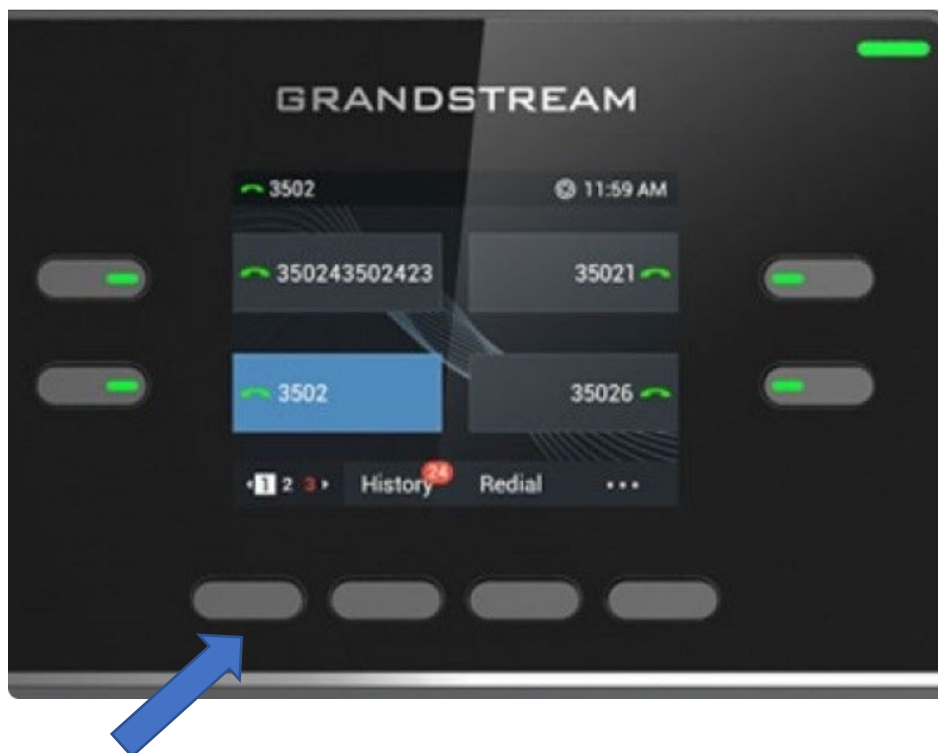

Les boutons numériques ci-dessus sont quant à eux des touches contextuelles à configurer qui serviront à afficher l'historique des appels ou rappeler le dernier numéro qui a téléphoné par exemple.

PROCEDURE TELEPHONIE IP



Voici le menu qui s'affiche sur l'écran lors d'un appel téléphonique, il est possible de :

- Mettre fin à l'appel en appuyant sur « Fin appel »
- Faire une conférence téléphonique via « ApplConf »
- Faire un transfert d'appel via « Transfert »

PROCEDURE TELEPHONIE IP

Conférence d'appels



Une fois après avoir cliqué sur « ApplConf » composer le numéro, ou sélectionnez directement le numéro avec ceux déjà enregistrés (Ex : Remi, Kevin ...) ou cliquer sur cible pour chercher un numéro enregistré ailleurs que sur les 4 bouton numérique.

PROCEDURE TELEPHONIE IP


Transfert d'appels




Une fois après avoir appuyé sur « Transfert » il sera possible d'effectuer en transfert aveugle au 1^{er} qui le recevra ou bien de l'attribuer en sélectionnant la personne au choix

PROCEDURE TELEPHONIE IP

Description des boutons

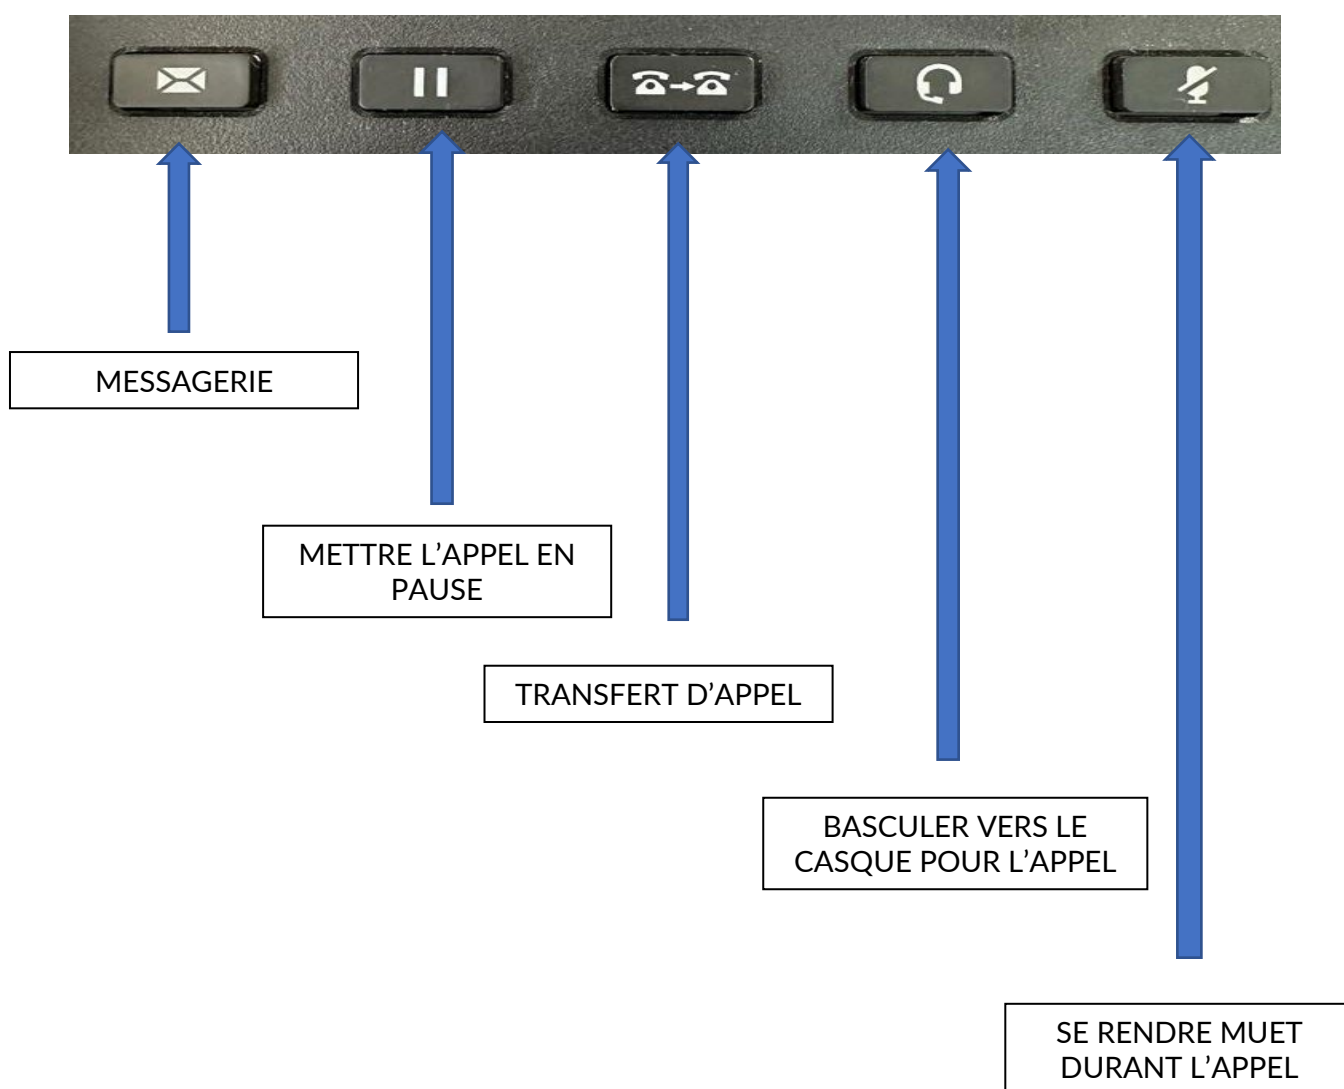


PROCEDURE TELEPHONIE IP

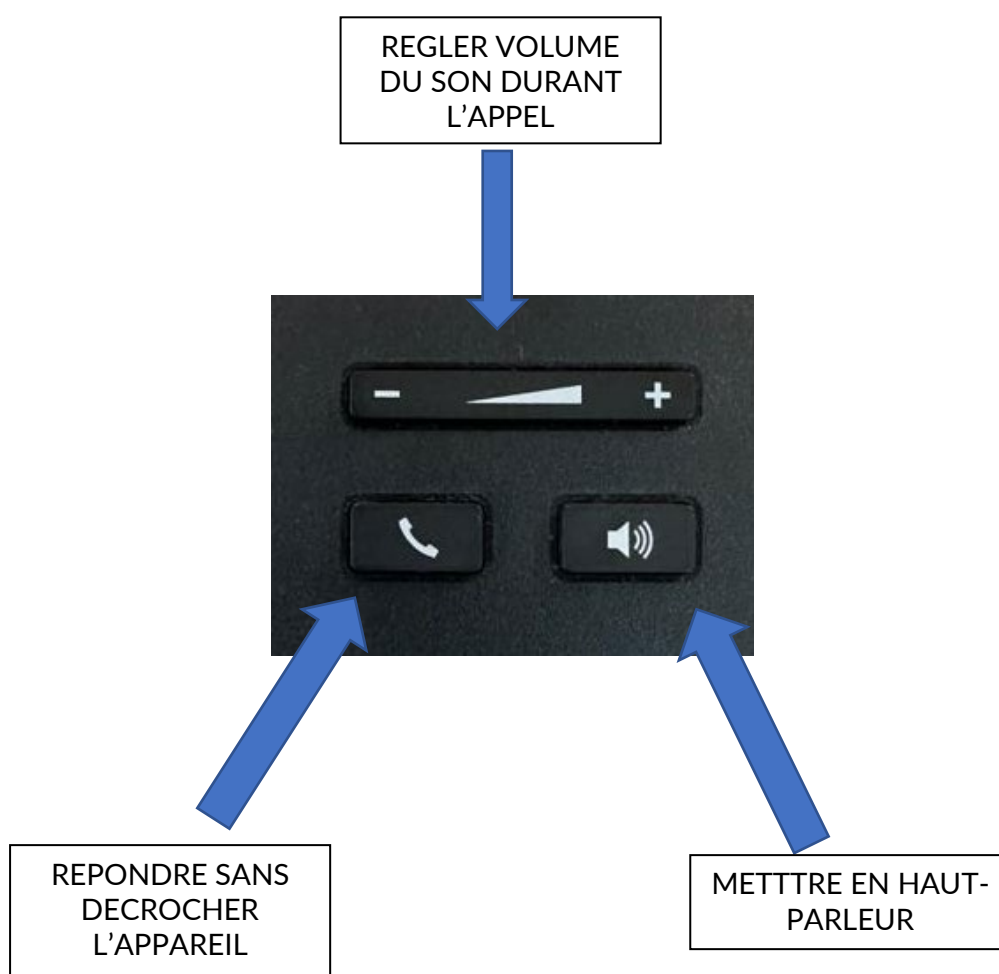

PROCEDURE TELEPHONIE IP

2 -UTILISATION TELEPHONE GRANDSTREAM GXP 2170

3) Interface global de l'appareil

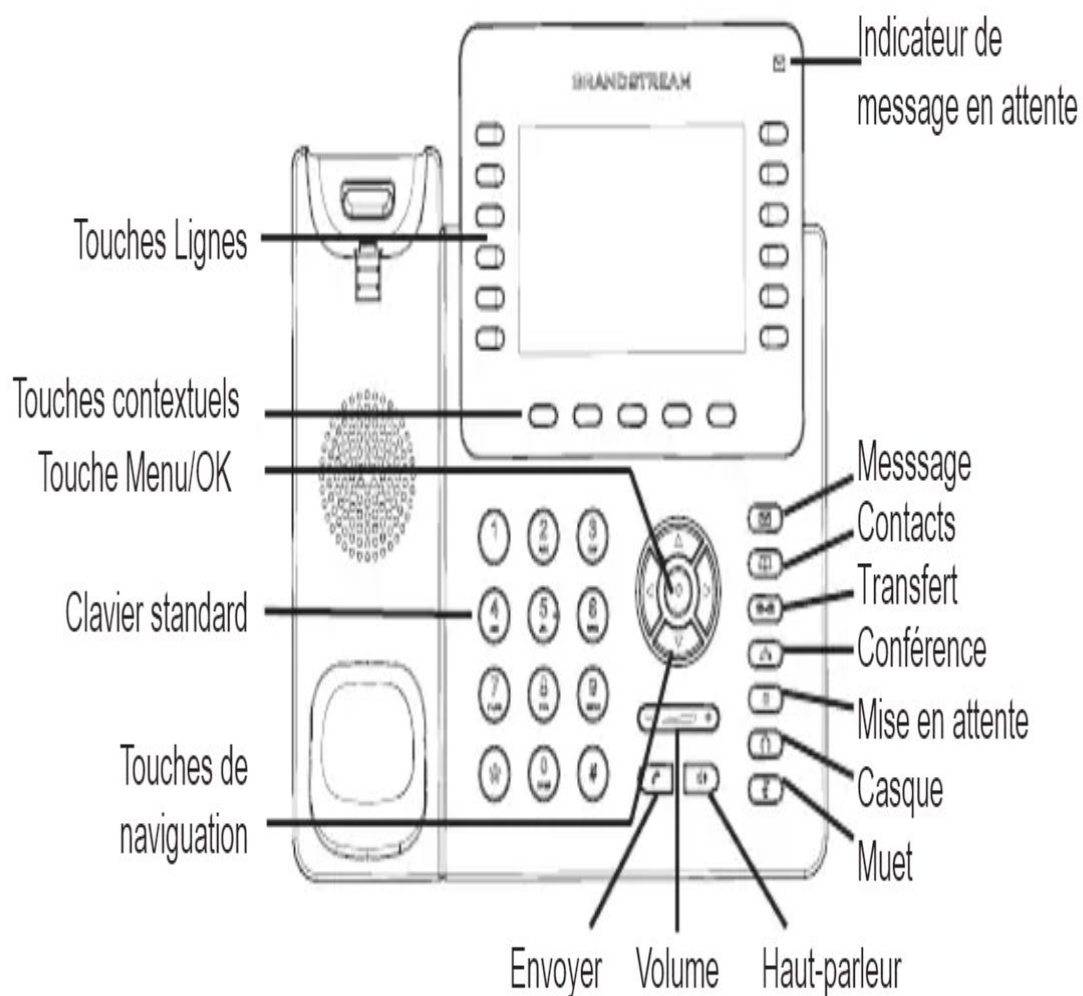

PROCEDURE TELEPHONIE IP

4) Interface détaillé de l'appareil



Les boutons numériques positionnés à droite et gauche de l'écran ci-dessus servent à contacter les lignes des autres appareils qui seront enregistrées au préalable, il suffira d'appuyer sur le bouton souhaité pour cela. On peut aussi tout simplement taper le numéro que l'on cherche à contacter sur le pavé numérique de l'appareil.

PROCEDURE TELEPHONIE IP

RECEPTION D'APPEL :

- Un seul appel entrant : Prenez l'appel en décrochant le combiné, en activant le casque, en appuyant sur la touche mains libres ou en appuyant sur la touche de ligne correspondante au compte.
- Plusieurs appels entrants : En cas d'appel en attente, les utilisateurs entendront une Tonalité d'appel en attente, la prochaine ligne libre clignotera en rouge. Prenez l'appel entrant en appuyant sur la touche de ligne correspondante. Le correspondant initial sera mis en attente.


TERMINER UN APPEL

- Terminer un appel en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche contextuelle « Fin Appel »

MISE EN ATTENTE/REPRISE D'APPEL :

- Mise en attente : mettre l'appel en attente en appuyant sur la touche.
- Reprise : reprendre l'appel en appuyant sur la ligne clignotante correspondante.

PROCEDURE TELEPHONIE IP

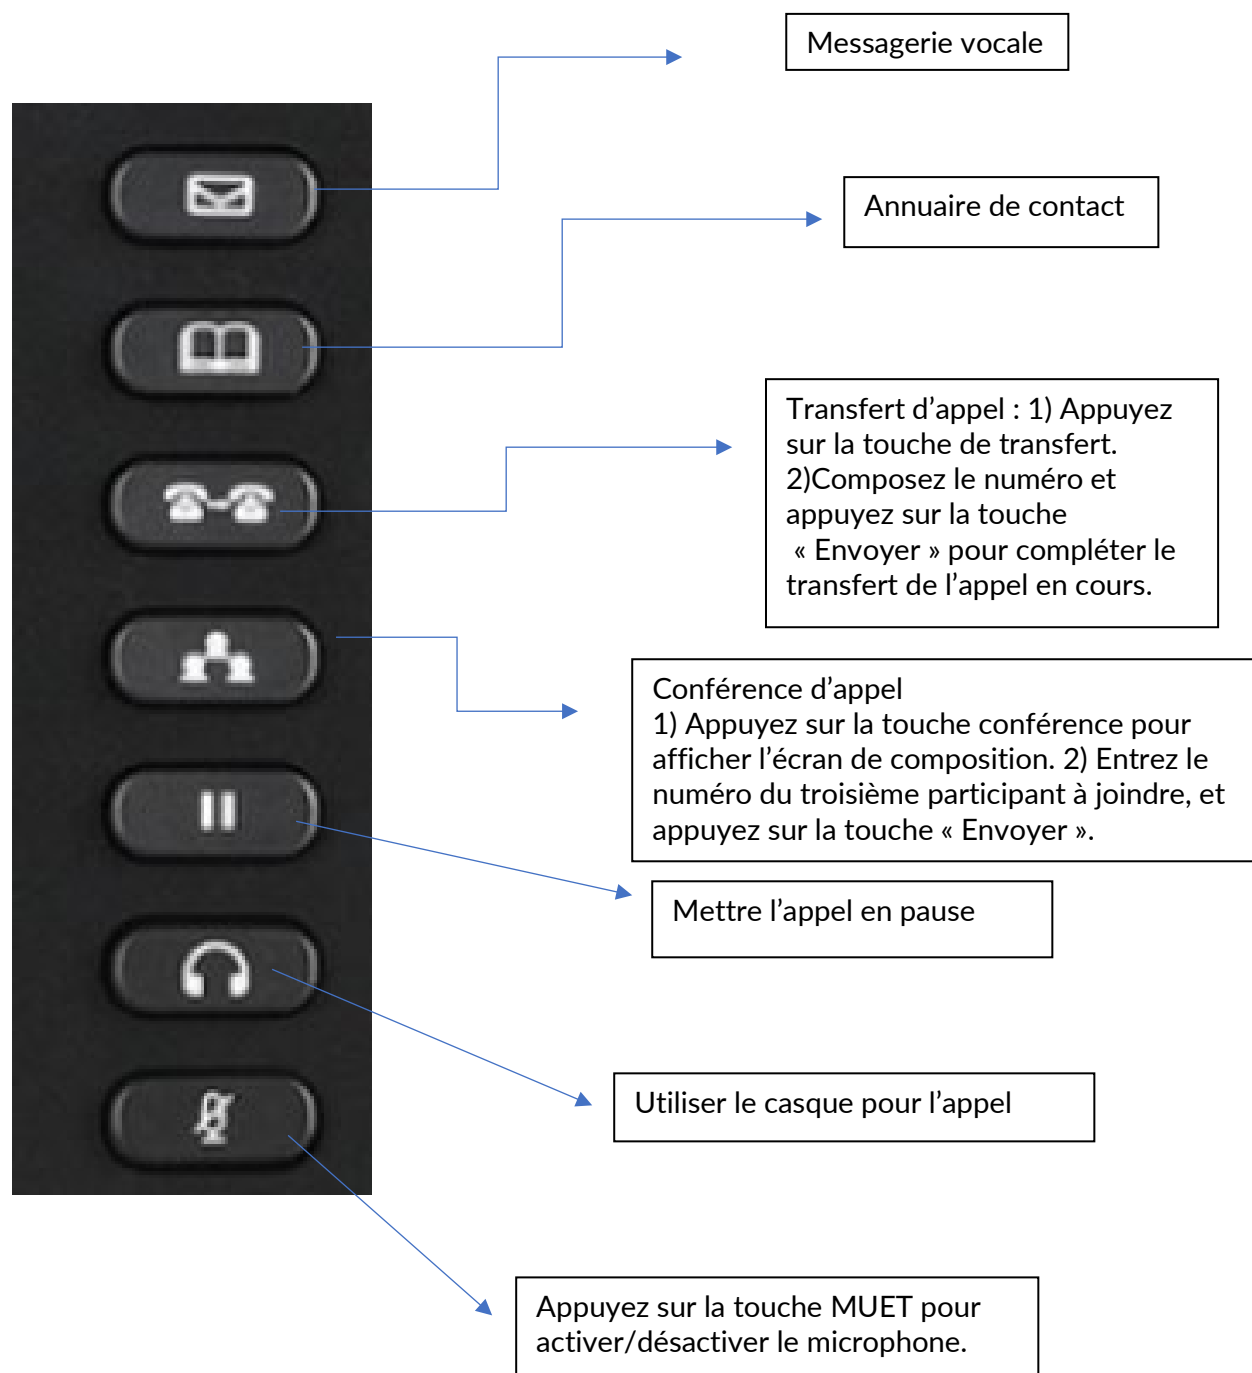

PROCEDURE TELEPHONIE IP

