


Verlinken der JavaDoc für die beigelegte Library:

Damit Sie die JavaDoc als Hover-Information in Eclipse bekommen, müssen Sie für die von uns zur Verfügung gestellte Library die JavaDoc Location festlegen. Klicken mit der rechten Maustaste auf die Library und wählen Sie Properties (Eigenschaften). Setzen Sie den Pfad entsprechend Ihres Projektnamens.

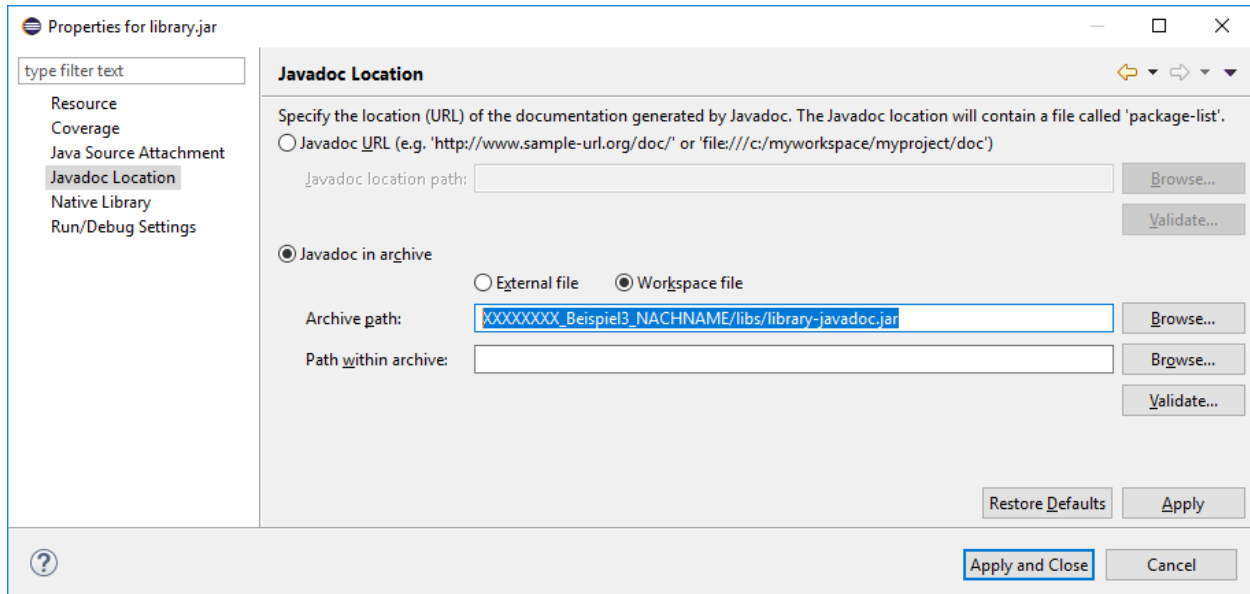

BONUS – Verwendung von JAXB ab JDK 9

Das Framework JAXB ist bis JDK 8 Bestandteil des Development-Kits. Ab JDK 9 müssen Sie Einstellungen vornehmen, da dieses nur mehr als Modul eingebunden werden kann.

Details welche Einstellungen vorzunehmen sind finden Sie im Folgenden:


1: ModulePath anpassen:

Rechte Maustaste auf dem Projekt – Build Path > Configure Build Path

2: Modul eintragen:


Java Build Path – Libraries

Aufklappen des *Modulepath*, aufklappen von JRE System > Doppelklick auf „*Is modular*“.

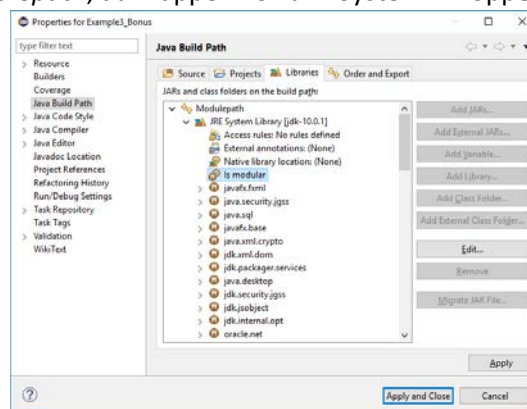


3: Modul eintragen

Auswahl des Moduls „*java.xml.bind*“ in der Auswahl Available Modules und hinzufügen zu den explizit eingetragenen Modulen (Pfeil nach rechts). Nun ist das Modul dem Compiler bekannt.

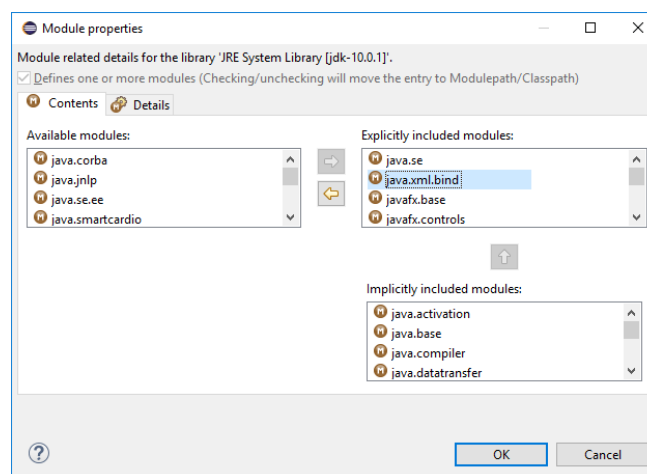

4: Modul in der *Run Configuration* eintragen:

In der Menüzeile beim Ausführen Symbol  aufklappen und „Run Configurations“ auswählen.

Wählen Sie die Run Configuration Ihrer Applikation aus und wechseln Sie auf den Reiter Arguments. Tragen Sie im Feld VM Arguments die folgende Zeile ein:

```
--add-modules=java.se.ee
```

