



MONTIVA

Demonte Mobilya Sistemleri • montiva.com.tr

MONTAJ KILAVUZU — FABIO Kahve Köşesi & Fırın Dolabı

Renk: Mint Yeşili • Model: MNT-FABIO-MINT

ÜRÜN BOYUTU

70 × 45 × 168 cm

AĞIRLIK

26 kg

MONTAJ SÜRESİ

40–50 dk

ÖNERİLEN


2 kişi

! GÜVENLİK UYARISI

Montaj tamamlandıktan sonra ürünü verilen kit ile duvara sabitleyin. Çocukların tırmanmasına izin vermeyin.

PAKET İÇERİĞİ / PARÇA LİSTESİ

KOD	PARÇA ADI	ADET
A	Üst kapaklı dolap modülü	1×
B	Mikrodalga rafı (güçlendirilmiş)	1×
C	Açık raf (ahşap)	2×
D	Alt dolap modülü	1×
E	Metal gövde profili	4×
F	Kapak menteşesi (takılı)	4×
G	M6×45 cıvata	24×
H	Kavela (ahşap pim)	12×
I	Alyan anahtarı	1×
J	Ayarlanabilir ayak	4×
K	Duvar sabitleme kiti	1×

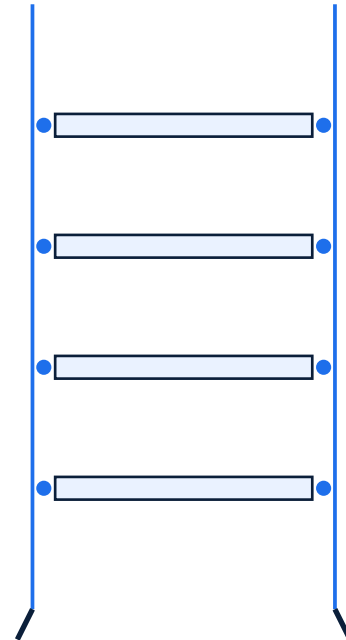

Şematik görünüm — temsildir

GEREKLİ ALETLER

• Alyan anahtarı (pakete dahildir) • Yıldız tornavida • Su terazisi (önerilir) • Matkap (yalnızca duvar sabitleme için)



MONTIVA

Demonte Mobilya Sistemleri • montiva.com.tr

MONTAJ ADIMLARI

FABIO Kahve Köşesi & Fırın Dolabı — Mint Yeşili

- 1 Parçaları koli içinden çıkarıp düz bir zemine dizin. İki kişiyle çalışmanız montajı hem hızlandırır hem güvenli hale getirir.
- 2 Metal gövde profillerini (E) alt dolap modülü (D) ile birleştirin. Cıvataları (G) önce elle takın, henüz tam sıkmayın.
- 3 Güçlendirilmiş mikrodalga rafını (B) işaretli orta seviyeye yerleştirin. Bu rafın 4 noktadan vidalandığından emin olun — taşıma kapasitesi 15 kg'dır.
- 4 Açık rafları (C) kavelalar (H) ve cıvatalarla monte edin, ardından üst kapaklı dolap modülünü (A) gövdeye sabitleyin.
- 5 Tüm cıvataları çapraz sırayla alyan anahtarı (I) ile sıkın. Kapakların dengeli kapandığını kontrol edin; gerekirse menteşe (F) vidalarıyla ince ayar yapın.
- 6 Ayakları (J) ayarlayıp teraziye alın ve duvar sabitleme kitini (K) mutlaka uygulayın. Mikrodalga fırını yerleştirmeden önce rafın sağlamlığını kontrol edin.

BAKIM & KULLANIM ÖNERİLERİ

- Yüzeyleri nemli, yumuşak bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.
- Cıvataları ilk montajdan 2 hafta sonra bir kez daha kontrol edip sıkın.
- Raf başına önerilen maksimum yük 12 kg'dır (güçlendirilmiş raflar hariç).
- Sorun mu yaşıyorsunuz? Sitemizdeki yapay zekâ destekli canlı desteğe yazın veya destek@montiva.com.tr adresine ulaşın.