



Habilitando el usuario y creando uno nuevo


Accedemos al SSMS

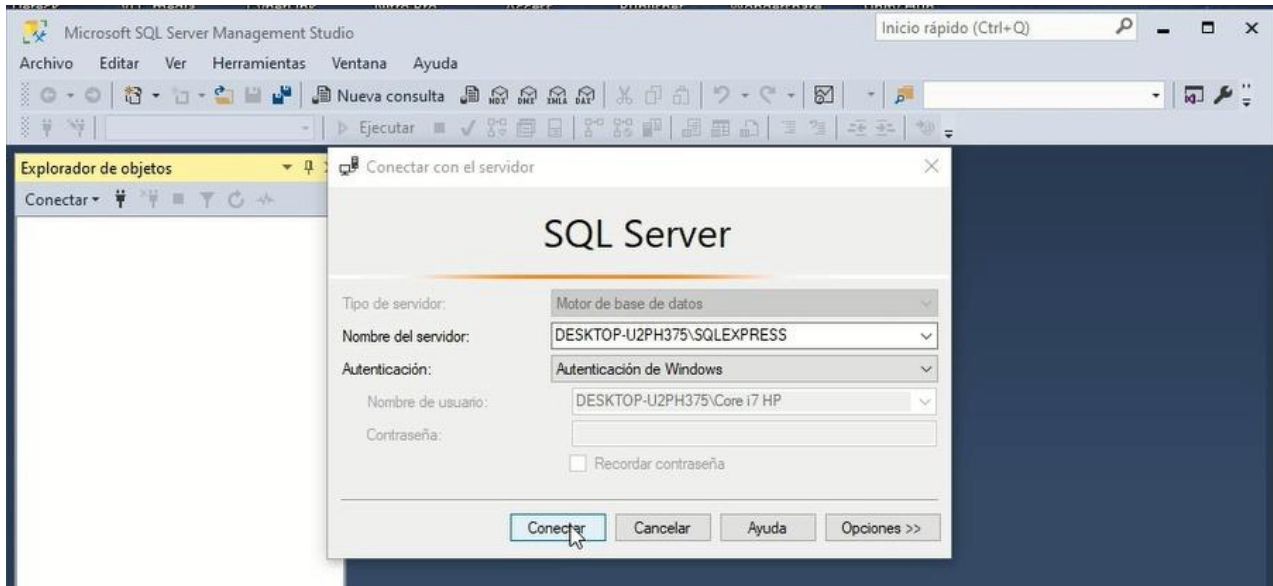


Vamos al apartado seguridad, inicio de sesión y visualizamos el usuario

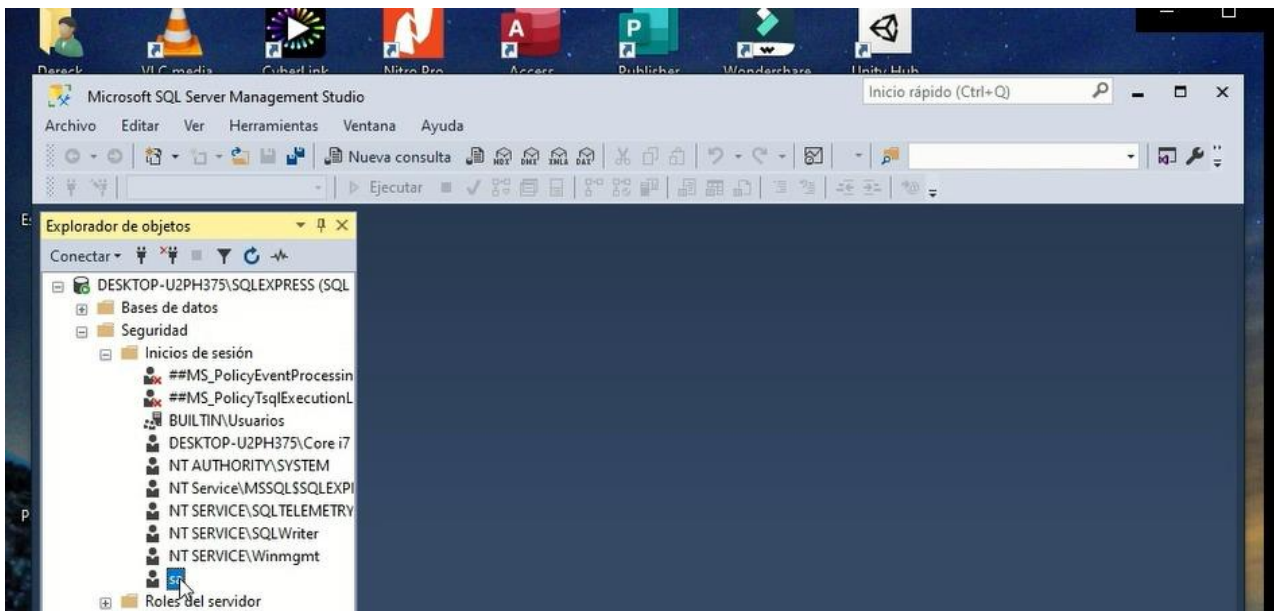


Hacemos click derecho y seleccionamos propiedades

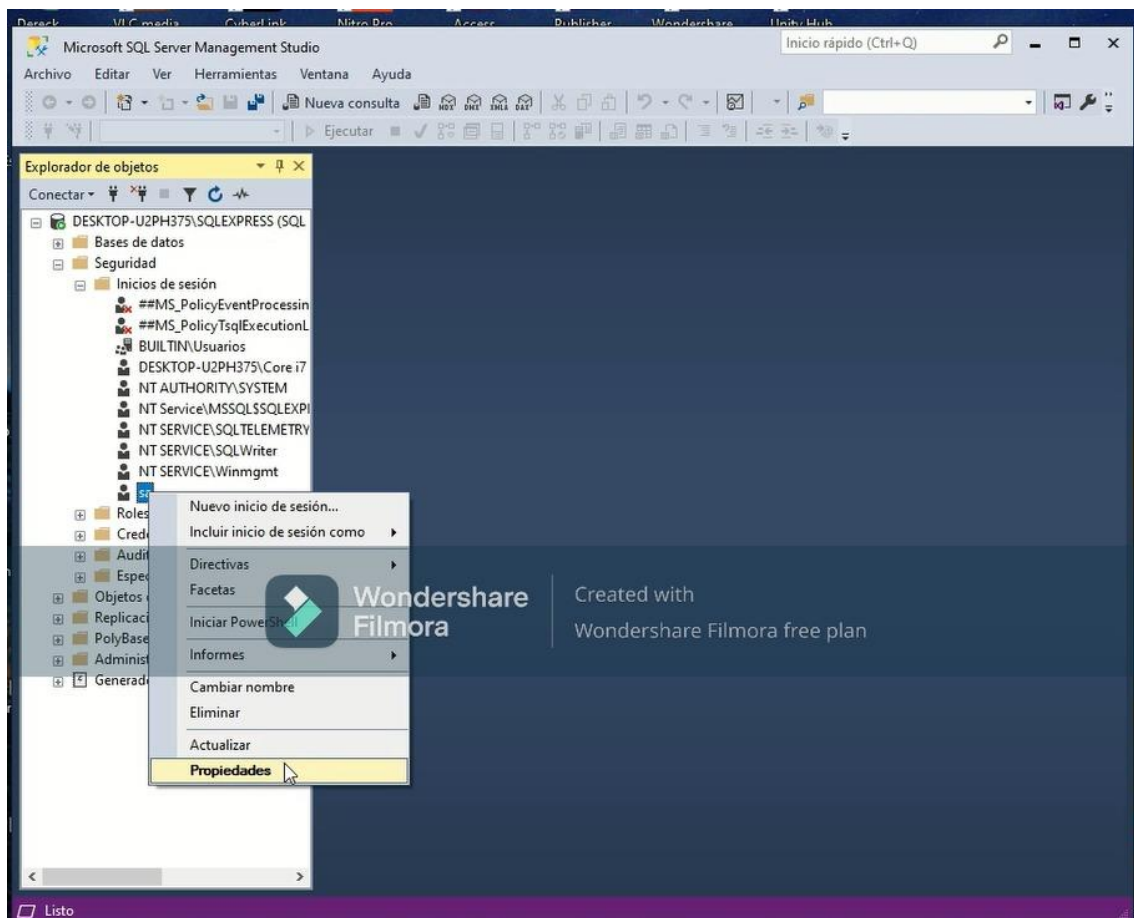


Asignamos una contraseña

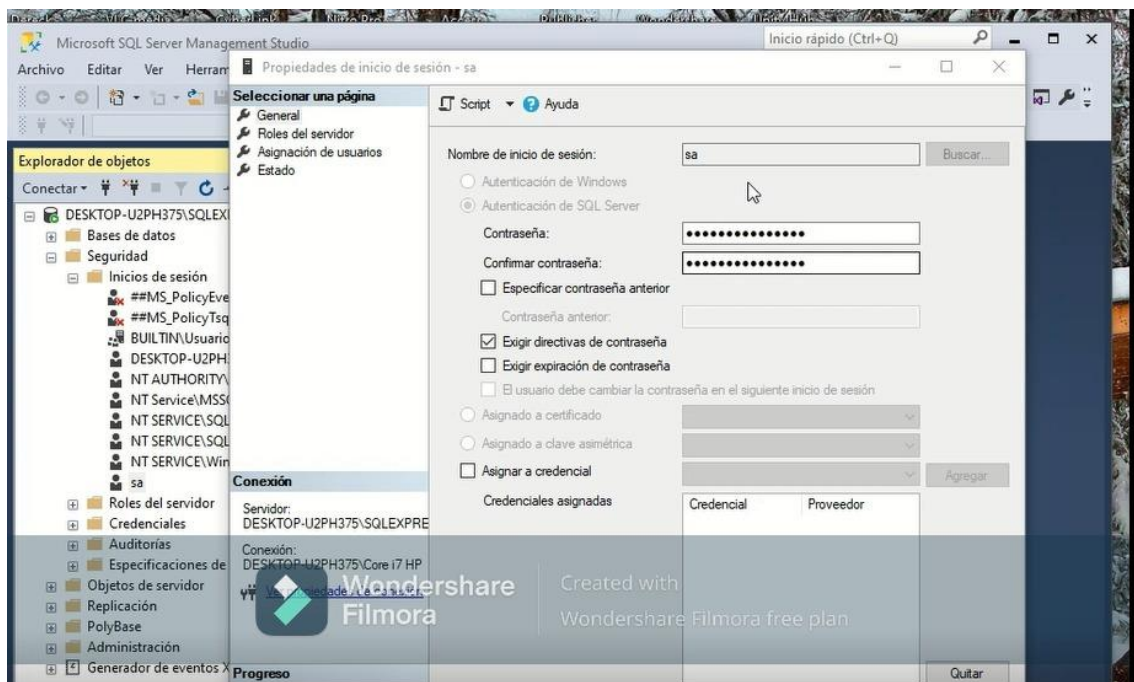

Asignamos los roles

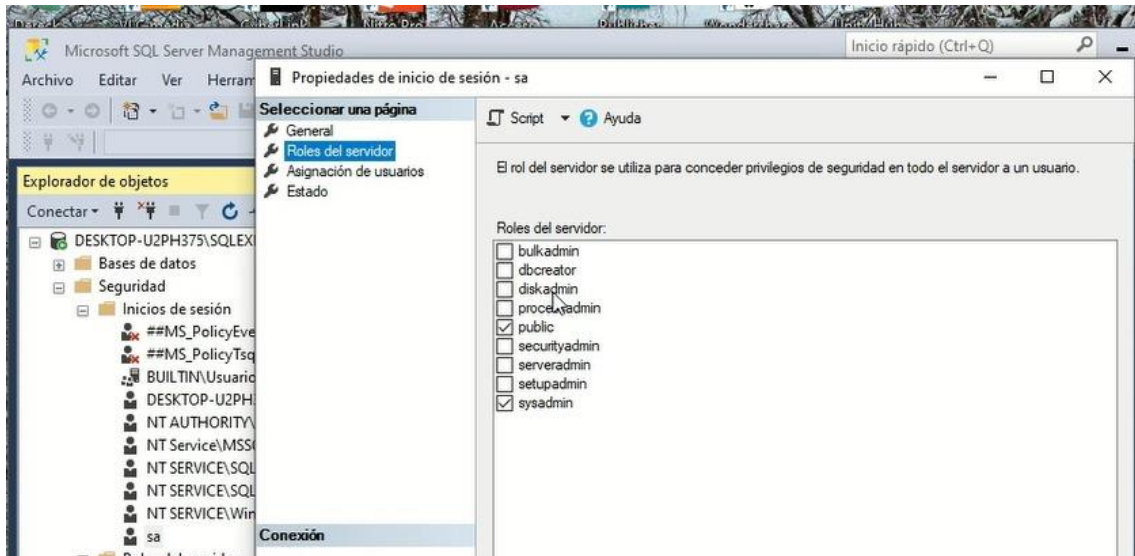

Habilitamos el login y le damos a aceptar

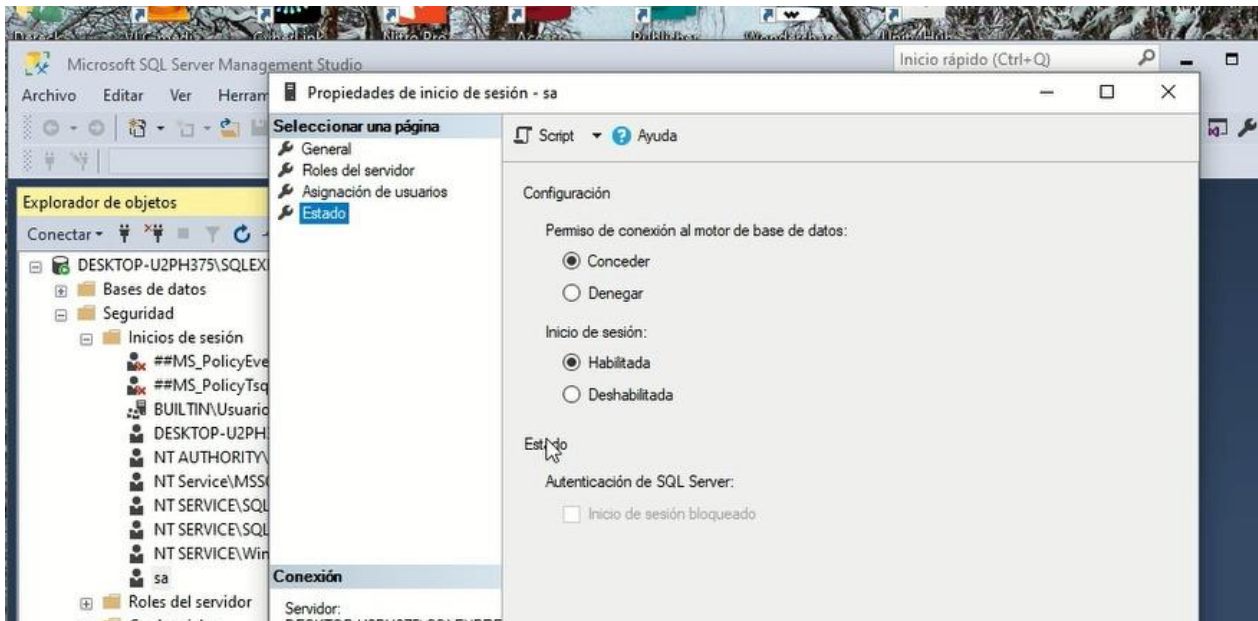


Habilitando el nuevo modo de autenticación

Click derecho a la estancia y propiedades




Seleccionamos Seguridad y habilitamos la segunda opción y le damos a aceptar

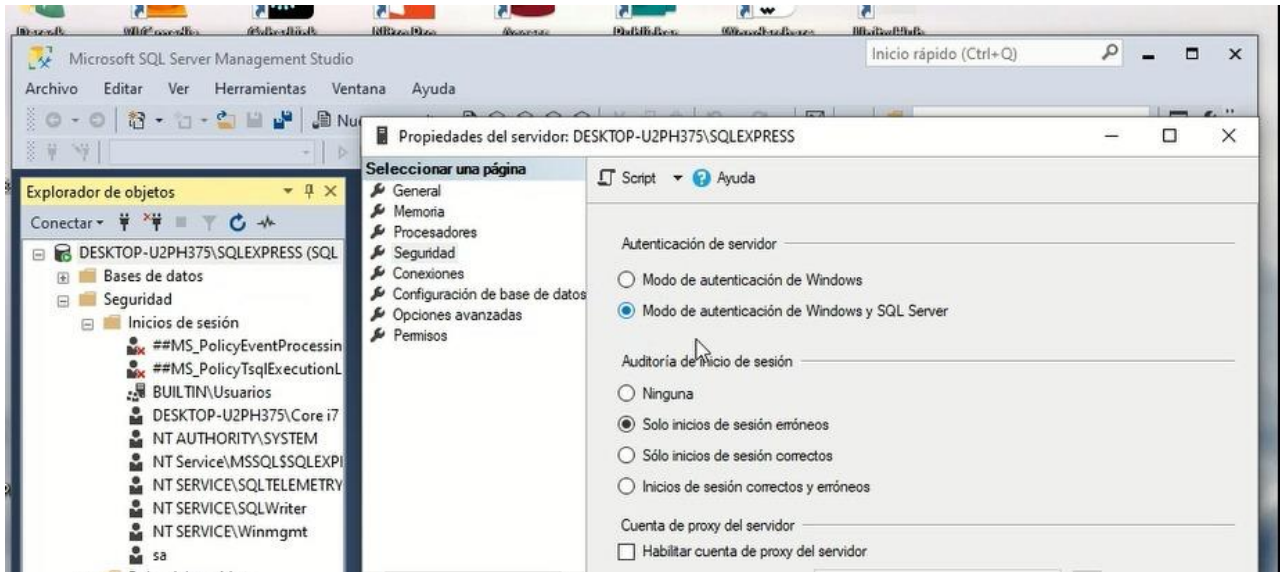


Reiniciando el servidor


Buscamos Servicios dentro de nuestro equipo y seleccionamos el servicio SQL

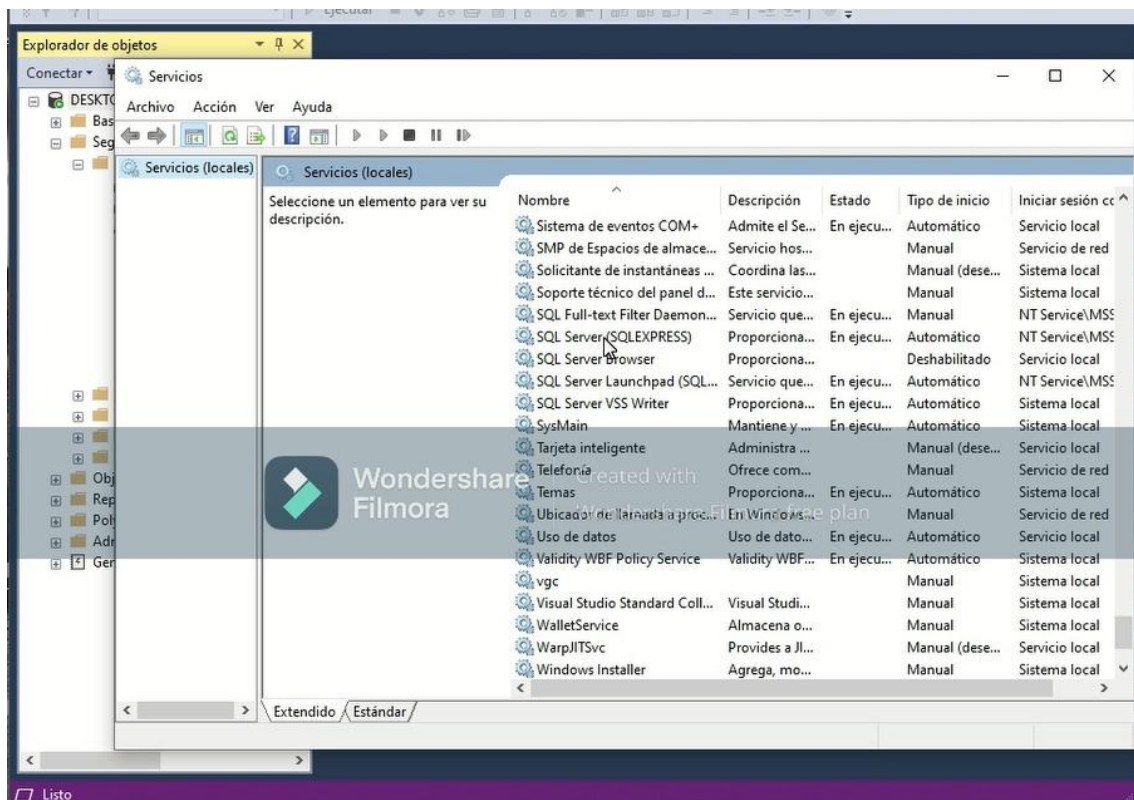


Hacemos click derecho y le damos a reiniciar

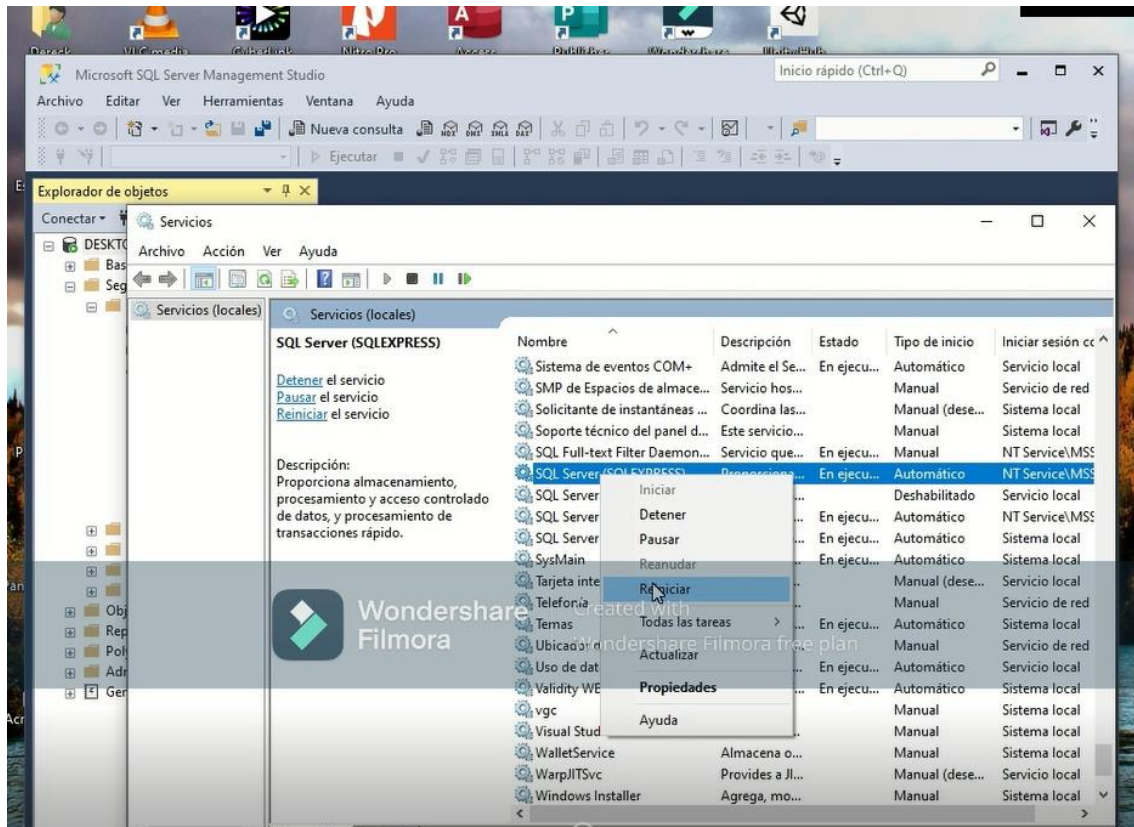

Ahora cerramos la conexión en SSMS

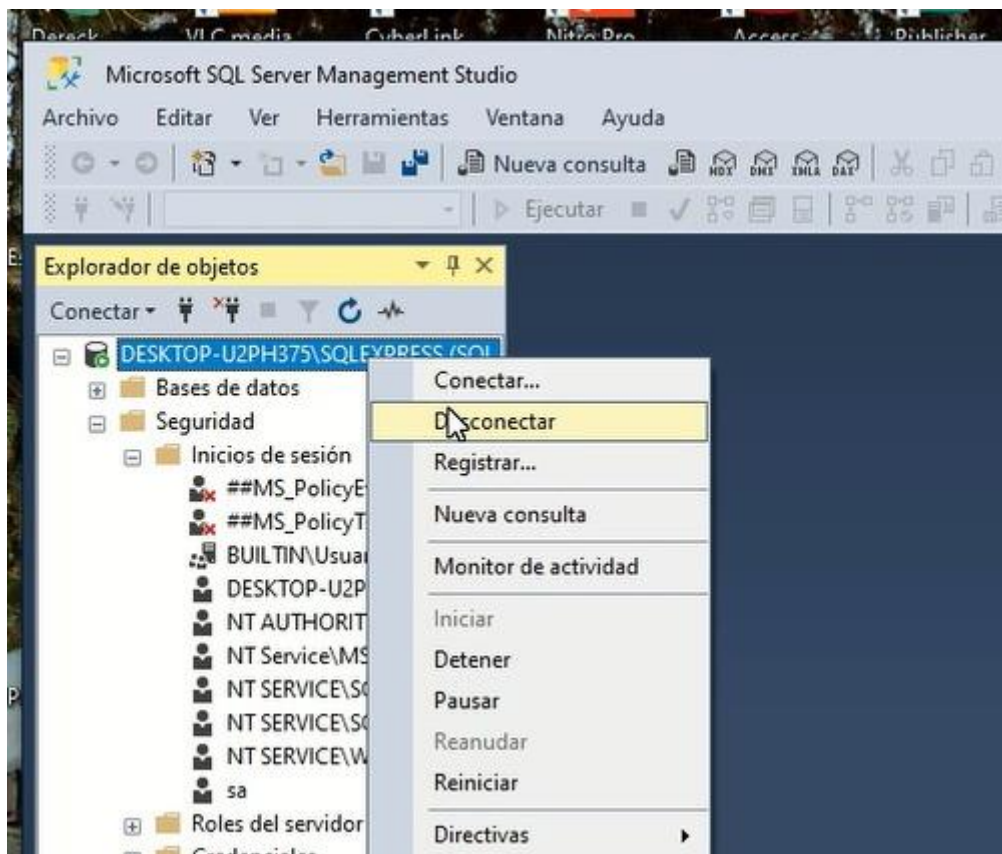

Ahora seleccionamos Motor de Base de Datos para hacer Login

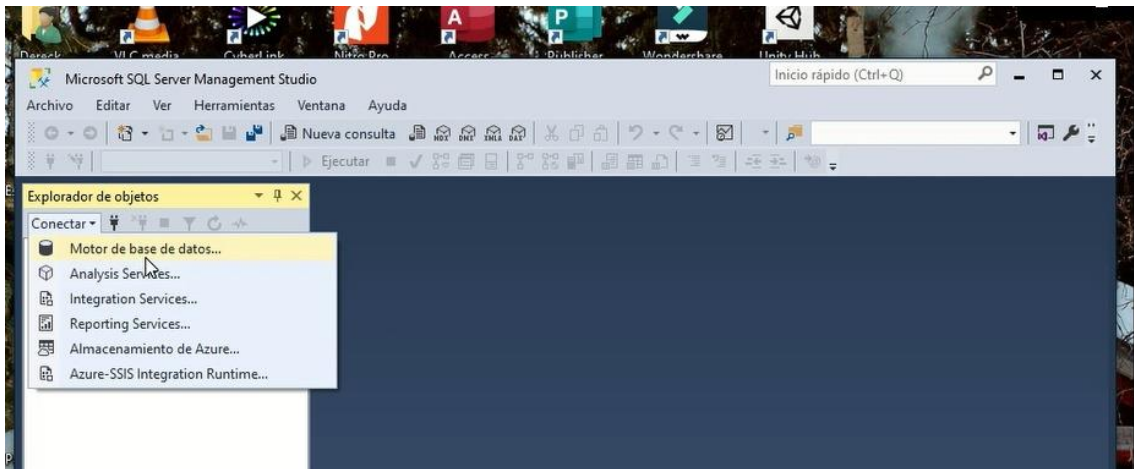

Por último, Hacemos Login con el nuevo usuario

