CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II

OT & Multiple Duties रिपोर्ट

इसे कैसे देखें और जाँचें, क्रम से

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार · चित्रों में नमूना डेटा है, असली ड्राइवर नहीं · स्क्रीन के बटन और कॉलम के नाम अंग्रेज़ी में ही लिखे हैं

1. यह रिपोर्ट क्या बताती है


यह रिपोर्ट उन ड्राइवरों और ऑपरेटरों को ढूँढती है जिन्होंने एक से अधिक शिफ्ट में काम किया। यह Pulse-II में पहले से सेव की गई लॉग बुक से बनती है: Vehicle Log Book (VLB), Equipment Log Book (ELB) और LMV Log Book। ऐसे हर मामले को **flagged duty** कहते हैं और उसे तीन में से एक रंग मिलता है।

रंग	मतलब
RED	एक ही दिन में लगातार दो शिफ्ट, एक दिन में तीनों शिफ्ट, या Shift 3 के बाद अगले दिन की Shift 1।
ORANGE	एक ही दिन में Shift 1 और Shift 3, बीच में एक शिफ्ट का आराम।
REVIEW	एक से अधिक ड्यूटी है, पर Shift Master से शिफ्ट का समय या क्रम पक्का नहीं हो सका। इसे किसी को देखना होगा।

ध्यान रखें। रिपोर्ट केवल सेव किए गए कार्ड पढ़ती है। जो कार्ड अभी स्कैनिंग में रुका है, या डिलीट हो चुका है, वह नहीं गिना जाता। शिफ्ट का समय Shift Master से आता है, हाज़िरी से नहीं। HMR घंटे मशीन के घंटे हैं, भुगतान वाले OT घंटे नहीं।

2. रिपोर्ट खोलें और तारीख़ चुनें

1. बाएँ मेनू में **Reports** → **Manpower & OT** → **OT & Multiple Duties** खोलें।
2. रिपोर्ट आज की तारीख़ पर खुलती है। ऊपर के फ़िल्टर में **From** और **To** में वे दिन भरें जो आपको देखने हैं। आज की तारीख़ पर लौटने के लिए **Today** दबाएँ।
3. एक बार में अधिकतम 31 दिन चुन सकते हैं, 1 नवंबर 2026 या उसके बाद से।
4. ताज़ा सेव कार्ड पढ़ने के लिए **Refresh reports** दबाएँ।

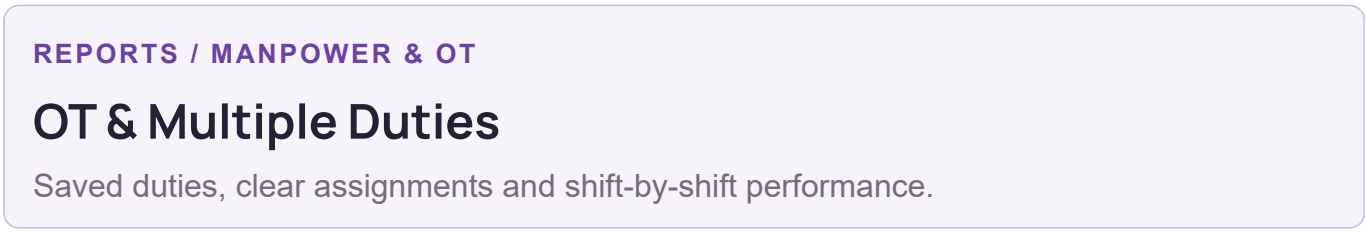


चित्र 1. रिपोर्ट का पेज। Manpower & OT के चार टैब में OT & Multiple Duties आख़िरी है। *नमूना डेटा।*

चित्र 2. फ़िल्टर। ऊपर की लाइन पर हमेशा चालू तारीख़ें दिखती हैं। फ़िल्टर छिपाने के लिए Auto-hide filters पर टिक करें। *नमूना डेटा।*

> **स्क्रीन पर ज़्यादा जगह।** **Auto-hide filters** पर टिक करें तो फ़िल्टर एक लाइन में सिमट जाते हैं; लाइन पर माउस ले जाने से खुलते हैं। बाएँ मेनू में **Auto-hide menu** मेनू के लिए यही करता है। अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

3. सारांश ग्रिड पढ़ें

सबसे ऊपर का ग्रिड चुनी हुई तारीख़ों की flagged duty गिनता है। पहली पंक्ति सभी लॉग बुक की है। अगली तीन पंक्तियाँ VLB, ELB और LMV की हैं।

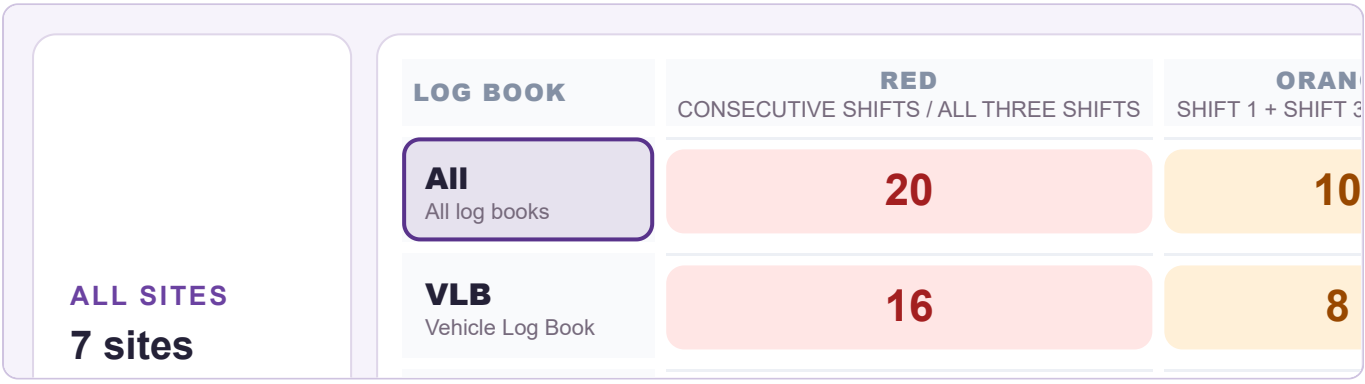

चित्र 3. सारांश ग्रिड: एक पंक्ति सभी लॉग बुक की, फिर VLB, ELB और LMV। हर संख्या दबाई जा सकती है। *नमूना डेटा।*

- **पंक्ति का नाम दबाएँ** (All, VLB, ELB या LMV) तो पूरे पेज पर केवल वही लॉग बुक दिखेगी।
- **कोई संख्या दबाएँ** तो उन ड्राइवरों की सूची खुलेगी, उनकी पहले की red और orange ड्यूटी के साथ (चरण 8 देखें)।
- जिस ड्राइवर ने एक ही flagged duty में दो लॉग बुक पर काम किया, जैसे Shift 1 में टिपर और Shift 2 में LMV, वह दोनों में गिना जाता है। इसलिए VLB + ELB + LMV का जोड़ All पंक्ति से ज़्यादा हो सकता है। यह सही है।

4. साइट-दर-साइट देखें


ग्रिड के नीचे आपके लॉगिन को दी गई हर साइट का एक कार्ड है। हर कार्ड में VLB, ELB और LMV की red, orange और review संख्या दिखती है।

चित्र 4. हर साइट का एक कार्ड, हर लॉग बुक की red, orange और review संख्या के साथ। साइट खोलने के लिए कार्ड दबाएँ। *नमूना डेटा।*

- **कार्ड दबाएँ** तो वह साइट खुलेगी। तब ऊपर का ग्रिड केवल उसी साइट का दिखेगा।
- वापस जाने के लिए ← **All sites** दबाएँ, या वही कार्ड दोबारा दबाएँ।
- जिस कार्ड में सब शून्य हैं, उसका मतलब है कि साइट जाँची गई और कुछ नहीं मिला।

5. साइट के अंदर: ड्राइवर कैटेगरी

साइट खुलने पर एक तालिका flagged ड्राइवरों को ड्राइवर कैटेगरी के अनुसार दिखाती है। कैटेगरी, Employee master में ड्राइवर का मौजूदा पद (designation) है।

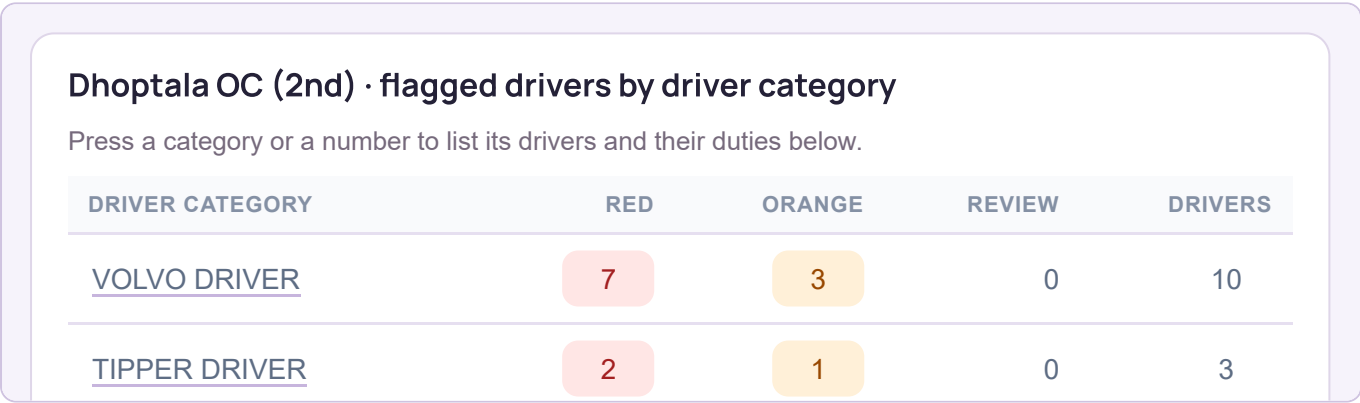


चित्र 5. साइट के अंदर: ड्राइवर कैटेगरी के अनुसार flagged ड्राइवर। कैटेगरी का नाम या कोई संख्या दबाएँ। *नमूना डेटा।*

- **कैटेगरी का नाम दबाएँ**, या Drivers के नीचे की संख्या, तो उस कैटेगरी के सभी flagged ड्राइवरों की सूची खुलेगी।
- **red, orange या review की संख्या दबाएँ** तो उस कैटेगरी में केवल वही रंग दिखेगा।
- चुनाव हटाने के लिए वही चीज़ दोबारा दबाएँ, या **Show all categories** दबाएँ।
- "Category not in Employee master" का मतलब है कि ड्राइवर का पद सेव नहीं है। Employee master ठीक करवाएँ।

6. ड्राइवरों की सूची और OT की गिनती

कैटेगरी दबाने के बाद तालिका के ठीक नीचे ड्राइवरों की सूची खुलती है, हर ड्राइवर की एक पंक्ति।

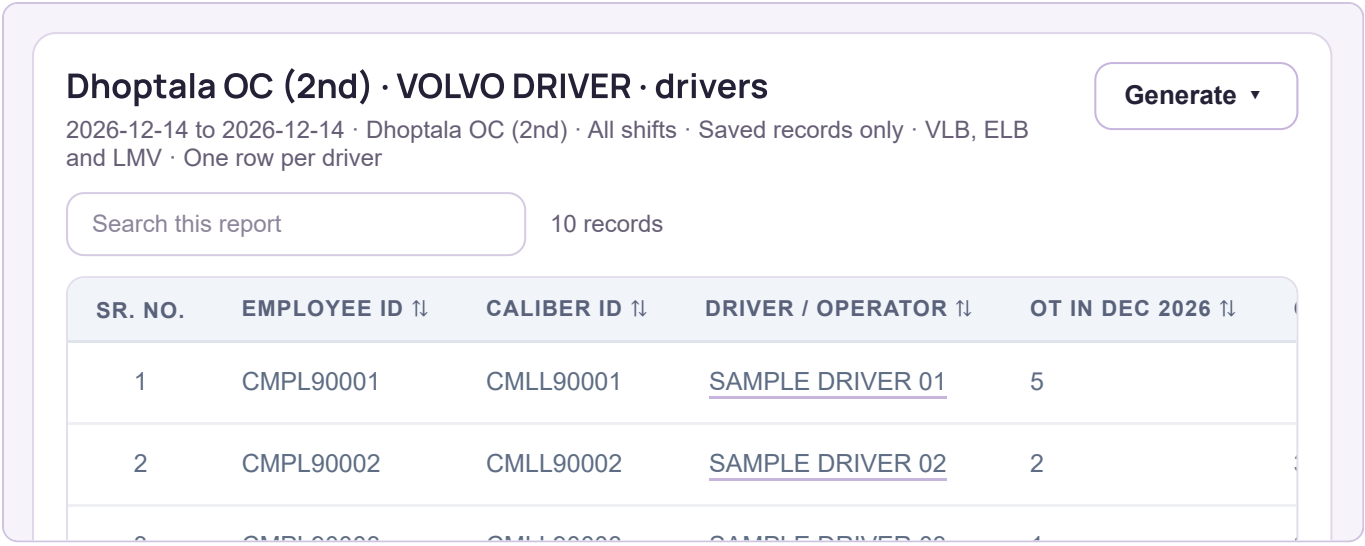


चित्र 6. ड्राइवरों की सूची। नाम के बाद के दो कॉलम ड्राइवर का महीने का और साल का OT दिखाते हैं। *नमूना डेटा।*

कॉलम	क्या दिखाता है
OT in (महीना) **महीने का OT**	आपकी To तारीख़ वाले कैलेंडर महीने में, इस साइट पर, ड्राइवर की कितनी flagged duty हैं।
OT in (साल) **साल का OT**	यही गिनती पूरे कैलेंडर साल की। रिकॉर्ड 1 नवंबर 2026 से शुरू हैं, इसलिए 2026 में नवंबर और दिसंबर आते हैं।
RED / ORANGE / REVIEW duties	चुनी हुई तारीख़ों के अंदर ड्राइवर की flagged duty।
Log book, duty dates, shifts, equipment	वे ड्यूटी कहाँ और कब की गईं।

> **एक OT का मतलब एक flagged duty है**, चाहे red, orange या review हो। जब तक गिनती पढ़ी जा रही है, खाने में "Checking…" लिखा रहता है। जवाब आने से पहले 0 कभी नहीं दिखता।

7. एक ड्राइवर का इतिहास

ड्राइवर का नाम दबाएँ। सूची के नीचे उसका पूरे साल का इतिहास खुलेगा।

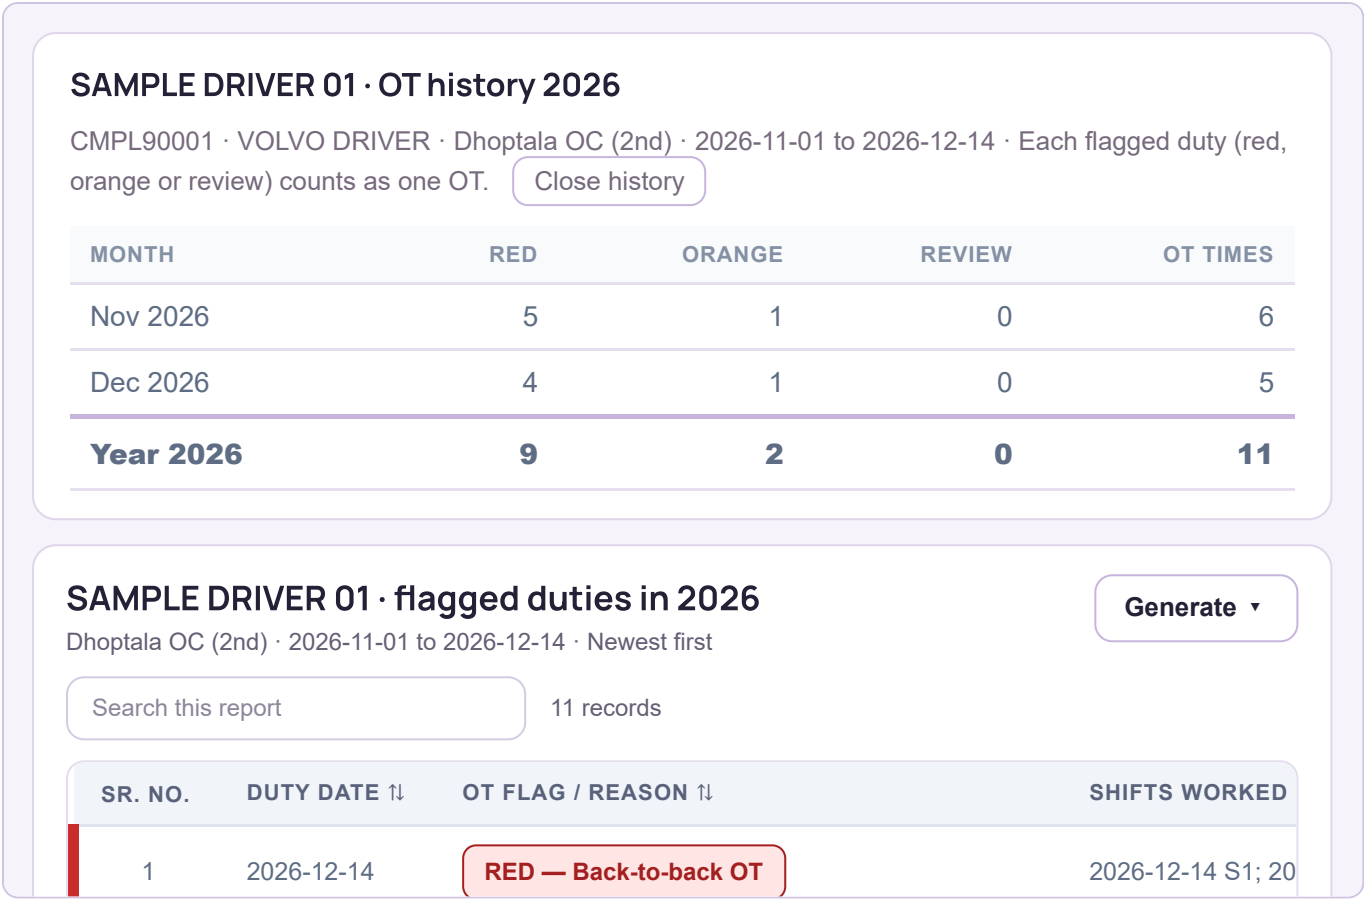


चित्र 7. ड्राइवर का नाम दबाने पर उसका इतिहास खुलता है: महीने-दर-महीने OT, फिर हर flagged duty, सबसे नई ऊपर। *नमूना डेटा।*

- पहली तालिका महीने-दर-महीने गिनती देती है, red, orange और review में बँटी हुई। आख़िरी पंक्ति में साल का कुल जोड़ है।
- दूसरी तालिका में साल की हर flagged duty है, सबसे नई सबसे ऊपर, शिफ्ट और सेव कार्ड नंबर के साथ।
- बंद करने के लिए नाम दोबारा दबाएँ, या **Close history** दबाएँ।

8. ड्यूटी तालिका और पहले के दोहराव


खुली हुई साइट में सबसे नीचे ड्यूटी तालिका हर flagged duty पूरी जानकारी के साथ दिखाती है। ऊपर आपने जो भी दबाया है (लॉग बुक, कैटेगरी और रंग), यह उसी के अनुसार चलती है।

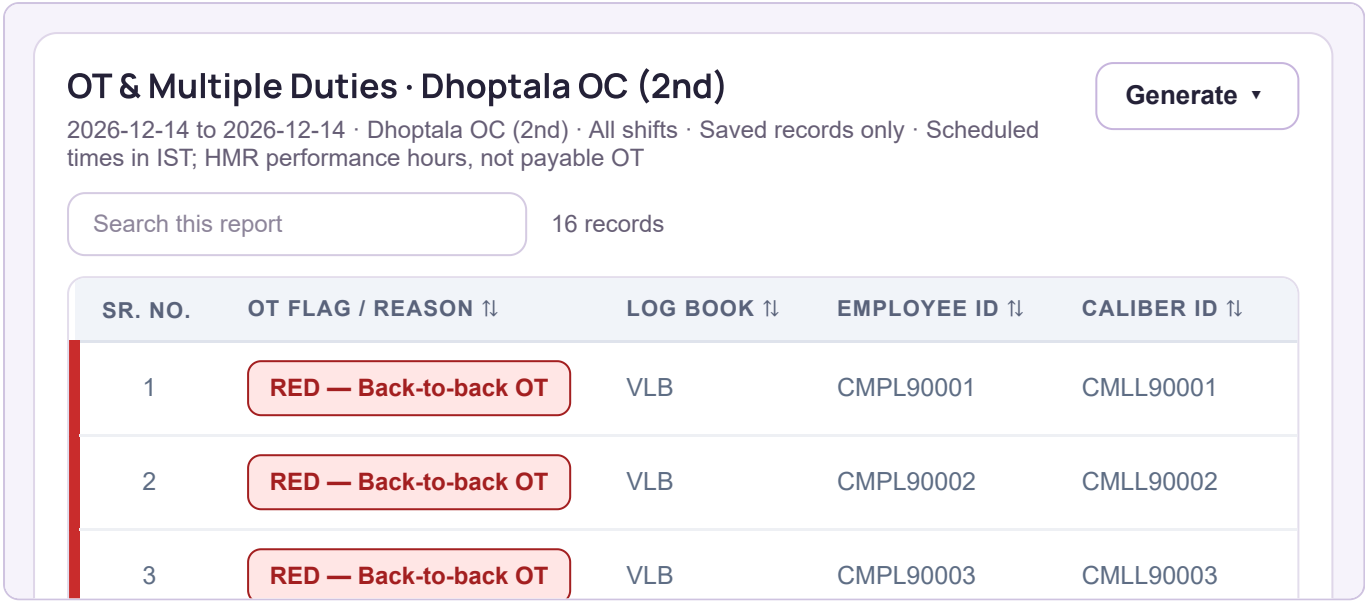

चित्र 8. ड्यूटी तालिका: हर flagged duty की एक पंक्ति, शिफ्ट और उसके पीछे के सेव कार्ड के साथ। *नमूना डेटा।*

कॉलम	कैसे इस्तेमाल करें
OT flag / reason	रंग और उसका ठीक कारण।
Log book	VLB, ELB, LMV, या दो साथ में, जैसे VLB + LMV।
Shifts worked, scheduled start / end, gap	कौन-सी शिफ्ट, Shift Master का समय, और दो ड्यूटी के बीच का आराम।
Saved cards, source batches	जिन कार्ड नंबर और बैच से यह ड्यूटी बनी। इनसे मूल एंट्री खोलकर जाँचें।
Remarks / review	कार्ड में कोई संदेह वाली बात, जैसे मीटर रीडिंग का न होना।


पहले के दोहराव (Earlier repeats)। सारांश ग्रिड में कोई संख्या दबाएँ (चरण 3)। उस रंग के हर ड्राइवर की सूची खुलेगी, साथ में यह कि उसी साइट पर उसने पहले कितनी red और orange ड्यूटी कीं, तारीख़ों के साथ। यह आपकी From तारीख़ से 90 दिन पहले तक देखती है।

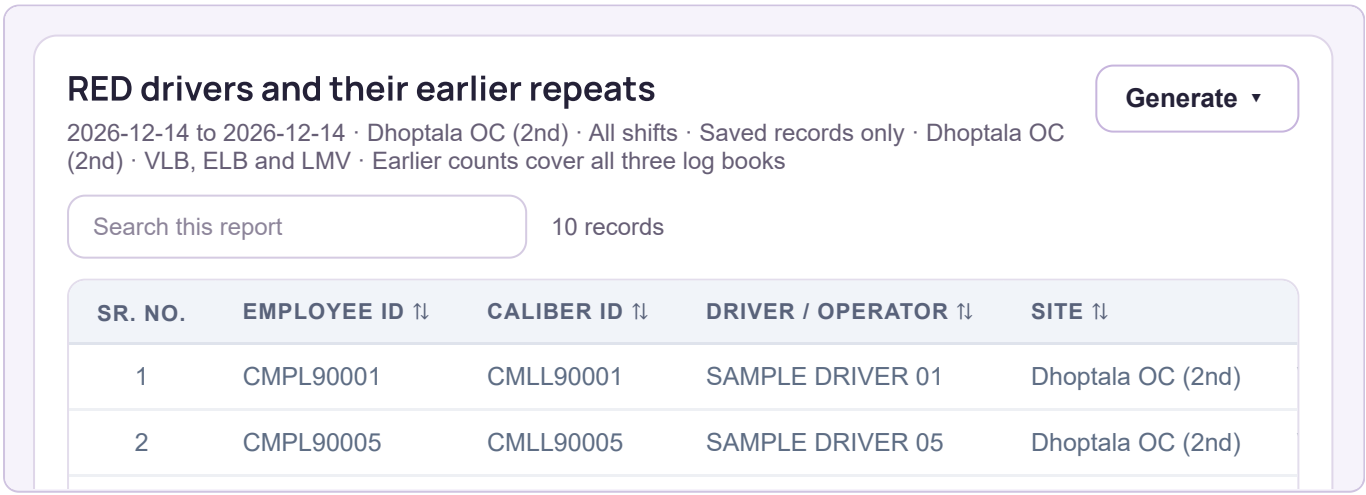

चित्र 9. सारांश ग्रिड में RED की संख्या दबाने पर वे ड्राइवर अपनी पहले की red और orange ड्यूटी के साथ दिखते हैं। *नमूना डेटा।*

9. रिव्यू सूची साफ़ करें

पेज की आख़िरी तालिका, **Manpower Data Review**, उन सेव कार्डों को दिखाती है जो ठीक से गिने नहीं जा सके। जब तक ये ठीक नहीं होते, ऊपर की गिनती कम रह सकती है।

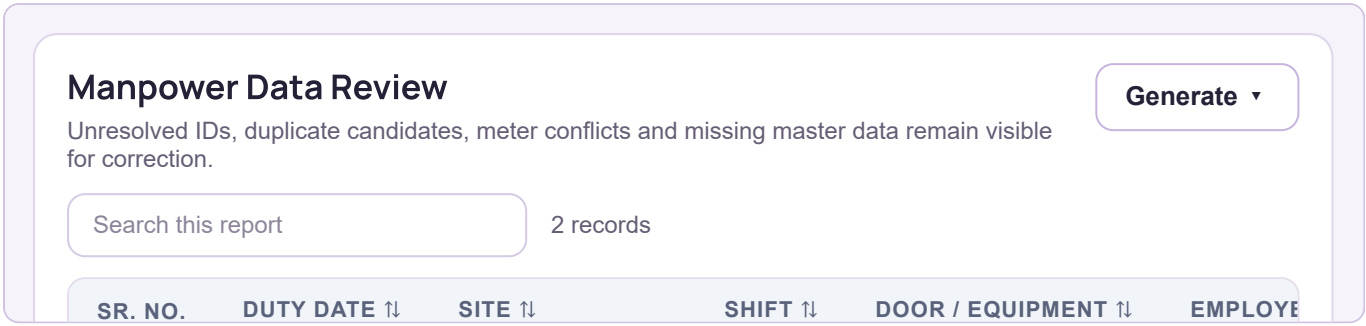

चित्र 10. Manpower Data Review: वे सेव कार्ड जो ठीक से गिने नहीं जा सके और जिन्हें ठीक करना है। *नमूना डेटा।*

स्क्रीन पर लिखा कारण	क्या ठीक करना है
Employee ID is missing or cannot be resolved	कार्ड पर सही ड्राइवर नहीं है। सेव कार्ड पर Employee ID ठीक करें।
Equipment master match is missing	कार्ड का डोर नंबर Equipment master में नहीं है। कार्ड या मास्टर ठीक करें।
Shift schedule is missing or ambiguous	उस साइट और शिफ्ट का साफ़ समय Shift Master में नहीं है। Shift Master ठीक करवाएँ।
Possible repeated scan / card	लगता है एक ही कार्ड दो बार सेव हुआ है। दोनों कार्ड मिलाकर देखें और ग़लत वाला हटाएँ।

10. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- हर तालिका में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में उस तालिका की सभी पंक्तियाँ आती हैं, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में ड्राइवर, डोर नंबर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।

11. रोज़ की जाँच का तरीका

चरण	यह करें
1	रिपोर्ट खोलें और जिस दिन या जिन दिनों की जाँच करनी है, वे तारीख़ें चुनें।
2	सारांश ग्रिड में पहले RED कॉलम पढ़ें, फिर ORANGE, फिर REVIEW।
3	जिस साइट के कार्ड पर कोई संख्या है, वह हर साइट खोलें।
4	साइट में हर ड्राइवर कैटेगरी की RED संख्या दबाकर ड्राइवरों की सूची खोलें।
5	हर ड्राइवर का महीने का OT और साल का OT पढ़ें। जो बार-बार आ रहा है, उसका नाम दबाकर इतिहास पढ़ें।
6	मामला आगे बताने से पहले ड्यूटी तालिका में जाँचें: शिफ्ट और सेव कार्ड। कार्ड पर ग़लत ड्राइवर ID या ग़लत शिफ्ट होने से झूठा OT बनता है। ऐसे कार्ड लॉग बुक में ठीक करवाएँ।
7	Manpower Data Review देखें और उसमें दिए हर कार्ड या मास्टर एंट्री को ठीक करवाएँ।
8	अपने रिकॉर्ड या रिपोर्ट के लिए Generate से ड्राइवर सूची या ड्यूटी तालिका डाउनलोड करें।

> **यह गाइड मामले ढूँढना और जाँचना बताती है।** red या orange ड्यूटी पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

12. आम सवाल

सवाल	जवाब
ड्राइवर ने OT किया पर रिपोर्ट में नहीं है।	देखें कि दोनों कार्ड सेव हैं (स्कैनिंग में रुके नहीं), दोनों पर एक ही Employee ID है, और दोनों एक ही साइट के हैं। उसके कार्ड Manpower Data Review में देखें।
सुबह से संख्या बदल गई है।	और कार्ड सेव, ठीक या डिलीट हुए हैं। ताज़ा स्थिति के लिए **Refresh reports** दबाएँ।
VLB + ELB + LMV का जोड़ All से ज़्यादा है।	दो लॉग बुक पर की गई ड्यूटी दोनों में गिनी जाती है। All पंक्ति उसे एक बार गिनती है।
साल का OT और महीने का OT बराबर है।	ऐसा रिकॉर्ड के पहले महीने में होता है, या जब साल का सारा OT इसी महीने में हो।
ड्राइवर दो साइट पर काम करता है।	गिनती एक बार में एक साइट की होती है। दूसरी साइट की ड्यूटी देखने के लिए वह साइट खोलें।
मुझे कोई साइट नहीं दिख रही।	आपको केवल अपने लॉगिन को दी गई साइटें दिखती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से कहें।