

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, N, PA, TA1, TA2, TP1, TP2, NA

FO =0 operatore libero, 1 occupato

NS numero auto simulate

TTS tempo totale nel sistema

NC numero auto che hanno atteso in coda all'operatore

TTC tempo totale in coda all'operatore

USC I-esima
 $I=1, \dots, N$

FU(I) =0 I-esima uscita libera, 1 occupata

NAU(I) numero di auto in coda all'uscita I-esima

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

AUTO

TIS istante di ingresso nel sistema


TIC istante di ingresso in coda all'operatore

TC tempo trascorso in coda all'operatore


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAO	FIFO	AUTO	SISTEMA
CODAU(I)	FIFO	AUTO	USC I-esima (I=1,...,N)

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FOPER	Interno	AUT
FPAG	Interno	AUT, US


Diagramma degli inneschi

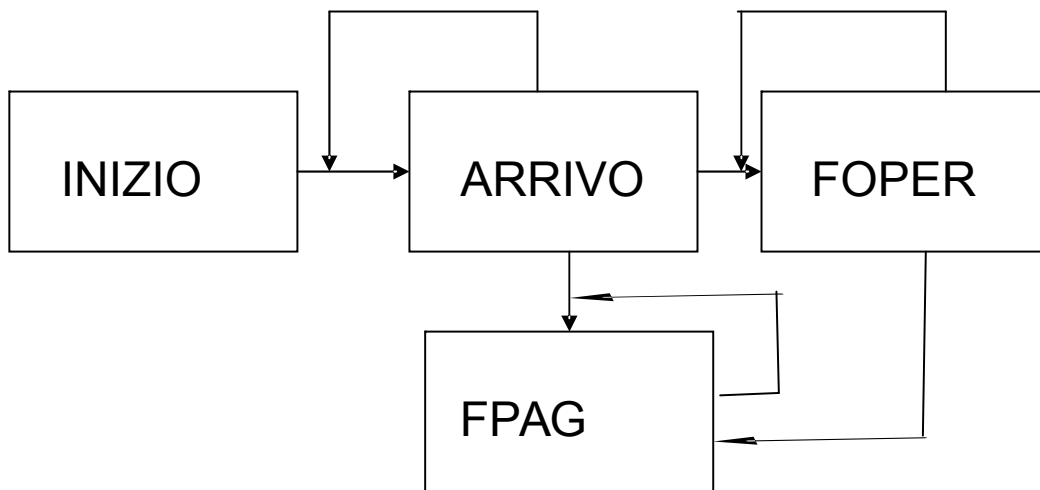


Evento INIZIO




Leggi L, N, PA, TA1, TA2, TP1, TP2, NA;
Azzera FO, NS, TTS, NC, TTC;
Crea N entita' permanenti USC;
Azzera FU(I), NAU(I) (I=1,...,N);
Crea ARRIVO;
Innesca ARRIVO subito;




Procedura CCORTA(AUTO)

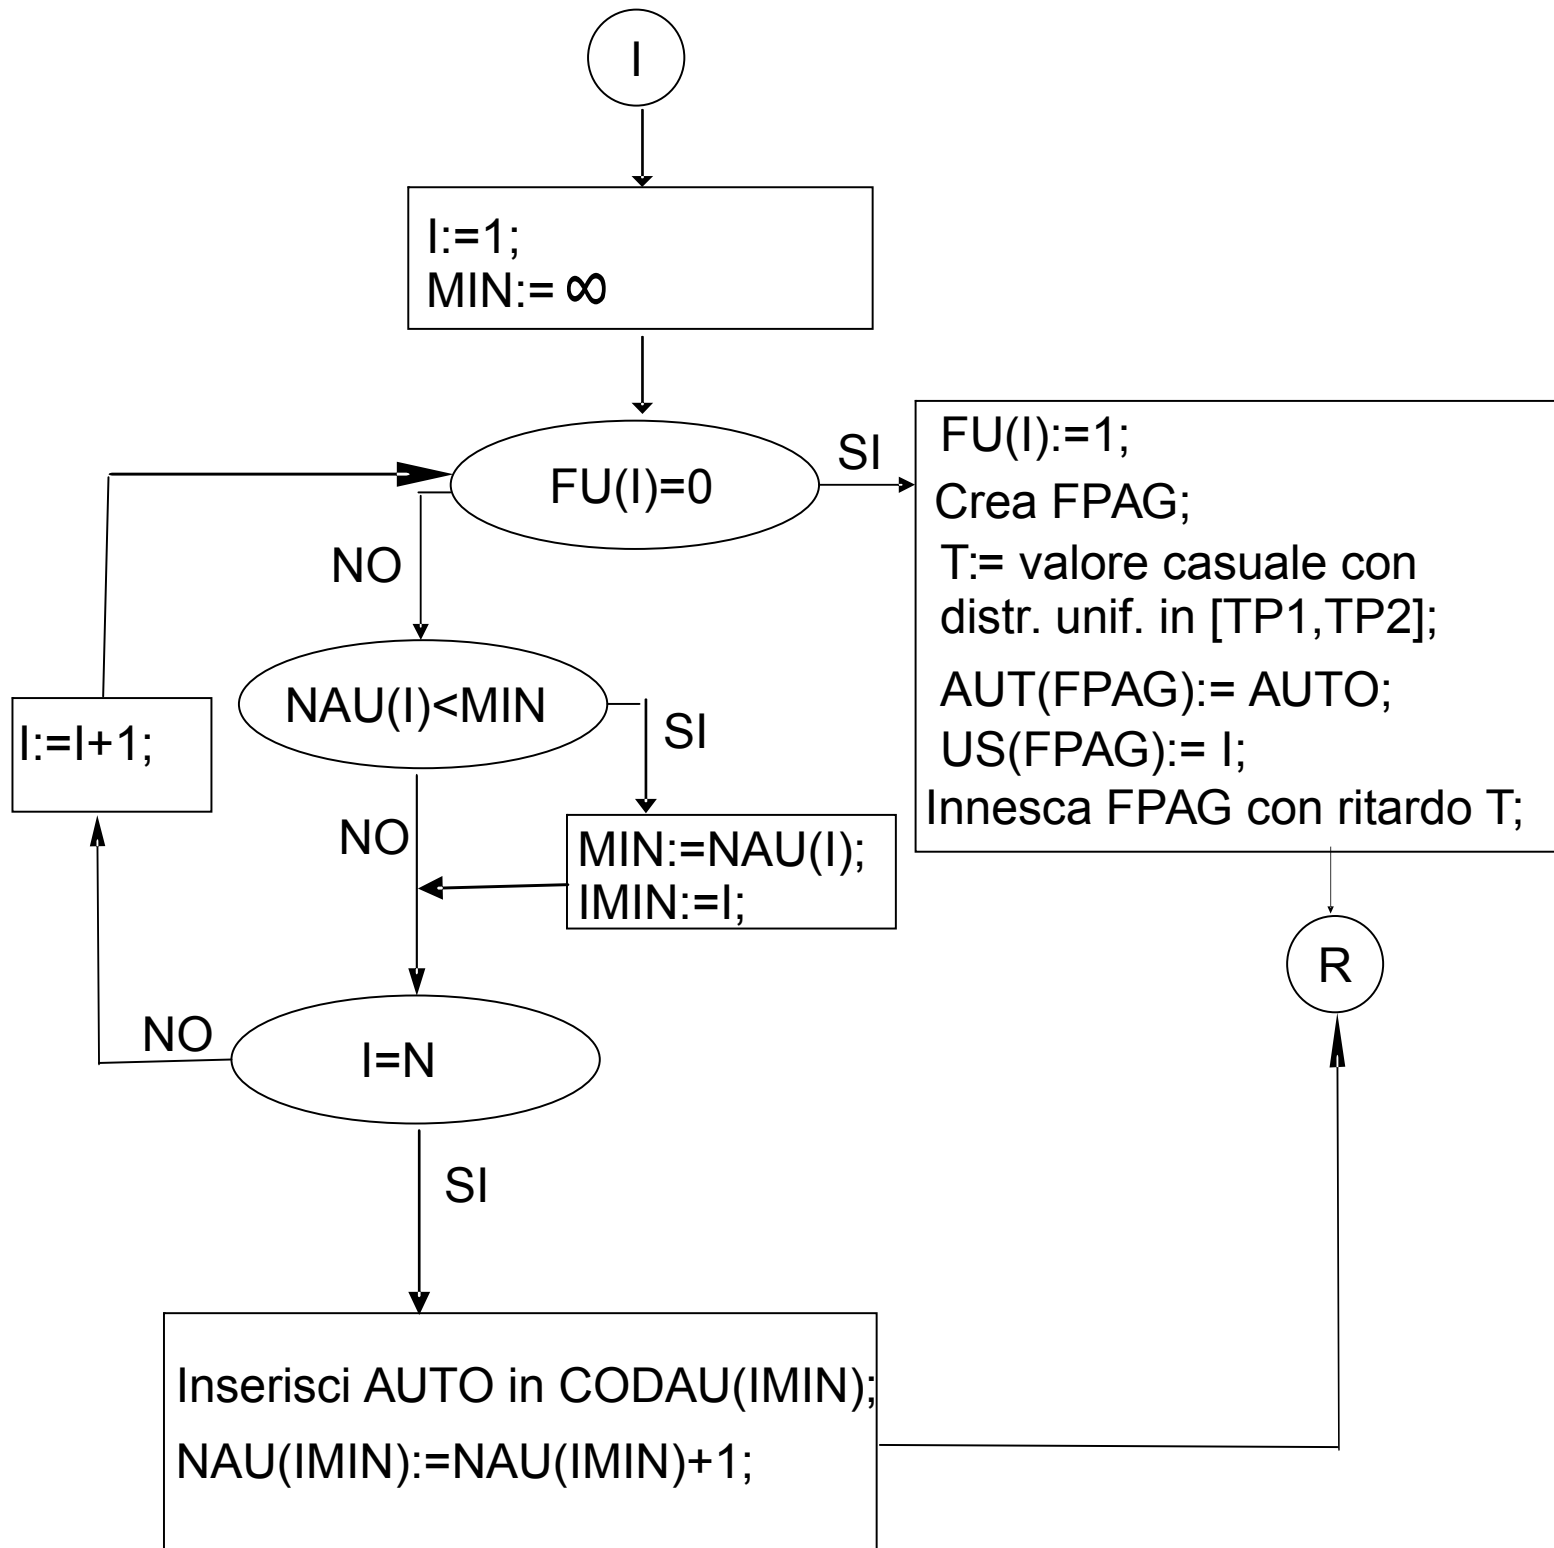


Evento ARRIVO

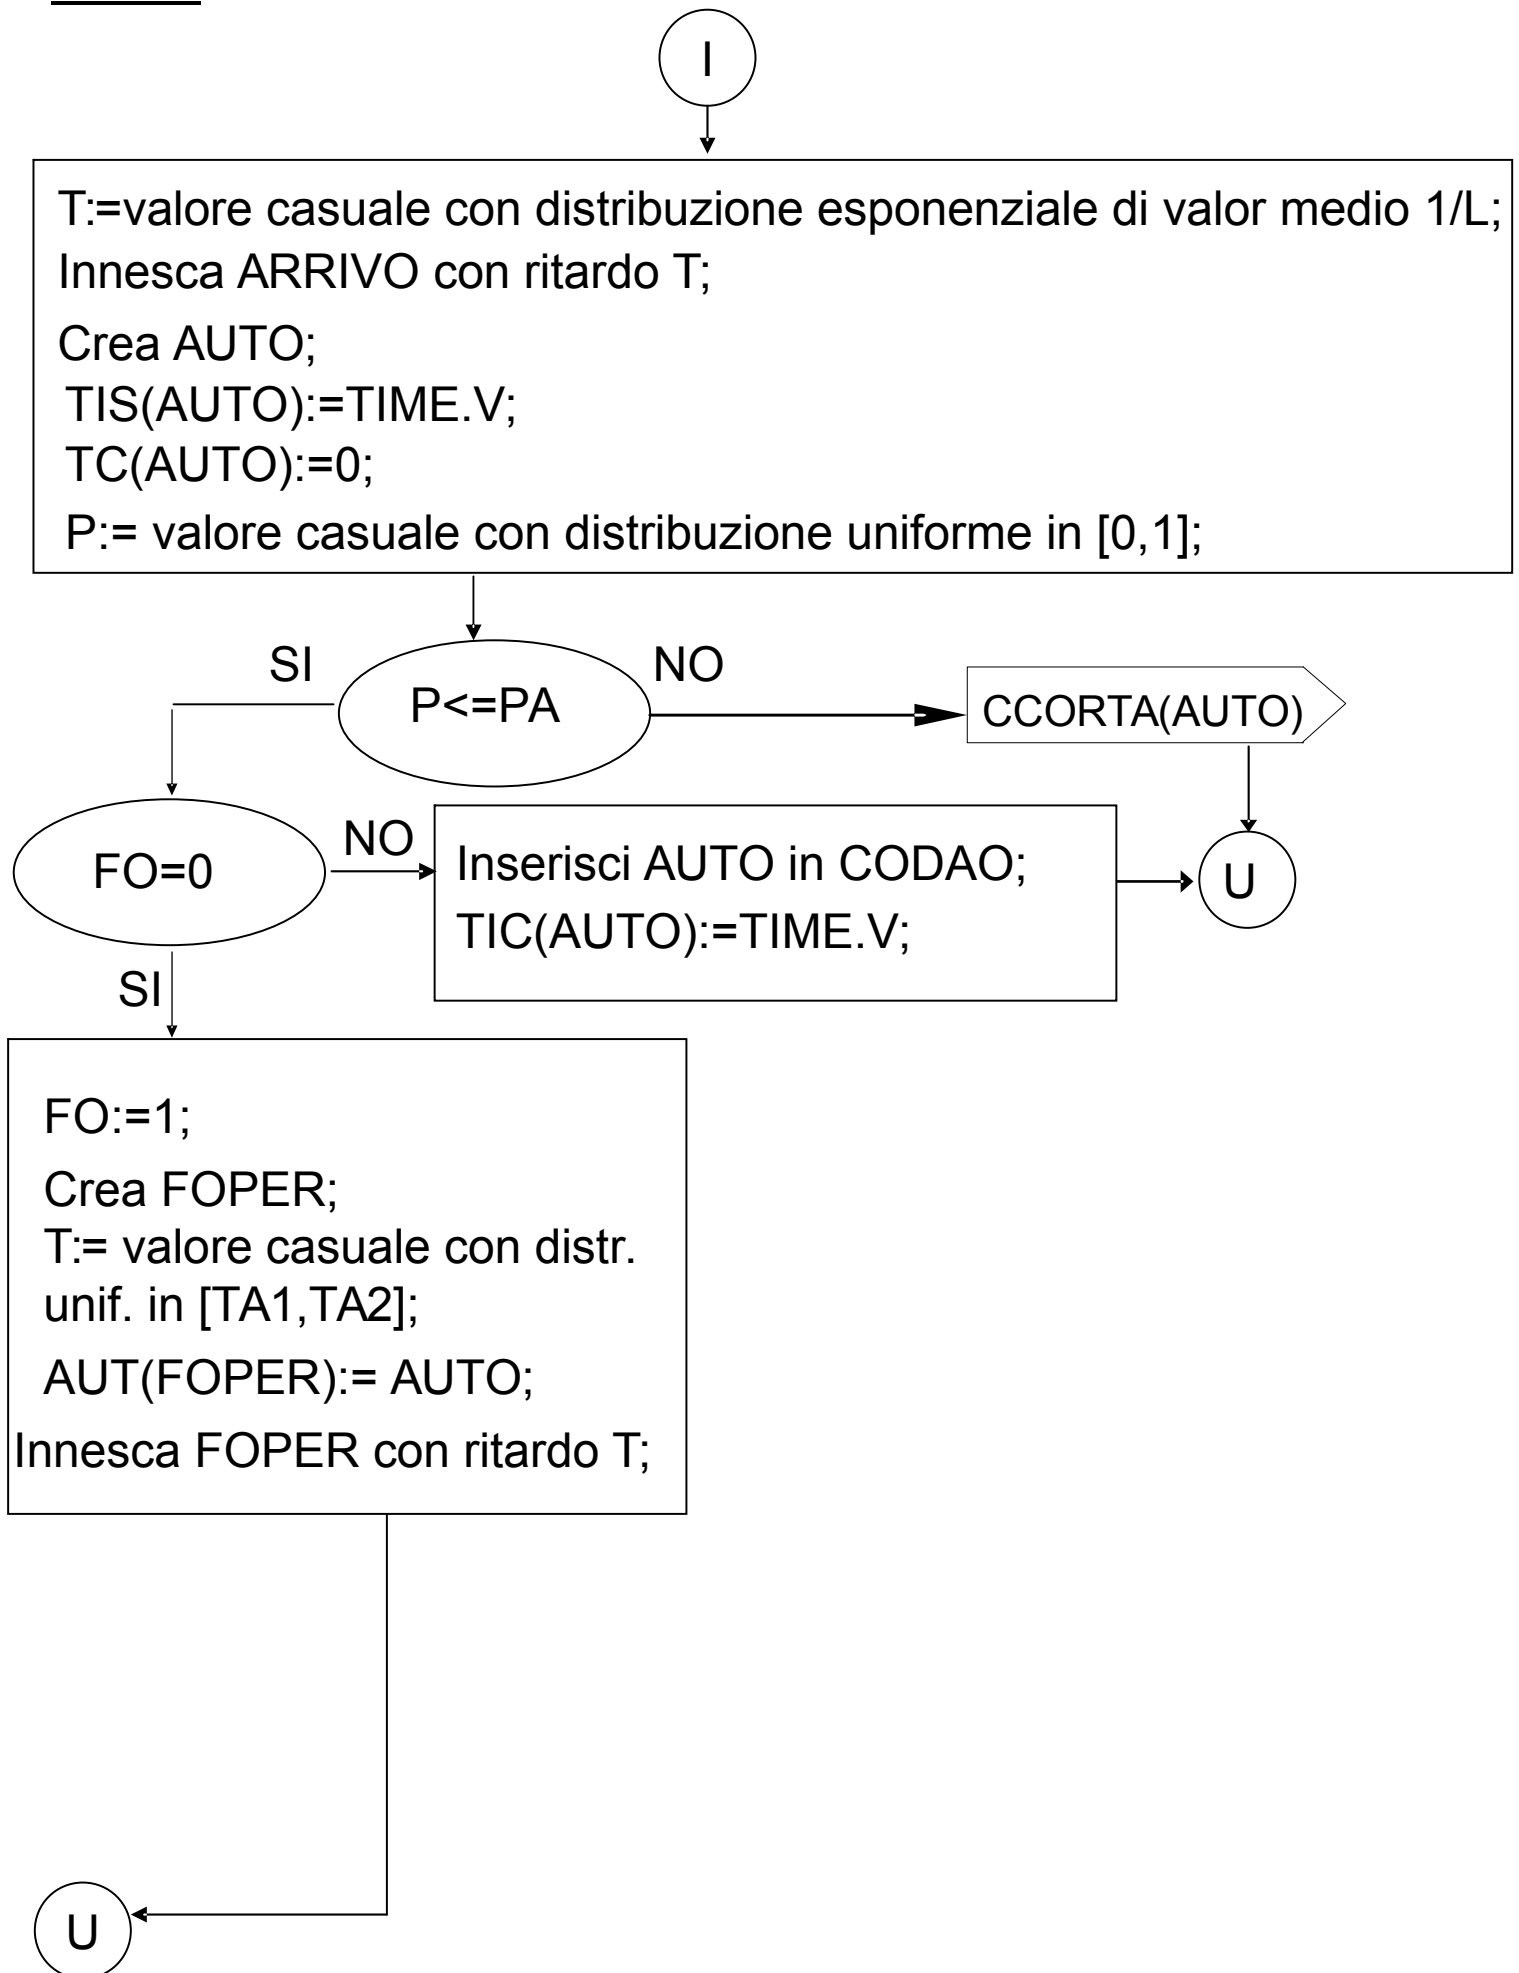

Evento FOPER

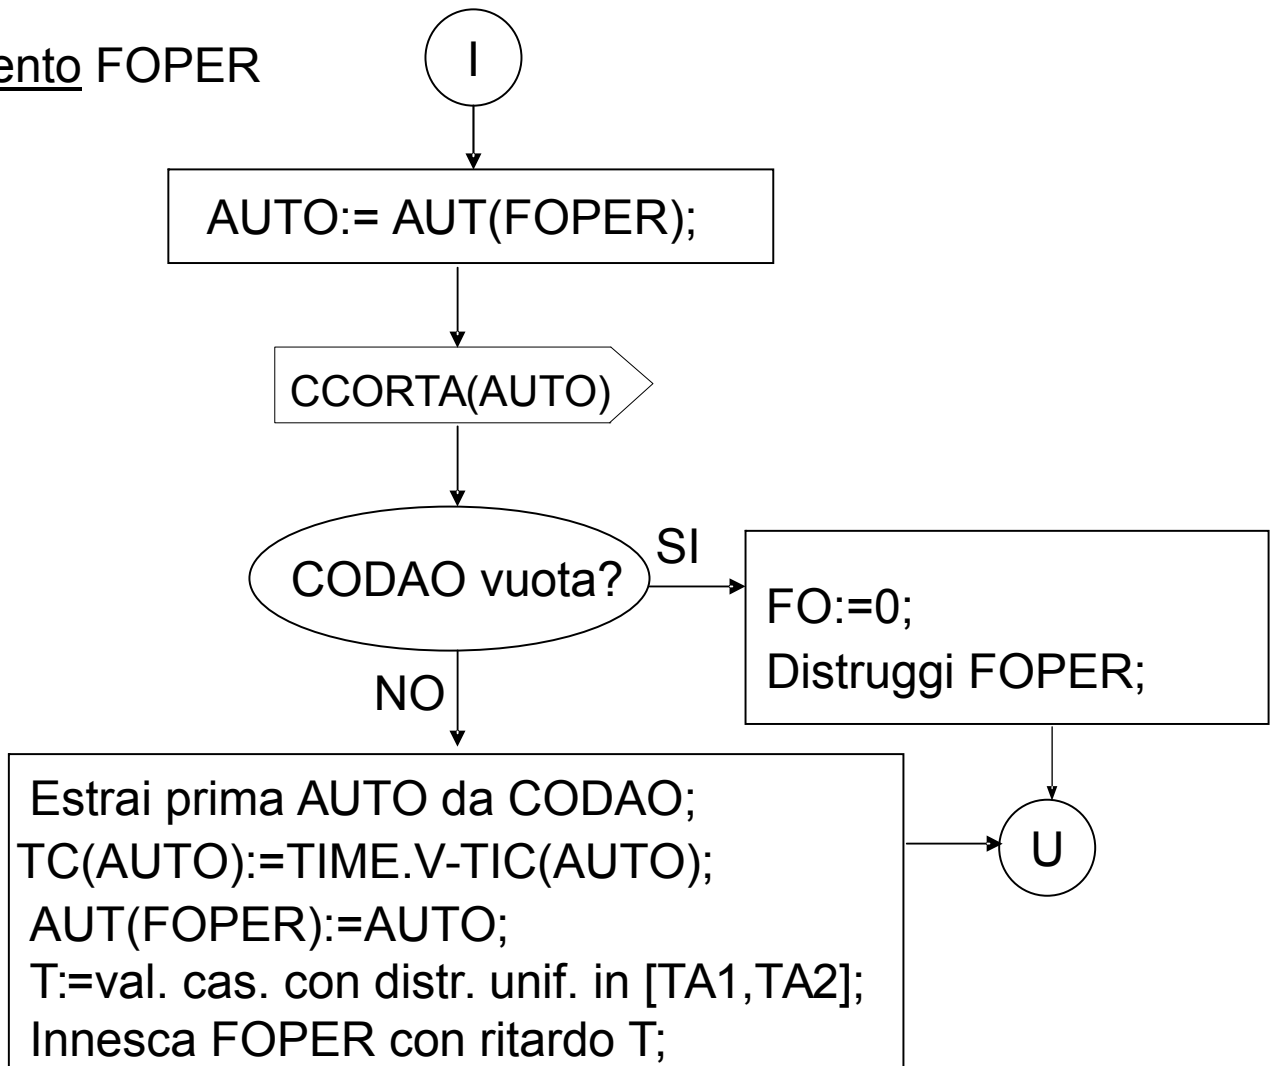

Evento FPAG



AUTO:= AUT(FPAG);
I:=US(FPAG);
NS:=NS+1;
TTS:=TTS+TIME.V-TIS(AUTO);
TTC:=TTC+TC(AUTO);

TC(AUTO)>0

SI

NC:=NC+1;

NO

Distruggi AUTO;

NS=NA

SI

TTS/NS;
TTC/NC;

NO

F

CODAU(I) vuota?

SI

FU(I):=0;
Distruggi FPAG;

NO

Estrai prima AUTO da CODAU(I);
NAU(I):=NAU(I)-1;
AUT(FPAG):=AUTO;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TP1,TP2];
Innesca FPAG con ritardo T;

U